# ¿Dónde restaurar suelos en las partes altas de las cuencas de Monterrey para favorecer la infiltración, y cuánta agua gana el abasto?

Reto 1 · Infiltración, planteado por Pronatura Noreste en el Grok Monterrey Build Day

**M.Sc. Pablo César Ruíz Hernández[1,*], B.Sc. David Martin Oliva Zavala[1] y Jesus Zaddkiel Martinez Alor[1]**

[1]Monterrey, Nuevo León, México
[*]Autor de correspondencia: pablo@urora.mx

Monterrey, Nuevo León, México

15 de octubre de 2026

Fuentes: NASA NASADEM y SMAP · Copernicus Sentinel-2 · ESA WorldCover · OpenLandMap · MODIS MCD64A1 · CHIRPS · WWF HydroSHEDS · JRC Global Surface Water · procesados en Google Earth Engine

**Resumen**

En el momento más crítico de la crisis hídrica de 2022, las presas Cerro Prieto y La Boca descendieron a menos de 5 % de su capacidad y el abasto disponible para la zona metropolitana de Monterrey (ZMM) se estimó entre 13,000 y 13,500 L/s, frente a un consumo regular de 16,500 L/s. Pronatura Noreste planteó la pregunta: *¿dónde restaurar suelos en partes altas para favorecer la infiltración?* Este trabajo responde trece preguntas de investigación con datos satelitales abiertos procesados en Google Earth Engine. Se delimitan las cuencas que abastecen a la ZMM con HydroBASINS, se construye un índice de prioridad de siete criterios y se mide su robustez con 40 ponderaciones aleatorias. La elección de sitios se formula como un problema de optimización lineal con restricción de presupuesto que maximiza el agua retenida que llega a cada fuente de abasto, y la ubicación de las barreras como un problema de *minimum-cost maximum-flow* (MCMF) sobre la red de drenaje D8, en el que todo el escurrimiento de la ladera sale de la red y, entre todos los flujos máximos (*maximum flow*), se selecciona el de menor costo, es decir, el que retiene más agua en las barreras sin exceder su capacidad de almacenamiento e infiltración. En laderas de 8° o más hay 79,542 ha de prioridad alta, 83 % de ellas en cuencas que drenan directo a una fuente de abasto y 71 % robustas. La restauración de 3,000 ha seleccionadas por la optimización retendría del orden de 45 L/s de agua bruta (intervalo de 90 % por Monte Carlo de 26 a 68 L/s), equivalentes a 1.0 día de abasto de la ZMM al año; con la lluvia de los doce meses previos a la crisis de 2022 se mantendrían 41 L/s y 82 % de los mismos sitios. A escala de programa, 30,000 ha retendrían 361 L/s brutos en un año como el previo a la crisis (12 % del déficit estimado de 2022), y aun la totalidad de las 192,040 ha elegibles cubriría sólo 52 % de dicho déficit. Estas cifras son agua retenida bruta. Un análisis probabilístico de su destino, que descuenta la evapotranspiración y el escurrimiento que ya llegaba a las presas, indica que la ganancia neta es positiva con probabilidad de 67 % en el acuífero del Santa Catarina, pero que en las cuencas de las presas la retención probablemente reduce el volumen que llega al embalse; seleccionando sólo laderas del Santa Catarina, 30,000 ha aportarían una ganancia neta esperada del orden de 26 L/s. En las cuencas de las presas, las obras evitarían la llegada de sedimento (unos 22.4 $hm^3$ en 50 años con 30,000 ha en Cerro Prieto), pero reducirían el agua que les llega en unos 4.1 $hm^3$ por año. Cada obra se acompaña únicamente con especies nativas del tipo de vegetación de su ladera, según la carta del INEGI e inventarios publicados en Nuevo León. En tormentas grandes, la retención está limitada por la capacidad de almacenamiento de las barreras más que por su posición: retienen 27 a 31 % del escurrimiento de una tormenta de 5 mm y sólo 3.4 a 4.2 % del de una de 40 mm. El trazo guiado por MCMF retiene hasta 2.6 % más que un trazo *greedy* por área cuando la capacidad no se satura.

**Palabras clave:** infiltración, restauración de suelos, cuencas de abasto, *minimum-cost maximum-flow*, programación lineal, recarga, vegetación nativa, dualidad, Monte Carlo, Gumbel, frontera de Pareto, Google Earth Engine, Monterrey.

## Resumen ejecutivo


- **Dónde.** Hay 79,542 ha de prioridad alta en laderas de 8° o más de la Sierra Madre Oriental; 71 % no depende de los pesos de los criterios. Para el abasto, el lugar es la **cuenca del río Santa Catarina**, que recarga los pozos y galerías de SADM.
- **Cuánta agua.** 3,000 ha retienen unos 45 L/s de agua bruta y 30,000 ha unos 401 L/s. Pero el agua retenida no se desvía: se infiltra y sigue su curso. Descontando la evapotranspiración y el escurrimiento que ya llegaba a las presas, la ganancia neta esperada con 30,000 ha en el Santa Catarina es de unos 26 L/s, con probabilidad de ser positiva de 67 %.
- **Calibración.** Contra el escurrimiento natural oficial de Cerro Prieto, el modelo sobrestima el escurrimiento; calibrado, el agua bruta y la neta bajan alrededor de 18 %, sin cambiar la probabilidad de ganancia neta positiva.
- **Frente a 2022.** En lo más crítico de la crisis faltaron de 3,000 a 3,500 L/s. La restauración no habría evitado la crisis: aun en términos brutos, 30,000 ha cubrirían 12 % del déficit.
- **En las presas.** Retener escurrimiento en las laderas de La Boca y Cerro Prieto probablemente reduce el agua que les llega. Las obras evitan azolve (22.4 $hm^3$ en 50 años con 30,000 ha), pero menos de lo que restan en agua (4.1 $hm^3$ por año).
- **Costo.** Cada L/s neto cuesta unos 43 millones de pesos, más de diez veces el costo de capital por L/s de El Cuchillo II. Como fuente de agua la restauración es cara; su valor está en el suelo, la vida útil de los embalses, las avenidas y la biodiversidad.
- **Cómo construir.** En tormentas grandes manda la capacidad de las obras, no su posición; MCMF mejora el trazo en tormentas pequeñas. Cada obra se acompaña sólo con especies nativas de su tipo de vegetación según el INEGI, de procedencia local y a densidad moderada.
- **Permisos.** Casi toda la superficie seleccionada en el Santa Catarina (2,933 de 3,000 ha) está dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey: las obras requieren autorización de la CONANP.
- **Qué medir primero.** La evapotranspiración del agua infiltrada en el Santa Catarina y la fracción del escurrimiento que ya llega a Cerro Prieto: son los parámetros que más cambian la ganancia neta.


| Indicador | 3,000 ha | 30,000 ha |
|---|---:|---:|
| Agua bruta retenida (L/s) | 45 | 401 |
| Ganancia neta esperada, selección en el Santa Catarina (L/s) | 3.0 | 26 |
| Azolve evitado en presas, selección por suelo ($hm^3$ en 50 años) | 3.4 | 22.4 |
| Costo (millones de pesos) | 75 a 150 | 750 a 1,500 |

# Índice

**Resumen ejecutivo** iii

**1. Introducción** 1

**2. Preguntas de investigación** 2

**3. Marco teórico** 2

3.1. Infiltración, escurrimiento y obras de conservación . . . 2
3.2. Rutas de flujo sobre un modelo digital de elevación . . . 3
3.3. Decisión multicriterio y robustez . . . 3
3.4. Asignación de presupuesto y flujos en redes . . . 3
3.5. Destino del agua infiltrada y efectos aguas abajo . . . 4
3.6. Restauración con vegetación nativa . . . 4
3.7. Percepción remota . . . 5

**4. Datos** 5

**5. Método** 5

5.1. Área de análisis . . . 6
5.2. Índice de prioridad . . . 6
5.3. Robustez . . . 7
5.4. Ficha de obra . . . 8
5.5. Agua retenida por las barreras: capacidad y lluvia diaria . . . 8
5.6. Optimización de captación para las fuentes de abasto . . . 8
5.7. Ubicación de las barreras: *minimum-cost maximum-flow* . . . 9
5.8. Contribución al sistema de abasto . . . 10
5.9. Análisis probabilístico del destino del agua retenida . . . 11
5.10. Selección de vegetación por tipo de vegetación . . . 12
5.11. Erosión y azolve de las presas . . . 12
5.12. Costo por litro por segundo . . . 13
5.13. Calibración con el balance hídrico oficial . . . 13
5.14. Áreas naturales protegidas y clima futuro . . . 14

**6. Resultados** 14

6.1. P1 · Localización de la prioridad . . . 14
6.2. P4 · Agua bruta retenida para las fuentes de abasto . . . 16
6.3. P5 · Resistencia a la sequía y frecuencia de las tormentas . . . 18
6.4. P6 · Ubicación de las barreras . . . 19
6.5. P8 · Contribución al sistema de abasto de la ZMM . . . 21
6.6. P9 · Destino del agua retenida y ganancia neta para el abasto . . . 22
6.7. P10 · Vegetación para acompañar las obras . . . 24
6.8. P11 · Azolve evitado en las presas . . . 26
6.9. P12 · Costo frente a otras fuentes . . . 26
6.10. Calibración con el balance hídrico oficial . . . 27
6.11. P13 · Áreas protegidas y clima futuro . . . 27
6.12. Contraste con el balance del acuífero Campo Buenos Aires . . . 28
6.13. Sitios sugeridos . . . 28

**7. Conclusiones** **29**

**8. Limitaciones** **30**

**Referencias** **31**

**A. Métodos complementarios** **35**
A.1. Notación . . . 35
A.2. Simulación de tormenta . . . 37
A.3. Incertidumbre de los parámetros . . . 37
A.4. Dualidad y precios sombra . . . 38
A.5. Periodos de retorno de la lluvia . . . 38
A.6. Frontera entre agua y equidad . . . 38

**B. Resultados complementarios** **39**
B.1. P2 · Características de los sitios prioritarios . . . 39
B.2. P3 · Robustez de la prioridad . . . 40
B.3. Incertidumbre, dualidad y equidad (complemento de P4) . . . 41
B.4. Frecuencia de las tormentas (complemento de P5) . . . 43
B.5. Precios sombra del almacenamiento (complemento de P6) . . . 43
B.6. P7 · Efecto durante una tormenta . . . 44

**C. Propuesta de validación en campo** **45**

**Disponibilidad de datos y código** **45**

**Equipo** **46**

# 1 Introducción

La crisis hídrica de 2022 puso de manifiesto la vulnerabilidad de la ZMM. En junio y julio de ese año, Cerro Prieto y La Boca descendieron a menos de 5 % de su capacidad y el abasto disponible se estimó entre 13,000 L/s (Martínez Chacón, 2022) [37] y 13,500 L/s (González Garza, 2023) [24], frente a un consumo regular de 16,500 L/s, con cortes y tandeos en buena parte de la ciudad. Estas cifras corresponden al momento más crítico y no a un promedio anual. La recuperación posterior de las presas no elimina la vulnerabilidad ante sequías prolongadas. Parte de la respuesta se encuentra aguas arriba: los suelos degradados de las laderas de la Sierra Madre Oriental favorecen el escurrimiento en lugar de la infiltración, lo que reduce la recarga de los acuíferos y acelera el azolve de las presas.

Pronatura Noreste planteó el reto en el Grok Monterrey Build Day a partir de dos propuestas: un índice de prioridad y una cartera de obras (barreras de piedra o de material vegetal muerto, según el sitio). Este informe describe una herramienta abierta y auditable que atiende ambas propuestas y las extiende a dos preguntas cuantitativas: cuánta agua adicional llegaría a las fuentes de abasto y en qué ubicación precisa conviene construir las obras. La aplicación no utiliza modelos de lenguaje; cada recomendación se acompaña de las reglas y los datos que la sustentan.

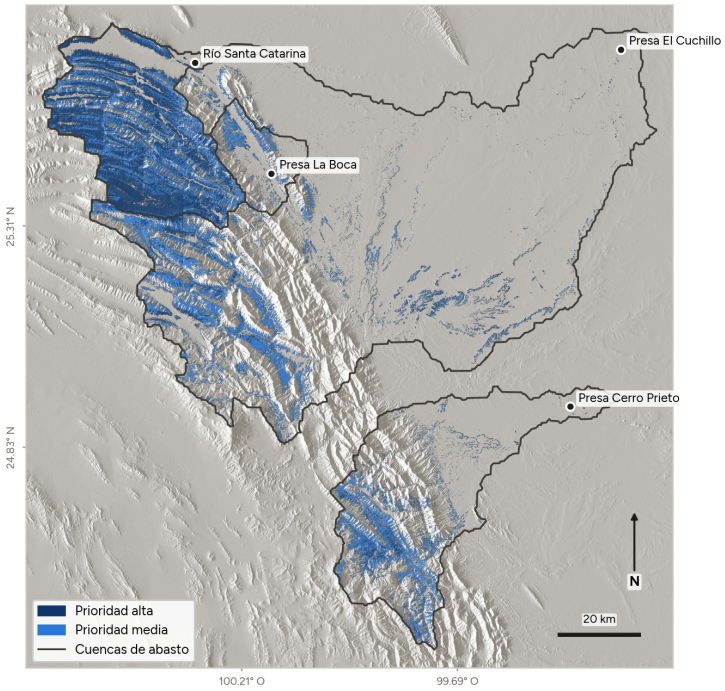



**Figura 1: Cuencas de abasto y prioridad de restauración**
Cuencas de La Boca, Cerro Prieto, río Santa Catarina (aguas arriba de Monterrey) y El Cuchillo, con la prioridad alta y media en laderas de 8° o más sobre el relieve sombreado. Fuente: elaboración propia con los datos del cuadro 2.

# 2 Preguntas de investigación

**Tabla 1: Preguntas de investigación**

| | Pregunta | Figuras |
|---|---|---|
| P1 | ¿Dónde están las laderas cuya restauración más favorece la infiltración para el abasto de la ZMM? | 1, 2 |
| P2 | ¿Qué características distinguen a los sitios prioritarios? | 12 |
| P3 | ¿Qué tan robusta es la prioridad ante el desacuerdo sobre los pesos de los criterios? | 13 |
| P4 | ¿Cuánta agua adicional llegaría a las fuentes de abasto y dónde conviene restaurar cada hectárea? | 3, 4, 5, 14, 15, 16 |
| P5 | ¿Resiste esa selección una sequía como la que precedió a la crisis de 2022, y qué tan frecuentes son las tormentas que la ponen a prueba? | 4, 17 |
| P6 | ¿Dónde colocar las barreras dentro de un sitio, y qué importa más: su posición o su capacidad? | 6, 7, 8, 15 |
| P7 | ¿Qué efecto tienen las barreras durante una tormenta? | 18, 19 |
| P8 | ¿Cuánto aumentaría el abasto de la ZMM a escala de programa y qué fracción del déficit de 2022 habría cubierto? | 9 |
| P9 | ¿A dónde va el agua retenida y cuánta aumenta realmente el abasto de cada fuente? | 10, 11 |
| P10 | ¿Qué vegetación nativa debe acompañar a cada tipo de obra según el tipo de vegetación de la ladera? | 9, 10 |
| P11 | ¿Cuánto azolve evitan las obras en las presas, y compensa la reducción del agua que les llega? | 11 |
| P12 | ¿Cuánto cuesta cada L/s que aporta la restauración, frente a otras fuentes? | 12 |
| P13 | ¿Cuántos sitios están en áreas protegidas, y cómo cambia el riesgo de sequía con el clima proyectado? | 14, 15 |

# 3 Marco teórico

## 3.1 Infiltración, escurrimiento y obras de conservación

La lluvia que llega a una ladera se reparte entre infiltración, almacenamiento superficial y escurrimiento. Cuando la intensidad de la lluvia supera la capacidad de infiltración del suelo se produce escurrimiento superficial *hortoniano* (Horton, 1933) [26]; esa capacidad cae cuando el suelo pierde cobertura vegetal, se compacta o se quema, porque disminuyen la porosidad superficial y la rugosidad que frenan el agua. En hidrología aplicada, la fracción de la lluvia que escurre se resume con un coeficiente de escurrimiento $C$ (método racional) o con números de curva que dependen del suelo y la cobertura (Chow et al., 1988) [9], (USDA-SCS, 1986) [48]; ambos crecen con la pendiente y con el suelo desnudo.

Las obras de conservación de suelo y agua (barreras de piedra acomodada o de material vegetal muerto en curvas de nivel, zanjas-bordo y presas de piedra en cárcavas) cortan la longitud de la ladera, frenan el escurrimiento y lo retienen el tiempo suficiente para que infiltre (CONAFOR, 2023) [13]. Su efecto tiene dos límites: sólo actúan sobre el agua que las cruza, lo que depende de su posición respecto de las rutas de flujo, y sólo retienen lo que cabe en el encharcamiento que forman, lo que depende de su capacidad. En este trabajo se cuantifican ambos límites.

## 3.2 Rutas de flujo sobre un modelo digital de elevación

El modelo D8 asigna a cada celda del DEM un único receptor, la vecina de máxima pendiente descendente, de modo que las celdas y sus receptores forman un bosque dirigido acíclico cuyas raíces son las salidas (O'Callaghan y Mark, 1984) [39]. La acumulación de flujo (*flow accumulation*) de una celda es el número de celdas que drenan a través de ella; donde supera un umbral se forman cauces y cárcavas. Antes de trazar rutas se rellenan las depresiones espurias del DEM con el algoritmo *priority-flood* (Barnes et al., 2014) [5]. A escala regional, HydroBASINS organiza las cuencas en un grafo jerárquico con el mismo principio: cada subcuenca apunta a la que recibe su agua (Lehner y Grill, 2013) [32].

## 3.3 Decisión multicriterio y robustez

Priorizar territorio combinando capas es un problema de decisión multicriterio espacial; la combinación lineal ponderada (*weighted linear combination*) de criterios normalizados es el método más usado (Malczewski, 2006) [34]. Su principal limitación es la dependencia de los pesos, que reflejan juicios de experto. Un procedimiento estándar para evaluarla consiste en muestrear pesos aleatorios sobre el símplex y examinar la estabilidad de la clasificación resultante (Butler et al., 1997) [8].

## 3.4 Asignación de presupuesto y flujos en redes

La asignación de un presupuesto entre alternativas es un problema de optimización con restricción de recurso: se maximiza el valor total de las alternativas seleccionadas sujeto a que su costo agregado no exceda el presupuesto. Cuando las alternativas admiten selección parcial, el problema es un programa lineal cuya solución óptima se obtiene ordenando las alternativas por valor por unidad de recurso y asignando el presupuesto en ese orden (Dantzig, 1957) [14].

Un problema de flujo en redes busca enviar flujo de un nodo fuente $s$ a un nodo sumidero $t$ sobre un grafo dirigido $(V, E)$ en el que cada arco $e \in E$ tiene una capacidad $u_e$ y un costo $c_e$ por unidad de flujo. El *maximum flow* es el mayor valor de flujo que puede enviarse de $s$ a $t$ respetando las capacidades (Ford y Fulkerson, 1956) [19]; el *minimum-cost maximum-flow* (MCMF) es, entre todos los flujos de valor máximo, el de menor costo total (Ahuja et al., 1993) [1]. Es un programa lineal con matriz de restricciones totalmente unimodular, por lo que tiene solución entera cuando las capacidades son enteras, y se resuelve en tiempo polinomial con *successive shortest paths* o con *network simplex*. Su dual asigna a cada nodo $v$ un potencial $\eta_v$; un arco $e = (u, v)$ con costo reducido $c_e + \eta_u - \eta_v < 0$ está saturado en el óptimo, lo que permite identificar qué capacidades limitan la solución.

Cuando además hay que decidir qué arcos *construir*, con un costo fijo por arco, el problema es de flujo con costo fijo (*fixed-charge network flow*) y es *NP-hard*; una heurística conocida, *dynamic slope scaling*, linealiza el costo fijo en cada iteración (Kim y Pardalos, 1999) [29]. Una función de conjuntos $F$ es monótona si agregar elementos no la reduce, y submodular si la ganancia de agregar un elemento no aumenta conforme crece el conjunto (rendimientos decrecientes). Para maximizar una función monótona y submodular, el algoritmo *greedy* garantiza al menos una fracción $1 - 1/e \approx 0.63$ del óptimo con restricción de cardinalidad (Nemhauser et al., 1978) [36], y una variante con enumeración parcial ofrece una garantía constante con restricción de presupuesto (Khuller et al., 1999) [28]. La evaluación perezosa (*lazy evaluation*) de *lazy greedy*, también llamada CELF, evita recalcular las ganancias de los elementos que, por submodularidad, no pueden superar al mejor candidato actual (Leskovec et al., 2007) [33].

## 3.5 Destino del agua infiltrada y efectos aguas abajo

El agua que retiene una obra no desaparece ni se desvía a otra cuenca: se infiltra y continúa su recorrido por el subsuelo. Una parte regresa a la atmósfera por evapotranspiración, otra percola hasta el acuífero y otra alimenta el flujo base de los cauces semanas o meses después. En regiones semiáridas, la recarga difusa a partir de la lluvia es de apenas 0.1 a 5 % de la precipitación de largo plazo, mientras que la recarga concentrada, bajo cauces efímeros o depresiones donde el agua se encharca, alcanza tasas mucho mayores (Scanlon et al., 2006) [45]. Por ello, encharcar el escurrimiento detrás de una barrera puede aumentar la recarga, pero no toda el agua infiltrada llega a una fuente de abasto.

El balance relevante para el abasto es la diferencia entre el agua que la obra hace llegar a la fuente y la que habría llegado sin ella. En los cauces efímeros, parte del escurrimiento se pierde por infiltración en el lecho (pérdidas por transmisión, *transmission losses*) antes de llegar aguas abajo (Shanafield y Cook, 2014) [47], pero otra parte sí llega a las presas. Retener ese escurrimiento en la ladera puede reducir el volumen que entra a un embalse: en cuencas semiáridas de la India, la captación de agua de lluvia aguas arriba redujo el agua disponible para los sistemas de riego de aguas abajo (Bouma et al., 2011) [7], (Glendenning et al., 2012) [23]. La vegetación también interviene: los experimentos en cuencas muestran que aumentar la cobertura forestal reduce el rendimiento hídrico por mayor evapotranspiración (Bosch y Hewlett, 1982) [6], aunque en el trópico estacionalmente seco una cobertura arbórea intermedia puede maximizar la recarga, porque mejora la infiltración sin elevar en exceso la transpiración (Ilstedt et al., 2016) [16].

## 3.6 Restauración con vegetación nativa

La restauración ecológica toma como referencia el ecosistema propio del sitio y emplea especies nativas de ese ecosistema, de procedencia local (SER, 2004) [46]. En México, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la reforestación con fines de conservación y restauración se realice preferentemente con especies nativas y excluye las especies exóticas invasoras (LGDFS, 2018) [30]; las especies en riesgo se rigen por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010) [38]. En este trabajo se adopta un criterio más estricto, a petición del equipo: cada ladera se restaura únicamente con especies de su propio tipo de vegetación.

En la vertiente de la Sierra Madre Oriental que drena a la ZMM, el tipo de vegetación cambia con la altitud y con la humedad. El matorral submontano ocupa las partes medias y bajas de la sierra, de 450 a 800 m en Nuevo León; en el contiguo al área metropolitana de Monterrey dominan *Acacia amentacea* y *Zanthoxylum fagara* (Alanís-Rodríguez et al., 2015a) [2]. En los sitios más secos y de suelos calcáreos someros se desarrolla el matorral desértico rosetófilo, dominado por *Agave lecheguilla*, *Larrea tridentata* y *Leucophyllum frutescens* (Alanís-Rodríguez et al., 2015b) [3]. A mayor altitud se encuentran los bosques de encino y de pino-encino; en sitios de unos 1,600 m las especies representativas son *Pinus pseudostrobus*, *Quercus canbyi*, *Q. rysophylla*, *Q. laceyi*, *Juniperus flaccida* y *Arbutus xalapensis* (Jiménez Pérez et al., 2013) [27], (Ramírez-Lozano et al., 2013) [40]. En un bosque de pino-encino quemado en el Parque Ecológico Chipinque, las barreras de retención aumentaron hasta 25 % la profundidad del suelo, pero la plantación de *P. pseudostrobus* tuvo sólo 35 % de supervivencia a los diez años (Alanís-Rodríguez et al., 2015c) [4].

### 3.7 Percepción remota

El índice de vegetación de diferencia normalizada, NDVI $= (\varrho_{\text{NIR}} - \varrho_{\text{rojo}})/(\varrho_{\text{NIR}} + \varrho_{\text{rojo}})$, donde $\varrho_{\text{NIR}}$ y $\varrho_{\text{rojo}}$ son las reflectancias en el infrarrojo cercano y en el rojo, mide el vigor de la cobertura vegetal (Rouse et al., 1974) [43]; en temporada seca separa mejor la vegetación perenne del suelo desnudo. La precipitación diaria proviene de CHIRPS, que combina satélite infrarrojo y estaciones (Funk et al., 2015) [22], y todo el análisis se procesa en Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017) [25].

## 4 Datos

Todos los datos son abiertos y se procesan en Google Earth Engine; las capas se precalculan una vez a 30 m para que el mapa responda en menos de un segundo.

**Tabla 2: Datos utilizados**

| Dato | Fuente | Uso |
|---|---|---|
| Elevación, 30 m | NASA NASADEM | Pendiente, curvas de nivel, red D8 |
| Imágenes, 10 m | Copernicus Sentinel-2 SR | NDVI de temporada seca (feb–may), 2024–2026 |
| Cobertura del suelo | ESA WorldCover v200 | Excluir zonas urbanas y agua |
| Textura, arena y arcilla | OpenLandMap (USDA) | Permeabilidad del suelo |
| Área quemada | MODIS MCD64A1 v6.1 | Incendios 2019–2026 |
| Precipitación diaria | CHIRPS | Lluvia media, tormentas diarias, sequía jul 2021–jun 2022 |
| Humedad del suelo | NASA SMAP L4 v8 | Humedad superficial en temporada seca |
| Cuencas | WWF HydroSHEDS / HydroBASINS nivel 12 | Cuencas de abasto y conectividad |
| Agua superficial | JRC Global Surface Water 1.4 | Ubicar las presas |
| Evapotranspiración | MODIS MOD16A2GF | Destino del agua retenida (2015 a 2024) |
| Uso del suelo y vegetación | INEGI serie VII, 1:250,000 | Tipo de vegetación de referencia |

## 5 Método

La notación completa se resume en el apéndice A.1. La simulación de tormenta, la propagación de la incertidumbre por Monte Carlo, la dualidad, los periodos de retorno y la frontera entre agua y equidad se describen en el apéndice A.

## 5.1 Área de análisis

Las presas se ubicaron como los mayores cuerpos de agua permanente del JRC cerca de cada sitio (La Boca ≈ 3.8 km², Cerro Prieto ≈ 20 km², El Cuchillo ≈ 43 km²). Sea $G_H$ el grafo dirigido de HydroBASINS nivel 12, cuyos nodos son subcuencas y que tiene un arco de cada subcuenca $b$ a la subcuenca que recibe su agua, indicada en su atributo `NEXT_DOWN`. La cuenca de una fuente cuya subcuenca de salida es $b_0$ es el conjunto $U(b_0) = \{b : b \rightsquigarrow b_0\}$ de subcuencas desde las que existe un camino dirigido hasta $b_0$, y se obtiene con una búsqueda en profundidad (*depth-first search*) sobre el grafo con los arcos invertidos. El área de análisis es la unión de las cuencas de abasto (unos 10,500 km²).

**Tabla 3: Cuencas de abasto, conectividad hidrológica $k$ y puntaje de conexión en el índice $s_{\text{con}}$**

| Cuenca | Área (km²) | Papel en el abasto | $k$ | $s_{\text{con}}$ |
|---|---|---|---|---|
| Presa La Boca | 347 | Presa de abasto directo | 1.0 | 0.5 |
| Presa Cerro Prieto (río Pablillo) | 1,758 | Presa de abasto directo | 1.0 | 0.5 |
| Río Santa Catarina aguas arriba de Monterrey | 1,392 | Recarga de pozos y galerías de SADM | 1.0 | 1.0 |
| Resto de la cuenca de El Cuchillo | 8,744 | Abasto mayor, pero lejano | 0.6 | 0.3 |

La conectividad $k \in [0, 1]$ es la fracción del agua retenida en una cuenca que se supone llega a su fuente de abasto: 1 para las cuencas que drenan directamente a una presa o al acuífero explotado, y 0.6 para el resto de la cuenca de El Cuchillo, una fuente mayor pero lejana en la que parte del agua se pierde o se aprovecha antes de llegar a la presa. Este último valor es un supuesto explícito, que se varía de 0.4 a 0.8 en el análisis de incertidumbre (sección A.3). En el índice de prioridad, el criterio de conexión con el abasto no usa $k$ sino un puntaje $s_{\text{con}}$ basado en la ganancia neta esperada de cada fuente (sección 5.9): 1 en el Santa Catarina, cuya recarga es agua nueva para el abasto; 0.5 en La Boca y Cerro Prieto, donde la retención no añade volumen pero reduce el azolve y las avenidas, y 0.3 en el resto de El Cuchillo. $k$ se sigue usando para los volúmenes de agua.

## 5.2 Índice de prioridad

Para cada pixel $p$ de 30 m se calculan siete puntajes $s_c(p) \in [0, 1]$, uno por criterio $c$, mediante la función lineal acotada

$$\ell(x; a, b) = \min\left\{1, \max\left\{0, \frac{x - a}{b - a}\right\}\right\}, \tag{1}$$

que vale 0 por debajo de $a$, 1 por encima de $b$ y crece linealmente entre ambos. Los puntajes son

$$\begin{aligned} s_{\text{pend}} &= \min\{\ell(\theta; 0, 8),\ \ell(45 - \theta; 0, 20)\}, & s_{\text{veg}} &= 1 - \ell(\text{NDVI}; 0.1, 0.7), \\ s_{\text{suelo}} &= \ell(\text{arena} - \text{arcilla}; 0, 12), & s_{\text{seco}} &= 1 - \ell(\text{SM}; 0.06, 0.15), \\ s_{\text{lluvia}} &= \ell(P; 350, 850), & s_{\text{fuego}} &\in \{0,\ 0.5,\ 1\}, \quad s_{\text{con}} \in \{0.3,\ 0.5,\ 1\}, \end{aligned} \tag{2}$$

donde $\theta = \arctan\|\nabla z\|$ es la pendiente en grados del terreno de elevación $z(x, y)$, calculada con diferencias finitas sobre el DEM (el puntaje es un trapecio: máximo entre 8° y 25° y nulo hacia 45°); NDVI es el índice de vegetación de temporada seca; arena y arcilla son sus porcentajes en la capa superficial del suelo; SM es la humedad volumétrica superficial del suelo (m³/m³) en temporada seca; $P$ es la lluvia media anual (mm); $s_{\text{fuego}}$ vale 1 si el pixel se quemó en los últimos 3 años, 0.5 si se quemó

antes, desde 2019, y 0 si no se quemó, y $s_{\text{con}}$ es el puntaje de conexión de su cuenca (cuadro 3). El índice es la combinación convexa

$$I(p) = \sum_c \tilde{w}_c \, s_c(p), \qquad \tilde{w}_c = \frac{w_c}{\sum_{c'} w_{c'}}, \tag{3}$$

con los pesos $w_c$ del cuadro 4, de modo que $I(p) \in [0, 1]$. Las clases son alta si $I > \tau_2 = 0.55$, media si $\tau_1 = 0.45 < I \leq \tau_2$ y baja en otro caso; $\tau_1$ y $\tau_2$ son aproximadamente la mediana y el percentil 80 del índice en laderas de más de 8° (0.43 y 0.53). Se excluyen zonas urbanas y cuerpos de agua. Las superficies que se reportan son integrales sobre el dominio $\Omega$ de laderas de 8° o más, con $dA$ el elemento de área,

$$A_{\text{alta}} = \int_\Omega \mathbf{1}[I(\mathbf{x}) > \tau_2] \; dA \;\approx\; \sum_{p \in \Omega} \mathbf{1}[I(p) > \tau_2] \; a_p, \tag{4}$$

aproximadas por la suma sobre pixeles de área $a_p = 900$ m².

**Tabla 4: Criterios del índice de prioridad**

| Criterio | Qué captura | $w_c$ |
|---|---|---|
| Vegetación degradada | NDVI bajo en temporada seca: mayor margen de mejora | 0.25 |
| Pendiente | Ladera que genera escurrimiento y es accesible a las obras | 0.20 |
| Conexión con abasto | Ganancia neta esperada de su fuente: Santa Catarina 1, presas 0.5, resto de El Cuchillo 0.3 (cuadro 3) | 0.20 |
| Incendios | Quemado de 2019 a 2026: 1 si fue en los últimos 3 años, 0.5 si antes | 0.10 |
| Suelo seco | Humedad superficial baja en temporada seca | 0.10 |
| Lluvia | Mayor precipitación por captar | 0.10 |
| Suelo permeable | Arena menos arcilla ( %); casi no varía en la zona | 0.05 |

**Interpretación de las clases.** Un pixel obtiene prioridad alta cuando su suelo está degradado, genera escurrimiento, es accesible a las obras y su agua llegaría a una fuente de abasto. La prioridad alta agrupa a las mejores candidatas para la restauración (aproximadamente el 20 % superior de las laderas); la media, a las candidatas de segunda etapa, y la *alta y robusta*, a las que conservan la prioridad alta con casi cualquier ponderación (sección 5.3). El índice expresa un potencial relativo: no mide volúmenes de agua ni incorpora la tenencia de la tierra, el acceso o las restricciones de las áreas naturales protegidas.

## 5.3 Robustez

Los pesos constituyen una decisión de criterio experto. Para reducir la dependencia de ellos se generan $M = 40$ vectores de pesos $w^{(m)}$, $m = 1, \ldots, M$, con componentes $w_c^{(m)} \sim \text{Exp}(1)$ independientes (distribución exponencial de media 1), de modo que los pesos normalizados $\tilde{w}^{(m)}$ siguen una distribución de Dirichlet uniforme sobre el símplex (Butler et al., 1997) [8]. Sea $I^{(m)}(p)$ el índice calculado con los pesos $w^{(m)}$. La robustez de un pixel es la fracción de escenarios en que es prioridad alta:

$$R(p) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}\left[I^{(m)}(p) > \tau_2\right] \in [0, 1]. \tag{5}$$

Un pixel es *alto y robusto* si es alto con los pesos del cuadro 4 y $R(p) \geq 0.5$.

## 5.4 Ficha de obra

En cada sitio se muestrean las métricas en un radio de 250 m y se aplican reglas explícitas: las zonas urbanas, los cuerpos de agua y el terreno plano de baja prioridad quedan fuera de alcance; con pendiente mayor a 35° se recomienda exclusión y regeneración natural; en áreas quemadas recientemente, barreras de material vegetal muerto con el material quemado; con pendiente de 8° o más y suelo grueso, barreras de piedra acomodada; con pendiente suave y poca cobertura, zanja-bordo y reforestación; en laderas con cobertura media (NDVI de 0.35 a 0.55), barreras de material vegetal muerto en curvas de nivel, y con cobertura densa, conservación. La separación horizontal entre barreras consecutivas es $\Delta x = \Delta z / \tan\theta$, donde $\Delta z = 1$ m es el intervalo vertical entre ellas y $\theta$ la pendiente media del sitio.

## 5.5 Agua retenida por las barreras: capacidad y lluvia diaria

Una barrera en curva de nivel encharca una franja de unos 3 m de ancho y 0.3 m de profundidad ($0.9$ m³ por metro) e infiltra a través de ella durante el evento (30 mm/h durante 6 h, es decir, $0.54$ m³ por metro). Su capacidad por evento es, por lo tanto, $u_j = \kappa L_j$, con $L_j$ su longitud en metros y $\kappa = 1.44$ m³/m la capacidad por metro. Para una tormenta de $P$ mm, el modelo MCMF de la sección 5.7 da la fracción del escurrimiento que retienen 1,500 m de barreras en una ventana de 1.2 km, $\varphi(P) \in [0,1]$, que es de aproximadamente 29 % para 5 mm, 15 % para 10 mm, 7.5 % para 20 mm y 3.8 % para 40 mm. Si $f_P$ es la función de densidad de la lluvia diaria de un sitio, la fracción del escurrimiento anual que retienen las barreras es el promedio de $\varphi$ ponderado por el volumen de cada tormenta,

$$\rho = \frac{\displaystyle\int_0^\infty \varphi(P)\, P\, f_P(P)\, dP}{\displaystyle\int_0^\infty P\, f_P(P)\, dP} \;\approx\; \frac{\sum_d \varphi(P_d)\, P_d}{\sum_d P_d}, \tag{6}$$

estimada con la lluvia observada $P_d$ en cada día $d$ de 2019 a 2026 (CHIRPS). Se obtiene $\rho$ = 420 mm: 16 % · 640 mm: 13 % · 1,190 mm: 8 % de lluvia media anual, valores que se interpolan linealmente para obtener $\rho(P_i)$ en cada celda: en los sitios más lluviosos, una mayor proporción de la precipitación ocurre en tormentas grandes que desbordan las barreras.

## 5.6 Optimización de captación para las fuentes de abasto

El territorio se divide en celdas $i$ de 1 km con área elegible $A_i$ (ha) en laderas de 8° a 35°, sin zona urbana, agua ni cobertura densa. El agua retenida que llegaría al abasto por año si se restaura toda la celda y toda el agua retenida llega a la fuente es

$$v_i = 10\, P_i\, C_i\, A_i\, \rho(P_i)\, k_i, \qquad C_i = 0.05 + 0.35\, \frac{\min\{\theta_i, 35°\}}{35°} + 0.35\,\big(1 - \ell(\mathrm{NDVI}_i; 0.1, 0.7)\big), \tag{7}$$

en m³/año, donde $P_i$ es la lluvia media anual de la celda (mm), el factor 10 convierte mm sobre ha en m³, $\theta_i$ y $\mathrm{NDVI}_i$ son la pendiente y el NDVI medios de su área elegible, $k_i$ es la conectividad de su cuenca y $C_i \in [0.05, 0.75]$ es un coeficiente de escurrimiento que crece con la pendiente y el suelo desnudo. En adelante, este volumen se denomina *agua bruta*: es una cota superior del aporte al abasto, porque supone que toda el agua retenida llega a la fuente. La sección 5.9 relaja ese supuesto y estima la *ganancia neta*. Dado un presupuesto de $H$ hectáreas, se resuelve el problema de

optimización lineal

$$W^{*}(H) = \max_{x} \sum_{i} v_i\, x_i \quad \text{s.a.} \quad \sum_{i} A_i\, x_i \le H, \qquad 0 \le x_i \le 1, \tag{8}$$

donde $x_i$ es la fracción restaurada de la celda $i$ y s.a. significa *sujeto a*. Al tratarse de un programa lineal con una sola restricción de recurso y variables acotadas, la solución óptima se obtiene ordenando las celdas por rendimiento por hectárea $v_i/A_i$ y asignando el presupuesto en ese orden (Dantzig, 1957) [14]. En el modo *repartir entre presas* se resuelve un problema por cada fuente $g$ del conjunto $\mathcal{G}$ de las cuatro fuentes, con presupuesto $H/4$. El volumen se expresa en L/s, dividiendo los m³/año entre los $31{,}536{,}000$ s de un año y multiplicando por 1,000, y en días de abasto de la ZMM, dividiendo entre el consumo diario de 16,500 L/s. La *prueba de sequía* sustituye $P_i$ por la lluvia acumulada de julio de 2021 a junio de 2022, evalúa la misma selección y mide qué proporción de ella se conserva al reoptimizar.

## 5.7 Ubicación de las barreras: *minimum-cost maximum-flow*

**Red de drenaje.** En una ventana de 1.2 km alrededor del sitio (más un margen para el escurrimiento que llega desde ladera arriba) se descarga el DEM de 30 m en UTM 14N, se rellenan depresiones con *priority-flood* (Barnes et al., 2014) [5] y se asigna a cada celda $i$ un receptor $\nu(i)$, la vecina de máxima pendiente descendente entre sus ocho vecinas (D8, O'Callaghan y Mark (1984) [39]). Las curvas de nivel, cada $\Delta z$ de 2 a 5 m según la pendiente, se cortan en segmentos candidatos $j$ de unos 45 m; $\Gamma_j$ es el conjunto de celdas que cruza el segmento $j$. Donde una curva cruza flujo concentrado (5 ha o más aguas arriba) se propone una presa de piedra en cárcava.

**Red de flujo.** Para una tormenta de diseño de $P$ mm, cada celda produce un escurrimiento $r_i = P\, C_i\, a/1000$ m³, con $a = 900$ m² el área de la celda y $C_i$ su coeficiente de escurrimiento. En forma continua, el agua que cruza un punto $\mathbf{x}$ de la ladera es la integral del escurrimiento por unidad de área $r(\mathbf{y})$ (m) sobre el área de aporte $U(\mathbf{x})$, el conjunto de puntos que drenan a través de $\mathbf{x}$; la acumulación de flujo D8 (*flow accumulation*) es su versión discreta:

$$Q(\mathbf{x}) = \int_{U(\mathbf{x})} r(\mathbf{y})\, dA(\mathbf{y}) \;\approx\; \sum_{i \in U(\mathbf{x})} r_i. \tag{9}$$

Para un conjunto $S$ de barreras construidas se define la red $N_S = (V, E)$ con nodo fuente $s$, nodo sumidero $t$, un nodo por celda y un nodo $B_j$ por barrera $j \in S$. Cada arco $e \in E$ tiene capacidad $u_e$ (m³) y costo unitario $c_e$:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $s \to i$ | $u = r_i,\ c = 0$ | $i \to \nu(i)$ (o $i \to t$ si $i$ sale de la ventana) | $u = \infty,\ c = 0$ |
| $i \to B_j\ \ \forall i \in \Gamma_j$ | $u = \infty,\ c = 0$ | $B_j \to t$ | $u = u_j,\ c = -1.$ |

(10)

El arco $s \to i$ inyecta el escurrimiento de la celda; el agua desciende de celda en celda por $i \to \nu(i)$; al cruzar una barrera puede desviarse a $B_j$, que la retiene hasta su capacidad $u_j = \kappa L_j$, y el volumen no retenido continúa ladera abajo hasta salir de la red.

***Minimum-cost maximum-flow* (MCMF).** Sea $f_e \ge 0$ el flujo (m³) por el arco $e$. Se busca el flujo $f$ que resuelve

$$\min_{f} \sum_{e \in E} c_e f_e \quad \text{s.a.} \quad \sum_{e \in \delta^{+}(v)} f_e - \sum_{e \in \delta^{-}(v)} f_e = 0\ \ \forall v \in V \setminus \{s, t\}, \qquad 0 \le f_e \le u_e, \qquad |f| = |f|_{\max}, \tag{11}$$

donde $\delta^+(v)$ y $\delta^-(v)$ son los conjuntos de arcos que salen de $v$ y que entran a $v$, $|f| = \sum_{e\in\delta^+(s)} f_e$ es el valor del flujo de $s$ a $t$ y $|f|_{\max}$ es el valor del flujo máximo. En esta red el flujo máximo es todo el escurrimiento, $|f|_{\max} = \sum_i r_i$, porque las salidas tienen capacidad infinita: toda el agua abandona la red, ya sea por un cauce o retenida en una barrera. Entre todos los flujos máximos, el de costo mínimo es el que envía más agua por los arcos $B_j \to t$, los únicos con costo $-1$. Si $f^*$ es el flujo óptimo, el agua retenida por $S$ es

$$F(S) = \sum_{j\in S} f^*_{B_j t} = -\sum_e c_e f^*_e, \tag{12}$$

que corresponde a la máxima retención posible respetando simultáneamente la topología del drenaje (el agua sólo puede descender) y la capacidad de cada barrera, ya que una barrera llena transfiere el excedente a las inferiores. En el dual, un potencial $\eta_v$ por nodo mide el valor marginal de un metro cúbico en ese punto de la ladera; las barreras con costo reducido $c_e + \eta_u - \eta_v < 0$ en su arco $e = (u, v) = (B_j, t)$ quedan saturadas, lo que indica que una mayor capacidad en ellas incrementaría la retención. Las capacidades y costos se escalan a enteros y el problema se resuelve con *network simplex* de OR-Tools.

**Selección de barreras.** Con un presupuesto de $\bar{L}$ metros se busca

$$\max_S \; F(S) \quad \text{s.a.} \quad \sum_{j\in S} L_j \le \bar{L}, \tag{13}$$

que es un problema de flujo con costo fijo (*fixed-charge network flow*), pues construir la barrera $j$ cuesta $L_j$ metros, y es *NP-hard* en general. Se resuelve con *lazy greedy* (CELF: *Cost-Effective Lazy Forward*, Leskovec et al. (2007) [33]), que emplea MCMF como oráculo exacto: en cada iteración se agrega la barrera con mayor ganancia marginal por metro,

$$j^* = \arg\max_{j\notin S} \frac{F(S\cup\{j\}) - F(S)}{L_j}, \tag{14}$$

usando $\min\{u_j, \sum_{i\in U(j)} r_i\}$, con $U(j)$ las celdas que drenan a través de $j$, como cota superior inicial de la ganancia y reevaluando sólo la barrera en la cabeza de la cola de prioridad. $F$ es monótona y, dado que el agua retenida aguas arriba ya no llega aguas abajo, presenta rendimientos decrecientes; para funciones submodulares bajo restricción de presupuesto, *greedy* por razón beneficio-costo combinado con la mejor barrera individual tiene garantía de aproximación constante (Khuller et al., 1999) [28]. El resultado se compara con el *greedy* por área empleado en la aplicación, en el que el valor de un segmento es el área ladera arriba cuyo escurrimiento lo cruza, con retención de 60 % y crédito decreciente aguas abajo, sin restricción de capacidad. También se evaluó una linealización del costo fijo (*dynamic slope scaling*, Kim y Pardalos (1999) [29]), que se descartó por producir peores resultados que *greedy*.

## 5.8 Contribución al sistema de abasto

Para estimar el efecto a escala de programa, el problema de la sección de optimización de captación se resuelve con presupuestos $H \in \{3{,}000;\ 10{,}000;\ 30{,}000;\ 60{,}000\}$ ha y con la totalidad del área elegible. La selección se determina con la lluvia media y se evalúa después con la lluvia de julio de 2021 a junio de 2022; sea $W^*_{\text{seq}}(H)$ el agua retenida que llega al abasto en ese caso. El resultado representa lo que un programa diseñado en condiciones normales habría aportado durante el año que precedió a la crisis. El aporte se compara con el consumo regular de la ZMM, $Q_{\text{ZMM}} = 16{,}500$ L/s, y con el déficit en el momento más crítico de 2022,

$$D = Q_{\text{ZMM}} - Q_{2022}, \qquad \text{Cob}(H) = \frac{W^*_{\text{seq}}(H)}{D}, \tag{15}$$

donde $Q_{2022}$ es el abasto disponible en junio y julio de 2022 y $\mathrm{Cob}(H)$ la fracción del déficit que cubriría la restauración. Las fuentes reportan $Q_{2022}$ de 13,500 L/s (González Garza, 2023) [24] y de 13,000 L/s (Martínez Chacón, 2022) [37], es decir, $D$ de 3,000 a 3,500 L/s; se usa $D = 3{,}000$ L/s, el valor que da la mayor cobertura. Dos precisiones limitan la comparación: $D$ es un valor del momento más crítico, no un promedio anual, mientras que $W^{*}_{\mathrm{seq}}$ es un promedio anual; y el agua infiltrada llega a los acuíferos y a las presas con un retraso que este análisis no modela. La incertidumbre se propaga con los mismos 2,000 escenarios de parámetros de la sección A.3, aplicados a cada presupuesto y a ambos regímenes de lluvia.

## 5.9 Análisis probabilístico del destino del agua retenida

Las secciones anteriores cuantifican el agua que las obras *retienen*. Para estimar cuánta de ella aumenta el abasto se modela su destino. Sea $R_i = 10\,P_i\,C_i\,A_i\,\rho(P_i)$ el agua retenida por año en la celda $i$, que pertenece a la cuenca de la fuente $g$. De ese volumen, una fracción $e_g$ se pierde por evapotranspiración; del resto, una fracción $\phi_g$ llega a la fuente, como recarga del acuífero explotado o como flujo base hacia la presa, y la fracción $1-\phi_g$ sale de la cuenca por el subsuelo o se aprovecha antes. Sin obras, una fracción $\tau_g$ de ese mismo volumen habría llegado a la fuente como escurrimiento superficial. La ganancia neta de la fuente por cada m³ retenido es

$$G_g = (1-e_g)\,\phi_g - \tau_g \in [-1, 1], \tag{16}$$

multiplicada por $k_{\mathrm{EC}}$ en El Cuchillo, y el agua neta que gana el abasto con una selección $x$ es

$$W_{\mathrm{neta}} = \sum_i x_i\,R_i\,G_{g(i)}. \tag{17}$$

Si $G_g < 0$, la restauración *reduce* el agua que llega a la fuente: retiene en la ladera escurrimiento que de otro modo habría llegado a la presa, y parte de él se evapotranspira.

Los parámetros $e_g$, $\phi_g$ y $\tau_g$ no se han medido en la zona. Se tratan como variables aleatorias independientes con distribución uniforme entre cotas físicamente justificadas (cuadro 5), que es la distribución de máxima entropía cuando sólo se conocen las cotas. La cota superior de $e_g$ es el cociente entre la evapotranspiración anual media de MODIS (MOD16A2GF, 2015 a 2024) y la lluvia de CHIRPS en las laderas elegibles de cada cuenca, que corresponde a la lluvia difusa; la cota inferior, 0.3, refleja que el agua encharcada se infiltra a mayor profundidad y escapa en parte a las raíces (Scanlon et al., 2006) [45]. En el acuífero del Santa Catarina, $\tau_g$ es bajo porque el escurrimiento de tormenta del río cruza la ciudad y sale del sistema, y $\phi_g$ es alto porque la recarga alimenta los pozos y galerías; en las presas, $\tau_g$ es alto porque las laderas drenan a sus embalses y sólo se descuentan las pérdidas por transmisión y la reinfiltración en la ladera (Shanafield y Cook, 2014) [47], y $\phi_g$ es menor porque el agua del subsuelo de una sierra calcárea puede salir de la cuenca.

**Tabla 5: Distribuciones a priori de los parámetros del destino del agua**

| Fuente | $e_g$ | $\phi_g$ | $\tau_g$ |
|---|---|---|---|
| La Boca | $\mathcal{U}(0.30,\,0.82)$ | $\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$ | $\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$ |
| Santa Catarina | $\mathcal{U}(0.30,\,0.78)$ | $\mathcal{U}(0.50,\,0.90)$ | $\mathcal{U}(0.10,\,0.40)$ |
| Cerro Prieto | $\mathcal{U}(0.30,\,1.00)$ | $\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$ | $\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$ |
| El Cuchillo ($\times k_{\mathrm{EC}}$) | $\mathcal{U}(0.30,\,0.90)$ | $\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$ | $\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$ |

Con $N = 4{,}000$ escenarios de Monte Carlo, que incluyen también los parámetros de la sección A.3,

se estiman la distribución de $G_g$ y su probabilidad de ser positiva,

$$\Pr[G_g > 0] = \int \mathbf{1}[(1-e)\phi - \tau > 0]\; f(e)\, f(\phi)\, f(\tau)\; de\, d\phi\, d\tau \;\approx\; \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}\left[G_g^{(n)} > 0\right], \tag{18}$$

y la distribución de $W_{\text{neta}}$ para dos selecciones: la de la sección de optimización, que maximiza el agua bruta $\sum_i x_i R_i k_i$, y una que maximiza la ganancia neta esperada $\sum_i x_i R_i\, \mathbb{E}[G_{g(i)}]$ y excluye las celdas con $\mathbb{E}[G_{g(i)}] < 0$. La importancia de cada parámetro se mide con el coeficiente de correlación de rangos de Spearman entre el parámetro y $W_{\text{neta}}$. Para evaluar si el signo de $G_g$ depende de las cotas elegidas, se repite el cálculo con cotas optimistas: $e_g \sim \mathcal{U}(0.2,\, \text{ET}/P)$, $\phi_g \sim \mathcal{U}(0.6, 0.95)$ y $\tau_g \sim \mathcal{U}(0.1, 0.5)$ en las presas, y $\phi_g \sim \mathcal{U}(0.7, 0.95)$ y $\tau_g \sim \mathcal{U}(0, 0.2)$ en el Santa Catarina.

## 5.10 Selección de vegetación por tipo de vegetación

El tipo de vegetación de cada sitio se toma de la carta de uso del suelo y vegetación del INEGI, serie VII, escala 1:250,000 (INEGI, 2021) [17], obtenida del servicio de mapas de CONAFOR para el área de análisis (2,104 polígonos). Las clases se agrupan en tipos de vegetación de referencia; la vegetación secundaria arbustiva o arbórea se asigna a su tipo primario, porque es el ecosistema al que tiende la restauración. Sea $b(p)$ el tipo de vegetación del pixel $p$. Como las celdas de 1 km contienen varios polígonos, el área elegible $A_i$ de cada celda se reparte en proporción a la superficie de cada tipo dentro de ella.

Sea $\mathcal{E}_b$ el conjunto de especies de referencia del tipo $b$, tomado de inventarios publicados en Nuevo León (cuadro 10); para el bosque de encino se usan las especies de hoja ancha y los enebros de los inventarios de pino-encino, porque no se consultó un inventario del encinar puro. La regla de selección es

$$\text{especies admisibles en el sitio } p \;=\; \mathcal{E}_{b(p)}, \tag{19}$$

es decir, ninguna especie de otro tipo de vegetación, aunque sea nativa de la sierra, y nunca una especie exótica. Donde el INEGI registra pastizal inducido o cultivado o agricultura, el tipo de referencia es el de la vegetación natural contigua. Como la carta tiene escala 1:250,000, el tipo de cada sitio se confirma en campo con la vegetación remanente de las laderas vecinas, que sirve como ecosistema de referencia (SER, 2004) [46], y el material vegetal se obtiene de procedencia local. Para los bosques de oyamel y de ayarín no se propone lista: los inventarios consultados no los cubren y algunas de sus especies están protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010) [38]. Se calcula la superficie de cada tipo dentro de las celdas seleccionadas con 3,000 y 30,000 ha.

## 5.11 Erosión y azolve de las presas

El beneficio de las obras en las cuencas de las presas se cuantifica con la ecuación universal de pérdida de suelo revisada (Renard et al., 1997) [42],

$$A_s = R\,K\,LS\,C\,P_c \quad (\text{t ha}^{-1}\,\text{año}^{-1}), \tag{20}$$

donde $R$ es la erosividad de la lluvia (MJ mm ha$^{-1}$ h$^{-1}$ año$^{-1}$), estimada con la lluvia media anual $P$ como $R = 0.0483\,P^{1.61}$ para $P \le 850$ mm y $R = 587.8 - 1.219P + 0.004105P^2$ por encima (Renard y Freimund, 1994) [41]; $K$ es la erodabilidad del suelo (t ha h ha$^{-1}$ MJ$^{-1}$ mm$^{-1}$), calculada con la ecuación de EPIC a partir de arena, limo, arcilla y carbono orgánico de OpenLandMap (Williams, 1995) [53]; $LS = (\lambda/22.13)^{0.5}\,(16.8\sin\theta - 0.5)$ es el factor topográfico, con $\lambda$ la longitud de la ladera

y el factor de inclinación de McCool et al. para pendientes de 9 % o más (McCool et al., 1987) [35]; $C = \exp[-2\,\mathrm{NDVI}/(1-\mathrm{NDVI})]$ es el factor de cobertura (van der Knijff et al., 2000) [49], y $P_c$ es el factor de prácticas de conservación, igual a 1 sin obras. El suelo que se deja de perder con obras es $A_s(1-P_c)$, y la parte que habría llegado a la presa se obtiene con la razón de entrega de sedimentos SDR (Walling, 1983) [52]:

$$\Delta V_{\mathrm{sed}} = \frac{\mathrm{SDR}}{\rho_b} \sum_{i \in \mathrm{presas}} x_i\, A_i\, \bar{A}_{s,i}\,(1-P_c) \quad (\mathrm{m^3\,año^{-1}}), \tag{21}$$

con $\bar{A}_{s,i}$ la pérdida media de suelo sin obras en el área elegible de la celda $i$ y $\rho_b$ la densidad aparente del sedimento depositado (t/m³). Las cotas de los parámetros inciertos son $\lambda \sim \mathcal{U}(30, 100)$ m, $P_c \sim \mathcal{U}(0.2, 0.6)$, el intervalo de las prácticas de surcado en contorno y terrazas (Wischmeier y Smith, 1978) [54], SDR $\sim \mathcal{U}(0.1, 0.4)$, $\rho_b \sim \mathcal{U}(1.1, 1.5)$ t/m³ y un factor de $R$ de $\mathcal{U}(0.8, 1.2)$; se propagan con 4,000 escenarios de Monte Carlo junto con los parámetros del destino del agua, para comparar el azolve evitado con el cambio neto del agua que llega a cada presa. Se evalúan la selección por agua bruta, de la que sólo cuentan sus celdas en La Boca y Cerro Prieto, y una selección que maximiza el suelo retenido en esas dos cuencas. El volumen evitado se compara con la capacidad al NAMO de Cerro Prieto (unos 300 hm³) y de La Boca (39.5 hm³) (SADM, 2023) [44].

## 5.12 Costo por litro por segundo

El costo de restaurar una hectárea se trata como $c_{\mathrm{ha}} \sim \mathcal{U}(25{,}000,\ 50{,}000)$ pesos; la cota superior es el apoyo máximo de CONAFOR para restauración forestal, de 50,000 pesos por hectárea en cinco años (CONAFOR, 2026) [12]. Para un presupuesto de $H$ hectáreas, el costo por L/s neto se estima como el cociente de esperanzas $\mathbb{E}[c_{\mathrm{ha}} H]/\mathbb{E}[W_{\mathrm{neta}}]$, y se compara con el costo de capital del acueducto El Cuchillo II, 14,680 millones de pesos por 5,000 L/s, es decir, unos 2.9 millones de pesos por L/s (El Universal, 2023) [21]. También se estima la probabilidad de que la restauración sea más barata por L/s, $\Pr[W_{\mathrm{neta}} > c_{\mathrm{ha}} H / 2.9 \times 10^6]$. La comparación es sólo de costo de capital: no incluye la energía de bombeo ni la operación del acueducto, ni los beneficios de la restauración distintos del agua.

## 5.13 Calibración con el balance hídrico oficial

El coeficiente de escurrimiento $C_i$ es una regla y el factor $f_C$ se muestreó en $\mathcal{U}(0.7, 1.3)$. Para contrastarlo con observaciones se usa el escurrimiento natural medio anual que CONAGUA publica por cuenca hidrológica (CONAGUA, s. f.a) [11]: la cuenca de la presa Cerro Prieto está formada por las cuencas Río Pablillo 1, Río Camacho y Río Pablillo 2, con 1,576.8 km² hasta la estación hidrométrica Cerro Prieto (CONAGUA, 2017) [20]. Su escurrimiento natural, $Q_{\mathrm{obs}}$, se compara con el del modelo sobre la misma cuenca, $Q_{\mathrm{mod}} = \overline{P\,C}$, y su cociente es el estimador del factor de escurrimiento,

$$\hat{f} = \frac{Q_{\mathrm{obs}}}{Q_{\mathrm{mod}}}, \qquad \sigma_f = 0.17\,\hat{f}, \tag{22}$$

donde $\sigma_f$ combina, con unos 10 % cada una, la incertidumbre del sesgo de CHIRPS, la diferencia entre los límites de HydroBASINS y los de CONAGUA, y la del propio escurrimiento natural. La distribución posterior de $f_C$ es proporcional a la a priori por la verosimilitud,

$$p(f_C \mid \hat{f}) \;\propto\; \mathbf{1}[0.7 \le f_C \le 1.3]\; \exp\!\left[-\frac{(f_C - \hat{f})^2}{2\sigma_f^2}\right], \tag{23}$$

y se aplica por muestreo de importancia: cada escenario $n$ de la sección 5.9 recibe el peso $\omega_n \propto \exp[-(f_C^{(n)} - \hat{f})^2/2\sigma_f^2]$, con $\sum_n \omega_n = 1$, y las medias, cuantiles y probabilidades se recalculan con esos pesos. El tamaño efectivo de muestra es $1/\sum_n \omega_n^2$. Como el agua bruta y la neta son proporcionales a $f_C$, la calibración cambia su magnitud pero casi no su signo.

### 5.14 Áreas naturales protegidas y clima futuro

**Áreas protegidas.** Las celdas seleccionadas se intersectan con los polígonos de la base mundial de áreas protegidas (WDPA) (UNEP-WCMC y UICN, 2026) [51] para identificar las que caen en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey u otras áreas protegidas. En los parques nacionales sólo pueden realizarse actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, la preservación de los ecosistemas, la investigación, la recreación, el turismo y la educación ecológicos (LGEEPA, 1988) [31]; la restauración de suelos y la reforestación con especies nativas caben en esas actividades, pero requieren la autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

**Clima futuro.** Se usan las proyecciones diarias de precipitación reducidas de escala de NEX-GDDP-CMIP6 (Thrasher et al., 2022) [50], de 8 modelos, para el periodo histórico 1985 a 2014 y para 2041 a 2070 con los escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5. La lluvia de julio de 2021 a junio de 2022 en el área de análisis se ubica en el percentil $q^*$ de los totales de julio a junio de CHIRPS de 1981 a 2025. Para cada modelo, el umbral de sequía es su propio cuantil $q^*$ histórico, lo que elimina su sesgo, y la frecuencia futura es la fracción de años de 2041 a 2070 por debajo de ese umbral,

$$\hat{\pi}_m = \frac{1}{30} \sum_{y=2041}^{2070} \mathbf{1}\left[P_{m,y} \le Q_m^{\text{hist}}(q^*)\right], \tag{24}$$

donde $P_{m,y}$ es la lluvia de julio a junio del modelo $m$ y $Q_m^{\text{hist}}$ su función cuantil histórica. Sin cambio climático, $\hat{\pi}_m \approx q^*$. El efecto del cambio de la lluvia media sobre el agua bruta se estima escalando $P_i$ por la mediana del cambio de los modelos.

## 6 Resultados

Los resultados de P2, P3 y P7, y los complementos de P4 a P6 (incertidumbre, precios sombra, equidad y frecuencia de las tormentas), están en el apéndice B.

### 6.1 P1 · Localización de la prioridad

En laderas de 8° o más se identifican **79,542 ha de prioridad alta** y 126,703 ha de prioridad media. De la prioridad alta, 66,118 ha (83 %) drenan directamente a La Boca, Cerro Prieto o Santa Catarina, y 14,789 ha registraron incendios entre 2019 y 2026.

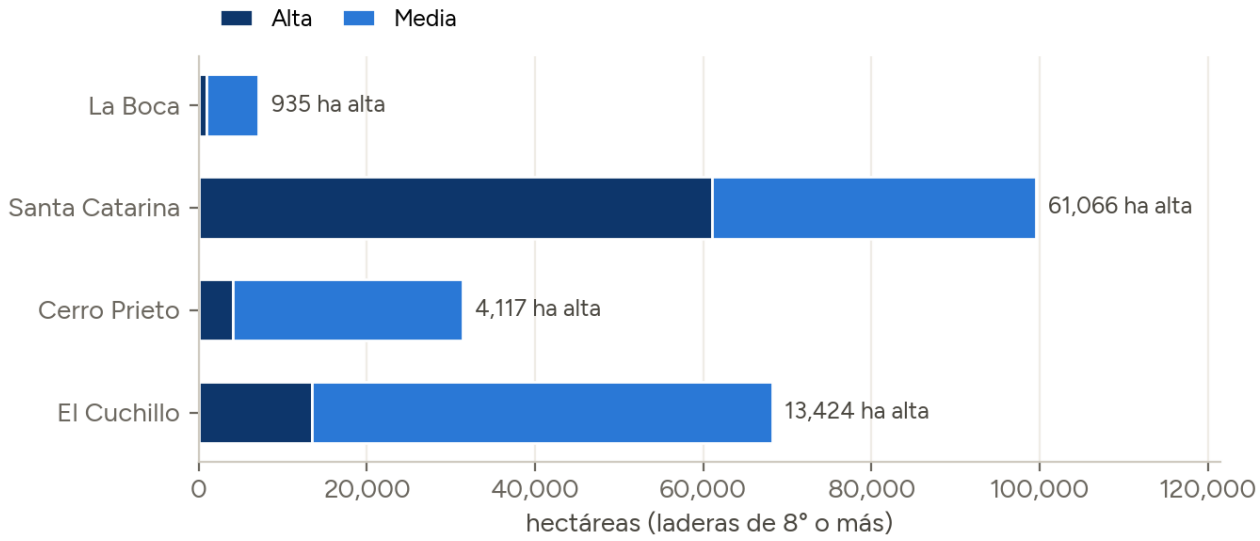



**Figura 2: Hectáreas prioritarias por cuenca de abasto**
Prioridad alta y media en laderas de 8° o más, por cuenca. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** La cuenca del Santa Catarina concentra la mayor superficie de prioridad alta (61,066 ha), donde coinciden la conexión directa con el abasto, laderas accesibles a las obras y suelos degradados. El Cuchillo es la cuenca de mayor extensión, pero predomina en ella la prioridad media y baja debido a su conexión lejana con el abasto. La Boca es una cuenca pequeña, con 935 ha de prioridad alta.

> **Respuesta.** La prioridad se localiza en las laderas de 8° a 35° de la Sierra Madre Oriental, principalmente en la cuenca del Santa Catarina, que recarga los pozos y galerías de SADM; 83 % de la prioridad alta drena directamente a una fuente de abasto.

## 6.2 P4 · Agua bruta retenida para las fuentes de abasto

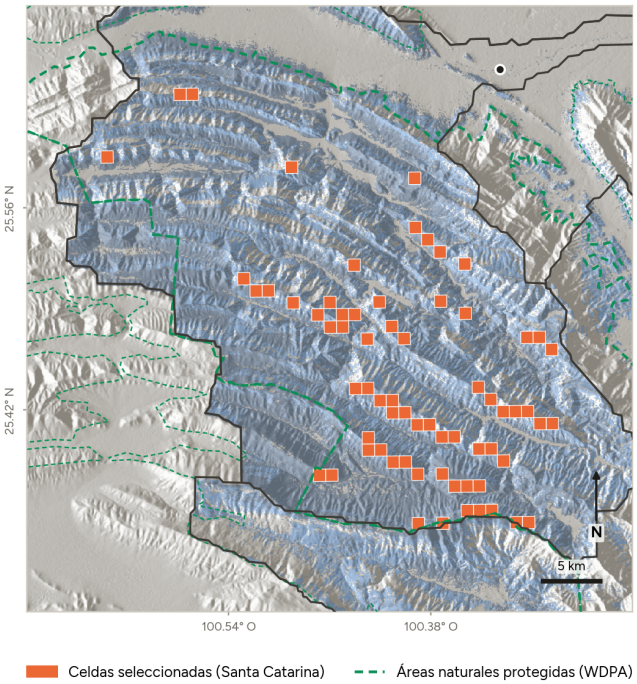



**Figura 3: Celdas óptimas por ganancia neta esperada**
Optimización con 3,000 ha por ganancia neta esperada (sección 5.9): todas las celdas están en la cuenca del Santa Catarina. Líneas punteadas: áreas naturales protegidas (WDPA); la mayor es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Fuente: elaboración propia.

**Tabla 6: Optimización con 3,000 ha restauradas (agua bruta)**

| Fuente | Máxima agua total ha | Máxima agua total L/s | Repartir entre presas ha | Repartir entre presas L/s |
|---|---|---|---|---|
| Presa La Boca | 137 | 2.0 | 750 | 10.3 |
| Acuífero Santa Catarina | 2,659 | 39.6 | 750 | 11.6 |
| Presa Cerro Prieto | 204 | 3.0 | 750 | 10.6 |
| Presa El Cuchillo | 0 | 0.0 | 750 | 7.6 |
| **Total** | 3,000 | **44.6** | 3,000 | **40.1** |
| Días de abasto de la ZMM al año | | 1.0 | | 0.9 |

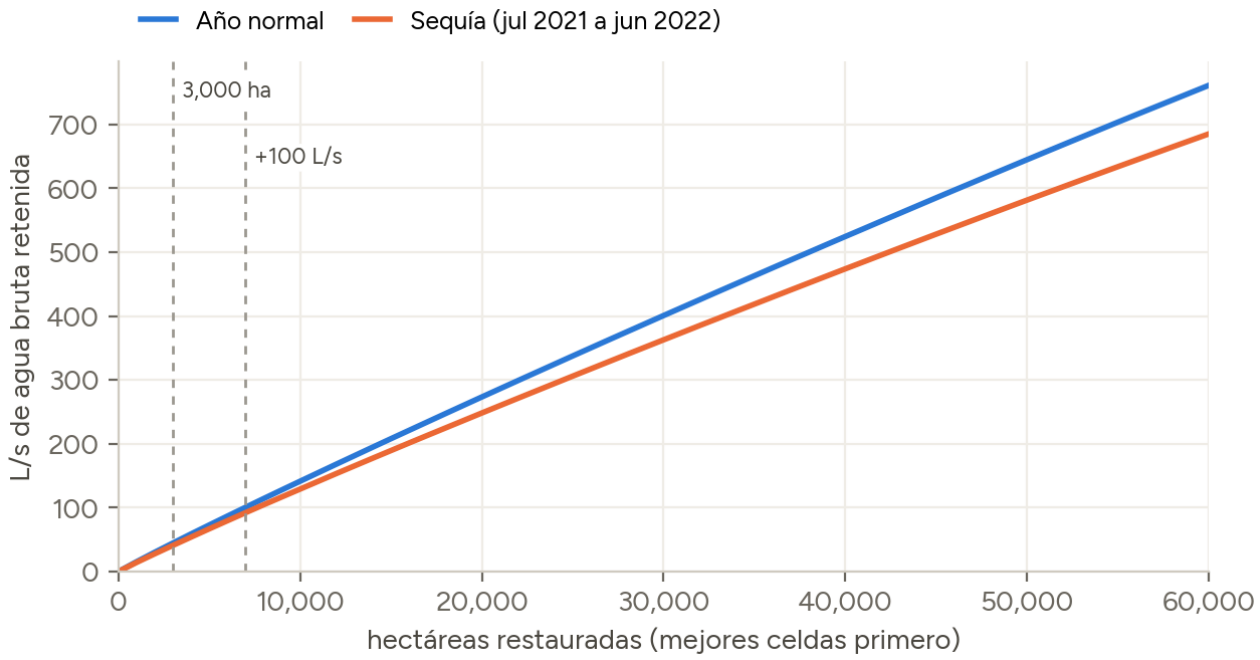



**Figura 4: Agua bruta retenida para la ZMM según hectáreas restauradas**
L/s de agua bruta (cota superior del aporte al abasto) al restaurar primero las celdas de mayor rendimiento, en un año normal y con la lluvia de julio de 2021 a junio de 2022. Fuente: elaboración propia con CHIRPS.

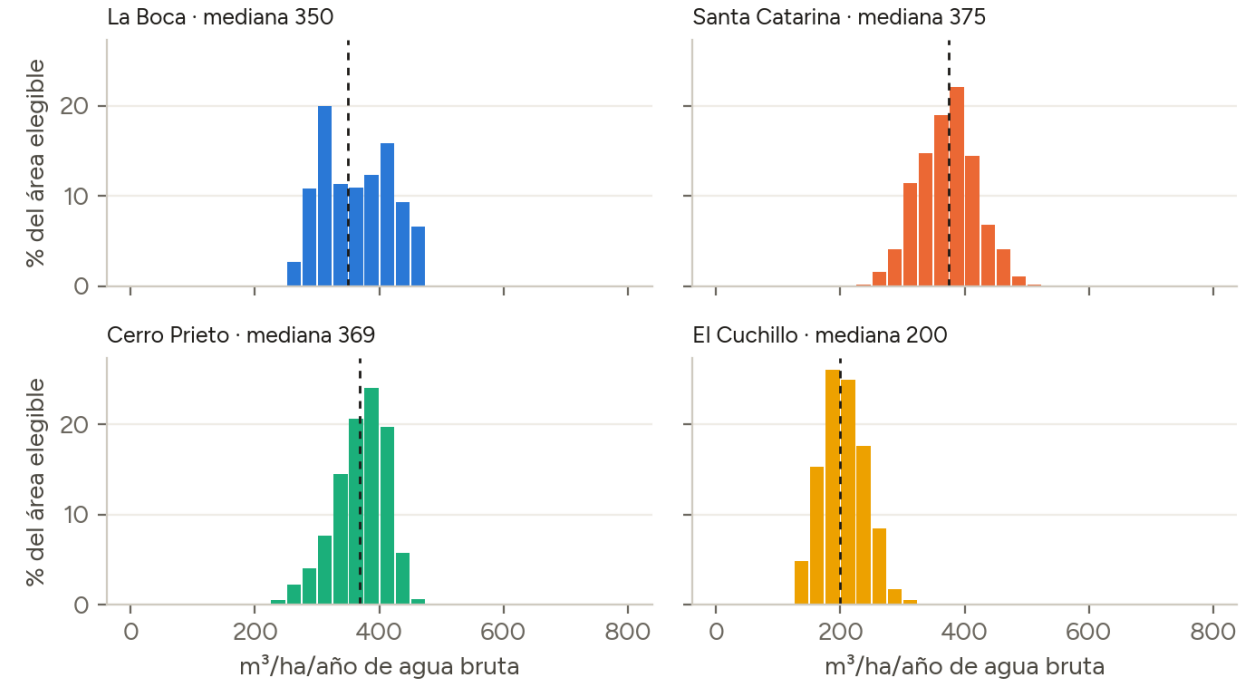



**Figura 5: Agua bruta por hectárea, por fuente de abasto**
Distribución de m³/ha/año de agua bruta, ponderada por hectárea elegible; la línea punteada indica la mediana. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** Las medianas son de 375 m³/ha/año en Santa Catarina, 369 en Cerro Prieto, 350 en La Boca y 200 en El Cuchillo. La Boca recibe más lluvia, pero una proporción importante ocurre en tormentas grandes que desbordan las barreras, lo que reduce $\rho$; El Cuchillo rinde menos por su conexión lejana con el abasto. La curva de la figura 4 es casi lineal, lo que indica una amplia superficie con rendimientos similares. Para sumar 25 L/s se requieren unas 1,648 ha; para 50 L/s, 3,376 ha; para 100 L/s, 6,955 ha, y para 200 L/s, 14,394 ha.

> **Respuesta.** En agua bruta, del orden de 45 L/s con 3,000 ha seleccionadas por la optimización (1.41 millones de m³ al año, equivalentes a 1.0 día de abasto de la ZMM; intervalo de 90 % de 26 a 68 L/s), principalmente en la cuenca del Santa Catarina. El reparto del presupuesto entre las cuatro fuentes produce 40 L/s, una reducción de 10 % respecto del máximo. La ganancia neta, que descuenta la evapotranspiración y el escurrimiento que ya llegaba a las presas, es mucho menor: seleccionando por ganancia neta, 3,000 ha aportan en promedio 3.0 L/s netos al acuífero del Santa Catarina (sección 6.6).

### 6.3 P5 · Resistencia a la sequía y frecuencia de las tormentas

> **Respuesta.** Sí. Con la lluvia de julio de 2021 a junio de 2022, las mismas 3,000 ha habrían retenido unos 41 L/s de agua bruta (92 % de un año normal). En un año seco ocurren menos tormentas grandes que desborden las barreras, por lo que la fracción retenida aumenta y compensa parcialmente la menor precipitación. Al reoptimizar con esa lluvia se conserva 82 % de los sitios seleccionados.

## 6.4 P6 · Ubicación de las barreras

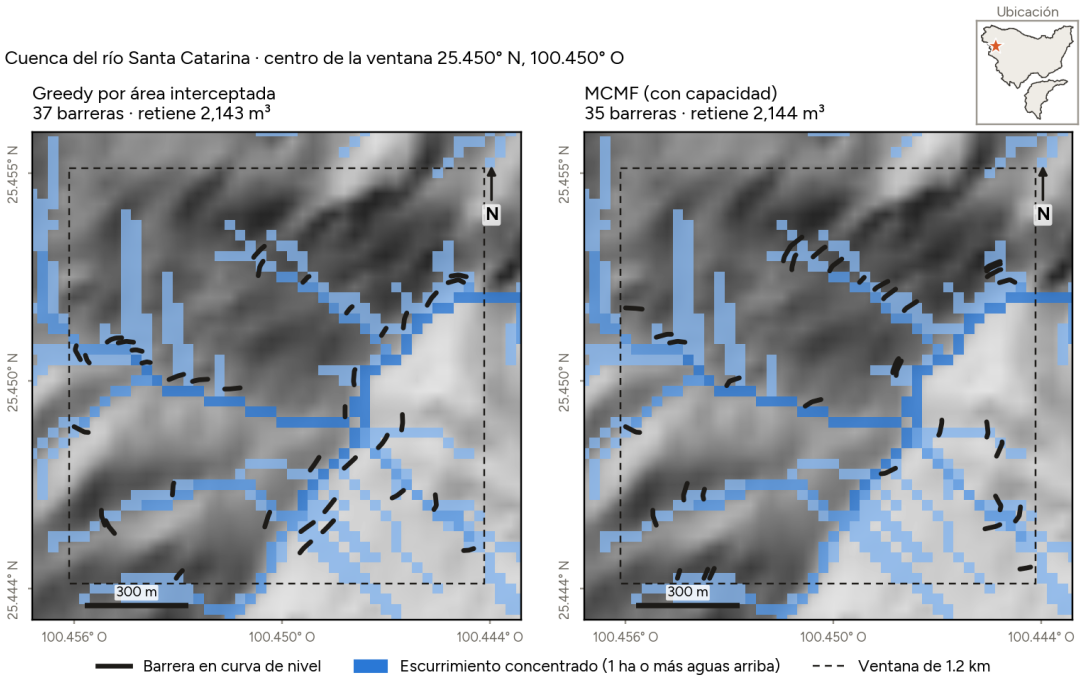



**Figura 6: Barreras trazadas por los dos métodos en un sitio**
Ventana de 1.2 km en la cuenca del Santa Catarina con 1,500 m de barreras y una tormenta de 10 mm: *greedy* por área interceptada (izquierda) y MCMF con capacidad (derecha), sobre el relieve sombreado y la red de escurrimiento D8. Fuente: elaboración propia con NASADEM.

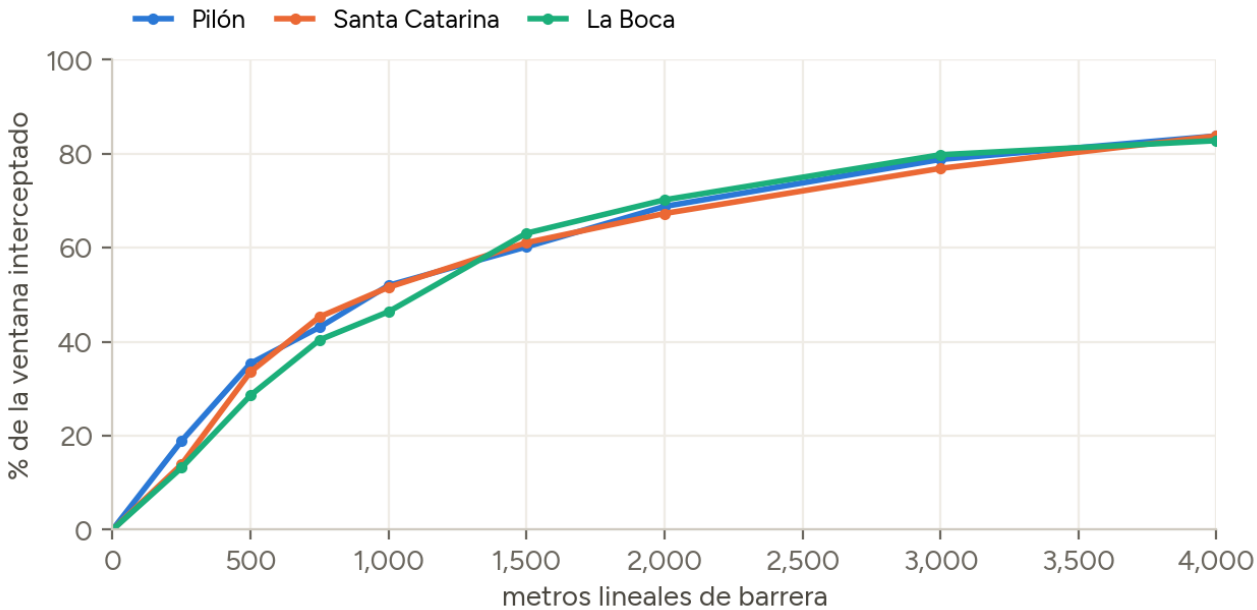



**Figura 7: Escurrimiento interceptado según metros de barrera**
Porcentaje de la ventana cuyo escurrimiento cruza al menos una barrera, en tres sitios de prueba. Fuente: elaboración propia.

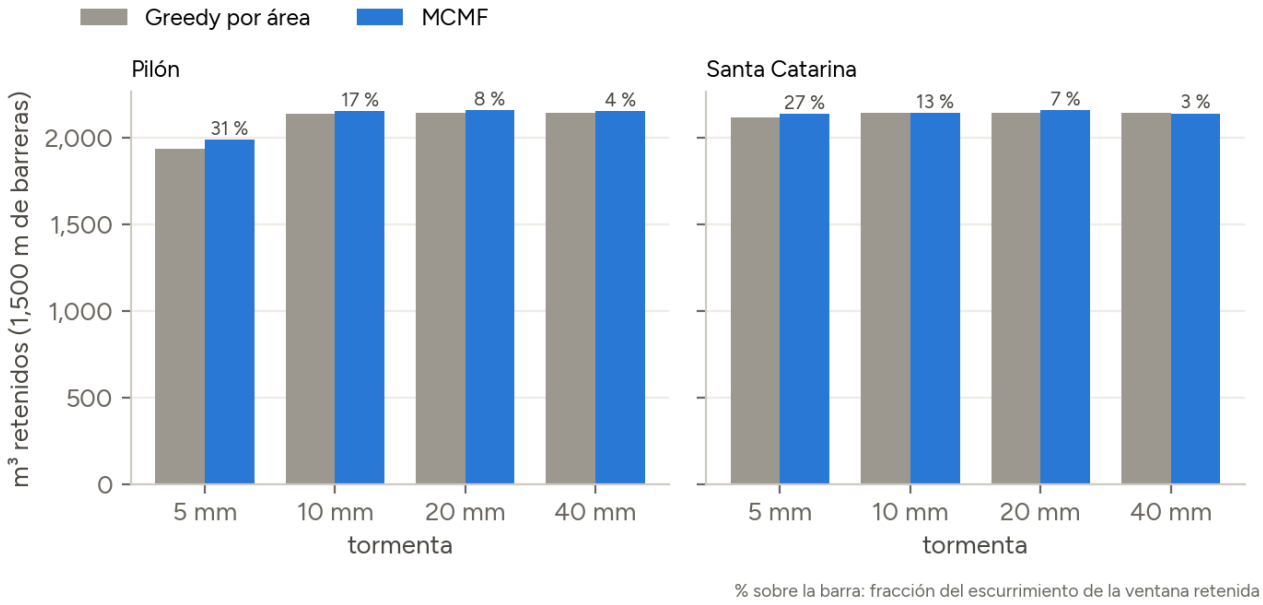



**Figura 8: Agua retenida según el tamaño de la tormenta**
Agua retenida por 1,500 m de barreras (con capacidad) con el trazo *greedy* por área y con el trazo guiado por MCMF, en dos sitios y cuatro tormentas. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** Los primeros 500 m interceptan 29 a 35 % de la ventana, 1,500 m interceptan 60 a 63 % y 3,000 m, 77 a 80 %, lo que evidencia rendimientos decrecientes. En tormentas grandes todas las barreras se llenan y ambos trazos retienen prácticamente lo mismo (diferencia de -0.1 a +0.3 %), por lo que el factor limitante es la capacidad. En tormentas pequeñas, cuando no todas las barreras se llenan, el trazo por MCMF retiene hasta 2.6 % más.

> **Respuesta.** En las posiciones que intercepten más escurrimiento por metro, cruzando los flujos principales y distribuidas a lo largo de la ladera. No obstante, en tormentas grandes la capacidad es más determinante que la posición: 1,500 m de barreras retienen 27 a 31 % de una tormenta de 5 mm y sólo 3.4 a 4.2 % de una de 40 mm. Para aumentar la retención conviene agregar almacenamiento, que rinde ligeramente más como metros nuevos bien ubicados (1.00 $m^3$ por $m^3$) que como ampliación de las barreras existentes (0.84).

## 6.5 P8 · Contribución al sistema de abasto de la ZMM

**Tabla 7: Agua bruta retenida para el abasto de la ZMM según la superficie restaurada**

Selección con lluvia media, evaluada también con la lluvia de julio de 2021 a junio de 2022. Intervalo de 90 % por Monte Carlo. Déficit en el momento más crítico de 2022: 3,000 L/s (sección 5.8). Cota superior: la ganancia neta esperada es de 3.0 L/s con 3,000 ha y de 26 L/s con 30,000 ha (cuadro 8).

| Hectáreas | Año normal L/s | Año 2021 a 2022 L/s | Intervalo 90 % | Proporción del consumo | Proporción del déficit 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 45 | 41 | 24 a 62 | 0.3 % | 1.4 % |
| 10,000 | 141 | 128 | 75 a 196 | 0.9 % | 4.3 % |
| 30,000 | 401 | 361 | 211 a 552 | 2.4 % | 12.0 % |
| 60,000 | 761 | 683 | 399 a 1,045 | 4.6 % | 22.8 % |
| 192,040 (todas) | 1,769 | 1,567 | 885 a 2,449 | 10.7 % | 52.2 % |

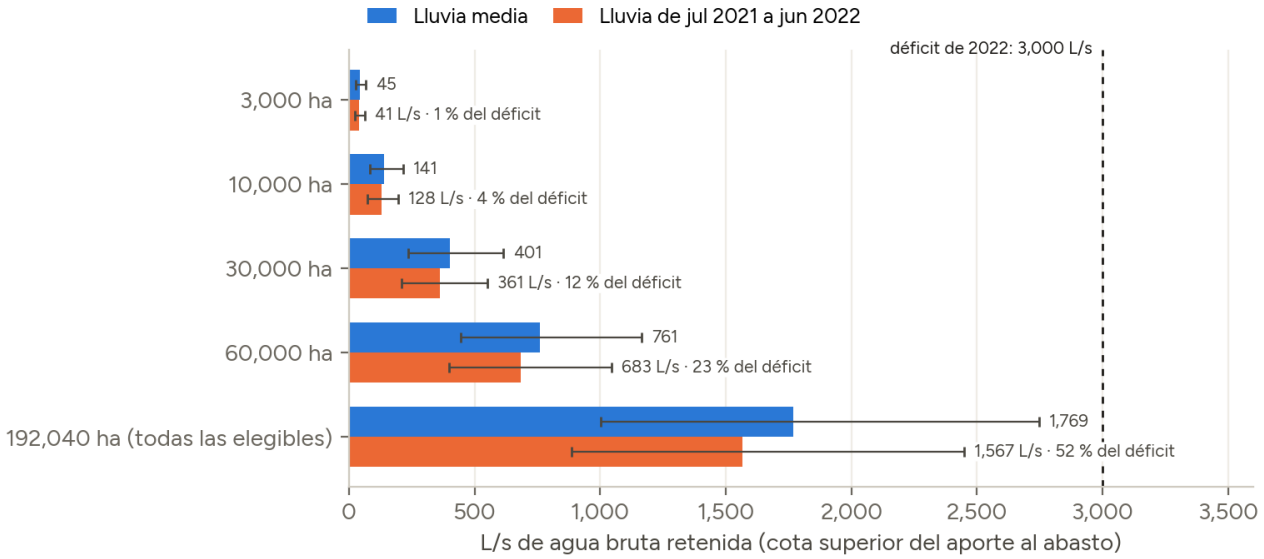



**Figura 9: Agua bruta retenida frente al déficit de 2022**

Agua bruta retenida, cota superior del aporte al abasto, según la superficie restaurada, con lluvia media y con la lluvia del año previo a la crisis; las barras de error son el intervalo de 90 % por Monte Carlo y la línea punteada es el déficit de 3,000 L/s en el momento más crítico de 2022. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** El agua bruta crece de forma casi proporcional a la superficie: 41 L/s con 3,000 ha, 128 con 10,000, 361 con 30,000 y 683 con 60,000 ha en el año seco, es decir, 1 %, 4 %, 12 % y 23 % del déficit de 2022. La totalidad de las 192,040 ha elegibles, que representa un límite teórico más que un programa factible, retendría 1,567 L/s brutos (intervalo de 90 % de 885 a 2,449 L/s), equivalentes a 52 % del déficit. Con un déficit de 3,500 L/s, todas las proporciones serían 14 % menores. Hasta 60,000 ha el agua bruta se concentra en el acuífero del Santa Catarina (398 L/s en el año seco) y en Cerro Prieto (268 L/s); El Cuchillo sólo se incorpora cuando se agotan las celdas de las cuencas de conexión directa.

> **Respuesta.** En términos de agua retenida bruta, la restauración con barreras aumentaría el abasto de la ZMM en decenas de L/s con algunos miles de hectáreas y en algunos cientos de L/s

con decenas de miles. Con 30,000 ha, en un año como el previo a la crisis se habrían recibido unos 361 L/s, del orden de 12 % del déficit de 3,000 L/s estimado para el momento más crítico y de 2.2 % del consumo regular. Por sí sola, la restauración no habría evitado la crisis de 2022; su valor reside en ser una fuente complementaria que se mantiene en años secos, que recarga el acuífero del Santa Catarina, del que dependieron los pozos cuando las presas se vaciaron, y que reduce el azolve de las presas. Estas cifras suponen que toda el agua retenida llega a la fuente; la sección 6.6 muestra que la ganancia neta es mucho menor.

## 6.6 P9 · Destino del agua retenida y ganancia neta para el abasto

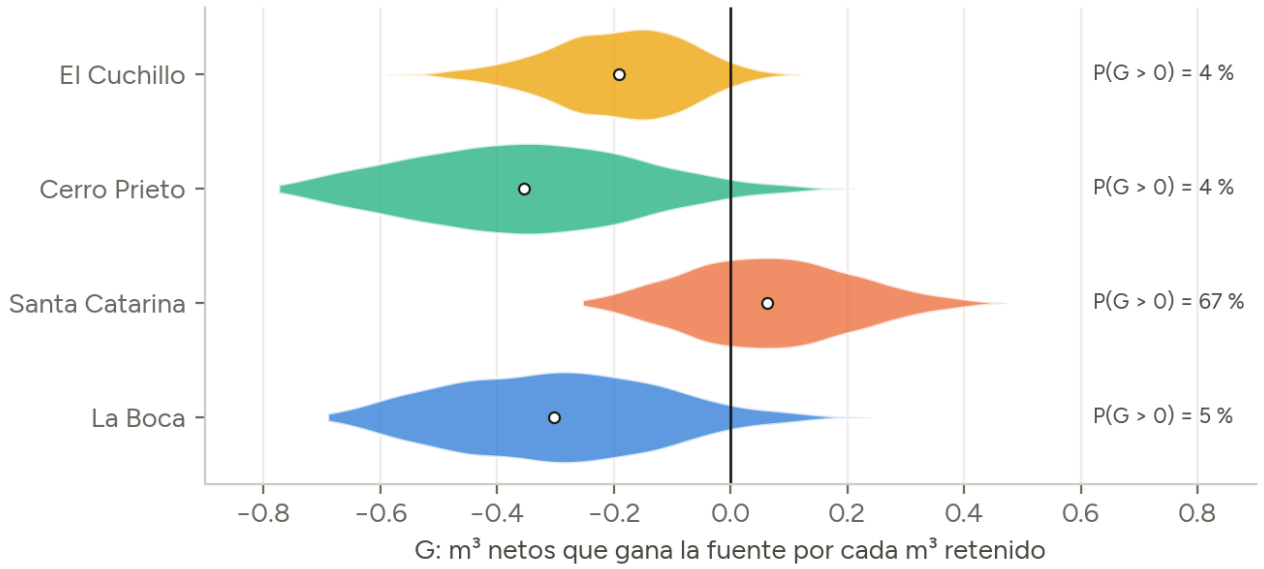



**Figura 10: Ganancia neta por metro cúbico retenido, por fuente**
Distribución de $G_g = (1 - e_g)\phi_g - \tau_g$ en 4,000 escenarios con las distribuciones del cuadro 5; el punto es la mediana. Valores negativos indican que la restauración reduce el agua que llega a la fuente. Fuente: elaboración propia con MODIS y CHIRPS.

**Lectura.** La evapotranspiración de MODIS equivale a 78 % de la lluvia en las laderas elegibles del Santa Catarina, 82 % en La Boca, 100 % en Cerro Prieto y 90 % en El Cuchillo. Con esas cotas, cada m³ retenido en el Santa Catarina aporta en promedio 0.07 m³ netos al acuífero, con probabilidad de ganancia positiva de 67 %. En las presas el promedio es negativo: -0.30 en La Boca, -0.35 en Cerro Prieto y -0.20 en El Cuchillo, con probabilidad de ganancia positiva de 5 %, 4 % y 4 %, respectivamente. Con las cotas optimistas, la probabilidad de ganancia positiva sube a 99.7 % en el Santa Catarina, pero sólo a 65.4 %, 50.7 % y 58.4 % en las presas, con promedios cercanos a cero (0.08, 0.01 y 0.03).

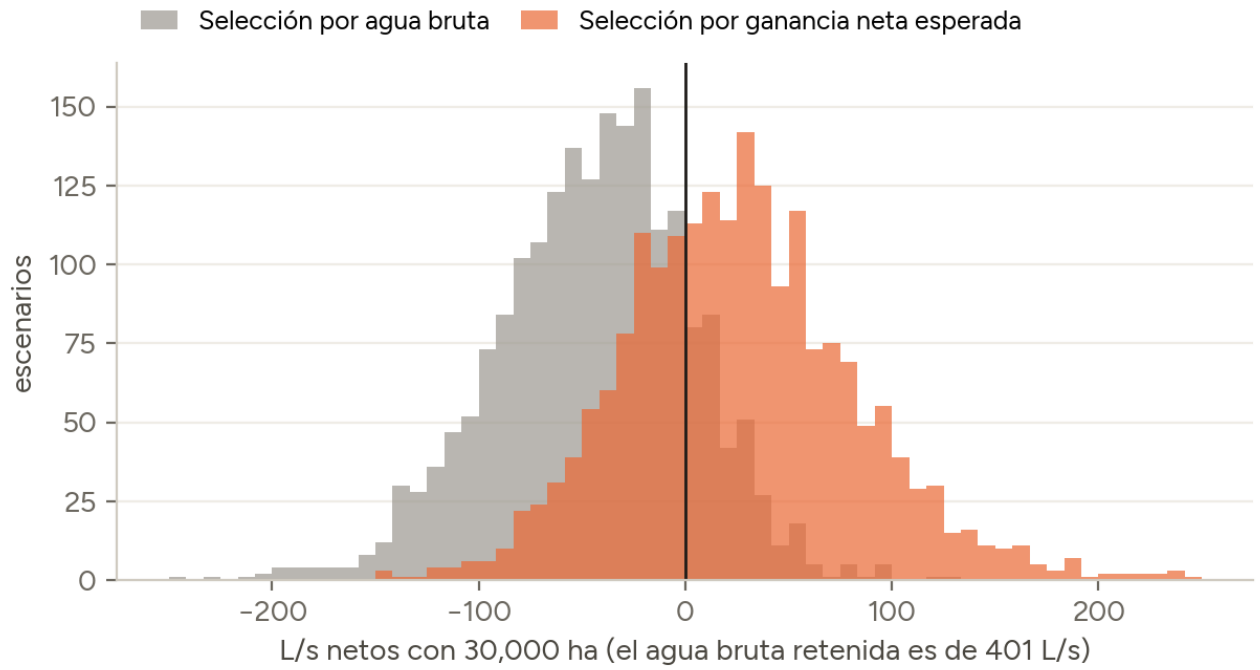



**Figura 11: Agua neta para el abasto con 30,000 ha**

Distribución del agua neta $W_{\text{neta}}$ en los escenarios de Monte Carlo para la selección que maximiza el agua bruta y la que maximiza la ganancia neta esperada. Fuente: elaboración propia.

**Tabla 8: Agua bruta retenida y agua neta para el abasto**

Agua neta: mediana e intervalo de 90 % en L/s. Probabilidad de ganancia neta positiva.

| Selección | Bruta (L/s) | Neta (L/s) | Intervalo 90 % | $\Pr[W_{\text{neta}} > 0]$ |
|---|---|---|---|---|
| Máximo de agua bruta, 3,000 ha | 45 | 1 | -8 a 11 | 56 % |
| Máxima ganancia neta esperada, 3,000 ha | 44 | 3 | -7 a 15 | 67 % |
| Máximo de agua bruta, 30,000 ha | 401 | -42 | -128 a 31 | 17 % |
| Máxima ganancia neta esperada, 30,000 ha | 388 | 23 | -61 a 126 | 67 % |

**Lectura.** Con la selección que maximiza el agua bruta, 30,000 ha retienen 401 L/s, pero el agua neta para el abasto tiene mediana de -42 L/s y probabilidad de ser positiva de sólo 17 %, porque 11,981 de esas hectáreas drenan a Cerro Prieto, donde la retención resta escurrimiento a la presa. Al maximizar la ganancia neta esperada, la selección se concentra por completo en el Santa Catarina y el agua neta tiene mediana de 23 L/s (intervalo de 90 % de -61 a 126 L/s), con probabilidad de ser positiva de 67 %. Los parámetros que más influyen en el resultado son, en orden, el escurrimiento que ya llegaba en Cerro Prieto ($r_s = -0.49$), la evapotranspiración en Santa Catarina ($r_s = -0.48$), el escurrimiento que ya llegaba en Santa Catarina ($r_s = -0.41$) y la evapotranspiración en Cerro Prieto ($r_s = -0.36$).

**Respuesta.** Las obras no desvían el agua: la retienen unas horas para que se infiltre, y desde ahí sigue su curso por el subsuelo dentro de la misma cuenca. Para el abasto, el resultado depende de la fuente. En el Santa Catarina, el escurrimiento de tormenta sale del sistema a través de la ciudad, así que infiltrarlo en la sierra añade recarga al acuífero que explotan los pozos y galerías; la ganancia neta es positiva con probabilidad de 67 % con las cotas base y de 99.7 % con las optimistas. En las cuencas de las presas, retener escurrimiento en la ladera no añade agua en

volumen anual y probablemente la reduce: lo que se retiene ya llegaba en buena parte al embalse, y la evapotranspiración se lleva una fracción. Ahí el beneficio de las obras está en reducir el azolve, atenuar los picos de las avenidas y conservar el suelo, no en aumentar el volumen. Con 30,000 ha en el Santa Catarina, el agua neta esperada es del orden de 26 L/s, una fracción pequeña del agua bruta retenida y del déficit de 2022.

## 6.7 P10 · Vegetación para acompañar las obras

**Tabla 9: Superficie de cada tipo de vegetación en las celdas seleccionadas**

Hectáreas elegibles según la carta de uso del suelo y vegetación del INEGI, serie VII. Selección por ganancia neta esperada (sección 5.9).

| Tipo de vegetación | 3,000 ha | 30,000 ha |
|---|---|---|
| Matorral submontano | 934 | 9,038 |
| Matorral desértico rosetófilo y micrófilo | 150 | 5,031 |
| Bosque de encino y encino-pino | 366 | 4,129 |
| Bosque de pino y pino-encino | 1,230 | 10,033 |
| Bosque de oyamel y ayarín | 315 | 1,265 |
| Pastizal inducido, cultivado o agricultura | 5 | 498 |
| Otros | 0 | 6 |

**Tabla 10: Especies de referencia por tipo de vegetación y obra asociada**

| Tipo de vegetación | Especies de referencia (inventarios en Nuevo León) | Obra y uso de la vegetación |
|---|---|---|
| Matorral submontano | *Acacia amentacea*, *Zanthoxylum fagara*, *Gymnosperma glutinosum*, *Leucophyllum frutescens*, *Acacia berlandieri*, *Cordia boissieri*, *Eysenhardtia texana*, *Havardia pallens*, *Helietta parvifolia* (Alanís-Rodríguez et al., 2015a) [2] | Barreras de material vegetal muerto con residuos del mismo matorral; arbustos plantados en la franja de sedimento ladera arriba de cada barrera. |
| Matorral desértico rosetófilo y micrófilo | *Agave lecheguilla*, *Larrea tridentata*, *Koeberlinia spinosa*, *Leucophyllum frutescens*, *Jatropha dioica*, *Fouquieria splendens* (Alanís-Rodríguez et al., 2015b) [3] | Barreras de piedra acomodada; *A. lecheguilla* en hilera junto a la barrera para estabilizarla. |
| Bosque de encino y encino-pino | *Quercus canbyi*, *Q. glaucoides*, *Q. laceyi*, *Juniperus deppeana*, *J. flaccida*, *Arbutus xalapensis* (Ramírez-Lozano et al., 2013) [40] | Zanja-bordo y reforestación con encinos y enebros; pinos sólo donde el bosque de referencia los tiene. |
| Bosque de pino y pino-encino | *Pinus pseudostrobus*, *Quercus canbyi*, *Q. rysophylla*, *Q. laceyi*, *Juniperus flaccida*, *Arbutus xalapensis* (Jiménez Pérez et al., 2013) [27], (Ramírez-Lozano et al., 2013) [40] | Barreras de material vegetal muerto en áreas quemadas, con regeneración natural y plantación mixta de pino y encino; en bosques de pino puro, confirmar en campo la especie de pino. |
| Bosque de oyamel y ayarín | Sin lista: requiere inventario de referencia en campo; posibles especies en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) [38] | Obras de conservación de suelo; plantación sólo con especies inventariadas en el sitio. |
| Pastizal inducido, cultivado o agricultura | Las del tipo de vegetación natural contiguo | La obra que corresponda a la pendiente; reforestación con el tipo contiguo. |

**Lectura.** Con 3,000 ha, el bosque de pino y pino-encino ocupa 1,230 ha, el matorral submontano 934 ha y el bosque de encino 366 ha; los bosques de oyamel y ayarín, para los que no se propone lista, sólo 315 ha. Con 30,000 ha crece la participación del matorral desértico (5,031 ha). La carta del INEGI difiere de una regla por altitud: el matorral submontano llega a laderas más altas que los 800 m reportados (Alanís-Rodríguez et al., 2015a) [2], por lo que una regla basada sólo en la altitud lo confundiría con el encinar. La plantación de *P. pseudostrobus* en Chipinque tuvo 35 % de supervivencia, mientras que las barreras aumentaron la profundidad del suelo (Alanís-Rodríguez et al., 2015c) [4]; en el bosque de pino-encino conviene combinar las obras con la regeneración natural de encinos y pinos.

**Respuesta.** Cada obra se acompaña sólo con especies del tipo de vegetación de su ladera según el INEGI: arbustos del matorral submontano, especies rosetófilas y micrófilas en el matorral desértico, encinos y enebros en el bosque de encino, y pino y encino en el de pino-encino; en los bosques de oyamel y ayarín, la lista se define con un inventario de campo. La densidad de plantación debe ser moderada: una cobertura arbórea intermedia favorece la infiltración sin elevar en exceso la evapotranspiración (Ilstedt et al., 2016) [16], mientras que una cobertura densa reduce el agua que llega a los cauces (Bosch y Hewlett, 1982) [6], lo que disminuiría la ganancia neta $G_g$ de la sección anterior.

## 6.8 P11 · Azolve evitado en las presas

**Tabla 11: Sedimento que las obras dejan de enviar a La Boca y Cerro Prieto**

Mediana e intervalo de 90 % de 4,000 escenarios. Agua neta: cambio en el agua que llega a las presas (sección 5.9).

| Selección | ha en presas | Azolve evitado (miles de m³/año) | Azolve evitado en 50 años (hm³) | Agua neta (hm³/año) |
|---|---|---|---|---|
| Máximo de agua bruta, 3,000 ha | 341 | 9 (4 a 19) | 0.5 | -0.1 (-0.1 a 0.0) |
| Máximo suelo retenido en presas, 3,000 ha | 3,000 | 69 (29 a 139) | 3.4 | -0.4 (-0.8 a -0.1) |
| Máximo de agua bruta, 30,000 ha | 12,827 | 226 (94 a 455) | 11.3 | -1.8 (-3.4 a -0.3) |
| Máximo suelo retenido en presas, 30,000 ha | 30,000 | 448 (187 a 901) | 22.4 | -4.1 (-7.5 a -0.6) |

**Lectura.** Sin obras, las laderas elegibles pierden en promedio 70 t/ha/año en Cerro Prieto y 84 en La Boca con una longitud de ladera de 22 m; son valores altos, propios de laderas pronunciadas con poca cobertura, y probablemente sobrestimados porque el factor $C$ usa el NDVI de temporada seca. Con 30,000 ha seleccionadas para retener suelo, casi todas en Cerro Prieto, las obras evitarían la llegada de unos 447,985 m³ de sedimento al año (intervalo de 90 % de 186,985 a 900,853), es decir, 22.4 hm³ en 50 años, del orden de 7.5 % de la capacidad de Cerro Prieto. En esas mismas laderas, el agua que llega a la presa se reduciría en unos 4.1 hm³ por año.

> **Respuesta.** Las obras reducen el azolve de las presas, pero el volumen de almacenamiento que conservan es menor que el agua que dejan de enviarles. Con 30,000 ha en Cerro Prieto, se conservarían unos 22.4 hm³ de capacidad en 50 años, mientras que el agua que llega a la presa se reduciría en unos 4.1 hm³ por año. Restaurar las cuencas de las presas se justifica por la conservación del suelo, la vegetación y la atenuación de avenidas, y por la vida útil del embalse, más que por un aumento del agua disponible; si el objetivo es el abasto, la prioridad es el Santa Catarina.

## 6.9 P12 · Costo frente a otras fuentes

**Tabla 12: Costo de la restauración por L/s**

Millones de pesos. Costo de 25,000 a 50,000 pesos por hectárea. El Cuchillo II: unos 2.9 millones de pesos por L/s de capital. No definido: la ganancia neta esperada es negativa.

| Selección | Costo total | Por L/s bruto | Por L/s neto | $\Pr$[más barata] |
|---|---|---|---|---|
| Máximo de agua bruta, 3,000 ha | 75 a 150 | 1.7 a 3.4 | 112.3 | 0.0 % |
| Máxima ganancia neta esperada, 3,000 ha | 75 a 150 | 1.7 a 3.4 | 37.0 | 0.0 % |
| Máximo de agua bruta, 30,000 ha | 750 a 1,500 | 1.9 a 3.7 | no definido | 0.0 % |
| Máxima ganancia neta esperada, 30,000 ha | 750 a 1,500 | 1.9 a 3.9 | 42.8 | 0.1 % |

> **Respuesta.** Por L/s bruto, la restauración cuesta de 1.9 a 3.9 millones de pesos con 30,000 ha, del mismo orden que el capital de El Cuchillo II. Por L/s neto, seleccionando en el Santa Catarina, cuesta unos 43 millones de pesos, más de diez veces más, y la probabilidad de que resulte más barata que el acueducto es de 0.1 %. Como fuente de agua, la restauración no compite en costo con la infraestructura; su justificación económica está en la conservación del suelo, la vida útil

de los embalses, la atenuación de avenidas y la biodiversidad, con la recarga del Santa Catarina como beneficio adicional.

## 6.10 Calibración con el balance hídrico oficial

**Tabla 13: Resultados antes y después de calibrar con el escurrimiento natural de Cerro Prieto**

L/s. Neta: selección por ganancia neta esperada; media y probabilidad de ser positiva.

| | 3,000 ha | | 30,000 ha | |
|---|---|---|---|---|
| | Sin calibrar | Calibrado | Sin calibrar | Calibrado |
| Agua bruta (máximo de agua bruta) | 44.6 | 36.7 | 401 | 330 |
| Agua neta, media | 3.0 | 2.4 | 26.1 | 20.8 |
| Agua neta, intervalo de 90 % | -7.1 a 14.6 | -5.8 a 11.8 | -61 a 126 | -51 a 102 |
| $\Pr[W_{\text{neta}} > 0]$ | 67 % | 66 % | 67 % | 67 % |

**Lectura.** El escurrimiento natural de la cuenca de Cerro Prieto es de 166.5 mm al año, un coeficiente de 0.25 de la lluvia de CHIRPS (678 mm), mientras que el modelo da 223.9 mm: sobrestima el escurrimiento y $\hat{f} = 0.74$. La media posterior del factor es 0.82 (tamaño efectivo de muestra de 903 de 2,000 escenarios), así que el agua bruta y la neta bajan alrededor de 18 %; la probabilidad de ganancia neta positiva casi no cambia. El balance también acota la evapotranspiración: si de 678 mm de lluvia escurren 166.5 mm, la evapotranspiración y la recarga suman unos 512 mm, menos que la evapotranspiración de MODIS en las laderas elegibles, por lo que la cota superior de $e_g$ es conservadora.

## 6.11 P13 · Áreas protegidas y clima futuro

**Tabla 14: Superficie seleccionada dentro de áreas protegidas**

Hectáreas elegibles. Selección por ganancia neta esperada. Fuente: WDPA.

| Área protegida | 3,000 ha | 30,000 ha |
|---|---|---|
| Cumbres de Monterrey (Parque Nacional) | 2,933 | 27,155 |
| C.A.D.N.R. 026 Bajo Río San Juan (Área de Protección de los Recursos Naturales) | 67 | 2,749 |
| Cerro La Mota (Zona Sujeta a Conservación Ecológica) | 0 | 65 |
| Parque Lineal (Parque Urbano) | 0 | 3 |

**Lectura.** Con 3,000 ha seleccionadas por ganancia neta, 2,933 ha están dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, y con 30,000 ha, 27,155 ha. 7 de los 8 sitios sugeridos están dentro del parque. Las obras ahí requieren la autorización de la CONANP y deben ajustarse a la zonificación del parque cuando se publique su programa de manejo.

**Tabla 15: Lluvia futura y frecuencia de una sequía como la de 2021 a 2022**

8 modelos de NEX-GDDP-CMIP6, 2041 a 2070 frente a 1985 a 2014. Mediana y rango entre modelos.

| | SSP2-4.5 | SSP5-8.5 |
|---|---|---|
| Cambio de la lluvia media de julio a junio | +4.0 % (-16.8 a +17.9) | -3.2 % (-11.6 a +9.8) |
| Frecuencia de un año como 2021 a 2022 (histórica: 11 %) | 8 % (3 % a 20 %) | 10 % (3 % a 23 %) |
| Modelos con sequías más frecuentes | 1 de 8 | 2 de 8 |
| Cambio del agua bruta con 3,000 ha | +1.8 % | -1.4 % |

**Lectura.** La lluvia de julio de 2021 a junio de 2022 en el área de análisis fue de 520 mm, frente a una media de 670 mm; ocupa el percentil 11 % de los años de 1981 a 2025, es decir, ocurre en promedio una vez cada 9 años. Hacia 2041 a 2070, 1 de 8 modelos en SSP2-4.5 y 2 en SSP5-8.5 proyectan sequías así de severas con mayor frecuencia que en el periodo histórico.

> **Respuesta.** La superficie más valiosa para el abasto está dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey: 2,933 de las 3,000 ha y 27,155 de las 30,000 ha seleccionadas por ganancia neta. La restauración es compatible con un parque nacional, pero requiere autorización de la CONANP. En cuanto al clima, la frecuencia proyectada de un año tan seco como el previo a la crisis es de 8 % en SSP2-4.5 y de 10 % en SSP5-8.5 (mediana de los modelos), frente a 11 % histórico, y el cambio de la lluvia media modificaría el agua bruta retenida en +1.8 % y -1.4 %, respectivamente. Como la selección de sitios resiste la sequía (sección 6.3), los mismos sitios siguen siendo prioritarios en el clima proyectado.

## 6.12 Contraste con el balance del acuífero Campo Buenos Aires

Los pozos del cañón del Santa Catarina extraen del acuífero Campo Buenos Aires. Según CONAGUA, su cuenca tributaria hasta la galería Huasteca tiene 1,120 km², de los que unos 450 km² son afloramientos de calizas que funcionan como zona de recarga; la recarga media anual es de 57.0 hm³ y el volumen concesionado de 62.8 hm³, por lo que el acuífero tiene un déficit de 5.8 hm³ al año y no hay disponibilidad para nuevas concesiones (CONAGUA, s. f.b) [10].

**Lectura.** Con 30,000 ha seleccionadas por ganancia neta, las obras retendrían unos 12.2 hm³ al año. Con las medias de las distribuciones a priori, la recarga adicional sería de unos 3.9 hm³ al año, 6.9 % de la recarga natural, equivalente a 13 mm al año sobre la superficie restaurada, del orden de una décima parte de la recarga natural por unidad de área en los afloramientos de calizas (127 mm al año). La ganancia neta, que descuenta lo que ya llegaba al acuífero por el lecho del río, es de 0.82 hm³ al año sin calibrar y de 0.66 hm³ calibrada, 1.2 % de la recarga natural, y cubriría de 11 % a 14 % del déficit del acuífero. Las cifras son físicamente plausibles: el aumento de recarga por hectárea es una fracción pequeña de la recarga natural. Pero no permiten acotar mejor $\phi_g$: el propio estudio de CONAGUA advierte que la recarga podría ser mayor y que los registros piezométricos son escasos, por lo que la calibración de $\phi_g$ requiere los piezómetros propuestos en la sección C.

## 6.13 Sitios sugeridos

Los sitios no se eligen manualmente: son las ocho mejores celdas de la optimización por ganancia neta esperada con 3,000 ha (sección 5.9), separadas al menos 3 km entre sí, en las que las reglas recomiendan una obra de barreras. Todas están en la cuenca del Santa Catarina, la única en la que la

ganancia neta esperada es positiva; 7 de ellas están dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

**Tabla 16: Sitios sugeridos por la optimización por ganancia neta**

Lugar: posición de la celda en la optimización. Bruta y neta en $m^3$/ha/año. Intercepta: % de la ventana con 1,500 m de barreras. ANP: PN, Parque Nacional Cumbres de Monterrey; APRN, Área de Protección de los Recursos Naturales C.A.D.N.R. 026.

| # | Lugar | Bruta | Neta | Lluvia | Prioridad · robustez | Obra recomendada | Intercepta | ANP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 500 | 33 | 642 | 0.57 · 38 % | Reforestación + material vegetal | 70 % | PN |
| 2 | 5 | 386 | 33 | 665 | 0.73 · 96 % | Piedra acomodada | 53 % | APRN |
| 3 | 8 | 487 | 33 | 635 | 0.55 · 35 % | Reforestación + material vegetal | 69 % | PN |
| 4 | 12 | 473 | 32 | 673 | 0.62 · 68 % | Piedra acomodada | 66 % | PN |
| 5 | 15 | 382 | 32 | 673 | 0.51 · 25 % | Material vegetal muerto | 68 % | PN |
| 6 | 18 | 478 | 32 | 677 | 0.58 · 51 % | Reforestación + material vegetal | 55 % | PN |
| 7 | 21 | 475 | 32 | 642 | 0.57 · 50 % | Reforestación + material vegetal | 61 % | PN |
| 8 | 32 | 468 | 31 | 655 | 0.66 · 81 % | Reforestación + material vegetal | 57 % | PN |

# 7 Conclusiones

**Respuesta.** La restauración debe dirigirse a las laderas de 8° a 35° con vegetación degradada que drenan directamente a Santa Catarina, Cerro Prieto y La Boca, donde se identifican 79,542 ha de prioridad alta, 71 % de ellas robustas. Con 3,000 ha seleccionadas por la optimización se retendrían del orden de 45 L/s de agua bruta, y 41 L/s en un año como el previo a la crisis de 2022, con prácticamente los mismos sitios. Sin embargo, al descontar la evapotranspiración y el escurrimiento que ya llegaba a las presas, la ganancia neta para el abasto sólo es probablemente positiva en el acuífero del Santa Catarina, donde 30,000 ha aportarían del orden de 26 L/s netos. En las cuencas de las presas, el valor de las obras está en la conservación del suelo, la reducción del azolve y la atenuación de avenidas. Cada obra se acompaña sólo con especies nativas del tipo de vegetación de su ladera. Dentro de cada sitio, el trazo de las barreras es relevante en las tormentas frecuentes, mientras que en las grandes la retención depende de la capacidad de las obras.

1. **La prioridad se concentra en la Sierra Madre Oriental**, principalmente en la cuenca del Santa Catarina.
2. **La prioridad es robusta**: 71 % de la prioridad alta no depende de los pesos, y 91 % de las celdas seleccionadas se mantienen en al menos 80 % de los escenarios de parámetros.
3. **La retención bruta es del orden de decenas de L/s por cada pocos miles de hectáreas**: 3,000 ha retienen 44 L/s (intervalo de 90 % de 26 a 68); la variable dual de la restricción de presupuesto indica 14.3 L/s por cada 1,000 ha adicionales, y para 100 L/s se requieren unas 6,955 ha.
4. **La ganancia neta es mucho menor que la retención bruta y depende de la fuente**: es positiva con probabilidad de 67 % en el Santa Catarina y de 5 % a 4 % en las presas; con 30,000 ha en el Santa Catarina, la ganancia neta esperada es de 26 L/s. Aun en términos brutos, 30,000 ha cubrirían 12 % del déficit de 2022: la restauración es complementaria y no sustituye a otras fuentes.

5. **En las presas, el azolve evitado no compensa el agua retenida**: 30,000 ha en Cerro Prieto conservarían unos 22.4 $hm^3$ de capacidad en 50 años, pero reducirían el agua que llega a la presa en unos 4.1 $hm^3$ por año; ahí la restauración se justifica por el suelo, la vegetación y las avenidas.
6. **Como fuente de agua, la restauración es cara**: cada L/s neto cuesta unos 43 millones de pesos, más de diez veces el costo de capital por L/s de El Cuchillo II; su valor está en el suelo, los embalses y la biodiversidad.
7. **La prioridad para el abasto está dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey**: 2,933 de las 3,000 ha seleccionadas por ganancia neta; la restauración es compatible con un parque nacional, pero requiere autorización de la CONANP.
8. **En el acuífero del Santa Catarina la ganancia es plausible pero modesta**: con 30,000 ha, la ganancia neta sería de 0.66 a 0.82 $hm^3$ al año, 1.2 % de la recarga natural del acuífero Campo Buenos Aires, y cubriría de 11 % a 14 % de su déficit.
9. **Lo que más conviene medir** es la evapotranspiración del agua infiltrada y la fracción del escurrimiento que ya llega a las presas: son los parámetros con mayor influencia en la ganancia neta.
10. **Cada obra se acompaña con la vegetación de su propio tipo según el INEGI**: matorral submontano, desértico, encino o pino-encino, con especies de inventarios publicados, procedencia local y densidad moderada.
11. **La selección resiste la sequía**: con la lluvia previa a la crisis se conservan 92 % del agua y 82 % de los sitios.
12. **La equidad entre fuentes tiene un costo reducido**: repartir entre las cuatro fuentes eleva el índice de Jain de 0.31 a 0.98 y reduce el agua de 44.6 a 40.1 L/s.
13. **La capacidad de las obras limita más que su posición**: una tormenta que las llena ocurre casi cada año (periodo de retorno de 1.0 a 1.7 años para 40 mm); el almacenamiento adicional rinde más como metros nuevos que como ampliación de las barreras, y MCMF mejora el trazo cuando la capacidad no se satura.
14. **Las laderas muy pronunciadas no son aptas para obras**: por encima de 35° se recomienda la exclusión y la regeneración natural.

# 8 Limitaciones

- **Orden de magnitud.** El índice compara sitios; los volúmenes en $m^3$ y L/s son estimaciones para comparar alternativas y no constituyen un balance hídrico. No se modela la mejora del suelo a largo plazo (mayor cobertura e infiltración en toda la ladera), que podría superar el efecto de la retención de las obras.
- **Supuestos sin calibrar.** El análisis de Monte Carlo propaga rangos plausibles, aunque no calibrados, del coeficiente de escurrimiento, la capacidad de 1.44 $m^3$ por metro de barrera y la conectividad de El Cuchillo. La retención anual $\rho$, los umbrales de cárcava (5 ha) y de cauce (100 ha) y los niveles de conectividad son parámetros explícitos que deben calibrarse con Pronatura Noreste.

- **Calibración.** El factor de escurrimiento se calibró sólo con la cuenca de Cerro Prieto, la única de las cuatro con escurrimiento natural publicado por cuenca en los datos abiertos de CONAGUA; se supone el mismo factor en las demás.
- **Destino del agua.** Las fracciones $e_g$, $\phi_g$ y $\tau_g$ son distribuciones a priori no calibradas; su medición con balances hídricos, piezometría en el Santa Catarina y aforos en los afluentes de las presas cambiaría las probabilidades de la sección 6.6. El agua que sale de la cuenca de una presa por el subsuelo puede recargar otros acuíferos que también abastecen a la ZMM, lo que el modelo no acredita. Tampoco se modela que el agua que llega a una presa llena se pierde por vertido, lo que reduciría $\tau_g$ en años húmedos.
- **Tipos de vegetación.** La carta del INEGI tiene escala 1:250,000 y su base es de 2017 a 2021; dentro de una celda de 1 km se supone que el área elegible se reparte como la superficie de cada tipo. La lista de especies del encinar proviene de inventarios de pino-encino. El tipo de cada sitio debe confirmarse en campo con la vegetación remanente.
- **Erosión.** La RUSLE no está calibrada en la zona: el factor $C$ con NDVI de temporada seca y la pendiente fuerte probablemente sobrestiman la pérdida de suelo, y la razón de entrega de sedimentos es una cota amplia. No se modela el azolve que ya retienen los cauces ni la erosión de cárcavas y márgenes.
- **Escala y tiempo.** El aporte a escala de programa supone que las obras se mantienen con su capacidad de diseño; el azolve la reduce con el tiempo. El agua infiltrada llega a los acuíferos y presas con un retraso no modelado, y no se estima la fracción que se pierde por evapotranspiración o que se extrae aguas arriba.
- **Resolución.** El DEM de 30 m no resuelve el intervalo vertical de 1 m, por lo que el trazo es preliminar y debe validarse con levantamiento topográfico o con dron. SMAP tiene una resolución de unos 9 km, MODIS detecta área quemada a 500 m y CHIRPS tiene una resolución de unos 5 km.
- **Optimización.** La selección de barreras es un problema de costo fijo; *lazy greedy* no garantiza el óptimo global. La red D8 asigna un solo receptor por celda.
- **Suelo.** La textura de OpenLandMap apenas varía en la zona; un mapa edafológico del INEGI mejoraría este criterio.
- **Campo.** No se verifican caminos, construcciones ni tenencia de la tierra. La superficie dentro de áreas protegidas se calcula con los polígonos de la WDPA, sin la zonificación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, cuyo programa de manejo no se encontró publicado.
- **Clima.** Se usan ocho modelos de NEX-GDDP-CMIP6 y sólo la lluvia; no se proyectan cambios de temperatura ni de evapotranspiración, que afectarían $e_g$.

## Referencias

[1] Ahuja, R. K., Magnanti, T. L. y Orlin, J. B. (1993). *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*. Prentice Hall.

[2] Alanís-Rodríguez, E., Jiménez-Pérez, J., Mora-Olivo, A., Martínez-Ávalos, J. G., Mata-Balderas, J. M., Collantes Chávez-Costa, A. y Rubio-Camacho, E. A. (2015a). Estructura y diversidad del matorral submontano contiguo al área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. *Acta Botanica Mexicana*, 113, 1–19.

[3] Alanís-Rodríguez, E., Mora-Olivo, A., Jiménez-Pérez, J., González-Tagle, M. A., Yerena Yamallel, J. I., Martínez-Ávalos, J. G. y González-Rodríguez, L. E. (2015b). Composición y diversidad del matorral desértico rosetófilo en dos tipos de suelo en el noreste de México. *Acta Botanica Mexicana*, 110, 105–117.

[4] Alanís-Rodríguez, E., Valdecantos-Dema, A., Jiménez-Pérez, J., Rubio-Camacho, E. A., Yerena-Yamallel, J. I. y González-Tagle, M. A. (2015c). Post-fire ecological restoration of a mixed Pinus-Quercus forest in northeastern Mexico. *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*, 21(2), 157–170.

[5] Barnes, R., Lehman, C. y Mulla, D. (2014). Priority-flood: An optimal depression-filling and watershed-labeling algorithm for digital elevation models. *Computers & Geosciences*, 62, 117–127.

[6] Bosch, J. M. y Hewlett, J. D. (1982). A review of catchment experiments to determine the effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration. *Journal of Hydrology*, 55(1–4), 3–23.

[7] Bouma, J. A., Biggs, T. W. y Bouwer, L. M. (2011). The downstream externalities of harvesting rainwater in semi-arid watersheds: An Indian case study. *Agricultural Water Management*, 98(7), 1162–1170.

[8] Butler, J., Jia, J. y Dyer, J. (1997). Simulation techniques for the sensitivity analysis of multi-criteria decision models. *European Journal of Operational Research*, 103(3), 531–546.

[9] Chow, V. T., Maidment, D. R. y Mays, L. W. (1988). *Applied Hydrology*. McGraw-Hill.

[10] CONAGUA (s. f.). *Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Campo Buenos Aires (1907), estado de Nuevo León*. Comisión Nacional del Agua, Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas.

[11] CONAGUA (s. f.). *Disponibilidad media de agua superficial por cuenca* [conjunto de datos]. Datos abiertos de la Comisión Nacional del Agua, consultado el 15 de octubre de 2026.

[12] CONAFOR (2026). Reglas de Operación 2026 del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, concepto RF.1 Restauración Forestal. *Diario Oficial de la Federación*.

[13] Comisión Nacional Forestal (2023). *Manual de restauración forestal*, 3.ª ed. CONAFOR, Zapopan.

[14] Dantzig, G. B. (1957). Discrete-variable extremum problems. *Operations Research*, 5(2), 266–288.

[15] Gumbel, E. J. (1958). *Statistics of Extremes*. Columbia University Press.

[16] Ilstedt, U. et al. (2016). Intermediate tree cover can maximize groundwater recharge in the seasonally dry tropics. *Scientific Reports*, 6, 21930.

[17] INEGI (2021). *Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación, escala 1:250 000, serie VII*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Aguascalientes. Consultado en el servicio de mapas IDEFOR de CONAFOR.

[18] Jain, R., Chiu, D.-M. y Hawe, W. R. (1984). *A quantitative measure of fairness and discrimination for resource allocation in shared computer systems*. DEC-TR-301, Digital Equipment Corporation.

[19] Ford, L. R. y Fulkerson, D. R. (1956). Maximal flow through a network. *Canadian Journal of Mathematics*, 8, 399–404.

[20] CONAGUA (2017). Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Laguna Madre Norte, Río Potosí 1, Río Potosí 2, Río Camacho, Río Pablillo 1, Río Pablillo 2 y otras de la Región Hidrológica 25. *Diario Oficial de la Federación*, 28 de julio de 2017.

[21] El Universal (2023, 16 de diciembre). Inauguran AMLO y Samuel García acueducto El Cuchillo II. *El Universal*.

[22] Funk, C. et al. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations: a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2, 150066.

[23] Glendenning, C. J., van Ogtrop, F. F., Mishra, A. K. y Vervoort, R. W. (2012). Balancing watershed and local scale impacts of rain water harvesting in India: A review. *Agricultural Water Management*, 107, 1–13.

[24] González Garza, D. (2023, 24 de marzo). *Análisis de la crisis de agua*. Grupo Legislativo del PAN, H. Congreso del Estado de Nuevo León. https://www.hcnl.gob.mx/glpan/2023/03/analisis-de-la-crisis-de-agua.php

[25] Gorelick, N. et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27.

[26] Horton, R. E. (1933). The role of infiltration in the hydrologic cycle. *Transactions, American Geophysical Union*, 14(1), 446–460.

[27] Jiménez Pérez, J., Treviño Garza, E. J. y Yerena Yamallel, J. I. (2013). Concentración de carbono en especies del bosque de pino-encino en la Sierra Madre Oriental. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 4(17), 50–61.

[28] Khuller, S., Moss, A. y Naor, J. (1999). The budgeted maximum coverage problem. *Information Processing Letters*, 70(1), 39–45.

[29] Kim, D. y Pardalos, P. M. (1999). A solution approach to the fixed charge network flow problem using a dynamic slope scaling procedure. *Operations Research Letters*, 24(4), 195–203.

[30] Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2018). *Diario Oficial de la Federación*, 5 de junio de 2018, artículo 127.

[31] Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (1988, última reforma 2026). *Diario Oficial de la Federación*, artículo 50.

[32] Lehner, B. y Grill, G. (2013). Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems. *Hydrological Processes*, 27(15), 2171–2186.

[33] Leskovec, J. et al. (2007). Cost-effective outbreak detection in networks. En *Proceedings of the 13th ACM SIGKDD*, 420–429.

[34] Malczewski, J. (2006). GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature. *International Journal of Geographical Information Science*, 20(7), 703–726.

[35] McCool, D. K., Brown, L. C., Foster, G. R., Mutchler, C. K. y Meyer, L. D. (1987). Revised slope steepness factor for the Universal Soil Loss Equation. *Transactions of the ASAE*, 30(5), 1387–1396.

[36] Nemhauser, G. L., Wolsey, L. A. y Fisher, M. L. (1978). An analysis of approximations for maximizing submodular set functions, I. *Mathematical Programming*, 14, 265–294.

[37] Martínez Chacón, M. (2022, 21 de junio). Monterrey suffers weeks-long water cutoff amid drought. *Associated Press*.

[38] SEMARNAT (2010). Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental. Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. *Diario Oficial de la Federación*, 30 de diciembre de 2010.

[39] O'Callaghan, J. F. y Mark, D. M. (1984). The extraction of drainage networks from digital elevation data. *Computer Vision, Graphics, and Image Processing*, 28(3), 323–344.

[40] Ramírez-Lozano, R. G., Domínguez-Gómez, T. G., González-Rodríguez, H., Cantú-Silva, I., Gómez-Meza, M. V., Sarquís-Ramírez, J. I. y Jurado, E. (2013). Composición y diversidad de la vegetación en cuatro sitios del noreste de México. *Madera y Bosques*, 19(2), 59–72.

[41] Renard, K. G. y Freimund, J. R. (1994). Using monthly precipitation data to estimate the R-factor in the revised USLE. *Journal of Hydrology*, 157, 287–306.

[42] Renard, K. G., Foster, G. R., Weesies, G. A., McCool, D. K. y Yoder, D. C. (1997). *Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)*. Agriculture Handbook 703, USDA.

[43] Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A. y Deering, D. W. (1974). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. *NASA SP-351*, 309–317.

[44] Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (2023). *Nuevo León informa: suministro de agua*, 10 de mayo de 2023. SADM, Monterrey.

[45] Scanlon, B. R., Keese, K. E., Flint, A. L., Flint, L. E., Gaye, C. B., Edmunds, W. M. y Simmers, I. (2006). Global synthesis of groundwater recharge in semiarid and arid regions. *Hydrological Processes*, 20(15), 3335–3370.

[46] Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group (2004). *The SER International Primer on Ecological Restoration*. Society for Ecological Restoration International, Tucson.

[47] Shanafield, M. y Cook, P. G. (2014). Transmission losses, infiltration and groundwater recharge through ephemeral and intermittent streambeds: A review of applied methods. *Journal of Hydrology*, 511, 518–529.

[48] USDA Soil Conservation Service (1986). *Urban Hydrology for Small Watersheds*. Technical Release 55.

[49] van der Knijff, J. M., Jones, R. J. A. y Montanarella, L. (2000). *Soil Erosion Risk Assessment in Europe*. EUR 19044 EN, European Soil Bureau, Joint Research Centre.

[50] Thrasher, B., Wang, W., Michaelis, A., Melton, F., Lee, T. y Nemani, R. (2022). NASA Global Daily Downscaled Projections, CMIP6. *Scientific Data*, 9, 262.

[51] UNEP-WCMC y UICN (2026). *Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA)*. UNEP-WCMC, Cambridge. Consultado en Google Earth Engine.

[52] Walling, D. E. (1983). The sediment delivery problem. *Journal of Hydrology*, 65(1–3), 209–237.

[53] Williams, J. R. (1995). The EPIC model. En V. P. Singh (ed.), *Computer Models of Watershed Hydrology*, 909–1000. Water Resources Publications.

[54] Wischmeier, W. H. y Smith, D. D. (1978). *Predicting Rainfall Erosion Losses: A Guide to Conservation Planning*. Agriculture Handbook 537, USDA.

# A Métodos complementarios

## A.1 Notación

El cuadro 17 reúne los símbolos principales. Cada uno se define también en la sección donde aparece por primera vez. Los índices son $p$ para pixeles de 30 m, $i$ para celdas (de 30 m en la red de drenaje y de 1 km en la optimización de captación), $j$ para barreras candidatas, $c$ para criterios, $g$ para fuentes de abasto, $d$ para días y $n$ para escenarios de Monte Carlo. $\mathbf{1}[\cdot]$ es la función indicadora, que vale 1 si la condición se cumple y 0 en otro caso.

**Tabla 17: Notación**

| Símbolo | Significado | Unidades |
|---|---|---|
| *Índice de prioridad y robustez* | | |
| $z$, $\theta$ | Elevación del terreno y pendiente, $\theta = \arctan\|\nabla z\|$ | m, grados |
| $\ell(x; a, b)$ | Función lineal acotada que vale 0 si $x \le a$ y 1 si $x \ge b$ | adimensional |
| $s_c(p)$, $w_c$, $\tilde{w}_c$ | Puntaje del criterio $c$ en el pixel $p$, peso y peso normalizado | adimensional |
| $I(p)$, $\tau_1$, $\tau_2$ | Índice de prioridad y umbrales de las clases media y alta | adimensional |
| $k$, $s_{\text{con}}$ | Conectividad hidrológica de la cuenca con el abasto y puntaje de conexión en el índice (cuadro 3) | adimensional |
| $\Omega$, $a_p$ | Dominio de laderas de 8° o más y área de un pixel (900 m²) | m² |
| $M$, $R(p)$ | Número de ponderaciones aleatorias y robustez del pixel $p$ | adimensional |
| *Captación y optimización* | | |
| $P$, $P_i$, $P_d$ | Lluvia de una tormenta, lluvia media anual de la celda $i$ y lluvia del día $d$ | mm, mm/año |
| $C_i$ | Coeficiente de escurrimiento de la celda $i$ | adimensional |
| $\varphi(P)$, $\rho$ | Fracción retenida de una tormenta de $P$ mm y fracción retenida del escurrimiento anual | adimensional |
| $A_i$, $H$, $x_i$ | Área elegible de la celda $i$, presupuesto y fracción restaurada de la celda | ha, ha, adimensional |
| $v_i$ | Agua retenida que llega al abasto si se restaura toda la celda $i$ | m³/año |
| $W^*(H)$ | Valor óptimo del problema de asignación con presupuesto $H$ | m³/año o L/s |
| $\lambda^*$, $\mu_i$ | Variables duales de la restricción de presupuesto y de $x_i \le 1$ | m³/año por ha |
| *Red de drenaje y barreras* | | |
| $\nu(i)$, $U(\cdot)$ | Celda receptora de $i$ (D8) y conjunto de celdas que drenan a través de un punto o barrera | |
| $r_i$, $Q(\mathbf{x})$ | Escurrimiento de la celda $i$ en una tormenta y escurrimiento acumulado en $\mathbf{x}$ | m³ |
| $L_j$, $\kappa$, $u_j$ | Longitud de la barrera $j$, capacidad por metro y capacidad por evento, $u_j = \kappa L_j$ | m, m³/m, m³ |
| $\Gamma_j$, $B_j$ | Celdas que cruza la barrera $j$ y nodo que la representa en la red | |
| $s$, $t$, $V$, $E$ | Fuente, sumidero, nodos y arcos de la red de flujo | |
| $u_e$, $c_e$, $f_e$ | Capacidad, costo unitario y flujo del arco $e$ | m³, adimensional, m³ |
| $\eta_v$ | Potencial dual del nodo $v$ | adimensional |
| $S$, $F(S)$, $\bar{L}$ | Conjunto de barreras construidas, agua que retienen y presupuesto en metros | –, m³, m |
| *Simulación de tormenta* | | |
| $h$, $\mathbf{v}$, $\omega$ | Tirante de agua, velocidad sobre la ladera e intensidad de la lluvia | m, m/s, m/s |
| $\iota$, $\iota_b$ | Infiltración de la ladera y de la franja encharcada de una obra | mm por paso |
| $\zeta$, $\bar{\zeta}$, $\sigma$ | Agua almacenada detrás de una obra, su máximo y la tasa con que entra | mm, mm, mm por paso |
| $q_i^t$, $y_i^t$ | Agua que llega a la celda $i$ en el paso $t$ y la que se infiltra en ella | mm |
| *Incertidumbre, extremos, equidad y abasto* | | |
| $\boldsymbol{\xi}$, $W(\boldsymbol{\xi})$ | Vector de parámetros inciertos y agua retenida con esos parámetros | –, L/s |
| $N$, $\bar{W}_N$, $\hat{p}_i$ | Escenarios, media muestral y probabilidad de selección de la celda $i$ | –, L/s, – |
| $X$, $\mu$, $\beta$, $x_T$ | Máximo anual de lluvia diaria, parámetros de Gumbel y lluvia de periodo de retorno $T$ | mm, mm, mm, mm |
| $q_g$, $\alpha$, $J$ | Agua que recibe la fuente $g$, fracción mínima del reparto e índice de Jain | L/s, –, – |
| $Q_{\text{ZMM}}$, $Q_{2022}$, $D$ | Consumo regular, disponibilidad en lo más crítico de 2022 y déficit | L/s |
| *Destino del agua retenida* | | |
| $R_i$ | Agua retenida por las obras en la celda $i$, antes de pérdidas | m³/año |
| $e_g$ | Fracción del agua infiltrada que se pierde por evapotranspiración en la cuenca de $g$ | adimensional |
| $\phi_g$ | Fracción del agua infiltrada no evapotranspirada que llega a la fuente $g$ | adimensional |
| $\tau_g$ | Fracción del agua retenida que, sin obras, habría llegado a $g$ como escurrimiento | adimensional |
| $G_g$ | Ganancia neta de la fuente $g$ por cada m³ retenido, $(1 - e_g)\phi_g - \tau_g$ | adimensional |
| $b(p)$, $\mathcal{E}_b$ | Tipo de vegetación del pixel $p$ (INEGI) y especies de referencia del tipo $b$ | |

## A.2 Simulación de tormenta

La simulación discretiza la conservación de masa del escurrimiento superficial. Con $h(\mathbf{x}, t)$ el tirante de agua (m) en el punto $\mathbf{x}$ y el tiempo $t$, $\mathbf{v}$ su velocidad sobre la ladera (m/s), $\omega$ la intensidad de la lluvia, $\iota$ la tasa de infiltración, $\sigma$ la tasa con que el agua entra al almacenamiento detrás de las obras, todas en m/s, y $\zeta$ el agua almacenada detrás de una obra, con máximo $\bar{\zeta}$ e infiltración propia $\iota_b$,

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \nabla\cdot(h\,\mathbf{v}) = \omega - \iota - \sigma, \qquad \frac{\partial \zeta}{\partial t} = \sigma - \iota_b\,\mathbf{1}[\zeta > 0], \quad 0 \le \zeta \le \bar{\zeta}. \tag{25}$$

Se resuelve con un esquema explícito de volumen finito *upwind* sobre la red D8, con número de Courant $|\mathbf{v}|\Delta t/\Delta x = 1$, donde $\Delta t$ es el paso de tiempo y $\Delta x = 30$ m el tamaño de celda, de modo que en cada paso el agua de una celda se transfiere íntegramente a su receptor. Sea $q_i^t$ el agua (mm sobre la celda) que llega a la celda $i$ en el paso $t$, de unos 2.4 min. La lluvia de $P$ mm se reparte uniformemente en los primeros $T_r$ pasos; $y_i^t$ es lo que se infiltra en la ladera, $\sigma_i^t$ lo que entra al almacenamiento y $\zeta_i^t \le \bar{\zeta}_i$ el agua almacenada en las celdas con obra ($\bar{\zeta}_i = 0$ en las demás):

$$\begin{aligned} y_i^t &= \min\{q_i^t,\ \iota\}, & \sigma_i^t &= \min\{q_i^t - y_i^t,\ \bar{\zeta}_i - \zeta_i^t\},\\ \zeta_i^{t+1} &= \zeta_i^t + \sigma_i^t - \min\{\zeta_i^t,\ \iota_b\}, & q_j^{t+1} &= \frac{P}{T_r}\mathbf{1}[t < T_r] + \sum_{i:\nu(i)=j}\left(q_i^t - y_i^t - \sigma_i^t\right), \end{aligned} \tag{26}$$

con $\iota = 1$ mm por paso (unos 25 mm/h), $\bar{\zeta} = 30$ mm e $\iota_b = 0.12$ mm por paso para la franja encharcada de una barrera (unos 27 m³ y 30 mm/h por celda), y $\bar{\zeta} = 67$ mm para una presa en cárcava. Con la misma tormenta de 40 mm y el mismo terreno se comparan el agua que sale de la ventana, el caudal pico y la infiltración. Se trata de un modelo de balance de masa con fines comparativos, no de un modelo hidrológico calibrado.

## A.3 Incertidumbre de los parámetros

Los volúmenes dependen de parámetros inciertos, que se reúnen en el vector $\boldsymbol{\xi} = (f_C, \kappa, b, k_{\mathrm{EC}})$ y se propagan con Monte Carlo. En cada uno de $N = 2{,}000$ escenarios $n$ se muestrean un factor multiplicativo del coeficiente de escurrimiento $f_C \sim \mathcal{U}(0.7, 1.3)$, la capacidad por metro de barrera $\kappa \sim \mathcal{U}(0.9, 2.0)$ m³/m (la retención anual se escala por $\kappa/1.44$, porque las barreras operan llenas), un sesgo multiplicativo de la lluvia de CHIRPS $b \sim \mathcal{N}(1, 0.1^2)$ y la conectividad de El Cuchillo $k_{\mathrm{EC}} \sim \mathcal{U}(0.4, 0.8)$, donde $\mathcal{U}$ y $\mathcal{N}$ denotan las distribuciones uniforme y normal. Con ellos se recalcula $v_i$ y se resuelve nuevamente el problema de optimización, lo que da el agua retenida $W(\boldsymbol{\xi}_n)$ (L/s) y la selección $x^{(n)}$. El agua retenida esperada es una integral sobre la densidad $f_{\boldsymbol{\xi}}$ de los parámetros, que Monte Carlo aproxima con un error estándar (EE) que decrece como $1/\sqrt{N}$:

$$\mathbb{E}[W] = \int W(\boldsymbol{\xi})\, f_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{\xi})\, d\boldsymbol{\xi} \;\approx\; \bar{W}_N = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} W(\boldsymbol{\xi}_n), \qquad \mathrm{EE}(\bar{W}_N) = \frac{s_W}{\sqrt{N}}, \tag{27}$$

con $s_W$ la desviación estándar muestral de $W$. Con $N = 2{,}000$, $\bar{W}_N = 44.7$ L/s con error estándar de 0.29 L/s. Se reportan también los percentiles 5, 50 y 95 y la probabilidad de selección de cada celda, $\hat{p}_i = \frac{1}{N}\sum_n \mathbf{1}[x_i^{(n)} > 0.5]$.

## A.4 Dualidad y precios sombra

Con $\lambda \geq 0$ la variable dual de la restricción de presupuesto y $\mu_i \geq 0$ la de la cota $x_i \leq 1$, el dual del programa lineal de asignación de presupuesto es

$$\min_{\lambda,\mu\geq 0} \; \lambda H + \sum_i \mu_i \quad \text{s.a.} \quad \lambda A_i + \mu_i \;\geq\; v_i \;\; \forall i. \tag{28}$$

Por holgura complementaria (*complementary slackness*), en el óptimo $\lambda^* = v_{i^*}/A_{i^*}$ es el rendimiento por hectárea de la celda marginal $i^*$, la última que entra parcialmente; por el teorema de la envolvente (*envelope theorem*), $\lambda^* = dW^*/dH$ es el agua adicional que rinde una hectárea más de presupuesto. Integrando sobre presupuestos $h$ de 0 a $H$,

$$W^*(H) = \int_0^H \lambda^*(h)\, dh, \qquad \frac{dW^*}{dH} = \lambda^*(H), \qquad \frac{d^2W^*}{dH^2} = \frac{d\lambda^*}{dH} \leq 0, \tag{29}$$

porque las celdas entran en orden decreciente de $v_i/A_i$: $\lambda^*$ no crece con $H$, por lo que $W^*$ es cóncava y los rendimientos decrecientes de la figura 4 son una propiedad estructural del problema y no un artefacto de los datos. En MCMF, el precio sombra de la capacidad $u_j$ es la derivada del agua retenida respecto de ella, $\partial F/\partial u_j$: es de 1 m³ por m³ si la barrera está saturada y continúa recibiendo agua, y nulo si no se llena. Se estima empíricamente comparando dos formas de agregar el mismo almacenamiento: 25 % más capacidad en las barreras seleccionadas o 25 % más metros de barrera.

## A.5 Periodos de retorno de la lluvia

Los máximos anuales de lluvia diaria $X$ (mm), obtenidos de CHIRPS de 1981 a 2025, se ajustan a una distribución de Gumbel (valores extremos tipo I, Gumbel (1958) [15]) con parámetro de posición $\mu$ y de escala $\beta$ (mm),

$$F(x) = \Pr[X \leq x] = \exp\!\left[-e^{-(x-\mu)/\beta}\right], \qquad \hat\beta = \frac{s\sqrt{6}}{\pi}, \qquad \hat\mu = \bar x - \gamma\hat\beta, \tag{30}$$

por el método de momentos: con la densidad $f = F'$, los dos primeros momentos son

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \mu + \gamma\beta, \qquad \operatorname{Var}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}[X])^2 f(x)\, dx = \frac{\pi^2\beta^2}{6}, \tag{31}$$

con $\gamma \approx 0.5772$ la constante de Euler y Mascheroni; igualándolos a la media $\bar x$ y la varianza $s^2$ de la muestra se obtienen los estimadores $\hat\beta$ y $\hat\mu$. La lluvia de periodo de retorno $T$ años, la que se supera en promedio una vez cada $T$ años, es $x_T = \mu - \beta \ln[-\ln(1 - 1/T)]$, y el periodo de retorno de una lluvia $x$ es $T(x) = 1/[1 - F(x)]$.

## A.6 Frontera entre agua y equidad

Para transitar de forma continua entre los modos *máxima agua total* y *repartir entre presas*, se exige que cada fuente $g \in \mathcal{G}$ reciba al menos $\alpha H/4$ hectáreas, con $\alpha \in [0, 1]$, y el presupuesto restante se asigna con el problema de optimización global. La equidad entre las cuatro fuentes se mide con el índice de equidad de Jain (*Jain's fairness index*, Jain et al. (1984) [18]) sobre el agua $q_g$ (L/s) que recibe cada una,

$$J = \frac{\left(\sum_{g\in\mathcal{G}} q_g\right)^2}{4\sum_{g\in\mathcal{G}} q_g^2} \in \left[\tfrac{1}{4}, 1\right], \tag{32}$$

que vale 1 cuando todas reciben lo mismo y $1/4$ cuando una sola recibe toda el agua. Variando $\alpha$ se traza la frontera de Pareto entre agua total y equidad.

# B Resultados complementarios

## B.1 P2 · Características de los sitios prioritarios

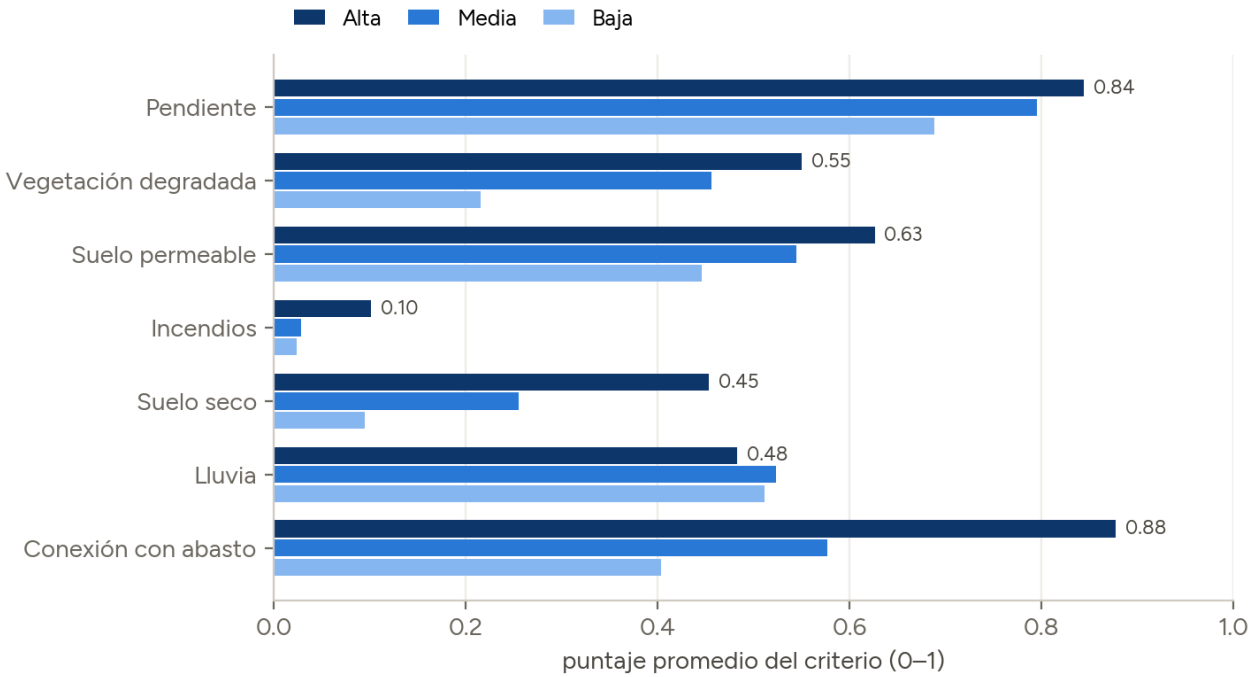



**Figura 12: Puntaje de los criterios por clase de prioridad**
Puntaje promedio de cada criterio en las clases alta, media y baja. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** Los criterios que más distinguen la prioridad alta de la baja son la conexión con el abasto (0.88 frente a 0.40), la vegetación degradada (0.55 frente a 0.21), el suelo seco (0.45 frente a 0.10) y la pendiente (0.84 frente a 0.69). La lluvia y la textura del suelo apenas varían entre clases. Los incendios tienen un peso promedio reducido porque afectan sólo una parte del territorio, aunque elevan considerablemente la prioridad donde ocurren.

> **Respuesta.** La conexión con una fuente de abasto que gana agua (el Santa Catarina), la degradación de la cobertura vegetal y la sequedad del suelo en laderas accesibles a las obras. La lluvia y la textura del suelo contribuyen poco a la diferencia entre clases.

## B.2 P3 · Robustez de la prioridad

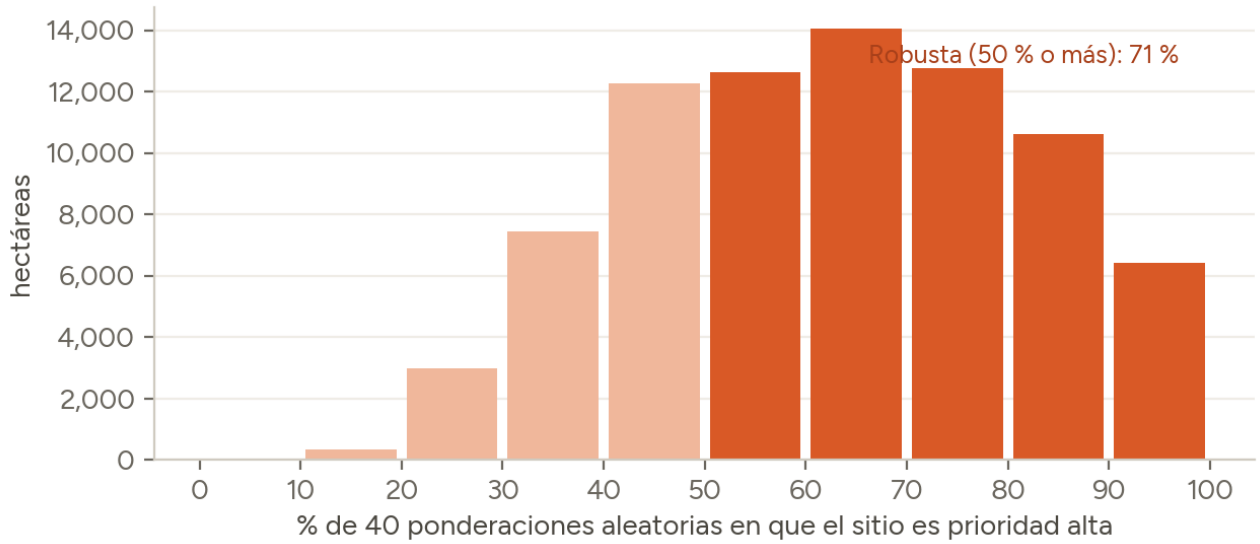



**Figura 13: Robustez de la prioridad alta**
Hectáreas de prioridad alta según el porcentaje de 40 ponderaciones aleatorias en que conservan esa clase. Fuente: elaboración propia.

**Respuesta.** La prioridad es mayoritariamente robusta: 56,484 ha (71 % de la prioridad alta) conservan esa clase en al menos la mitad de las ponderaciones. Este núcleo constituye el punto de partida más seguro; la clasificación del resto depende de la ponderación de los criterios.

## B.3 Incertidumbre, dualidad y equidad (complemento de P4)

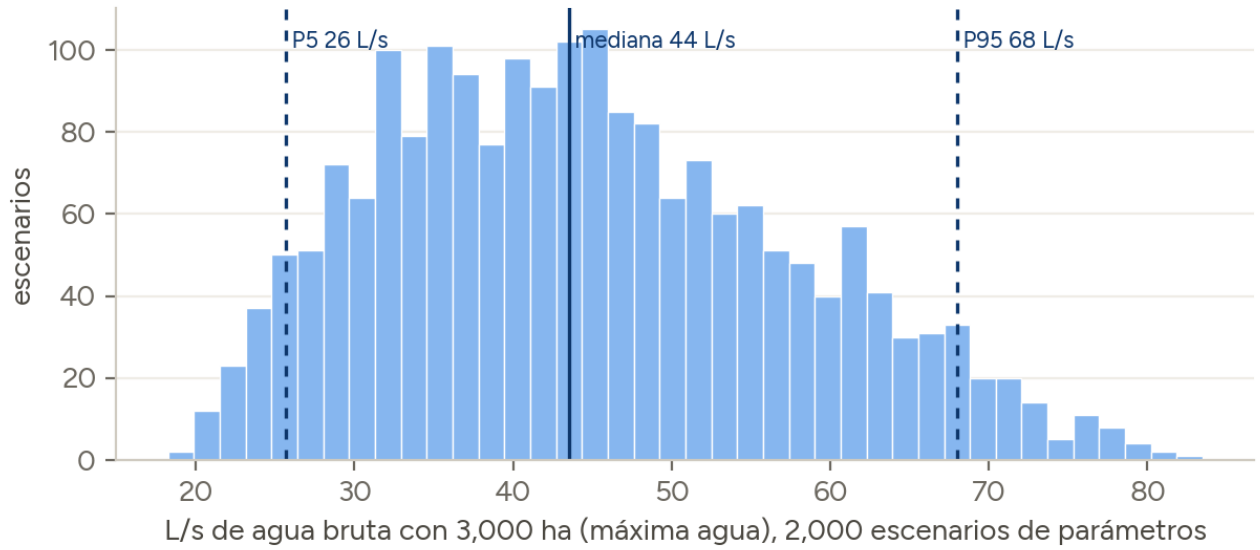



**Figura 14: Incertidumbre del agua bruta retenida**
Distribución del agua retenida con 3,000 ha en 2,000 escenarios de parámetros (sección A.3). Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** Al considerar la incertidumbre de los parámetros, 3,000 ha retienen 44 L/s (intervalo de 90 % de 26 a 68 L/s); con el reparto entre presas, 39 L/s (de 23 a 62 L/s). La selección es estable: 91 % de las celdas seleccionadas aparecen en al menos 80 % de los escenarios.

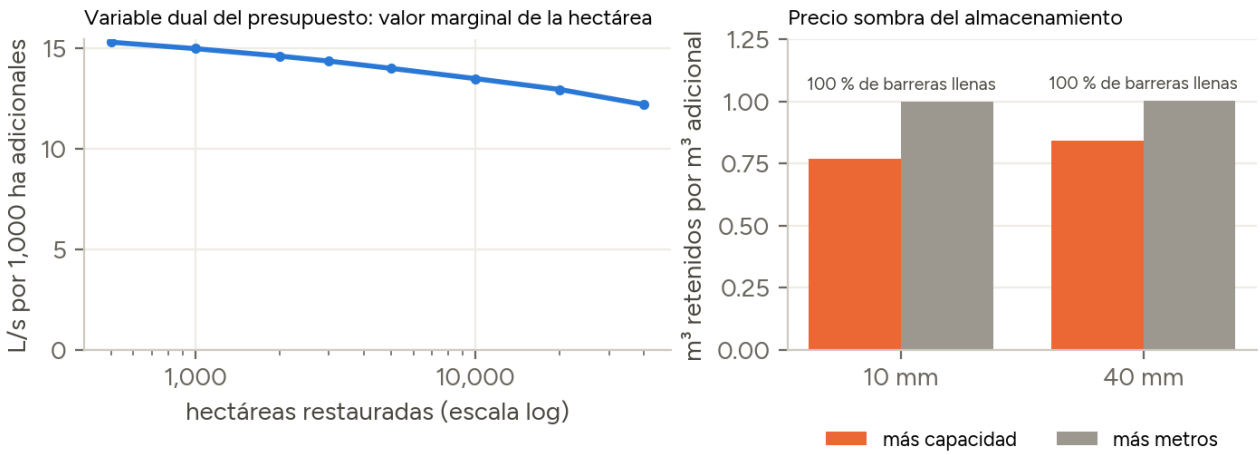



**Figura 15: Precios sombra**
Izquierda: variable dual $\lambda^*$ de la restricción de presupuesto, en L/s por cada 1,000 ha adicionales, según el presupuesto. Derecha: m³ retenidos por cada m³ de almacenamiento agregado como capacidad o como metros nuevos, con tormentas de 10 y de 40 mm, en el sitio de la figura 6. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** La variable dual de la restricción de presupuesto es el rendimiento de la hectárea marginal: con 3,000 ha, mil hectáreas adicionales aportarían 14.3 L/s; con 20,000 ha, sólo 12.9 L/s, porque las celdas de mayor rendimiento ya fueron asignadas. En el modo repartido el valor marginal difiere entre

fuentes (El Cuchillo: 9.4; Cerro Prieto: 13.9; Santa Catarina: 15.1; La Boca: 12.9 L/s por 1,000 ha), lo que indica que el reparto igualitario deja sin asignar hectáreas más productivas en algunas fuentes.

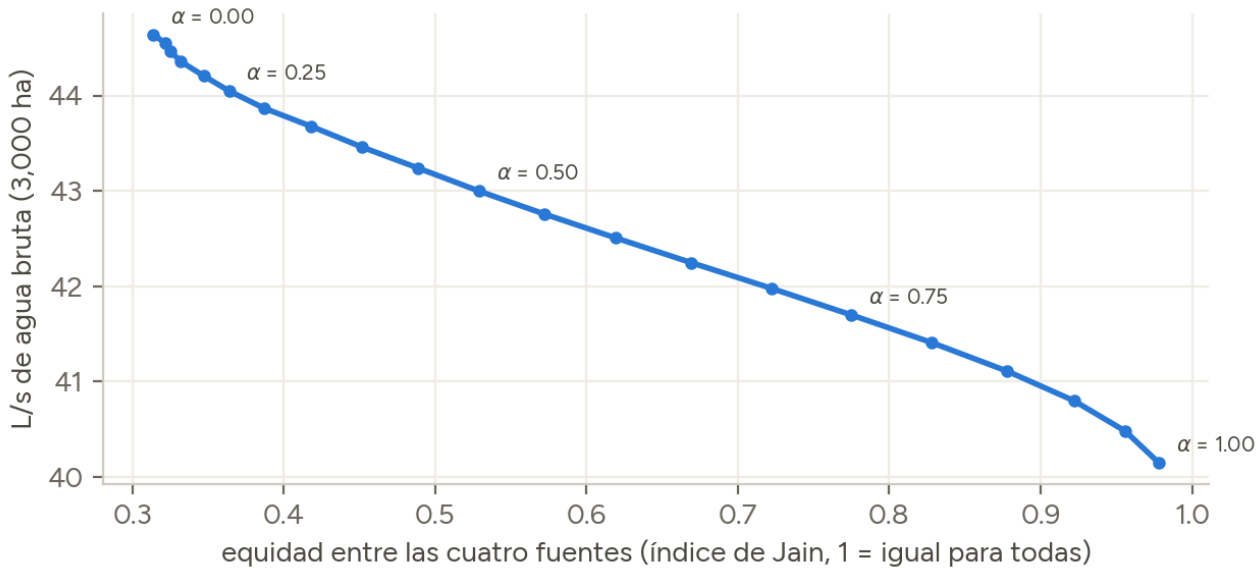



**Figura 16: Frontera entre agua y equidad para las fuentes de abasto**
Agua total frente al índice de Jain al exigir a cada fuente al menos la fracción $\alpha$ de su cuarta parte del presupuesto. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** Sin exigir reparto ($\alpha = 0$) se obtienen 44.6 L/s con equidad $J = 0.31$; con reparto igualitario ($\alpha = 1$), 40.1 L/s con $J = 0.98$. La frontera es aproximadamente lineal: cada 0.1 de equidad reduce el agua total en unos 0.68 L/s, y con $\alpha = 0.5$ se conservan 43.0 L/s con $J = 0.53$. Pasar de la máxima agua al reparto igualitario reduce el agua en 10 % y triplica la equidad.

## B.4 Frecuencia de las tormentas (complemento de P5)

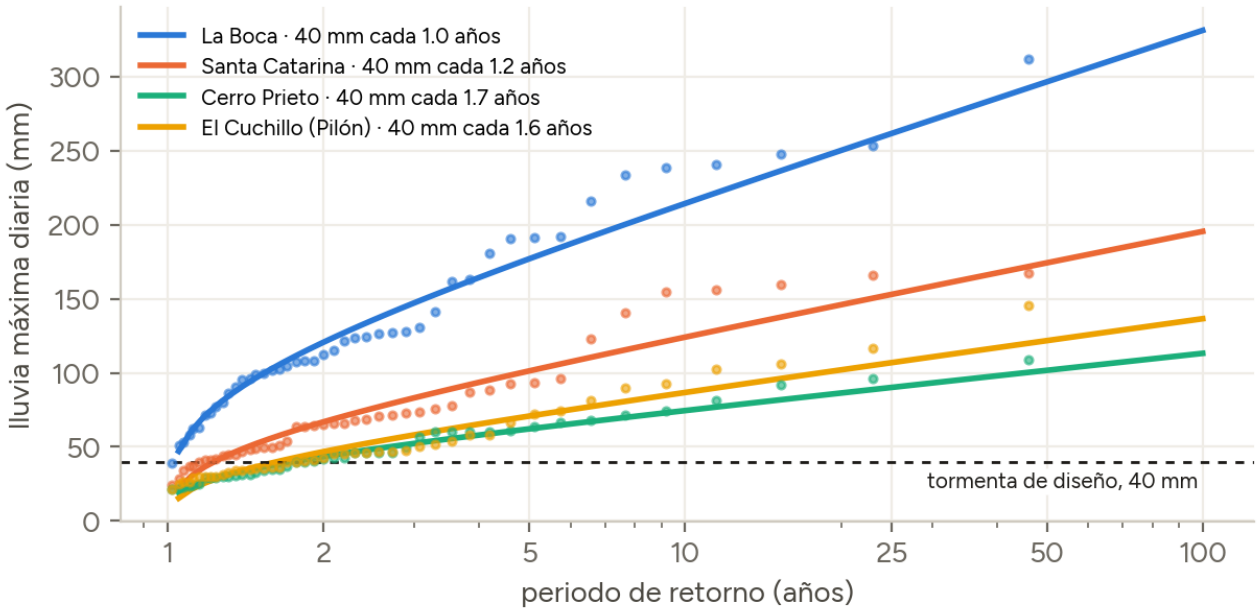



**Figura 17: Periodos de retorno de la lluvia máxima diaria**
Ajuste de Gumbel a los máximos anuales de lluvia diaria de CHIRPS (1981 a 2025) en cuatro sitios de las cuencas; los puntos son los máximos observados con su periodo de retorno empírico. Fuente: elaboración propia con CHIRPS.

**Lectura.** La tormenta de diseño de 40 mm en un día tiene un periodo de retorno de 1.0 a 1.7 años según la cuenca, y la de 10 años es de 74 a 214 mm. Dado que 1,500 m de barreras se llenan con unos 10 mm, en la mayoría de los años ocurre al menos una tormenta que las desborda; en esos eventos, la retención está limitada por la capacidad y no por la posición.

## B.5 Precios sombra del almacenamiento (complemento de P6)

**Lectura.** Los precios sombra de la figura 15 confirman este resultado. Con 10 mm se llenan 100 % de las barreras, y con 40 mm, 100 %. Cada $m^3$ de almacenamiento agregado como metros nuevos retiene 1.00 $m^3$ (40 mm) y 1.00 $m^3$ (10 mm), porque las barreras nuevas también se llenan. Agregado como capacidad adicional en las mismas barreras, el rendimiento es menor, de 0.84 y 0.77 $m^3$ por $m^3$, porque algunas no reciben agua suficiente para ocupar el espacio adicional.

## B.6 P7 · Efecto durante una tormenta

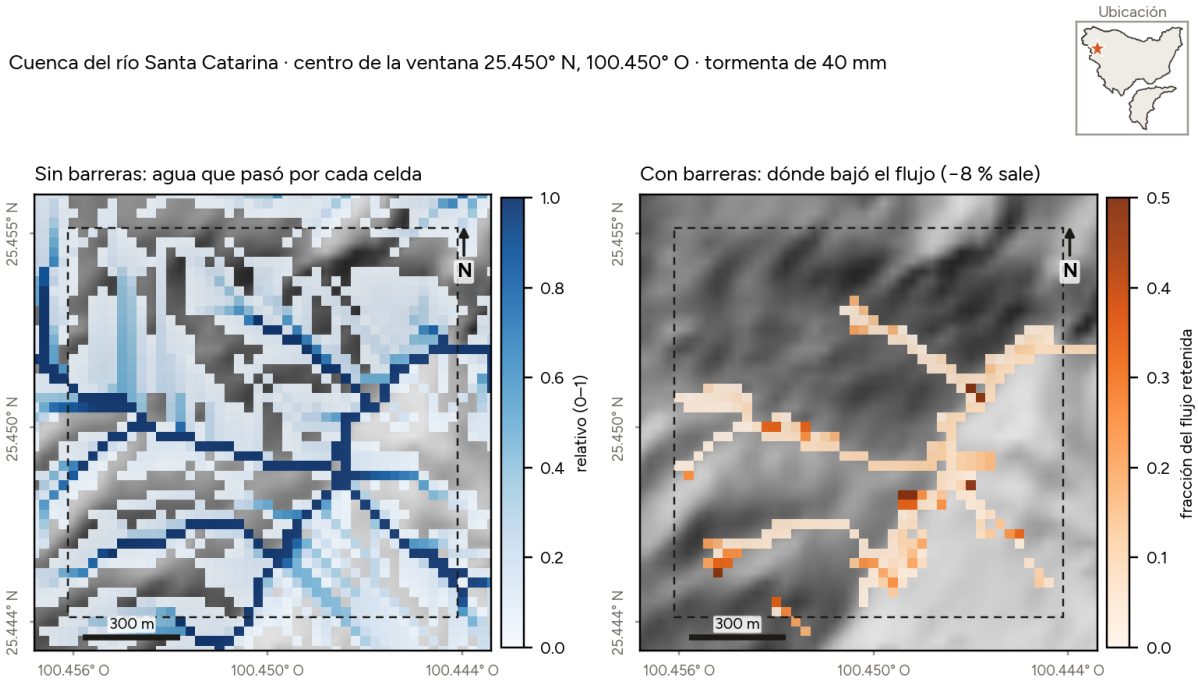



**Figura 18: Simulación de una tormenta de 40 mm**
Agua que pasó por cada celda sin barreras (izquierda) y fracción en que disminuyó con las barreras y presas en cárcava (derecha), en el sitio de la figura 6. Fuente: elaboración propia.

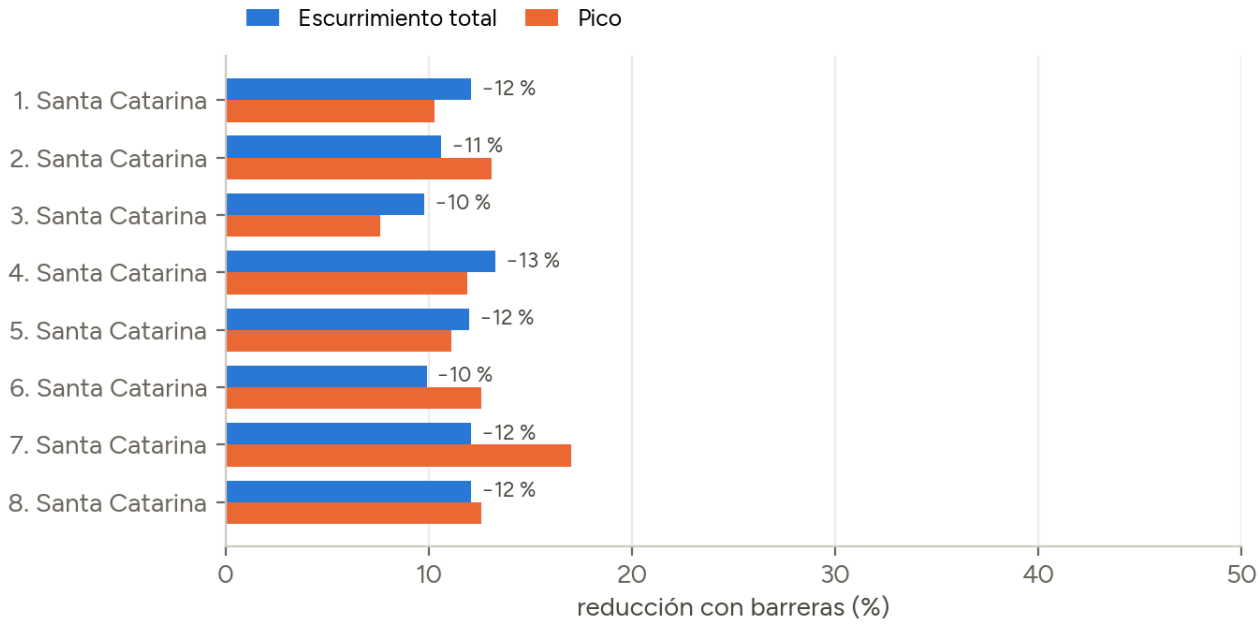



**Figura 19: Efecto de las barreras en los 8 sitios sugeridos**
Reducción del escurrimiento que sale de la ventana y del caudal pico ante una tormenta de 40 mm. Fuente: elaboración propia.

**Respuesta.** El efecto es moderado en una tormenta de 40 mm: en promedio, las barreras y presas en cárcava reducen en 11 % el agua que sale de la ventana y en 12 % el caudal pico, y añaden de 4,900 a 5,605 m³ de infiltración por tormenta en cada ventana. El efecto se concentra aguas abajo de cada obra, a lo largo de los cauces.

## C Propuesta de validación en campo

Los parámetros que más influyen en la ganancia neta (sección 6.6) pueden medirse. Se propone un diseño antes y después con control e impacto (*before-after control-impact*, BACI) en los 8 sitios sugeridos y en laderas testigo vecinas sin obras, con tres mediciones:

- **Escurrimiento que ya llega, $\tau_g$.** Pares de microcuencas de 1 a 5 ha, una con barreras y una testigo, con vertedores aforadores en la salida. La diferencia de volumen escurrido por tormenta, antes y después de construir, mide la fracción del escurrimiento que las obras retienen y cuánto de ella habría salido de la ladera.
- **Evapotranspiración del agua infiltrada, $e_g$.** Perfiles de humedad del suelo a 30, 60 y 100 cm detrás de las barreras y en las testigo. El agua que drena por debajo de la zona de raíces escapa a la evapotranspiración; la recarga puede estimarse también con el balance de masa de cloruro, el método más usado en zonas semiáridas (Scanlon et al., 2006) [45].
- **Fracción que llega al acuífero, $\phi_g$.** Piezómetros ladera abajo de los sitios del Santa Catarina y la serie de niveles de los pozos de SADM, para detectar la respuesta del acuífero a las tormentas.

El número de pares necesario se obtiene de una prueba de diferencia de medias. Para detectar una diferencia relativa $\delta$ entre sitios con y sin obras, con coeficiente de variación CV entre sitios, nivel de significancia $\alpha$ y potencia $1-\beta$,

$$n = \frac{2\,(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2\,\mathrm{CV}^2}{\delta^2}, \tag{33}$$

donde $z_q$ es el cuantil $q$ de la distribución normal estándar. Con $\alpha = 0.05$ y potencia de 80 % ($z_{0.975} = 1.96$, $z_{0.8} = 0.84$) y un coeficiente de variación supuesto de 0.5 entre laderas, se requieren unos 16 pares para detectar una diferencia de 50 % y unos 63 para una de 25 %. Con 8 sitios, conviene instrumentar dos o más pares por sitio, o enfocarse en diferencias grandes. Las mediciones de dos o tres temporadas de lluvia permitirían reemplazar las distribuciones a priori del cuadro 5 por distribuciones posteriores, con el mismo procedimiento de la sección 5.13.

## Disponibilidad de datos y código

El código y una versión estática del mapa están en https://github.com/pcruiher08/InflitracionAguaNuevoLeon y https://pcruiher08.github.io/InflitracionAguaNuevoLeon/. La versión completa (pesos ajustables, análisis de cualquier sitio, optimización, barreras y simulación) corre localmente con Google Earth Engine. Los flujos máximos de costo mínimo se resuelven con Google OR-Tools.

## Equipo

M.Sc. Pablo César Ruíz Hernández, B.Sc. David Martin Oliva Zavala y Jesus Zaddkiel Martinez Alor. Reto planteado por Antonio Hernández Ramírez (Pronatura Noreste).