

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ


- 1 Assemblage systématique du cadre dormant par double sertissage et collage des angles en coupe d'onglet à 45°.
- 1 Assemblage du cadre ouvrant par vissage et collage des angles en coupe droite.
- 2 Roues en inox sur roulement à aiguilles, rails en inox.
 - Deux chariots doubles roues par vantail.
 - Épaisseur de parois aluminium supérieure à celle du marché.
 - Fermeture assurée par une crémone Secure+ avec véritables crochets en inox

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- 3 Profils dormant de 76 mm d'épaisseur à 5 chambres d'isolation et ouvrant de 50 mm d'épaisseur à 5 chambres d'isolation.
 - Barrière Thermique Continue BTC36 composée de barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 40 mm dans le dormant et 40 mm dans l'ouvrant, d'un bouclier thermique central périphérique en PVC (clippée), alignée avec un triple vitrage.
- 4 Triple vitrage thermique TRY'ver Isol'3 4-12G-4-12G-4 Ug = 0,70 W/m².K épaisseur 36 mm, avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
 - Double vitrage phonique (Isol'3 4-16G-8) ou sécurité (Isol'3 4-16G-44/2) disponibles sans plus-value.
- 5 Système à triple joint d'étanchéité contournant et quadruple joint d'étanchéité dans la croisée.
- 6 Capot de finition latéral dans la teinte du châssis et joint de finition noir dans les rails latéraux et hauts.

ESTHÉTIQUE

- Profilés et designs exclusifs TRYBA.
- Aluminium thermolaqué granité Classe 2, labellisé « Qualimarine », ou aluminium anodisé labellisé « Qualanod ».
- Croisée centrale design de 40 mm non débordante au design exclusif.
- Étanchéité accrue sans débord côté intérieur.
- Coloris : thermolaquage finition Granitée en standard, grand choix de teintes Ral mono ou bicolores disponibles, tons bois (sublimation) ou anodisation.

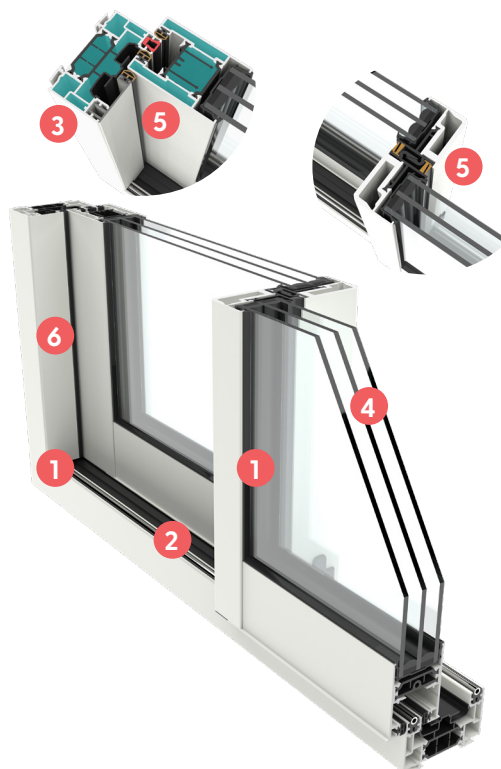

PERFORMANCES

Uw jusqu'à 1,1 W/m².K
(avec triple vitrage
Ug = 0,70 W/m².K)

Sw jusqu'à 0,45
Rw jusqu'à 33 dB

Classement AEV
jusqu'à A*4 E*7B V*A3

