

CA80 NEW

Coulissant Aluminium

FICHE INFO PRODUIT

07-2024

Collection
TRYBA ALUMINIUM

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ


- 1 Assemblage systématique du cadre dormant par double sertissage et collage des angles en coupe d'onglet à 45°.
- 1 Assemblage du cadre ouvrant par vissage et collage des angles en coupe droite.
- 2 Roues en inox sur roulement à aiguilles, rails en inox.
 - Deux chariots doubles roues par vantail.
 - Épaisseur de parois aluminium supérieure à celle du marché.
 - Fermeture assurée par une crémone 3 points avec crochets en acier, système anti-fausse manœuvre et anti-décrochement de série.

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- 3 Profilés dormant de 75 mm d'épaisseur à 4 chambres d'isolation et ouvrant de 44 mm d'épaisseur à 3 chambres d'isolation.
 - Barrière Thermique Continue BTC36 composée de barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 36 mm dans le dormant et 38 mm dans l'ouvrant, d'un bouclier thermique central périphérique en PVC (clippée), alignée avec un double vitrage.
- 4 Triple vitrage TRY'ver Isol'3 4-10G-4-10G-4 Ug = 0,80 W/m².K épaisseur 32 mm ou double vitrage Isol'3 4-18G-6 Ug = 1,1 W/m².K épaisseur 28 mm, avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
- Système à 3 joints d'étanchéité, tubulaires dits «de frappe» en périphérie (1 sur le dormant sur le capot de finition latéral et 2 sur l'ouvrant) et 1 double joint à brosse en partie basse sur l'ouvrant.
- 5 Capot de finition latéral dans la teinte du châssis sur le dormant, permettant le triple joint d'étanchéité.

ESTHÉTIQUE

- Profilés et designs exclusifs TRYBA.
- Aluminium thermolaqué granité Classe 2, labellisé « Qualimarine », ou aluminium anodisé labellisé « Qualanod ».
- Croisée centrale design de 40 mm sur châssis 2 vantaux (coupe droite).
- 6 Recueil d'eau intérieur en partie basse.
- Poignée ergonomique (Novem) sur vantail principal.
- Coloris : thermolaquage finition Granitée en standard, grand choix de teintes Ral mono ou bicolores disponibles, tons bois (sublimation) ou anodisation.

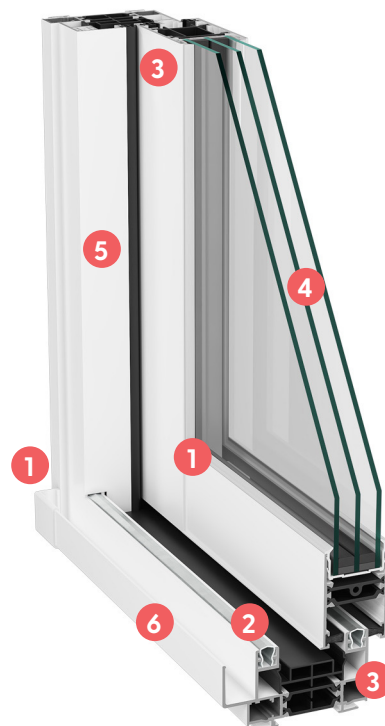

PERFORMANCES

Uw jusqu'à 1,2 W/m².K
(avec triple vitrage
Ug = 0,8 W/m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/m².K
(avec double vitrage
Ug = 1,1 W/m².K)

Sw jusqu'à 0,45
Rw jusqu'à 33 dB

Classement AEV
jusqu'à A*4 E*7B V*A3



*Selon Carnet de Garantie
Selon offre en vigueur

TRYBA®
CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR