


SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- 1** Profilés renforcés par 3 armatures métalliques à plis multiples systématiques.
 - Fixation du système d'ouverture dans les armatures (dormant et ouvrant).
- 2** Gâches de sécurité fixées dans les armatures.
 - Verrouillage par crochets massifs garantissant une sécurité accrue aussi bien en mode verrouillage que ventilation.
 - 2 systèmes d'ouverture : à projection ou à rotation. Manœuvre complète par une poignée en partie basse.
 - Possibilité de système d'ouverture motorisée, pour une ouverture en projection, pour les fenêtres de toit difficilement accessibles. Télécommande radio et motorisation autonome.

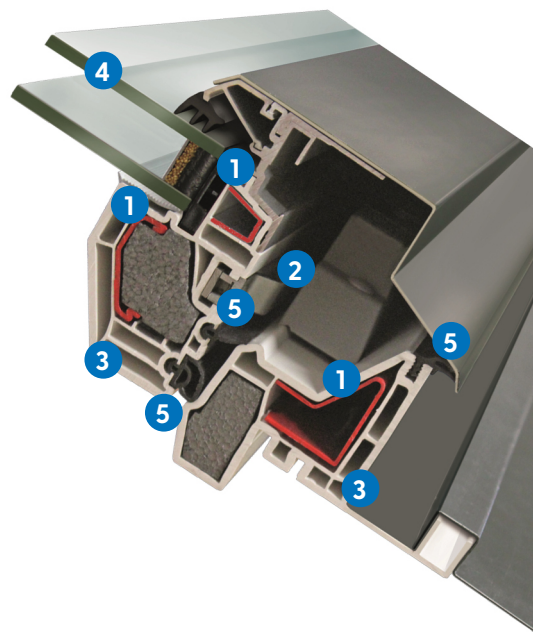

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- 3** Profilés dormant de 84 mm d'épaisseur à 4 chambres d'isolation et ouvrant de 116 mm d'épaisseur (ouvrant + capot aluminium).
- 4** Double vitrage Isol'4 33/2-16G-TRYBASUN+ 4 Ug = 1,0 W/m².K épaisseur 26 mm avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
- 5** Système à 3 joints dont 1 joint sur le dormant et 2 joints périphériques sur l'ouvrant.

ESTHÉTIQUE

- PVC « modifié choc », blanc satiné, densité 1,46 kg/dm³ : meilleure tenue du PVC et de la teinte dans le temps.
- Coloris : 2 couleurs intérieures (blanc / Sierra) et 2 couleurs extérieures (Ral 7043 / Ral 8019).
- Dormant rénovation spécial pose sans dégâts ni travaux intérieurs. Adaptation parfaite à l'existant. Taille standard ou sur mesure.
- En option : volet roulant de toit solaire (VTS autonome).

PERFORMANCES

Uw jusqu'à 1,2 W/m².K
(avec double vitrage
Ug = 1,0 W/m².K)

Sw jusqu'à 0,15

Classement AEV
jusqu'à A*4 E*9A V*C4



*Selon Carnet de Garantie
Selon offre en vigueur



TRYBA®
CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR