

TARIF PVC FT84

Mai 2026

FENÊTRES DE TOIT
VOLETS DE TOIT SOLAIRES

TTC



FENÊTRES DE TOIT FT84

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les spécifications techniques ainsi que les informations tarifaires détaillées dans ce document ont été validées par le service Produits. Toute construction qui ne peut être traitée à l'aide du tarif n'est pas réalisable.

L'adjonction ou la modification de composants ou de pièces détachées (tels que vitrage, quincaillerie, joints, panneaux de porte, profilés de menuiserie...) d'une autre marque que TRYBA ou d'une marque du groupe, entraîne la perte totale de la garantie sur le produit.

Le logiciel LOOK étant en constante évolution, des anomalies informatiques sont toujours possibles, le seul document de référence reste cette version PDF du tarif et nous vous invitons à vous y référer en cas de doute.

TRYBA INDUSTRIE SAS

ZI Le Moulin
F 67110 GUNDERSHOFFEN
Tél. : 03 88 80 29 29
www.tryba.com

TRYBA MAYENNE SAS

BP 27, 1 rue des Acacias
53700 Villaines la Juhel
Tél. : 02 43 08 20 50
www.tryba.com

1 GÉNÉRALITÉS

FIP	p.5
Cotes de tarif	p.6

2 GRILLES DE PRIX

Lecture du tarif	p.8
Châssis seul dimensions « sur mesure »	p.10
Châssis seul dimensions « stock » prix NETS	p.11

3 COULEURS

Plus-value couleurs	p.13
Couleurs sur VTS	p.14

4 VITRAGES

Généralités	p.16
-------------	------

5 OPTIONS

Ventilation	p.19
Ouverture motorisée	p.20
Châssis jumelés	p.21

BON DE COMMANDE

	p.22
--	------

1 GÉNÉRALITÉS


FIP p.5

Cotes de tarif p.6

TRYBA FT84

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- 1 Profilés renforcés par 3 armatures métalliques à plis multiples systématiques.
 - Fixation du système d'ouverture dans les armatures (dormant et ouvrant).
- 2 Gâches de sécurité fixées dans les armatures.
 - Verrouillage par crochets massifs garantissant une sécurité accrue aussi bien en mode verrouillage que ventilation.
 - 2 systèmes d'ouverture : à projection ou à rotation. Manœuvre complète par une poignée en partie basse.
 - Possibilité de système d'ouverture motorisée, pour une ouverture en projection, pour les fenêtres de toit difficilement accessibles. Télécommande radio et motorisation autonome.

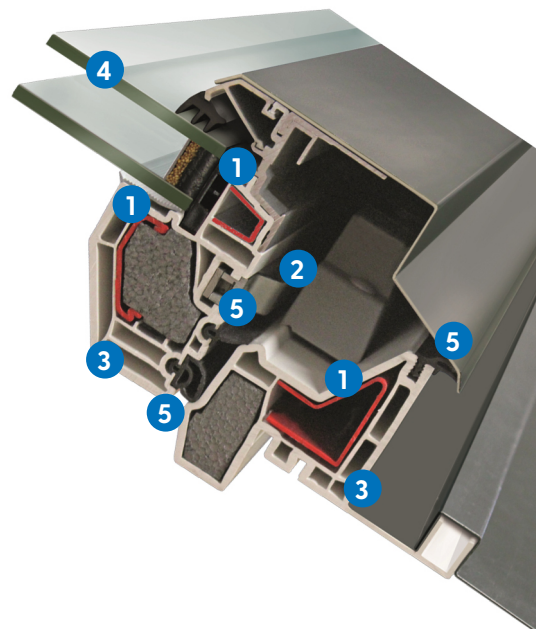

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- 3 Profilés dormant de 84 mm d'épaisseur à 4 chambres d'isolation et ouvrant de 116 mm d'épaisseur (ouvrant + capot aluminium).
- 4 Double vitrage Isol'4 33/2-16G-TRYBASUN+ 4 Ug = 1,0 W/m².K épaisseur 26 mm avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
- 5 Système à 3 joints dont 1 joint sur le dormant et 2 joints périphériques sur l'ouvrant.

ESTHÉTIQUE

- PVC « modifié choc », blanc satiné, densité 1,46 kg/dm³ : meilleure tenue du PVC et de la teinte dans le temps.
- Coloris : 2 couleurs intérieures (blanc / Sierra) et 2 couleurs extérieures (Ral 7043 / Ral 8019).
- Dormant rénovation spécial pose sans dégâts ni travaux intérieurs. Adaptation parfaite à l'existant. Taille standard ou sur mesure.
- En option : volet roulant de toit solaire (VTS autonome).

PERFORMANCES

Uw jusqu'à 1,2 W/m².K
(avec double vitrage
Ug = 1,0 W/m².K)

Sw jusqu'à 0,15

Classement AEV
jusqu'à A*4 E*9A V*C4




*Selon Carnet de Garantie
Selon offre en vigueur



TRYBA®
CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR

1

COTES UTILES - DIMENSIONS CLAIR DE VITRE INTÉRIEUR HORS JOINT

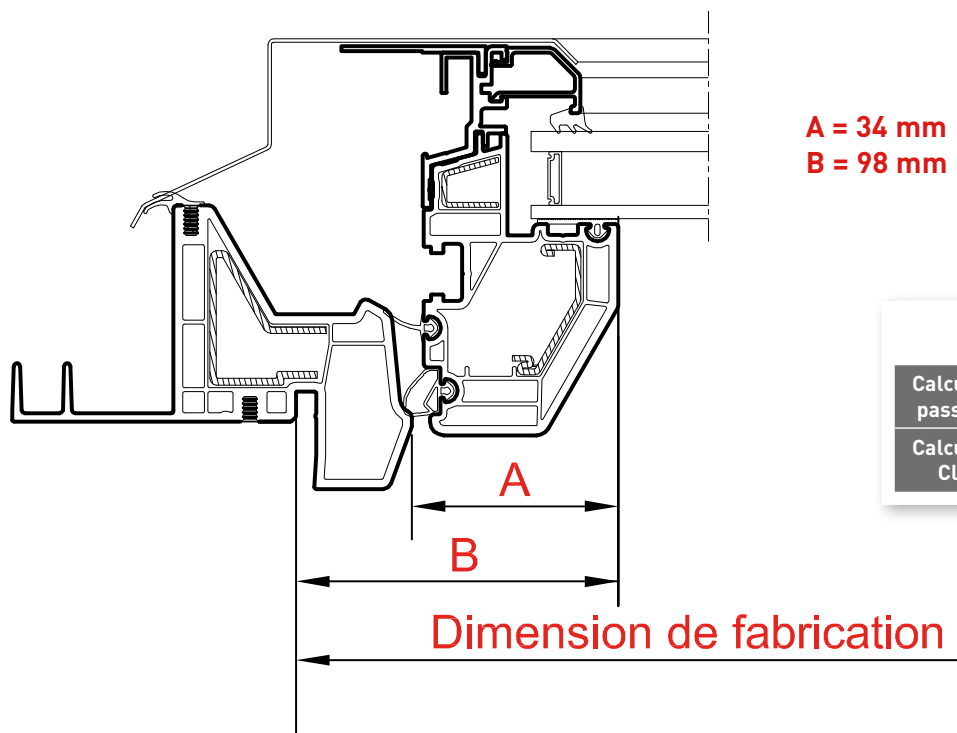


	Largeur de fabrication	Hauteur de fabrication
Calcul dimensions passage dormant	2 x 62	2 x 62
Calcul dimensions Clair de vitre	2 x 96	2 x 96

TYPE DE COUVERTURE

- Tuile plate : **OK**
- Tuile mécanique : **OK**
- Ardoise : **OK**
- Tuile canal (romane) : **NON**
- Bac acier / Zinc / Bardeau bitumineux : **NON**

PENTE DE TOIT MINI ET MAXI

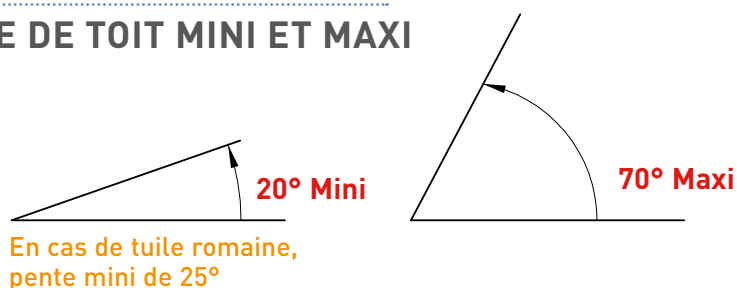

INFORMATIONS VOLET DE TOIT SOLAIRE

Le volet de toit solaire Tryba VTS proposé avec la fenêtre de toit Tryba FT84 a été développé spécifiquement pour cette fenêtre, et **ne pourra donc se monter que sur la TRYBA FT84.**

Ce volet est proposé uniquement avec une motorisation solaire SIMU IO et une commande radio (compatible Somfy IO).

2 GRILLES DE PRIX

Lecture du tarif **p.8**

Châssis seul dimensions **p.10**

« sur mesure »

Châssis seul dimensions **p.11**
« stock » prix NETS

TRYBA FT84

2

PRINCIPE DE BASE

Ce tarif concerne des fenêtres de toit en PVC blanc intérieur.

Côtes de tarification (voir page 13 pour croquis)

De 460 à 590
1607
1093
56

Lecture tarif : **L / H**

De 460 à 590

soit de 460 à 590 mm

Légende des grilles de prix : les prix indiqués sont des valeurs pour châssis nu comprenant :

- le vitrage standard
- le capotage extérieur (RAL 7043 ou RAL 8019)
- l'abergement (RAL 7043 ou RAL 8019)
- le pare-pluie sur 4 côtés (écran sous-toiture)
- le pare-vapeur intérieur sur 4 côtés
- les solins hauts et bas
- le sachet d'accessoires de pose (clous, vis,...)

H \ L		De 460 à 590	De 591 à 790	De 791 à 990	Largeur de fab
De 740 à 890	TRYBA FT84	1607	1658	1744	Prix pour une fenêtre de toit FT84 seule TVA 5,5 % : éligible CITE
	TRYBA VTS	1093	1145	1186	
	Valeur Vit.	56	68	89	
De 891 à 1090	TRYBA FT84	1690	1747	1834	Prix pour un volet de toit autonome TRYBA VTS non monté TVA 10 % : NON éligible CITE
	TRYBA VTS	1115	1167	1226	
	Valeur Vit.	60	86	112	

Hauteur de Fab

Valeur vitrage pour calcul des plus-values de vitrage (base Isol'3 4/18/4)
TVA 5,5 % : éligible CITE


GÉNÉRALITÉS

NOTA : toutes les cotes sont exprimées en millimètres.



Cotes de référence tarif : $L^T \times H^T$ (T = Tarif)

Sont à distinguer les cotes L^T et H^T servant de références au chiffrage des devis, des cotes L et H servant de référence pour la commande et la fabrication des châssis.

Cotes prix = $L^T \times H^T$ Cotes fabrication = $L \times H$



COTES DE RÉFÉRENCES POUR CHÂSSIS FT84

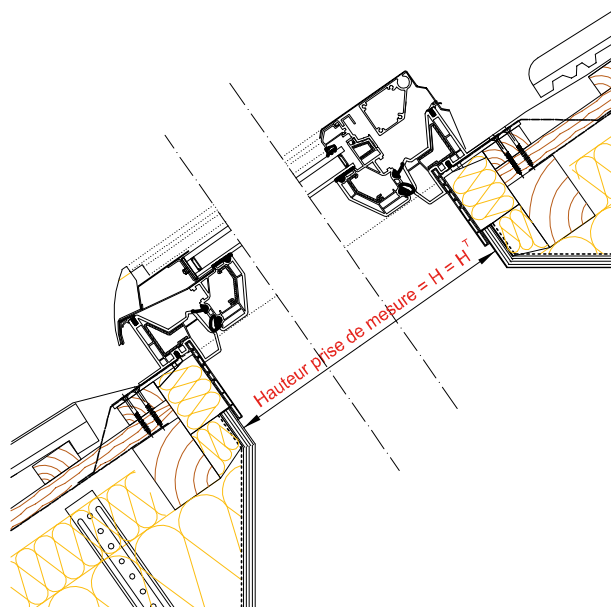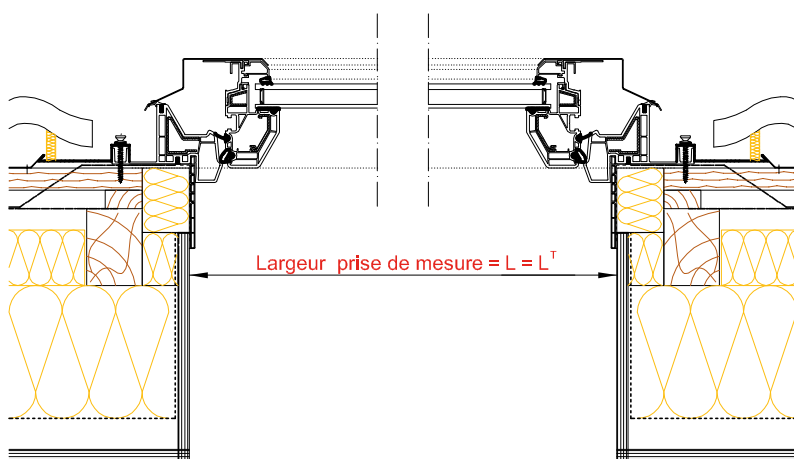

Cotes de **fabrication** = cotes de **prix** = Dimensions **existant** - Jeu de pose

⚠ ATTENTION

Prendre systématiquement les dimensions des tableaux intérieurs.
Il ne s'agit pas du cadre dormant existant.

2


LÉGENDE

FT84
FT-14074 : A = 62 mm

TRYBA FT84 → TVA 5,5 %

TRYBA VTS → TVA 10 %

Valeur Vit. → TVA 5,5 %

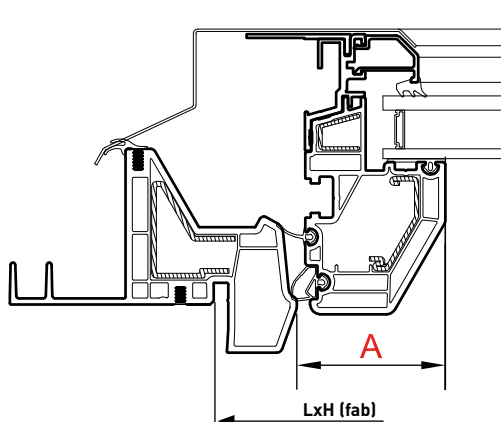

H \ L									ABERGEMENT ARDOISES		
		De 460 à 524	De 525 à 590	De 591 à 790	De 791 à 990	De 991 à 1080	De 1081 à 1190	De 1191 à 1310	Nombre de tôles		Prix Brut
									Droite	Gauche	
De 740 à 890	TRYBA FT84	2447	2447	2525	2656	2764	2764	2869	7	7	308 € TTC
	TRYBA VTS	Impossible	1664	1744	1806	1879	1879	1961			
De 891 à 1090	TRYBA FT84	2573	2573	2660	2793	2920	2920	3018	8	8	352 € TTC
	TRYBA VTS	Impossible	1698	1777	1867	1949	1949	2041			
De 1091 à 1290	TRYBA FT84	2704	2704	2788	2930	3074	3074	3117	9	9	395 € TTC
	TRYBA VTS	Impossible	1777	1840	1879	1998	1998	2080			
De 1291 à 1420	TRYBA FT84	2919	2919	2992	3045	3102	3102	3166	10	10	439 € TTC
	TRYBA VTS	Impossible	1840	1881	1986	2041	2041	2174			
De 1421 à 1510	TRYBA FT84	2919	2919	2992	3045	3102			11	11	483 € TTC
	TRYBA VTS	Impossible	1840	1881	1986	2041					
De 1511 à 1560	TRYBA FT84	3132	3132	3199	3251	3303			11	11	483 € TTC
	TRYBA VTS	Impossible	1867	1910	2041	2153					

⚠ ATTENTION !

Volet roulant impossible pour toute fenêtre de toit dont la largeur est inférieure à 525 mm.

FT84 DIMENSIONS STOCK (PRIX NET)

! ATTENTION !

l'offre dimensions stock est limitée aux possibilités suivantes :

- les 2 coloris intérieurs de la FT84
- le RAL 7043 pour l'extérieur de la FT84, le coffre et les coulisses du VTS
- le RAL 7016 pour le tablier du VTS
- le vitrage standard pour la FT84

TRYBA FT84 → TVA 5,5 %

TRYBA VTS → TVA 10 %

Valeur Vit. → TVA 5,5 %


H \ L								ABERGEMENT ARDOISES		
		495	605	725	887	1085	1285	Nombre de tôles		Prix NET
								Droite	Gauche	
919	MODÈLE	11	12	13	14		16	8	8	217 € TTC
	TRYBA FT84	1715	1771	1771	1847		1989			
	TRYBA VTS	Impossible	1427	1427	1497		1633			
1119	MODÈLE	21	22	23	24	25		9	9	243 € TTC
	TRYBA FT84	1794	1847	1847	1935	2022				
	TRYBA VTS	Impossible	1476	1476	1503	1596				
1339	MODÈLE		32	33	34	35	36	10	10	270 € TTC
	TRYBA FT84		1975	1975	2007	2039	2080			
	TRYBA VTS		1506	1506	1590	1633	1735			
1541	MODÈLE			43	44			11	11	296 € TTC
	TRYBA FT84			2101	2133					
	TRYBA VTS			1527	1633					

! ATTENTION !

Il s'agit de prix NETS valables uniquement pour la fenêtre de toits.

Aucune remise d'achat ne sera appliquée sur cette grille de prix.

TÔLE D'ABERGEMENT - COUVERTURE ARDOISES

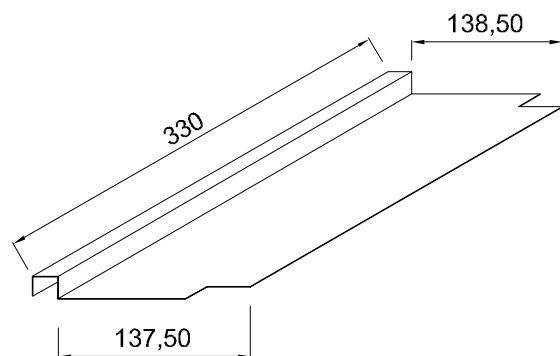

3 COULEURS

Plus-value couleurs **p.13**


Couleurs sur VTS **p.14**

TRYBA FT84

DÉCORS INTÉRIEURS



PVC Blanc (standard)



PVC plaxé Sierra

	Plus-value
Dimensions sur-mesure	182 € TTC / FT84
Dimensions STOCK	113 € TTC net / FT84

LAQUAGES EXTÉRIEURS

Le capotage extérieur est composé de tôles en aluminium prélaqué. Les 2 coloris suivants sont disponibles sans plus-value.



RAL 7043 - Gris signalisation B



RAL 8019 - Brun gris
(Disponible uniquement en dimensions « sur mesure »)

Teintes	Étanchéité	Ferrage
Blanc RAL approchant 9016	Sur dormant : 1 joint à lèvres noir	Tubes à ressorts laqués gris Habillages intérieurs Blanc Poignée blanche Poignée de tirage blanche
Sierra 1 face int.	Sur ouvrant : 1 joint à lèvres noir 1 joint tubulaire noir 1 joint sous vitrage gris	Tubes à ressorts laqués gris Habillages intérieurs Sierra Poignée brune Poignée de tirage brune
	 Continuité de l'étanchéité assurée par la combinaison de deux joints assemblés aux angles par collage manuel.	

3

Il est possible de choisir entre 2 coloris pour les 2 sous-ensembles suivants :

- le tablier avec lames aluminium
 - RAL 7016 Gris anthracite
 - RAL 7047 Téléggris (*disponible uniquement en dimensions «sur mesure»*)
- le coffre et les coulisses (mêmes couleurs que le capotage extérieur de la fenêtre FT84)
 - RAL 7043 Gris signalisation B
 - RAL 8019 Brun gris (*disponible uniquement en dimensions «sur mesure»*)

! ATTENTION !

Les coloris ci-dessous ne sont que des aperçus et peuvent par conséquent différer de la réalité.
Il est impératif de valider le choix de celles-ci avec votre client à l'aide d'un nuancier RAL adapté.
Le volet n'est pas considéré comme étant occultant à 100%.

COULEURS COFFRE & COULISSES



RAL 7043 - Gris signalisation B




RAL 8019 - Brun gris
(*Disponible uniquement en dimensions «sur mesure»*)

COULEURS TABLIER ALUMINIUM



RAL 7016 - Gris anthracite



RAL 7047 - Téléggris
(*Disponible uniquement en dimensions «sur mesure»*)

4 VITRAGES

Généralités p.16

TRYBA FT84

❗ **L'argon, gaz utilisé dans les vitrages isolants est garanti non toxique.**

VITRAGE ISOLANT THERMIQUE ISOL'4

C'est un double-vitrage qui a reçu sur une de ses vitres (vitre intérieure en standard) une mince couche de sels métalliques (métallisation) et qui comprend entre les 2 vitres du gaz Argon.

CONTRAINTES LIÉES AU VITRAGE : INTERFÉRENCES LUMINEUSES

Dans les vitrages isolants, les multiples réflexions sur les interfaces « verre/air » peuvent créer sous certaines incidences des interférences (franges diversement colorées). Ce phénomène naturel, purement optique, n'est pas un défaut du produit et ne compromet en rien ses qualités. **Il ne peut en aucun cas être la cause d'un remplacement du vitrage ou entraîner l'application des garanties TRYBA.**

Implantation particulière :

Présence d'un radiateur à proximité d'un vitrage : 30 cm entre vitrage et radiateur

GARANTIE VITRAGE TRYBA

Afin de satisfaire au maximum ses clients, le contrôle qualité des vitrages TRYBA est strict.

Ainsi, les unités de vitrages contrôlées ne devront en aucun cas comprendre plus de 2 défauts tels que bulles, points, taches et autres dont le diamètre est supérieur à 0,5 mm. Les rayures ne seront pas acceptées dans la mesure où leur nombre est supérieur à 2 et que leur longueur est supérieure à 15 mm.

Les traces de ventouses de manutention pouvant rarement apparaître sous l'effet du soleil ou de la buée ne sont pas considérées comme un défaut.

Tout défauts de propreté entre les verres tels que gouttelettes d'eau, traces de séchage ou autres traces, ainsi que rayures profondes rentrent dans le cadre de la charte « Qualité de Vitrage TRYBA ».

La brochure « Test de la qualité des vitrages TRYBA » est disponible auprès de nos commerciaux.

GÉNÉRALITÉS

La valeur vitrage comprise dans le prix des châssis correspond en standard au :

ISOL' 4 33/2-16G - TRYBA SUN+4 pour la gamme FT84
avec **ÉCARTEURS THERMIQUES NOIRS** de série

Selon les dimensions et selon les prescriptions du DTU, il a été tenu compte d'une pression conventionnelle de 800 Pascals (Classement VA2). Le cas échéant, des glaces plus épaisses ont été prévues et tarifées. Tout calcul selon une pression conventionnelle supérieure à 800 Pascals devra faire l'objet d'une demande spéciale.

Les vitrages des tableaux ci-après correspondent à des combinaisons de vitrages prédéfinis atteignant des caractéristiques phoniques, thermiques ou de sécurité exigées. Les codes et les plus-values sont à reprendre tels quels. Les dimensions indiquées ci-après correspondent à des dimensions de fabrication. Les valeurs acoustiques correspondent à des fenêtres non posées et peuvent varier lorsque les fenêtres sont mises en place.

SANS VOILETS DE TOIT TRYBA VTS

Vitrage	Transmission lumineuse	Facteur solaire	Fenêtre		Désignation			Code vitrage	Ép. totale (mm)	Surf. max. ** (m²)	PV VITRAGE
Coef. Ug (W/m².K)			Indice Rw (dB)	Indice RA, tr (dB Route)	Verre intérieur	Ép. Lame	Verre extérieur				
VITRAGES THERMIQUES											
1,0	ISOL'4										
	35 %	20 %			33/2 6 mm ISOL'4	16	4 mm TRYBA SUN+	383.16TN.613	26	2,81	Std

AVEC VOILETS DE TOIT TRYBA VTS

Vitrage	Transmission lumineuse	Facteur solaire	Fenêtre		Désignation			Code vitrage	Ép. totale (mm)	Surf. max. ** (m²)	PVVITRAGE
Coef. Ug (W/m².K)			Indice Rw (dB)	Indice RA,tr (dB Route)	Verre intérieur	Ép. Lame	Verre extérieur				
VITRAGES THERMIQUES											
1,0	ISOL'4										
	73 %	47 %			33/2 6 mm ISOL'4	16	4 mm	383.16TN.386	26	2,81	Std

Pour des raisons de tenue mécanique des vitrages, les vitrages décoratifs ne sont pas disponibles pour la gamme de fenêtre de toit TRYBA FT84.

5 OPTIONS

Ventilation p.19

Ouverture motorisée p.20

Châssis jumelés p.21


TRYBA FT84

INFORMATION

La fenêtre de toit TRYBA FT84 n'est pas pourvue d'un système de ventilation permanent du type grille d'entrée d'air Mini ESEA ou ISOLA2.

Elle est cependant équipée de gâche à multi-étage permettant une ventilation manuelle.
Ci-dessous les différentes positions de la fenêtre de toit.

POSITION DE LA FENETRE DE TOIT

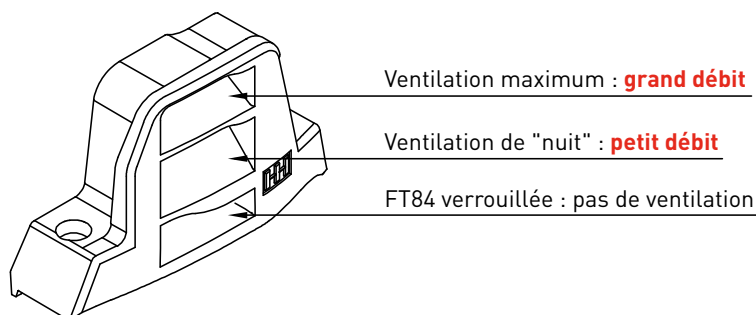


**La sécurité en position
"Ventilation de nuit"
et "Ventilation maximum"
est garantie dans ce cas**

⚠ ATTENTION !

Il faut systématiquement remettre la poignée en position fermée 0 pour enclencher les crochets dans l'une des 3 positions des gâches : pas de garantie d'étanchéité dans le cas de "Ventilation de nuit" et "Ventilation maximum"

POSITION DE LA POIGNEE



0 = crochets sortis : FT84 verrouillée / ventilation

1 = crochets rentrés : ouverture en projection

2 = ouverture en rotation : mise en position de nettoyage

5 INFORMATION

Le système d'ouverture motorisée proposé sur la fenêtre de toit TRYBA FT84 permet une ouverture en projection de la fenêtre. Particulièrement indiqué pour les fenêtres de toit difficilement accessibles (cage d'escalier ou mezzanine par exemple), il est manœuvrable à distance grâce à la télécommande radio fournie.

! ATTENTION !

Ce système de motorisation ne pourra pas être proposé sur un FT84 déjà posée, ou sur une autre fenêtre de toit que TRYBA FT84.


! ATTENTION !

Attention, il est recommandé de toujours refermer la fenêtre de toit avant de quitter son logement.

COMPOSITION DU KIT

Composition du kit de motorisation :

- 1 moteur 12V à fixer sur la traverse basse du dormant à l'aide de 2 platines fournies (pré-perçages de fixation fait en usine)
- 1 cellule solaire à fixer sur la traverse basse du dormant (pré-perçage de fixation fait en usine)
- 1 récepteur & 1 télécommande
- 1 batterie

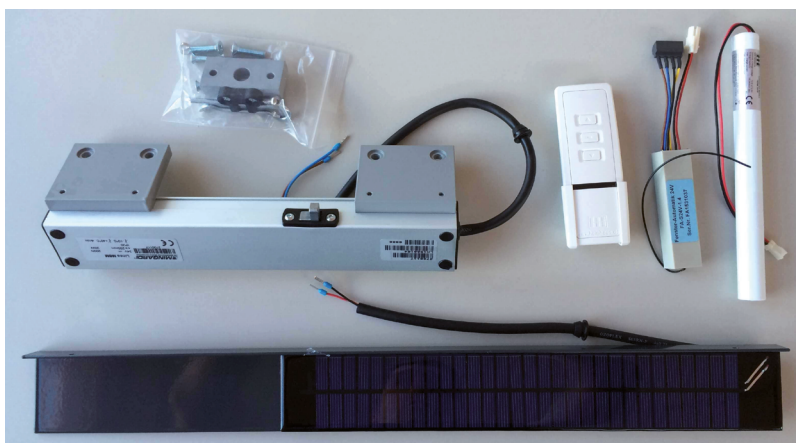

La batterie et le récepteur sont à positionner dans la traverse basse du dormant, de la même manière que pour le volet roulant TRYBA VTS. Avant la solidarisation du moteur et du vantail, il faut absolument mettre la poignée en position 1 ouverture en projection : voir photo ci-dessous.



Crochets rétractés




! ATTENTION !

la FT84 sera systématiquement livrée avec une poignée montée et le kit de motorisation dans un colis accessoire à part. Il est important que votre client garde cette poignée. En effet, elle sera nécessaire pour retourner le vantail afin de nettoyer la face extérieure du vitrage.

TARIF


Kit motorisation solaire et radio pour ouverture motorisée FT84 : **2 178 € TTC**

MONTAGE HORIZONTAL

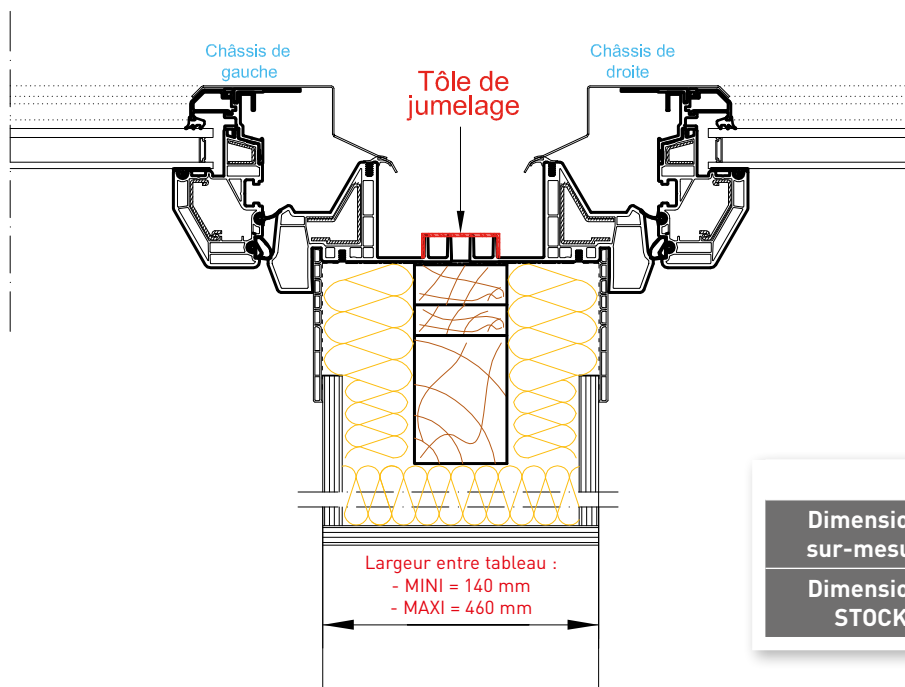

	Tôle pour jumelage horizontal
Dimensions sur-mesure	228 € TTC
Dimensions STOCK	84 € TTC

MONTAGE VERTICAL

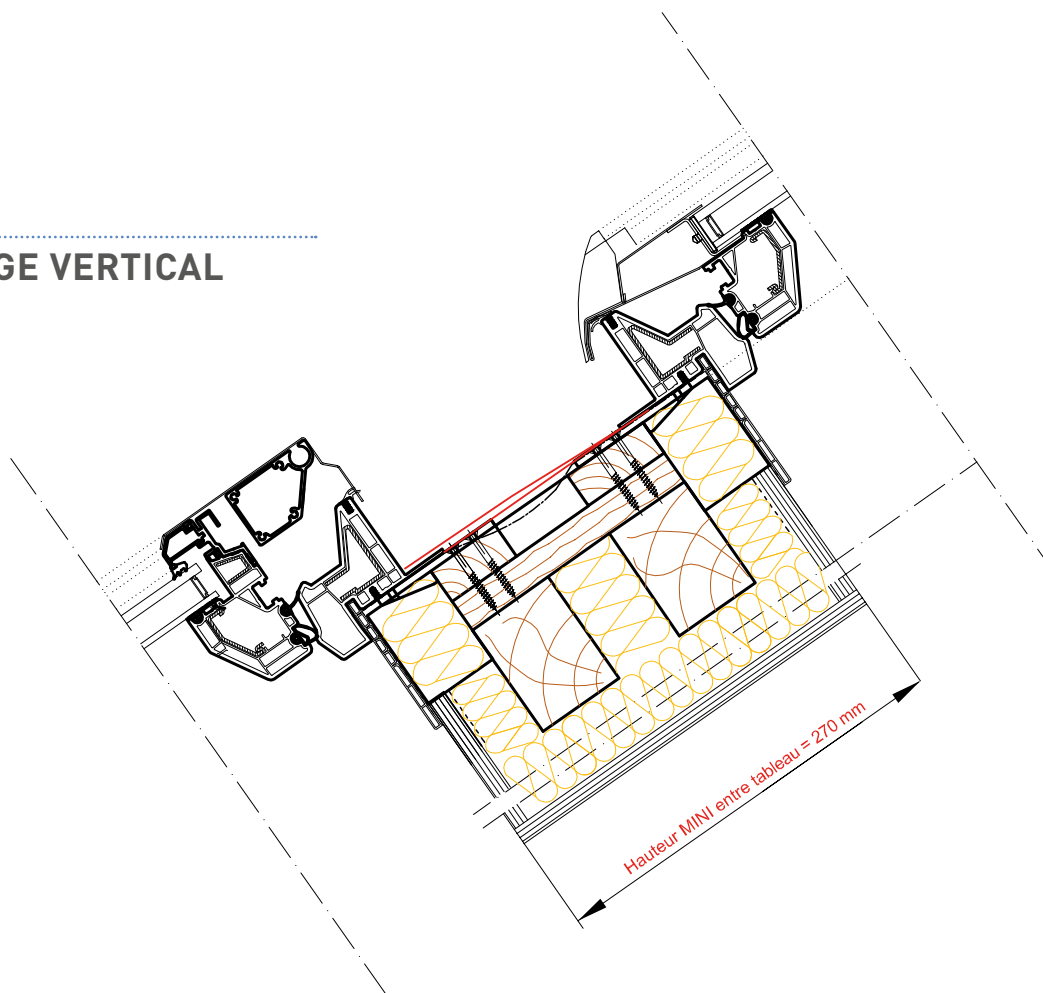

DATE DE LA COMMANDE

☐ Tuile plate

[illegible]

Modification	Page	Date
Tarif : ajout de la mention "Prix hors éco-participation."	ensemble du tarif	02/07/2024
Tarif : hausse de 2 % à appliquer sur l'ensemble des prix à partir du 1 ^{er} janvier 2025.	ensemble du tarif	01/12/2024
Tarif : hausse de 3 % à appliquer en plus sur l'ensemble des prix à partir du 30 juin 2025.	ensemble du tarif	24/06/2025
Tarif : hausse de 3 % en plus à appliquer sur l'ensemble des prix à partir du 1 ^{er} mai 2026	ensemble du tarif	07/04/2026
Tarif : l'ensemble des hausses sont directement appliquées sur les grilles tarifaires	ensemble du tarif	28/05/2026

TARIF **FT84** *Ligne PREMIUM* TTC

MAI 2026



USINE ET SIÈGE SOCIAL - ALSACE (67)

ZI Le Moulin - 67110 Gundershoffen

Tél. 03 88 80 29 29



USINE - MAYENNE (53)

1 rue des Acacias - 53700 Villaines-la-Juhel

Tél. 02 43 08 20 50



ZI LE MOULIN - 67110 GUNDERSHOFFEN
TÉL. 03 88 80 29 29