




系统稳压供电




STM32-USB Slave接口




JTAG/SWD调试接口

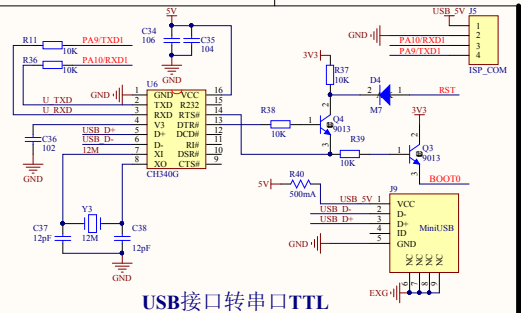


USB接口转串口TTL

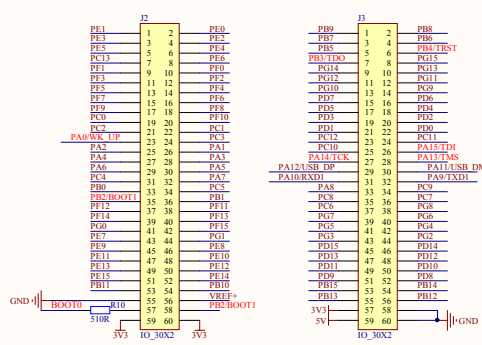


系统可用**I/O**外引接口




摄像头接口-**OV2640**和**OV5640**




用户自定义按键



自定义**LED**指示灯



FLASH--W25Q16



NRF2401无线模块接口

STM32F407ZGT6主控


RAM：*192K*


FLASH：*1024K*

最高主频：*168MHz*

BOOT0	BOOT1	启动方式
0	无关	用户闪存
1	0	ISP下载模式
1	1	内部RAM


STM32工作模式已经默认接地：通过R12和R25接地
正常工作，跳线帽不用插，如果需要其他工作模式可
以改短接方式

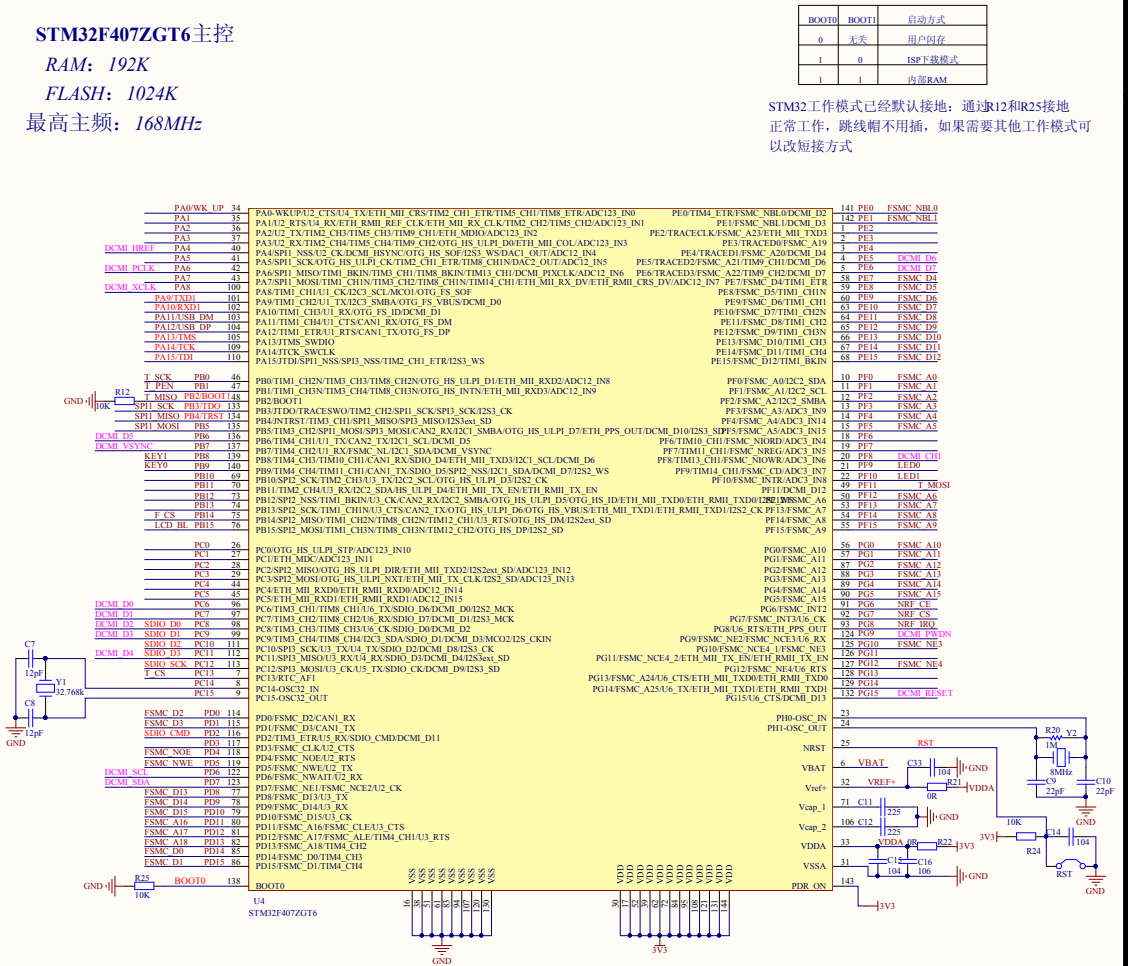

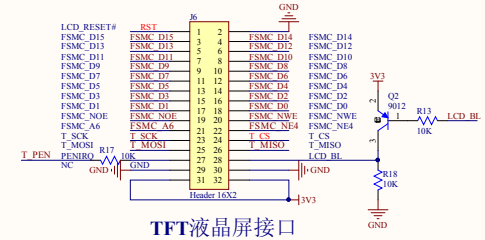


TFT液晶屏接口

对电源和RST进行了调整

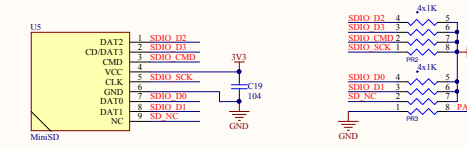



TF-SD存储卡座

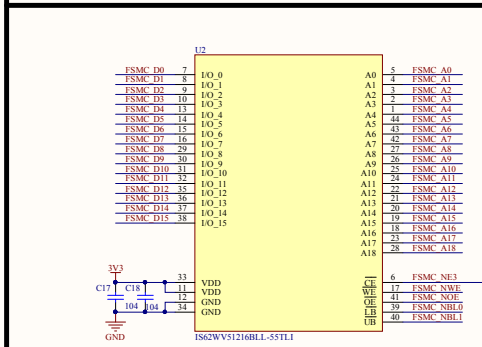

SDRAM内存模块（预留未焊接）

维护您的权益，拒绝使用盗版





RTC时钟备用电池

Title	STM32F407ZGT6核心板	
Size	Number	Revision
A2		
Date:	2017-12-28	Sheet of
File:	C:\Documents and Settings\...\STM32_F4XX.SchDoc	Drawn By: