
正点原子 潘多拉 STM32L496VET6


程序流程图：主循环与中断

主程序 / thread mode

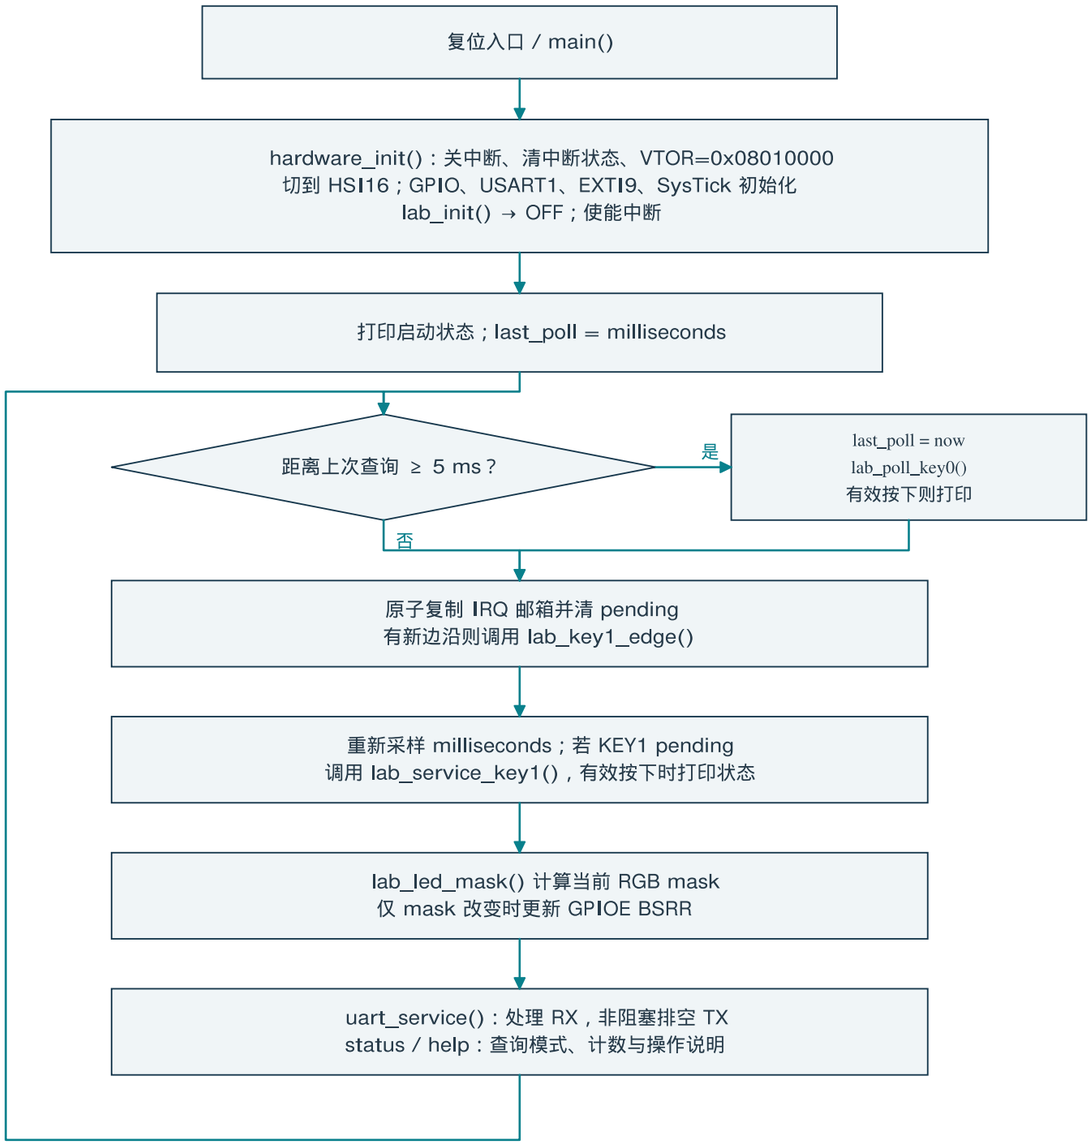


主循环连续处理按键、LED 和串口；LED 按 300 ms 帧周期更新。

EXTI9_5_IRQHandler / KEY1 边沿

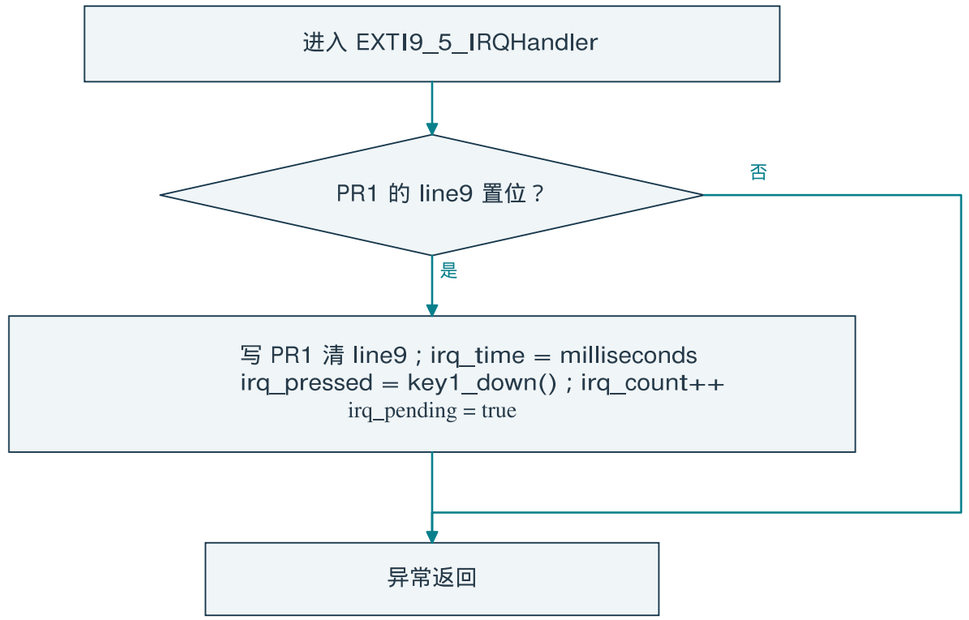

ISR 记录边沿与时间，主循环执行消抖、模式切换和 LED 更新。

SysTick_Handler / 1 ms 节拍与主循环的 LED 更新

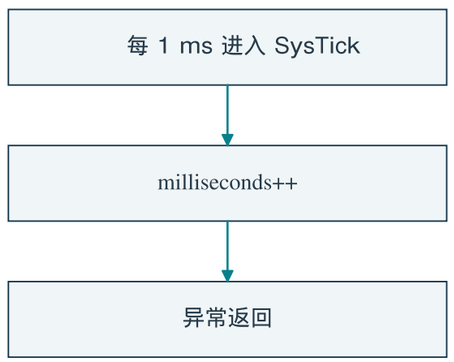

LED 写入（低有效）：

on = (mask << 7) & LED_PINS

BSRR 低 16 位：未点亮脚置高

BSRR 高 16 位：点亮脚拉低

EXTI 邮箱在关中断区间复制，随后立即开中断，主循环处理。