

# Relatório: Ambiente Local e Capacidades do Claude Code

**Data:** 2026-01-18 **Agente:** Claude Code (Opus 4.5) **Ambiente:** Rede local 192.168.0.0/24

## PARTE A — INVENTÁRIO DE MÁQUINAS

Tabela de Inventário

| # | Hostname       | IP           | Tipo               | Specs Resumidos                             | Acesso Remoto   |
|---|----------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Mac Studio     | 192.168.0.98 | macOS Tahoe 26.2   | M4 Max, 36GB, 8TB RAID0                     | SSH, ARD        |
| 2 | Dell T7820     | (a definir)  | Windows 10 Pro     | 2x Xeon 6148 (40c/80t), 96GB, 6TB, 2x GPU   | SSH, RDP, 10GbE |
| 3 | HP DL380 Gen9  | (via iLO)    | Linux (a instalar) | 2x Xeon E5-2680v4 (28c/56t), 32GB, 24 baias | iLO, SSH        |
| 4 | Switch TP-Link | (a definir)  | Switch L2+         | SX3008F, 8-Port 10GE SFP+                   | Web UI, SNMP    |

Totais do Ambiente

| Recurso     | Total                            |
|-------------|----------------------------------|
| CPU Cores   | 68 cores / 136 threads           |
| RAM         | 164 GB                           |
| Storage SSD | ~15 TB (+ 24 baias livres no HP) |
| GPU VRAM    | 40 GB                            |

| Recurso | Total          |
|---------|----------------|
| Rede    | 10GbE backbone |

## Detalhes dos Equipamentos

### 1. Mac Studio 2025

| Spec          | Valor                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Chip          | Apple M4 Max                                        |
| Memória       | 36 GB                                               |
| Armazenamento | RAID 0 - 2x 4TB M.2 NVMe = <b>8TB</b> (Thunderbolt) |
| Sistema       | macOS Tahoe 26.2                                    |
| Serial        | NY4X79MQHJ                                          |
| IP atual      | 192.168.0.98 (DHCP, WiFi 2.4GHz)                    |
| Acesso        | SSH, Apple Remote Desktop                           |

### 2. Dell Precision T7820 Tower Workstation

| Spec          | Valor                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CPUs          | 2x Intel Xeon Gold 6148 (20c/40t cada) = <b>40 cores / 80 threads</b> |
| Memória       | 96 GB DDR4 ECC                                                        |
| Armazenamento | 1x 2TB M.2 + 1x 4TB M.2 = <b>6TB</b>                                  |
| GPU 1         | NVIDIA RTX A5000 (16GB) - alimentação interna                         |
| GPU 2         | NVIDIA RTX 3090 (24GB) - <b>fonte dedicada + riser</b>                |
| Total VRAM    | <b>40GB</b>                                                           |
| Rede 10GbE    | Intel X520-DA2 Dual Port SFP+                                         |
| WiFi          | Intel AX200 WiFi 6 AX3000 + BT 5.2                                    |
| Sistema       | Windows 10 Pro (potencial dual-boot Linux)                            |

| Spec   | Valor                         |
|--------|-------------------------------|
| Status | <b>Chegando ~Jan 21, 2026</b> |

### 3. HP ProLiant DL380 Gen9

| Spec            | Valor                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Form Factor     | 2U Rack, 24 baias SFF (2.5")                                          |
| CPUs            | 2x Intel Xeon E5-2680v4 (14c/28t cada) = <b>28 cores / 56 threads</b> |
| Memória         | 32 GB DDR4 ECC (expansível)                                           |
| Armazenamento   | 1TB M.2 via adaptador PCIe + <b>24 baias livres</b>                   |
| RAID Controller | HP P440AR                                                             |
| Rede            | 4x RJ45 Gigabit                                                       |
| Gerenciamento   | <b>HP iLO</b> (Integrated Lights-Out)                                 |
| Serial          | MXQ81601JK                                                            |
| Status          | <b>Chegando Jan 24-30, 2026</b>                                       |

**Credenciais iLO:** | Campo | Valor | |-----|-----| | DNS Name | ILOMXQ81601JK | | User | Administrator | | Password | EEC05U4P |

### 4. Switch TP-Link Omada SX3008F

| Spec               | Valor                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo             | SX3008F                                                                                                          |
| Tipo               | 8-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch                                                                              |
| MAC                | EC-75-0C-4C-98-98                                                                                                |
| S/N                | Y24C041000233                                                                                                    |
| Credenciais padrão | admin / admin  <b>TROCAR!</b> |
| Device Key         | 1E73-A4FF-F54E-B6D9-A000                                                                                         |
| Recursos           | VLAN, QoS, SNMP, Link Aggregation, Port Mirroring                                                                |

# PARTE B — CAPACIDADES REAIS DO CLAUDE CODE

## O que é o Claude Code?

Claude Code é um **agente de CLI interativo** que opera em **sessões sob demanda**. **NÃO é um daemon/serviço persistente** - não rodo 24/7.

## Limitação Atual

**Estou rodando em um container sandbox isolado**, sem acesso direto à sua rede 192.168.0.x.

Para acessar seus equipamentos, preciso de: 1. **Você executar comandos** no Mac Studio e me passar resultados, OU 2. **Túnel SSH/VPN** configurado para eu acessar remotamente

## Tabela de Skills Executáveis

| Skill                    | Tipo            | Executa Em | Limitações                |
|--------------------------|-----------------|------------|---------------------------|
| Comandos Bash            | Execução        | Host local | Timeout 10min             |
| Ler/Escriver arquivos    | Leitura/Escrita | Host local | Até 2000 linhas           |
| Buscar arquivos/conteúdo | Leitura         | Host local | Glob/Grep                 |
| Buscar na web            | Leitura         | Internet   | Apenas leitura            |
| SSH remoto               | Execução        | Rede       | Se configurado            |
| APIs REST (curl)         | Leitura/Escrita | Rede       | Se autenticado            |
| SNMP queries             | Leitura         | Rede       | Se ferramentas instaladas |
| Scripts Python/Node      | Execução        | Host local | Se runtime instalado      |

## O que NÃO Posso Fazer

| Capacidade          | Motivo                 | Solução Externa           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Monitoramento 24/7  | Sessão sob demanda     | Netdata, Prometheus, cron |
| Armazenar histórico | Sem persistência       | InfluxDB, SQLite          |
| Alertas automáticos | Não rodo em background | Alertmanager, n8n         |


| Capacidade               | Motivo           | Solução Externa              |
|--------------------------|------------------|------------------------------|
| Acesso direto à sua rede | Estou em sandbox | Túnel SSH ou comandos locais |

## PARTE C — MONITORAMENTO 24/7

### Análise de Capacidade

| Requisito           | Tenho?    | Detalhes               |
|---------------------|-----------|------------------------|
| Coletar sensores    | ✓ PARCIAL | Só quando acionado     |
| Rodar 24/7          | ✗ NÃO     | Sou sessão sob demanda |
| Armazenar histórico | ✗ NÃO     | Sem banco de dados     |
| Gerar alertas       | ✗ NÃO     | Não rodo em background |

### Arquitetura Recomendada

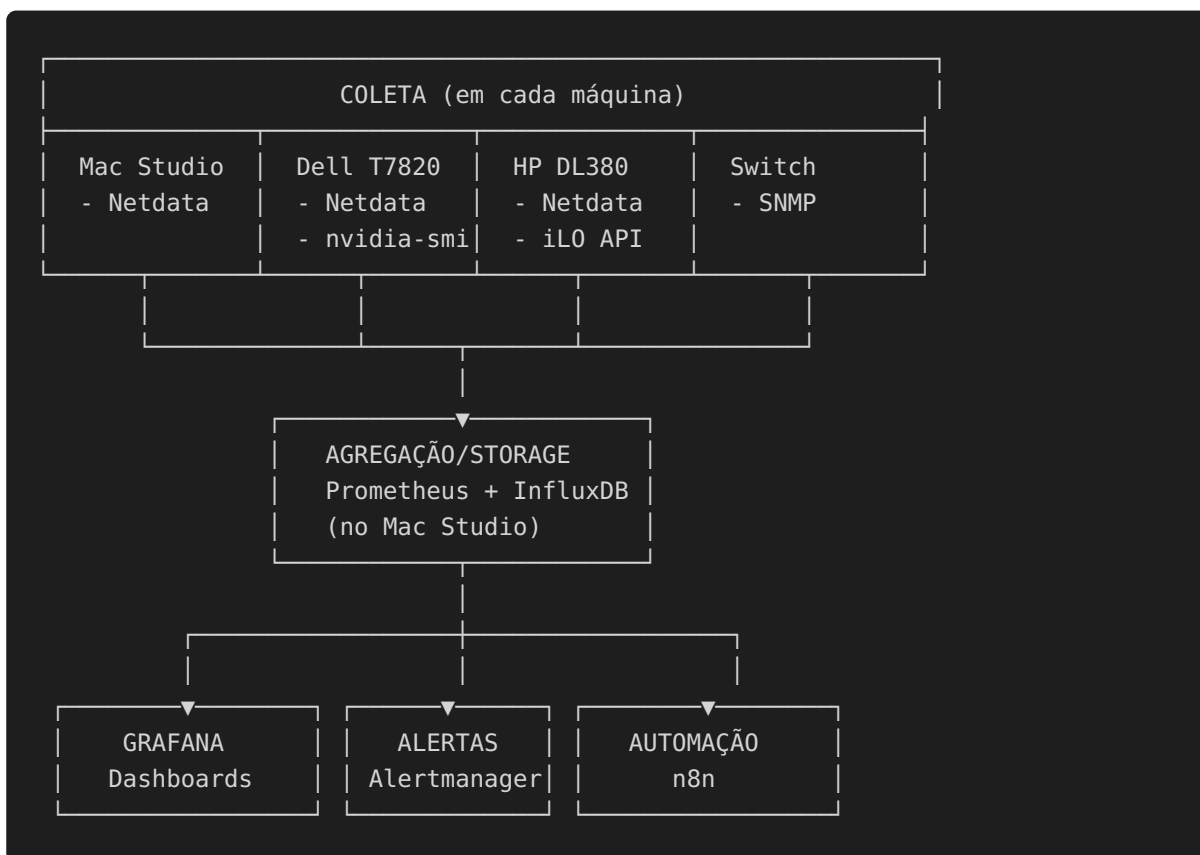

## PARTE D — SEGURANÇA E PERMISSÕES

### Alertas de Segurança

| Prioridade                                                                                | Item                          | Ação                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|  URGENTE | Senha do Switch = admin/admin | <b>TROCAR IMEDIATAMENTE</b>     |
|  MÉDIA   | Credenciais iLO em texto      | Guardar em local seguro         |
|  MÉDIA   | iLO exposto na rede           | Isolar em VLAN de gerenciamento |

### Permissões para Acesso Remoto

| Destino    | Método   | Permissão Necessária     |
|------------|----------|--------------------------|
| HP DL380   | iLO      | Administrator / EEC05U4P |
| Switch     | Web/SNMP | admin (trocar senha!)    |
| Dell T7820 | RDP/SSH  | Criar usuário dedicado   |
| Mac Studio | SSH      | Remote Login + chave SSH |

## RESUMO EXECUTIVO

### ✓ O que POSSO fazer (quando acionado):

1. **Criar scripts** de coleta e automação
2. **Configurar** Netdata, Prometheus, Grafana, n8n
3. **Gerar comandos** para você executar localmente
4. **Analisar** resultados e diagnosticar problemas
5. **Documentar** configurações e procedimentos

### ✗ O que NÃO posso fazer sozinho:

1. **Acessar sua rede** diretamente (estou em sandbox)
2. **Monitorar 24/7** (sou sessão sob demanda)
3. **Enviar alertas** automáticos

## **Próximos Passos Recomendados:**

1. [ ] **URGENTE:** Trocar senha do switch (admin/admin)
  2. [ ] Quando HP chegar: acessar iLO via `https://<IP-iLO>` com credenciais acima
  3. [ ] Quando Dell chegar: configurar rede 10GbE e instalar drivers GPU
  4. [ ] Instalar Netdata em todas as máquinas para monitoramento
  5. [ ] Configurar IPs fixos ou reservas DHCP
- 

## COMANDOS ÚTEIS

---

### Descobrir dispositivos na rede (rodar no Mac Studio):

```
# Scan da rede
ping -c 1 192.168.0.255 && arp -a

# Ou com nmap (se instalado)
nmap -sn 192.168.0.0/24
```

### Acessar iLO do HP (quando chegar):

```
# Descobrir IP do iLO
ping ILOMXQ81601JK

# Ou via navegador
https://<IP-do-iLO>
# User: Administrator
# Pass: EEC05U4P
```

### Verificar switch:

```
# Se SNMP habilitado
snmpwalk -v2c -c public <IP-switch> 1.3.6.1.2.1.1
```

---