
JUNTA 1 | OMBRO - CORTE VERTICAL

CONCEITO PARA SOLIDWORKS · NÃO É DESENHO DE FABRICAÇÃO

Eixo e braço 1 giram juntos; a polia dupla tem rotação independente.

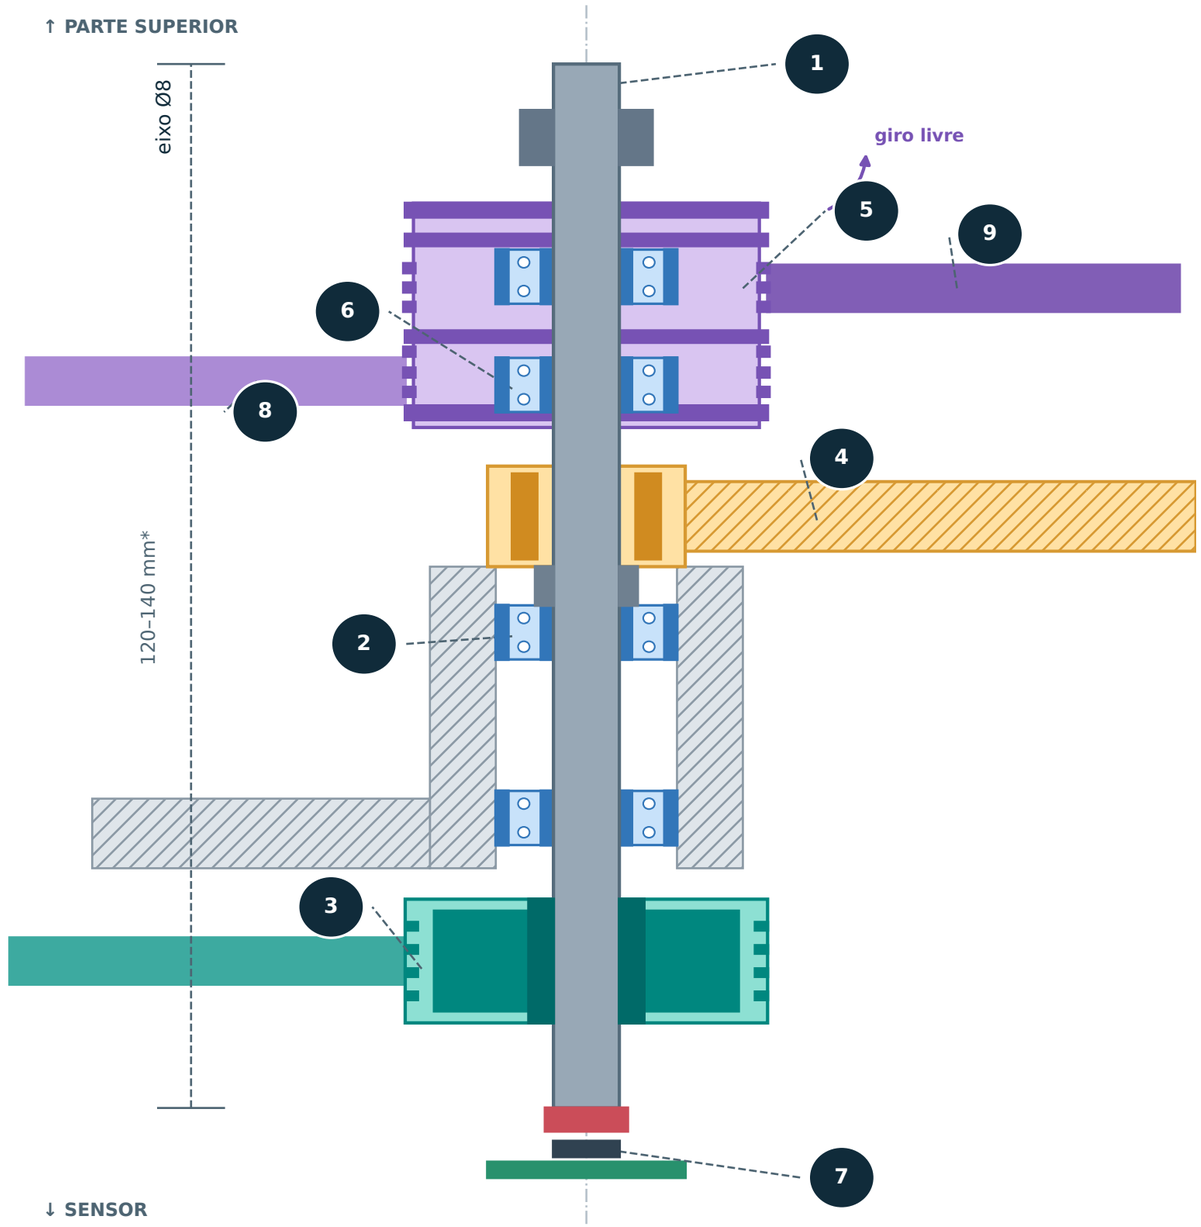

LEGENDA E MONTAGEM

1. **Eixo metálico Ø8 mm**
   Comprimento inicial 120–140 mm; medir o empilhamento.
2. **2 rolamentos 608ZZ na base**
   Anéis externos fixos; internos acompanham o eixo.
3. **Polia comercial 60T do ombro**
   Fixa ao eixo. Recebe correia de 280 mm do motor 1.
4. **Braço 1 e cubo de aperto**
   Braço rigidamente solidário ao eixo Ø8 mm.
5. **Polia dupla especial 60T + 60T**
   Duas pistas solidárias; NÃO presa rigidamente ao eixo.
6. **2 rolamentos 608ZZ na dupla**
   Externos giram com a dupla; internos apoiados no eixo.
7. **Ímã diametral + AS5600**
   Ímã no eixo; sensor parado na base, sem contato.
8. **Correia GT2 280 mm - motor 2**
   Alinhar o motor 2 à pista inferior da dupla.
9. **Correia GT2 610 mm - cotovelo**
   Pista superior da dupla alinhada à do cotovelo.

* O desenho ilustra eixo de 135 mm só para distribuir as peças.
Espaçadores, colares e cubos terão dimensões reais no CAD.


Cores: azul = rolamento · cinza = eixo/mancal · verde-água = polia fixa · roxo = polia livre · amarelo = braço

Atenção: as pistas das três correias têm ALTURAS diferentes. Motor 2 exige suporte na altura da pista inferior da polia dupla.

JUNTA 2 | COTOVELO - CORTE VERTICAL

CONCEITO PARA SOLIDWORKS · NÃO É DESENHO DE FABRICAÇÃO

A polia 60T, o eixo e o braço 2 giram juntos; o mancal e o AS5600 acompanham o braço 1.

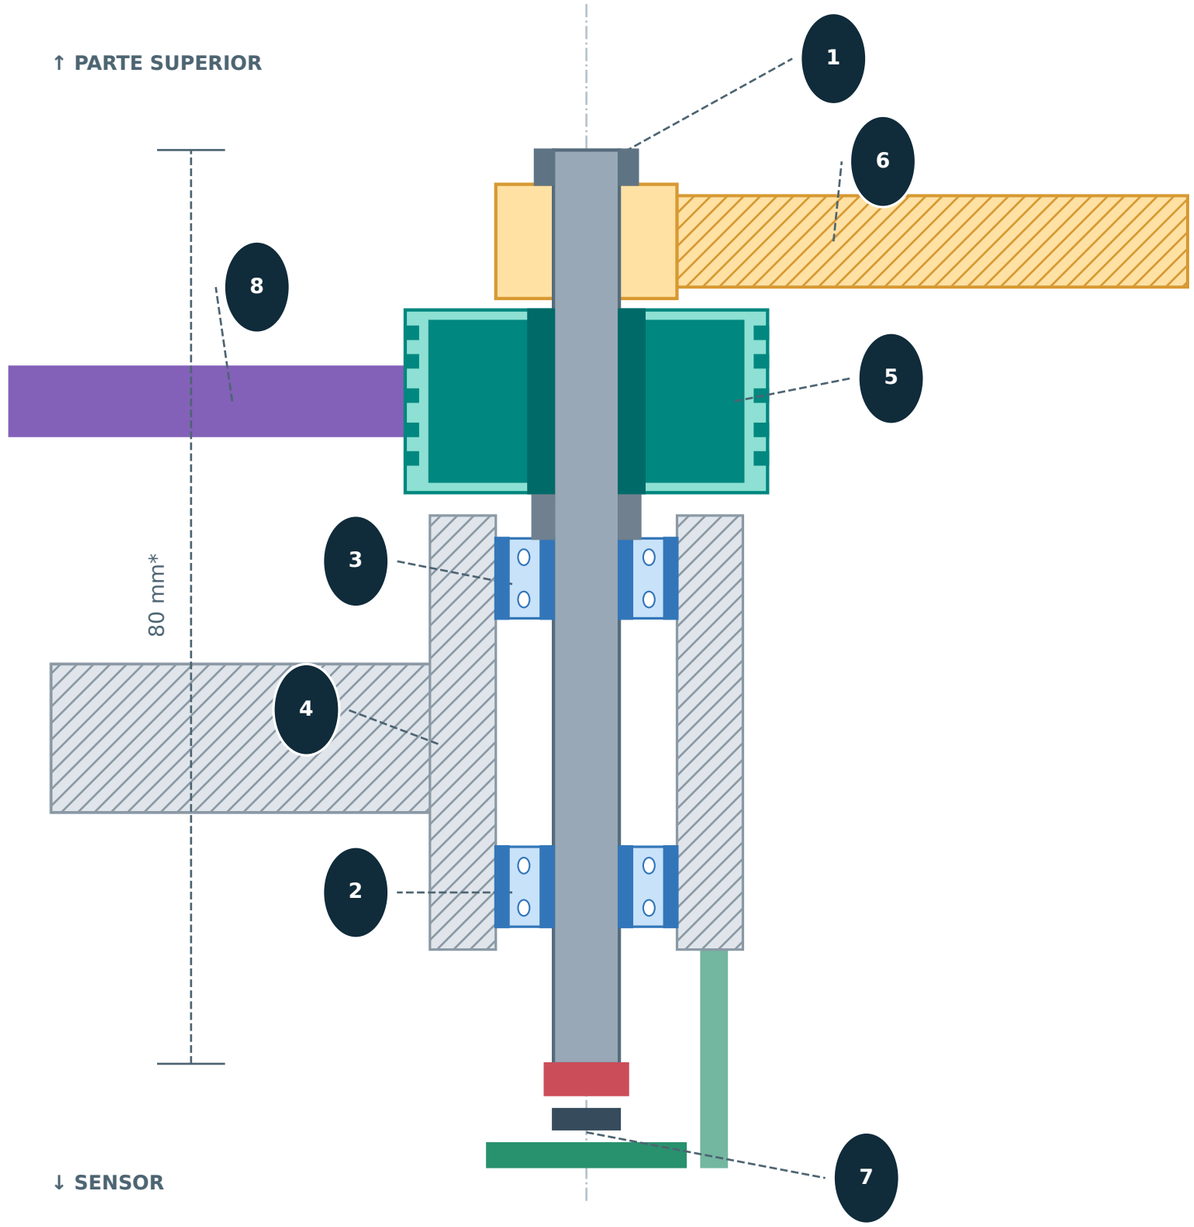

LEGENDA E MONTAGEM

1. **Eixo metálico Ø8 mm**
   80 mm é referência; conferir cubo e retenção.
2. **Rolamento 608ZZ inferior**
   Anel externo fixo ao mancal da ponta do braço 1.
3. **Rolamento 608ZZ superior**
   Centro do par separado em ≈ 27–30 mm inicialmente.
4. **Braço 1 + alojamento dos 608ZZ**
   Estrutura e anéis externos não giram com o eixo.
5. **Polia 60T comercial, furo Ø8**
   Prender rigidamente ao eixo; correia de 610 mm.
6. **Braço 2 + cubo de fixação**
   Preso ao eixo; gira junto com a polia 60T.
7. **Ímã diametral + AS5600**
   Ímã gira com o eixo; placa fixa ao braço 1.
8. **Correia GT2 longa de 610 mm**
   A pista deve alinhar com a pista alta do ombro.

* É possível que 90 mm sejam necessários para a retenção.
Não comprar/cortar eixo até medir cubo e largura da polia.

Cores: azul = rolamento · cinza = eixo/mancal · verde-água = polia fixa · amarelo = braço

AS5600 fica embaixo, mas NÃO apoia o eixo. A distância ímã-chip deve ser regulável e conferida com a leitura do sensor.