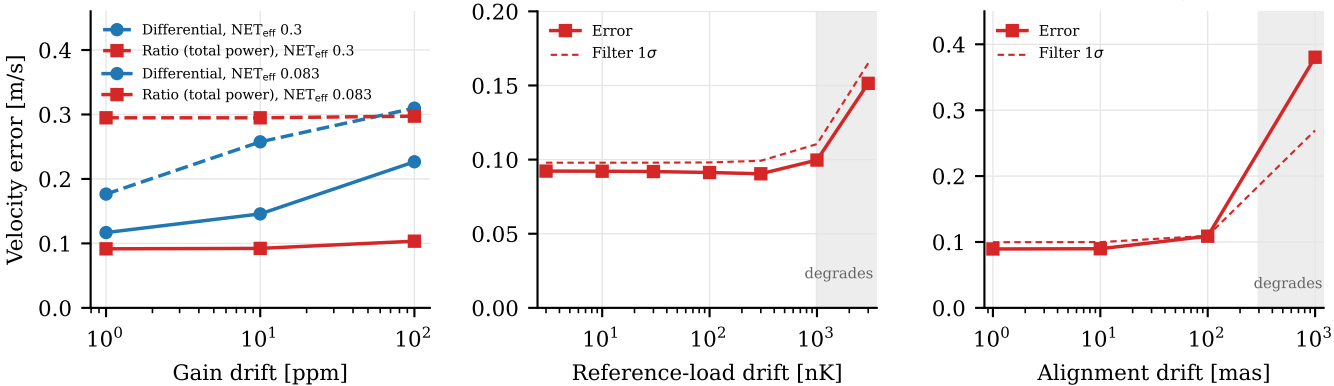
(a) Gain
Differential, NET$_{eff}$ 0.3
Ratio (total power), NET$_{eff}$ 0.3
Differential, NET$_{eff}$ 0.083
Ratio (total power), NET$_{eff}$ 0.083
Velocity error [m/s]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
10^0
10^1
10^2
Gain drift [ppm]
(b) Reference load
Error
Filter 1σ
degrades
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
10^1
10^2
10^3
Reference-load drift [nK]
(c) Beam alignment
Error
Filter 1σ
degrades
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
10^0
10^1
10^2
10^3
Alignment drift [mas]