MANUAL DE INSTALAÇÃO

FIAT ARGO






(FIAT ARGO)

LIGAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VÉICULO, LIGANDO AOS POLOS POSITIVOS E NEGATIVOS **OBS**: CABO POSITIVO LIGA NO AZUL, E CABO NEGATIVO LIGA NO MARROM

POLO POSITIVO:		POLO NEGATIVO:
----------------	--	----------------

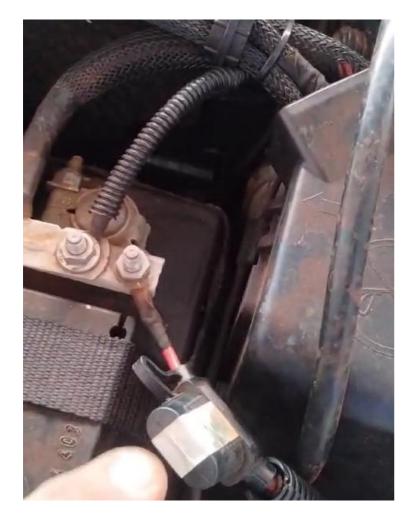




(FIAT ARGO)

PASSAGEM DOS CABOS ATÉ O BOTÃO ANTI VANDALISMO, E TODA A PASSAGEM DE ENERGIA POR DE BAIXO DO BANCO

ENTRADA DOS CABOS ATÉ O INTERIOR DO VEÍCULO:


CABO ENTRA PELO LADO DO PASSAGEIRO:

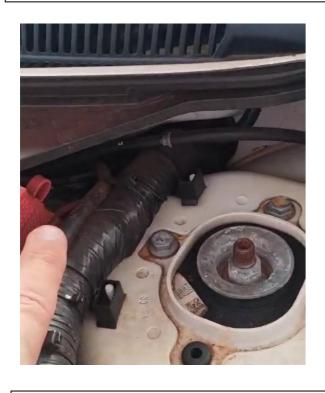



LIGAÇÃO E FIXAÇÃO DO BOTÃO ANTI VANDALISMO PRÓXIMO AO RÁDIO, FIXADO NO CONSOLE DO VEÍCULO:



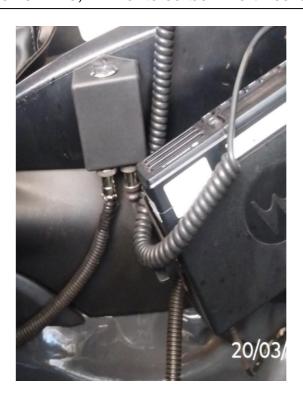

(FIAT ARGO)

O CABO DE ENERGIA DO BOTÃO ANTI VANDALISMO QUE IRÁ ACIONAR O ROTEADOR DA STARLINK PASSA NA LATERAL POR DEBAIXO DO ABNCO DO PASSAGEIRO, QUE IRÁ SE CONECTAR AO ROTEADOR, QUE IRÁ FICAR FIXADO EM BAIXO DO BANCO DO PASSAGEIRO.

CABO DE ALIMENTAÇÃO LIGANDO AO ROTEADOR:

FIXAÇÃO DO ROTEADOR EM BAIXO DO BANCO:





CABO DA ANTENA CONECTADO AO ROTEADOR DA STARLINK:




(FIAT ARGO)


OS CABOS DA ANTENA IRÃO PASSAR PELO VÃO DO POR MALAS E DESCER PELA BORRCHA DE VEDAÇÃO DO VEÍCULO QUE IRÁ PASSAR POR DENTRO DA COLUNA DO VEICULO E DESCER RENTE AO BANCO TRASEIRO, QUE IRÁ FICAR ARMAZENADO O EXCESSO DE CABO EM BAICO DO BANCO.

CABO QUE SAI DA ANTENA DESSE PELA PASSAGEM DO PORTA MALAS:

CABO ENTRA PELA BORRACHA DE VEDAÇÃO DO PORTA MALAS, QUE VAI PARA DENTRO DO VEÍCULO:

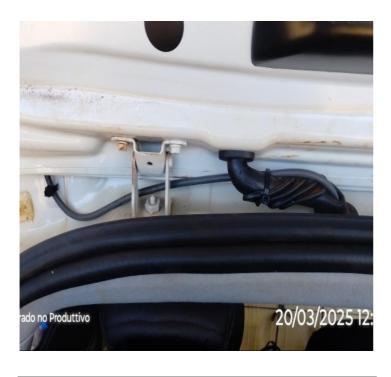

CABO IRÁ PASSAR POR DENTRO DA COLUNA DO VEÍCULO:

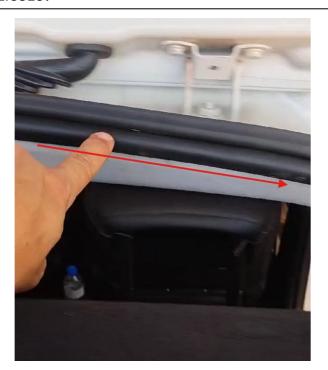



EXCESSO DE CABO DA ANTENA IRÁ FICAR EM BAIXO DO BANCO TRASEIRO:



(FIAT ARGO)

FIXAÇÃO DA ANTENA

COMO SE PODE VER NAS IMAGENS, FOI FEITA A FIXAÇÃO DA ANTENA STARLINK NO TETO DO VEICULO, E FEITA A PASSAGEM DO CABO DA ANATENA, JUNTO A FIXAÇÃO DAS DOS ADESIVOS PARA FIXAR O CABO, EVITANDO QUE FIQUE SOLTO

FIXAÇÃO DA ANTENA:

PASSAGEM DO CABO E FIXAÇÃO COM OS ADESIVOS:



