

## Tür-Rohlinge ab Lager

CE - Türelemente auf Holzrahmen

Rohlingtypen:	1flg	2flg	ohne Glas	mit Glas
ForasS 68	x		x	

(ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit sowie Fähigkeit zur Freigabe)

### Leistungsübersicht

Wärmeschutz UD-Wert	1.2 W/m <sup>2</sup> K (ohne Glas)
Differenzklima	bis 3c, 3d, 3e
Schallschutz Rw	bis 45 dB (ohne Glas)
Brandschutz	EI30 nur als Fertigelement
Einbruchhemmend	RC 2 und 3 (optional)
Widerstand gegen Windlast	C1 bis C4
Luftdurchlässigkeit	1 bis 4
Stossfestigkeit gegen Glasfüllung	Klasse 1 bis 4
Manuelle Bedienkraft	Klasse 1 bis 2
Mechanische Festigkeit	1 bis 4
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen	erfüllt
Fähigkeit zur Freigabe	nur als Fertigelement
Schlagregendichtheit:	<= 3A: ohne/mit Wetterschenkel ohne Bürstendichtung >= 4A: mit Wetterschenkel mit Bürstendichtung Hebgo 21/13



Montageanleitung auf der Homepage  
> CE-Kennzeichnung > Montage > Aussentüren  
Ausführungsdetail gemäss Herstellerunterlagen



### Zusätzliche Ausführungen / Detailangaben


Seitenteil nur möglich ohne Anforderungen an Schlagregen/Luft/Wind/UD-Wert

Seitenteil mit Glas (RC nicht möglich)




Seitenteil voll


Bandseite nur wie gezeichnet an der Wand möglich (nicht beim Seitenteil)




### Holzrahmentypen



mögliche Rahmenbreiten

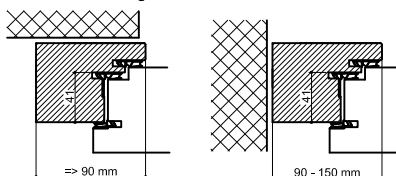


Doppel (Optional)







### Band-Typen




Objektband  
WB-DI 120-160



Easy 3D-Band



### Schwellen-Varianten (Beispiele)




Schwellentyp:  
Roto Eifel 100T / 70T

Varianten Schwellenunterbau:  
Roto Unterbauprofil KS-20  
Roto Unterbauprofil KS-35  
Eiche massiv


Optional:  
Zusätzlich absenkbarer Bodendichtung

## Lager-Rohlinge

Lagerrohling



Holzrahmen



\* = Mindestbreite Rostholz beim Lager-Rohling  
kürzbar seitlich 17 mm / oben 2 mm / unten 120 mm

### Voraussetzungen

- Bandtypen (min 3 Stück): Easy 3D / OB-WB
- Schlossarten (verriegelt): MFV / 3-FS / SVP-MFV
- Überschlagsdichtung im Flügel zwingend
- Thermisch getrenntes Schwellenprofil (Roto Eifel T)
- Überschlagsseite = Innenseite (nach Aussenöffnen nicht möglich)
- Rahmen Holzart: Eiche

- Technische Merkblätter TM 01 / 02 / 03 / 04

### Zusätzliche Optionen

- Türschliesser aufgesetzt
- Standard-Spion
- Doppel
- Absenkbarer Bodendichtung
- Glasausschnitt nur als Fertigelement