EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V3 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção


Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV3-CG-G** · 35 folhas A3 em 3 partes
Revisão · data	0 — emissão inicial · 11/10/2026
Base de cálculo	VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E)
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	14	Lista de materiais e massas
02	Escopo e requisitos de fabricação	15	Validação — engenheiro mecânico
03	Conjunto geral	16	Solicitação de orçamento
04	Quadro estrutural — vistas	17	Mastro — base no quadro
05	Chassi — cortes e detalhes	18	Mastro — haste, alturas e cabos
06	Quadro estrutural — corte e solda	19	Suporte da câmera M-20
07	Suspensão pneumática — conjunto	20	Bateria — zona e retenção
08	Chapa de fundo e nervuras	21	Eletrônica e E-STOP
09	Gaiola de proteção — vistas	22	Interfaces de sensores e sinalização
10	Gaiola — cortes e detalhes	23	Plano de fechamento
11	Carenagens, tampas e chapas	24	Massa, CG e envelope consolidados
12	Gaiola — corte e solda	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
13	Conjunto — explodida e montagem	26	Plano de validação

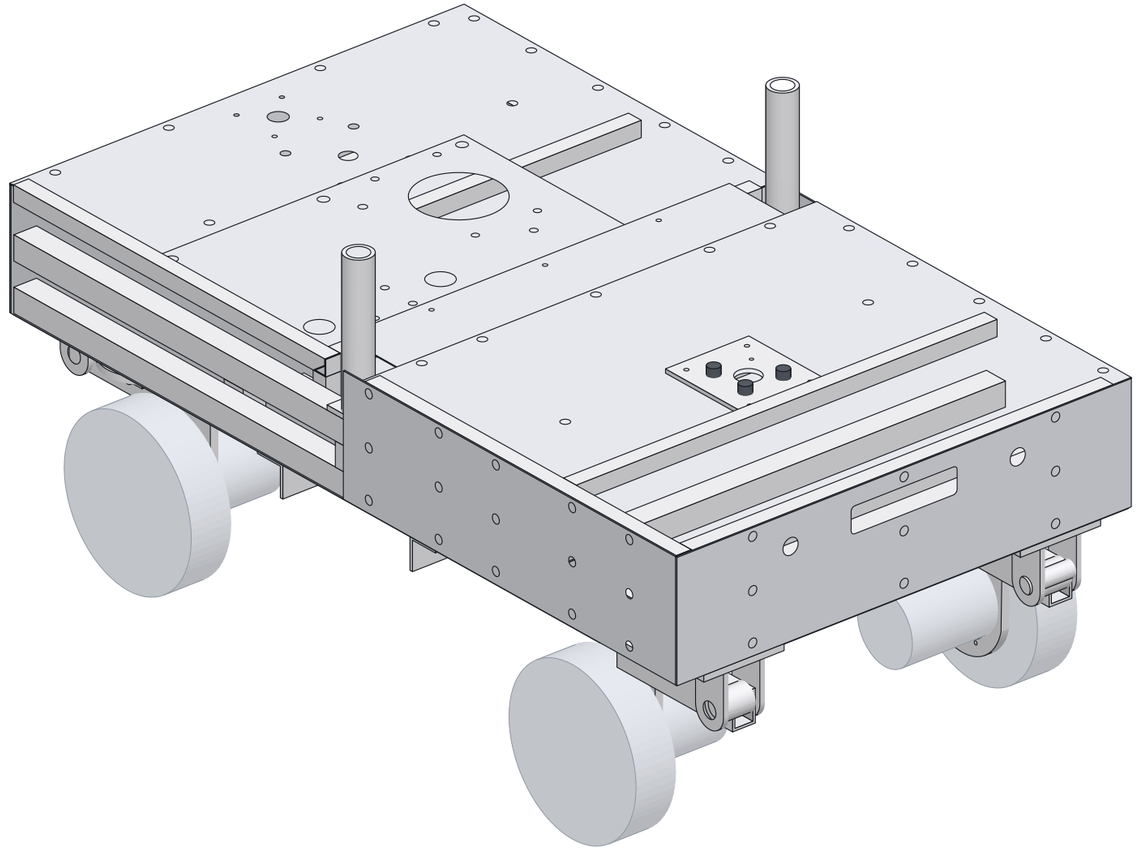




Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem manuais removidos			11/10/2026	ValTexa Engenharia
VALTEXA ROVER V3 · ENGENHARIA	CAPA E ÍNDICE Caderno de desenhos para cotação e validação				
Nº DO DOCUMENTO VTX-RV3-CG-G-01	FOLHA 01/35	ESCALA —	1º DIEDRO	UNIDADE mm	FORMATO A3
MATERIAL —	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) ISO 13920-BF · ISO 2768-mK			DATA 11/10/2026	
ELABORADO ValTexa Engenharia	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

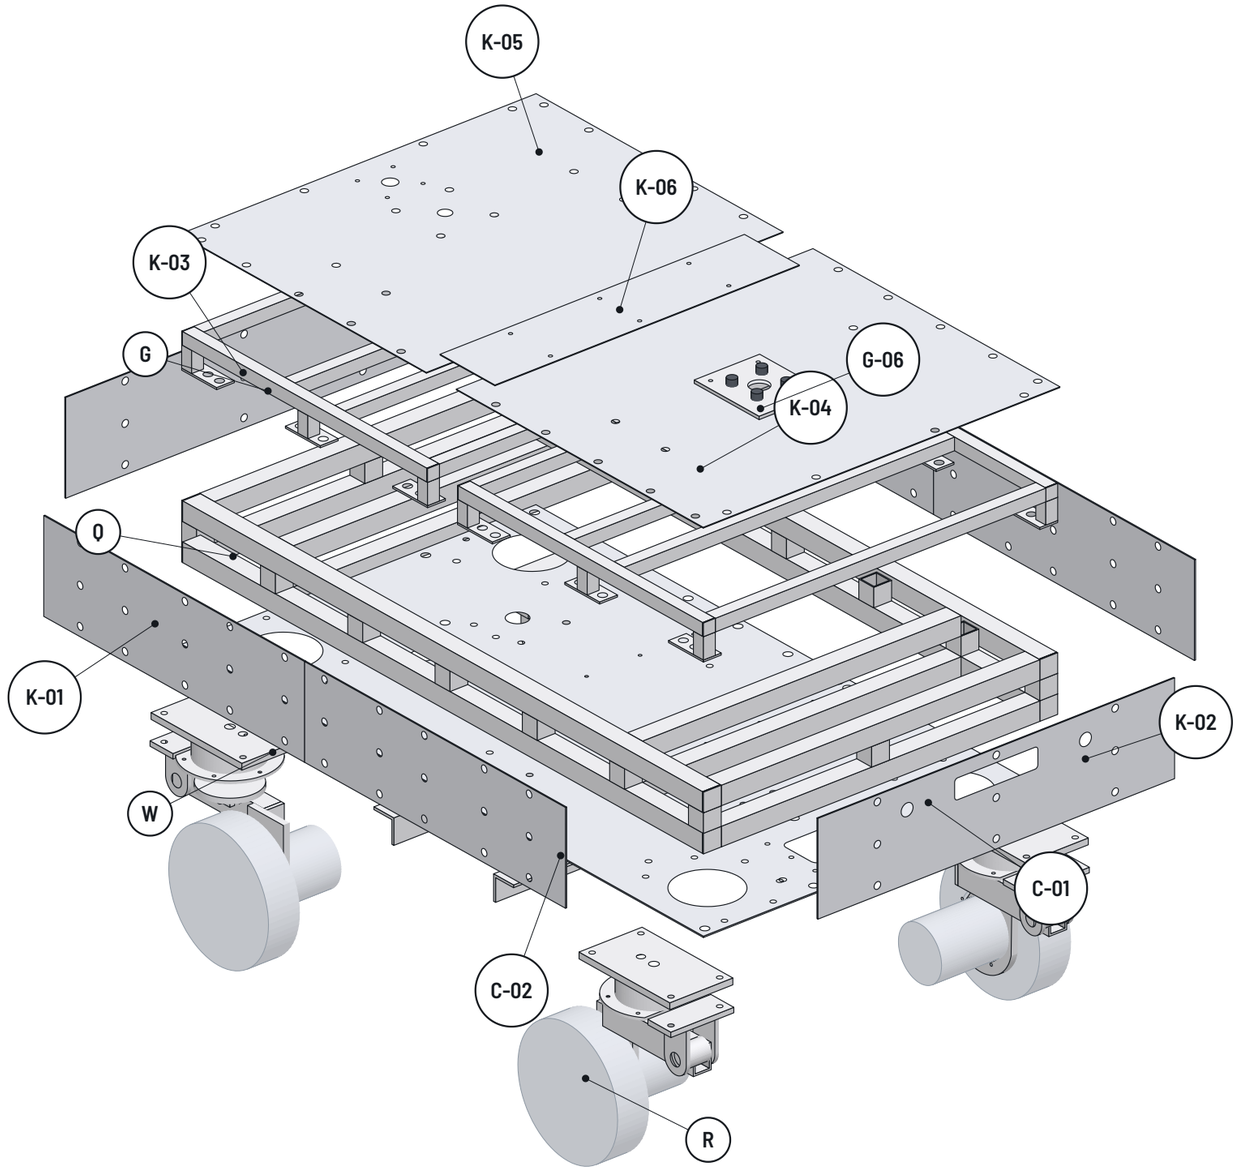

VISTA EXPLODIDA

SEM ESCALA

MPW86 (R) como referência

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

Resumo. A sequência detalhada, com a razão de cada etapa, os torques e as conferências de aceite, está nas **folhas 32 a 35**.

1. Quadro soldado e aliviado, com as buchas Q-05 já dentro dos tubos.
2. Os quatro cantos de suspensão W, soldados e usinados em bancada.
3. Colares W-12/W-13 na chapa C-01; chapa por baixo do quadro (M6).
4. Berços W-06 e W-11 no anel inferior: um M8×65 amarra os quatro níveis.
5. Cantos pendurados pelo eixo W-07; foles W-15 e pratos W-08.
6. MPW86 nas chapas W-02 com F-10 (2,5 N·m, trava química).
7. Módulos G no deck (M6); grupo pneumático W-17 no compartimento.
8. Parte B (folhas 17 a 22) e, por último, carenagens e tampas K.

FIXADORES (INOX A4)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
F-01	Parafuso M8×65 ISO 4762	8
F-02	Porca M8 autotravante DIN 985	16
F-03	Arruela lisa M8 ISO 7089	32
F-30	Parafuso M8×50 ISO 4762	8
F-04	Porca-rebite M6 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 12	48
F-05	Parafuso M6×16 ISO 7380	48
F-06	Porca-rebite M5 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 10	132
F-07	Parafuso M5×12 ISO 7380	128
F-08	Parafuso M5×16 ISO 7380	4
F-09	Rebite de repuxo Ø4,8×10	12
F-10	Parafuso M4×14 ISO 4762 + trava química média	28
F-31	Bucha autolubrificante Ø23/Ø20 × 20, PTFE/bronze	8
F-32	Anel elástico externo Ø20 DIN 471	8
F-33	Anel elástico externo Ø12 DIN 471	8
F-34	Junta de vedação Ø140/Ø94, NBR 2 mm	8
F-35	Rebite de repuxo Ø4,8×10 (flange do colar)	24
F-36	Conexão engate rápido Ø6 × R1/8 + tubo PU Ø6	4
F-11	Passa-cabo de borracha para furo Ø32	4
F-12	Arruela larga M6 ISO 7093 (Ø18)	48
F-13	Arruela larga M5 ISO 7093 (Ø15)	132
F-20	Parafuso U M6 para tubo Ø25 (com 2 porcas)	8
F-21	Parafuso U M6 para tubo Ø34 (com 2 porcas)	4
F-22	Parafuso M6×20 ISO 7380 + porca-rebite M6	24
F-23	Cinta de poliéster 25 mm com catraca, LC ≥ 250 daN	2
F-24	Parafuso M6×12 passante (travamento da haste)	4
F-25	Parafuso M5×16 + porca	8
F-26	Parafuso M5×16 + porca-rebite M5	4
F-27	Parafuso M6×16 ISO 7380	12
F-28	Parafuso M4×12 + porca-rebite M4	6
F-29	Parafuso M4×10	20

F-01 a F-13 e F-30 a F-36: Parte A. F-20 a F-29: Parte B.

CLASSES DE UNIÃO REV G

#	CLASSE	FIXAÇÃO	ONDE
1	Estrutural permanente	Solda TIG	Quadro Q, gaiola G, suspensão W, base M
2	Estrutural desmontável	M8 / M6 com trava ou autotravante	Montagem suspensão W→quadro (F-01, F-30), MPW86→W-02 (F-10), bateria (F-23)
3	Tampa	M5 / M6 ISO 7380 em porca-rebite	C-01 (F-06), tampas K-04 a K-06, bandejas (F-22)
4	Carenagem	M5 ISO 7380 em porca-rebite	K-01 a K-03, passa-cabos
5	Módulo de sensor	Parafuso + pino de referência	G-06 LiDAR, N-01 GNSS, N-02 IMU, M-20 câmeras

REV. G — Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem — ValTexa Engenharia — 11/10/2026

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CONJUNTO — EXPLODIDA E MONTAGEM

Sequência de montagem e fixadores

Nº DO DOCUMENTO	ESCALA	FOLHA	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-13	sem escala	13/35	A3
MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)		DATA
–	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK		11/10/2026
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO · PDR	APROVADO PARA FABRICAÇÃO	
ValTexa Engenharia			

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

ONDE VAI CADA PEÇA — CHASSI E SUSPENSÃO

Caixa envolvente de UM exemplar, no referencial do rover: origem no solo, no centro do polígono das rodas; **X** para a frente, **Y** para a esquerda, **Z** para cima. Os demais exemplares são espelhados em X, em Y ou nos dois. A coluna "encosta em" foi **medida** peça contra peça no modelo.

ITEM	NOME	QT	X / Y / Z	ENCOSTA EM	COMO PRENDE
Q — Quadro estrutural soldado					
Q-01	Longarina	4	-521…521 268…298 250…280	C-01, G-05, K-01, M-02, Q-02, Q-03, Q-04, Q-06	TIG a2 contínuo nas travessas
Q-06	Tampa de extremidade	8	521…523 268…298 250…280	C-01, G-05, K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-04	tampa de extremidade, TIG a2 em todo o contorno
Q-02	Travessa de extremidade	4	493…523 -268…268 250…280	C-01, G-05, K-02, K-03, N-08, Q-01, Q-04, Q-05, Q-06, W-11	TIG a2 contínuo nas longarinas
Q-03	Travessa da estação de roda	4	335…365 -268…268 250…280	C-01, N-02, Q-01, Q-04, Q-05, W-11	TIG a2 contínuo nas longarinas
Q-04	Montante entre anéis	16	-523…-493 268…298 280…310	K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-03, Q-06	TIG a2 contínuo nos dois anéis
Q-05	Bucha de compressão	16	344…356 162…174 250…280	C-01, Q-02, Q-03, W-11	bucha soldada dentro do tubo, antes de fechar o anel
C — Chapa de fundo e nervuras					
C-01	Chapa de fundo	1	-523…523 -298…298 248…250	B-01, C-02, E-01, E-02, K-01, K-02, K-03, N-03, N-04, N-05, N-06, Q-01, Q-02, Q-03, Q-05, Q-06, W-06, W-12, W-13	M6 em porca-rebite no anel inferior · 10 N·m
C-02	Nervura da chapa de fundo	2	100…140 -296…296 208…248	C-01	Ø4,8 na chapa + M6 no anel
W — Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)					
W-01	Braço longitudinal	4	340…522 194…224 170…210	W-02, W-03, W-04, W-07, W-08, W-09, W-10	sobreposto na chapa W-02, filete a4 em cima e embaixo
W-02	Chapa de montagem do motor-roda	4	290…412 224…234 38…210	W-01, W-03, W-08	recebe o braço W-01 e a tampa W-03; usinar DEPOIS de soldar
W-03	Tampa-gusset da ponta do braço	4	334…340 194…224 170…210	W-01, W-02	tampa-gusset: fecha a ponta do tubo e amarra o braço à chapa, a4
W-04	Alojamento da bucha do pivô	4	483…517 190…228 173…207	W-01, W-07	atravessa o tubo do braço, filete a4 nas duas faces
W-08	Disco do prato do fole	4	379…471 163…255 202…210	W-01, W-02, W-09	disco articulado no pino W-10, dentro do rasgo do braço
W-09	Orelha do prato do fole	8	411…439 197…205 182…202	W-01, W-08, W-10	orelha soldada no disco W-08, em dispositivo
W-10	Pino do prato	4	419…431 190…228 184…196	W-01, W-09	atravessa as paredes do braço e as orelhas; anel DIN 471
W-05	Orelha da torre do pivô	8	478…522 182…188 168…240	W-06, W-07	orelha soldada no berço W-06, filete a4 nos dois lados
W-07	Eixo do pivô	4	490…510 179…239 180…200	W-01, W-04, W-05	passa pelas duas orelhas e pelas buchas; travado por anel DIN 471
W-06	Berço do pivô	4	476…522 156…262 240…248	C-01, W-05, W-12	M8×65 passante: berço do fole → bucha → chapa → berço do pivô · 25 N·m
W-11	Berço do fole	4	338…520 156…262 280…290	Q-02, Q-03, Q-05, W-12	M8×65 em X 508 e M8×50 em X 350, sobre buchas de compressão · 25 N·m
W-12	Tubo do colar de vedação	4	375…475 159…259 248…280	C-01, W-06, W-11, W-13	tubo soldado na flange W-13, filete a3 estanque
W-13	Flange do colar	4	355…470 139…279 244…248	C-01, W-12	Ø4,8 na chapa de fundo, com junta NBR nas duas faces

CARROCERIA, MASTROS E INTERFACES

ITEM	NOME	QT	X / Y / Z	ENCOSTA EM	COMO PRENDE
M — Mastros: base, haste e suportes de câmera					
M-02	Chapa de reforço da base	2	-28…28 258…298 340…346	K-01, M-01, M-10, Q-01	reforço soldado no anel superior, antes da luva
M-01	Luva do mastro	2	-17…17 263…297 346…526	K-01, M-02, M-10, M-20	luva soldada no quadro, sobre o reforço M-02
G — Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)					
G-01	Trilho lateral	4	32…522 278…298 377…397	G-02, G-03, G-04, G-07, K-01, K-02, K-03, K-04, K-05	TIG a2 nos trilhos transversais
G-07	Tampa do trilho	8	30…32 278…298 377…397	G-01, G-02, G-04, K-01, K-02, K-03, K-04, K-05	tampa do trilho, TIG a2 no contorno
G-02	Trilho transversal	4	503…523 -278…278 377…397	G-01, G-04, G-07, K-02, K-03, K-04, K-05, K-06, N-08	TIG a2 nos trilhos laterais
G-03	Barra intermediária	4	220…240 -278…278 377…397	G-01, G-06, K-04, K-05, N-01	TIG a2 nos trilhos laterais
G-04	Montante da gaiola	12	503…523 278…298 343…377	G-01, G-02, G-05, G-07, K-01, K-02, K-03	montante soldado no anel e na sapata
G-05	Sapata	12	453…523 268…298 340…343	G-04, K-01, K-02, K-03, Q-01, Q-02, Q-06	M6 em porca-rebite no anel superior · 10 N·m
G-06	Suporte do LiDAR	1	215…345 -55…55 398…403	G-03, G-08, K-04	M5×16 em porca-rebite, sobre 4 coxins G-08 · 5 N·m
G-08	Coxim antivibração	4	248…262 -32…-18 403…413	G-06	M4 no suporte do LiDAR · 2 N·m
K — Carenagens e tampas					
K-01	Carenagem lateral (meia)	4	0…523 298…300 250…397	C-01, G-01, G-04, G-05, G-07, K-02, K-03, K-04, K-05, M-01, M-02, Q-01, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-02	Carenagem frontal	1	523…525 -300…300 250…397	C-01, G-01, G-02, G-04, G-05, G-07, K-01, K-04, N-08, Q-02, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-03	Carenagem traseira	1	-525…-523 -300…300 250…397	C-01, G-01, G-02, G-04, G-05, G-07, K-01, K-05, Q-02, Q-04, Q-06	M5×12 em porca-rebite nas paredes externas · 5 N·m
K-04	Tampa superior dianteira	1	30…525 -300…300 397…398	G-01, G-02, G-03, G-06, G-07, K-01, K-02, K-06	M5×12 em porca-rebite no anel da gaiola · 5 N·m
K-05	Tampa superior traseira	1	-525…-30 -300…300 397…398	E-10, E-11, G-01, G-02, G-03, G-07, K-01, K-03, K-06, N-01	M5×12 em porca-rebite no anel da gaiola · 5 N·m
K-06	Faixa central	1	-55…55 -256…256 398…399	G-02, K-04, K-05	M5×12 em porca-rebite, por cima das duas tampas · 5 N·m
M — Mastros: base, haste e suportes de câmera					
M-10	Haste do mastro	2	-12…12 268…292 346…1782	M-01, M-02, M-11, M-12, M-20	M6×12 passante na luva, 2 por mastro · 10 N·m
M-11	Bainha anti-galho	6	-14…14 266…294 536…960	M-10, M-12	bainha deslizada sobre a haste, sem fixador
M-12	Ponta cônica	2	-14…14 266…294 1782…1822	M-10, M-11	ponta cônica pressionada na bainha
M-20	Suporte da câmera	6	-45…45 297…303 415…485	M-01, M-10, N-09	parafuso U M6 na haste ou na luva · 8 N·m
B — Retenção da bateria					
B-01	Batente da bateria	4	225…265 -75…75 250…290	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
REV. C — Quarta versão pneumática independente no conjunto. Bateria F20, grupo 8 retirado, descarbonetado, 11/10/2026, mod. VTX-RV3-CG-G-32					
E — Bandejas de eletrônica e E-STOP					
E-01	Bandeja lateral	2	-190…190 210…230 250…252	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E-02	Bandeja de extremidade	4	368…490 100…152 250…252	C-01	M6×20 na malha da chapa de fundo · 10 N·m
E-10	Botão do E-STOP	1	-500…-420 -40…40 394…397	E-11, K-05	M5×16 na tampa traseira · 5 N·m
E-11	Protetor do E-STOP	3	-485…-435 24…28 398…449	E-10, K-05	M5×16 na tampa traseira · 5 N·m
N — Interfaces de sensores e sinalização					
N-01	Suporte da antena GNSS	1	-405…-295 -55…55 398…403	G-03, K-05	M5×16 em porca-rebite na tampa · 5 N·m

VALTEXA — POWERED ENGINEERING


MONTAGEM — MAPA DE POSIÇÕES

Onde vai cada peça: coordenada, vizinha e fixador

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO
VTX-RV3-CG-G-32	32/35	—	
MATERIAL		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	
—		ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	
ELABORADO	VERIFICADO — ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO	
Valtexa Engenharia			

UNIDADE	FORMATO
mm	A3
DATA	
11/10/2026	

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

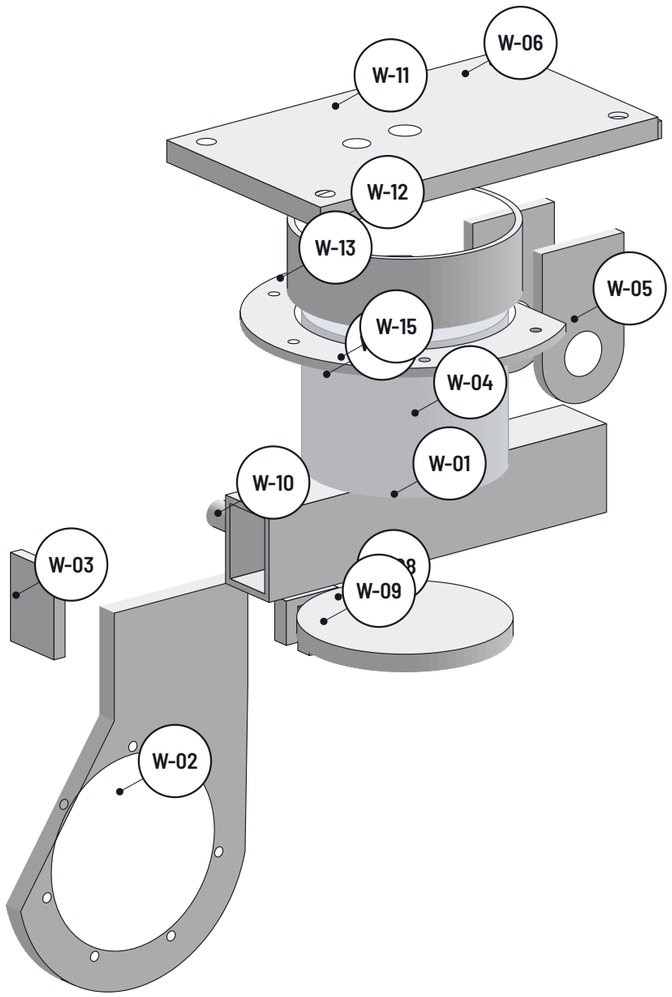

CANTO DE SUSPENSÃO · EXPLODIDA

ESCALA 1:2

dianteiro esquerdo; os outros três espelhados

SEQUÊNCIA DO CANTO DE SUSPENSÃO — 12 PASSOS

Os quatro cantos são montados **fora do rover**, em bancada. Não é conveniência: a usinagem da chapa W-02 precisa de acesso de fresa dos dois lados, e o alargamento do alojamento da bucha precisa de haste passando pelas duas paredes do braço.

N	OPERAÇÃO	ONDE	O QUE NÃO PODE DAR ERRADO
1	Cortar e pré-furar W-01, W-02, W-03	bancada	o alojamento Ø34 e os furos Ø12 ficam com sobremetal
2	Tornear W-04 com sobremetal no alojamento	torno	Ø22,7 — o alargamento final é depois da solda
3	Montar W-01 + W-02 + W-03 em dispositivo	dispositivo	a sobreposição do braço na chapa define a bitola: 72 mm, aferir
4	Soldar: braço na chapa (a4 em cima e embaixo), tampa no contorno	TIG/MIG	esmerilhar o pé do cordão nas duas pontas — requisito de fadiga
5	Soldar W-04 atravessando o braço	TIG/MIG	a4 nas duas faces; é o que distorce as paredes, e por isso vem antes do alargador
6	Alargar o alojamento Ø23 H7 e facear a chapa W-02	fresa + alargador	nesta ordem: o alargador referencia a chapa já faceada
7	Prensar as duas buchas autolubrificantes em W-04	prensa	interferência leve; a bucha não gira, o eixo gira
8	Soldar W-05 + W-06 em dispositivo, alargar Ø20 H7 no mesmo passe	TIG + alargador	coaxialidade 0,05 entre as duas orelhas
9	Soldar W-12 + W-13 e ensaiar estanqueidade	TIG + bolha	0,5 bar em água, sem bolha em 60 s
10	Soldar W-09 em W-08 e alargar Ø12 H7	TIG + alargador	eixo do pino paralelo à face do disco em 0,1
11	Tratar superficialmente: aço zincado/pintado, alumínio anodizado	tratamento	antes de montar — aço contra alumínio precisa de barreira
12	Montar o canto: eixo W-07, anéis, prato, fole e cabo W-14	montagem	o rover não recebe o canto antes do item 7 da folha 34

A REGRA QUE ORGANIZA TUDO ISSO

Solda primeiro, tolerância depois. Toda operação de alargador, faceamento e alargamento desta folha vem DEPOIS de todo cordão de solda que a afeta. Solda distorce; se a tolerância foi feita antes, ela se perdeu e ninguém vai notar até o eixo não entrar.

CONFERÊNCIAS DO CANTO, ANTES DE IR PARA O ROVER

O QUE MEDIR	CRITÉRIO
Sobreposição braço × chapa	72 mm
Coaxialidade do alojamento da bucha	0,05 entre as duas paredes
Planeza da face de montagem do motor	0,1 na área Ø105,7
Perpendicularidade da face ao datum A	0,3
Espessura da chapa após faceamento	≥ 9,5 mm
Giro livre do braço no eixo, sem fole	de batente a batente, sem ponto duro
Estanqueidade do colar	sem bolha a 0,5 bar em 60 s

Torques: M4 inox A4-70 2 N·m, M5 inox A4-70 5 N·m, M6 inox A4-70 10 N·m, M8 inox A4-70 25 N·m, M12 do fole 40 N·m.

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

MONTAGEM — CANTO DE SUSPENSÃO

Sequência passo a passo, de 1 a 12

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-33	33/35	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

SEQUÊNCIA GERAL DE MONTAGEM — DO QUADRO NU AO ROVER PRONTO

Quinze etapas. A coluna do meio é a que importa: **por que** a etapa está nessa posição. Quem inverte duas etapas sem ler essa coluna descobre o motivo desmontando.

N	ETAPA	POR QUE AQUI	CUIDADOS
1	Quadro estrutural (Q)	Soldar o quadro completo com as buchas Q-05 JÁ DENTRO dos tubos. Depois de fechar o anel não há como pôr bucha nenhuma.	· Q-05 nas 16 posições de fixação da suspensão · Q-06 nas pontas das longarinas
2	Base dos mastros (M-01, M-02)	Soldar antes de qualquer coisa chegar perto do quadro: o acesso para o maçarico desaparece quando a gaiola subir.	· Reforço M-02 primeiro, luva M-01 depois
3	Alívio de tensão e aplainamento do quadro	Com todo o aço e alumínio de solda do quadro já no lugar. Depois disto o quadro não solda mais.	· Verificar diagonal e planeza do anel inferior
4	Cantos de suspensão (W), nas quatro bancadas	Cada canto é um subconjunto independente. Soldar e usinar os quatro FORA do rover — a usinagem da chapa W-02 exige acesso de fresa dos dois lados.	· Ver a sequência detalhada de 12 passos na folha 33
5	Colares W-12 na chapa de fundo C-01	Antes de a chapa subir no quadro: a flange do colar fica na face de BAIXO e é rebitada por fora.	· Junta NBR nas duas faces de cada colar · 4 colares, um por canto
6	Chapa de fundo C-01 e nervuras C-02	A chapa entra por baixo e é o que fecha o compartimento. As 16 posições de suspensão ficam sem parafuso ainda.	· Não apertar os M8 da suspensão nesta etapa
7	Berços do pivô W-06 e berços do fole W-11	Os quatro níveis de cada posição (berço do fole, bucha, chapa, berço do pivô) são apertados por UM parafuso M8×65. Montar os quatro níveis antes de apertar.	· Arruela de nylon entre o berço de aço e o alumínio · Torque 25 N·m
8	Cantos de suspensão no rover	Pendurar cada canto pelo eixo W-07 nas orelhas W-05 já parafusadas. O braço fica solto até o fole entrar.	· Anel DIN 471 nas duas pontas do eixo
9	Foles W-10 e pratos W-08	Prato no pino W-09 primeiro, depois o fole: M12 inferior no prato e M12 superior no berço, com a porta de ar voltada para dentro.	· Não pressurizar ainda · Cabo W-13 no mesmo aperto do prato
10	Motores-roda MPW86 nas chapas W-02	Sete M4×14 com trava química média. Engajamento máximo 4 mm — parafuso mais longo fura o motor por dentro.	· Torque 2,5 N·m · Conferir a orientação dos 7 furos
11	Gaiola de proteção (G) e suporte do LiDAR	Dois módulos idênticos, parafusados nas sapatas G-05 do anel superior.	· O módulo traseiro é o dianteiro girado 180° em Z
12	Grupo pneumático (W-15) e bandeja W-16	Compressor, reservatório, secador e manifold na bandeja, dentro do compartimento. Linhas PU Ø6 até os quatro foles.	· Linha mais curta possível por canto · Sensor de altura W-14 por canto
13	Parte B: mastros, bandejas, bateria e sensores	Tudo o que é interface. Só depois do ar funcionando: a altura muda o acesso.	· Ver folhas 17 a 22
14	Carenagens e tampas (K)	Último: são o que se tira para mexer em tudo o resto.	· Faixa central K-06 por cima das duas tampas
15	Enchimento, nivelamento e verificação	Ver folha 35. O rover não sai da bancada sem a verificação de folgas no curso completo.	· Nivelar nos quatro cantos · Ensaio de estanqueidade de 12 h

TORQUES DE APERTO

ROSCA	N·M	ONDE
M4 inox A4-70	2.5	motor-roda, janela de policarbonato, carenagem de câmera
M5 inox A4-70	5.0	carenagens, tampas, suporte do LiDAR, E-STOP
M6 inox A4-70	10.0	chapa de fundo, sapatas, bandejas, batentes, mastro
M8 inox A4-70	25.0	suspensão: berço do fole, chapa e berço do pivô
M12 do fole	40.0	prato inferior e berço superior do fole

Inox A4-70 lubrificado, 70 % do escoamento. **O M8 da suspensão aperta quatro peças em série** — berço do fole, bucha de compressão, chapa de fundo e berço do pivô — e é a bucha que define o torque. Sem ela, 25 N·m amassam o tubo 30×30×2.

CONFERÊNCIAS DE ACEITE

O QUE	CRITÉRIO	POR QUE
Bitola	530 ± 1 mm, medida face a face das rodas	é a cota que paga a estabilidade desta revisão
Entre-eixos	700 ± 1 mm	define a geometria do braço
Face de montagem do motor	planeza 0,1 mm, perpendicular 0,3 a A	sugestão 2.3 do fabricante — ver folha 29
Alinhamento do braço	eixo do pivô paralelo a Y em 0,2/100	desalinhamento força a bucha e come o curso
Vão livre nos quatro cantos	150 ± 3 mm com o ar na pressão mínima	se um canto difere, o nivelamento nasce torto
Curso livre	girar cada braço de batente a batente, sem o fole	nenhuma interferência em todo o curso
Folga braço × chapa de fundo	≥ 13 mm em compressão total	medida na estação da roda, que é a que mais sobe
Estanqueidade	queda ≤ 0,2 bar em 12 h com o sistema parado	acima disto o compressor cicla e a bateria paga
Ciclo do compressor	≤ 15 % em regime	acima disto há vazamento — é alarme, não tolerância

O QUE NÃO MONTAR AINDA

Três coisas deste projeto não existem e não devem ser improvisadas na montagem:

1. **O fole W-15 não tem modelo escolhido** A VALIDAR. A interface está desenhada e aceita qualquer um que feche a folha de requisitos da folha 07. Montar com um fole fora de requisito muda o curso, a pressão e a altura — e nenhum dos três é ajustável depois.
2. **A bucha autolubrificante do pivô** A VALIDAR — pendência P-21.
3. **A bateria**: a altura máxima da zona central é 87 mm, medida, e a caixa estimada tem 130. Ver folha 35 e `revisao-g/espaco.py`.

Gerado de `revisao-g/montagem.py`. A sequência e os torques são decisão de projeto declarada lá; as coordenadas e as vizinhanças da folha 32 são extraídas do modelo.

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

MONTAGEM — SEQUÊNCIA GERAL E TORQUES
Ordem dos conjuntos, apertos e conferências

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-34	34/35	—		mm	A3


MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026


ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

CURSO DO BRAÇO E AJUSTE DE ALTURA

o pivô está parado e a roda sobe e desce

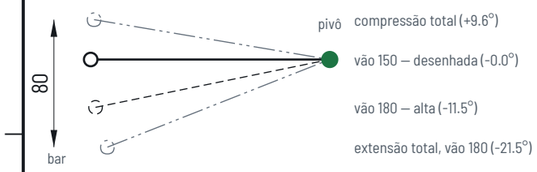

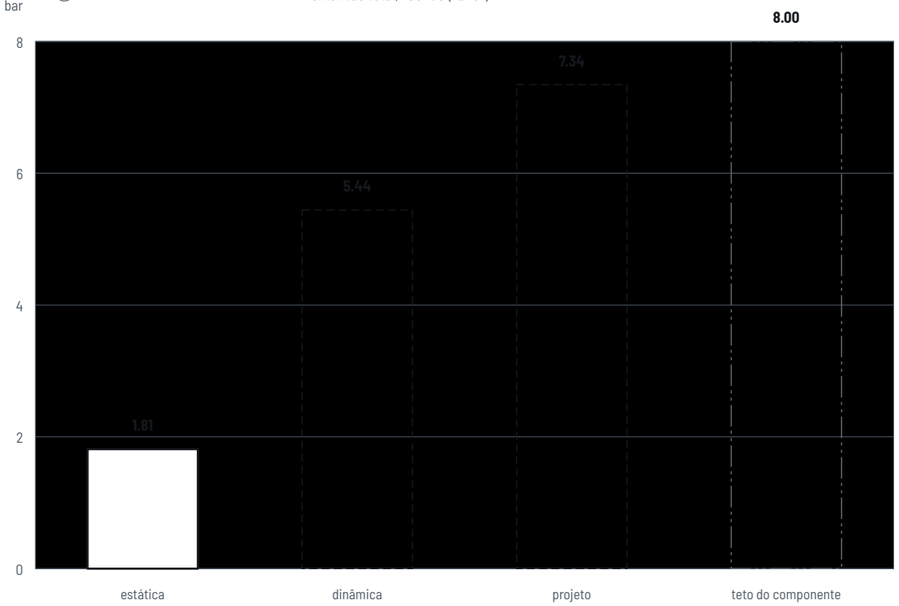

PRESSÃO DO FOLE POR CONDIÇÃO DE CARGA

área efetiva 3421 mm²

ENCHIMENTO E NIVELAMENTO, NA ORDEM

1. **Ensaio seco primeiro.** Girar cada braço de batente a batente SEM o fole montado. Nenhum ponto duro, nenhuma interferência. Se houver, para aqui.
2. Montar os quatro foles. Não pressurizar.
3. Encher devagar até 1.81 bar, um canto por vez, com o rover apoiado em cavaletes e as rodas no ar.
4. Baixar nos pneus. Conferir o vão livre nos quatro cantos: 150 ± 3 mm.
5. Calibrar os quatro sensores de altura W-16 nas duas extremidades do curso.
6. Subir à altura máxima (180 mm) e conferir folga do cabo W-14 — ele é o limitador de extensão, e tem de ficar esticado ali e só ali.
7. Ensaio de estanqueidade: 12 h parado, queda ≤ 0,2 bar.
8. Ensaio de ciclo: percurso de 1 km em terreno irregular; ciclo do compressor ≤ 15 %.

REGULAGEM, VERIFICAÇÃO E O QUE O ESPAÇO INTERNO REALMENTE DÁ

GRANDEZA DO SISTEMA DE AR	VALOR	ORIGEM
Pressão de trabalho (carga estática)	1.81 bar	CALC
Pressão na condição dinâmica	5.44 bar	CALC
Pressão na condição de projeto	7.34 bar	CALC
Teto exigido do componente	8 bar	NOVO
Rigidez na roda	4.77 N/mm	CALC
Frequência de canto	1.95 Hz	CALC
Vão livre ajustável	150 ⟶ 180 mm	NOVO
Consumo médio do sistema	10.8 W	CALC
Ar por subida completa dos 4 cantos	1.53 L normais	CALC

REQUISITOS DO CONTROLE DE NÍVEL

REQUISITO	O QUE SIGNIFICA
Quatro circuitos independentes	um solenoide e um sensor de altura por canto
Nivelamento	manter a carroceria horizontal; é o que preserva o tombamento
Monitoramento de ciclo do compressor	ciclo acima de 15 % = vazamento; alarme
Modo de falha	perda de pressão desce para o vão mínimo e trava; não sobe sozinho
Limite de velocidade por altura	vão acima de 165 mm restringe velocidade
Interface com o SaaS	telemetria de altura e pressão por canto; NOT_IMPLEMENTED

ESPAÇO INTERNO — MEDIDO, NÃO ESTIMADO

O compartimento tem **76.8 L livres**, descontada toda peça do modelo. Esse número não é o produto de três cotas externas: a altura livre varia de ponto a ponto, porque as barras G-03 da gaiola descem a Z 377 e atravessam o rover em |X| 230 e 330.

ZONA	ALTURA MÁXIMA DE COMPONENTE	ÁREA
Bateria	87 mm	1813 cm²
Bandeja lateral esquerda	88 mm	205 cm²
Bandeja lateral direita	88 mm	205 cm²
Bandeja dianteira esquerda	145 mm	63 cm²
Bandeja traseira esquerda	145 mm	63 cm²
Grupo pneumático	37 mm	418 cm²

1. A **bateria estimada de 130 mm não cabe**: o teto da zona central é 87 mm. Como a ficha técnica da bateria é pendência (P-05), isto vira **requisito de compra**: altura ≤ 125 mm. CALC
2. Todos os outros componentes estimados cabem — a varredura está em `revisao-g/espaco.py`, seção 4, com a posição onde cada um entra.
3. A bandeja E-02 encolheu nesta revisão: ia de |Y| 105 a 250 e colidia com o colar do fole. A faixa que sobra é 100 a 152. É perda real de área, e é o preço de ter suspensão. NOVO
4. Modo de falha do sistema de ar: perda de pressão **desce** para o vão mínimo e trava. Nunca sobe sozinho. É requisito de controle, não de hardware.

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	11/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

REGULAGEM E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR
Enchimento, nivelamento, folgas e aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-35	35/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		