


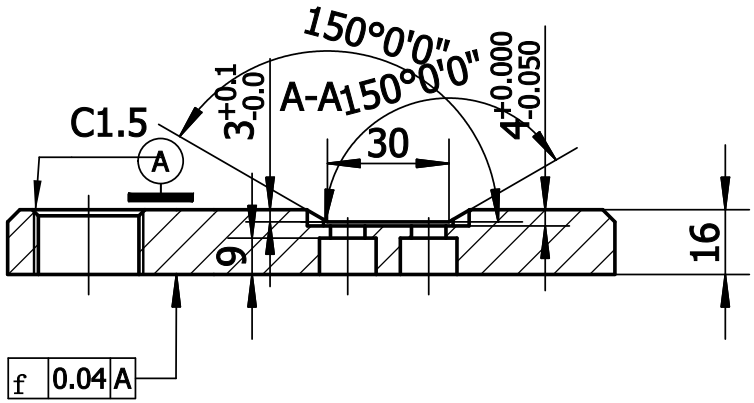


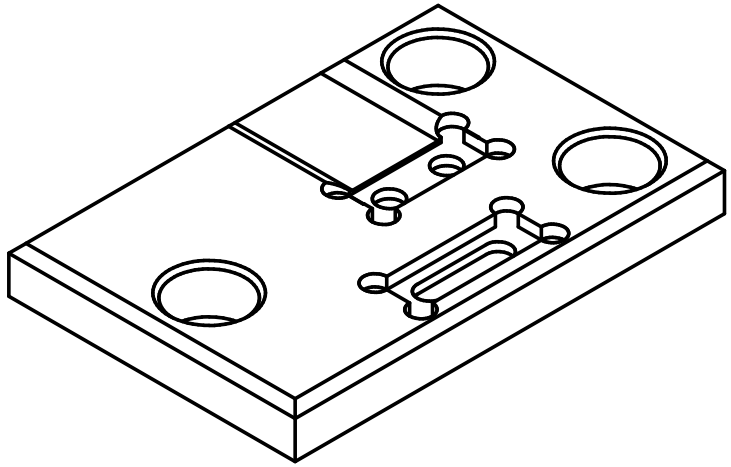

其余3.2

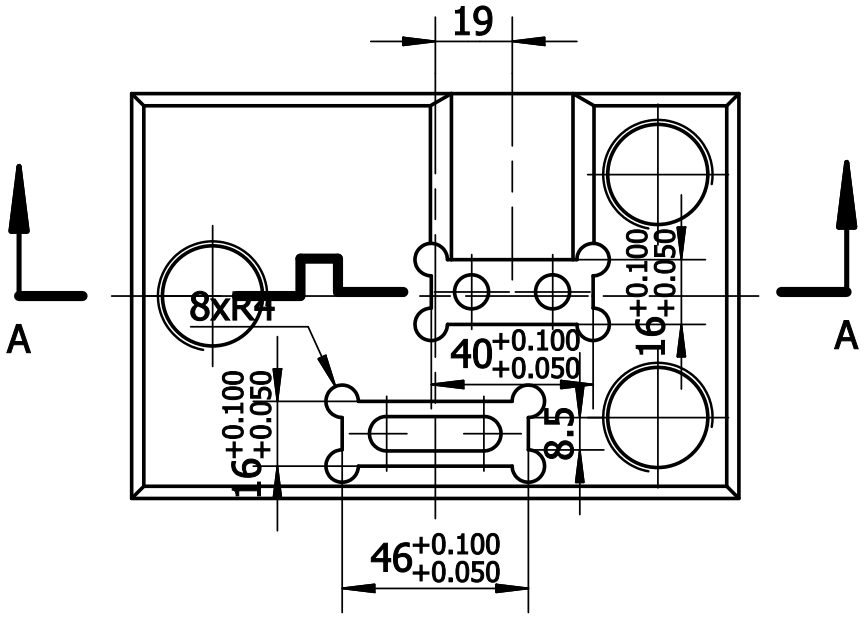

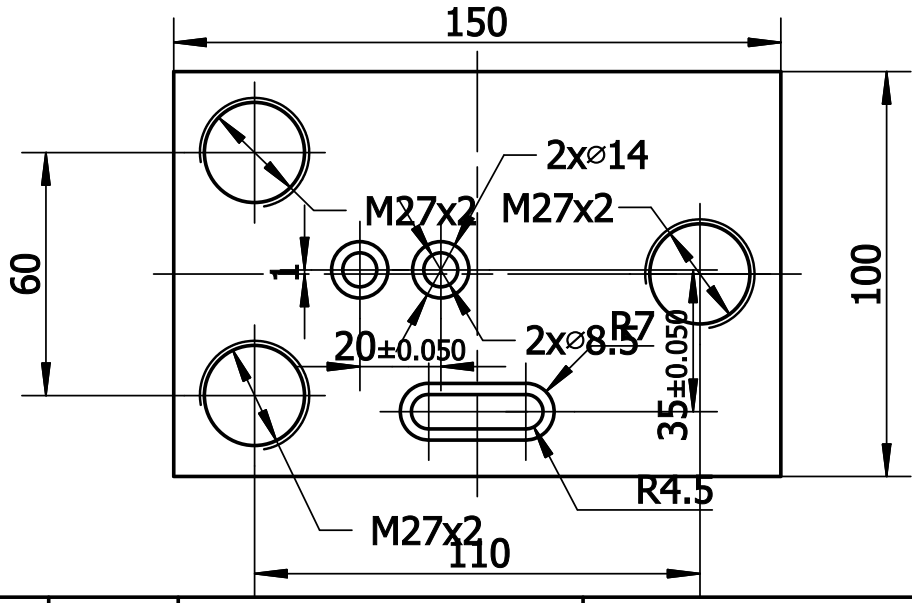

技术要求：


1.锐边倒钝

2.未注公差按IT14标准执行。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	Administrator	2012/3/6	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量(Kg)	比例

01底板

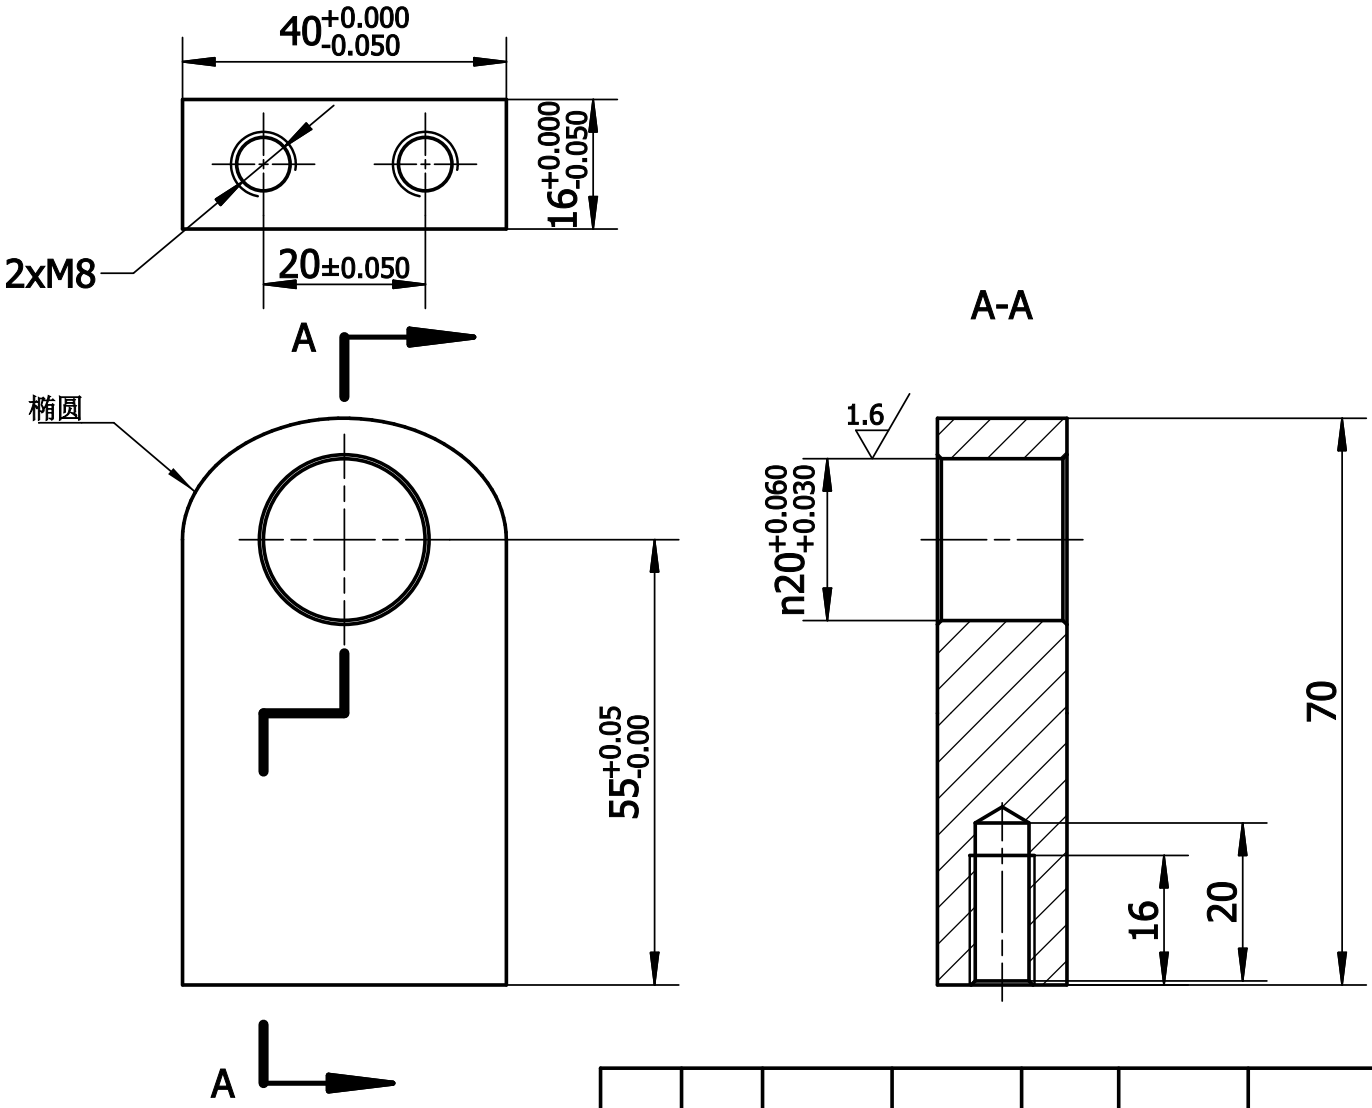


其余3.2

数量：2件

技术要求：
1.锐边倒钝
2.未注公差按IT14标准执行。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计	Administrator	2012/3/6	标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
审核							02立柱
工艺			批准				

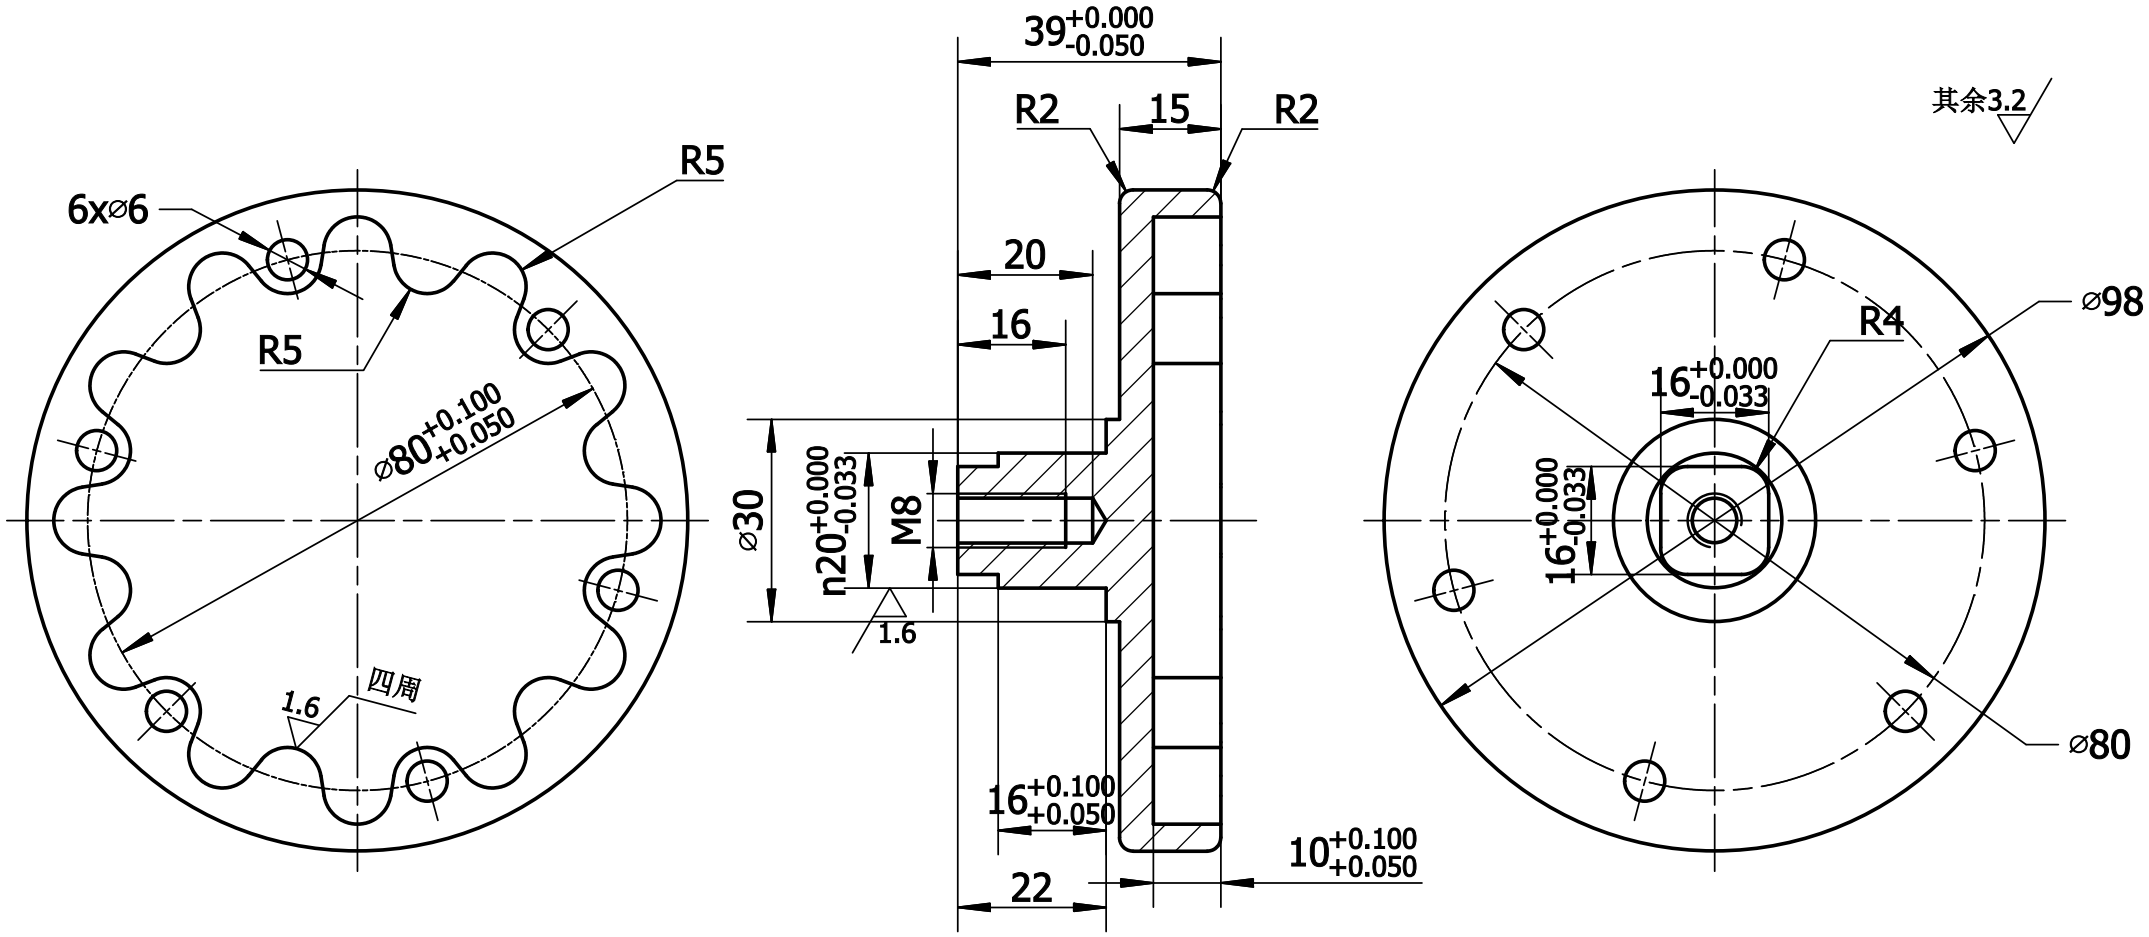

技术要求：


1.锐边倒钝

2.未注公差按IT14标准执行。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	Administrator	2012/3/6	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量(Kg)	比例

03内啮合齿轮

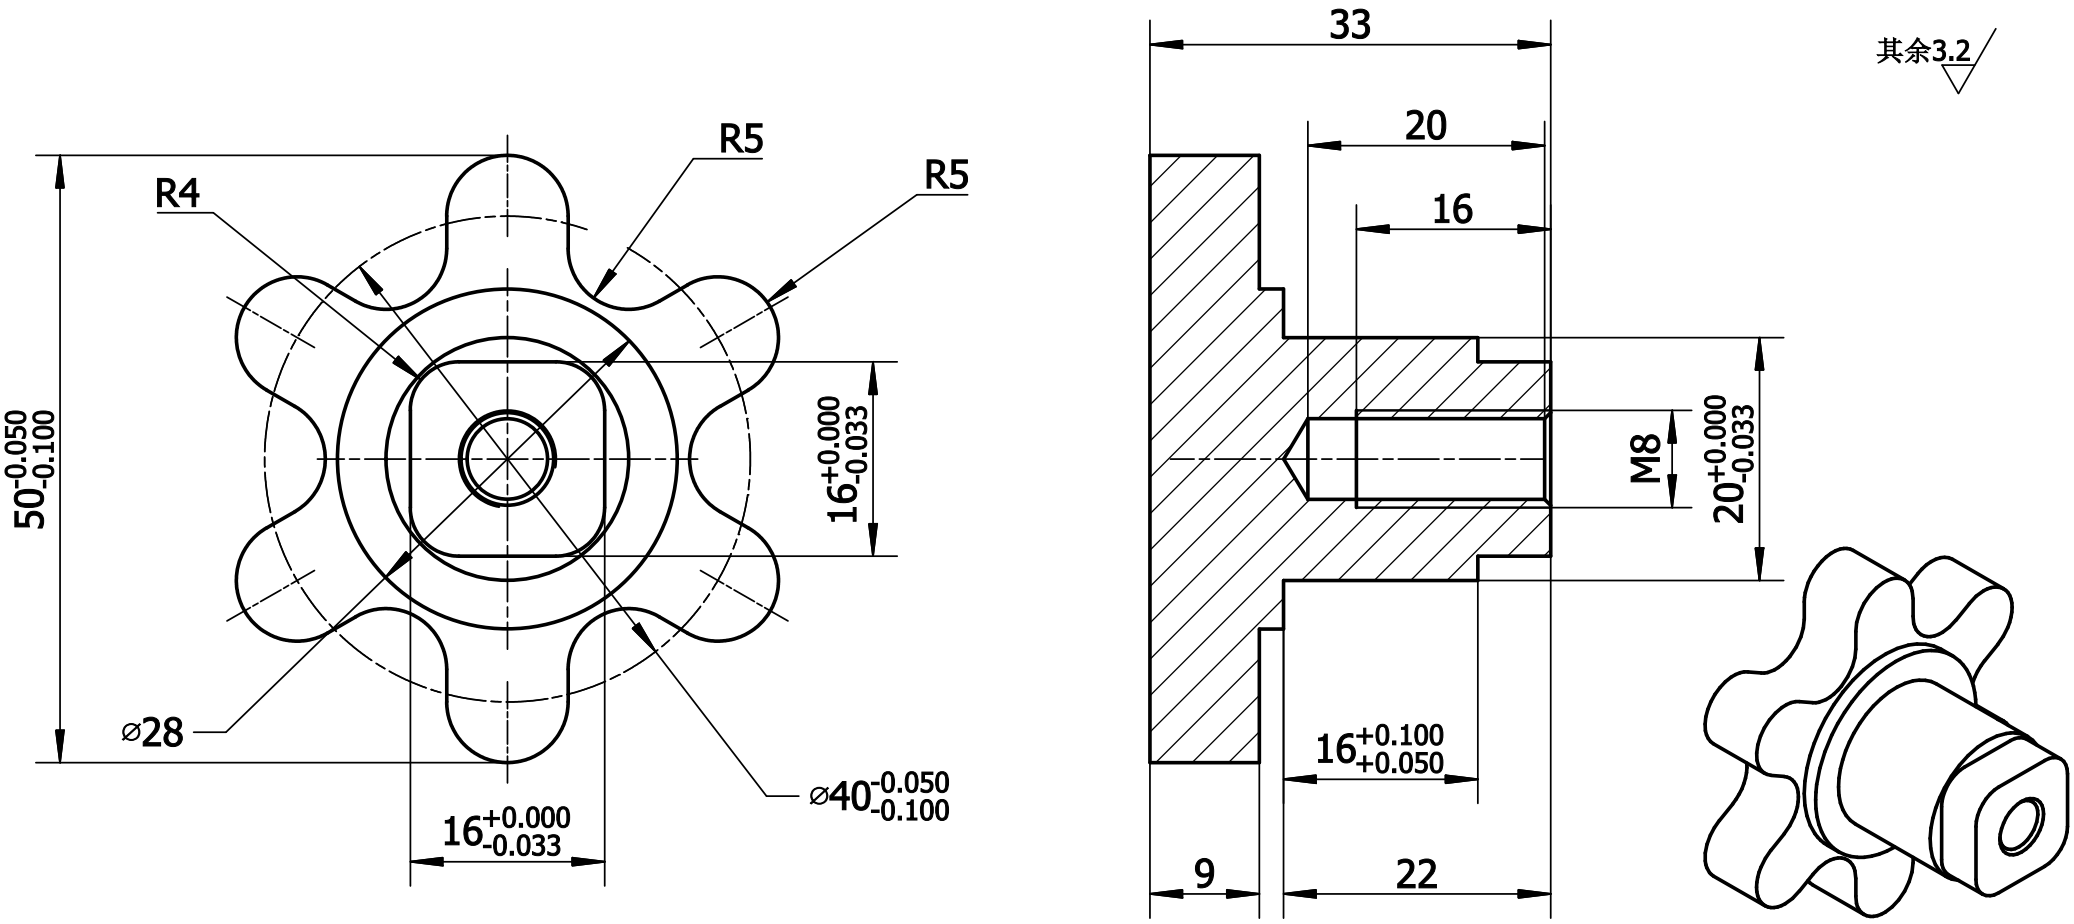


技术要求：


1.锐边倒钝

2.未注公差按IT14标准执行。


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	Administrator	2012/3/6	标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
审核								
工艺			批准					


04小齿轮

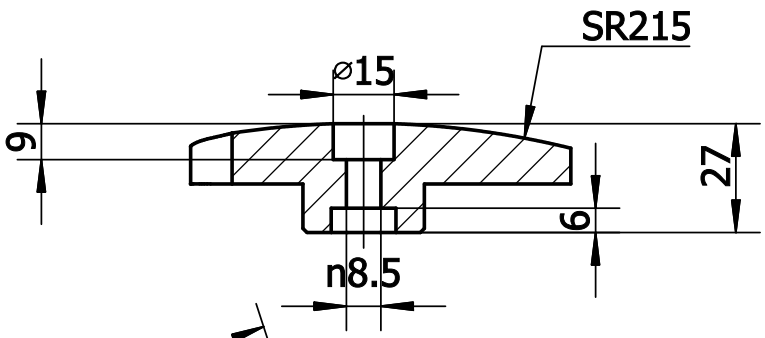


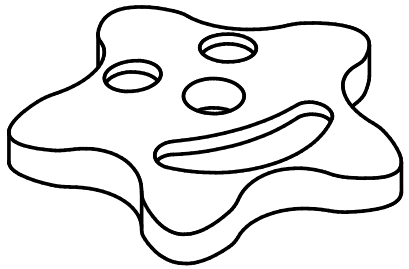

其余3.2

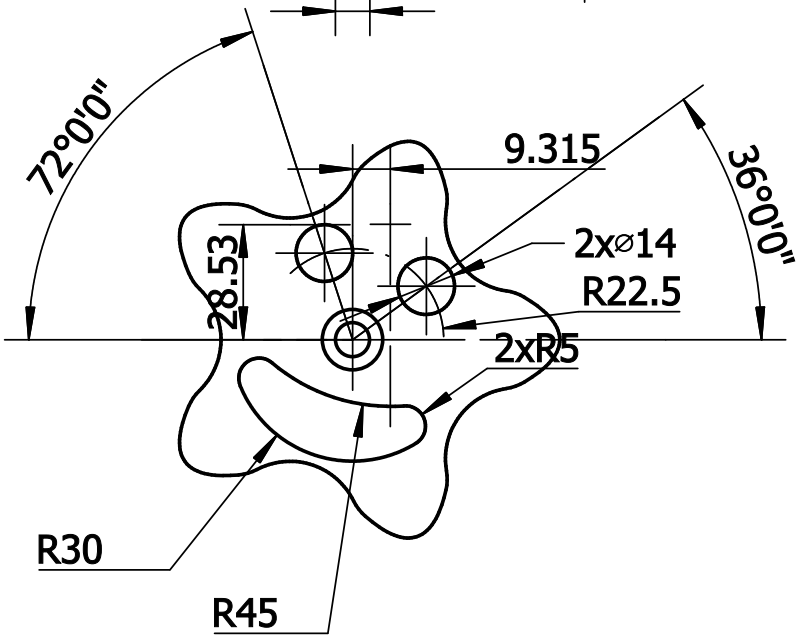


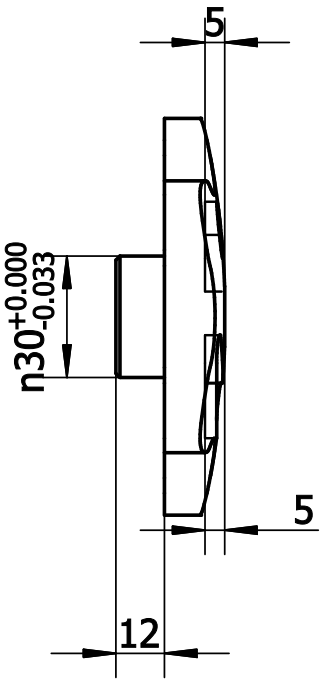


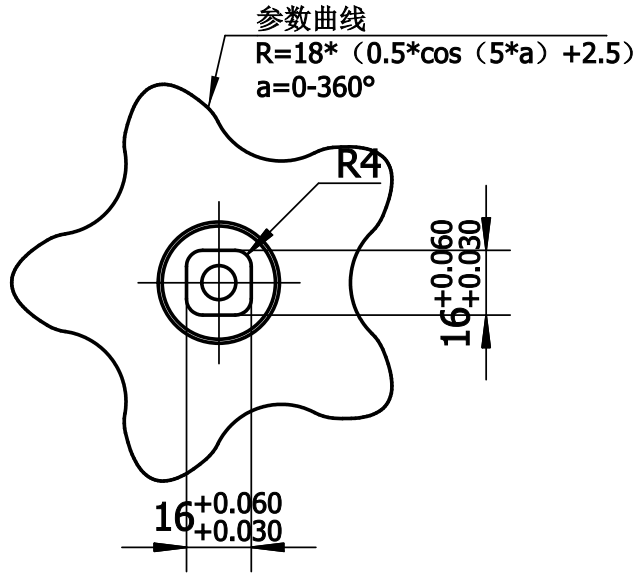


技术要求：
1.锐边倒钝
2.未注倒角1x45°
3.未注公差按IT14标准执行。


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计	Administrator	2012/3/6	标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
审核							
工艺			批准				05笑脸

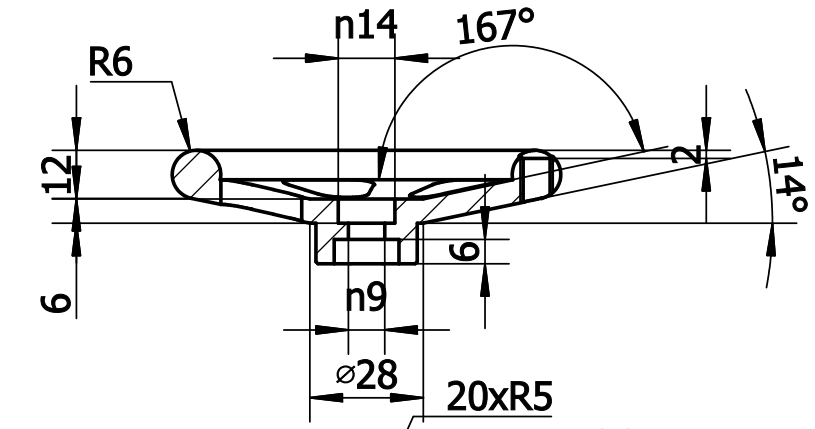


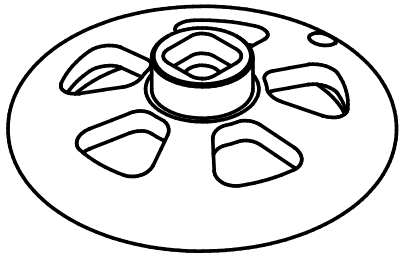

其余3.2

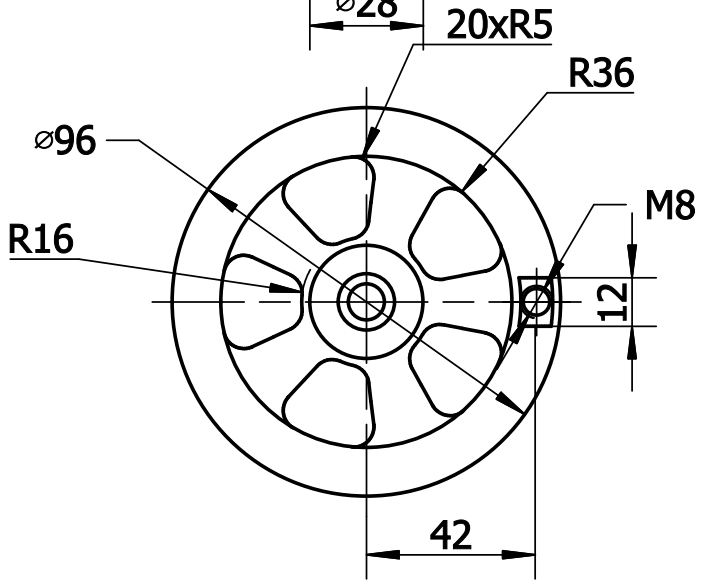

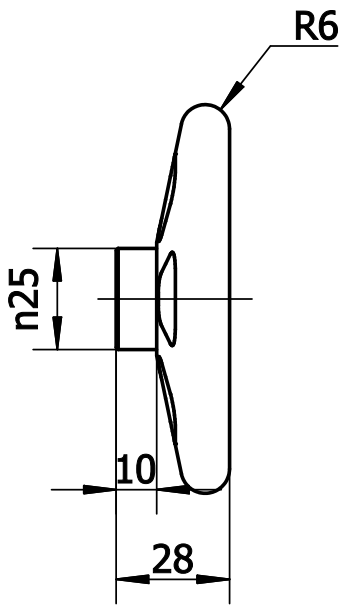

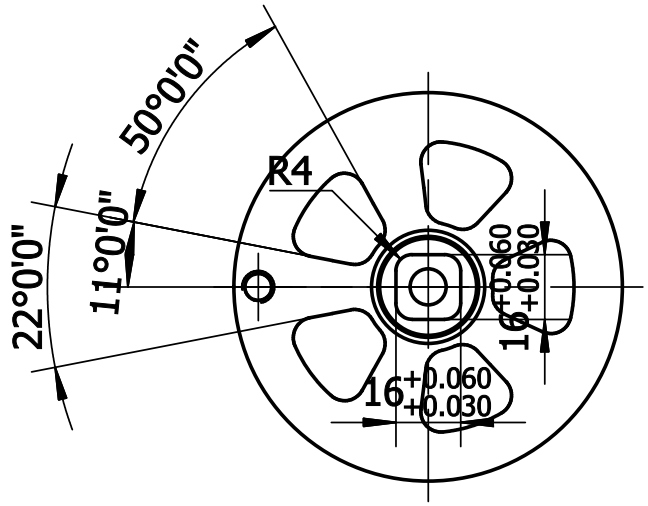

技术要求：

1.锐边倒钝

2.未注倒角1x45°

3.未注公差按IT14标准执行。


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	Administrator	2012/3/6	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量(Kg)	比例

06手轮

曲线轮廓选手设计

其余3.2

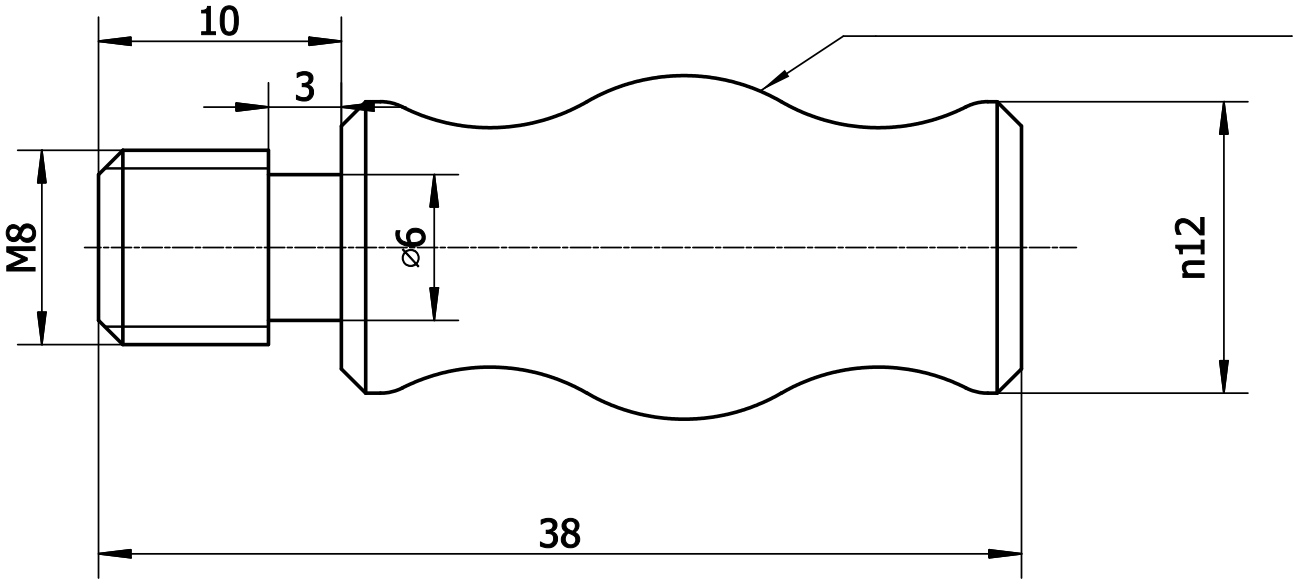


技术要求：

1.锐边倒钝

2.未注倒角1x45°

3.未注公差按IT14标准执行。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	Administrator	2012/3/6	标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
审核								07手柄
工艺			批准					

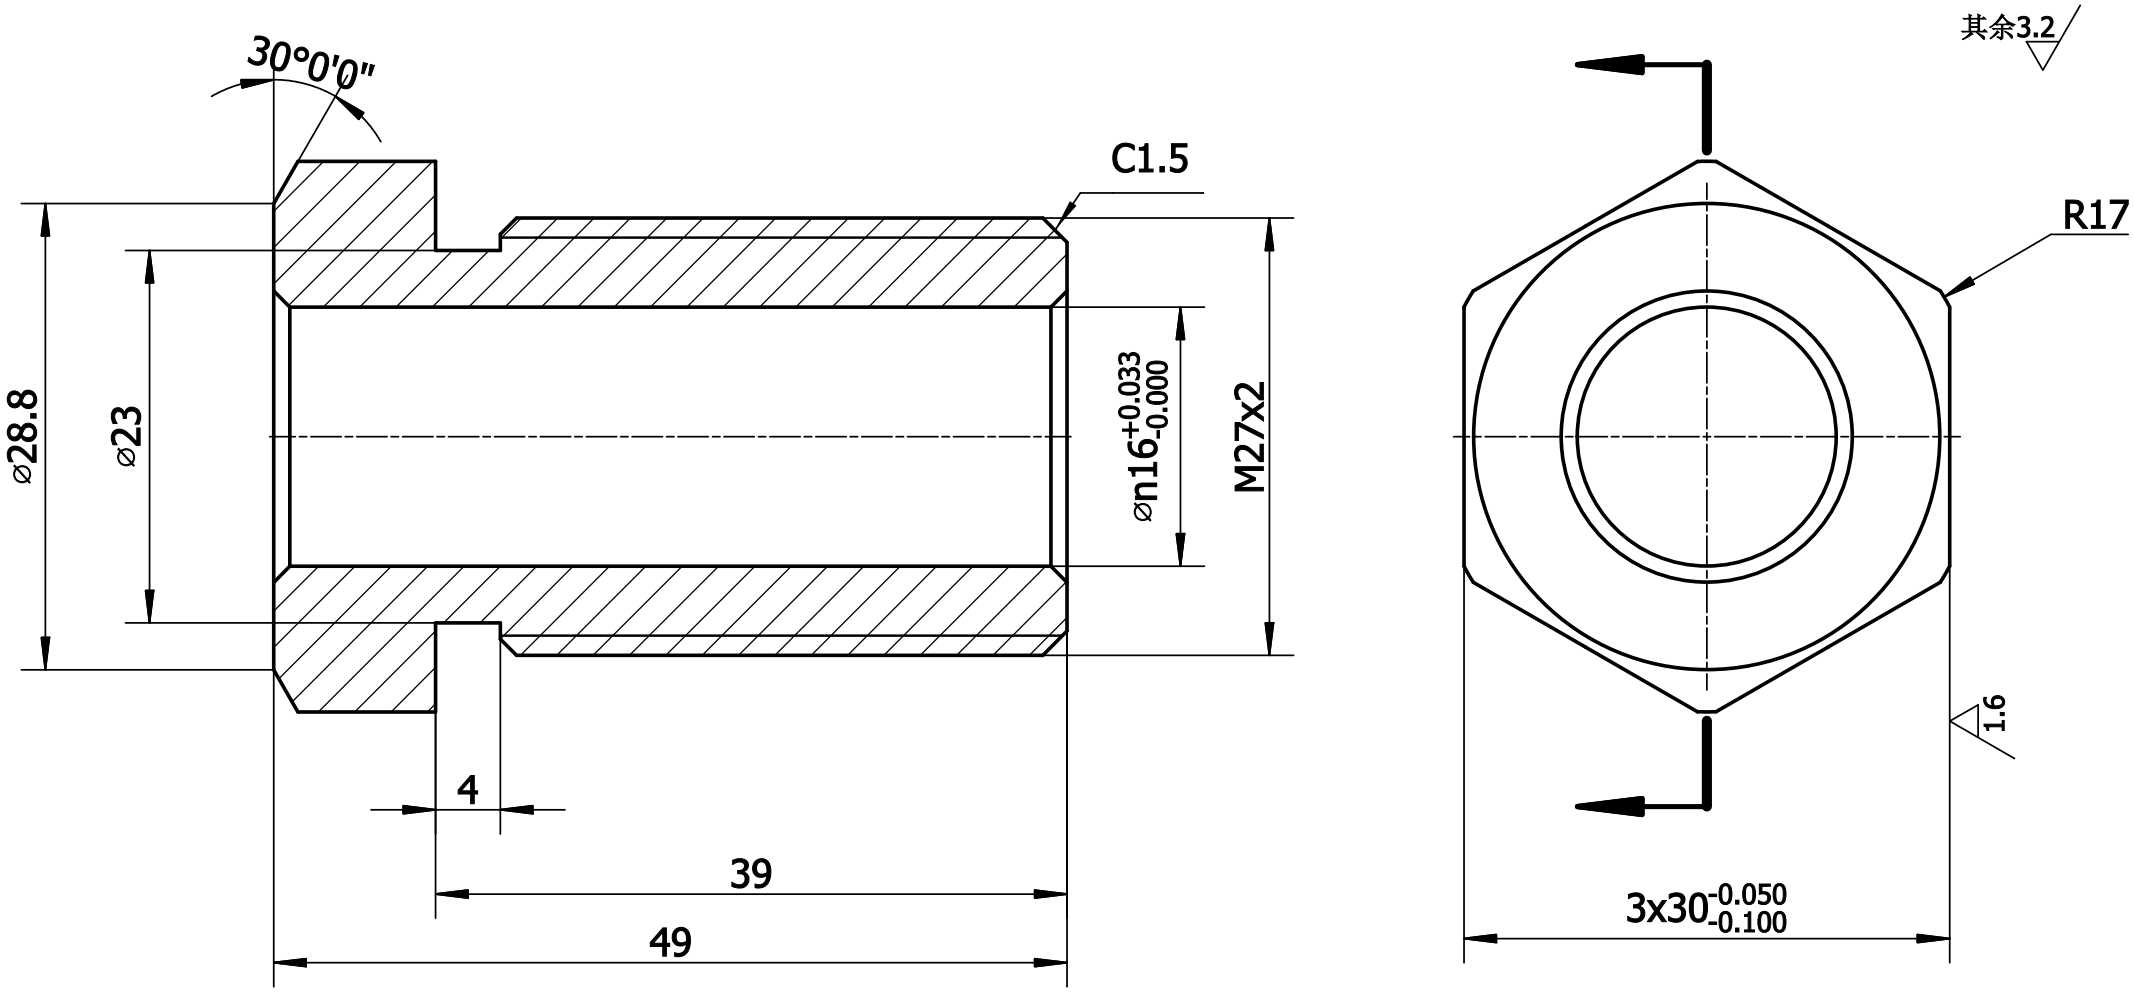

技术要求：

1.锐边倒钝

2.未注倒角1x45°


3.未注公差按IT14标准执行。


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	Administrator	2012/3/6	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量(Kg)	比例

08调节螺钉

其余3.2

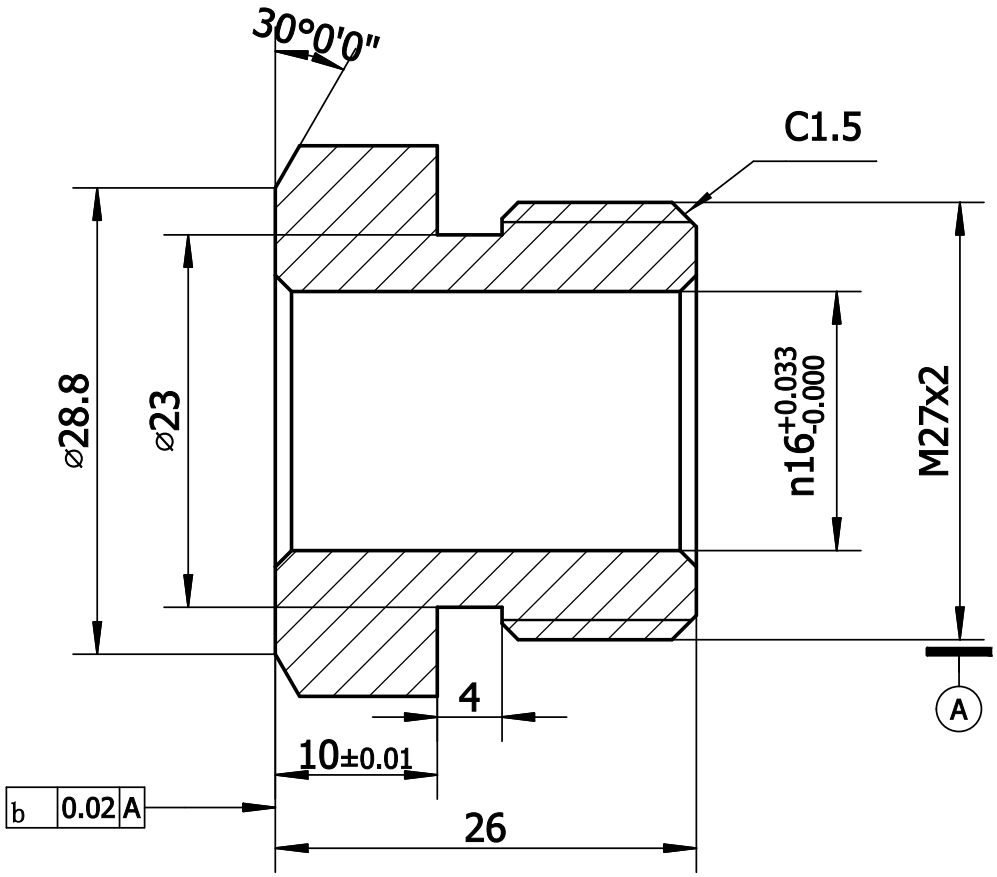

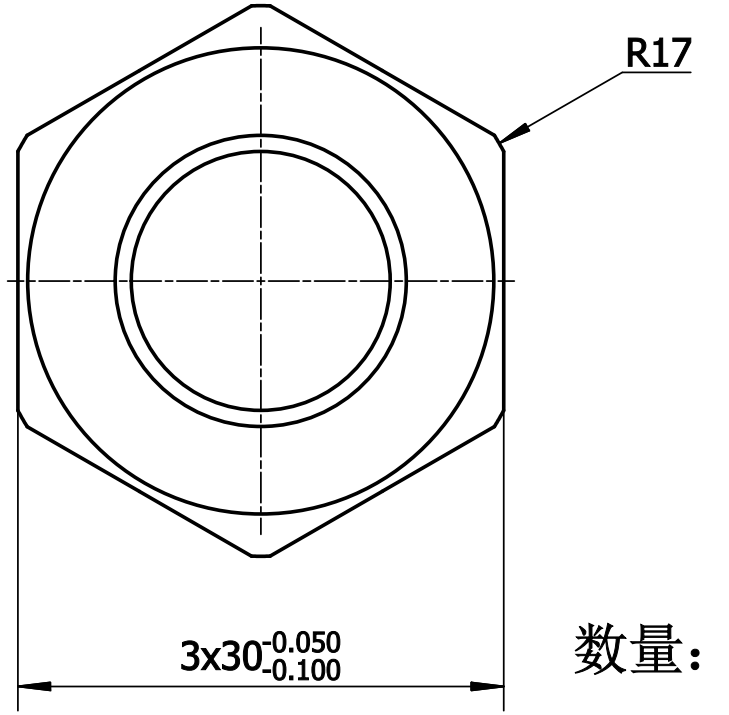


数量：2件

技术要求：
1.锐边倒钝
2.未注倒角1x45°
3.未注公差按IT14标准执行。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	Administrator	2012/3/6	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量(Kg)	比例

09支脚

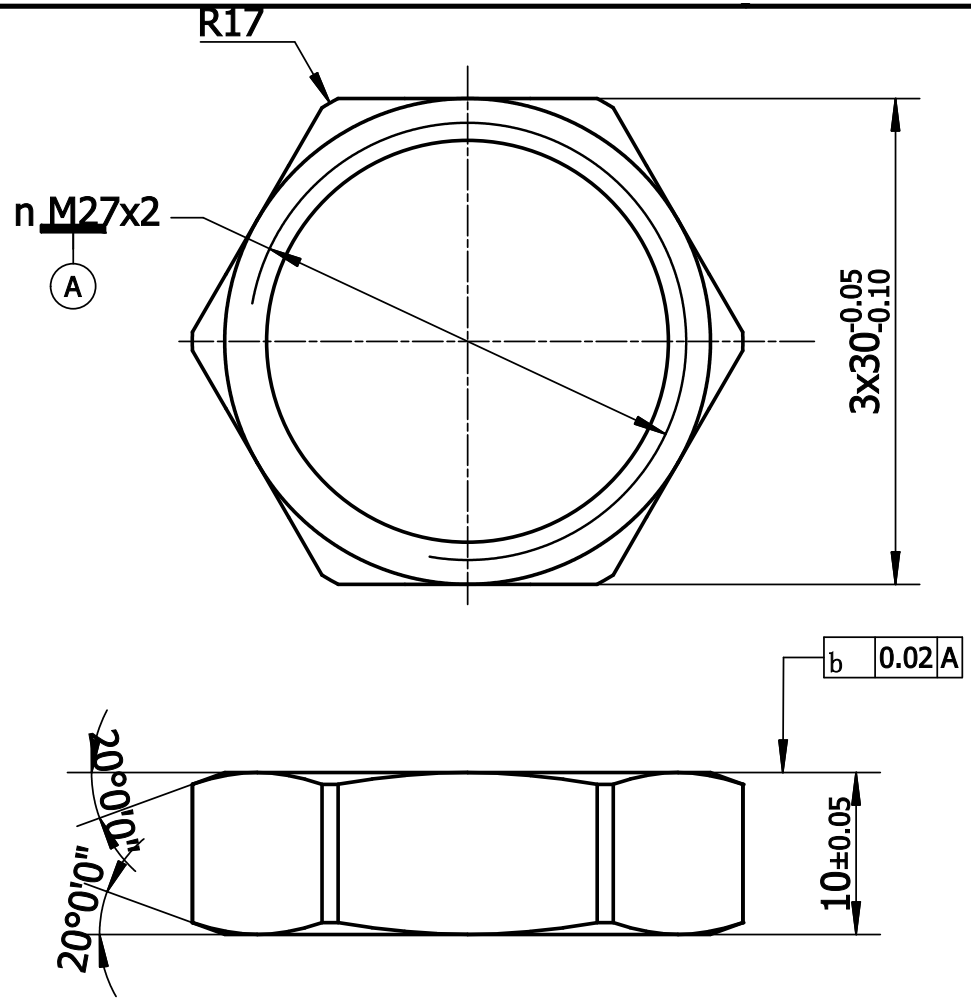

其余3.2

技术要求：


1.锐边倒钝


2.未注倒角1x45°


3.未注公差按IT14标准执行。


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计	Administrator	2012/3/6	标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
审核							
工艺			批准				


10螺母

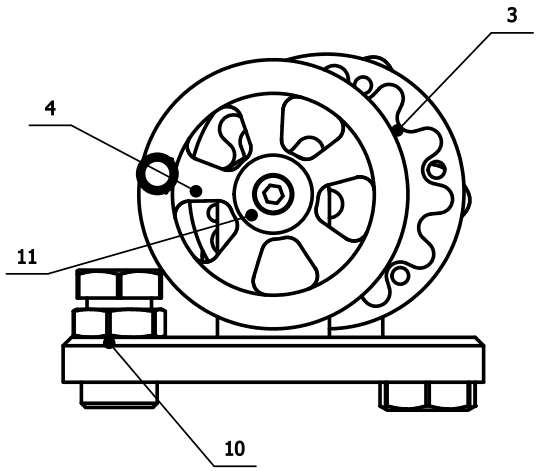


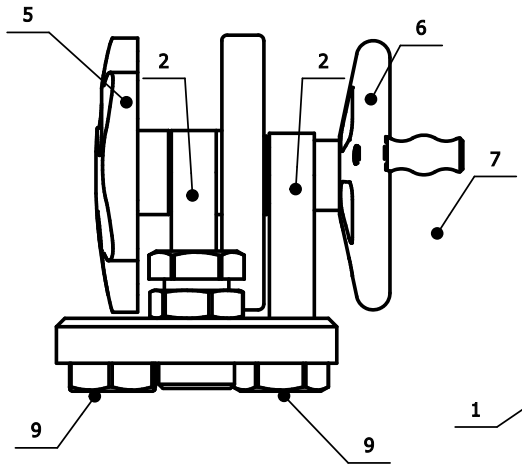


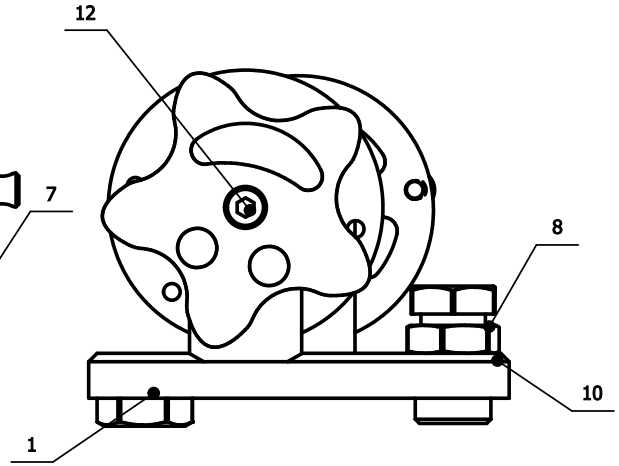

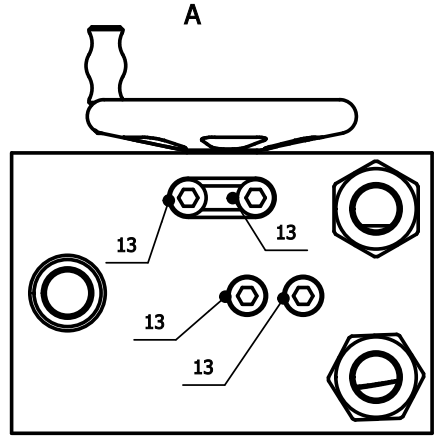

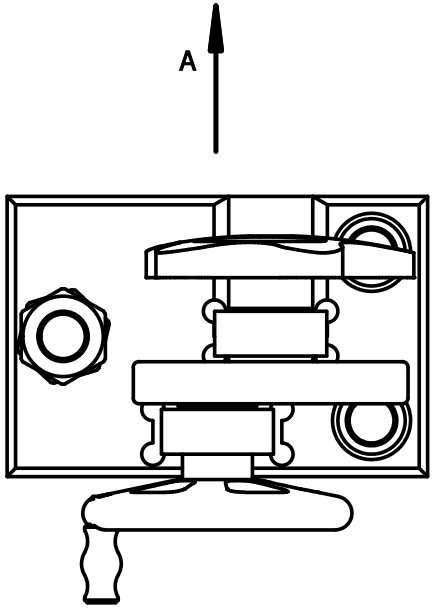

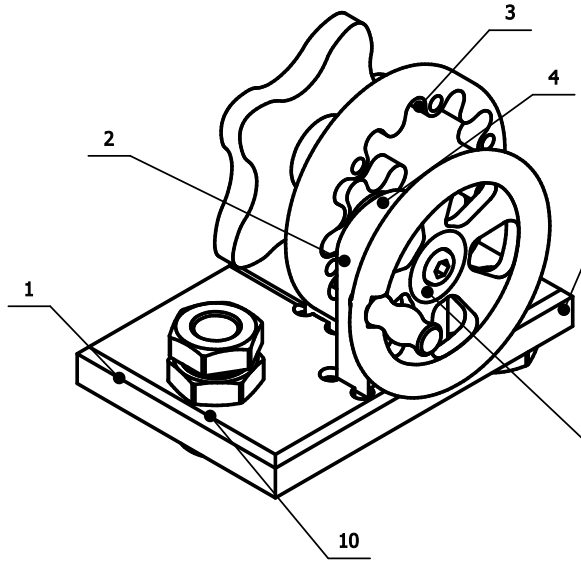

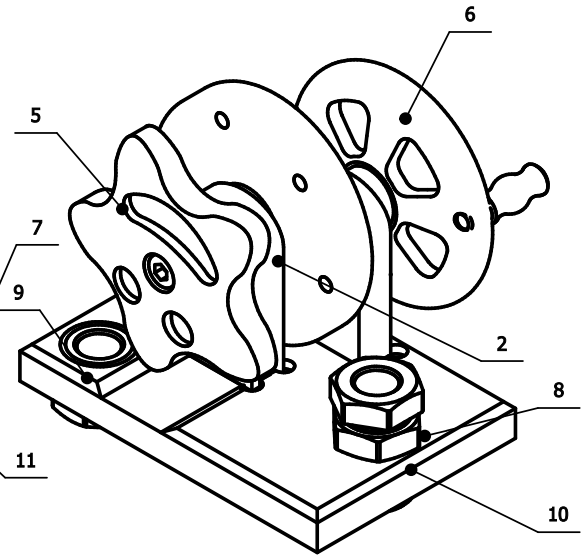

技术要求：

1.调整立柱位置，转动手轮6，小齿轮4能轻松带动内啮合齿轮3转动，同时5号件转动。注意齿轮配合间隙

2.调节8号件（调节螺钉），使机构保持水平，水平误差不超0.05，锁紧螺母10.

3.检测水平误差时机构放置平板上，用杠杆表检测

13		内六角螺钉	4	M8x16
12		内六角螺钉	1	M8x16
11		内六角螺钉	1	M8x20
10	CZA10	螺母	1	45#
9	CAZ7	支脚	2	45#
8	CZA6	调节螺	1	45#
7	CZA9	手柄	1	45#
6	CZA8	手轮	1	45#
5	CZA5	笑脸	1	45#
4	CZA4	小齿轮	1	45#
3	CZA3	内啮合齿轮	1	45#
2	CZA2	立柱	2	45#
1	CZA1	底板	1	45#
项目	图号	名称	数量	标准
明细栏				