



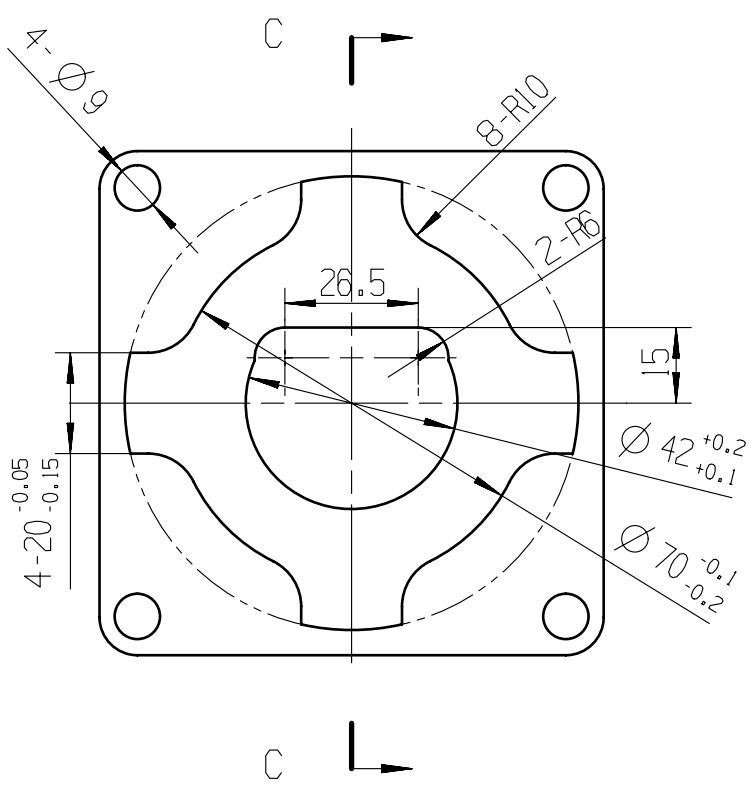


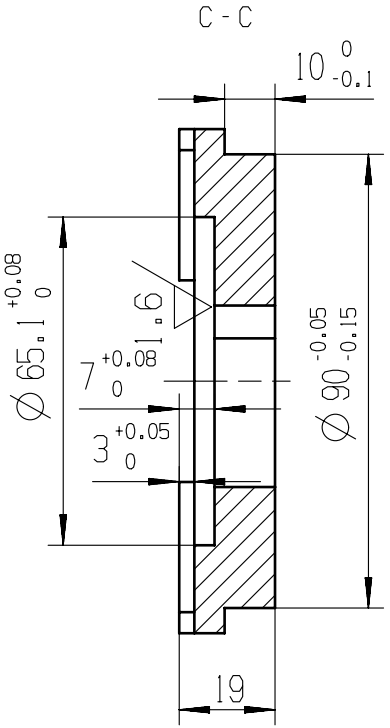

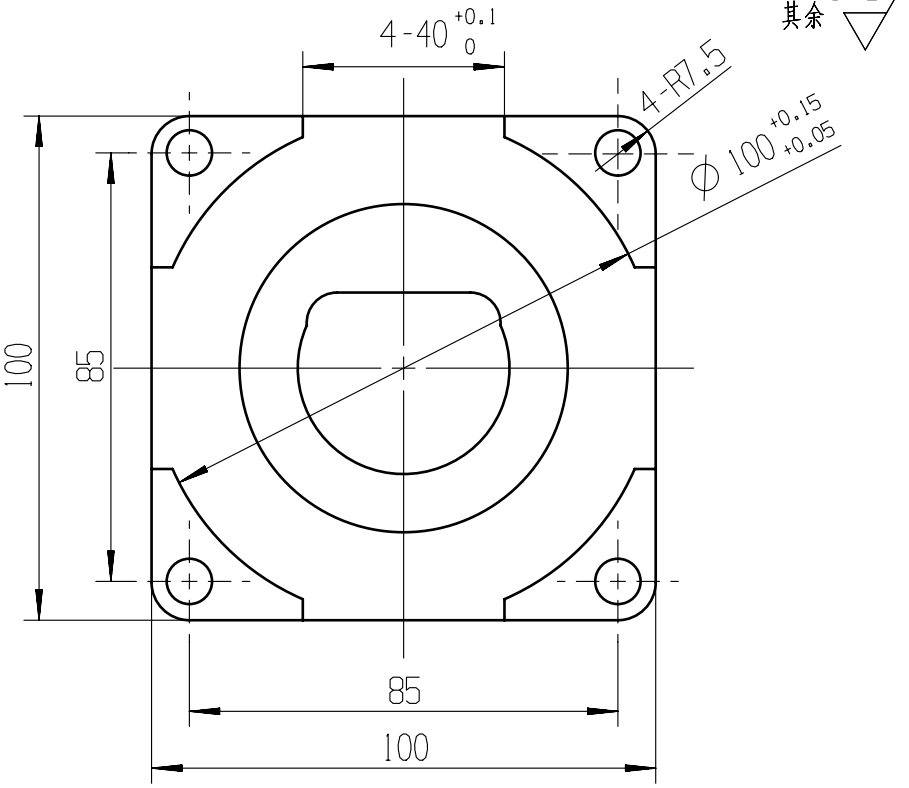

其余 3.2

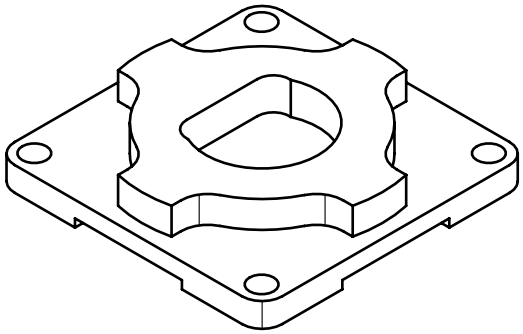

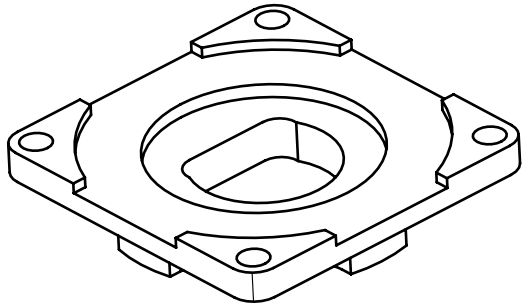



技术要求


1．锐边倒钝约0．2mm。

2．未注公差按IT14标准执行。

制图			棘轮座	45钢
校核				1∶1
	QJD-02			

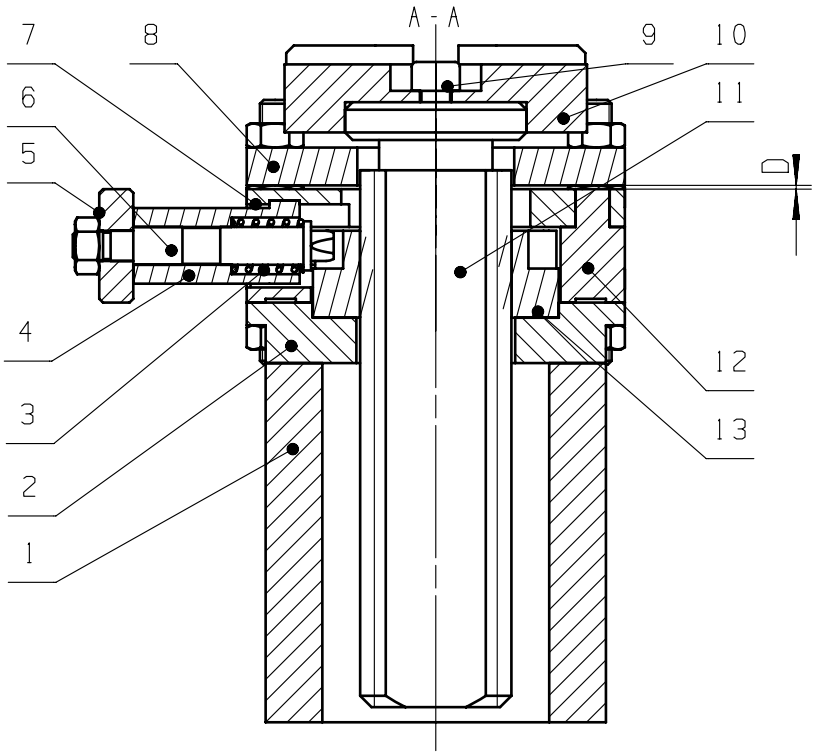

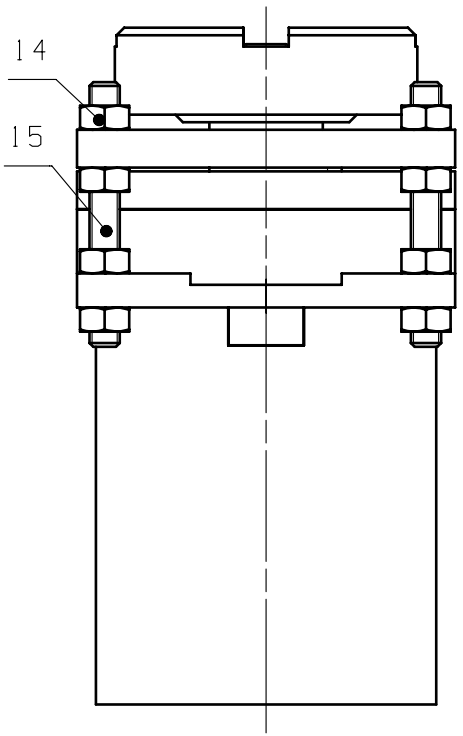

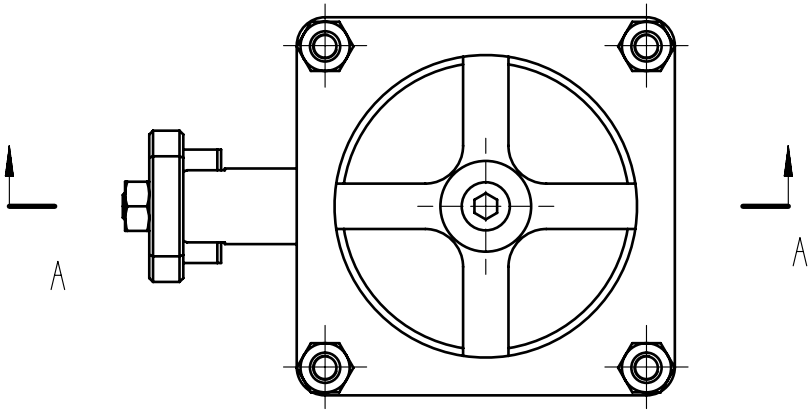

装配要求

1．扳动导向座4能驱动螺杆11上升。


2．将把手5转过180度，扳动导向座4能驱动螺杆11下降。

3．装配时保证件7和件8之间的有间隙D


序号	图号	零件名称	数量	材料
15		双头螺杆	4	
14		螺母	17	
13	QJD-11	棘轮	1	H62
12	QJD-10	支承座	1	45
11	QJD-09	螺杆	1	45
10	QJD-08	顶块	1	45
9		螺钉M8X25	1	
8	QJD-07	盖板	1	45
7	QJD-06	棘轮盖板	1	45
6	QJD-05	棘爪杆	1	45
5	QJD-04	把手	1	45
4	QJD-03	导向座	1	45
3		弹簧	1	
2	QJD-02	棘轮座	1	45
1	QJD-01	底座	1	45


制图			千斤顶	
校核				1：1
	QJD-00			


其余 3.2

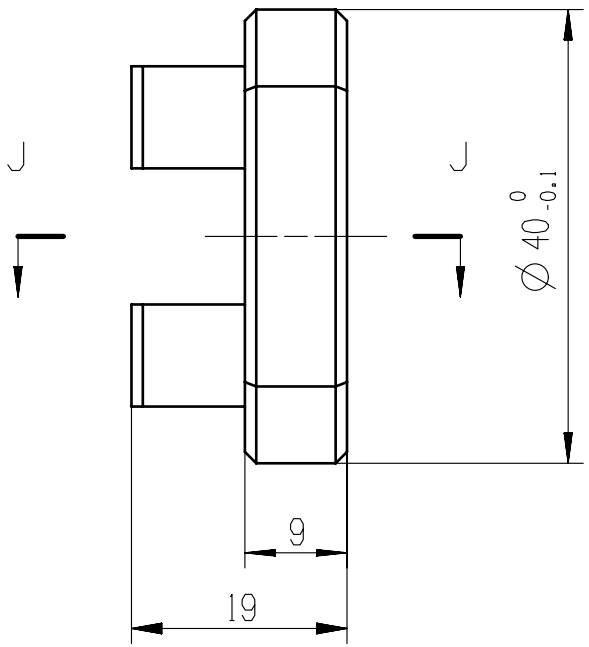

J-J

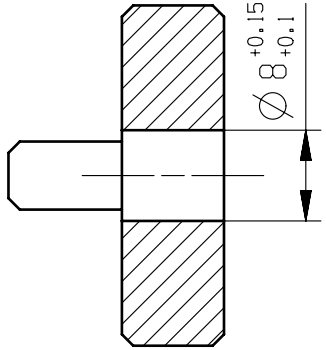

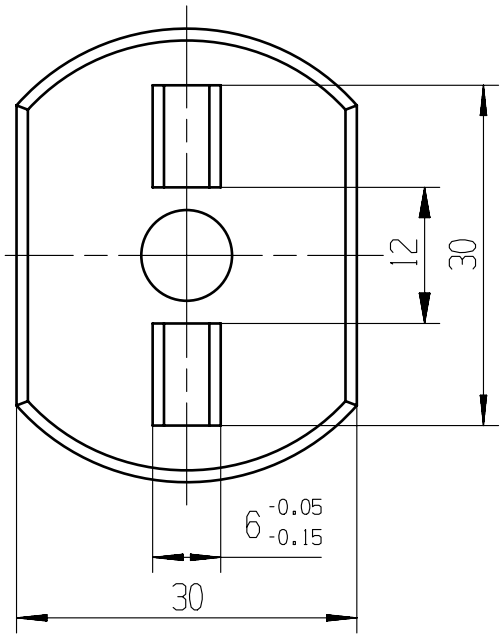

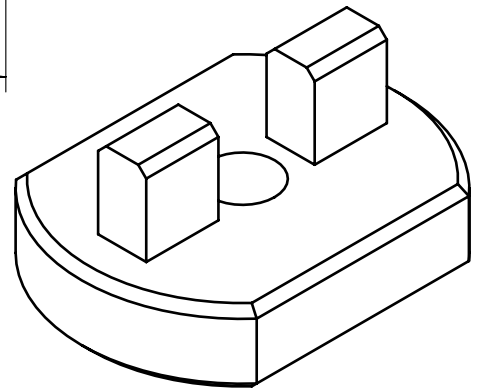

技术要求


1．锐边倒钝约0．2mm。


2．未注公差按IT14标准执行。

3．未注倒角均为1×45°。


制图			把手	45钢
校核				1.5:1
	QJD-04			


其余 3.2

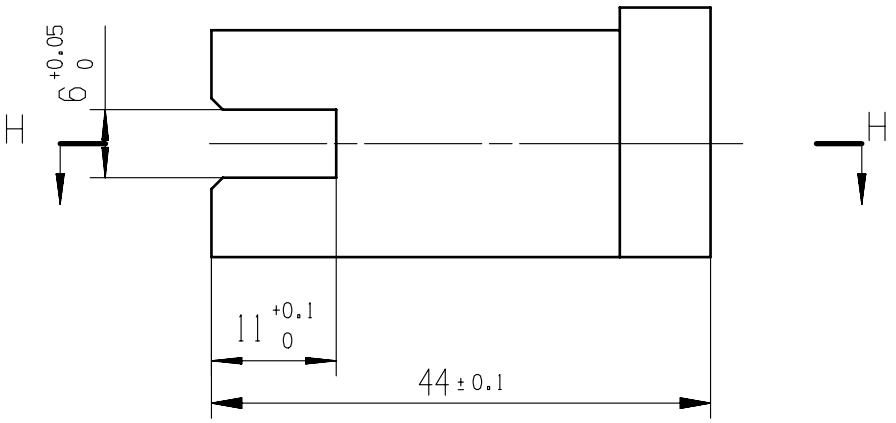

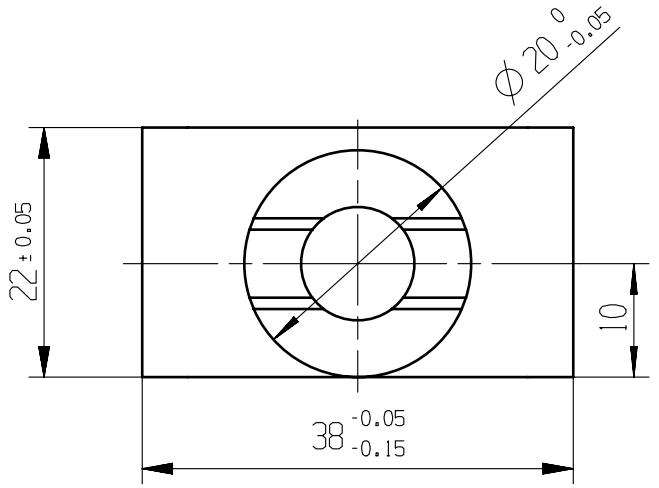

H-H

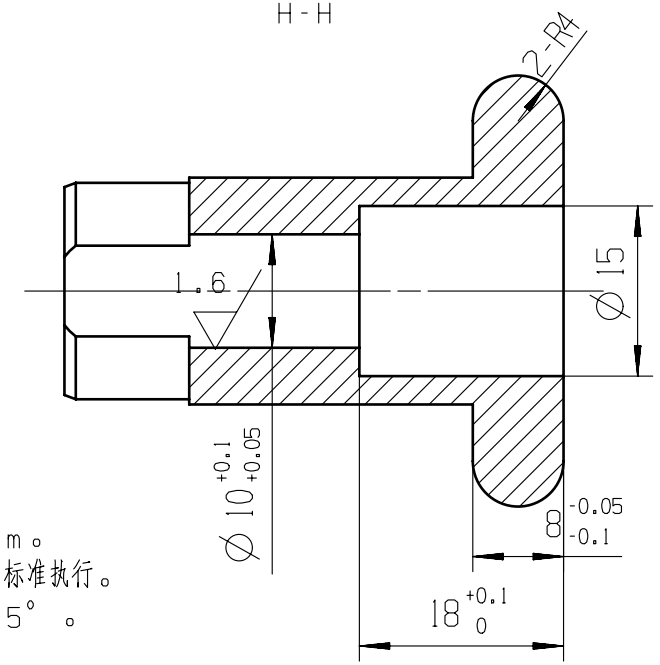

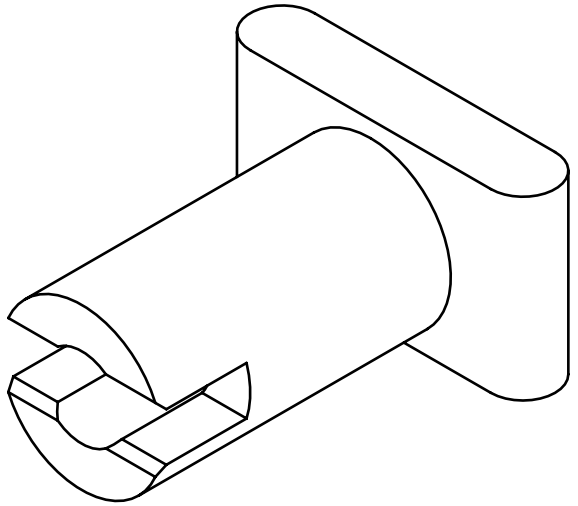

技术要求


1．锐边倒钝约0．2mm。


2．未注公差按IT14标准执行。


3．未注倒角均为1X45°。

制图			导向座	45钢
校核				1．5：1
	QJD-03			

其余 3.2

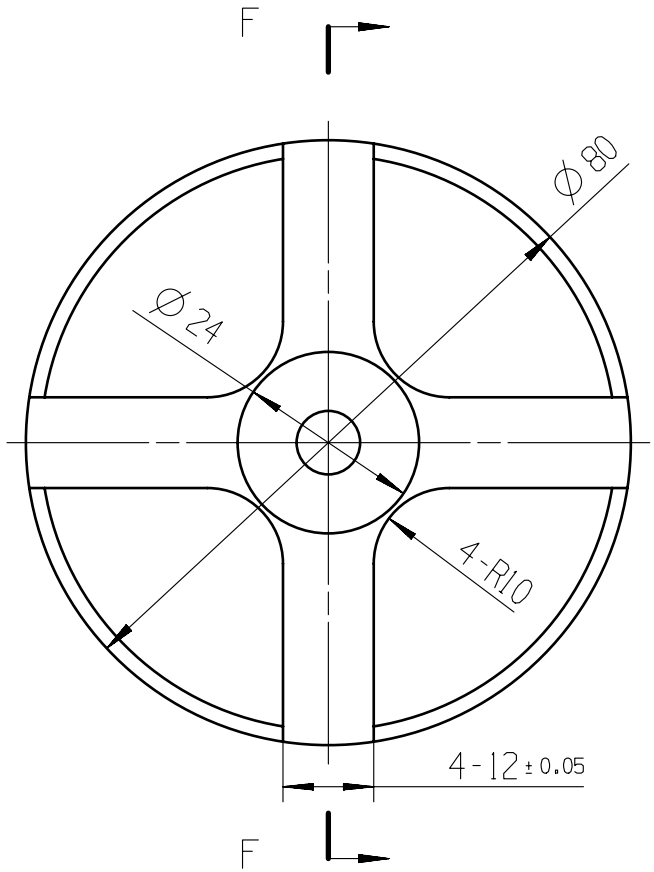

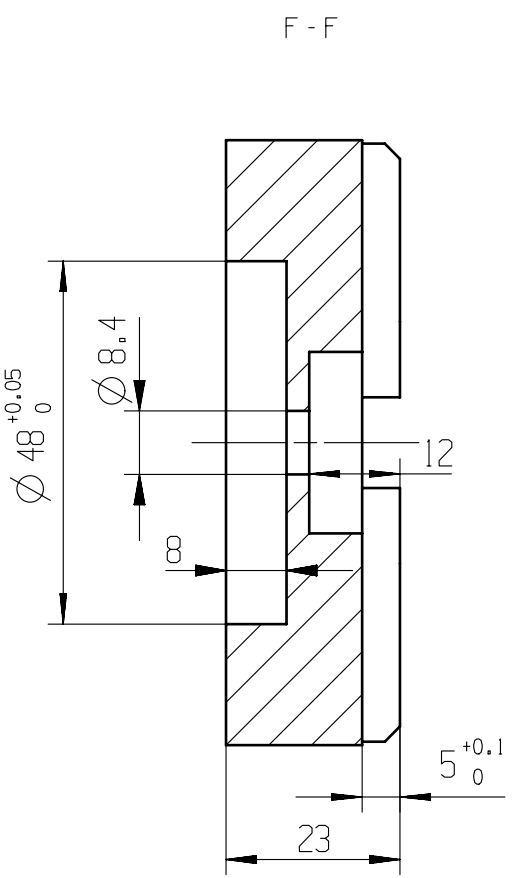

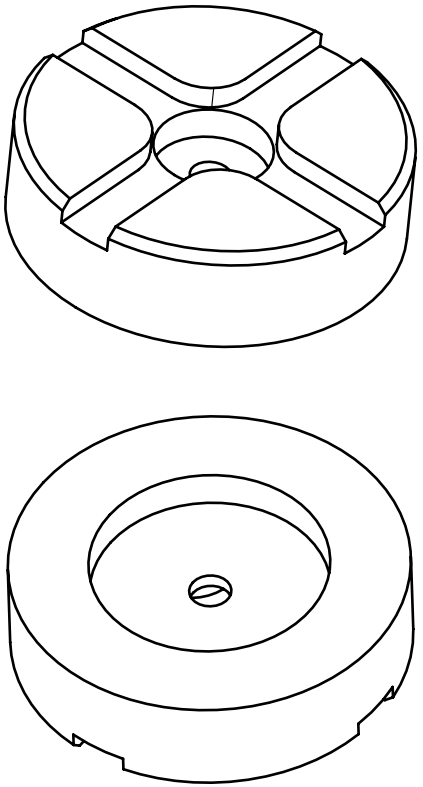


技术要求


1．锐边倒钝约0．2mm。

2．未注公差按IT14标准执行。

3．未注倒角均为2×45°。

制图			顶块	45钢
校核				1∶1
	QJD-08			

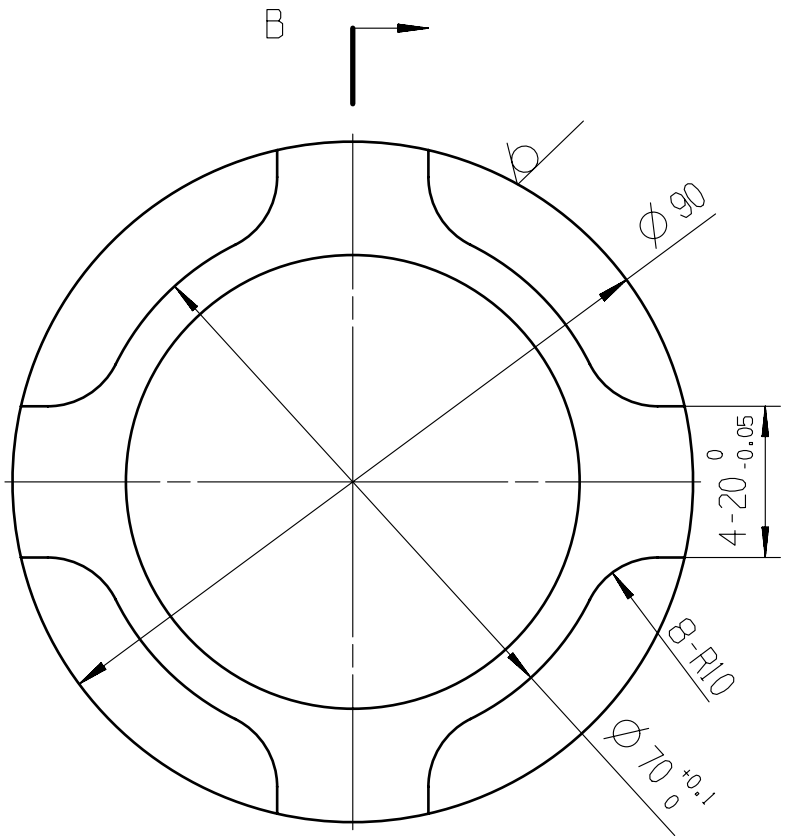

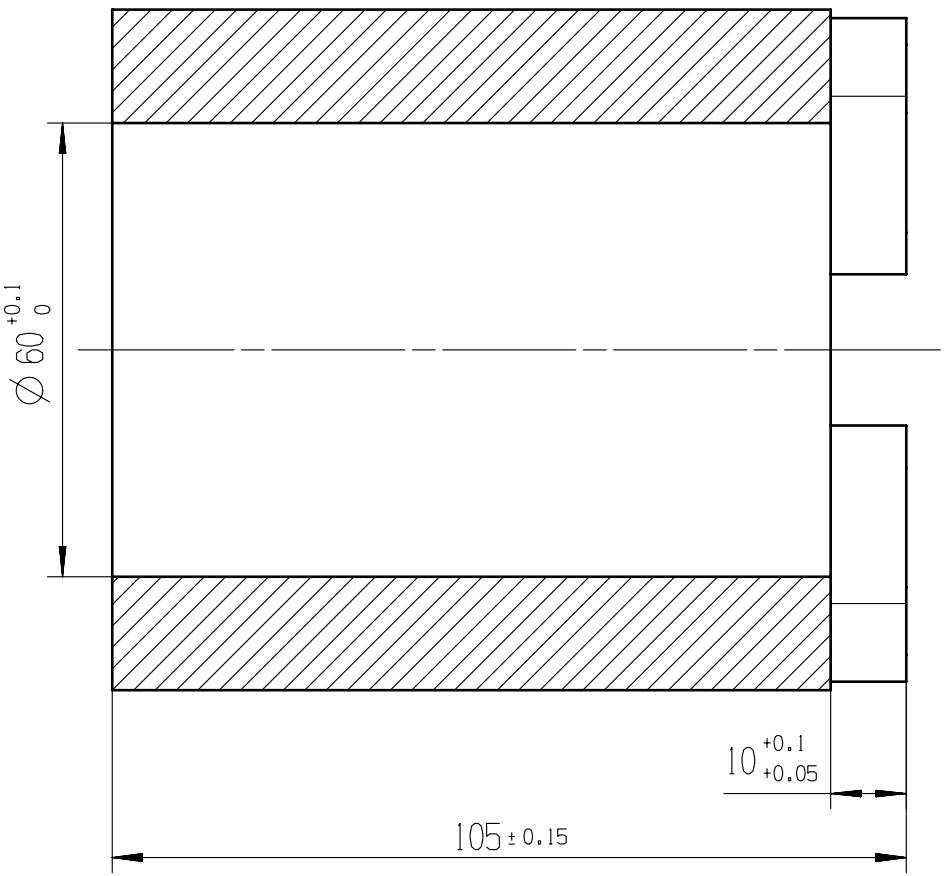

其余 3.2


技术要求


1．锐边倒钝约0．2mm。


2．未注公差按IT14标准执行。

制图			底座	45钢
校核				1：1
	QJD-01			

其余 3.2

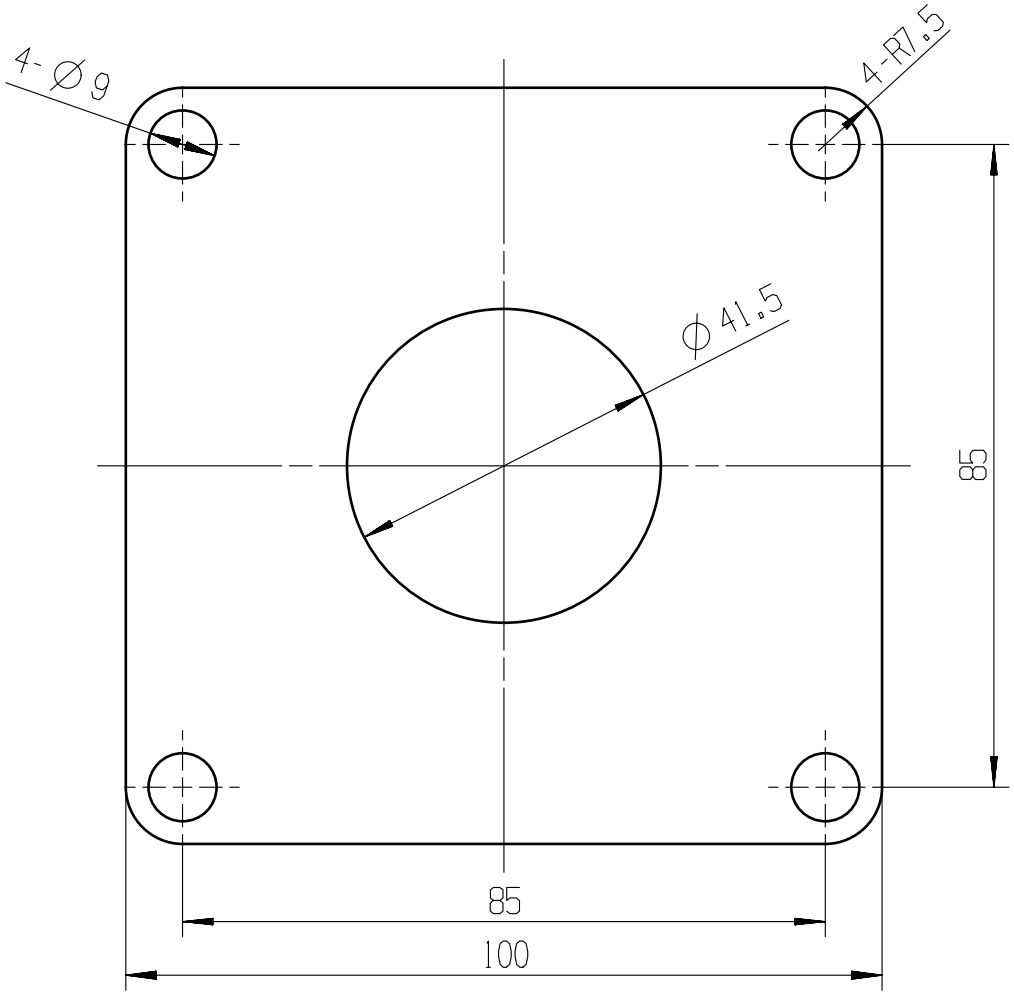

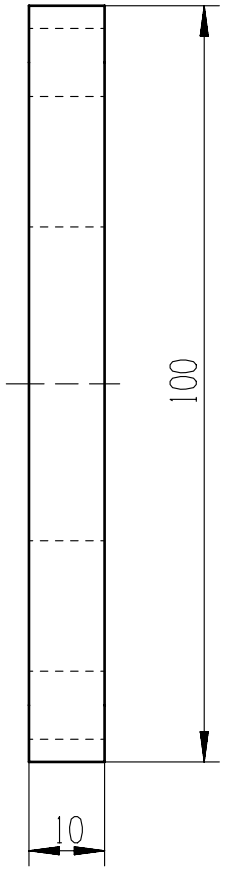

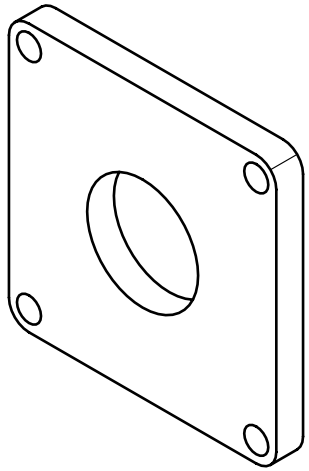


技术要求


1．锐边倒钝约0．2mm。


2．未注公差按IT14标准执行。

制图			盖板	45钢
校核				1∶1
	QJD-07			

其余 3.2

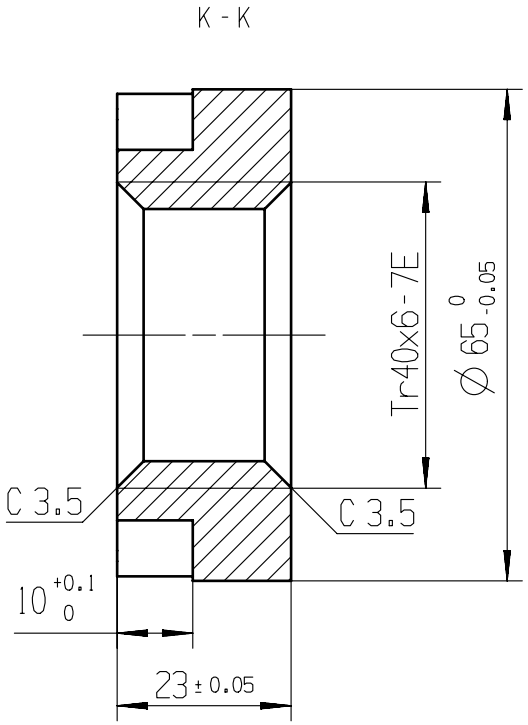

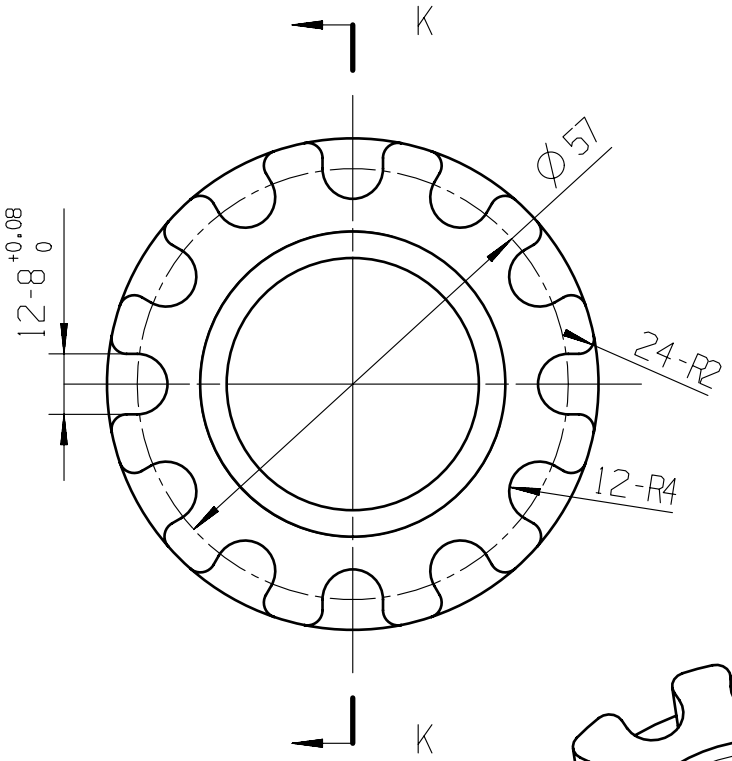

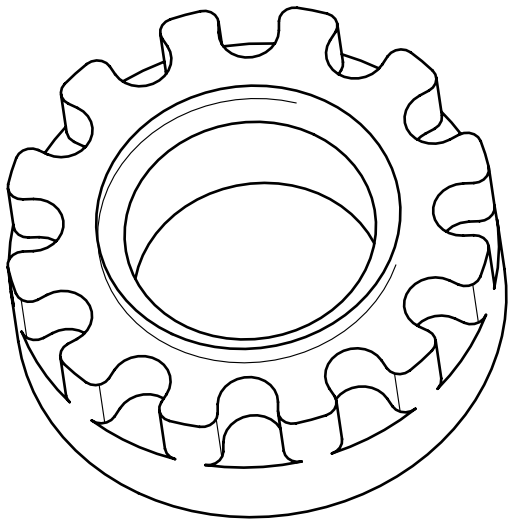


技术要求


1．锐边倒钝约0．2mm。


2．未注公差按IT14标准执行。

制图			棘轮	H62
校核				1∶1
	QJD11			

其余 3.2

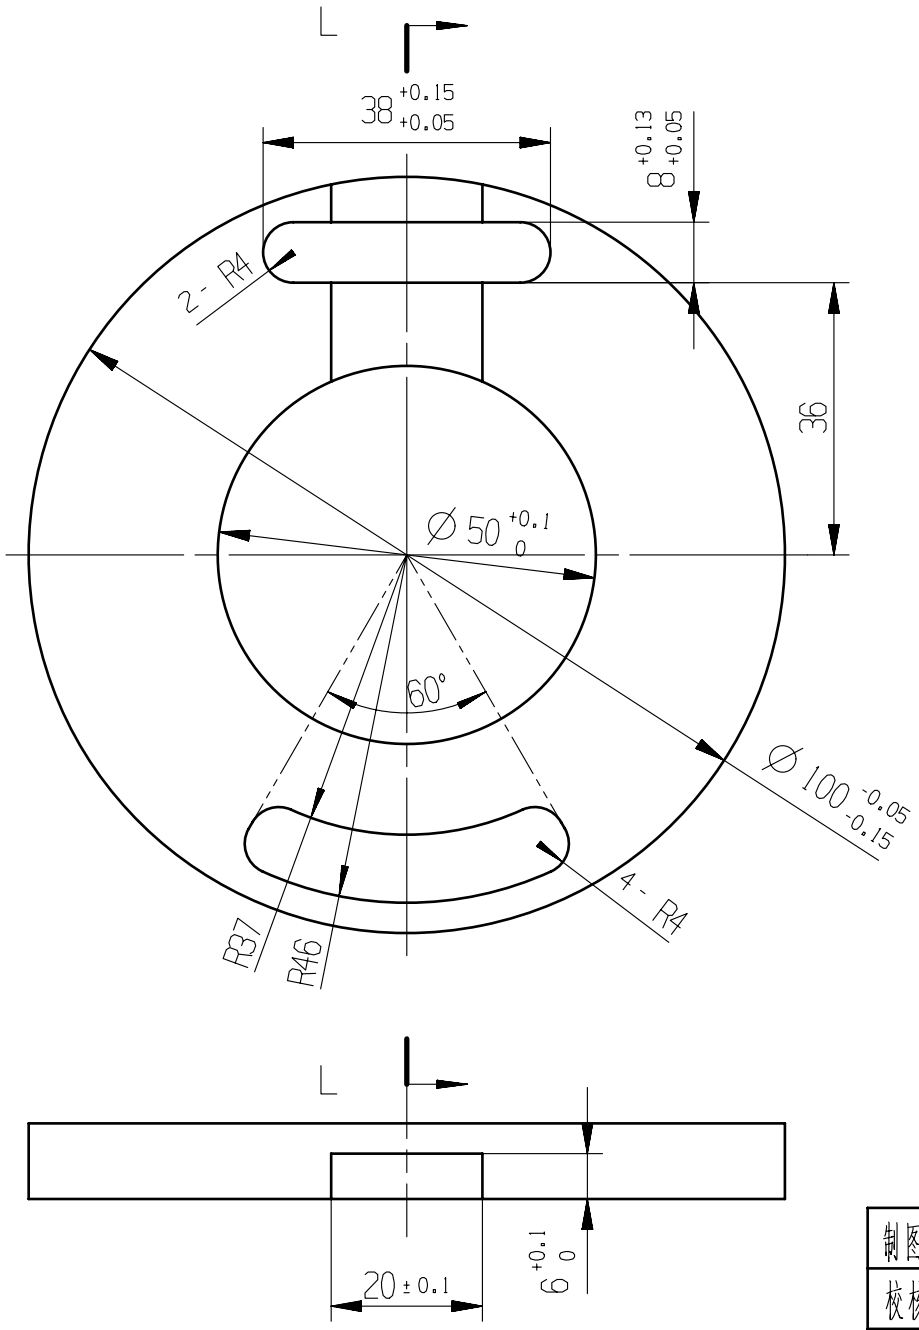

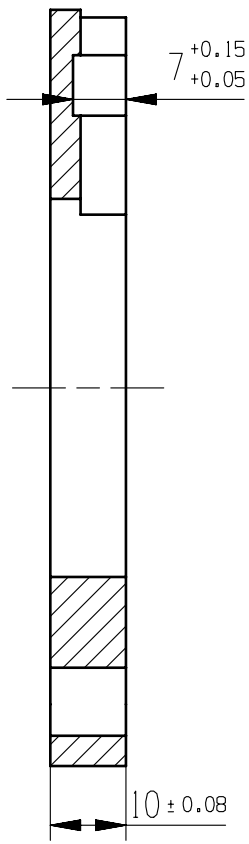

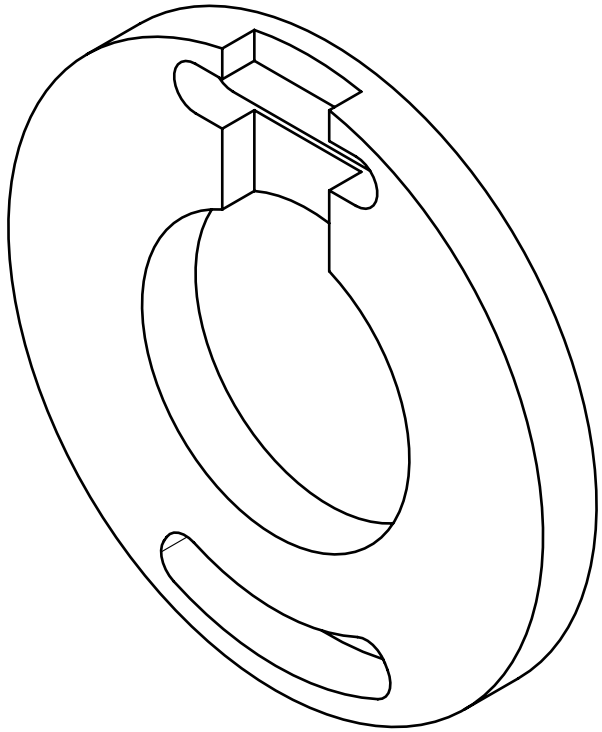


技术要求


1．锐边倒钝约0．2mm。

2．未注公差按IT14标准执行。

制图			棘轮盖板	45钢
校核				1∶1
	QJD-06			

其余 3.2

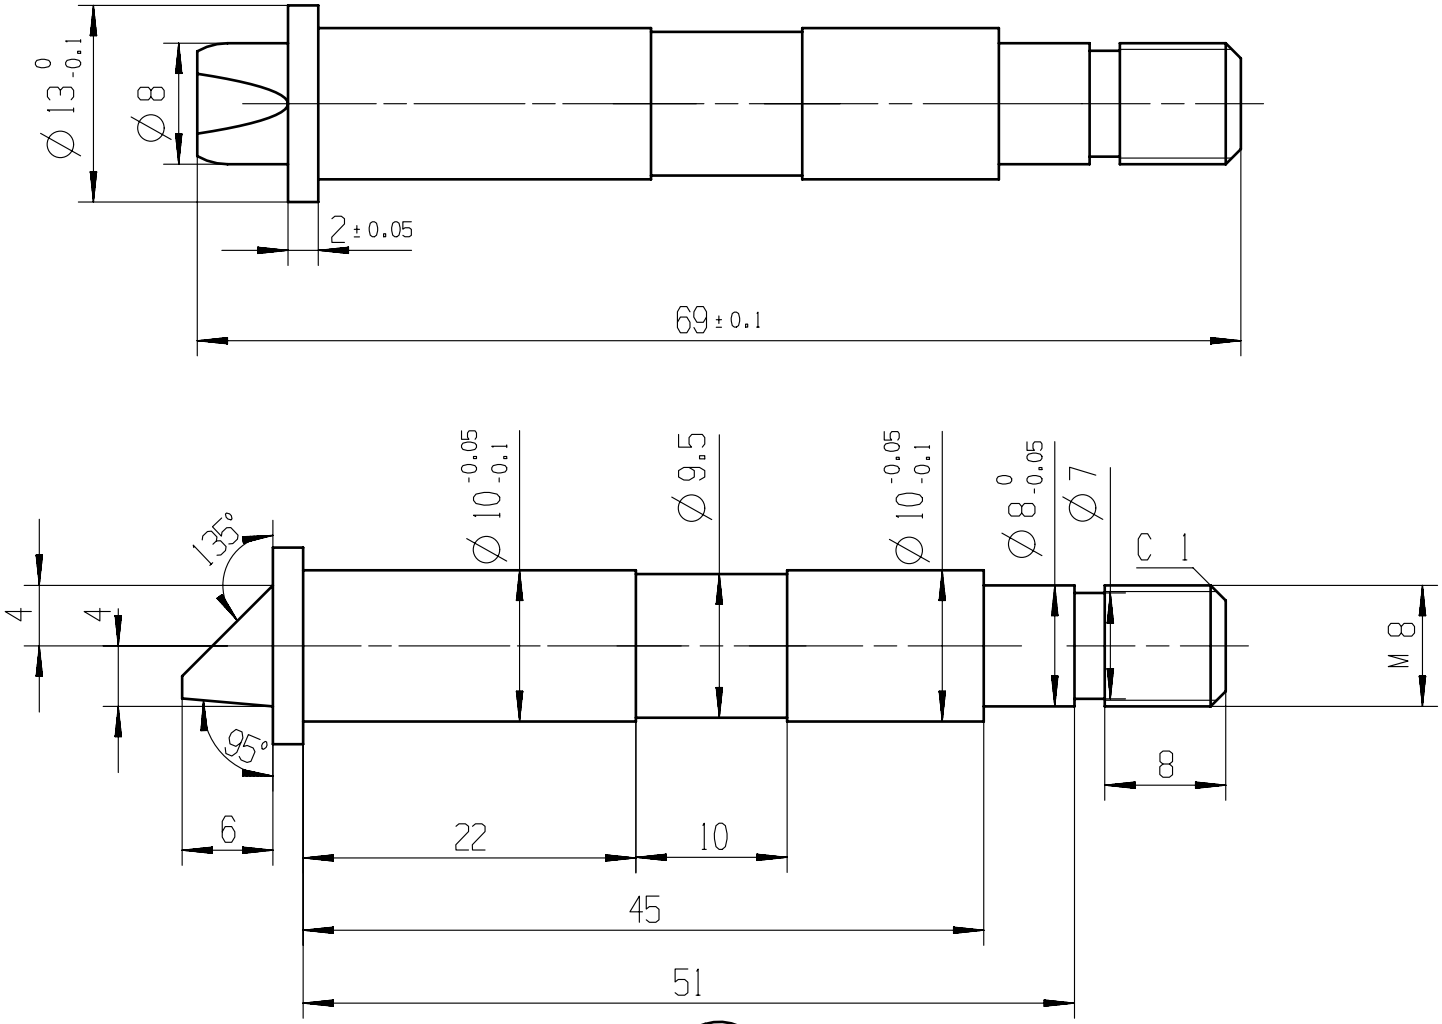

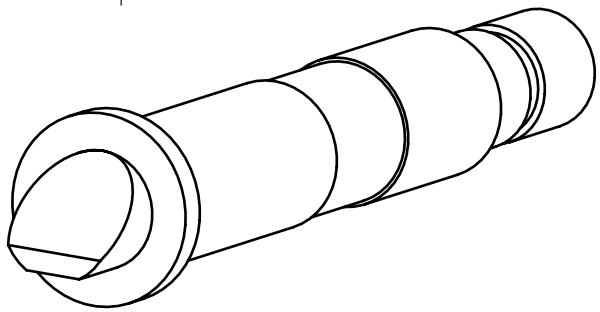


技术要求


1．锐边倒钝约0．2mm。

2．未注公差按IT14标准执行。

制图			棘爪杆	45钢
校核				2∶1
	QJD-05			

其余 3.2

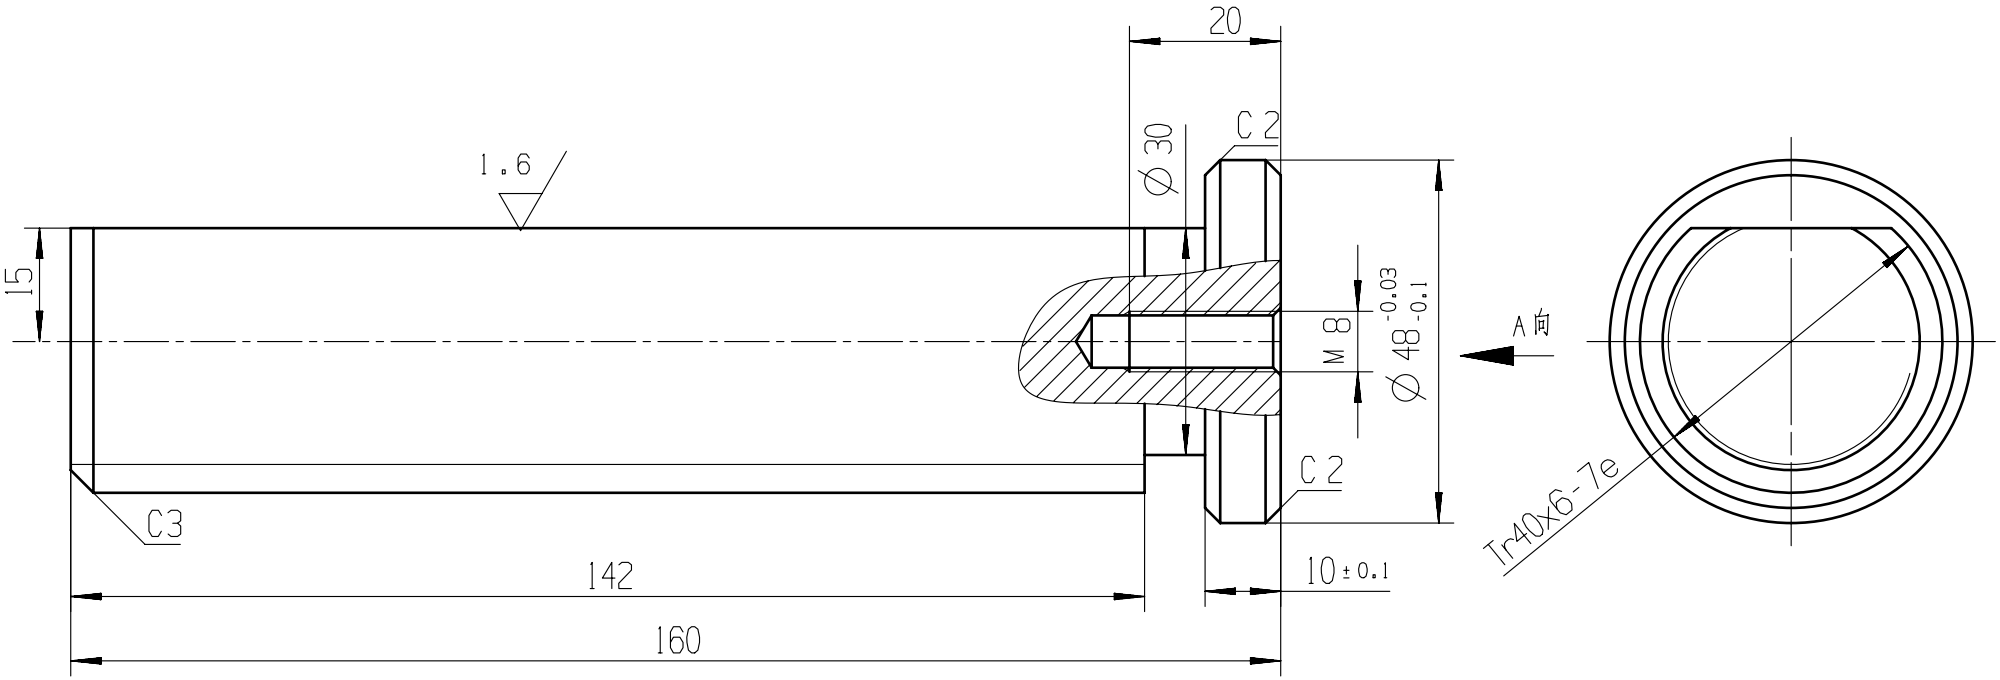

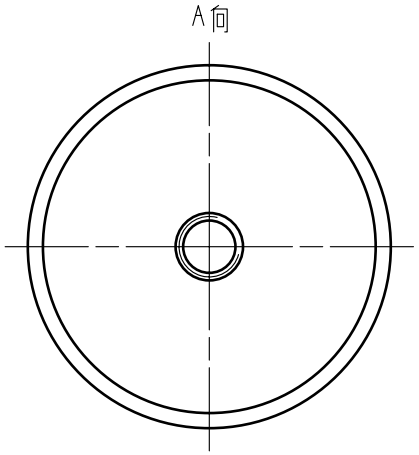


技术要求


1．锐边倒钝约0．2mm。


2．未注公差按IT14标准执行。


制图			螺杆	45钢
校核				1∶1
	QJD-09			


其余 3.2

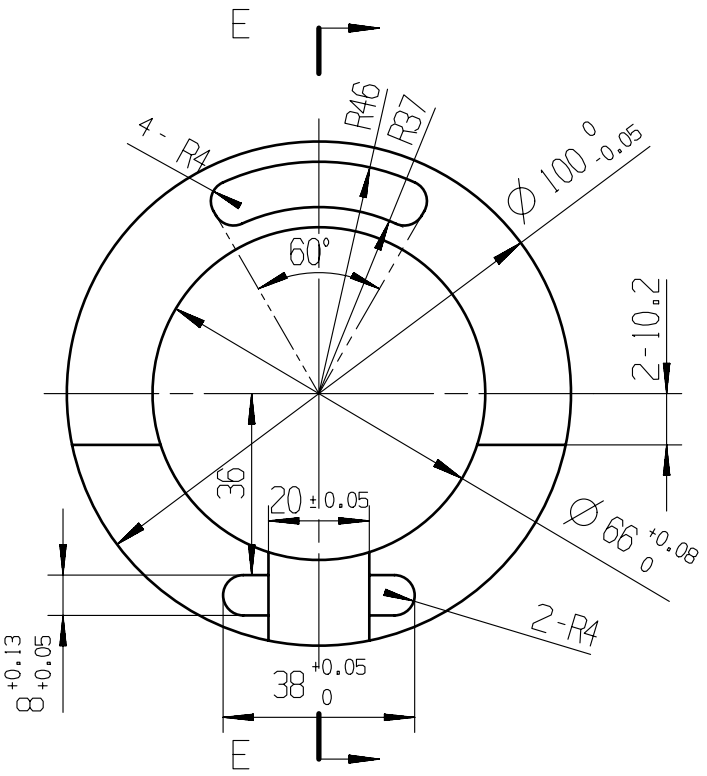

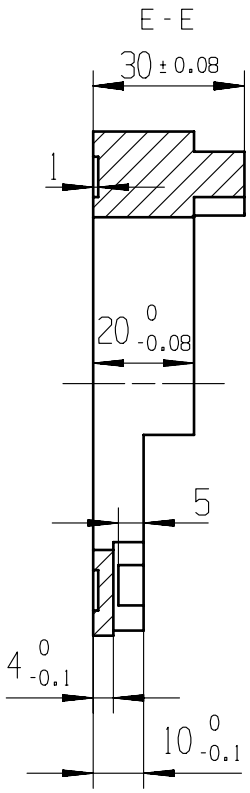

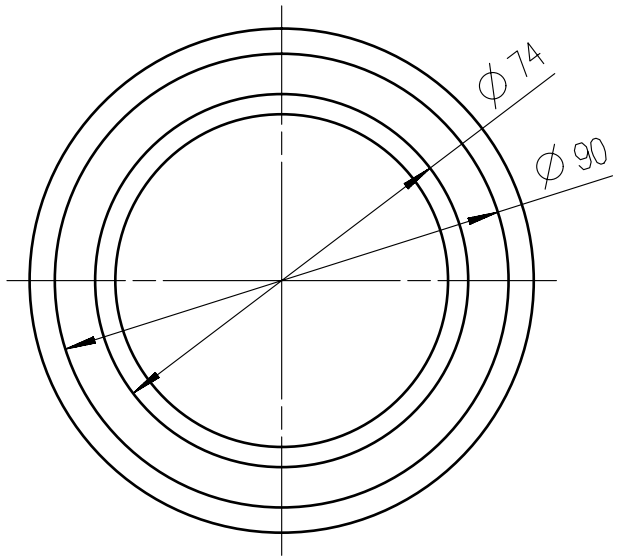

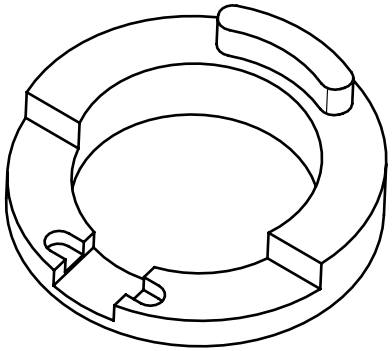

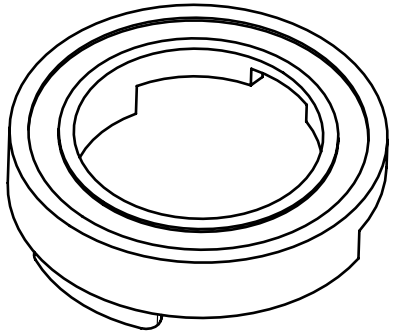

技术要求

1．锐边倒钝约0．2mm。

2．未注公差按IT14标准执行。

制图			支承座	45钢
校核				1∶1
	QJD-10			