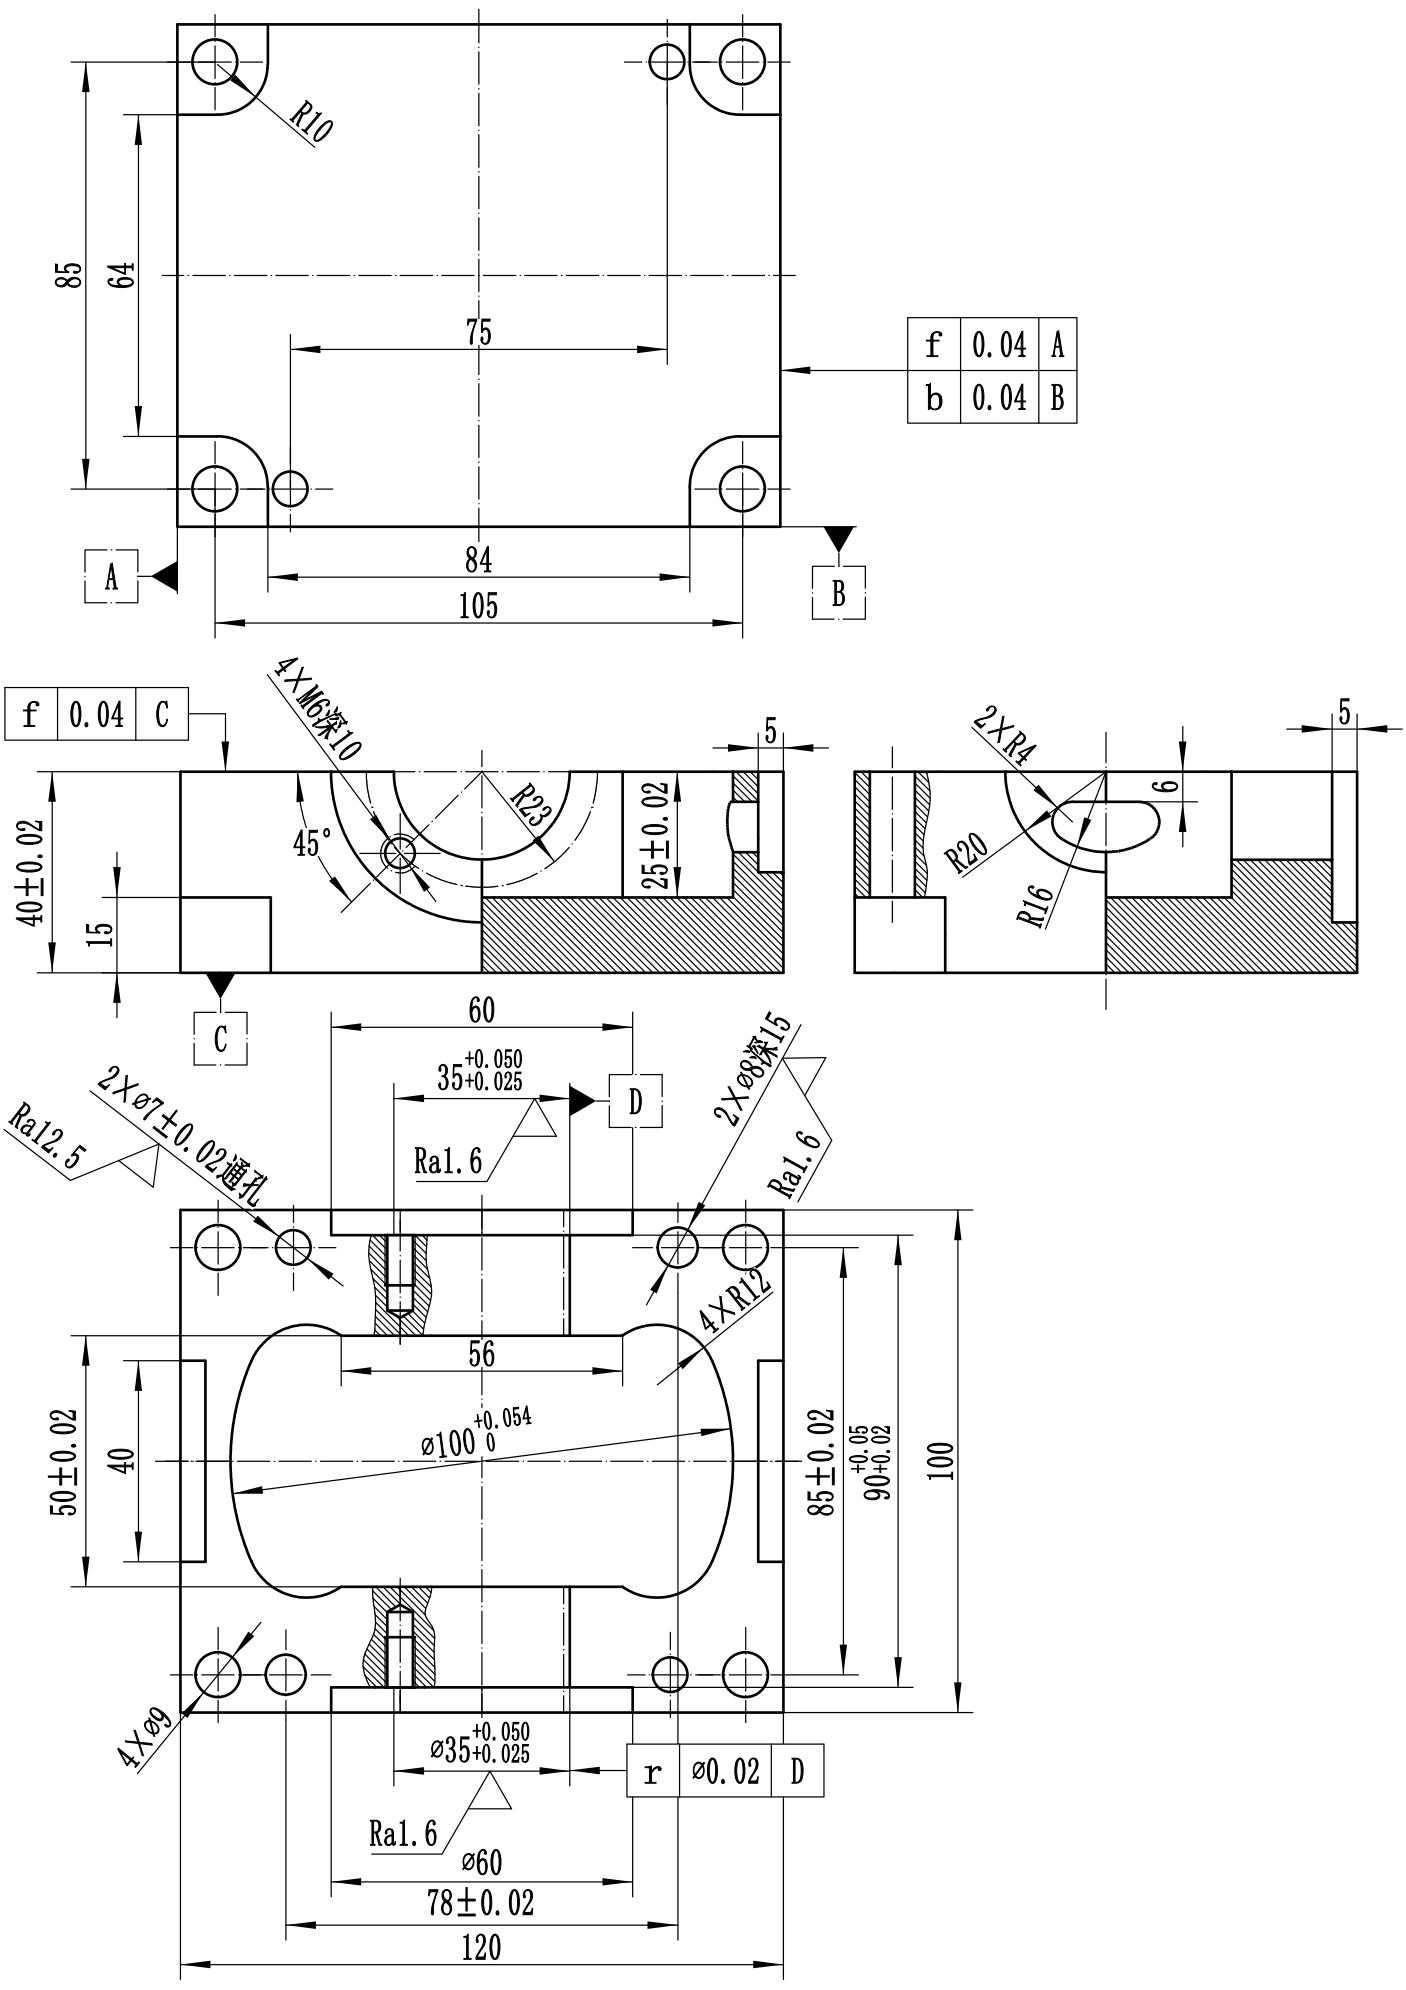

R10
85
64
75
84
105
A
B
f 0.04 A
b 0.04 B
f 0.04 C
4×M6深10
5
R23
45°
40±0.02
15
25±0.02
C
2×R4
6
R20
R16
60
35+0.050+0.025
D
Ra1.6
2×ø7±0.02通孔
Ra12.5
2×ø8深15
4×R12
56
50±0.02
40
ø100+0.054 0
85±0.02
90+0.05+0.02
100
4×ø9
ø35+0.050+0.025
r ø0.02 D
ø60
78±0.02
120