




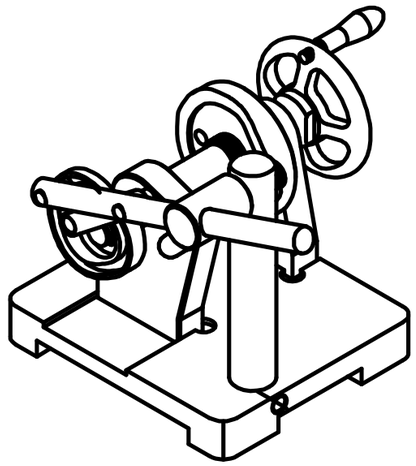


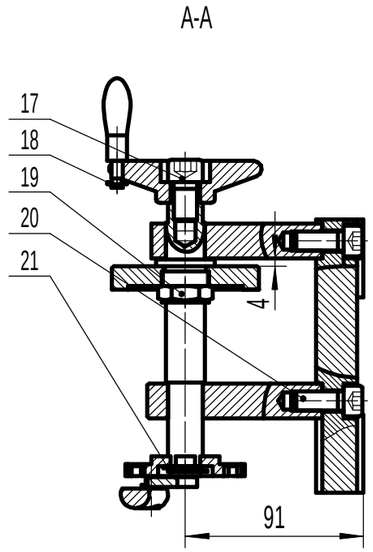


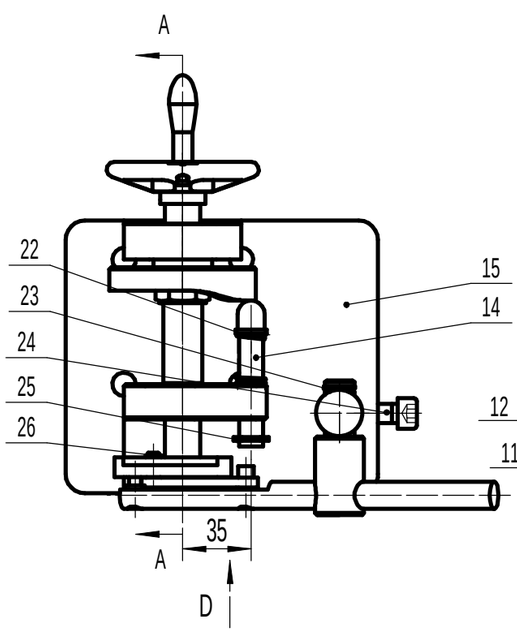


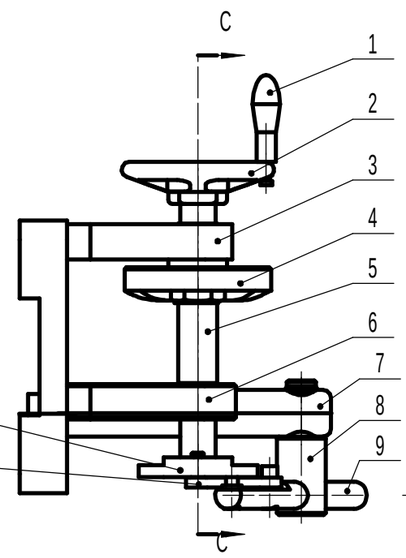

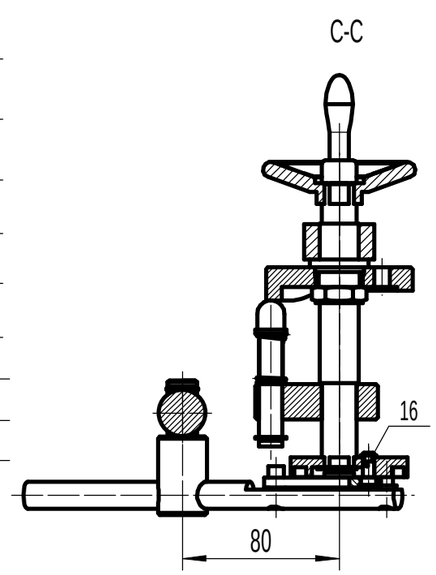

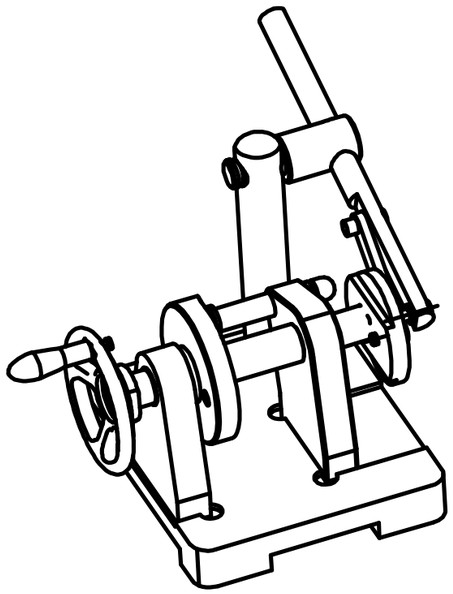

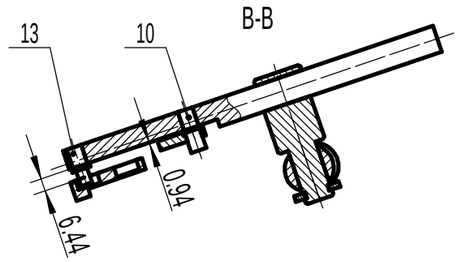

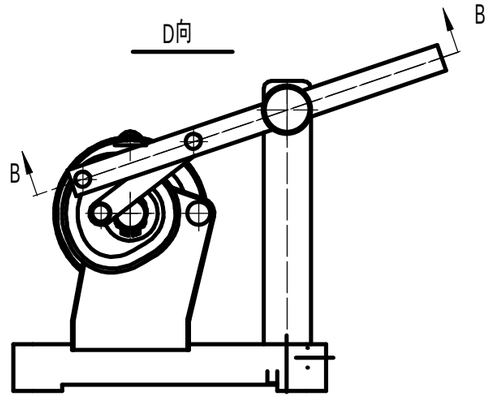

技术要求


1.转动手柄，主轴带动偏心轮转动；
2.偏心轮、连杆、摆动杆、滑杆组成的偏置滑块摇杆机构使得滑杆做往复运动；
3.主轴带动端面凸轮转动，伸缩杆沿端面凸轮做来回运动。


序号	图号	名称	名称	数量	备注
16	hjy-16	销轴		1	45#
15	hjy-15	底座		1	45#
14	hjy-14	伸缩杆		1	45#
13	hjy-13	销轴1		1	45#
12	hjy-12	偏心轮		1	45#
11	hjy-11	连杆		1	45#
10	hjy-10	销轴2		1	45#
9	hjy-09	滑杆		1	45#
8	hjy-08	摆动轴		1	45#
7	hjy-07	支撑杆		1	45#
6	hjy-06	支承座 2		1	45#
5	hjy-05	主轴		1	45#
4	hjy-04	端面凸轮		1	45#
3	hjy-03	支撑座1		1	45#
2	hjy-02	手轮		1	45#
1	hjy-01	手柄		1	45#

26	GB/T 896-1986 开口挡销Ø5	1	
25	GB/T 896-1986 开口挡销Ø9	1	
24	GB/T 70.1-2000 内六角螺钉 M10x25	1	
23	GB/T 896-1986 开口挡销Ø12	1	
22	GB/T 2089-1994 弹簧Ø14×6×45	1	
21	GB/T 894.1 轴用弹性挡圈 Ø15	1	
20	GB/T 70.1-2000 内六角螺钉 M10x25	4	
19	GB/T 6173-2000 六角薄螺母 M24×2	1	
18	GB/T 896-1986 开口挡销Ø5	1	
17	GB/T 70.1-2000 内六角螺钉 M12x20	1	

制图		装配图	1:3
校核			
偏置滑块摇杆机构		hyj-00	

全部 3.2

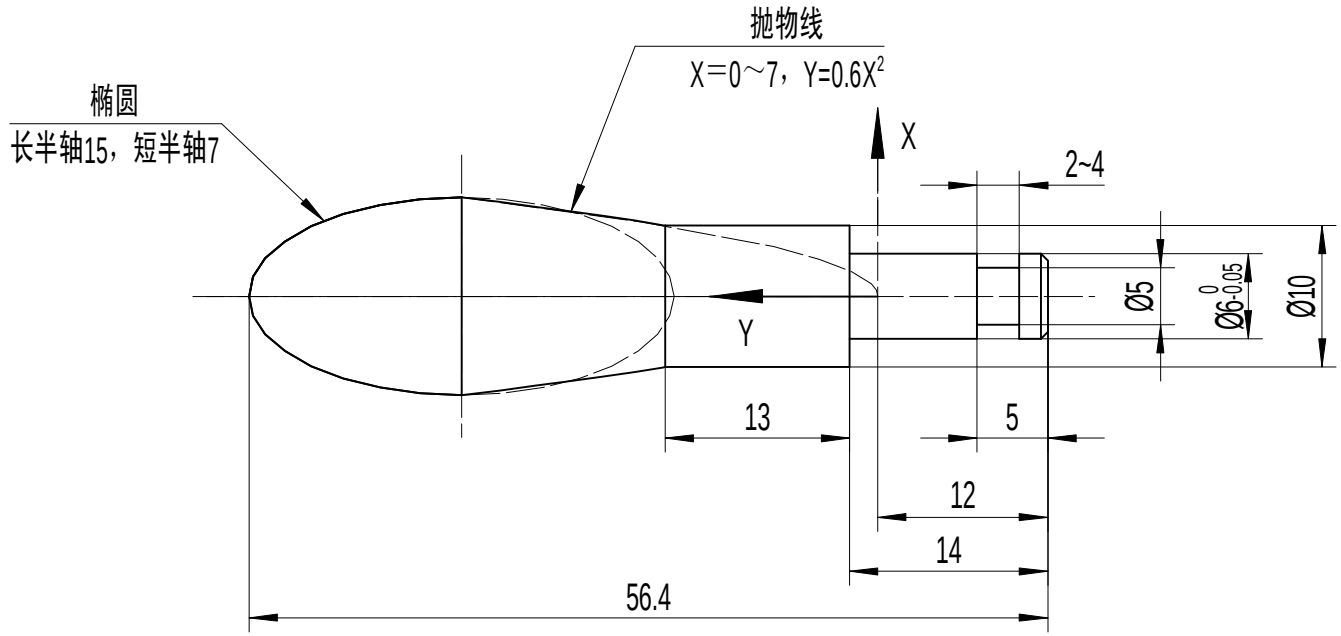


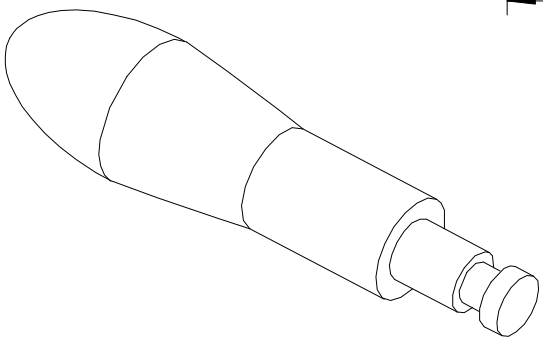

技术要求

1.锐角倒钝,未注倒角0.5×45°；
2.未注公差按IT14。


制图			手柄	2:1
校核				45#
hjy-01				

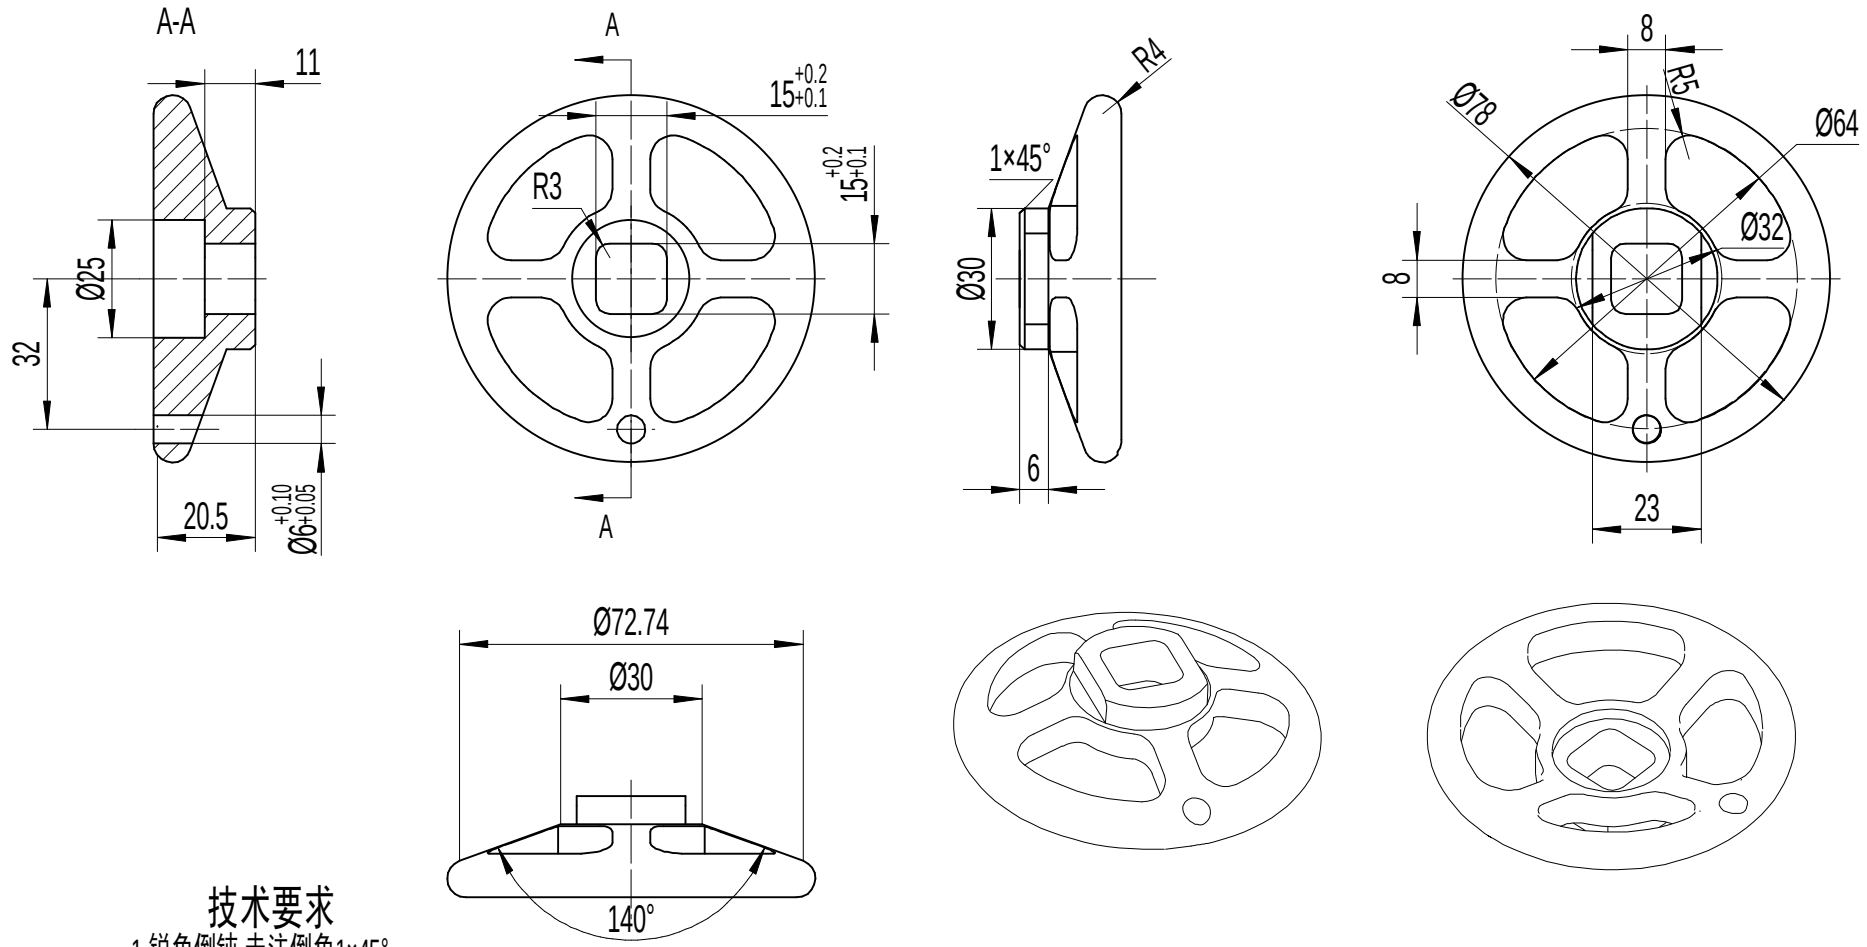


技术要求

1.锐角倒钝,未注倒角1×45°；
2.未注公差按IT14。

制图			手轮	1:1.5
校核				45#
hyj-02				

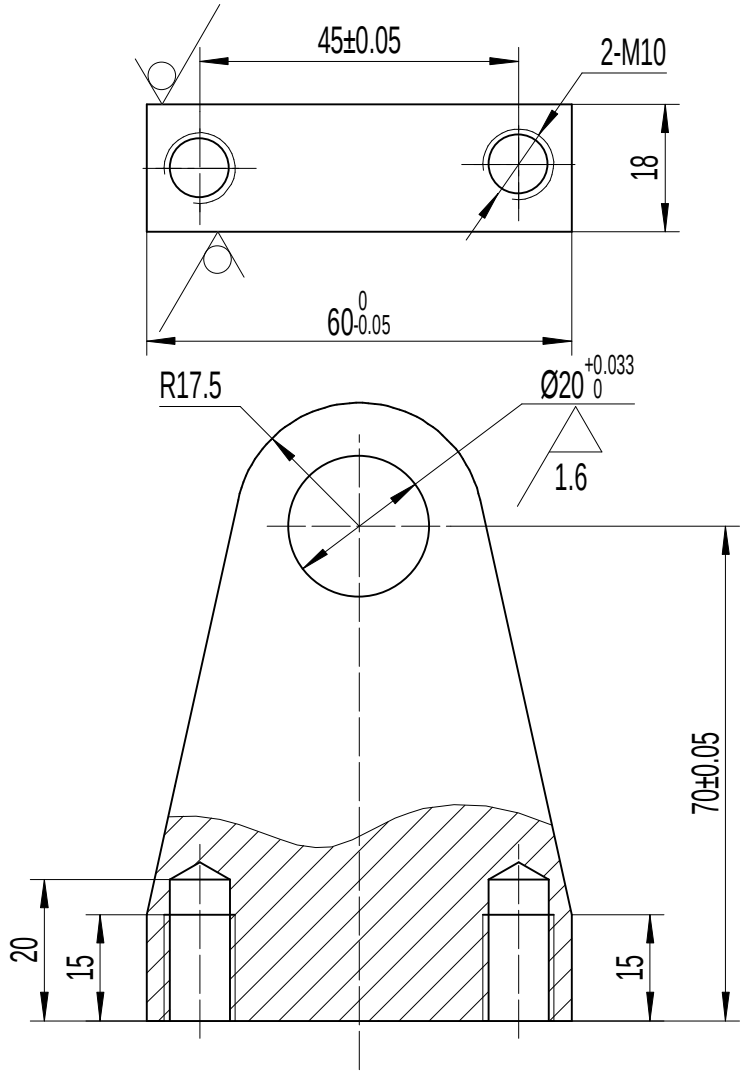


其余 3.2

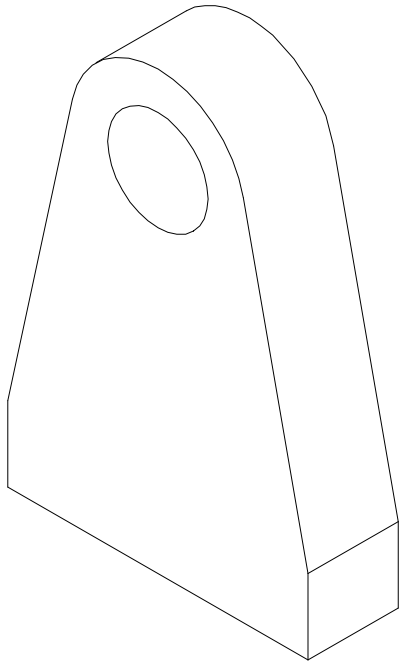



技术要求

1.锐角倒钝,未注倒角1×45°;
2.未注公差按IT14。

制图			支撑座1	1:1
校核				45#
hyj-03				

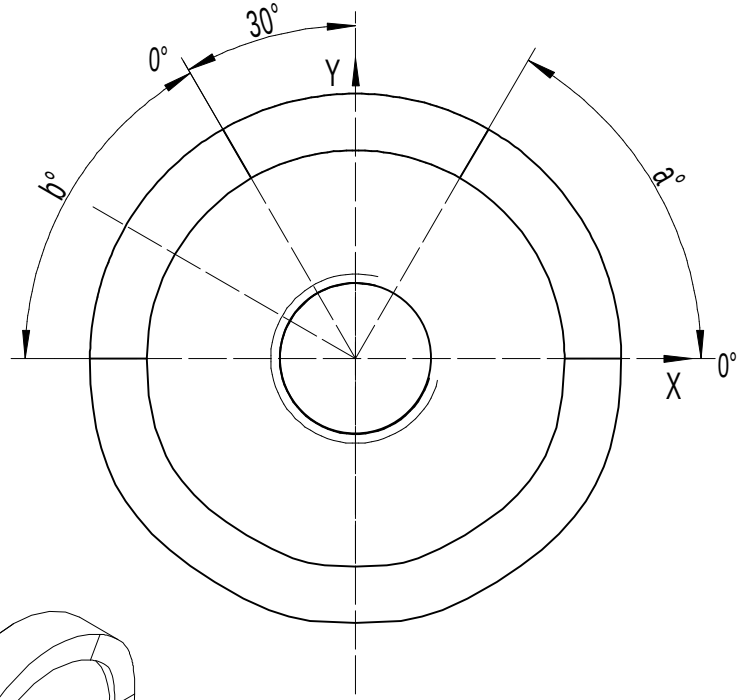

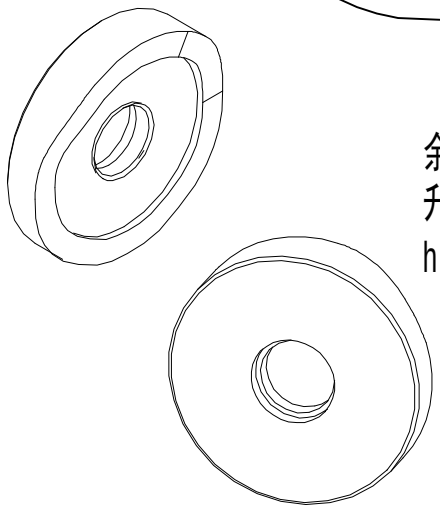

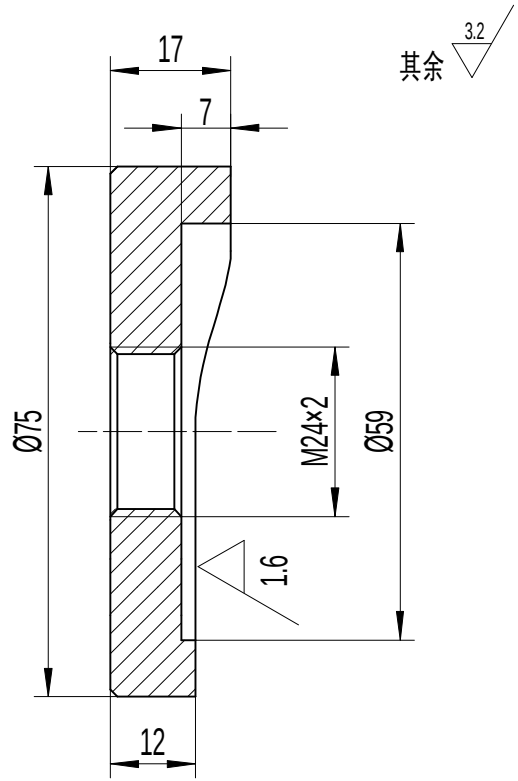

余弦加速升程曲线：

升程角度a＝0～60°

h＝5(1－cos（180a/60))/2

正弦加速降程曲线：

降程角度b＝0～60°


h＝5-5(b/60－sin(360b/60)/(2x3.14))


技术要求

1.锐角倒钝,未注倒角1×45°；

2.未注公差按IT14。

制图			端面凸轮	1:1
校核				45#
hyj-04				

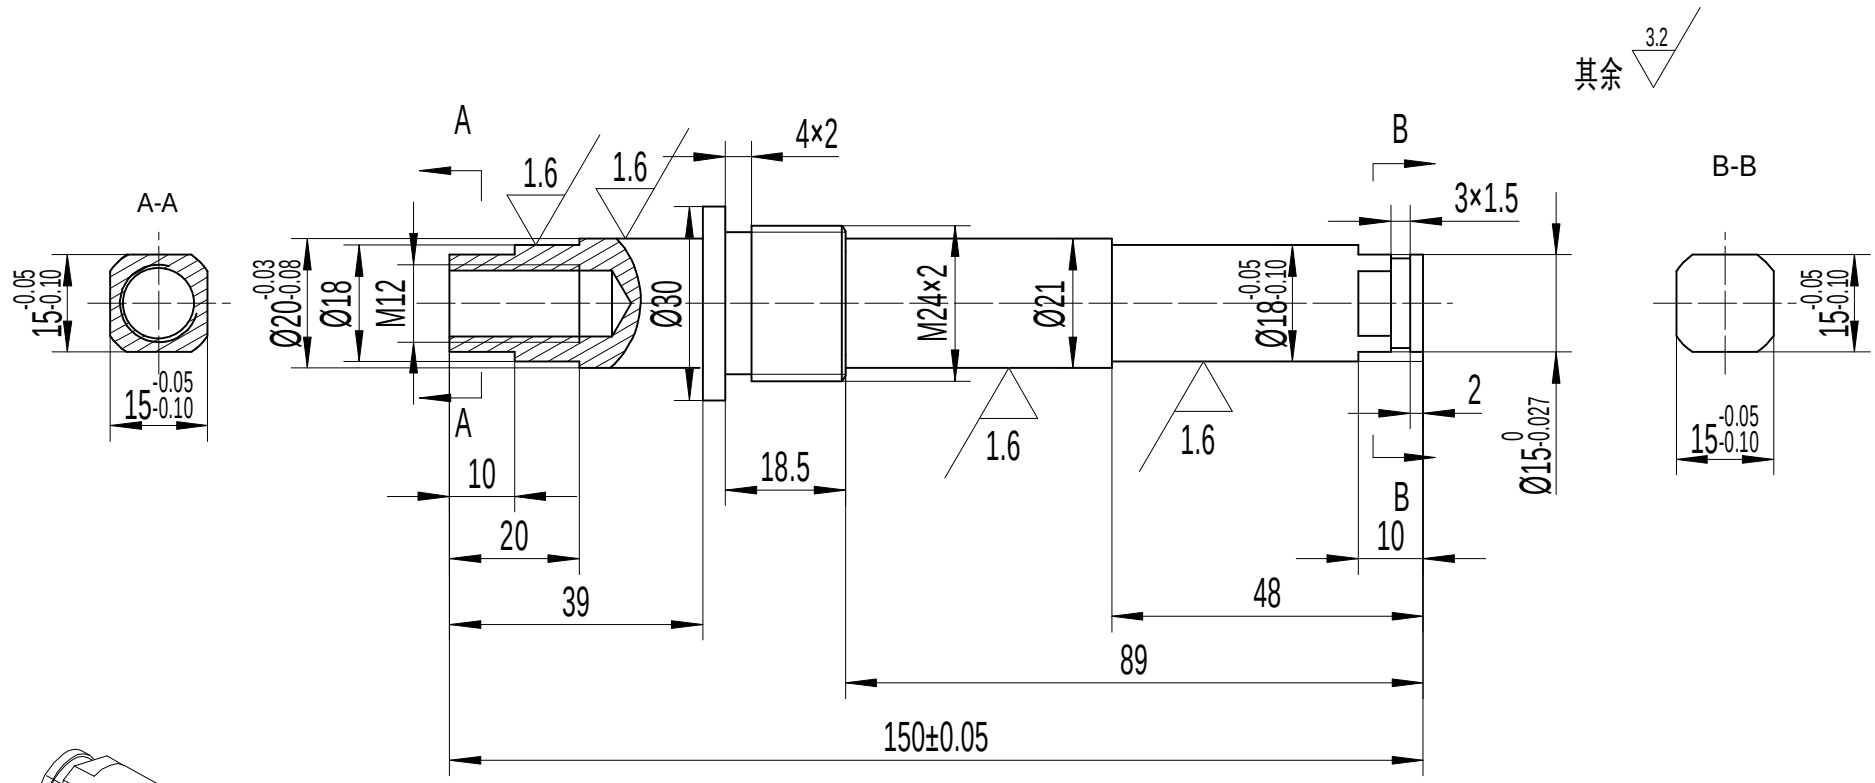


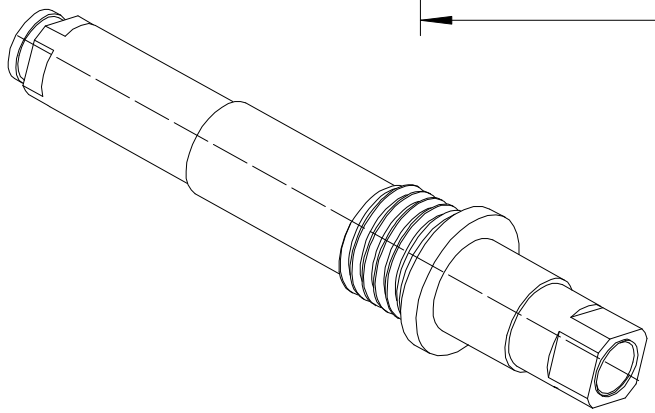



技术要求

1.锐角倒钝,未注倒角1×45°;
2.未注公差按IT14。

制图			主轴	1:1.2
校核				45#
hyj-05				

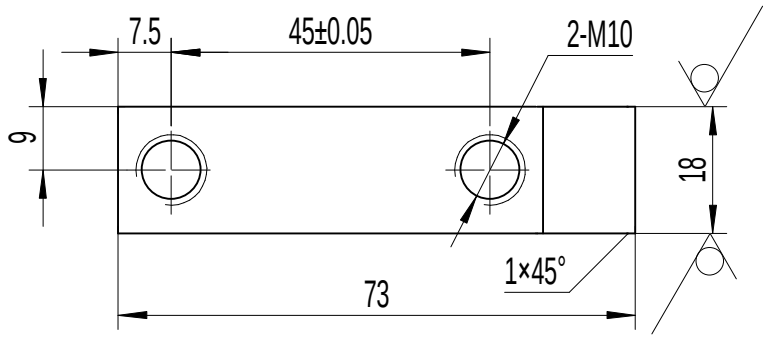

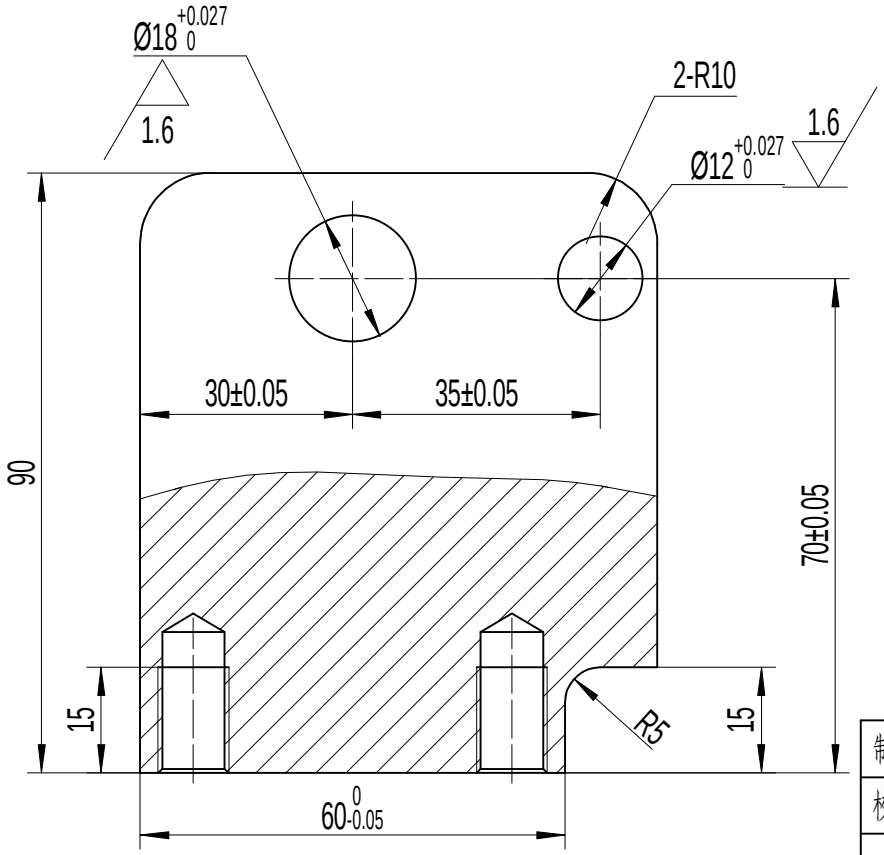

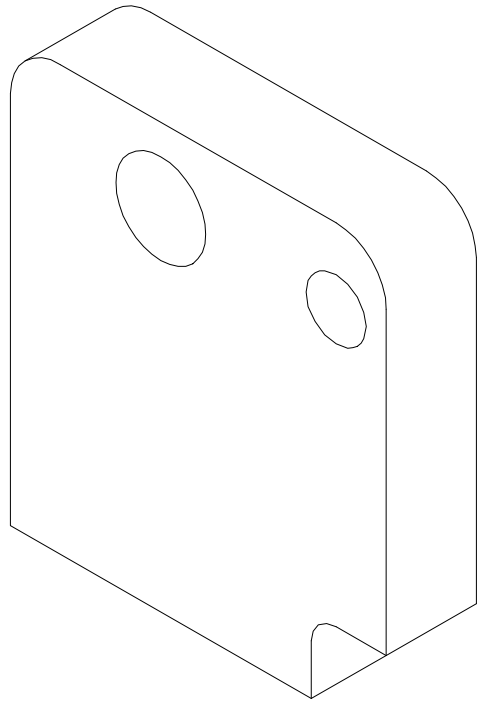



其余 3.2

技术要求

1.锐角倒钝,未注倒角1×45°；
2.未注公差按IT14。

制图			支撑座2	1:1
校核				45#
hyj-06				

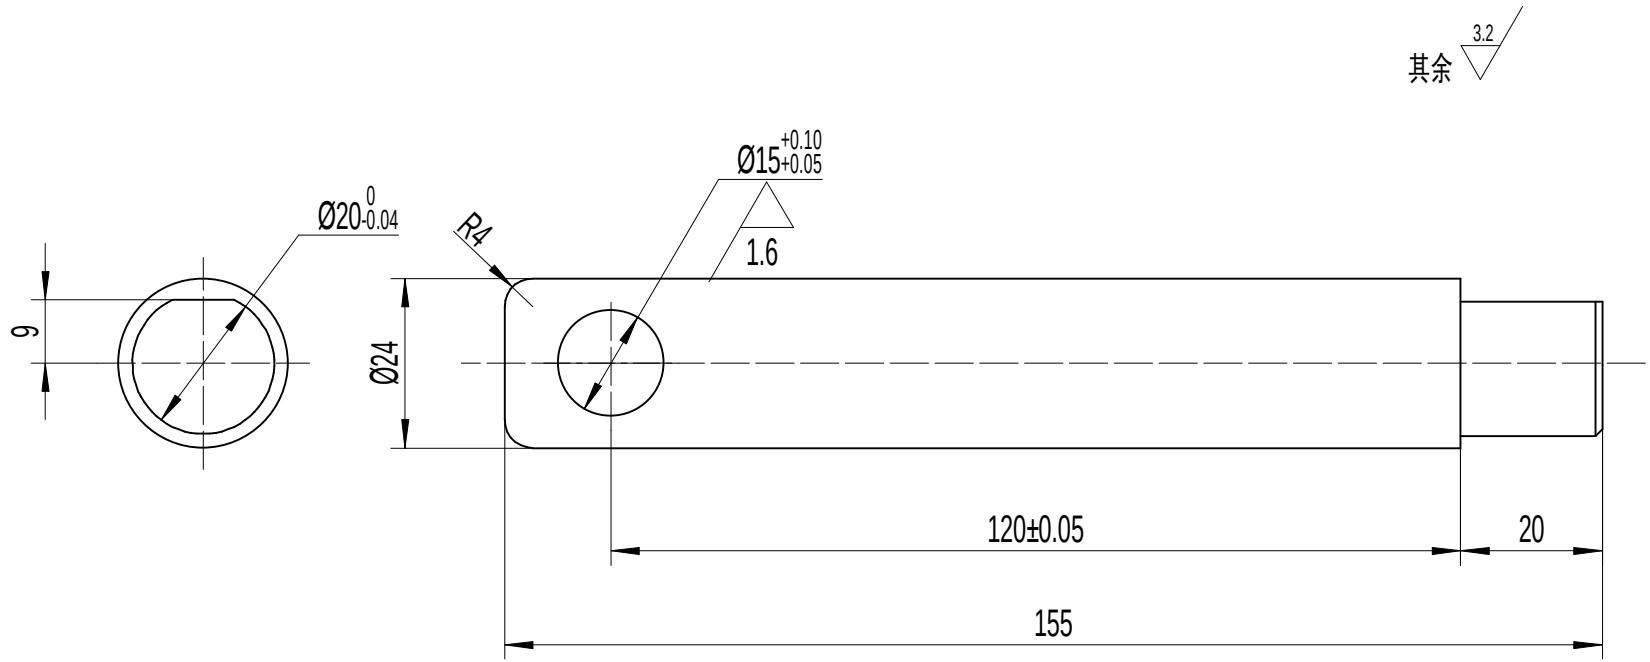


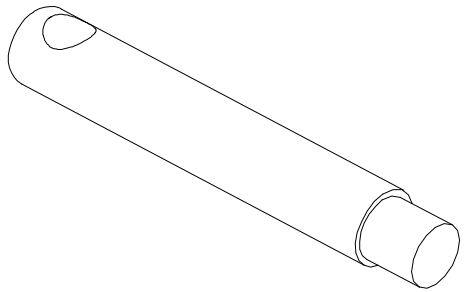


技术要求

1.锐角倒钝,未注倒角1×45°;
2.未注公差按IT14。

制图			支撑杆	1:1
校核				45#
hyj-07				

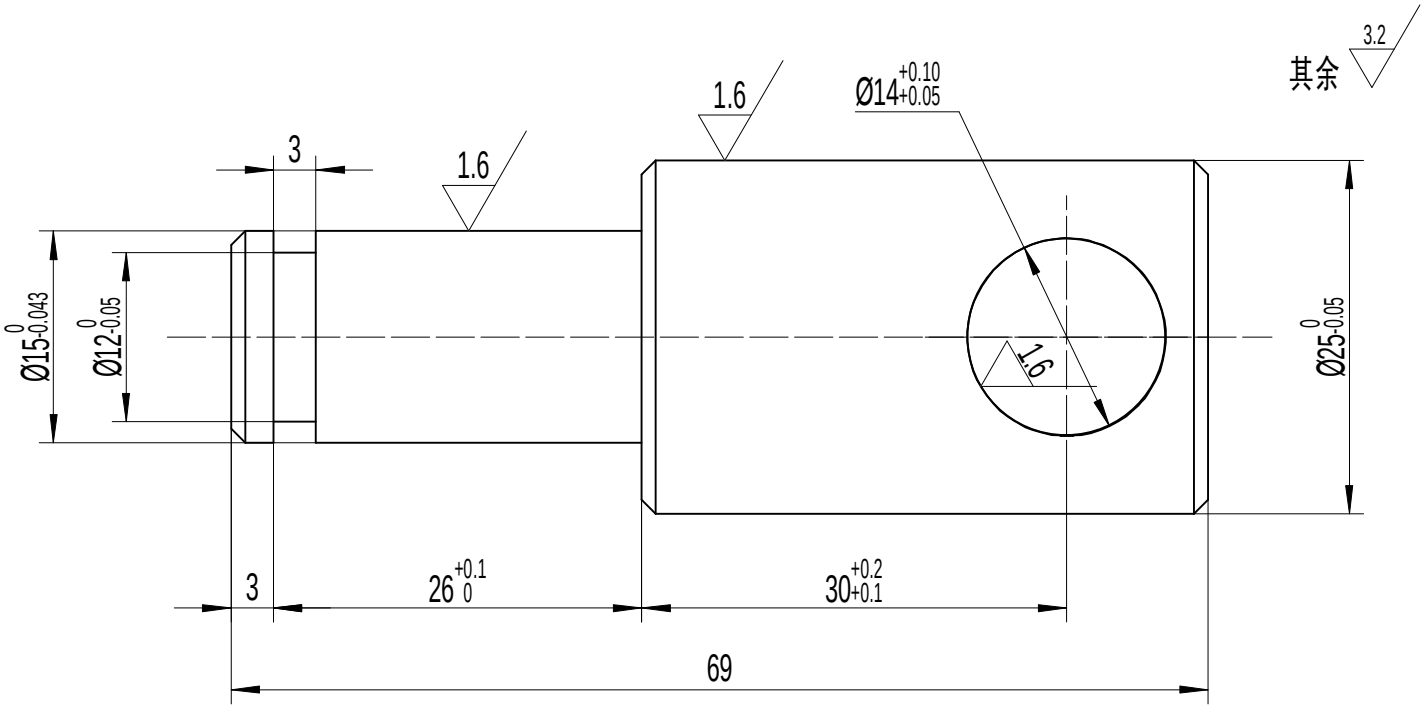


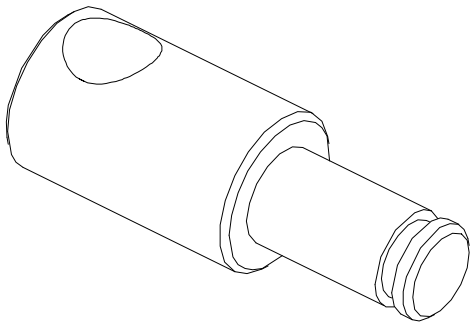


技术要求

1.锐角倒钝,未注倒角1×45°;
2.未注公差按IT14。

制图			摆动轴	2:1
校核				45#
hyj-08				

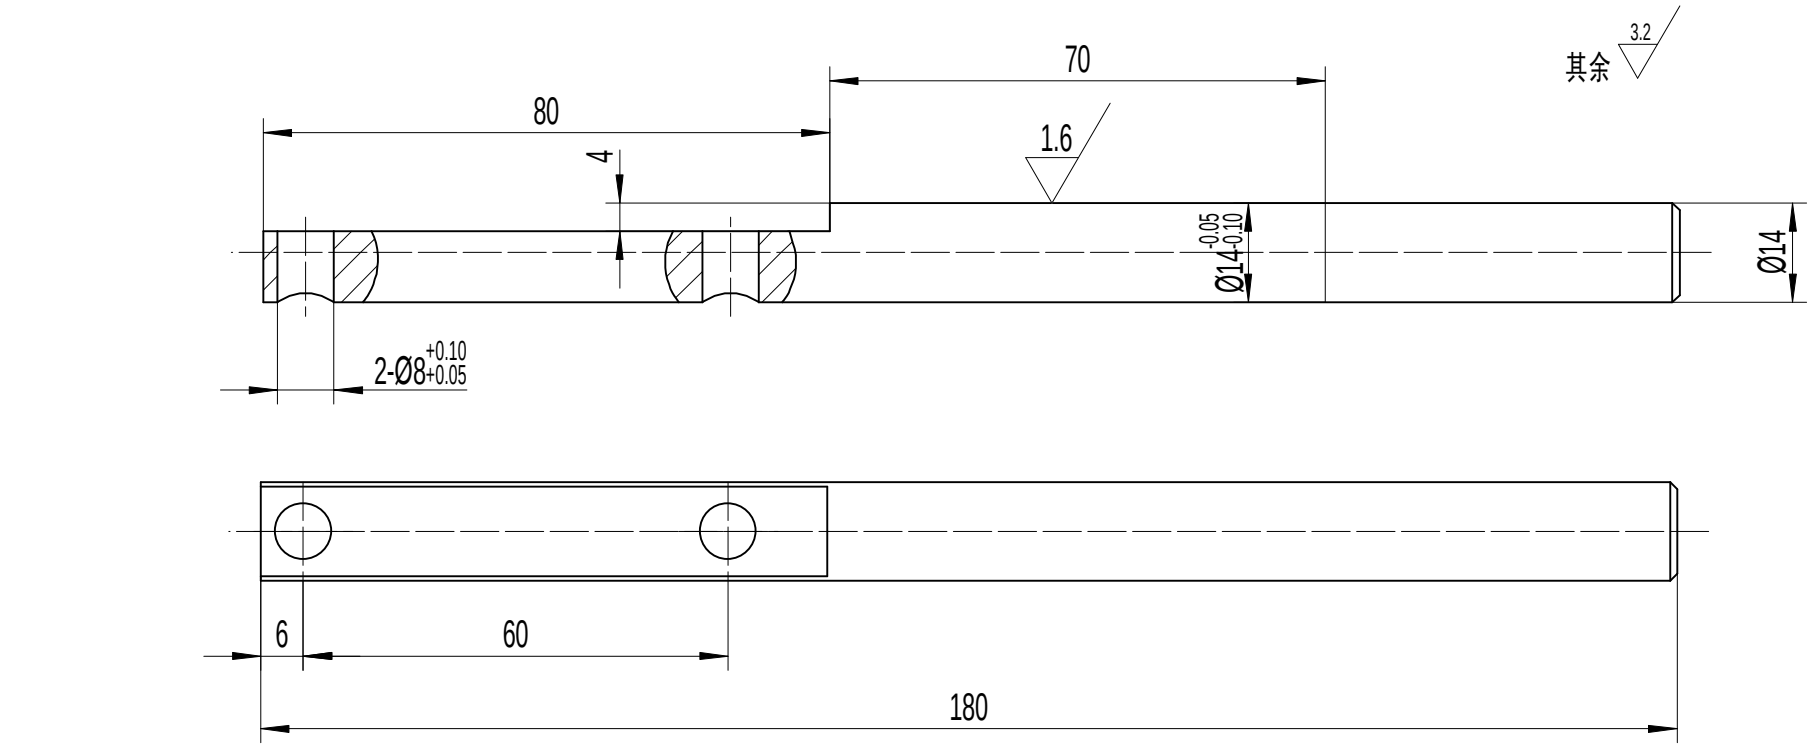


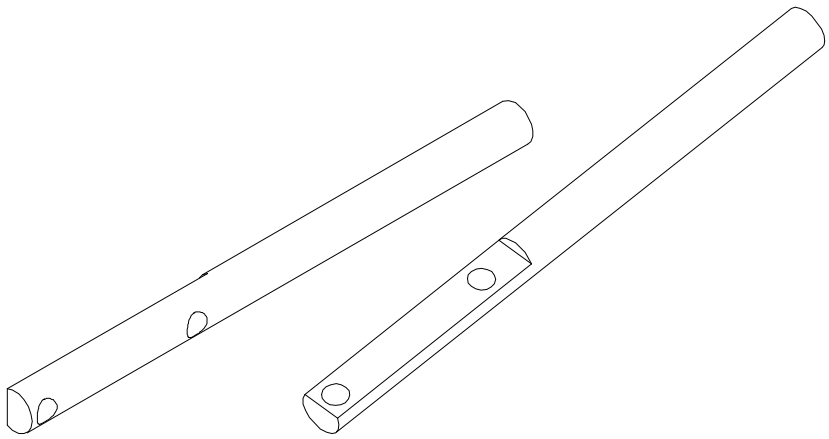


技术要求
1.锐角倒钝,未注倒角1×45°;
2.未注公差按IT14。

制图			滑杆	1:1
校核				45#
hyj-09				

其余 3.2

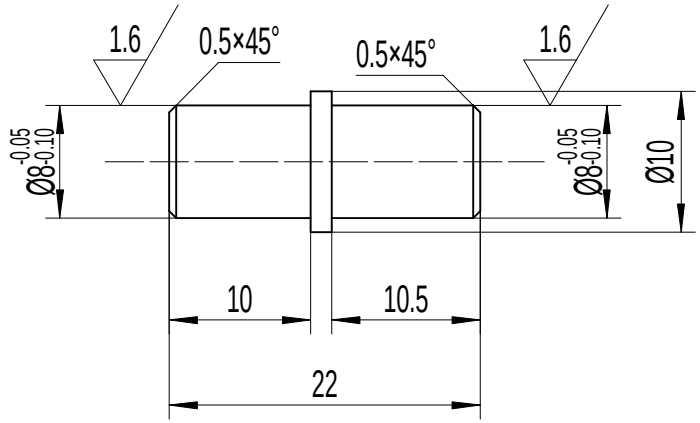





技术要求


1.锐角倒钝,未注倒角1×45°；
2.未注公差按IT14。

制图			销轴2	2:1
校核				45#
hyj-10				

全部 3.2

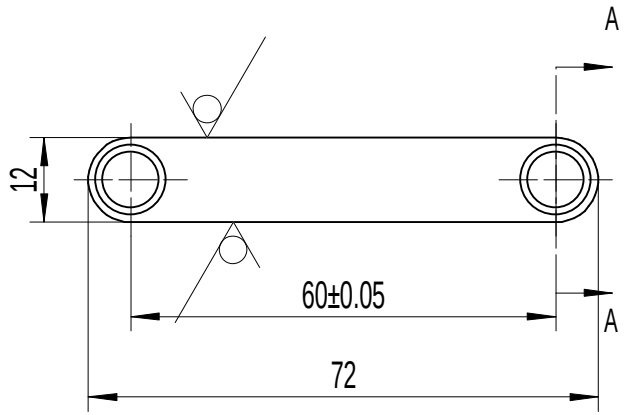


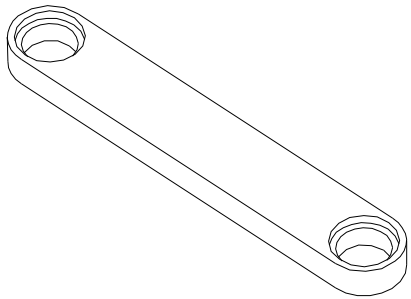


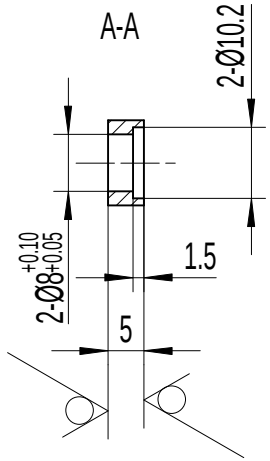


技术要求
1.锐角倒钝,未注倒角1×45°;
2.未注公差按IT14。


制图			连杆	1:1
校核				45#
hyj-11				

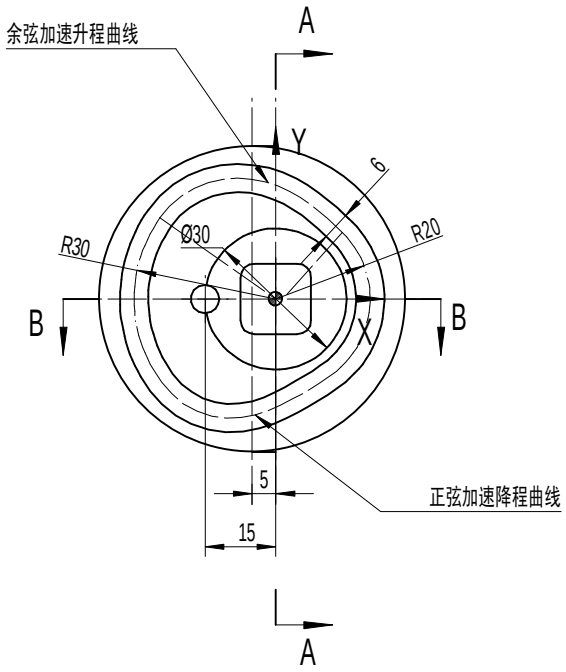


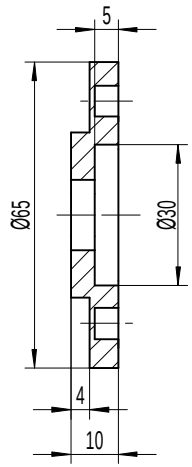


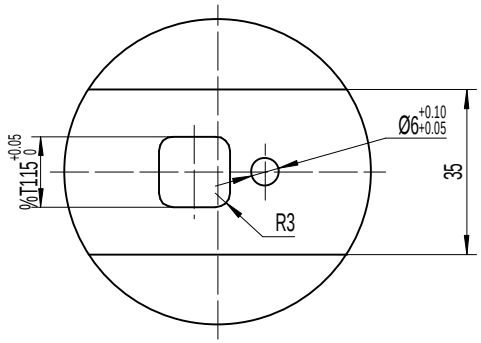

全部 3.2







余弦加速升程曲线:
升程角度a＝45～145°
h＝10（1－cos（180(a-45)/100))/2
x＝(20+h)cos(a）
y＝(20+h)sin(a）


正弦加速降程曲线:
降程角度a＝210～310°
h＝10((a-210)/100－sin(360(a-210)/100)/(2x3.14))
x＝（30-h）cos（a）
y＝（30-h）sin（a）


技术要求

1.锐角倒钝,未注倒角1×45°;
2.未注公差按IT14。

制图			偏心轮	1:1.5
校核				45#
hyj-12				

其余 3.2

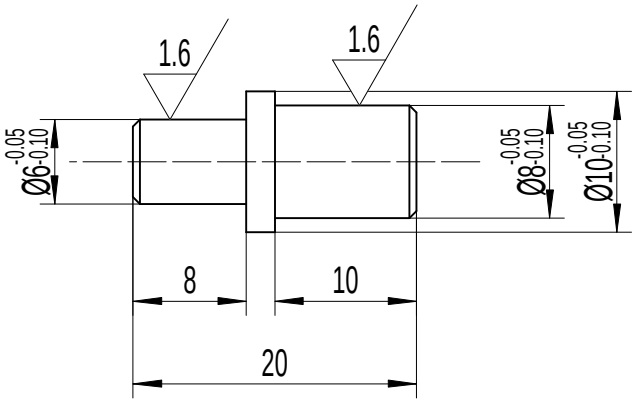





技术要求

1.锐角倒钝,未注倒角0.5×45°;
2.未注公差按IT14。

制图			销轴1	2:1
校核				45#
hyj-13				

其余 3.2

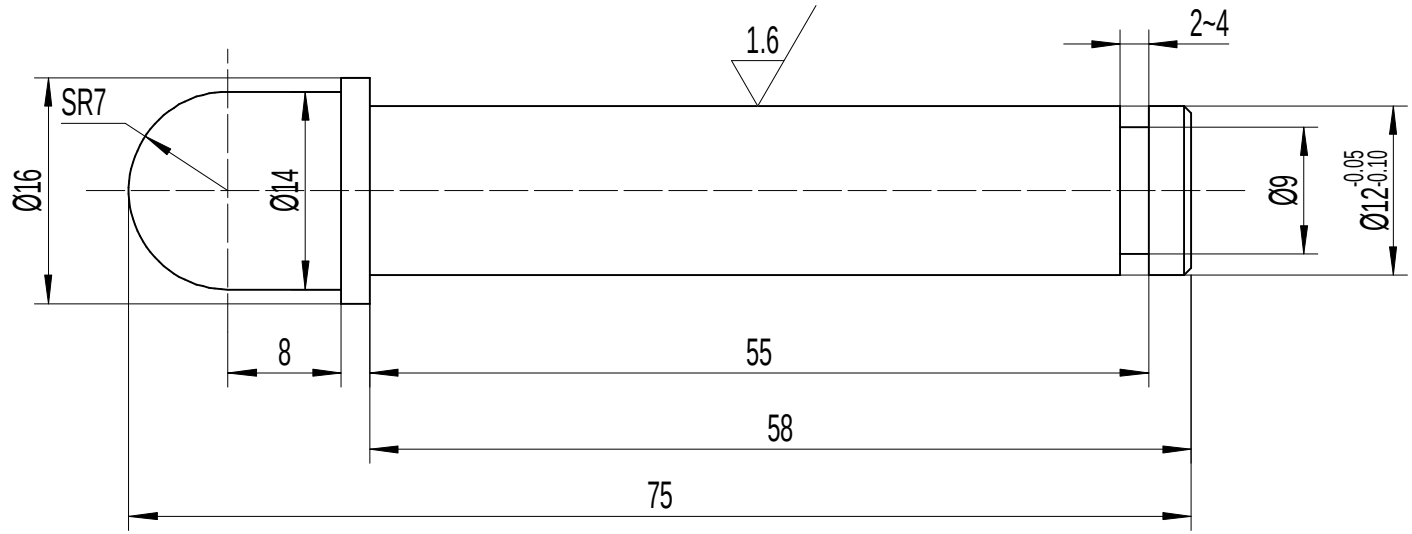


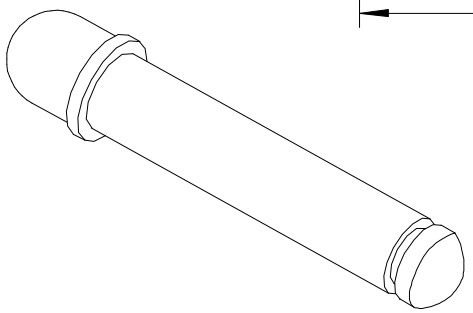



技术要求


1.锐角倒钝,未注倒角0.5×45°;
2.未注公差按IT14。


制图			伸缩杆	2:1
校核				45#
hyj-14				

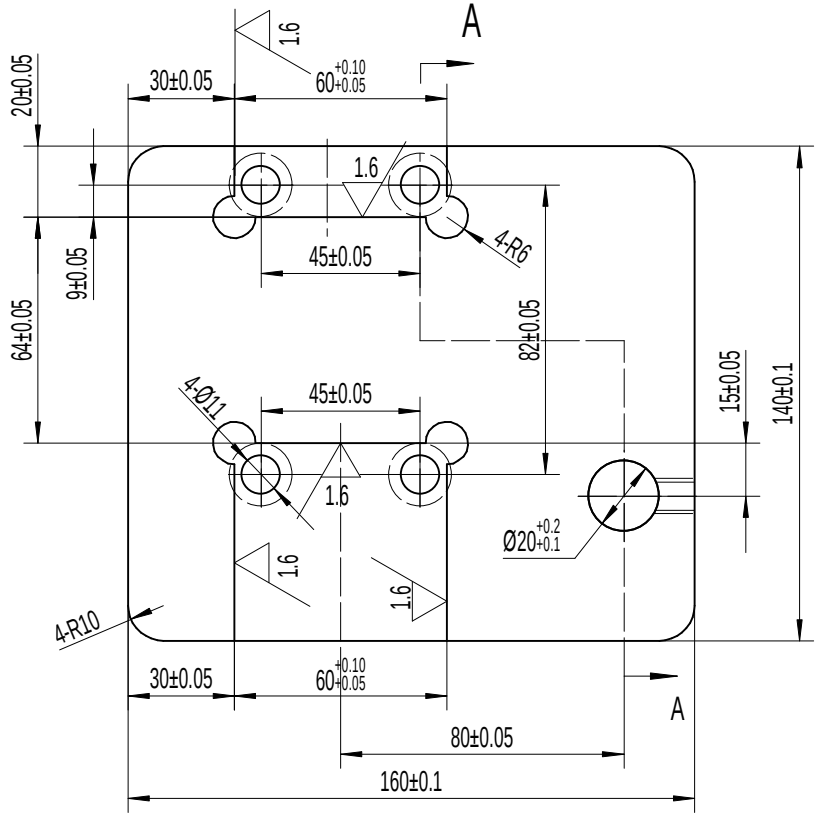

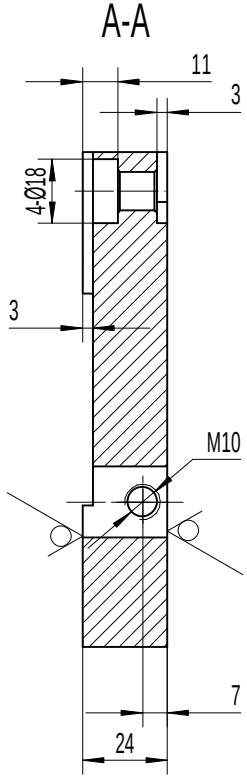

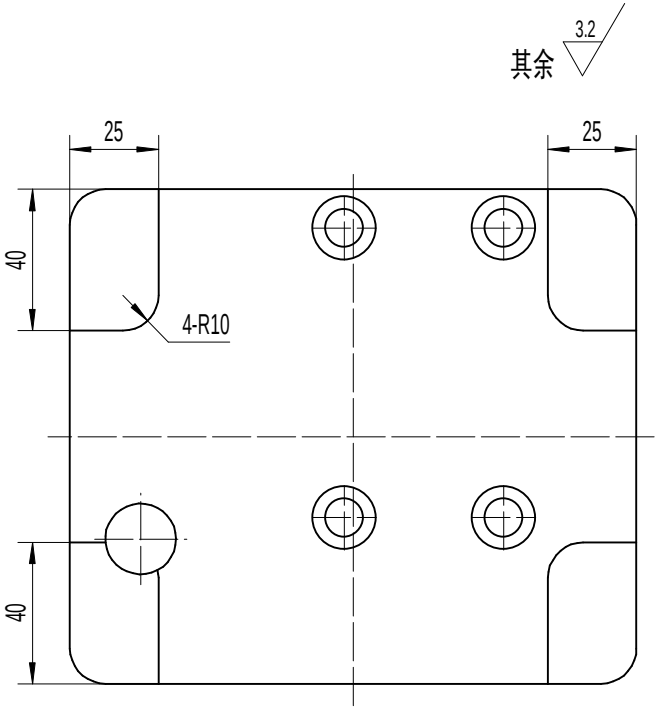

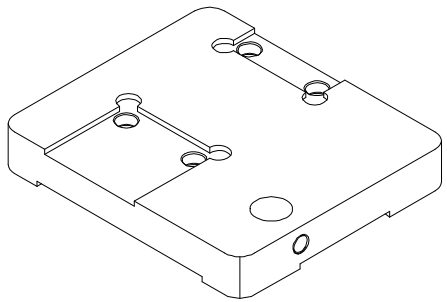

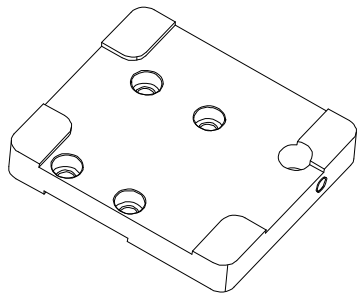



技术要求

1.锐角倒钝,未注倒角1×45°；
2.未注公差按IT14。

制图			底座	1:2
校核				45#
hyj-15				

其余 3.2

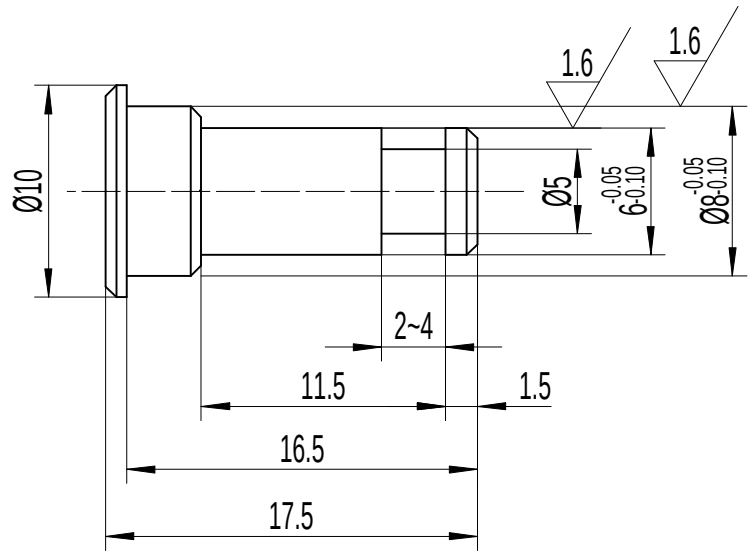


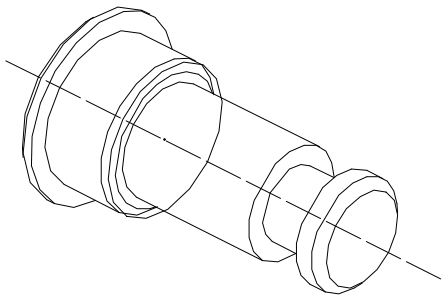

技术要求

1.锐角倒钝,未注倒角0.5×45°；
2.未注公差按IT14。

制图			销轴	3:1
校核				45#
hyj-16				

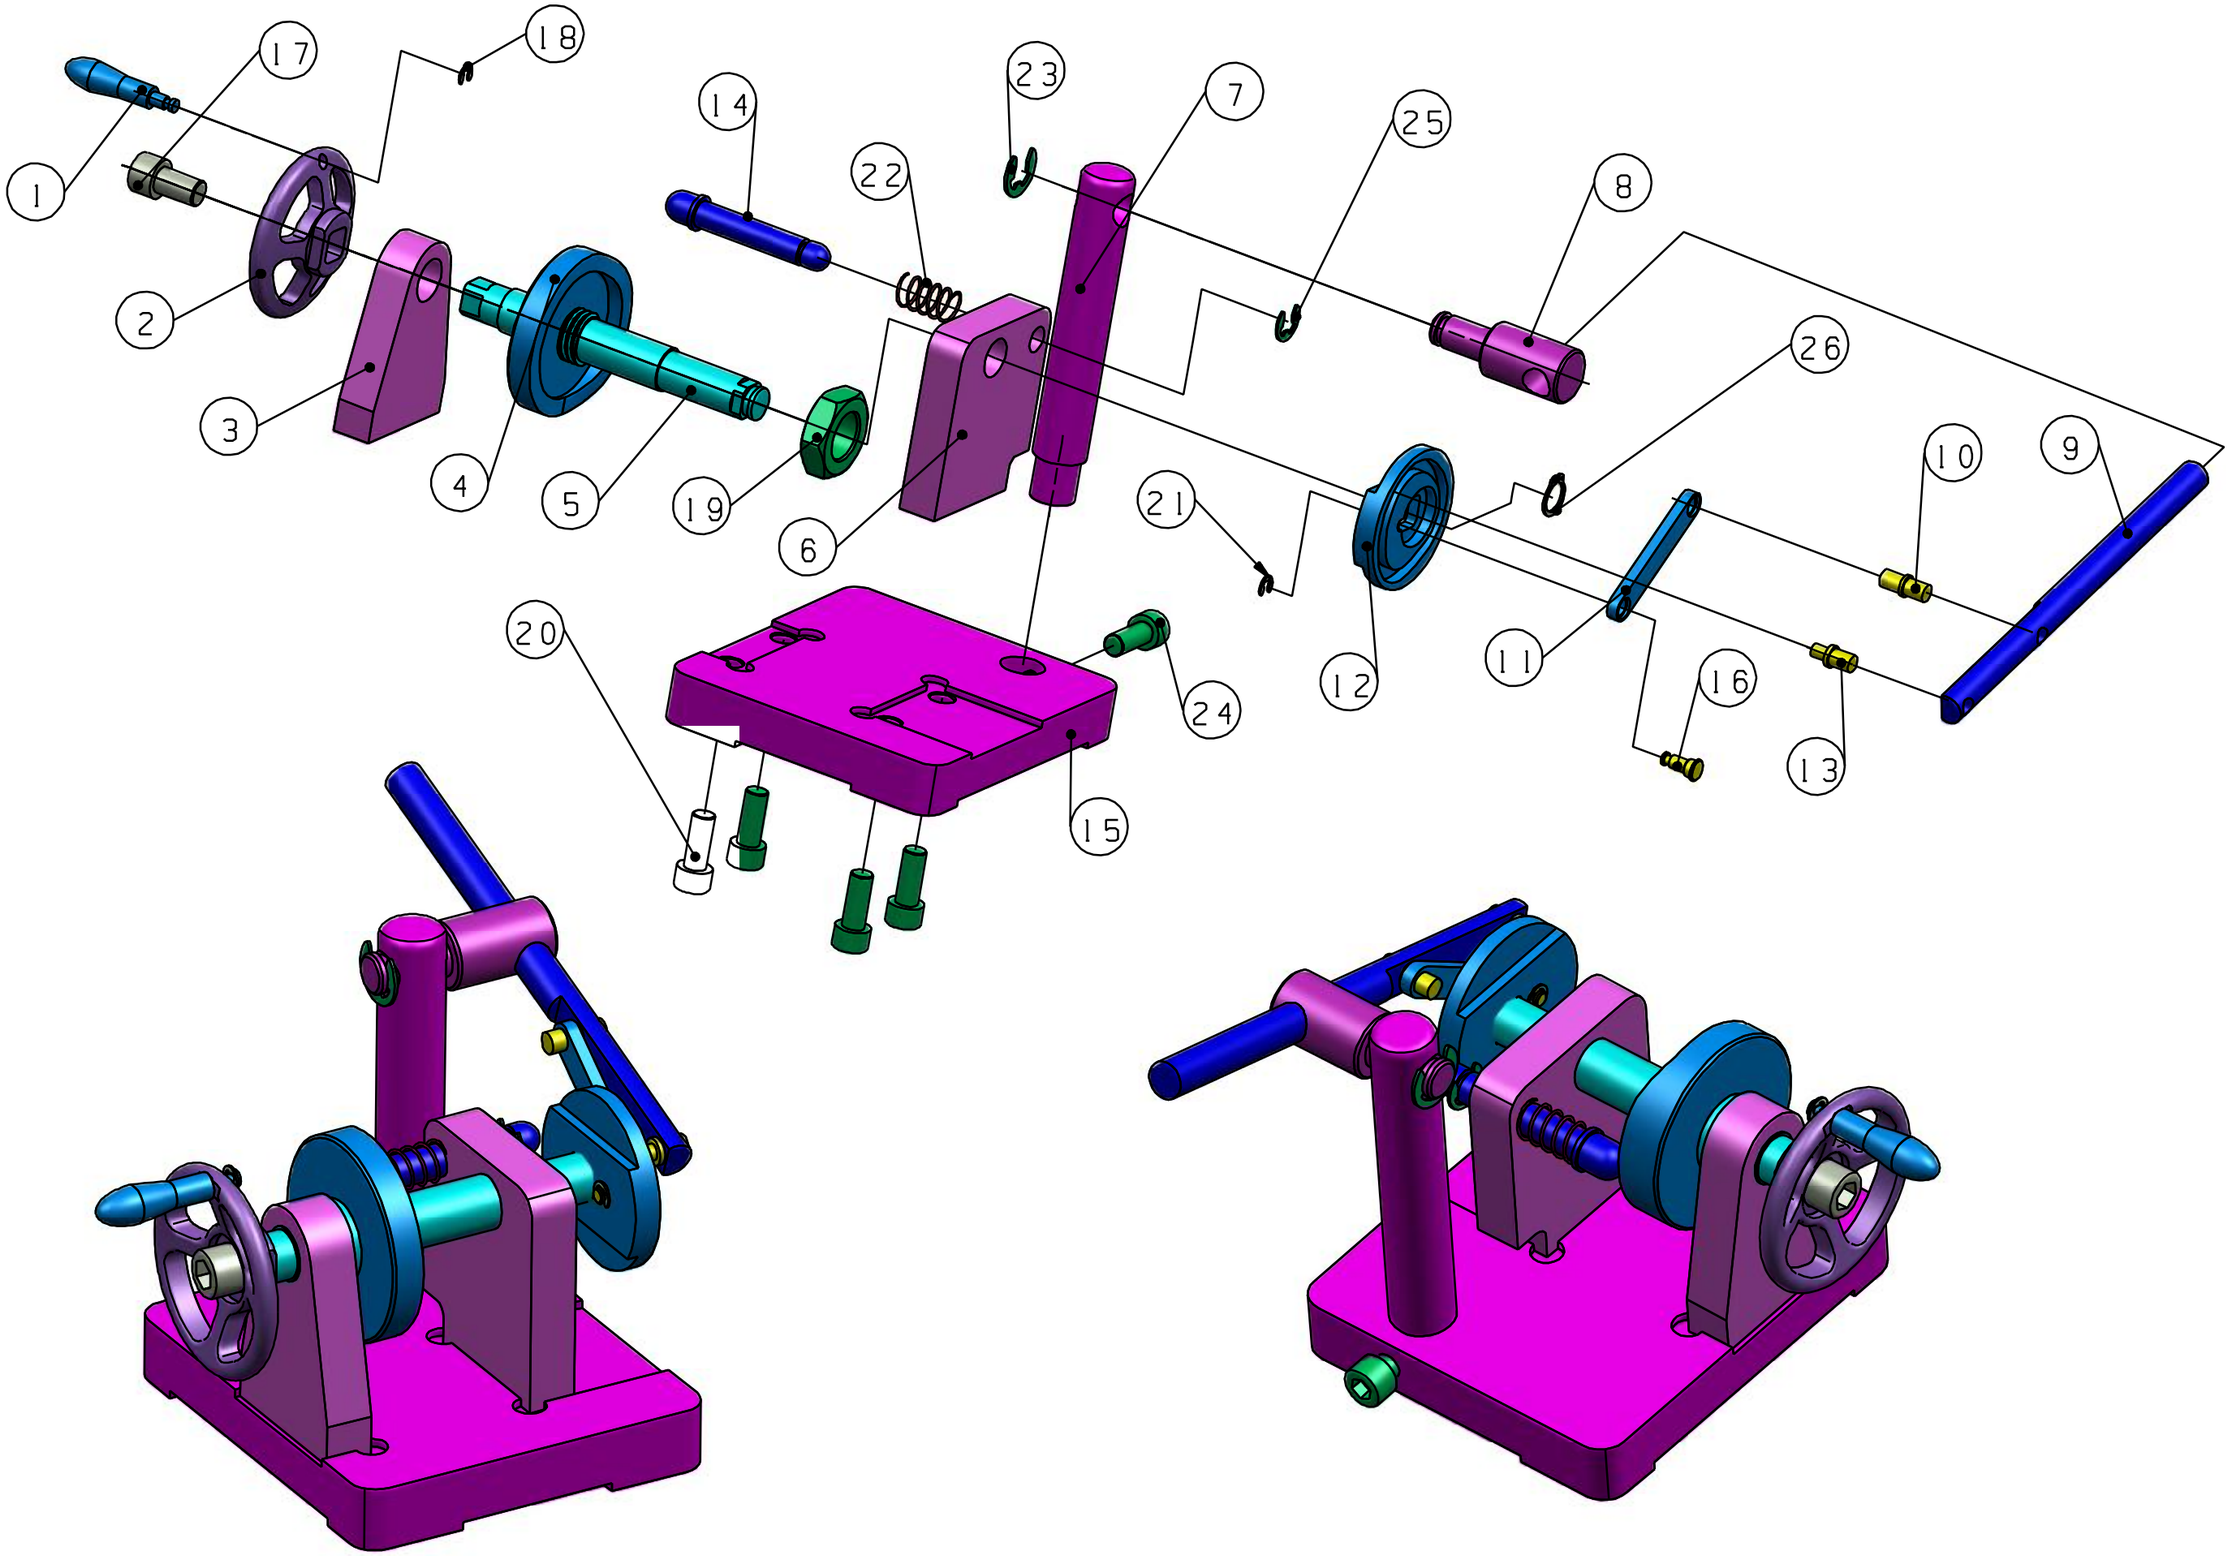
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26