


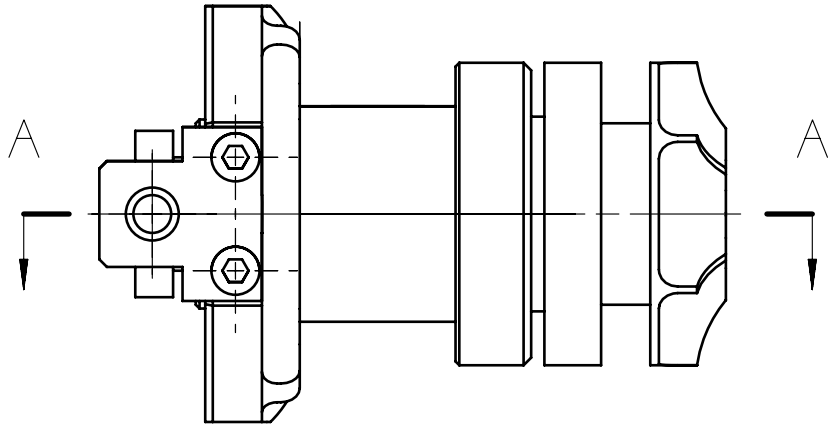


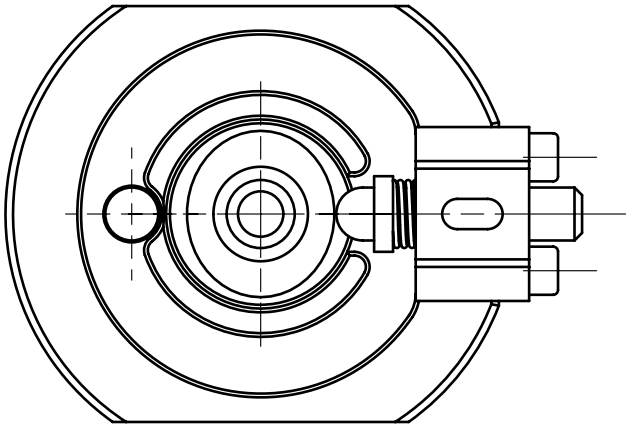

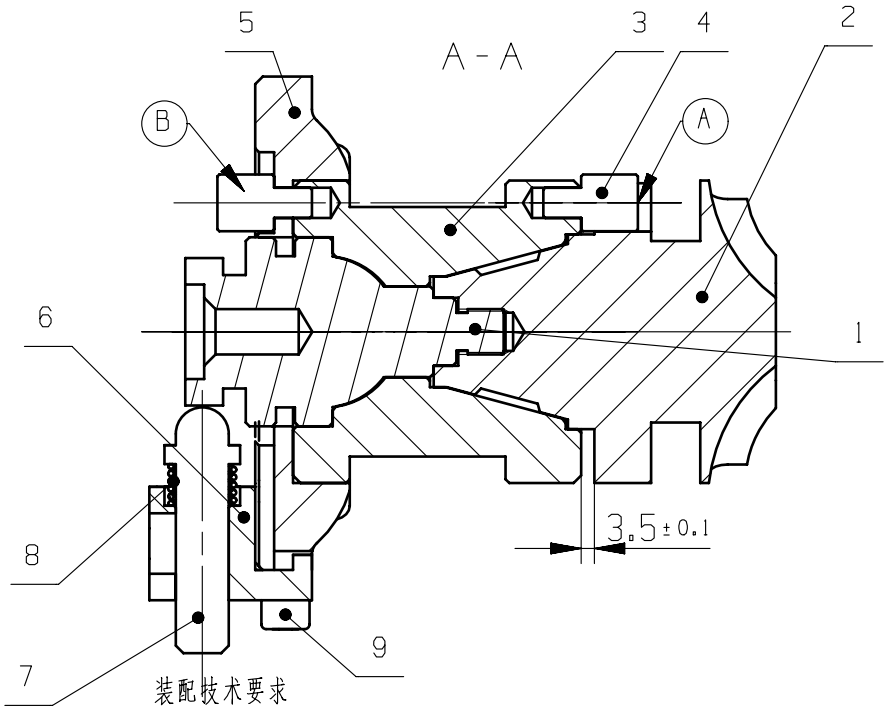

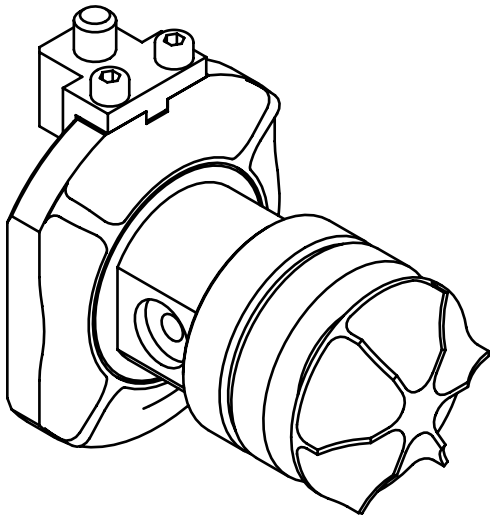

序号	零件名称	数量
9	内六角螺钉	2
8	弹簧	1
7	顶杆	1
6	顶杆座	1
5	底座	1
4	台阶销	2
3	轴套	1
2	叶轮轴	1
1	凸轮轴	1

装配技术要求

1、叶轮轴与轴套间隙3.5± 0.1


2、转动叶轮轴，凸轮顶杆能实现往复2.5± 0.1的运动。

3、台阶销在A位置，叶轮轴能带动轴套一起旋转。


4、台阶销在B位置，叶轮轴能带动凸轮轴一起旋转，轴套不转动。


制图			团队项目	风力驱动凸轮机构
校核				1：2
			2011年无锡市职业院校数控技能大赛	

其余 3.2

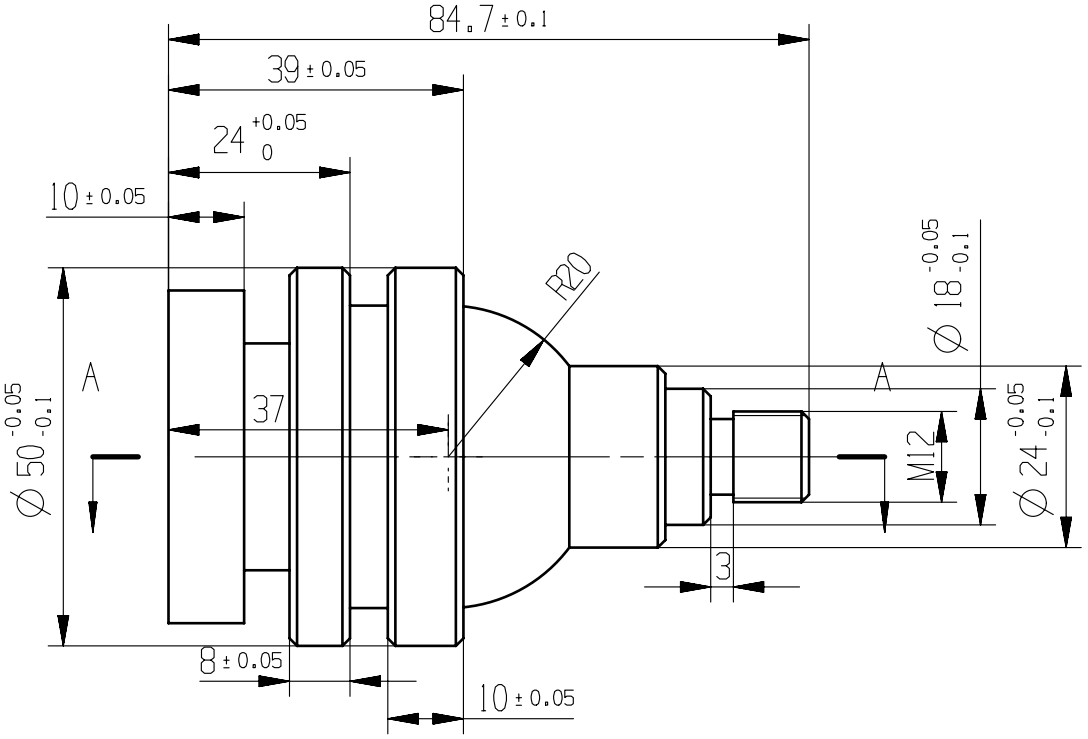

A - A

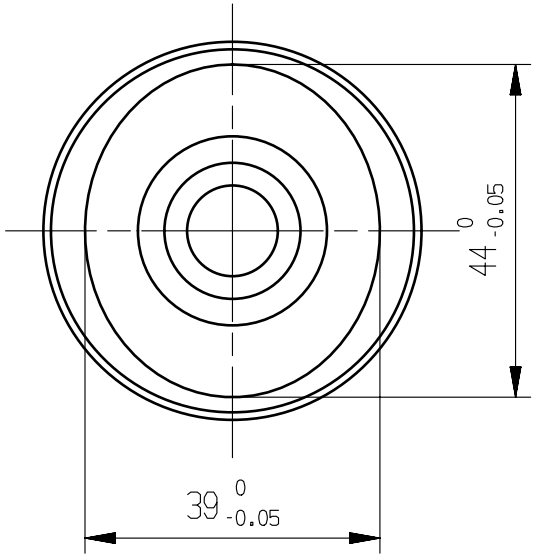

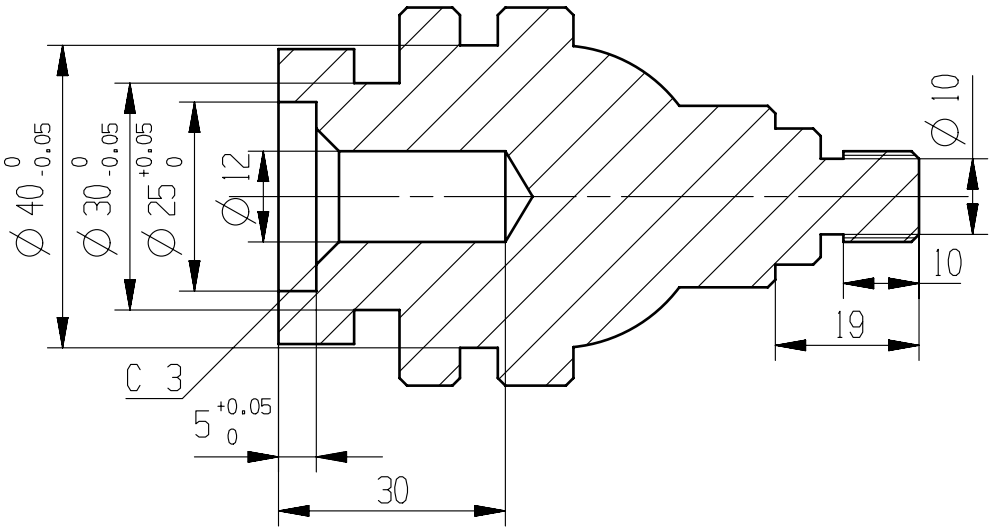

技术要求


1．锐边倒钝约0.2mm。


2．未注公差按IT14标准执行。


3．未注倒角均为1X45°。


制图			团队项目	凸轮轴
校核				1:1
			2011年无锡市职业院校数控技能大赛	

其余 3.2

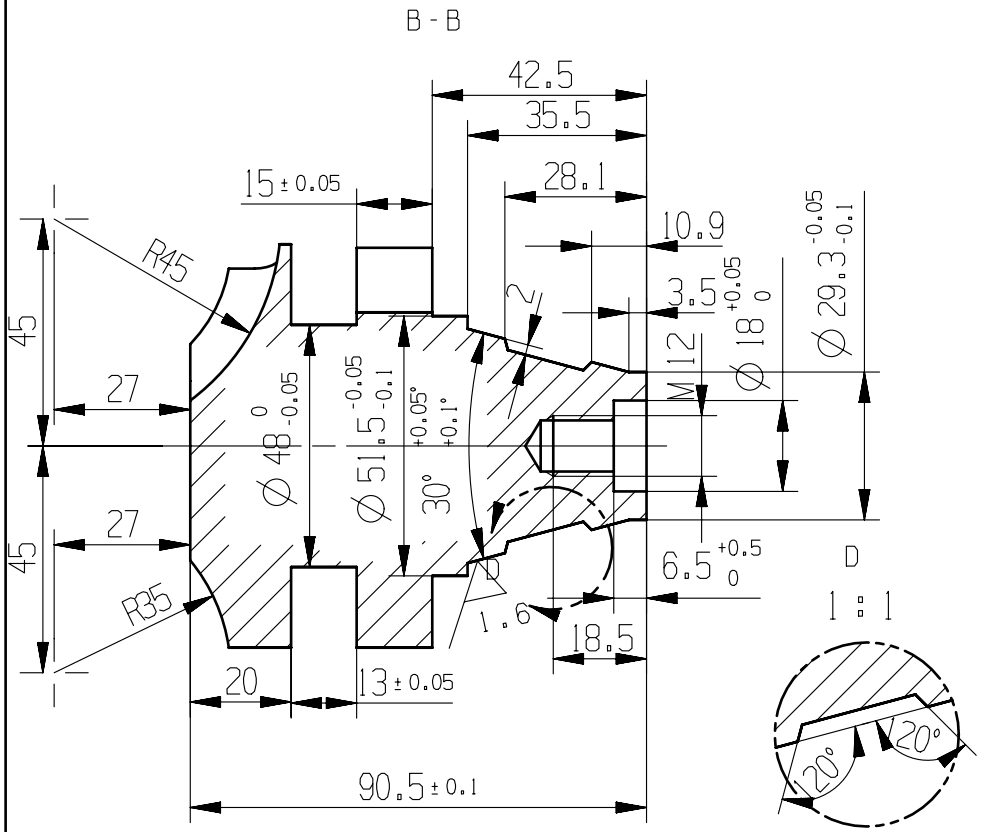

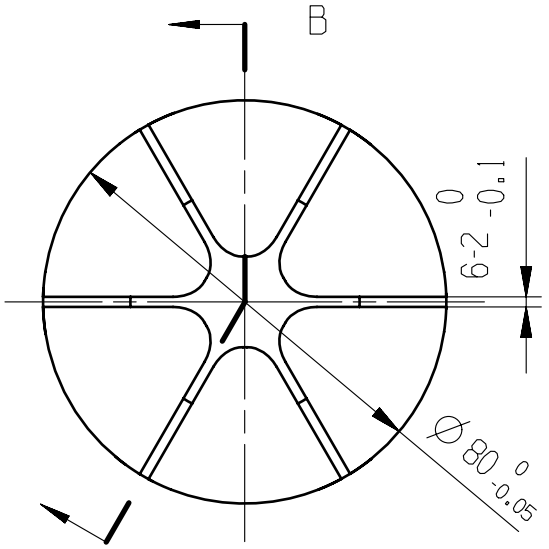

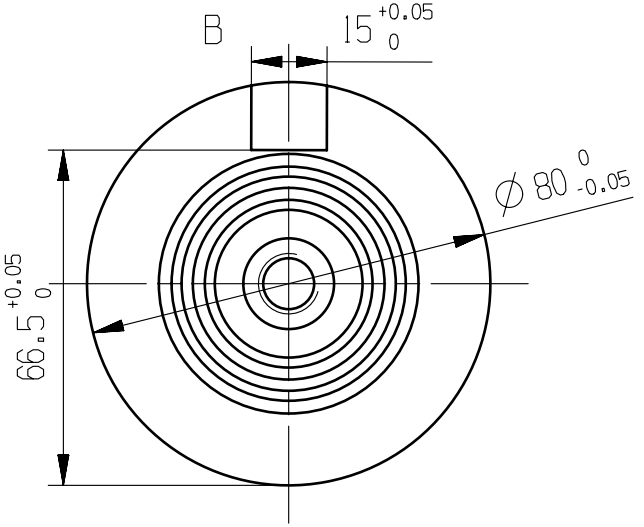

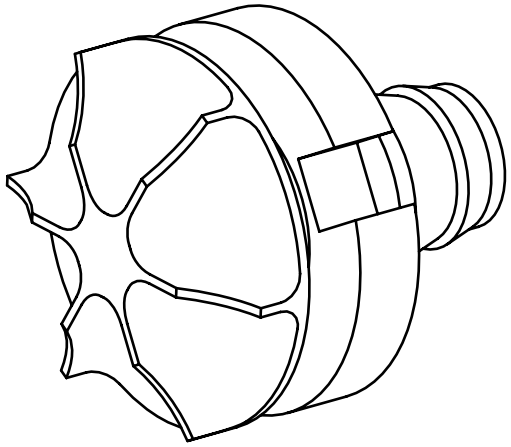

技术要求

1．锐边倒钝约0.2mm。


2．未注公差按IT14标准执行。

3．未注倒角均为0.5×45°。


4．未注圆角R4。

制图			团队项目	叶轮轴
校核				1:1.5
			2011年无锡市职业院校数控技能大赛	


其余 3.2

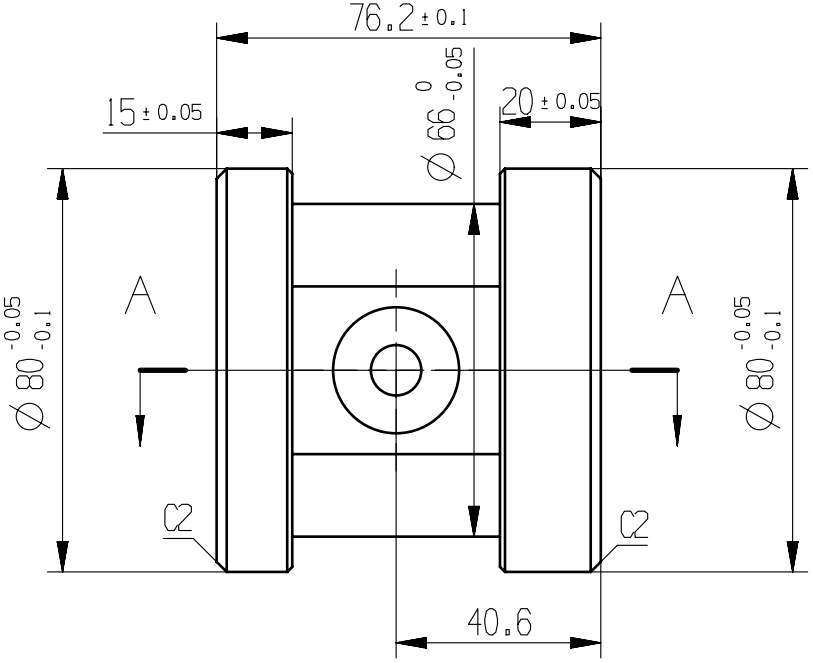


A - A

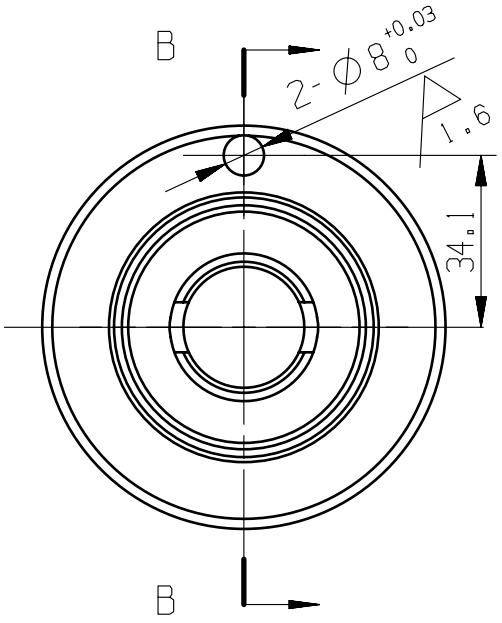

B - B

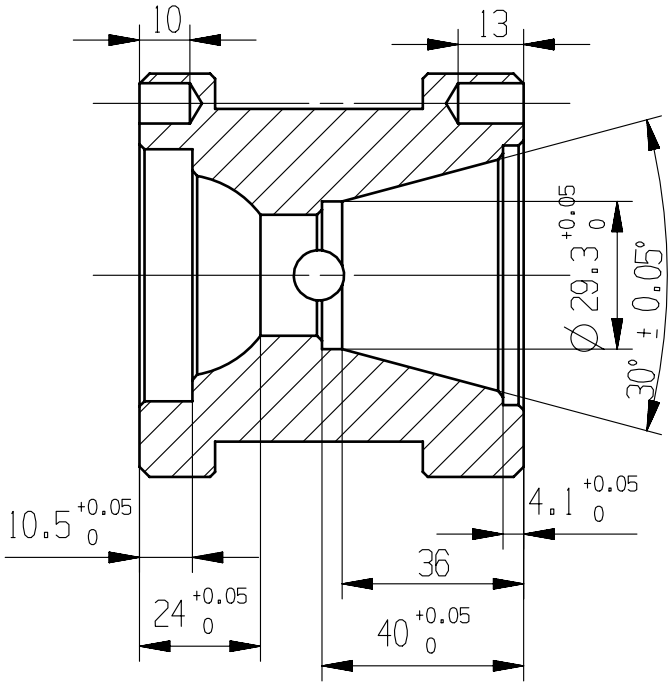

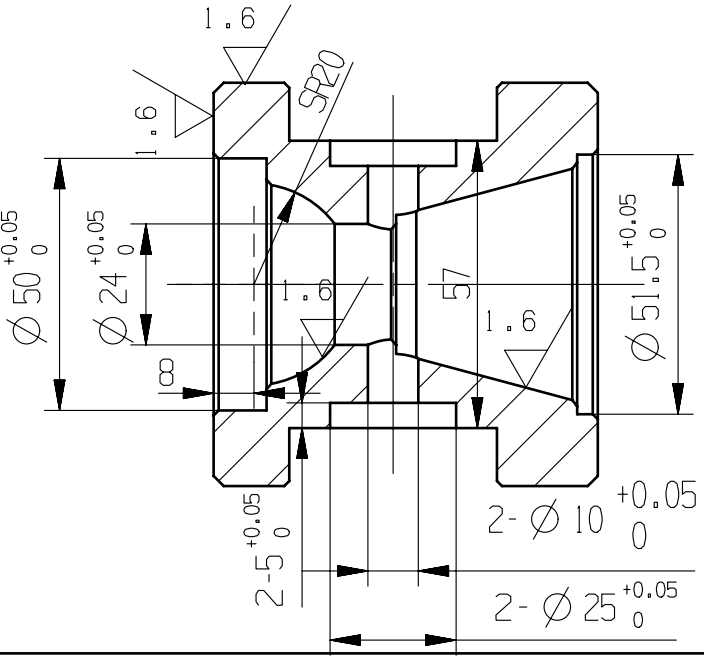

技术要求


1．锐边倒钝约0.2mm。


2．未注公差按IT14标准执行。


3．未注倒角均为1×45°。

制图			团队项目	轴套
校核				1:1.5
			2011年无锡市职业院校数控技能大赛	

其余 3.2

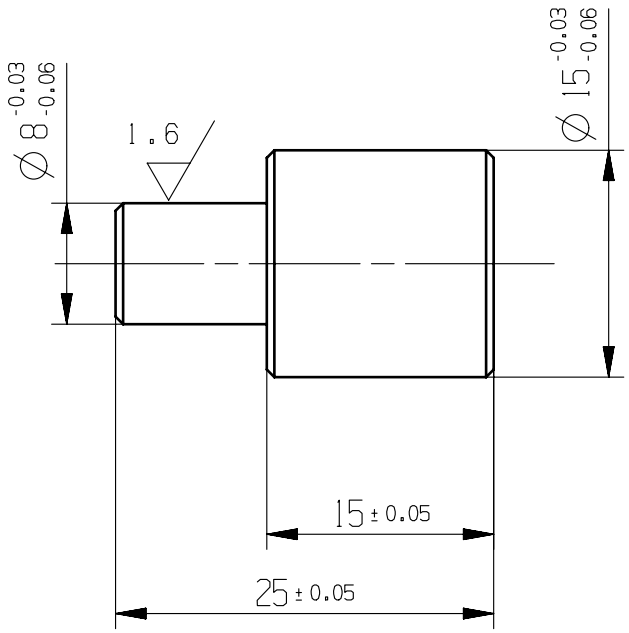



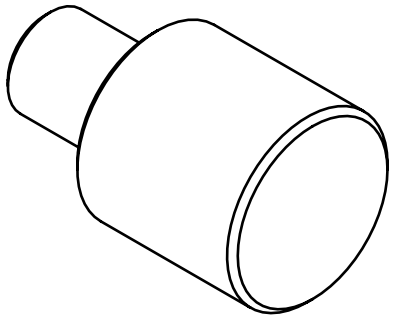


技术要求


1．锐边倒钝约0.2mm。


2．未注公差按IT14标准执行。


3．未注倒角均为0.5×45°。


制图			团队项目	台阶销
校核				2:1
			2011年无锡市职业院校数控技能大赛	

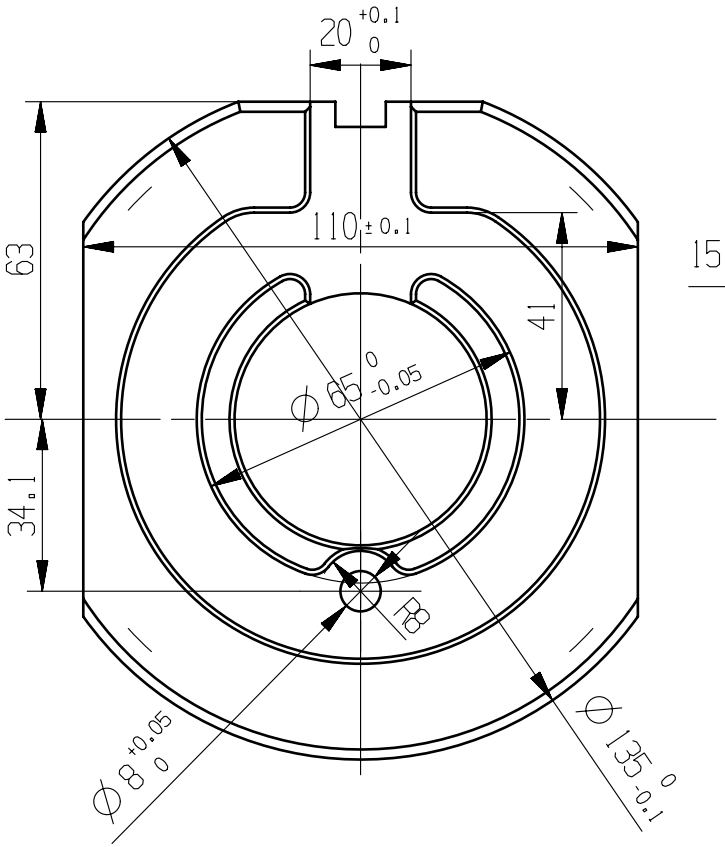


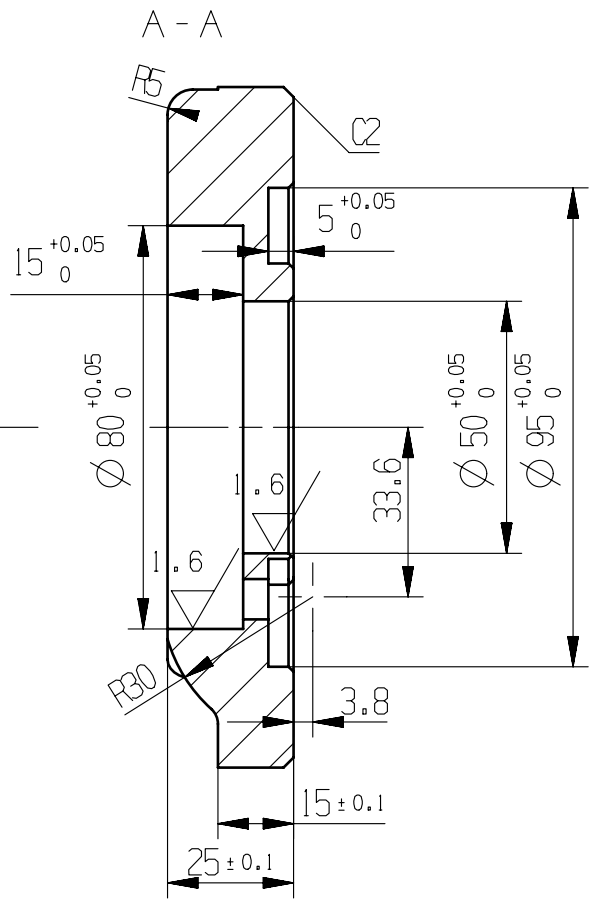

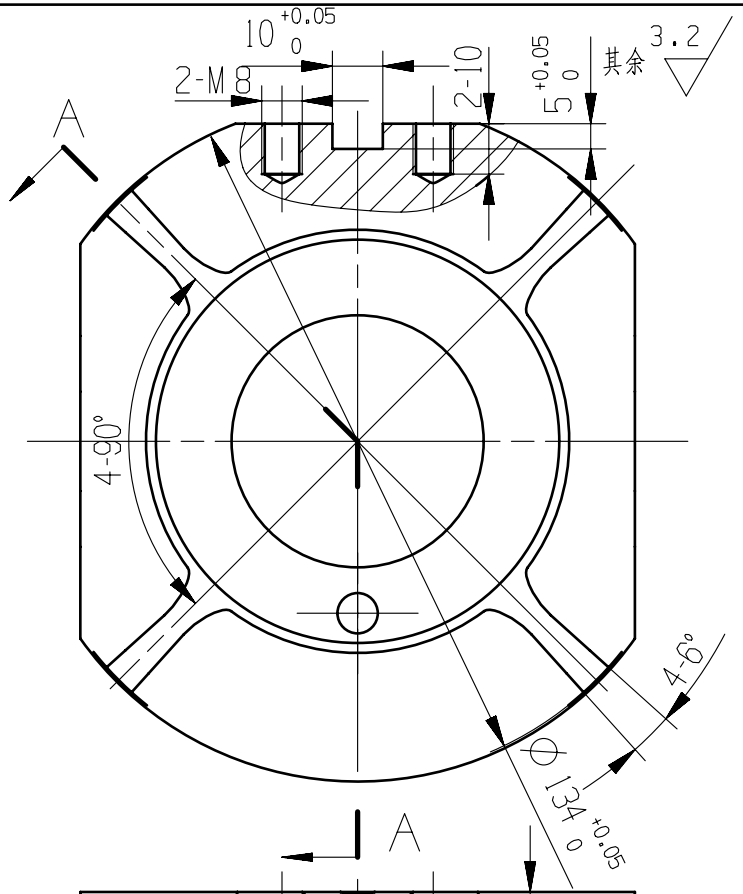

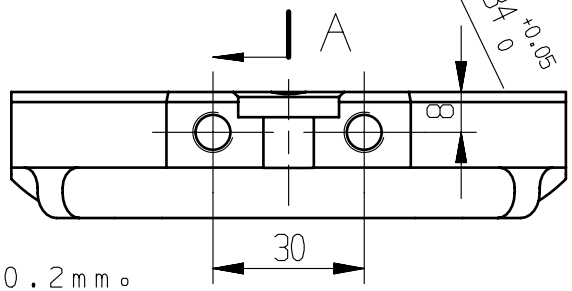

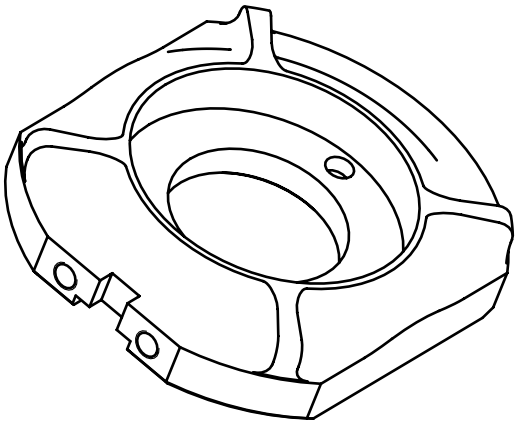

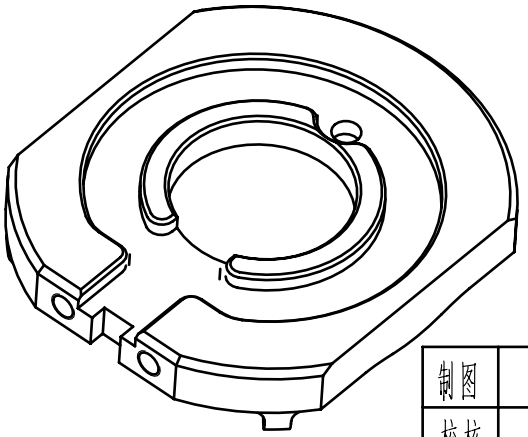

技术要求


1、锐边倒钝约0.2mm。

2、未注公差按IT14标准执行。


3、未注倒角均为1×45°。


4、未注圆角R4。

制图			团队项目	底座
校核				1:1.5
			2011年无锡市职业院校数控技能大赛	

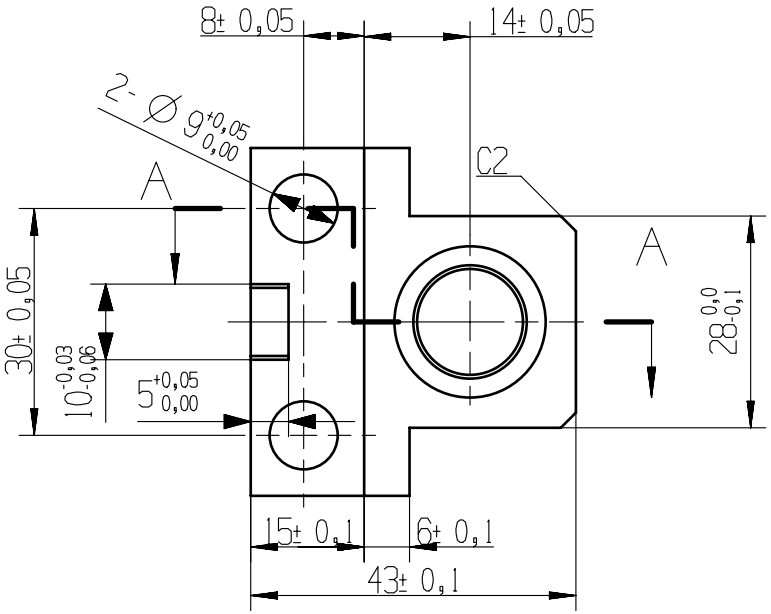



A - A

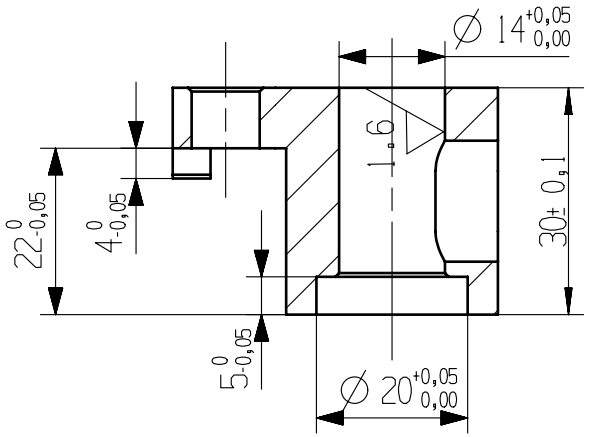

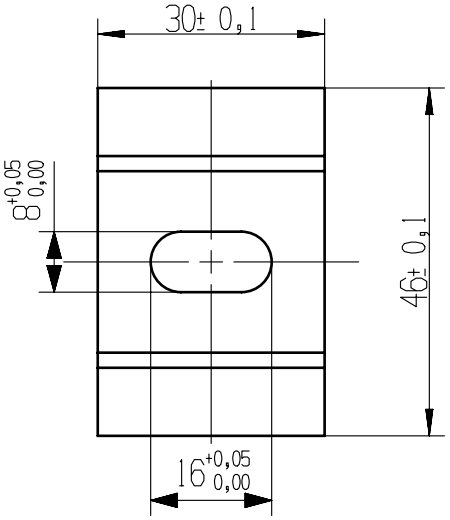

其余 3.2

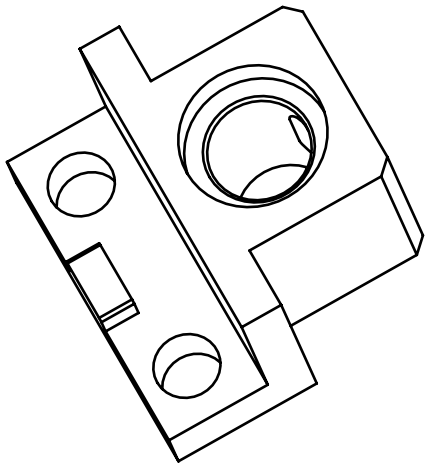

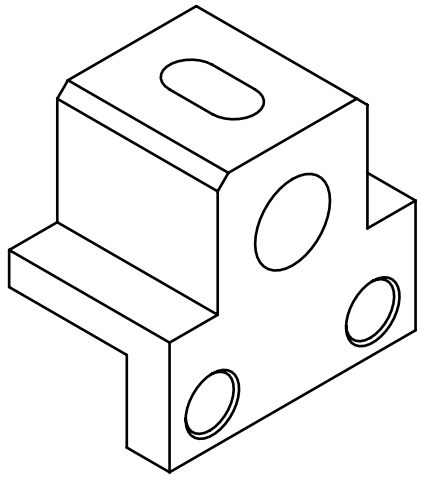

技术要求


1．锐边倒钝约0．2mm。


2．未注公差按IT14标准执行。


3．未注倒角均为0．5X45°。

制图			团队项目	顶杆座
校核				
			2011年无锡市职业院校数控技能大赛	

其余 3.2

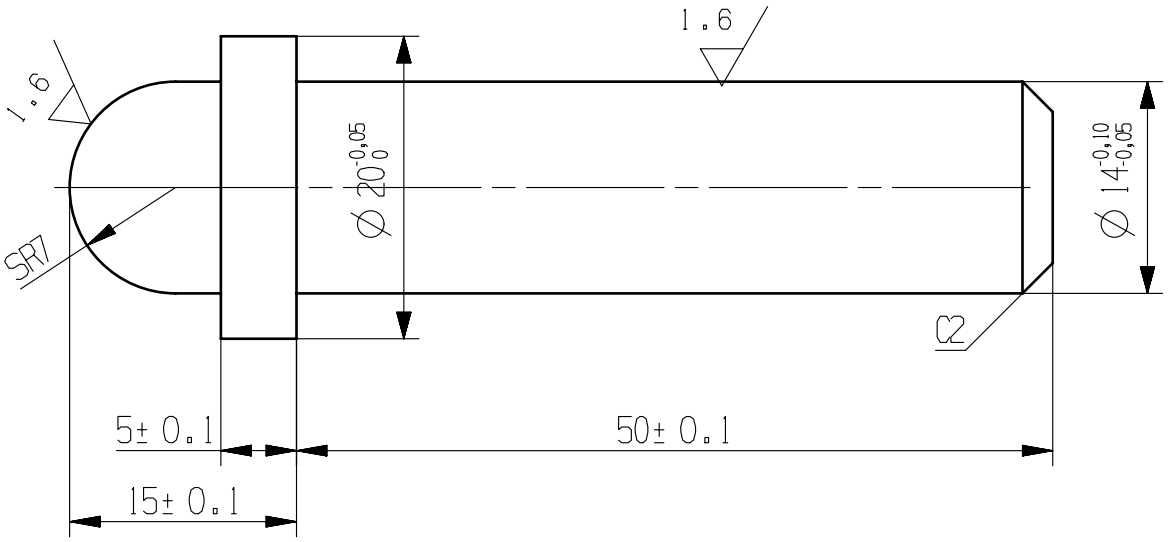

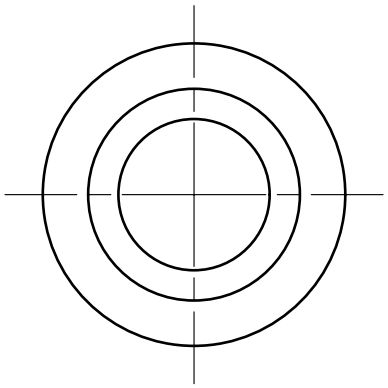

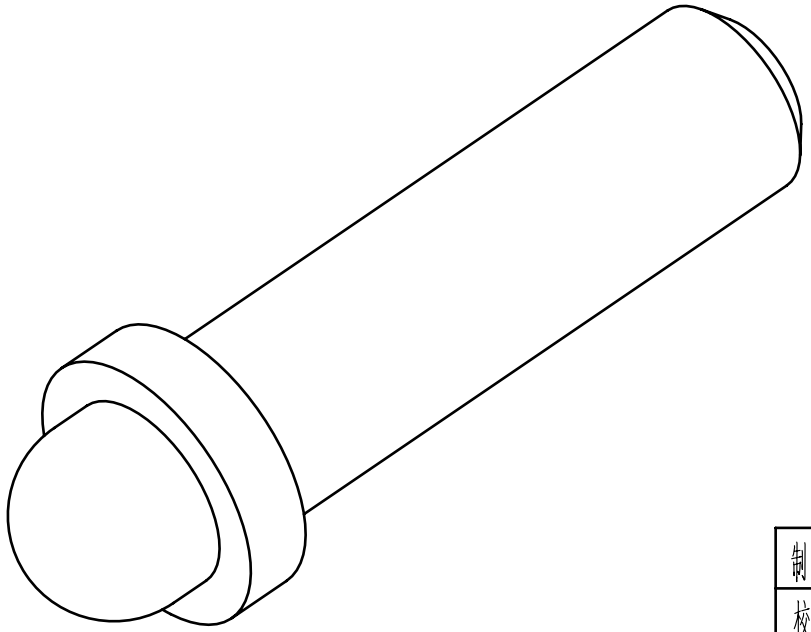

技术要求

1．锐边倒钝约0．2mm。

2．未注公差按IT14标准执行。

制图			团队项目	顶杆
校核				1∶1
			2011年无锡市职业院校数控技能大赛	