

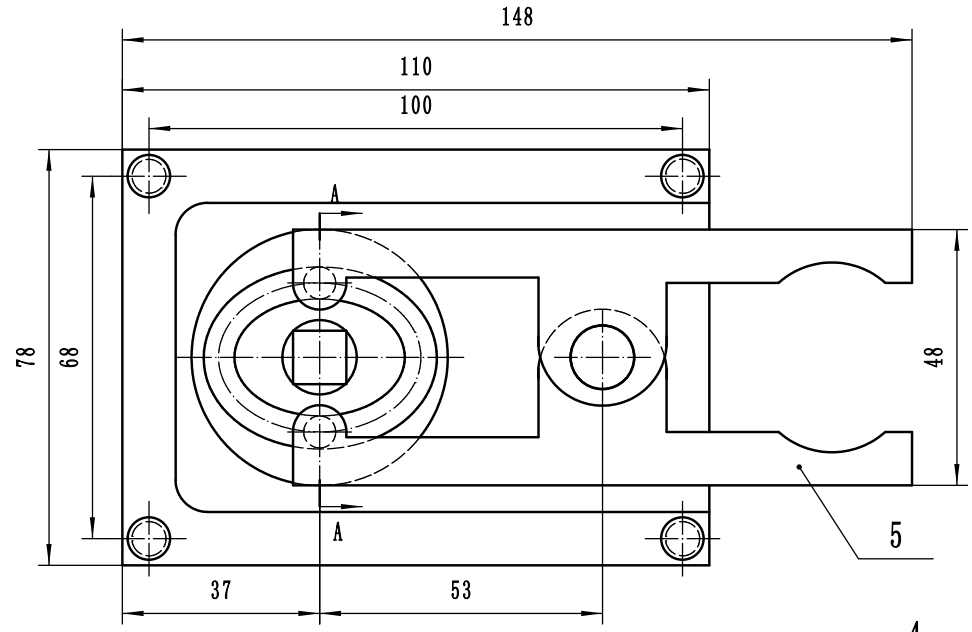




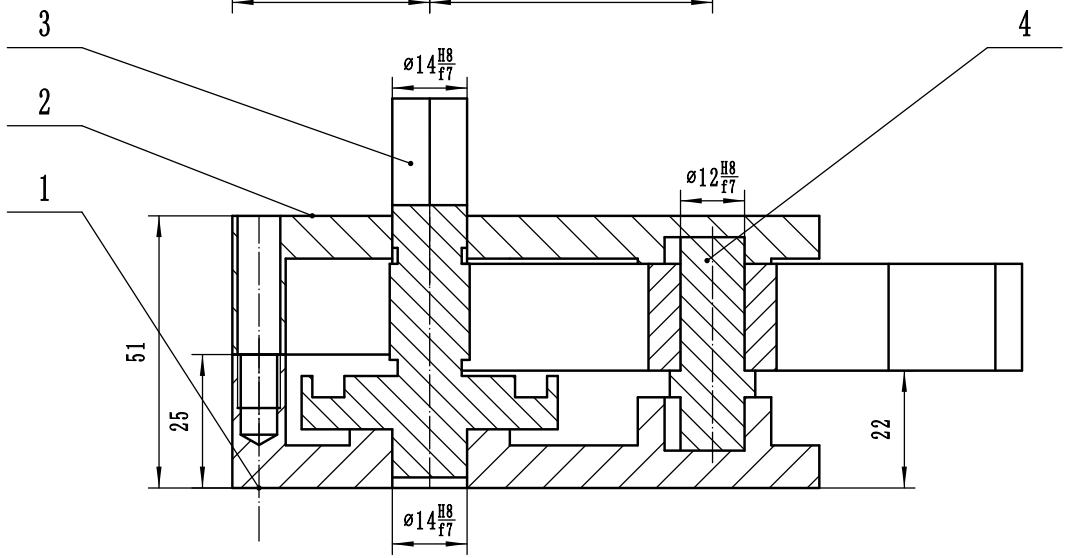



技术要求

1. M8螺钉孔装配后配作；
2. 凸轮槽与滚子、定位轴与长孔的配合间隙均为0.1--0.15mm；
3. 各接触平面不得留有锐边、毛刺；
4. 装配后应运动灵活。

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
5	Z02-6	手臂	2				
4	Z02-5	定位轴	1				
3	Z02-4	凸轮轴	1				
2	Z02-3	上盖	1				
1	Z02-2	下盖	1				

制图		机械手手臂装配图	1:1
校核			
		Z02-1	

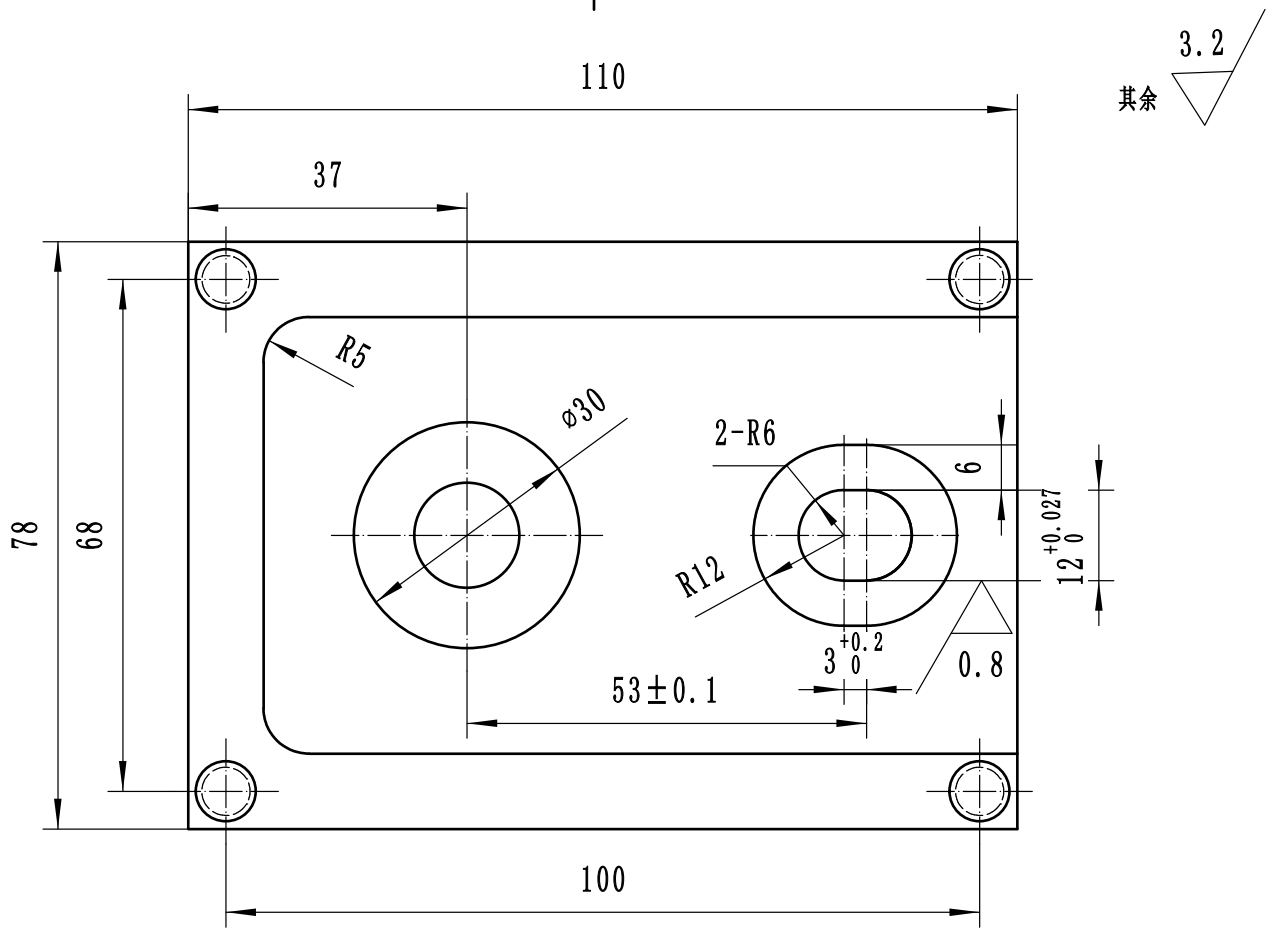


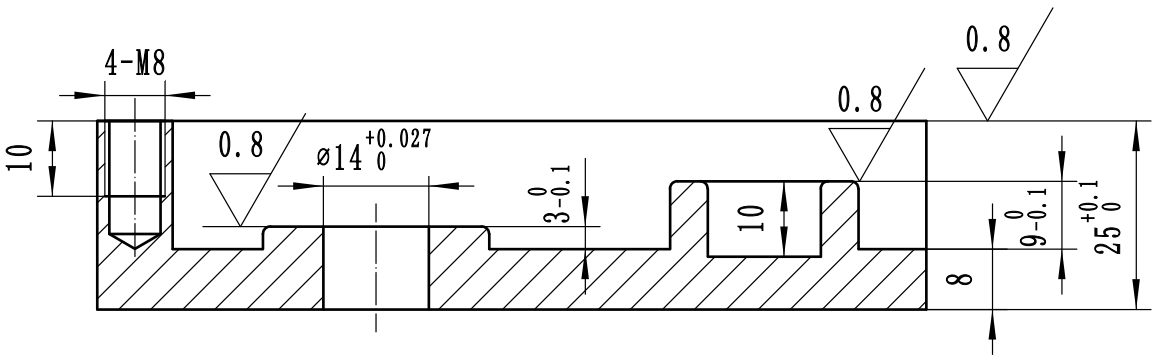


技术要求

1. 所有倒园尺寸均为R1，
2. 不得有锐边毛刺。

制图			下盖	1:1
校核				
			Z02-2	

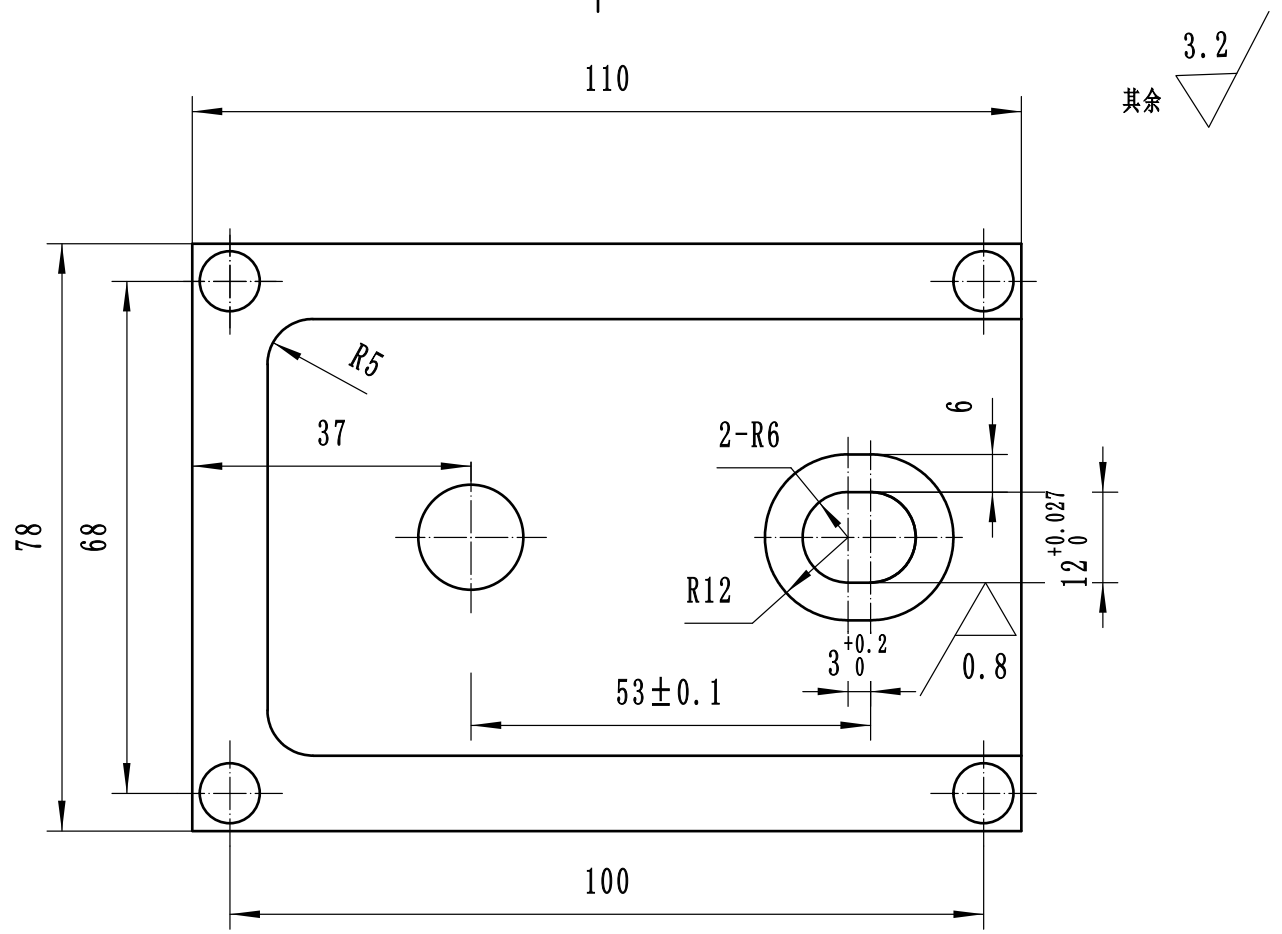

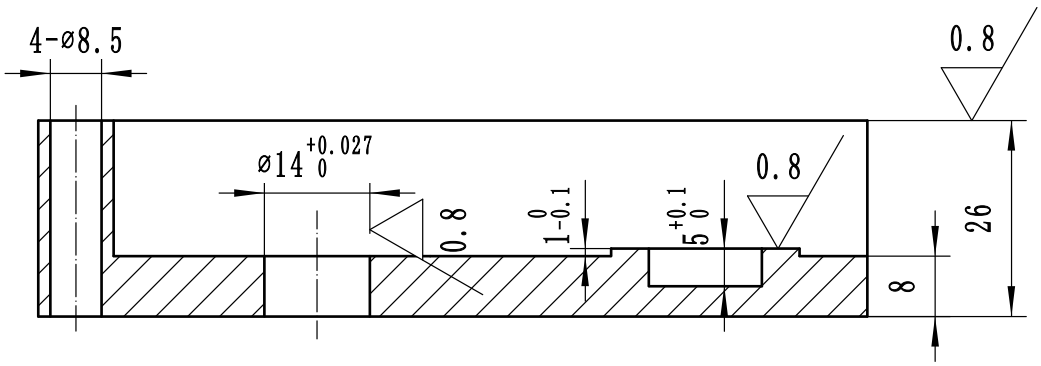


技术要求


1. 所有倒园尺寸均为R1，
2. 不得有锐边毛刺。

制图			上盖	1:1
校核				
			Z02-3	

3.2

其余

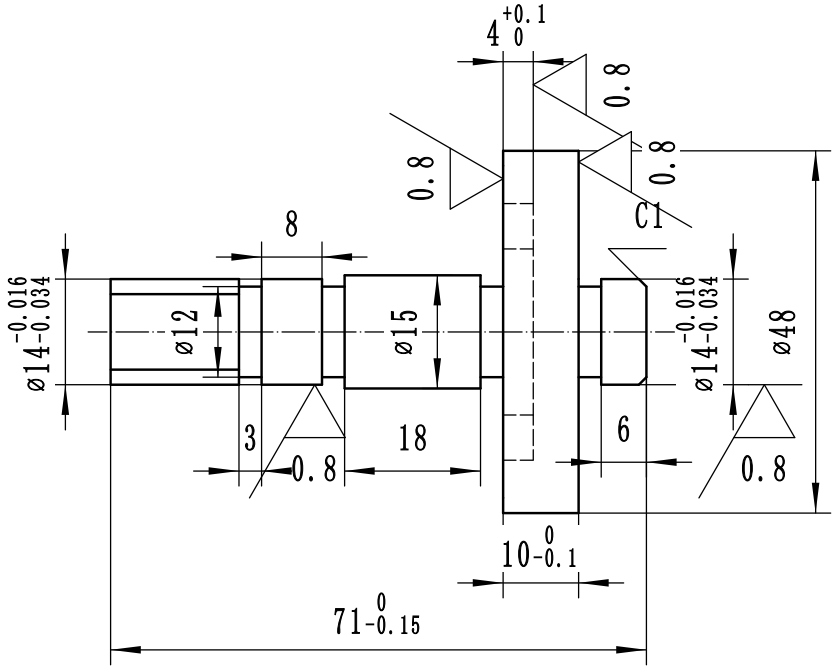

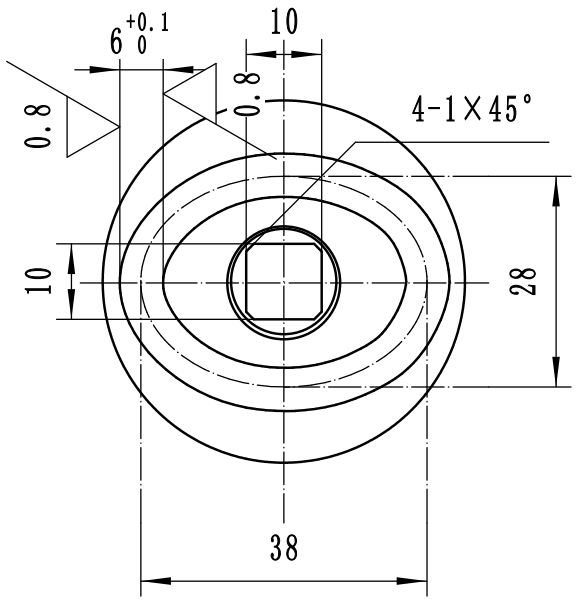


技术要求

1. 所有槽的尺寸均为D12X3mm，
2. 锐边倒角C0.3。

制图			凸轮轴	1:1
校核				
			Z02－4	

3.2

其余

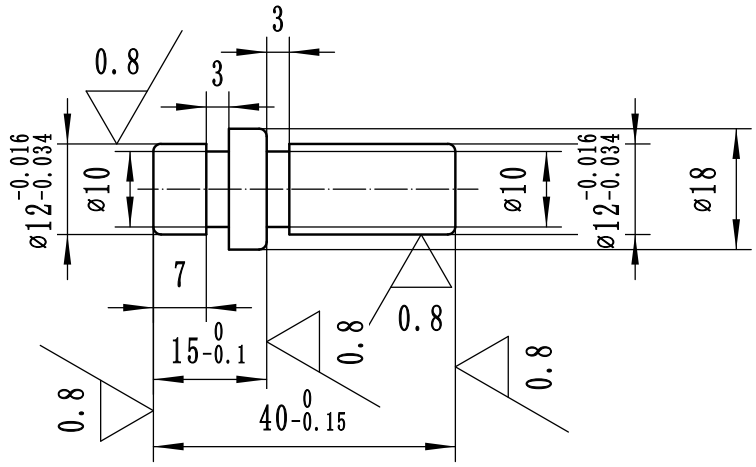



技术要求


1. 所有倒园尺寸均为R1，
2. 锐边倒角C0.3。

制图			定位轴	1:1
校核				
			Z02－5	


件1

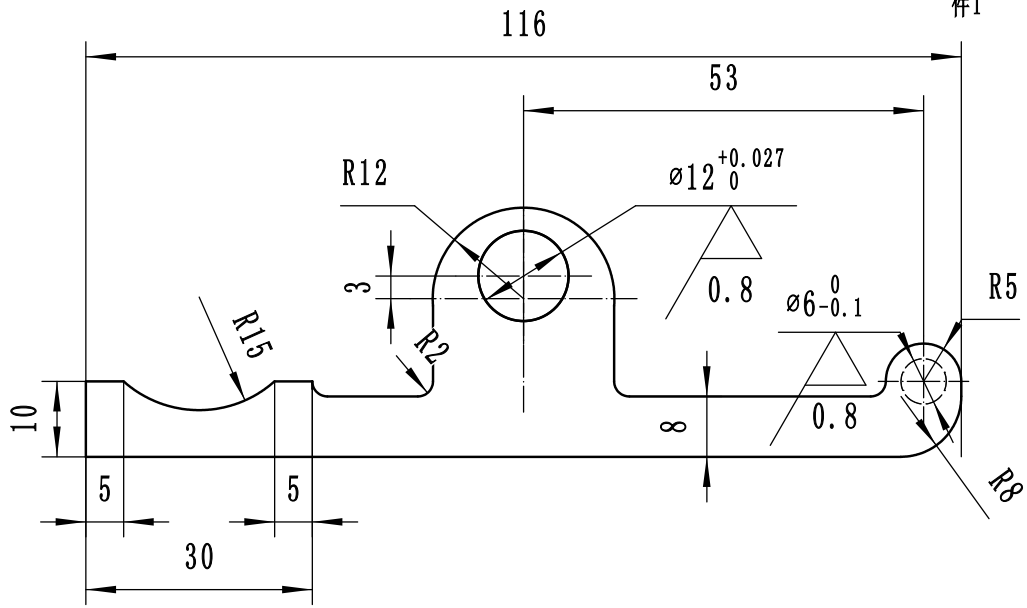


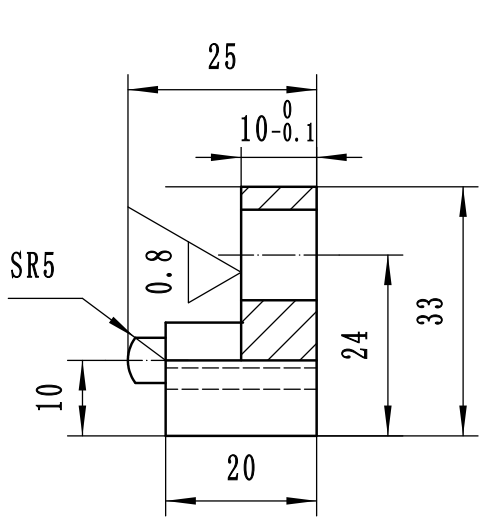



件2

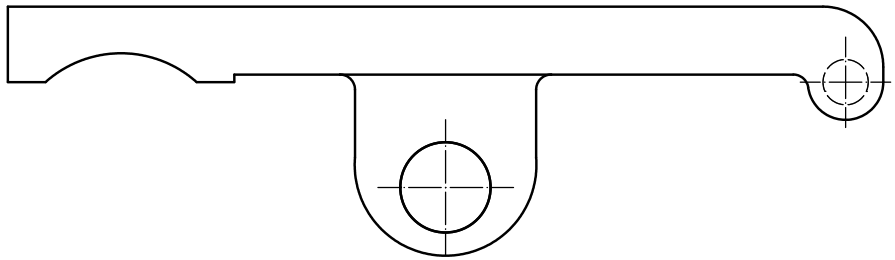



技术要求

1. 件1与件2尺寸完全相同，但定位耳的位置不同；
2. 不得有锐边毛刺。

制图			手臂	1:1
校核				共2件
广东工贸职业技术学院			Z02－6	