技术要求

1. 叶轮轴、凸轮轴与轴套整体组装后，3个φ15圆柱台阶销应顺利插入轴套端面3个φ8的销钉孔内。φ15销钉与键槽单边间隙应小于0.035mm。
2. 叶轮轴与轴套组装后轴的下端面与轴套的上端面之间的间隙应在$3^{+0.1}_{0}$mm之间。
3. 轴套与凸轮轴装配后，凸轮轴中槽端面与轴套下端面（图中A处）的高低误差应在±0.07mm之间。
4. 卸下φ15mm台阶销钉后，叶轮轴与凸轮轴装配体在轴套内应旋转灵活。

创新设计说明：
双点划线内由参赛选手根据已给图纸和现场条件创新设计与加工。
要求：
1. 利用平面凸轮驱动一顶杆做水平直线往复运动。
2. 往复运动的行程为$5^{+0.1}_{-0.1}$mm.

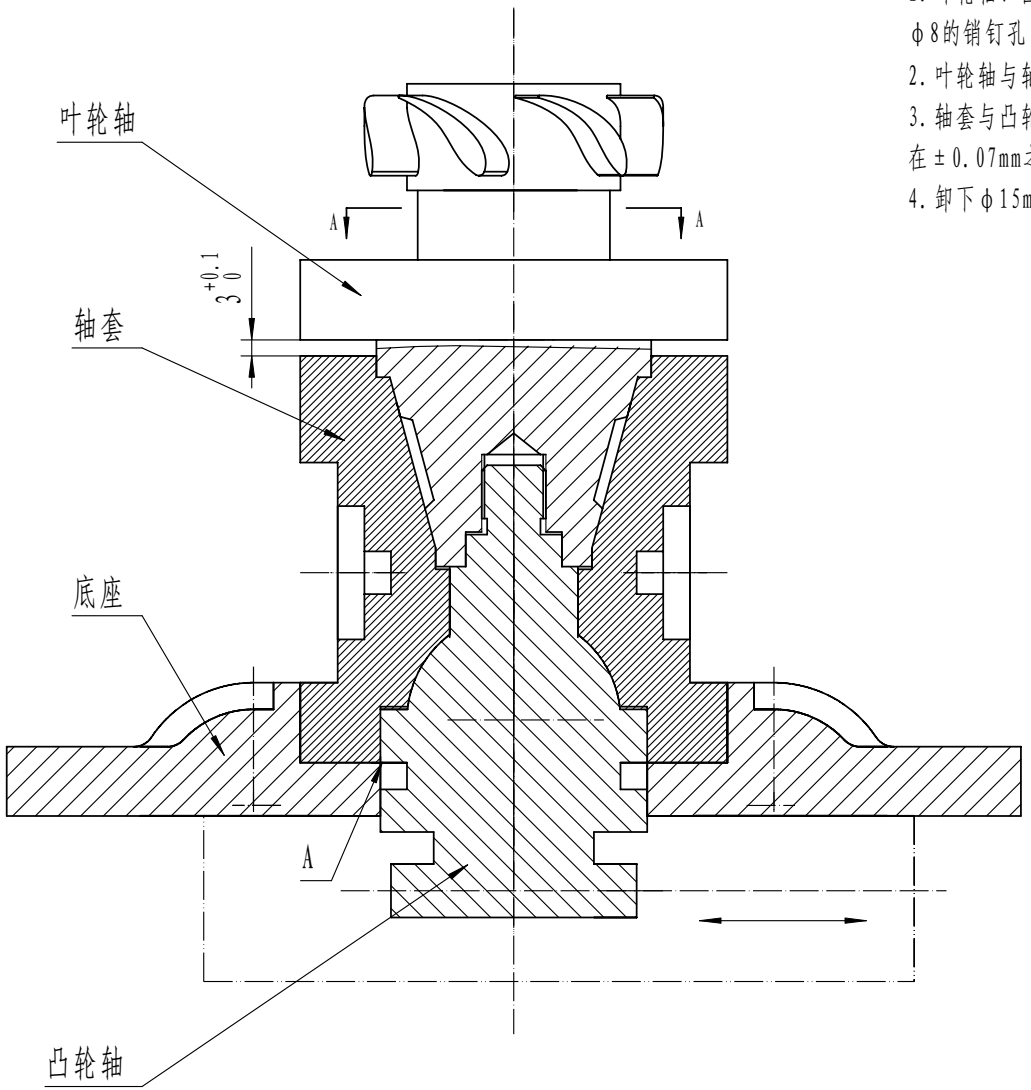

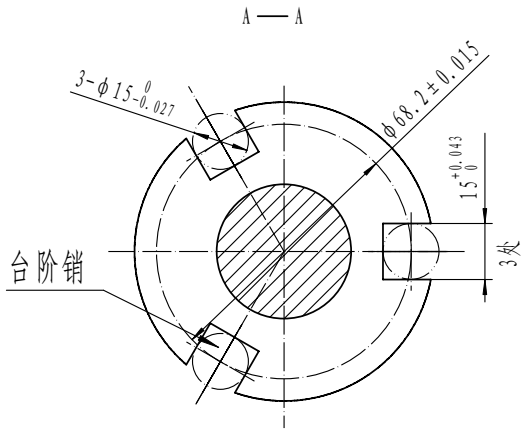

制图			装配图	比例：1：1
校核				
2010年全国高职院校技能大赛“复杂部件造型、多轴联动编程与加工”样题			GZSK-ZP-1	