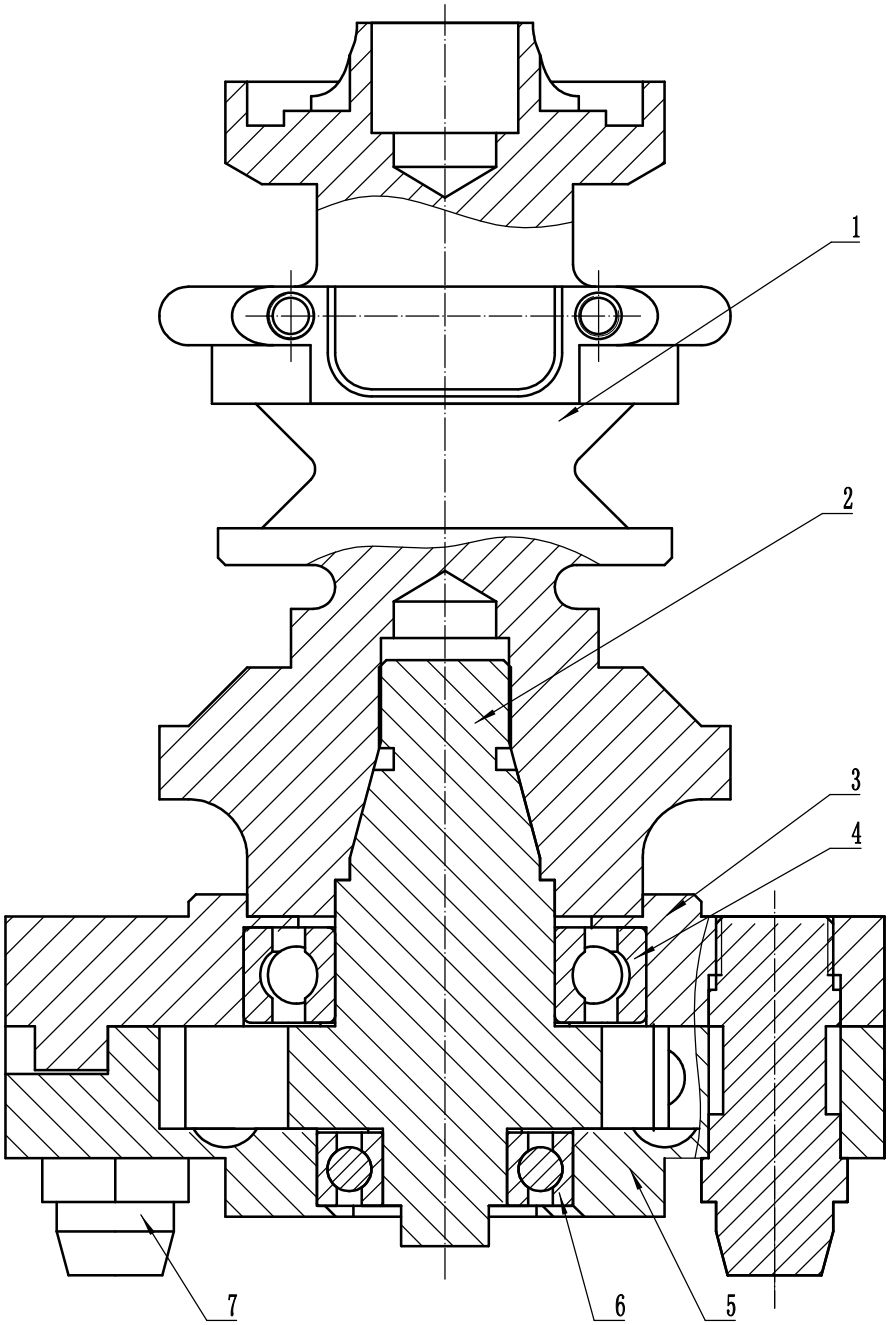




配合要求：


1、加工的零件和自带食物轴承一起能顺利装配。

2、装配完后，接通压缩空气，通过气管和外接头向叶轮吹气，叶轮与转子能快速转动。


| 序号 | 图号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ZHJG-07 | 支柱 | 4 | 45# | |
| 6 | ZHJG-06 | 轴承 | 1 | | 自带（6003） |
| 5 | ZHJG-05 | 基座 | 1 | 2A12 | |
| 4 | ZHJG-04 | 轴承 | 1 | | 自带（6006） |
| 3 | ZHJG-03 | 上盖板 | 1 | 45# | |
| 2 | ZHJG-02 | 叶轮轴 | 1 | 45# | |
| 1 | ZHJG-01 | 转子 | 1 | 2A12 | |


| 制图 | | 装配图 | 比例 | |
|---|---|---|---|---|
| 校核 | | | 材料 | |
| ZHJG-00 | | 数控综合应用技术竞赛试题 | | |

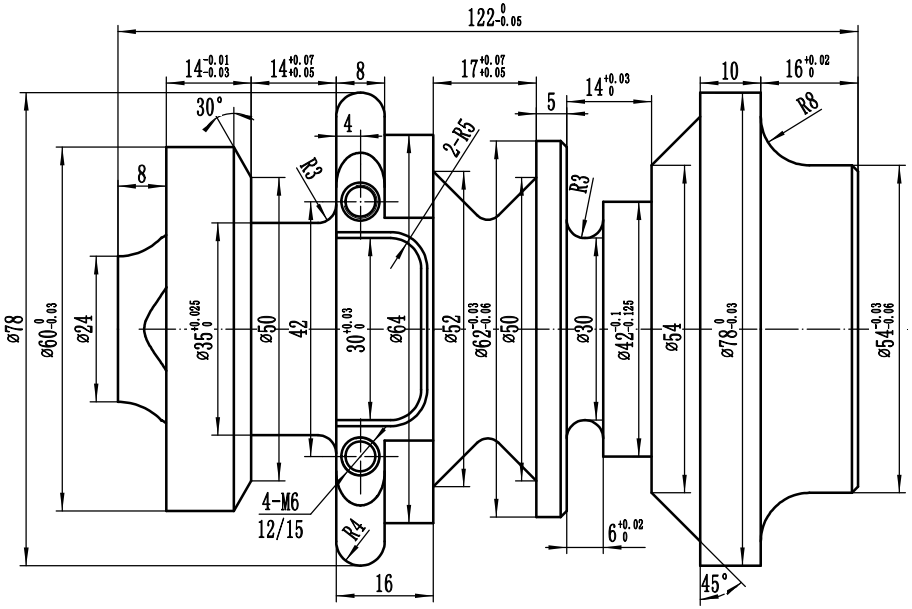


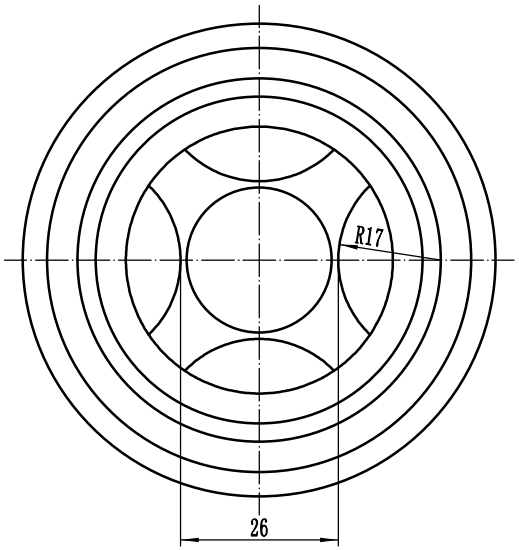
此轮廓元素与对面轮廓元素相对于轴线对称




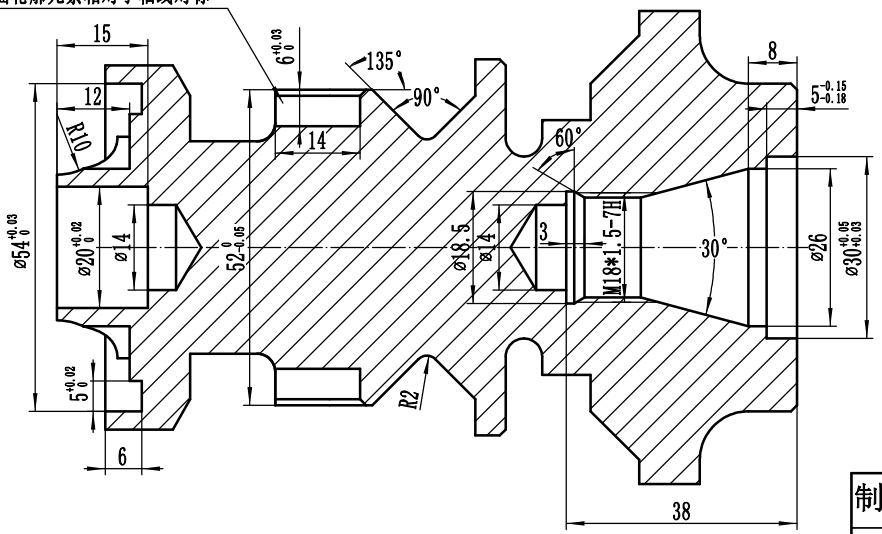


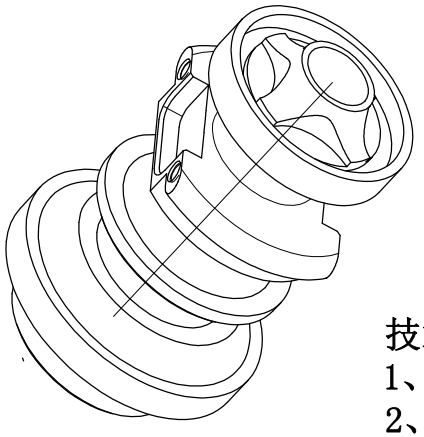
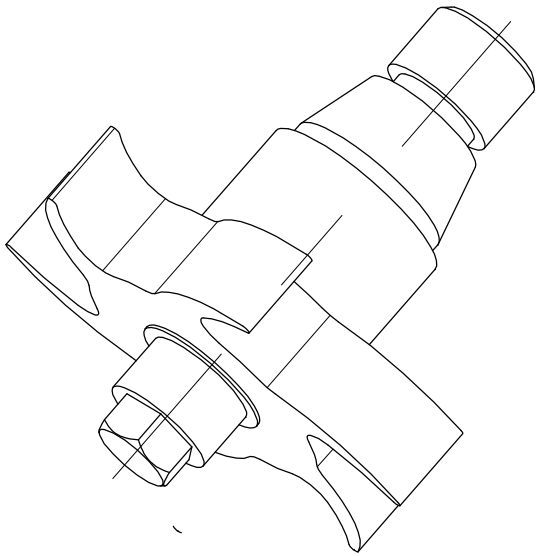



技术要求：
1、未注公差为±0.1
2、未注倒角C1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 制图 | | | 转子 | 比例 | |
| 校核 | | | | 材料 | 2A12 |
| ZHJG-01 | | | 数控综合应用技术竞赛试题 | | |

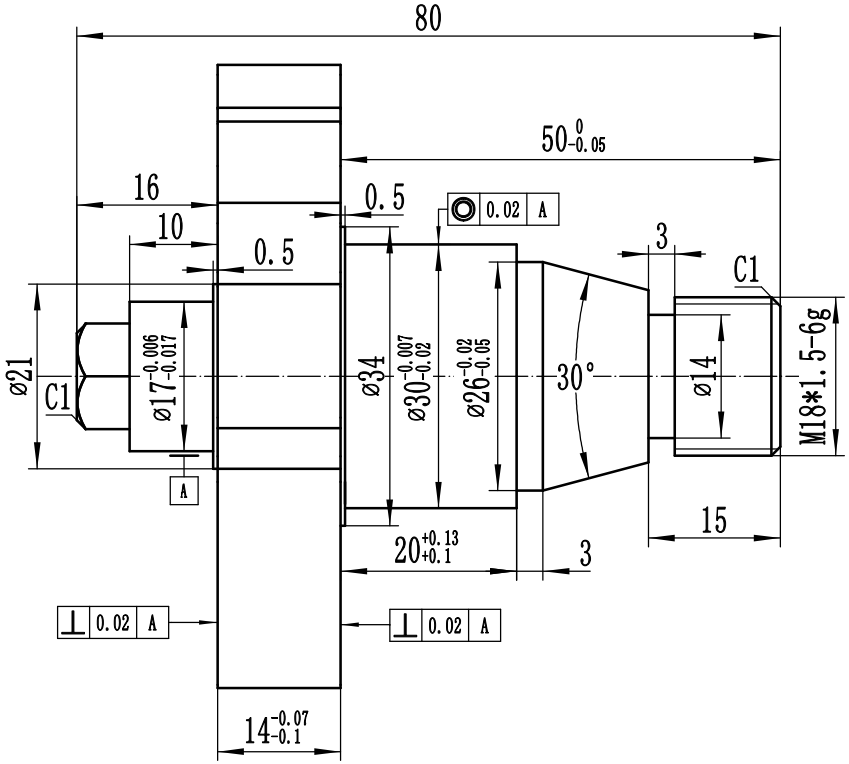

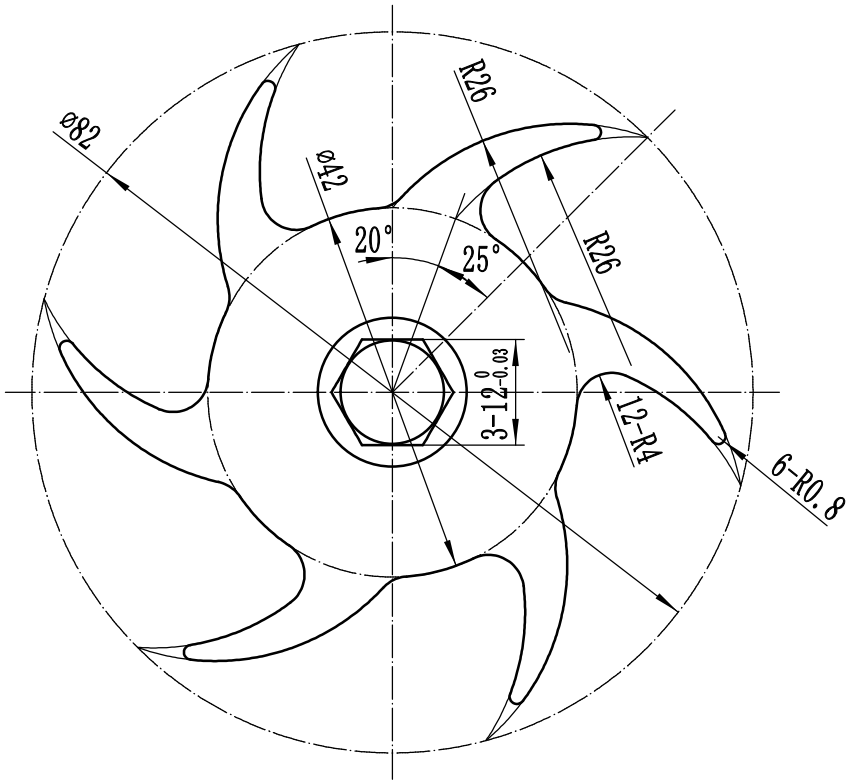-0.3
-0.1

+0.4
+0

Ra3.2


Ra1.6 ( )


技术要求：


1、锐边到钝0.2~0.3


2、未注公差为±0.1


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 制图 | | | 叶轮轴 | 比例 | |
| 校核 | | | | 材料 | 45# |
| ZHJG-02 | | | 数控综合应用技术竞赛试题 | | |

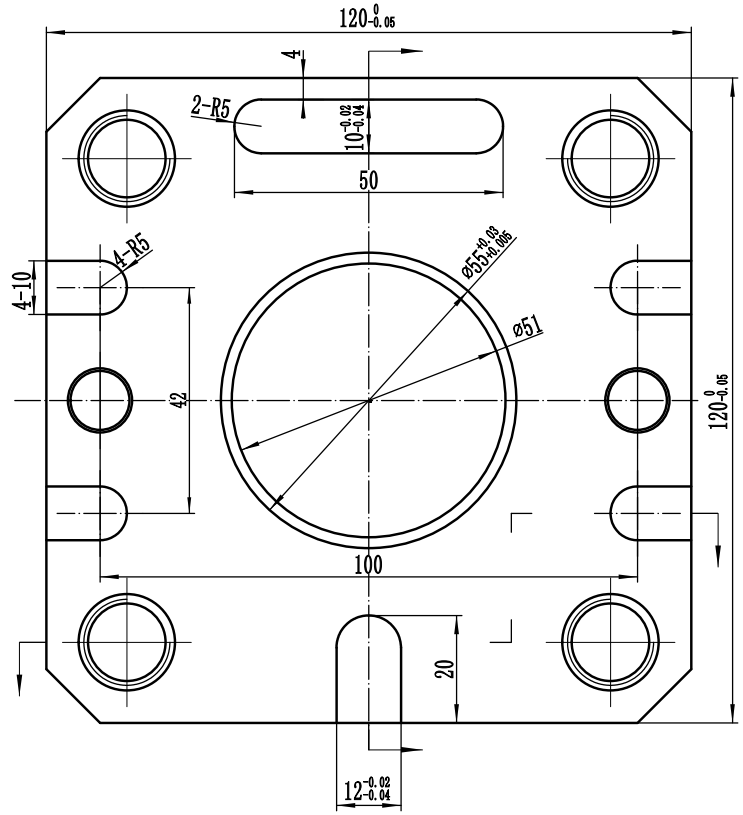


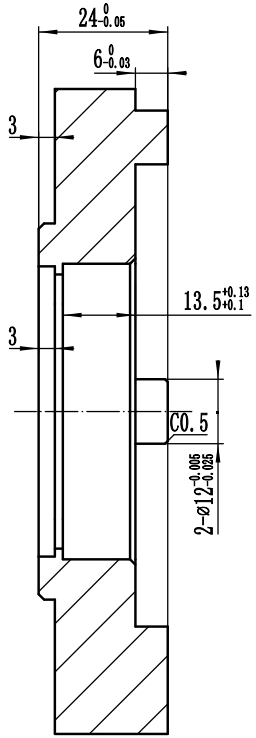


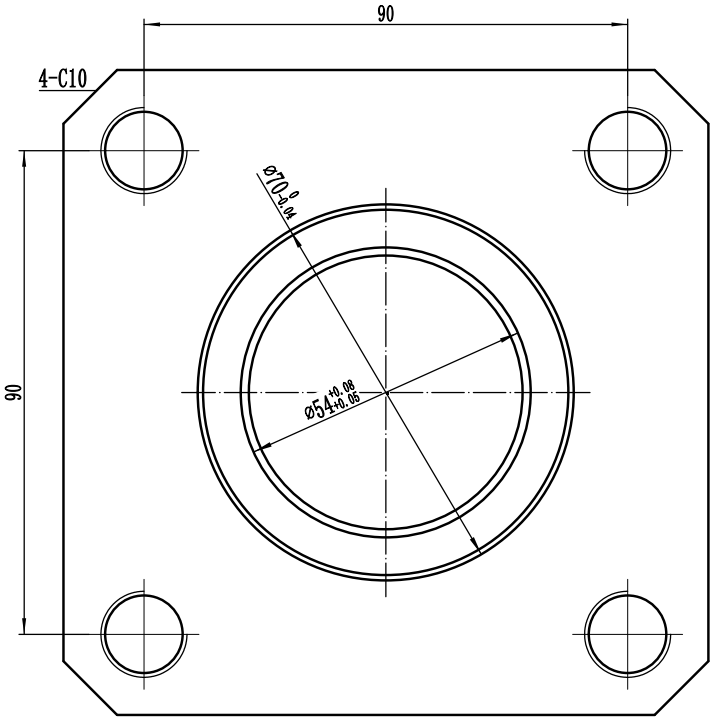
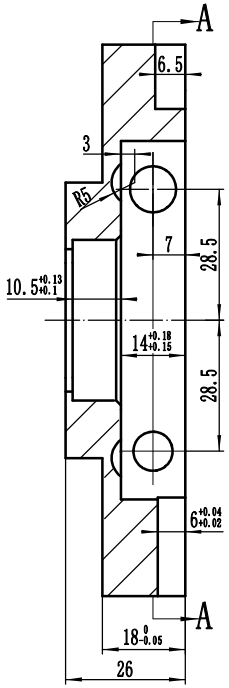


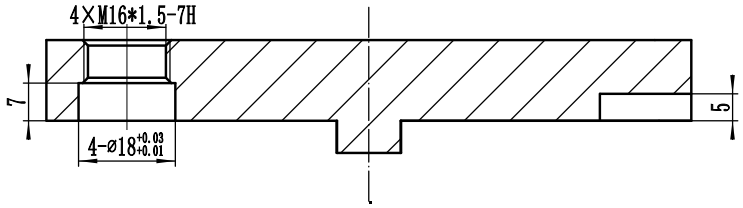
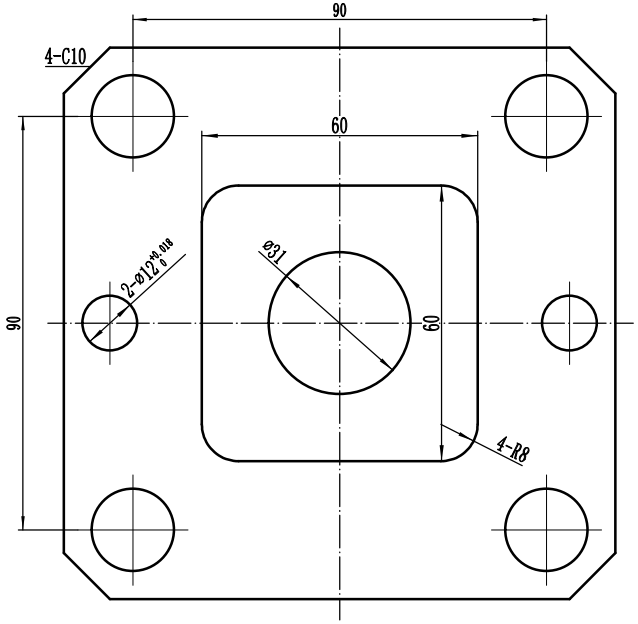


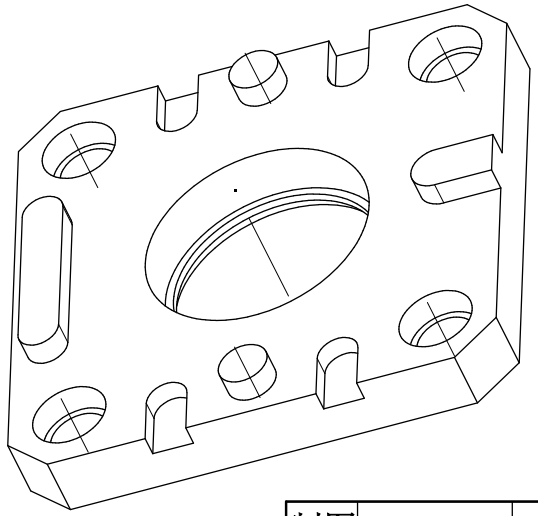

技术要求：
1、未注公差为±0.1
2、未注倒角C1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 制图 | | | 上盖板 | 比例 | |
| 校核 | | | | 材料 | 45# |
| ZHJG-03 | | | 数控综合应用技术竞赛试题 | | |

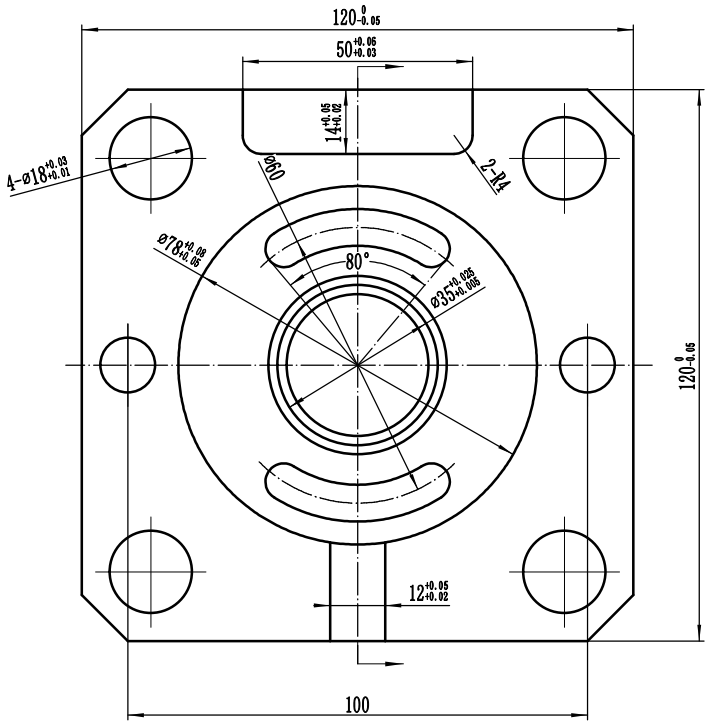






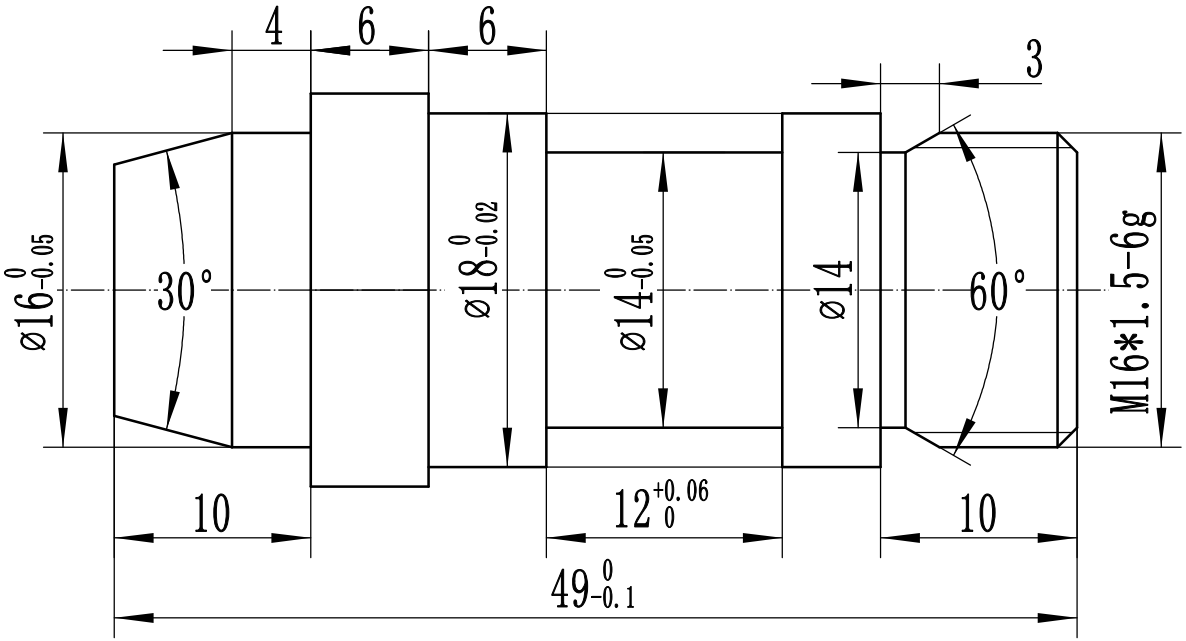

SECTION A-A

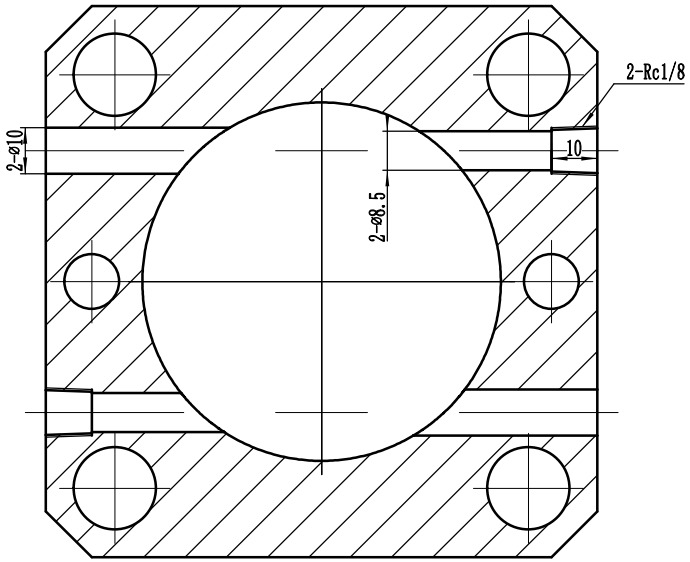


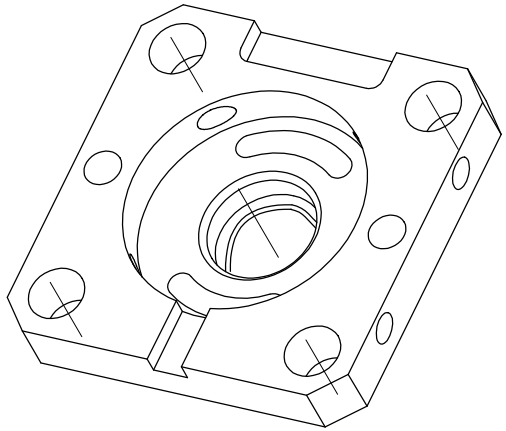


技术要求：
1、未注公差为±0.1
2、未注倒角C1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 制图 | | 底座 | 比例 |
| 校核 | | | 材料 2A12 |
| ZHJG-05 | | 数控综合应用技术竞赛试题 | |

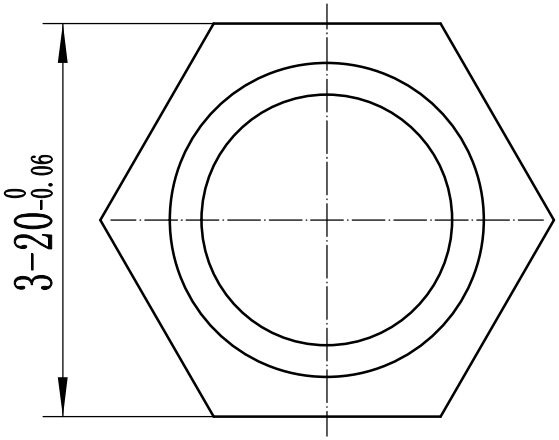



技术要求：

1、未注公差为±0.1

2、未注倒角C0.5

3、此件为批量件，数量：4个

4、批量赛件一个尺寸不合格，该批量件不得分。

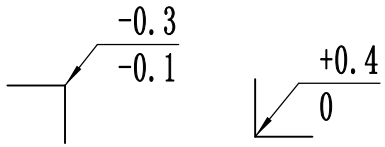











| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 制图 | | | 支柱 | 比例 | |
| 校核 | | | | 材料 | 45# |
| ZHJG-07 | | | 数控综合应用技术竞赛试题 | | |