

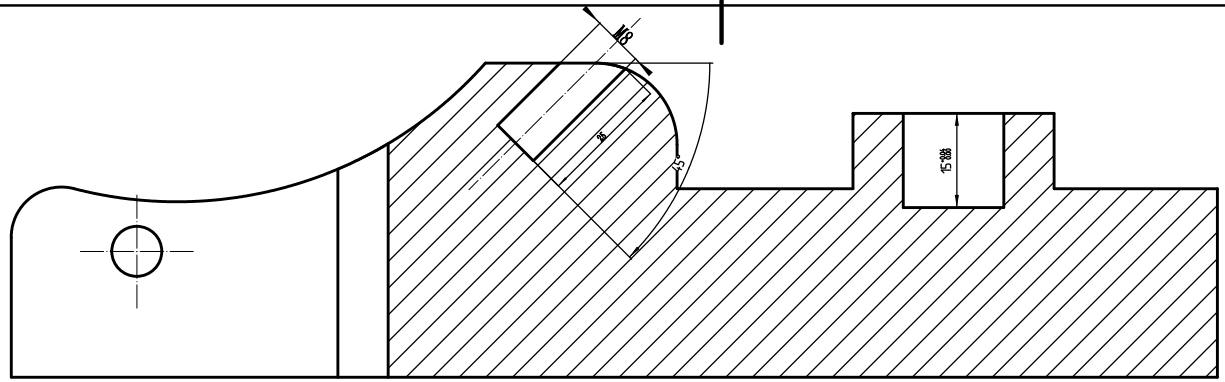



SECTION E-E

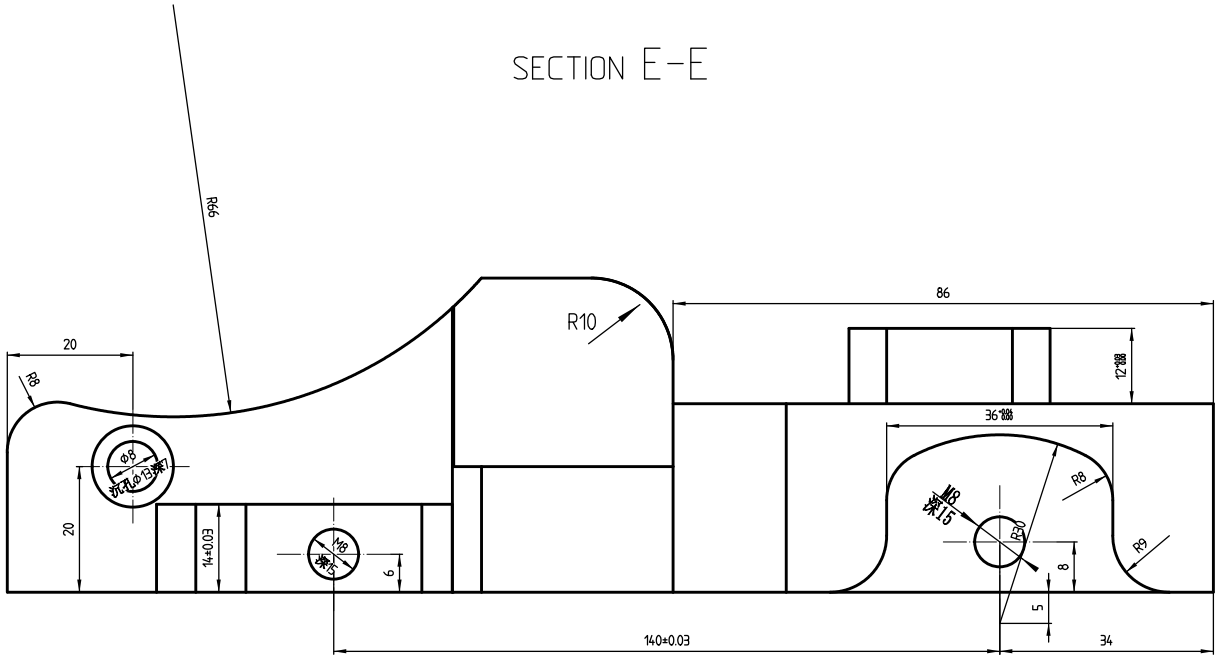

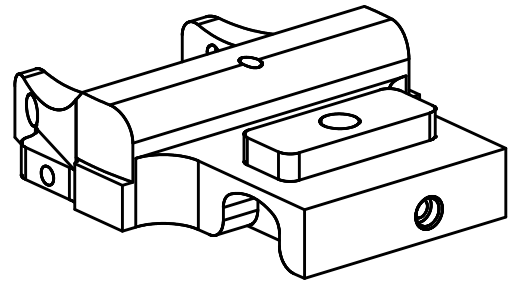



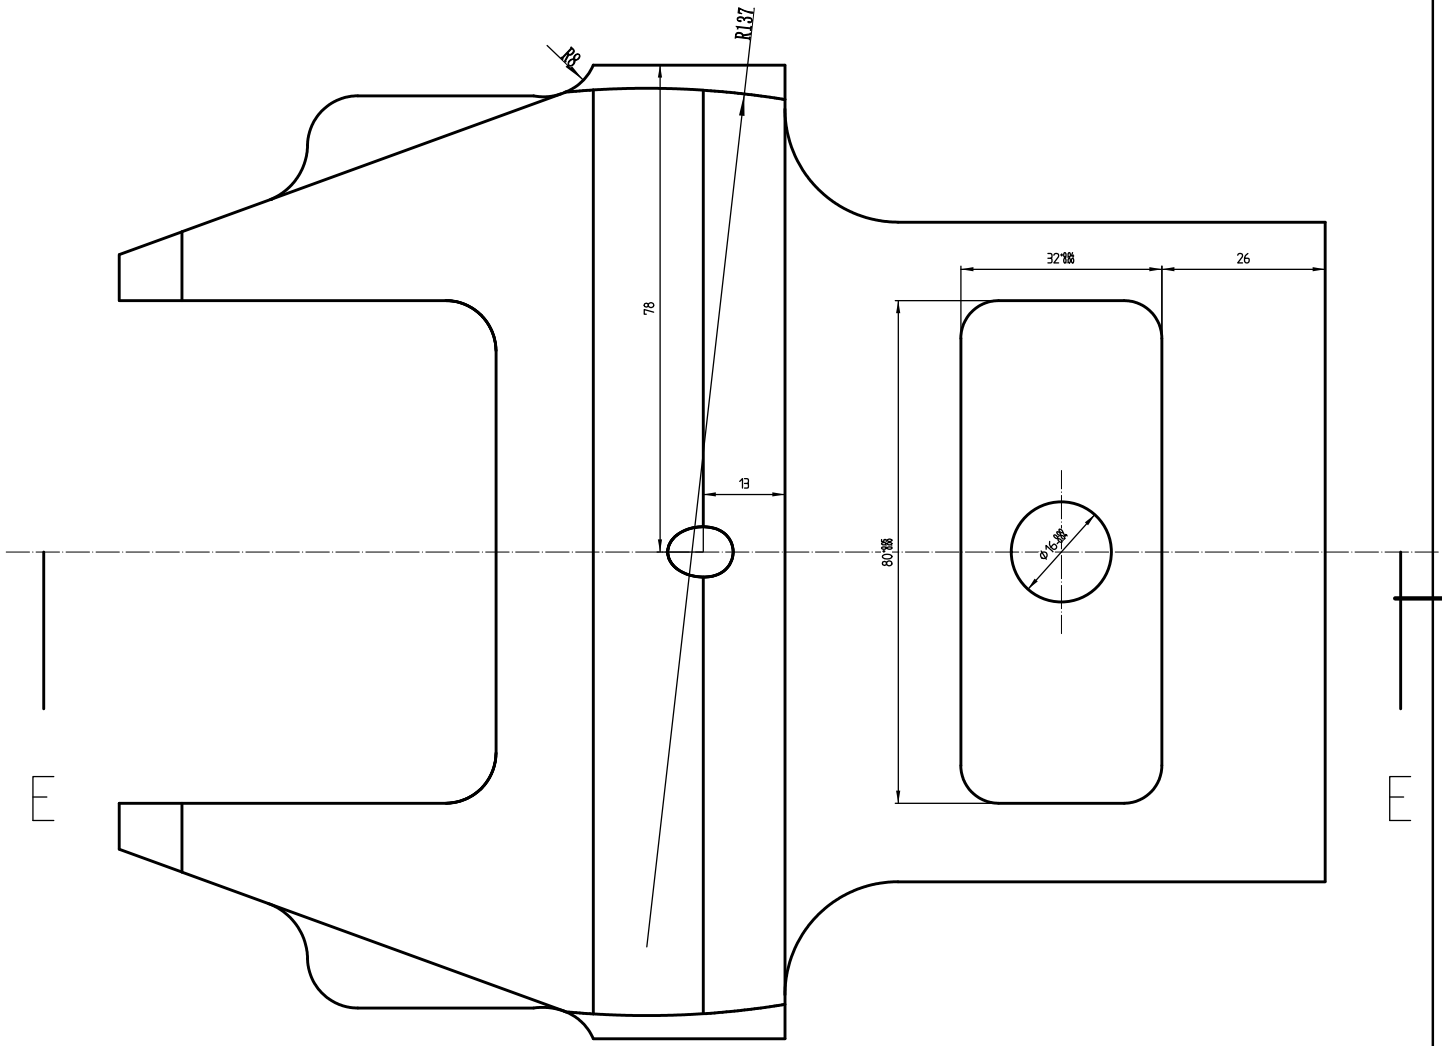
技术要求：

1、未注倒角0.5X45°。

2、锐边倒钝。

| 车身 | 数量 1 ZX1 |
| --- | --- |

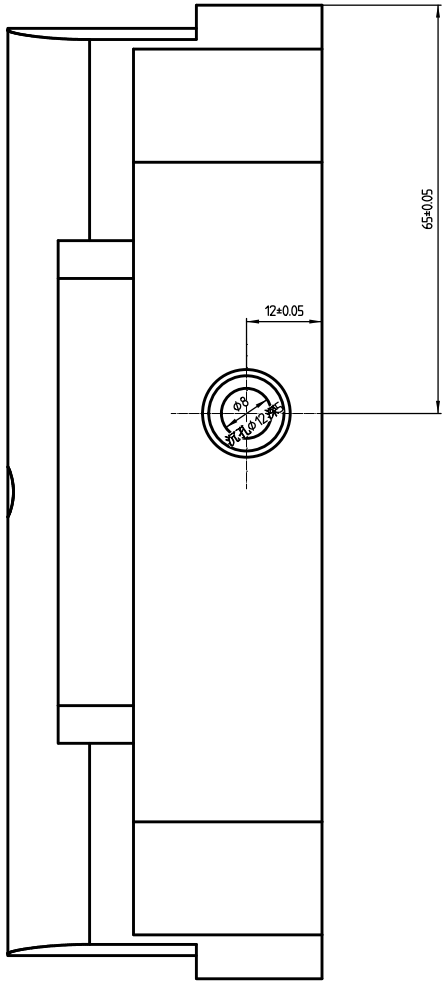





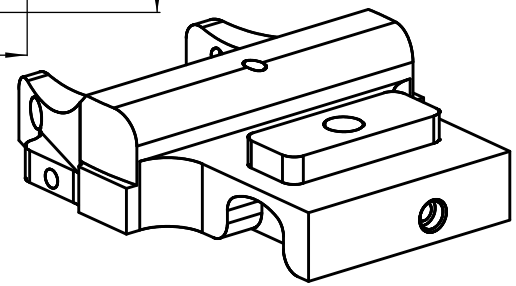

技术要求：

1、未注倒角0.5X45°。

2、锐边倒钝。

| 车身 | 数量 1 ZX1-1 |
| --- | --- |

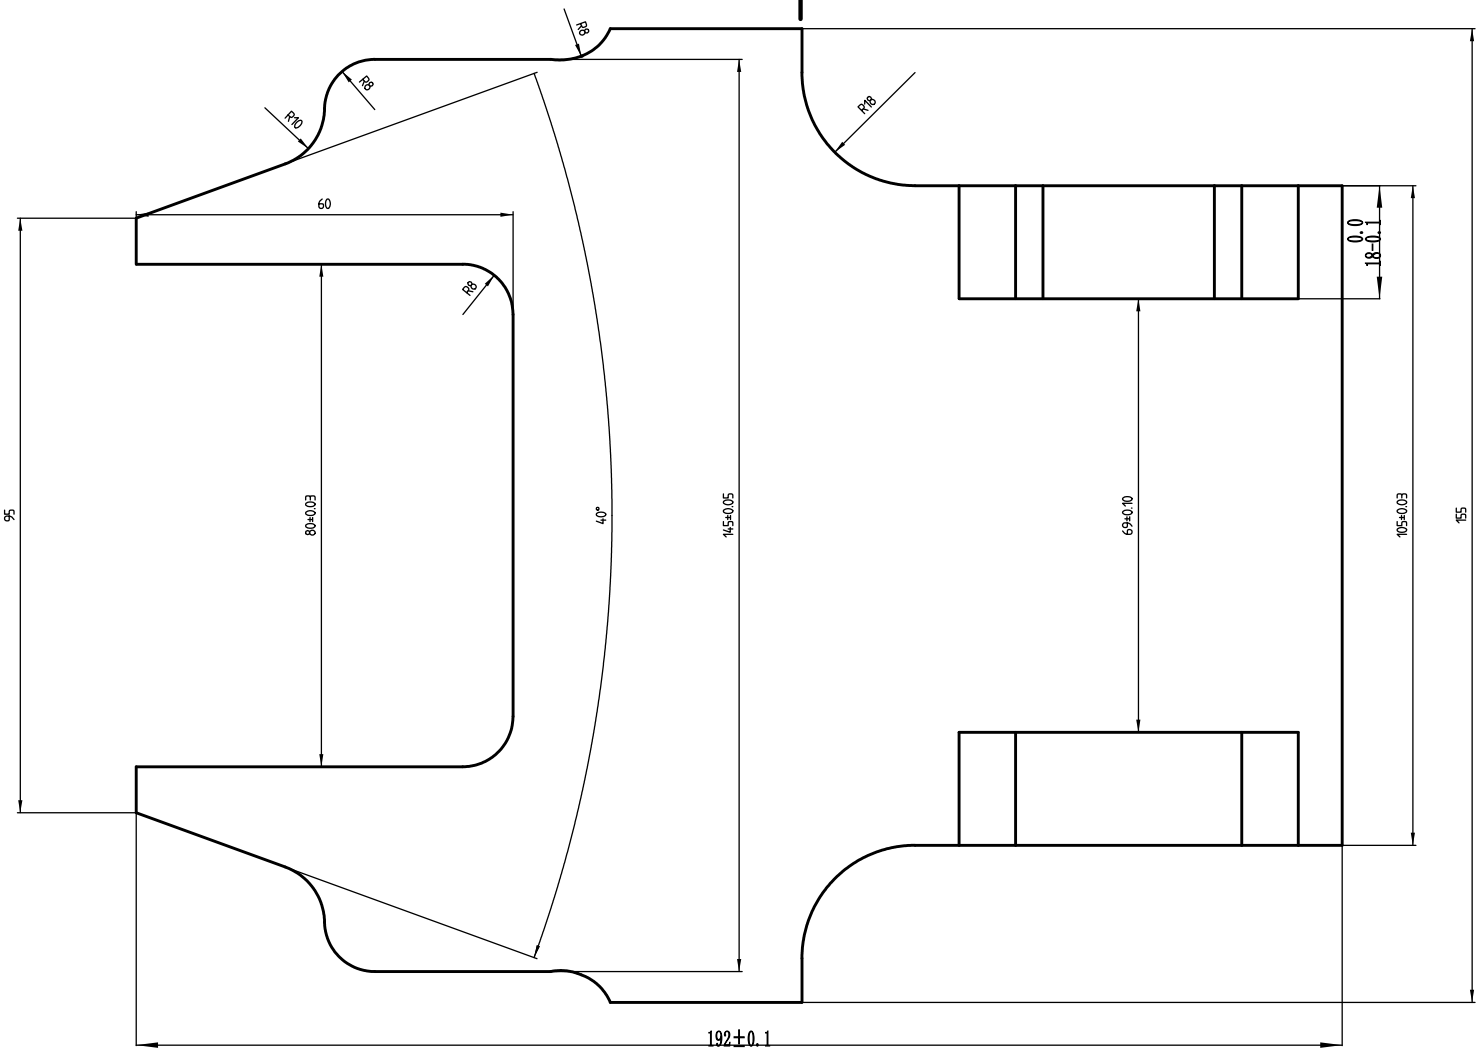





技术要求：


1、未注倒角0.5X45°。


2、锐边倒钝。


| 车身 | 数量 1 ZX1 |
| --- | --- |

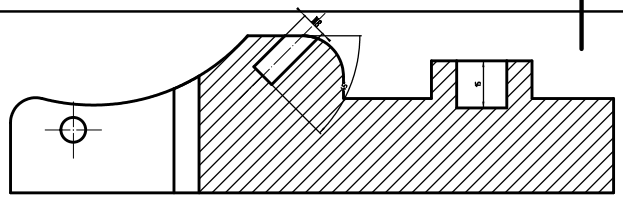



SECTION E-E

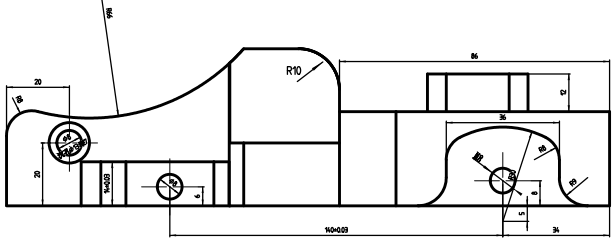

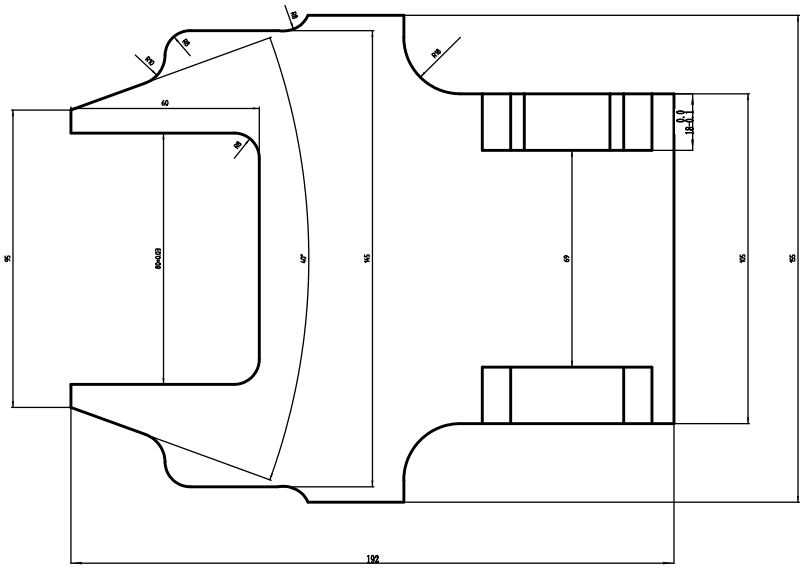

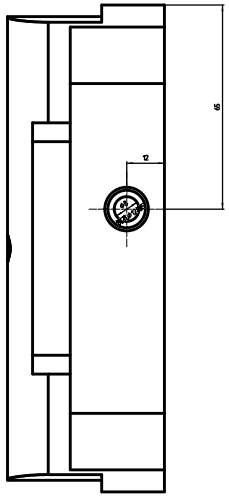

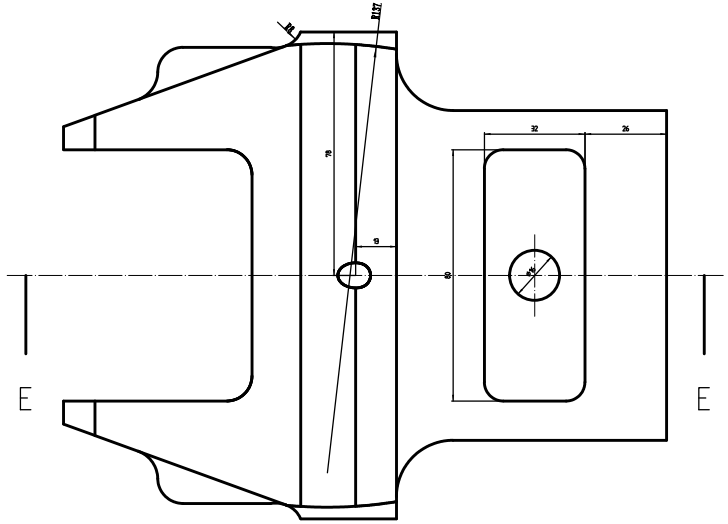
技术要求：

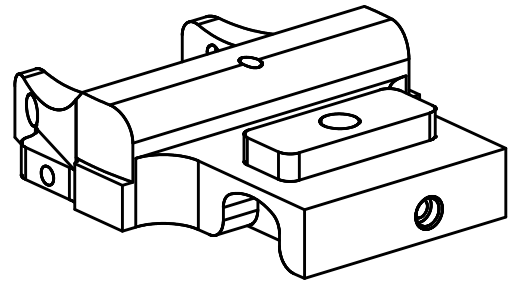
1、未注倒角0.5X45°。


2、锐边倒钝。

| 车 身 | 数量 1 ZX1 |
| --- | --- |

其余 6.4

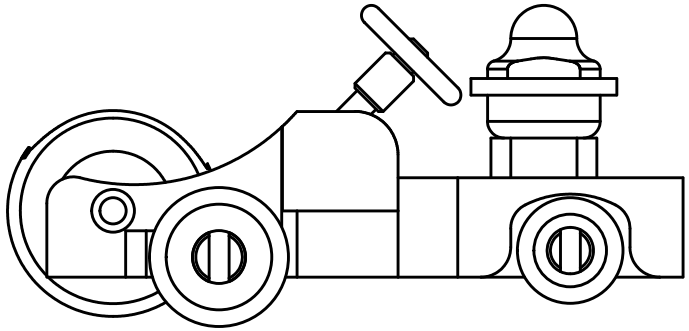

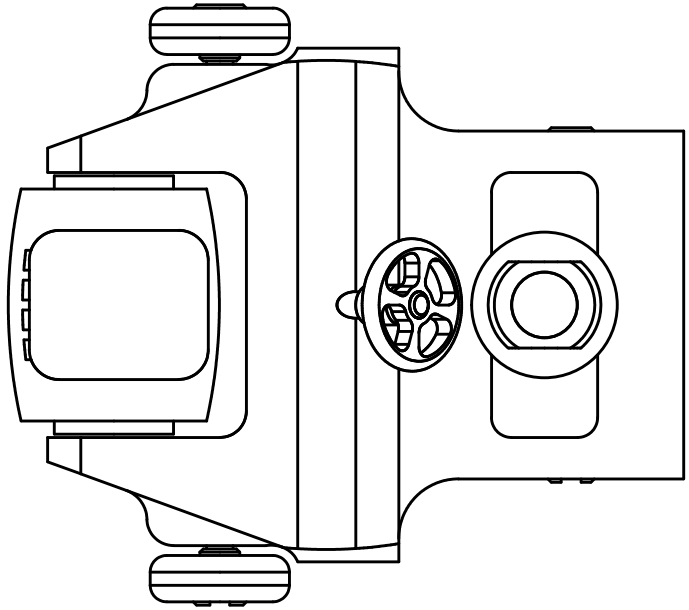

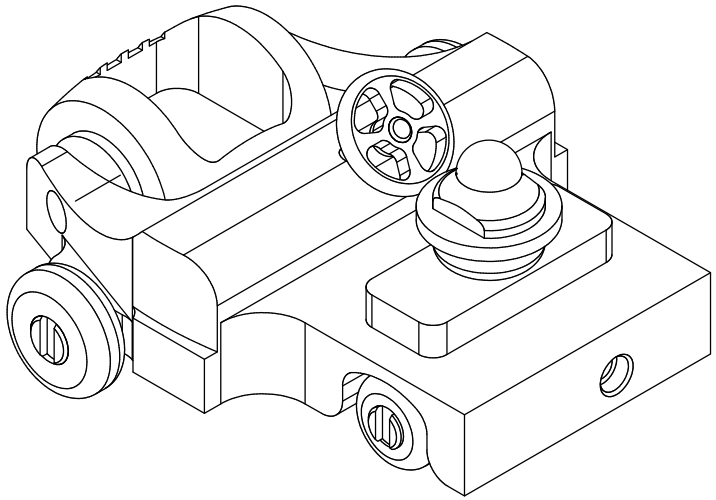


技术要求：


1、未注倒角0.5X45°。


2、锐边倒钝。

| 翻斗车 | ZX0 |
| --- | --- |

其余 6.4

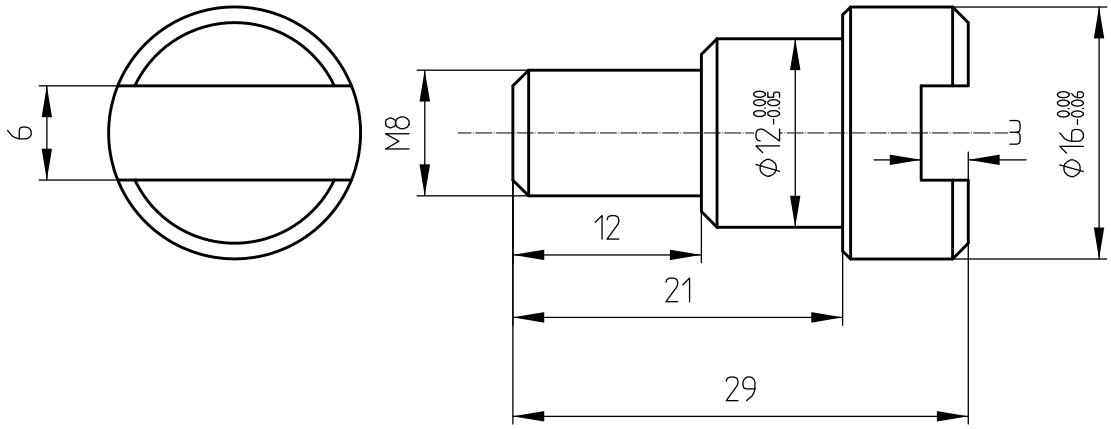

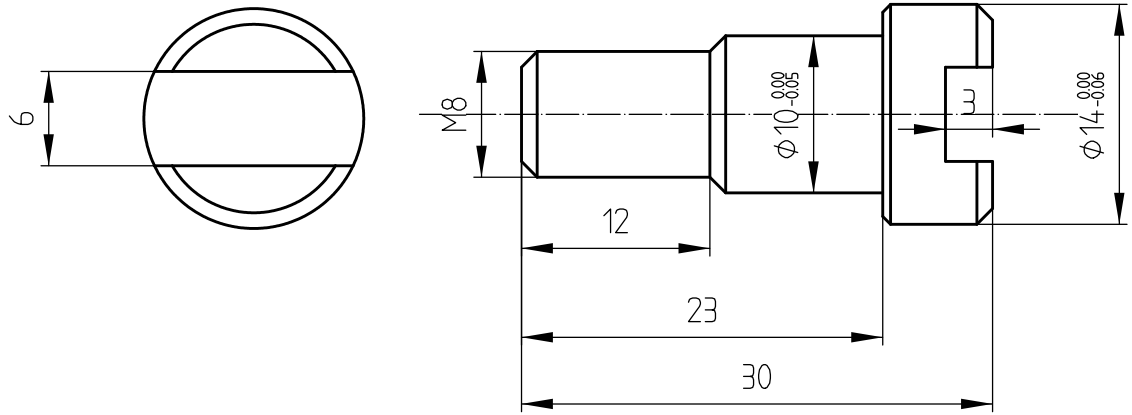
技术要求：

1、未注倒角0.5X45°。


2、锐边倒钝。

| 前后车轴 | 数量 2 | ZX4 |
|---|---|---|

其余 6.4

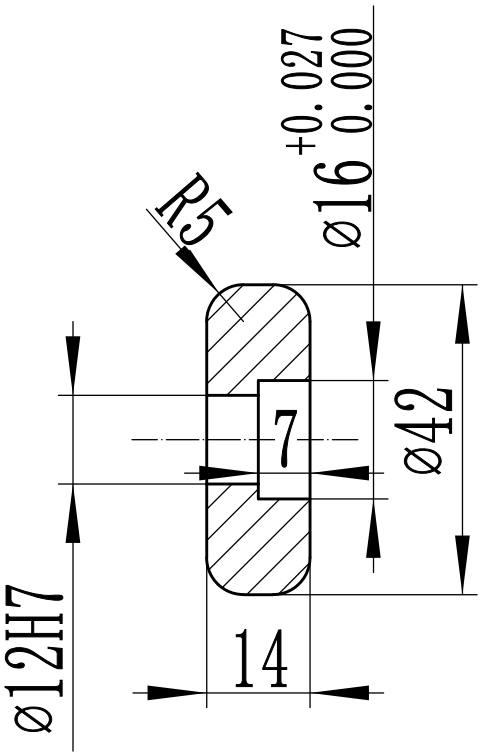


前轮 2

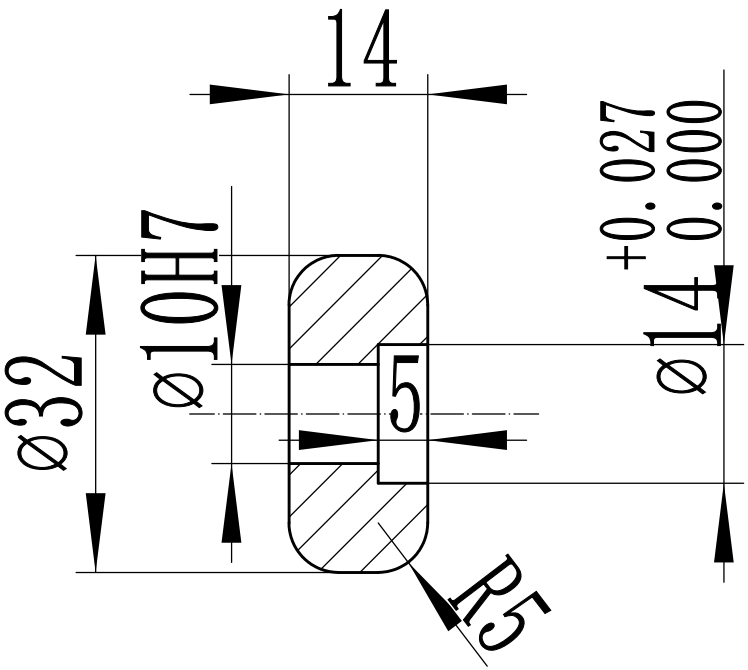


后轮 2


技术要求：

1、未注倒角0.5X45°。


2、锐边倒钝。


| 前后车轮 | 数量 各2 ZX5 |
| --- | --- |


其余 6.4

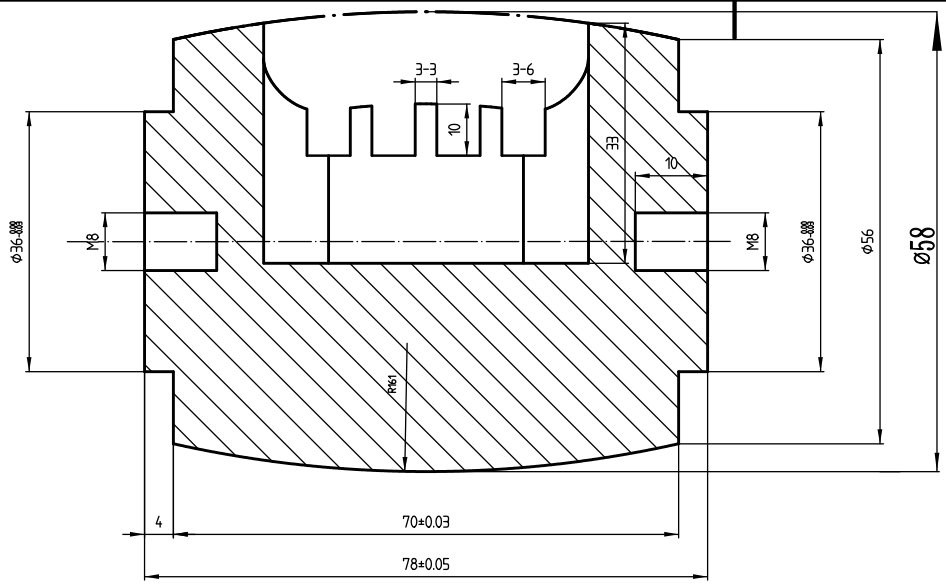


SECTION D-D

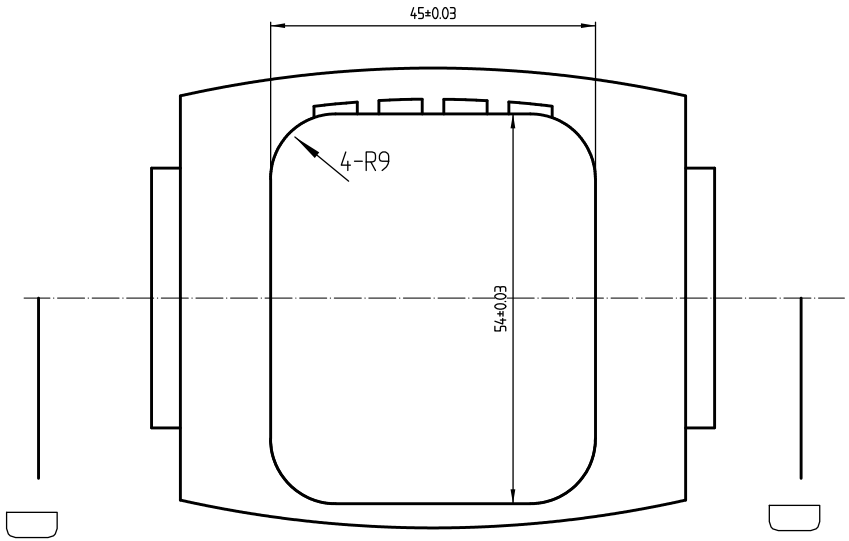

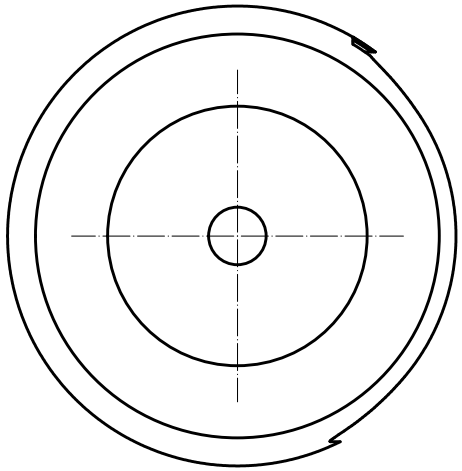


技术要求：


1、未注倒角0.5X45°。


2、锐边倒钝。


| 翻 斗 | 数量 1 ZX2 |
| --- | --- |

其余 6.4

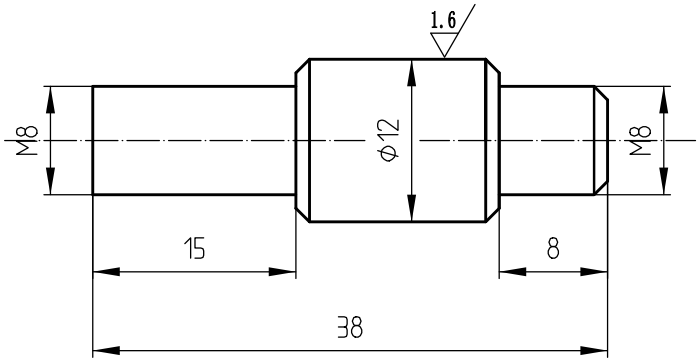

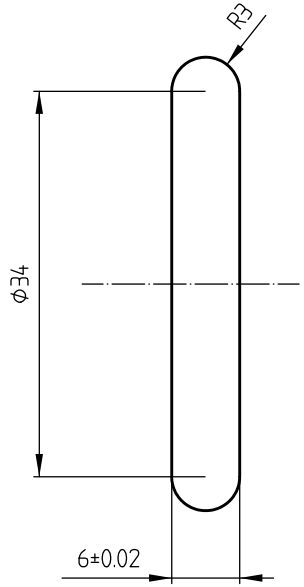
技术要求：

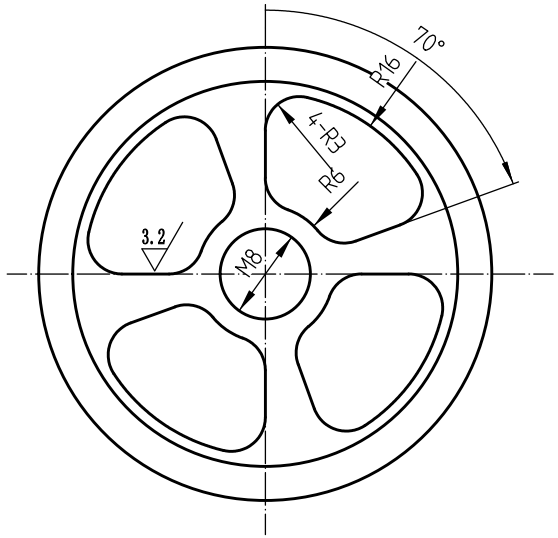1、未注倒角0.5X45°。

2、锐边倒钝。

| 方向盘 | 数量 2 ZX6 |
| --- | --- |

其余 6.4

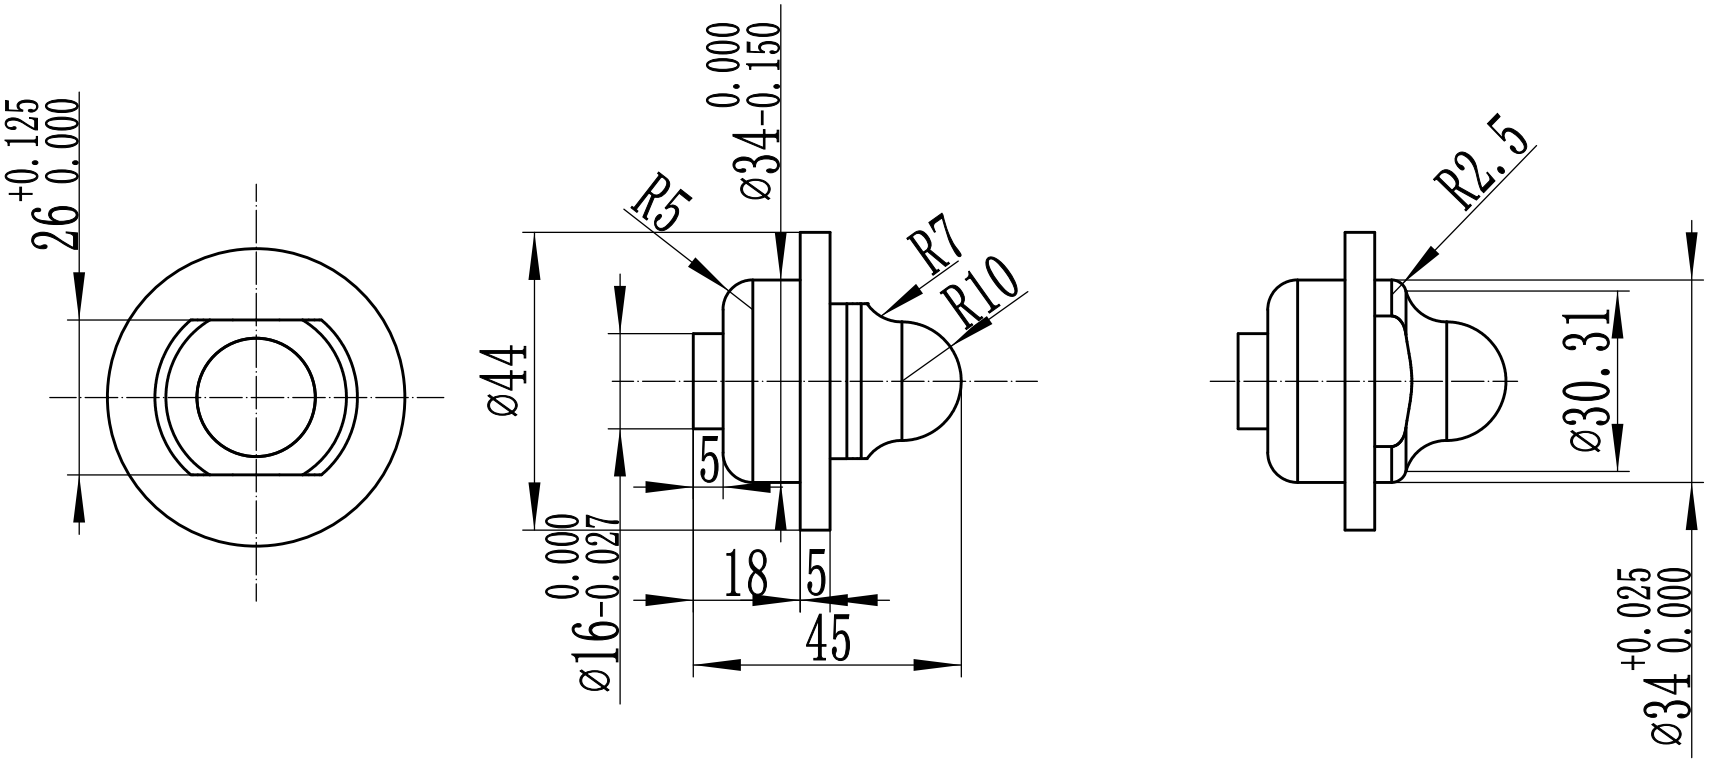



技术要求：


1、未注倒角0.5X45°。


2、锐边倒钝。

| 司机 | 数量 1 ZX3 |
| --- | --- |

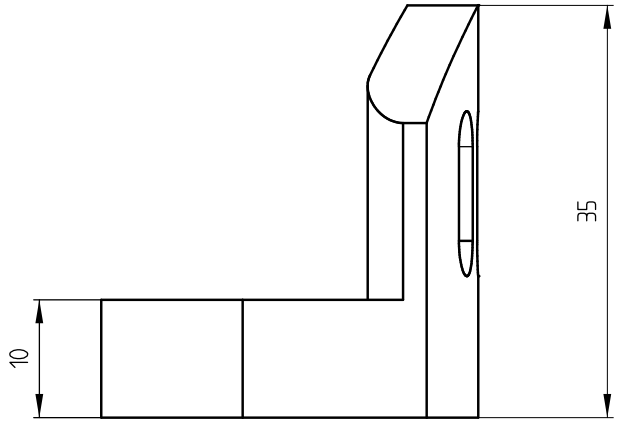


其余 6.4

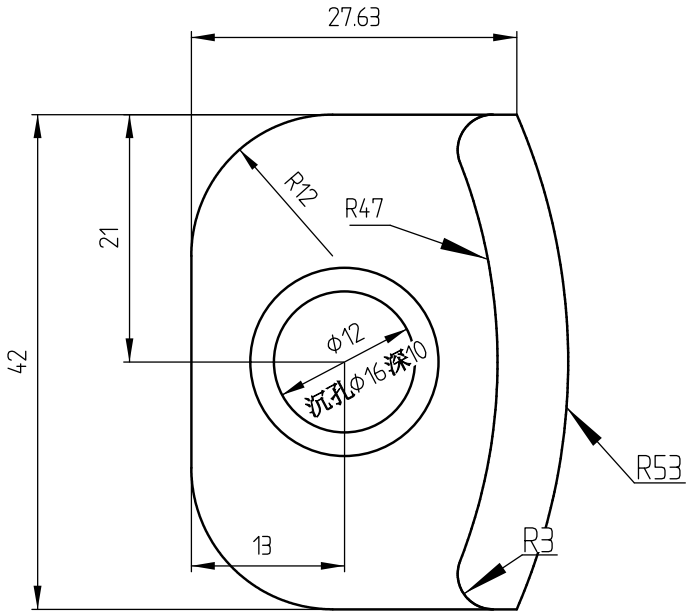

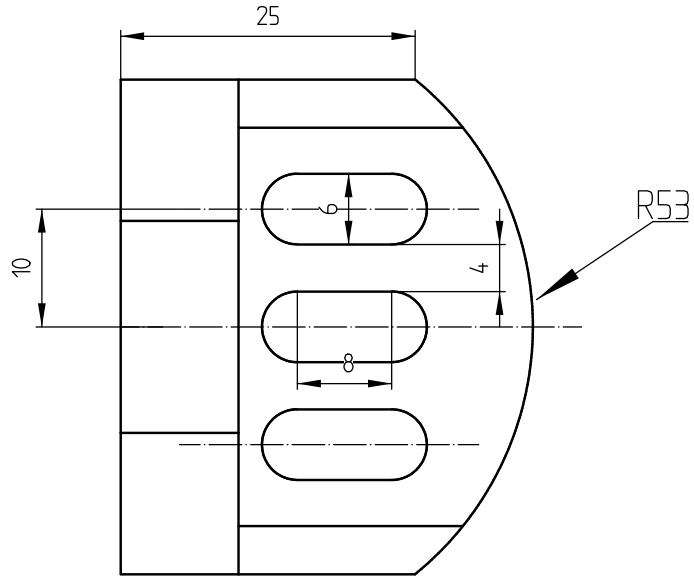
技术要求：

1、未注倒角0.5X45°。

2、锐边倒钝。

| 座椅 | 数量 1 ZX7 |
| --- | --- |