

L117S0-3724810-01

一、上海方堰FY-ZB299CAN总线仪表,仪表提供和仪表对插插件

要求:


- 1、车速表：取自CAN总线，行车记录仪车速信号取自仪表；转速表：转速信号取自CAN总线(主减6.143，轮胎11R22.5)；
- 2、纯电动车，按电车界面做仪表，仪表的管脚定义见Excel文件；
- 3、必须随仪表供应与仪表配套的插件及端子；
- 4、相关传感器参数要求如下：

水位过低开关: 无水通

- 5、气压表及气压传感器: NPT3/8 QD013B(A) 1.2MPa, 0.5-3.5V。

气压表最大量程应做到1.2MPa(量程范围: 0-1.2MPa)。

- 6、车速大于5公里/小时，前门或中门未关仪表必须报警。
- 7、车速大于100公里/小时，仪表必须有超速报警。
- 8、仪表各种显示及逻辑要求见亚星纯电动公交车CAN协议1.6

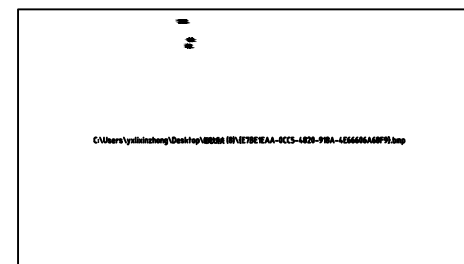

田底圖總号
底圖總号
登 字
日 期

备注	力帆ZB299			总线仪表	L117S0-3724810-01				版本
来源		图样号			图样标记	数量	重量	比例	
设计	李伟涛	2017092	陈卓化					1:2	
校对		批准			共 1 套 第 1 套				
审核		图号		扬州亚星客车股份有限公司					
工艺		材料特性							