




Camera

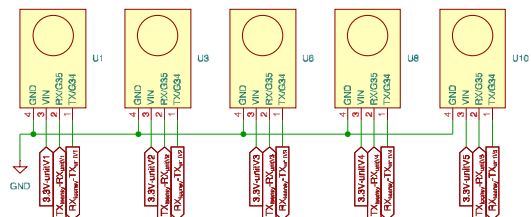


Connector_NeoPixel




Connector_Power




3-terminal regulator I 3.3V



Connector_Main




LED




・D6は起動時にHIGH/LOWしてしまい、
 通常していない状態は常にHIGH
 ・D8はプログラムの書き込みモードにした際に
 HIGHになっている必要がある。
 書き込みモードへの移行 (Bootボタンを押しながらリセットする) を
 行う場合は、フラッシュ回路をリセットする必要がある (5V-VI)
 (GPIO0 = 0 かつ GPIO2 = 0 になるとリセット動作をする状態)
 ・D9はGPIO9とフラッシュ回路、BOOTボタンに繋がっており、
 BOOTボタンを押すとD9がGNDに接続してしまうため、用途は限定的
 スイッチ入力に使うのがよろそう


IR-Receiver

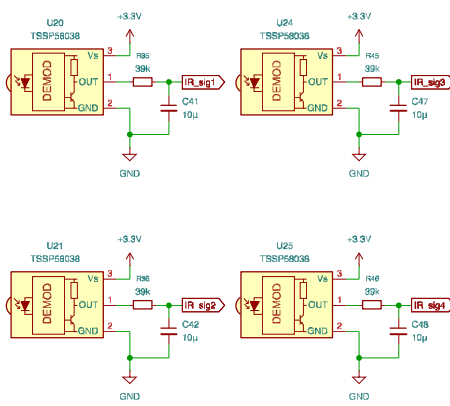


USS

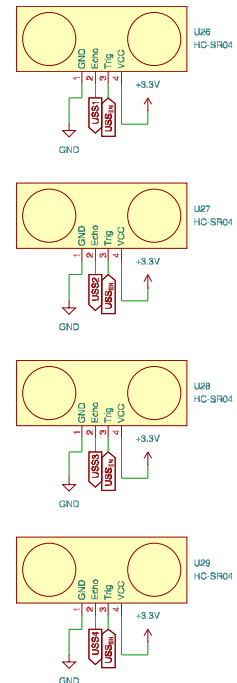


IR-LED

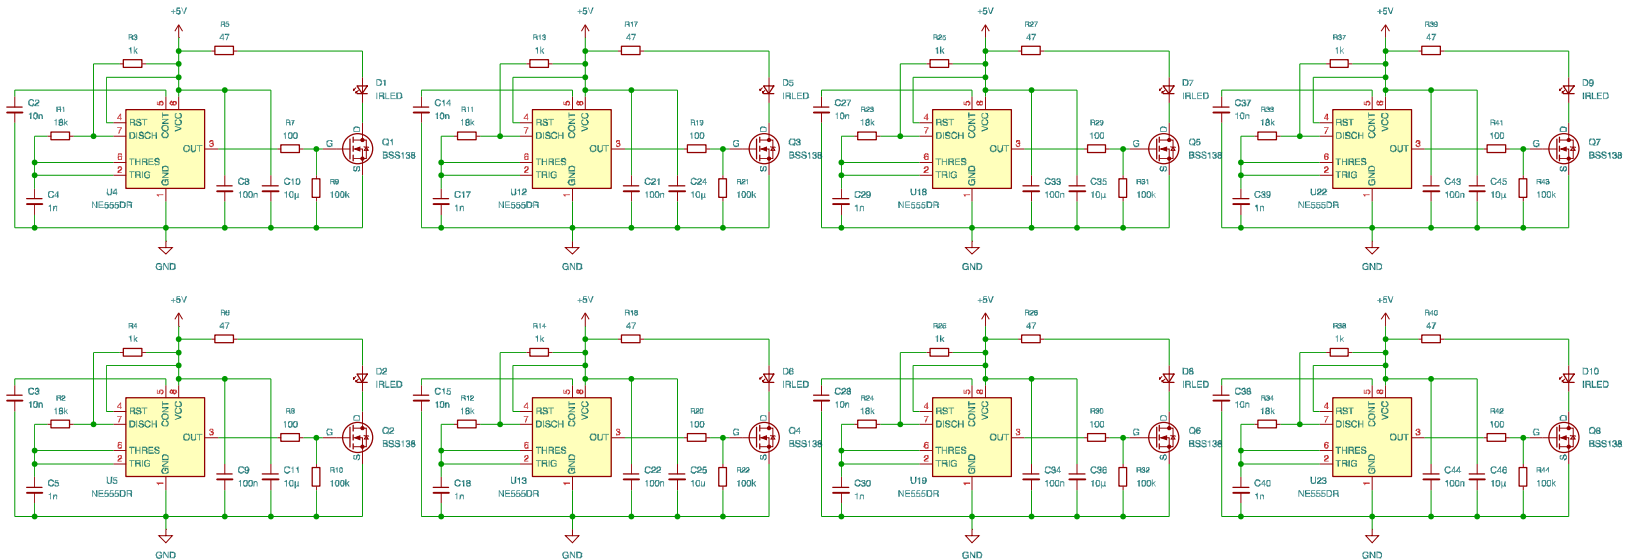

SW-SIGNAL-PULLUP



3-terminal regulator I 3.3V | UnitV

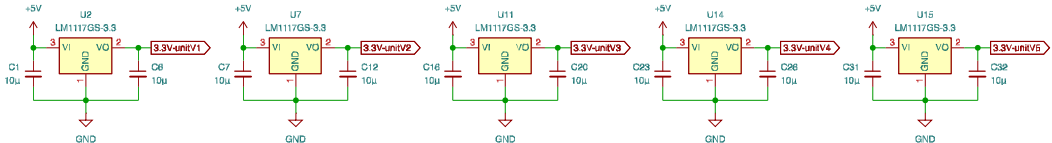

Sheet: /	
File: sub-001-20260515.kicad_sch	
Title:	
Size: A3	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.3	Rev: 1/1