




Camera

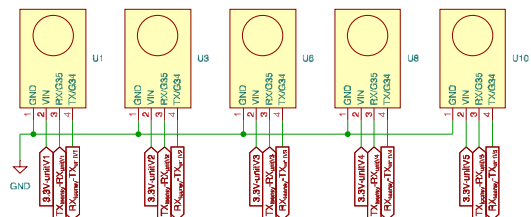


Connector_NeoPixel




Connector_Power




3-terminal regulator I 3.3V




Connector_Main



LED




ESP32C3

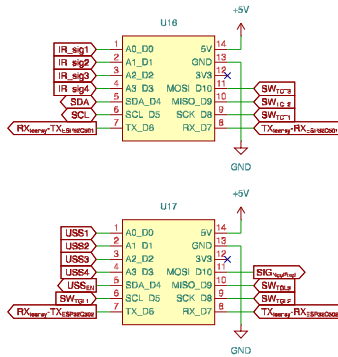


・D6は起動時にHIGH/LOWしてしまい、
 復帰しない場合、初期値は常にHIGH
 ・D8はプログラムの書き込みモードにした際に
 HIGHになっている必要がある。
 ・書き込みモードへの移行 (Bootボタンを押しながらリセットする) を
 行う場合は、フラッシュチップをリセットする必要がある。
 (GPIO0 = 0, GPIO9 = 0 になるとリセットされる状態)
 ・D9はGPIO9とフラッシュチップ、BOOTボタンに繋がっており、
 BOOTボタンを押すとD9がGNDに接続してしまうため、用途は限定的
 スイッチ入力に使うのがよろそう


IR-Receiver

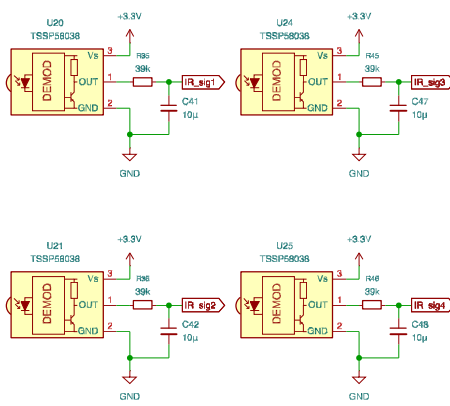


USS

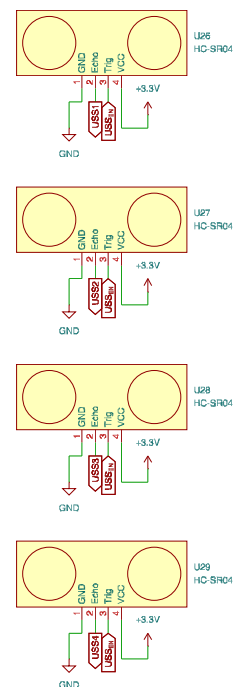

IR-LED

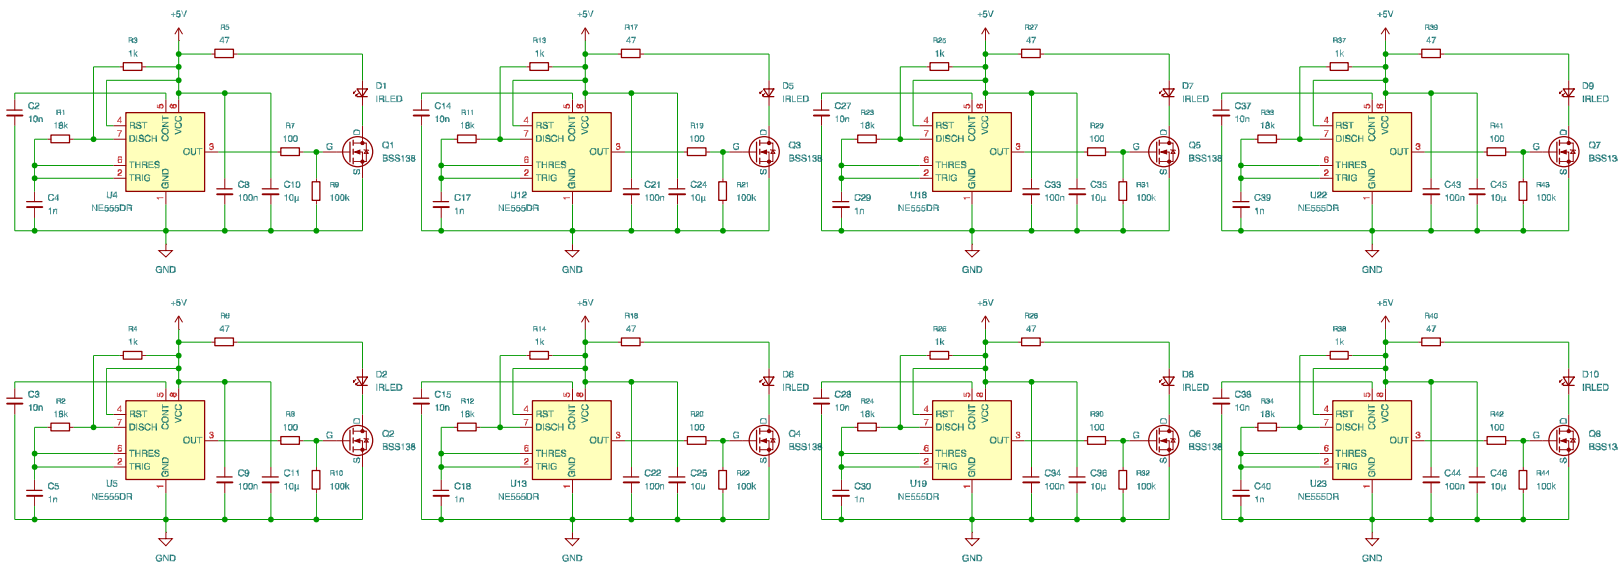

3-terminal regulator I 3.3V | UnitV

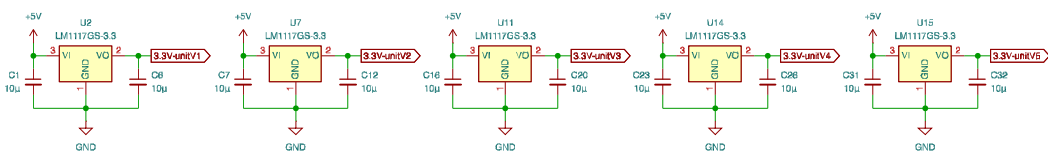

Sheet: /	
File: sub-001-20260515.kicad_sch	
Title:	
Size: A3	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.3	Rev: 1/1