

01 / Assieme — viste e quote principali

Proiezione europea (1° diedro): pianta sotto la frontale, vista da sinistra a destra.

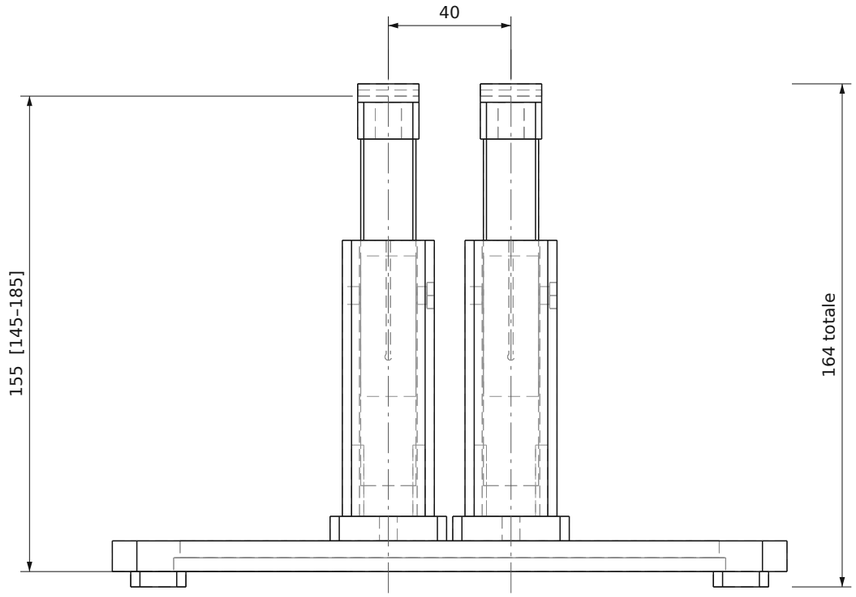


FRONTALE — 1:2

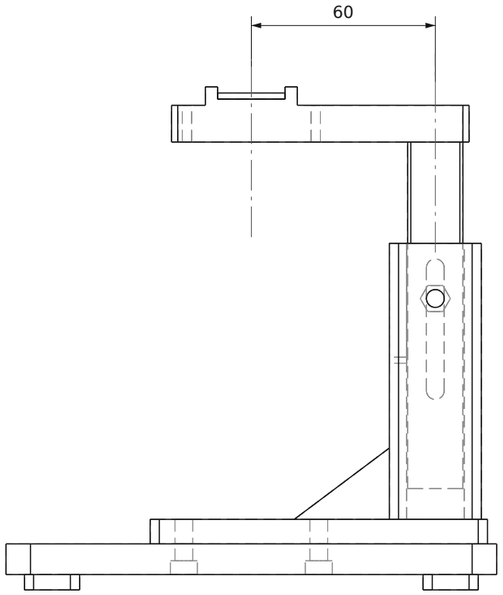


DA SINISTRA — 1:2

ISOMETRICA — 1:3

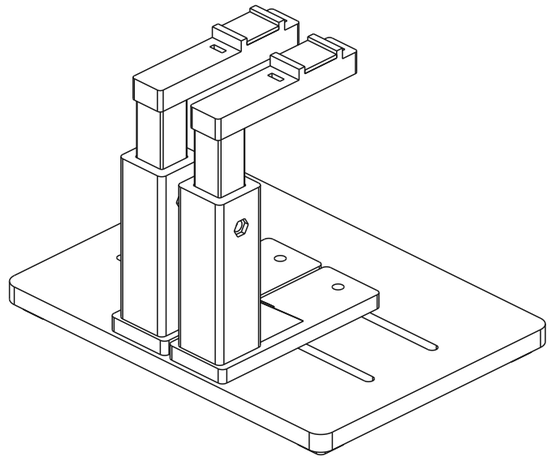

PIANTA — 1:2

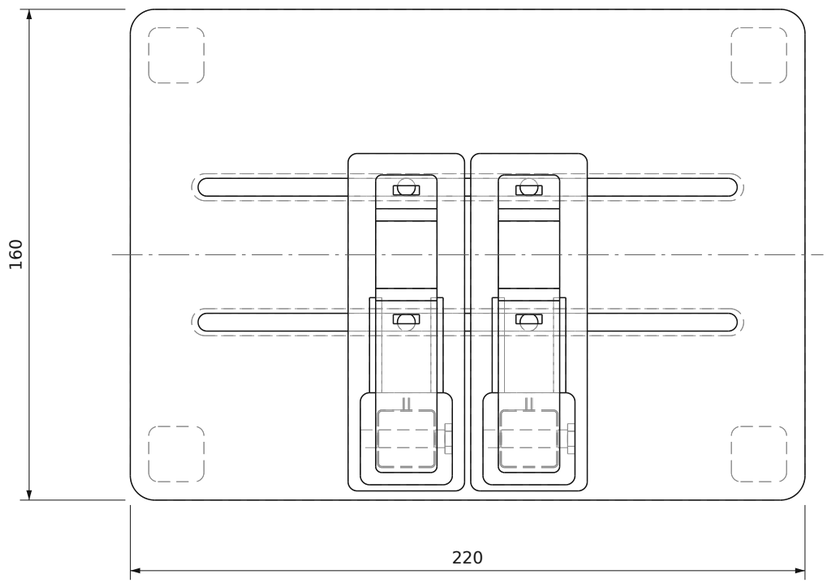

QUOTE E REGOLAZIONI

H = piano sella rigida, misurato dal fondo della base. Quota iniziale 155; corsa 145–185.

Pad sella: +2. Piedini: 5. Appoggio sul pad a 162 dal tavolo; altezza totale iniziale 164.

Interasse meccanico: 40–170. Per il piede da 65, usare 40; ingombro degli appoggi 60.

Piede misurato: lunghezza 65. Discesa sotto il piede: 120. Luce sotto il corpo: 27 iniziale, 17 alla quota minima.

DISTINTA COMPONENTI

1	Base	PETG
2	Montante fisso	PETG
2	Braccio telescopico	PETG
4	Piedino 18×18×5	Gomma / TPU
2	Pad sella 20×22×2	Feltro / TPU

4× M5×20 + rondelle e dadi: fissaggio alla base.

2× M5×35 + rondelle e dadi: blocco telescopi. Usare teste compatte.

Sede larga 22 provvisoria. Verificare larghezza del piede e spazio laterale del mulinello.

SUPPORTO PER MULINELLO / PROTOTIPO

Quote in mm. Geometria derivata dal modello STEP e dalla sorgente CAD.

Quote nominali; nessuna tolleranza di produzione o portata certificata.

Verificare calzata e serraggi sul mulinello e sulla stampa reali.

SM-3000 REV. A 08/10/2026


Formato A3 · viste 1:2 · isometrica 1:3

Foglio 1 / 4 · stampare al 100%, senza adattamento

Unità: mm · bulloneria non rappresentata


02 / Base — asole e guide inferiori

Quantità: 1 · PETG · tutti i raccordi esterni della base R8.

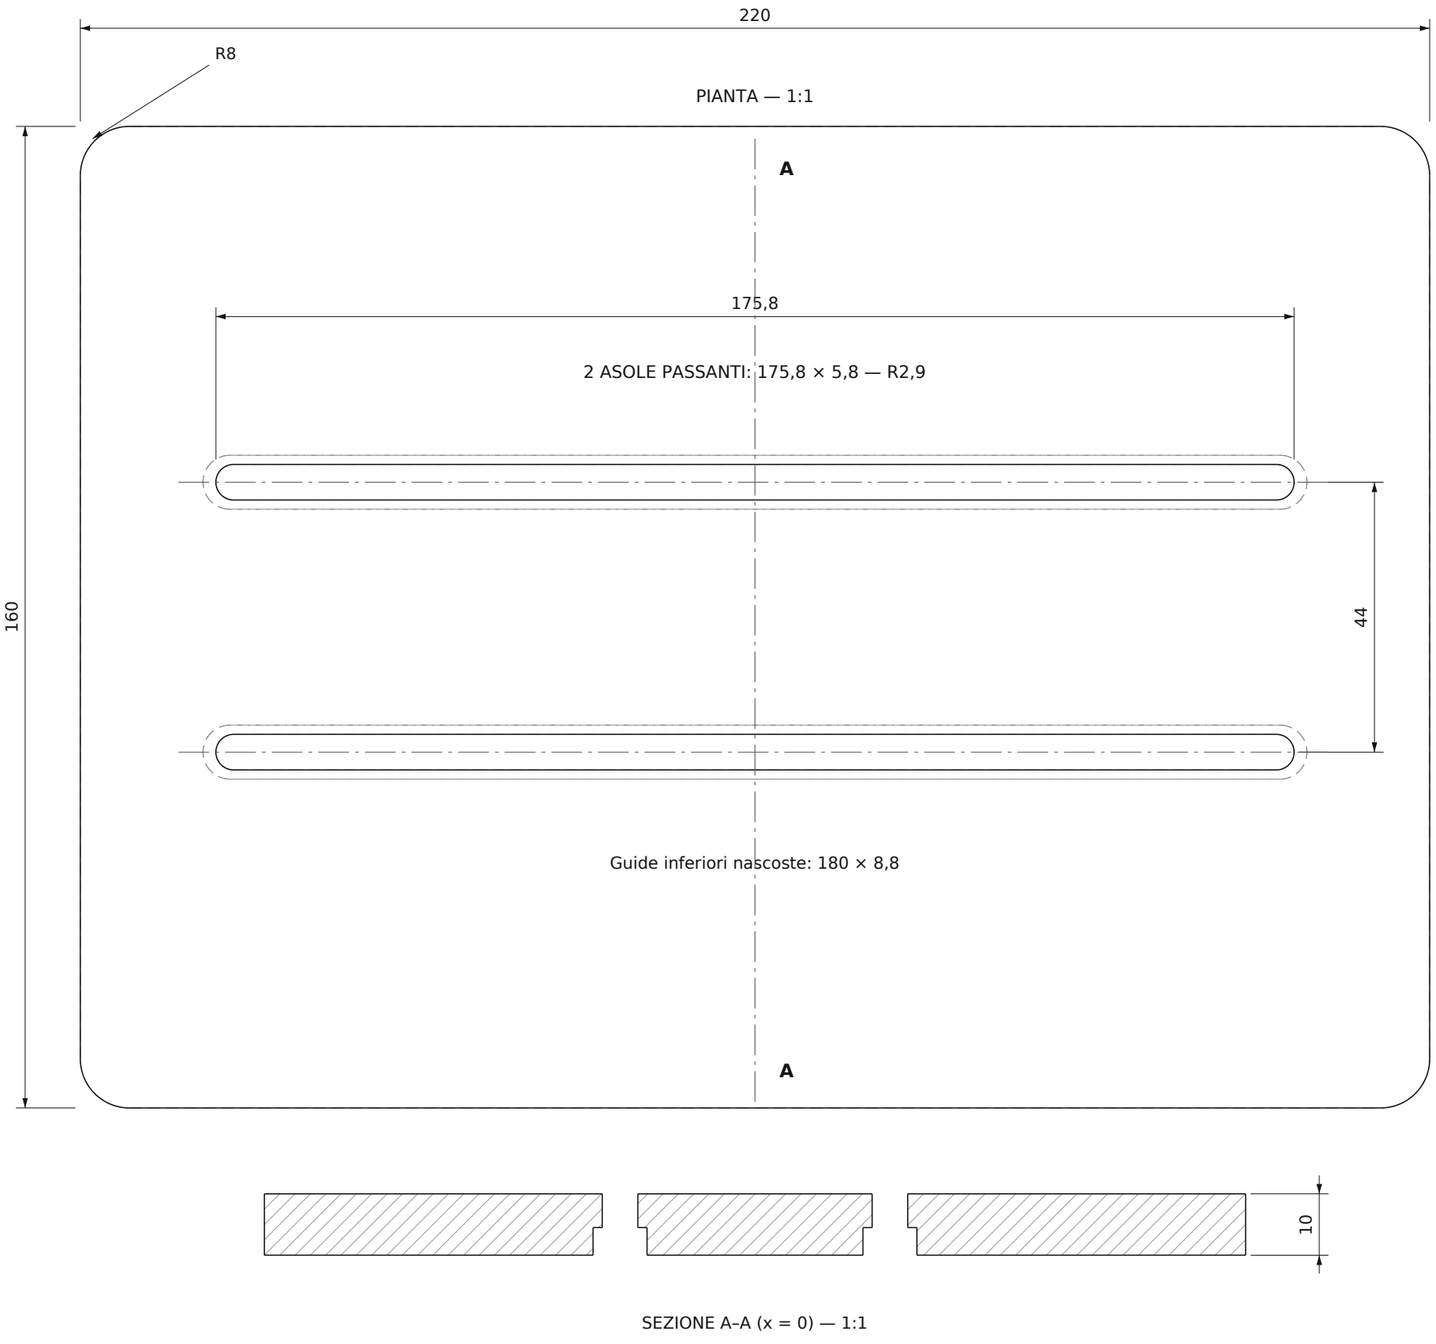

SEZIONE A–A (x = 0) — 1:1

DETTAGLIO B — 3:1

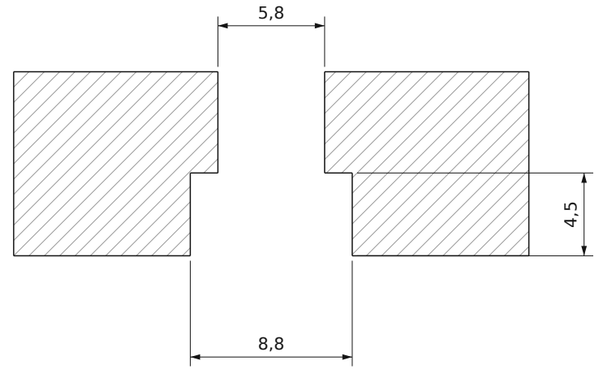

Sezione guide per dadi M5, aperte dal fondo.

Centri terminali delle asole: x = ±85. Assi guide: y = ±22.

Gole inferiori: lunghezza totale 180, larghezza 8,8, profondità reale 4,5.

Inserire i dadi nelle guide prima di posare i montanti. Le due viti per piede impediscono la rotazione.

PIEDINI MORBIDI — 4 PEZZI

18 × 18 × 5, raccordi R3. Centri sotto la base: x = ±95, y = ±65 (interassi 190 × 130).

Adesivo compatibile con PETG. Verificare che le viti non tocchino il tavolo.

SUPPORTO PER MULINELLO / PROTOTIPO

Quote in mm. Geometria derivata dal modello STEP e dalla sorgente CAD.

Quote nominali; nessuna tolleranza di produzione o portata certificata.

Verificare calzata e serraggi sul mulinello e sulla stampa reali.

SM-3000 REV. A 08/10/2026


Formato A3 · viste 1:1 · dettaglio B 3:1


Foglio 2 / 4 · stampare al 100%, senza adattamento


Unità: mm · bulloneria non rappresentata

03 / Montante fisso — guida e bloccaggio

Quantità: 2 identici · PETG · riferimento verticale: fondo del piede del montante = 0.

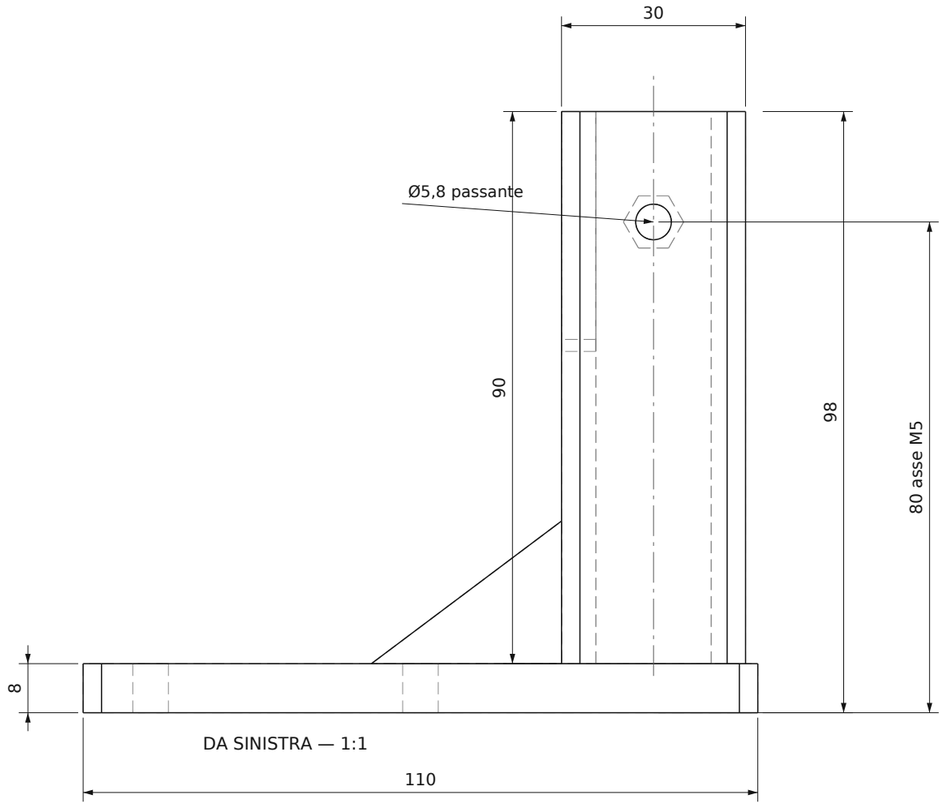

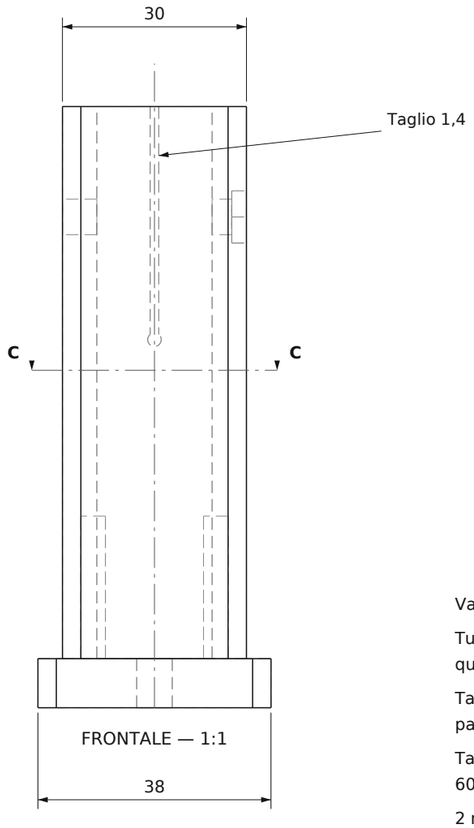

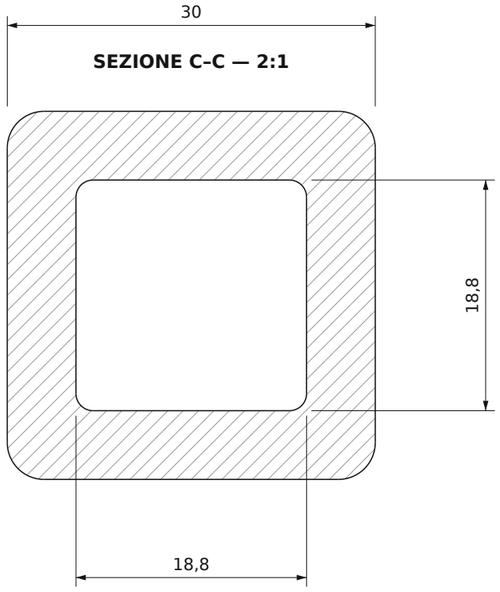

Vano 18,8 × 18,8, R1,4. Stelo accoppiato 18 × 18, R1: gioco nominale 0,4 per lato.

Tubo esterno 30 × 30, R3. Parete nominale 5,6 nelle zone piane. Fondo del vano a quota 8. Sezione C–C a quota 55.

Tasca dado M5: 8,5 tra facce, profondità reale 2,4 dal fianco destro. Dado parzialmente sporgente.


Taglio frontale largo 1,4, dalla quota 60 alla cima 98; foro di scarico Ø2,2 alla quota 60.

2 nervature: spessore 4, sviluppo 32, altezza 24; centri x = ±10. Raccordi piede R3.

Quote y nel modello: piede da −77 a +33; asse tubo y = −60. Doppio fissaggio piede: y = ±22.

M5×35 con rondella e dado: serra il tubo sullo stelo. Usare testa compatta; provare il serraggio senza deformazione permanente.

PIANTA — 1:2



2 fori piede Ø5,8; asse x = 0.

SUPPORTO PER MULINELLO / PROTOTIPO

Quote in mm. Geometria derivata dal modello STEP e dalla sorgente CAD.

Quote nominali; nessuna tolleranza di produzione o portata certificata.

Verificare calzata e serraggi sul mulinello e sulla stampa reali.

SM-3000 REV. A 08/10/2026


Formato A3 · viste 1:1 · pianta 1:2 · sez. 2:1

Foglio 3 / 4 · stampare al 100%, senza adattamento


Unità: mm · bulloneria non rappresentata

04 / Braccio telescopico — asola e sella

Quantità: 2 identici · PETG · riferimento verticale: fondo dello stelo = 0.

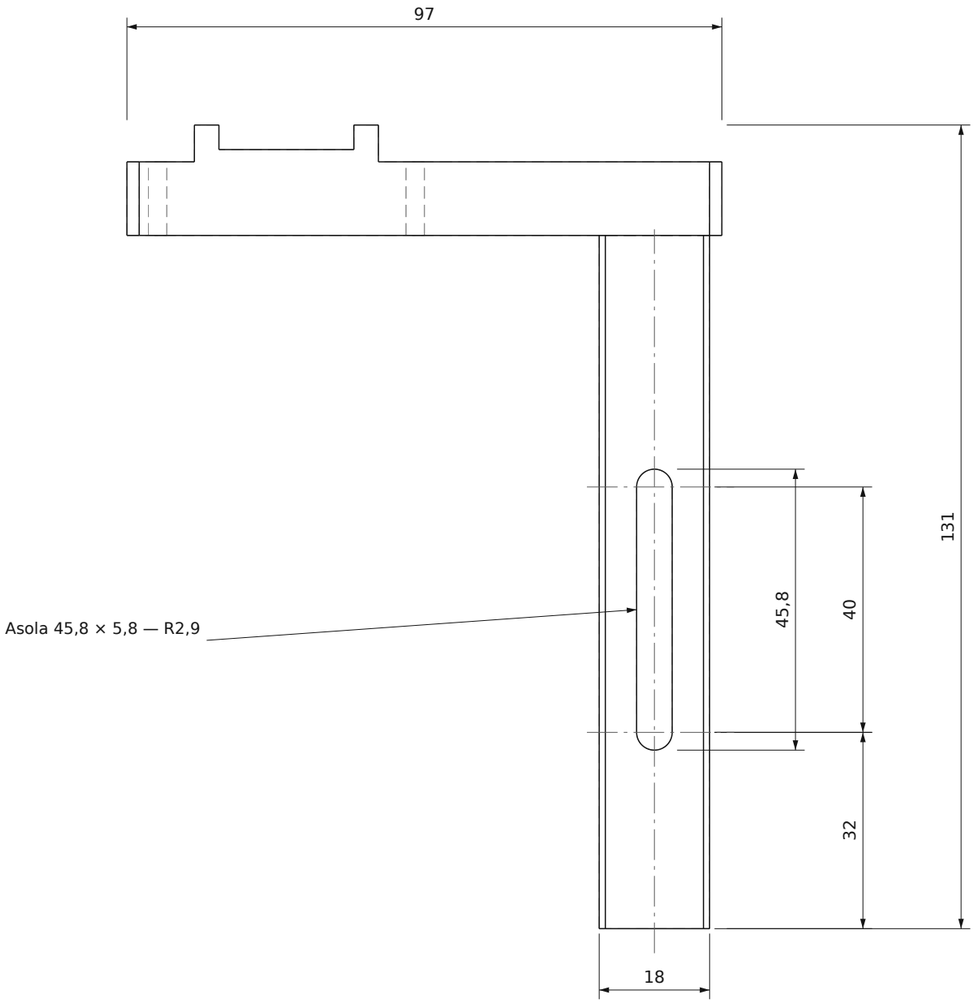


DA SINISTRA — 1:1

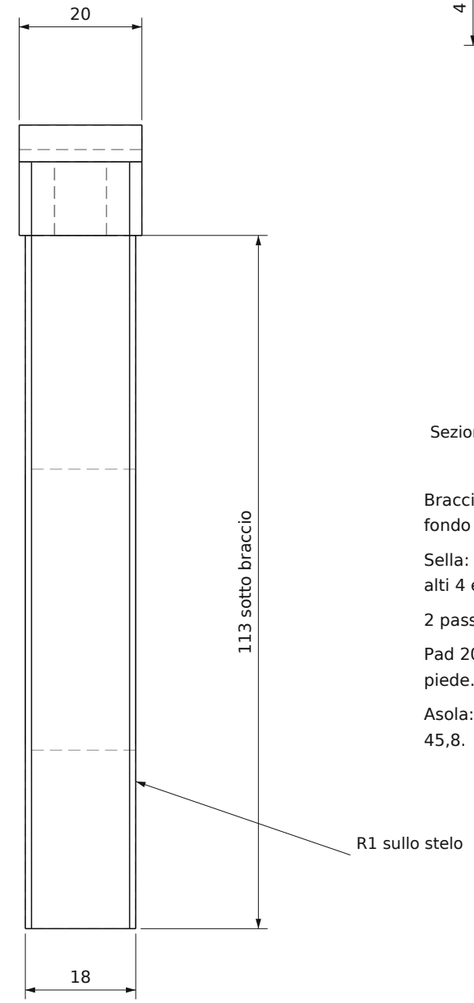

FRONTALE — 1:1

SEZIONE SELLA — 3:1

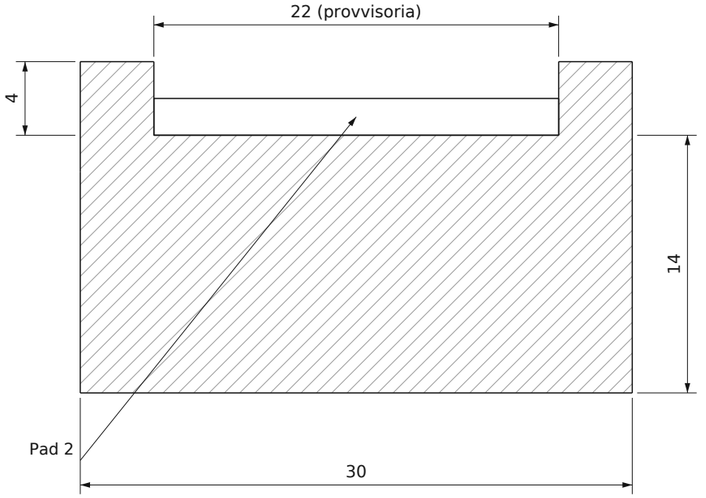

Sezione reale dopo fusione braccio/sella.

Braccio: 20 × 97, spessore 12, raccordi verticali R2. Piano rigido della sella a 127 dal fondo stelo.

Sella: 20 lungo il piede, 30 fuori tutto, luce 22. Spessore reale sotto il pad: 14. Labbri alti 4 e spessi 4.

2 passaggi fascetta 8,5 × 3, centri y = ±21 (interasse 42); passanti nel braccio.

Pad 20 × 22 × 2. Il labbro supera il pad di 2. Sede da verificare sulla larghezza del piede.

Asola: interasse estremità 40; centri a 32 e 72 dal fondo stelo. La lunghezza totale è 45,8.

Montare i due appoggi alla stessa altezza. Sovrapposizione telescopio minima: 50. All'interasse 40, le selle occupano 60 sul piede da 65.

STL del braccio orientato sul fianco: lo stelo resta 1 sopra il piatto e richiede supporti locali. Giochi e morsetto da provare sulla stampante.

SUPPORTO PER MULINELLO / PROTOTIPO

Quote in mm. Geometria derivata dal modello STEP e dalla sorgente CAD.

Quote nominali; nessuna tolleranza di produzione o portata certificata.

Verificare calzata e serraggi sul mulinello e sulla stampa reali.

SM-3000 REV. A 08/10/2026

Formato A3 · viste 1:1 · sezione sella 3:1

Foglio 4 / 4 · stampare al 100%, senza adattamento

Unità: mm · bulloneria non rappresentata