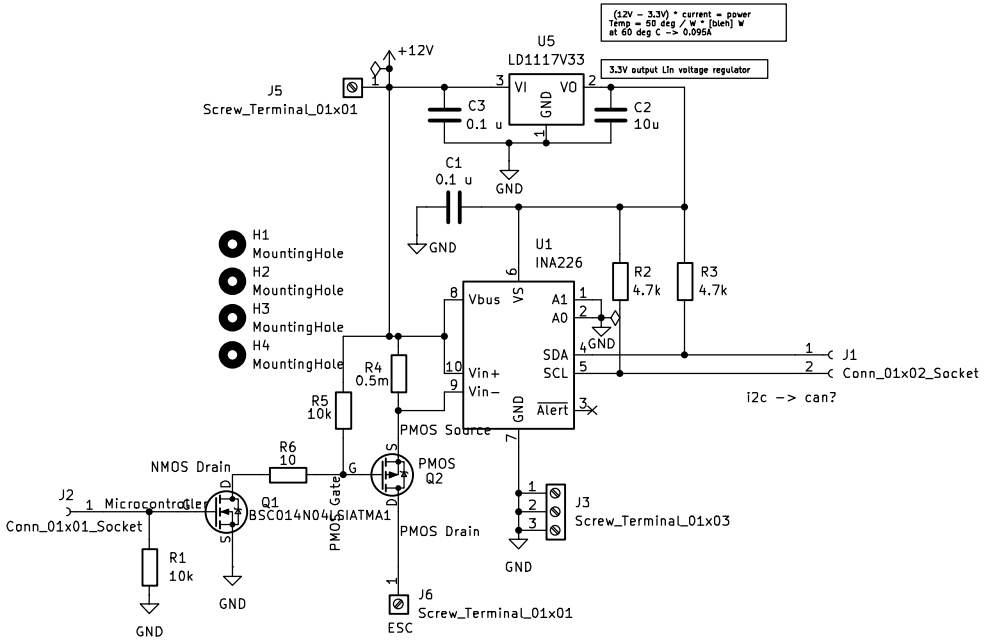
(12V - 3.3V) * current = power
Temp = 50 deg / W * [Watt] W
at 60 deg C -> 0.095A
3.3V output LIn voltage regulator
U5
LD1117V33
VI
VO
GND
C3
0.1 u
C2
10u
C1
0.1 u
+12V
J5
Screw_Terminal_01x01
H1
MountingHole
H2
MountingHole
H3
MountingHole
H4
MountingHole
U1
INA226
Vbus
Vin+
Vin−
SDA
SCL
Alert
A1
A0
R2
4.7k
R3
4.7k
R4
0.5m
R5
10k
R6
10
PMOS Source
NMOS Drain
PMOS Drain
PMOS Gate
Q1
BSC014N04LSIATMA1
PMOS
Q2
J1
Conn_01x02_Socket
i2c -> can?
J2
Conn_01x01_Socket
Microcontroller
R1
10k
J3
Screw_Terminal_01x03
J6
Screw_Terminal_01x01
ESC