



新北市立新北高工 106 學年度 第 2 學期 補考 試題							班別		座號		電腦卡作答
科目	機械力學	命題教師	黃立伍	年級	2	科別	機械科	姓名			是

一、單選題：共 25 題，每題 4 分


- () 1. 如圖所示之簡支樑(simple beam)，其最大的剪力為 (A)P (B) $\frac{3}{2}P$ (C)2P (D)3P。

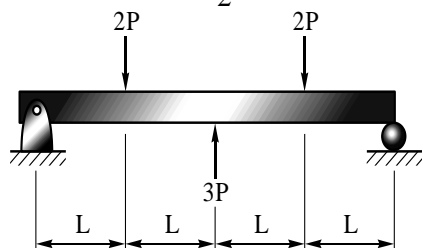

- () 2. 如圖所示，則該面積對 x 軸之慣性矩為 (A)3301 cm⁴ (B)3180 cm⁴ (C)4280 cm⁴ (D)3780 cm⁴。

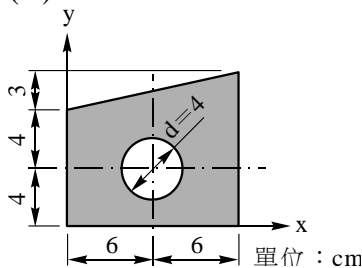

- () 3. 重量 49N 之物體，繫於一細鐵絲之一端，如圖所示，設此物體以鐵絲之另一端為中心，以 $N = \frac{300}{\pi}$ 之轉速轉動，今已知鐵絲長度 50cm，截面積為 10mm²，試求鐵絲截面所受之張應力？ (A)12.5 (B)25 (C)50 (D)100。

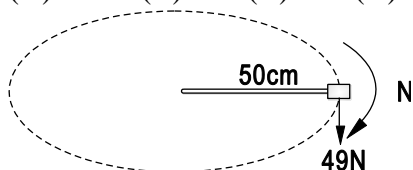


- () 4. 下列有關材料力學之敘述何者最不正確？
(A)彈性係數不因材料之面積、形狀而改變，同一種材質，彈性係數均相同 (B)一個很小正立方體在深海底其受海水壓力時，體積應變為長度方向應變之 3 倍 (C)一般金屬體積彈性係數一定大於彈性係數 (D)一般金屬彈性係數一定大於剪割彈性係數。

- () 5. 重量為 9800N 的貨櫃由一條鋼索拉升，已知鋼索的截面積為 75 mm²，其降伏強度為 800MPa，若以降伏強度為依據的安全因數取 5，重力加速度為 9.8m/s²，且不計鋼索重量，則容許拉升貨櫃的最大加速度為多少 m/s²？ (A)2.2 (B)5.2 (C)7.5 (D)10.0。

【104 統一入學】

- () 6. 一鋼絲直徑 4 mm，若將其捲繞成平均半徑 2.1 m 的環形圓如圖所示，假設鋼絲的彈性係數為 210 GPa，下列何者為此鋼絲 A 點位置之應力情形？ (A)200MPa 之拉應力 (B)200 MPa 之壓應力 (C)無應力 (D)20 MPa 之壓應力。


【103 統測】



- () 7. 一矩形截面簡支樑承受均佈與彎矩負載如圖所示，矩形截面寬 40mm、高 50mm，若不計樑本身自重，請計算樑上 E 點處之最大彎曲應力為多少 MPa？

(A)10.5 (B)15.0 (C)18.5 (D)22.5。


【105 統測】

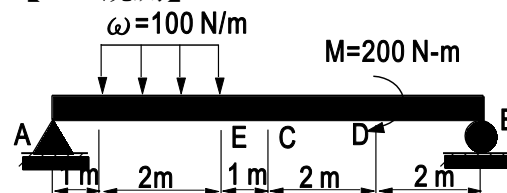


- () 8. 如圖所示之矩形斷面，z 軸通過形心 C 且與 xy 平面垂直，試求該矩形斷面對 z 軸的極慣性矩為多少？

(A) $\frac{1}{12}bh^3$ (B) $\frac{1}{12}hb^3$ (C) $\frac{1}{12}bh^3$
(D) $\frac{1}{12}bh(b^2+h^2)$ 。

【94 統測】

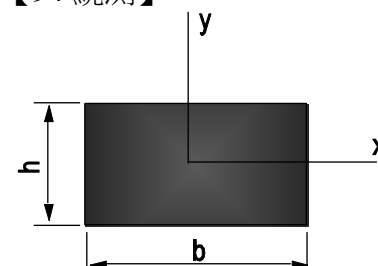

- () 9. 由鑄鐵之脆性材料所製成的圓桿件承受如圖之扭矩，試問當扭矩加大，桿件產生破壞時，其最有可能的模式為何？

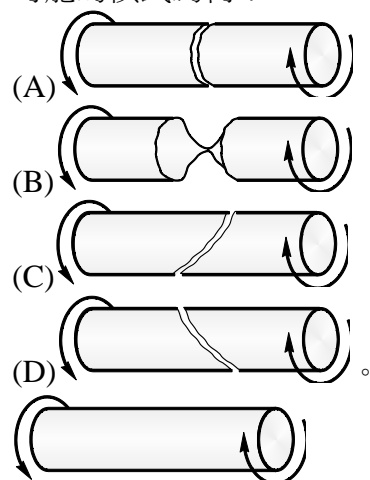

【101 統一入學】


- () 10. 某金屬圓桿直徑為 2cm，長 60cm，其兩端承受 3140 kg 之拉力後，經測得其長度增加 0.03cm，直徑縮減 0.00025 cm，試計算此圓桿之剪力彈性係數為若干 kg/cm²？ (A) 0.8×10^6 (B) 0.9×10^6 (C) 1.0×10^6 (D) 1.2×10^6 。

【88 保甄】

- () 11. 一矩形橫斷面之桿，兩端受中心拉力之作用，設其斷面為 20mm×30mm，材料所容許之拉應力為 200×10^6 N/m²，容許剪應力為 150×10^6 N/m²，則此桿可承受多少拉力？ (A) 1.2×10^5 N (B) 1.5×10^5 N (C) 2×10^5 N (D) 2.5×10^5 N。

- () 12. 如圖所示承受負載之簡支樑，若不計其重量，則其彎矩圖在中心 G 點處的彎曲力矩為多少 N-m？ (A) 700 (B) 800 (C) 900 (D) 1000。

【101 統測】

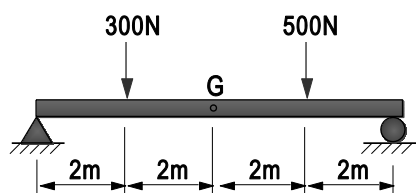


- () 13. 若傳動軸之傳送功率變為原來之 4 倍，直徑變為原來之兩倍，則剪應力變為原來之多少倍？


(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{3}{8}$ (D) $\frac{4}{3}$ 。

- () 14. 如圖所示之外伸樑，試求距 A 點右方 4m 處之彎矩值為多少 N-m？

(A) 50 (B) 100 (C) 150 (D) 200。

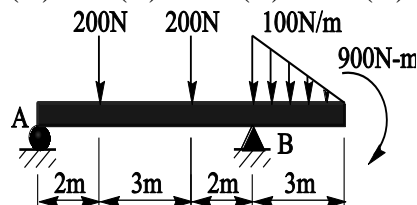


- () 15. 如圖所示，各斷面之面積相同，對形心軸 X-X 而言，何者慣性矩 I_{xx} 最大？

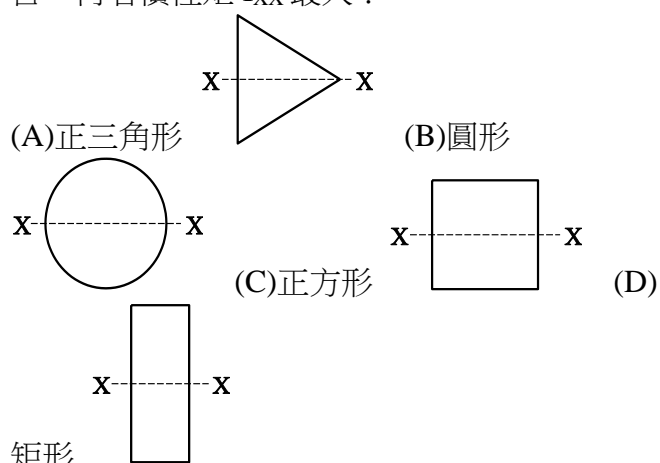

- () 16. 如圖所示，樑最大彎矩發生於距右端支點 (A) 2m 處 (B) 3m 處 (C) 5m 處 (D) 4m 處。

【86 四技】

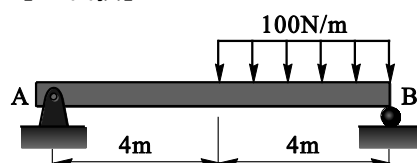

- () 17. 有一矩形斷面之樑，其斷面為 $12\text{cm} \times h\text{cm}$ ，今承受 1800kg-m 之彎矩，若容許彎曲能力為 90kg/cm^2 ，則 h 之最小值為


(A) 28 cm (B) 32 cm (C) 36 cm (D) 38 cm。

- () 18. 長度與截面積皆相同的鋼桿和銅桿，受到同樣大小的軸向拉力作用，則兩桿具有相同的

(A) 伸長量 (B) 張應變 (C) 拉應力 (D) 剪應變。

- () 19. 如圖所示，截面積對於通過水平形心軸 x 之慣性矩為多少 cm^4 ？


(A) $28 - 0.5\pi$ (B) $28 - \pi$ (C) $32 - 0.5\pi$ (D) $32 - \pi$ 。

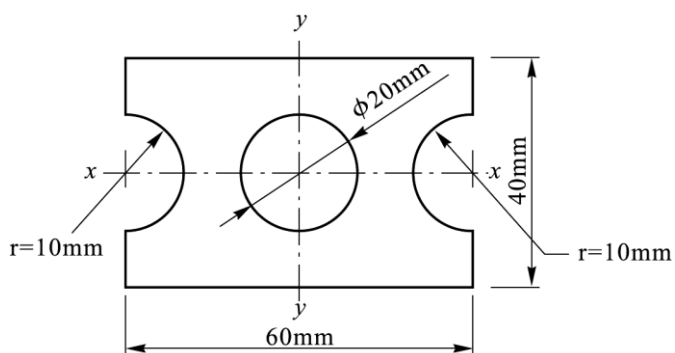

【105 統一入學】

- () 20. 如圖所示之簡支樑，試求其最大彎曲力矩大小為若干 N-m？

(A) 200 (B) 100 (C) 50 (D) 0。

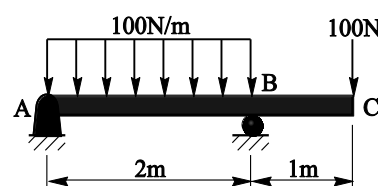


- () 21. 一截面為三角形的樑，若底為 b ，高為 h ，則通過頂點之慣性矩 I_s 等於

(A) $\frac{bh^3}{4}$ (B) $\frac{bh^3}{12}$ (C) $\frac{bh^3}{36}$ (D) $\frac{bh^3}{72}$ 。

- () 22. 如圖所示簡支樑，下列何者敘述錯誤？


(A) C 點右側剪力為 -50N (B) C 點左側剪力為 -50N (C) C 點右側彎矩為 50N-m (D) C 點左側彎矩為 50N-m 。

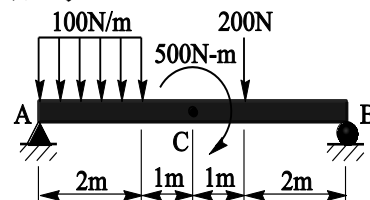

- () 23. 如圖所示，一物體 W 之重量 2000N ，以 AB 吊索及 BC 鋼桿之結構支撐其重量，若鋼桿之降伏應力為 500MPa ，安全因數為 5，則 BC 桿之截面積至少應為多少 mm^2 ？

(A) 2 (B) 6 (C) 10 (D) 25。

【100 統一入學】

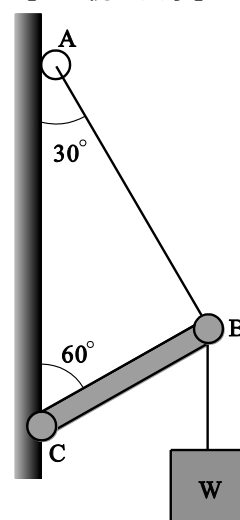

- () 24. 圓軸承受扭轉時，下列敘述何者正確？

(A) 採用空心圓軸必會降低軸之扭轉強度，無法達到減輕重量及節省材料之目的 (B) 在圓軸表面之剪應力最大，在軸線上之剪應力為零 (C) 圓軸為脆性材料時，扭轉破壞產生的裂紋垂直於圓軸縱向，沿圓軸橫截面斷裂 (D) 圓軸之斷裂完全由於壓應力所引起，因此垂直於壓應力方向發生斷裂。

【89 四技二專】

- () 25. 如圖所示之樑，此樑之最大彎曲應力為多少 MPa？

(A) 278.3 (B) 378.3 (C) 78.3 (D) 178.3。

