




市立新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次段考 試 題										班別		座號		電腦卡 作答
科目	鑄造學	命題 教師	陳又慈	審題 教師	謝承哲	年級	二	科別	鑄造科	姓名				是


一、選擇題：(每題 2 分)

- () 金屬模型(metal pattern)屬於以下哪一類？(A)鑄模需分開的造模方式所使用的模型 (B)鑄模不分開的造模方式所使用的模型 (C)在鑄模上開設所需形狀的模穴，而不需模型者 (D)以上皆是
- () 橫流道尾的主要功用為(A)減少亂流發生 (B)控制澆鑄速度 (C)排除低溫的金屬液及浮渣 (D)避免夾入氣體
- () 下列何種鑄造用模型，不必考慮拔模因素？(A)可消失式模型 (B)木模 (C)金屬模 (D)塑膠模
- () 將橫流道開設於 ① 模，而進模口開設於 ② 模，可防止熔渣流入模穴。①和②分別為 (A)①上/②上 (B)①上/②下 (C)①下/②上 (D)①下/②下
- () 非鐵金屬用的過濾板，可用鐵絲網代替，網目大小用(A)5~10 目(B)10~20 目(C)20~25 目(D)30~40 目。
- () 過濾板又稱(A)擋渣板(B)隔離板(C)撇渣砂心(D)除渣板。
- () 下列圖中，那個設計較佳？(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 下列何者不是過濾板常被裝置的位置？(A)澆池 (B)豎澆道頂端 (C)豎澆道底部 (D)橫流道。
- () 下列各種澆口比，何者為減壓澆口系？ $S : R : G =$ (A)2 : 1 : 3 (B)2 : 3 : 1 (C)3 : 1 : 2 (D)3 : 2 : 1。
- () 冷激鐵是用來(A)減緩冷卻速率(B)加速冷卻速率(C)達到金屬漸進性凝固(D)增加鑄件強度。
- () 當進模口總斷面積小於豎澆道時，是 (A)增壓澆口系統 (B)減壓澆口系統(C)正壓澆口系統(D)側壓澆口系統。
- () 有關通氣孔的敘述，何者是對的？(A)具排泄金屬液功能 (B)具補充金屬功能(C)是流路系統的一部份(D)主要功用是排氣。
- () 排氣不易的鑄模，澆鑄速度若太快，會產生(A)沖砂(B)脹模(C)滯流(D)剝砂現象。
- () 下列何者為誤？(A)溢放口應設置在鑄件較突出的部位 (B)溢放口開設於斷面較薄且表面積廣大的鑄件(C)溢放口應設置在離澆口較遠的地方 (D)溢放口應設置在離澆口最近的地方。
- () 冒口應設置在鑄件 (A)斷面較厚的部位 (B)斷面較薄的部位 (C)離澆口較遠的地方 (D)離澆口最近的地方。
- () 冒口最主要功用為 (A)排泄氣體 (B)控制澆鑄速度 (C)排除低溫的金屬液及浮渣 (D)補充金屬液體凝固收縮。
- () 豎澆道底的設計可 (A)減少亂流發生 (B)控制澆鑄速度 (C)隔離雜質 (D)避免夾入氣體。
- () 下列何者非減壓澆口系的特徵？(A)造模容易(B)成品率低(C)流速慢(D)各進模口之流量較難平均。
- () 一扁圓柱機件中有一孔，以溼砂模不用乾砂心鑄造，其木模之剖面形狀應為
(A)  (B)  (C)  (D)  (E) 
- () 下列的那一種鑄件設計較不會形成熱點現象？(A)尖角(B)較多的斷面聚合(C)斷面厚薄不同(D)圓角。
- () 下列何者不是豎澆道採圓柱形且上方直徑較下方直徑為大的目的？(A)避免夾入氣體 (B)控制澆鑄速度 (C)隔離雜質 (D)達到整流效果。
- () U 形鑄件，冷卻凝固時常會成 (A)開口向上、中間向外鼓起之 C 字形 (B)開口向外張開之倒八字形 (C)開口向上、中間向內稍微凹陷之 U 字形 (D)開口向內稍微閉合之倒八字形 變形。
- () 一般小型鑄建在加工部未加放 (A)1~2 (B)3~5 (C)7~8 (D)10 公厘(mm)。
- () 我國木模塗色的規定，於木模不加工部分塗透明快乾漆，加工部分塗 (A)紅色 (B)黑色 (C)銀色 (D)綠色。
- () 骨架模型是利用木條依鑄件輪廓製成一骨架，木條厚度即為鑄件 (A)厚度 (B)外模 (C)砂心 (D)以上皆是。
- () 適於上下對稱、模型只有整體模型的一半者，是為 (A)分部模型 (B)部份模型 (C)分割模型 (D)鬆件模型。

市立新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次段考 試 題										班別		座號		電腦卡 作答
科目	鑄造學	命題 教師	陳又慈	審題 教師	謝承哲	年級	二	科別	鑄造科	姓名				是

27. () 為使造模時模型易於由砂模中取出，製木模時要考慮到 (A)加工裕度 (B)變形裕度 (C)拔模斜度 (D)收縮裕度。
28. () 以冒口形狀而言，(A)球形 (B)圓柱形 (C)方柱形 (D)平板形 之效率最佳。
29. () 鑄鐵鑄件製作模型時，選用 (A)10/1000 (B)13/1000 (C)15/1000 (D)20/1000 的鑄造尺。
30. () 青銅、黃銅等重金屬鑄件製作模型時，選用 (A)10/1000 (B)13/1000 (C)15/1000 (D)20/1000 的鑄造尺。
31. () 當鑄件上有鳩尾槽或凸耳，無法從鑄模中起初模型時，常將模型製作成 (A)整體模 (B)分型模 (C)組合模 (D)鬆件模的形式。
32. () 下列何者不是完整模型的別稱？(A)單體模型 (B)實物模 (C)整體模 (D)分型模。
33. () 在各種裕度中，只有 (A)收縮裕度 (B)起模斜度 (C)變形裕度 (D)振動裕度 為負值。
34. () 當物體具有曲線，且左右或上下對稱時，為了便於造模起見，將模型製作成(A)整體模(B)分型模(C)組合模(D)鬆件模 的形式。
35. () 凡橫斷面形狀尺寸一致的鑄件，如直管、彎管、S 形管等，都可採用 (A)旋刮板模型 (B)平刮板模型 (C)搖刮板模型 (D)以上三種模型 來製作砂模。
36. () 中板是指 (A)單面模型板 (B)雙面模型板 (C)對合模型板 (D)以上皆是。
37. () 凡橫斷面為不同直徑的圓形、長度較長者，都可採用 (A)旋刮板模型 (B)平刮板模型 (C)搖刮板模型 (D)以上三種模型 來製作砂模。
38. () 下列何者不是澆池開設的目的？(A)便於澆鑄金屬液 (B)排除低溫的金屬液 (C)隔離雜質 (D)達到整流效果
39. () 在可能範圍內，鑄件需加工的重要表面，應安置於砂模 (A)上部(朝上) (B)下部(朝下) (C)左側 (D)右側。
40. () 製作砂模時，模型繞垂直之中心軸 360°轉動，刮除不必要模砂之刮板模型為 (A)旋刮板模型 (B)平刮板模型 (C)搖刮板模型 (D)以上皆是。
41. () 一般用於大型齒輪的製作，模型只有整體模型的六分之一或八分之一者，是為 (A)分部模型 (B)部份模型(C)分割模型 (D)鬆件模型。

二、填充題：(每題 2 分)

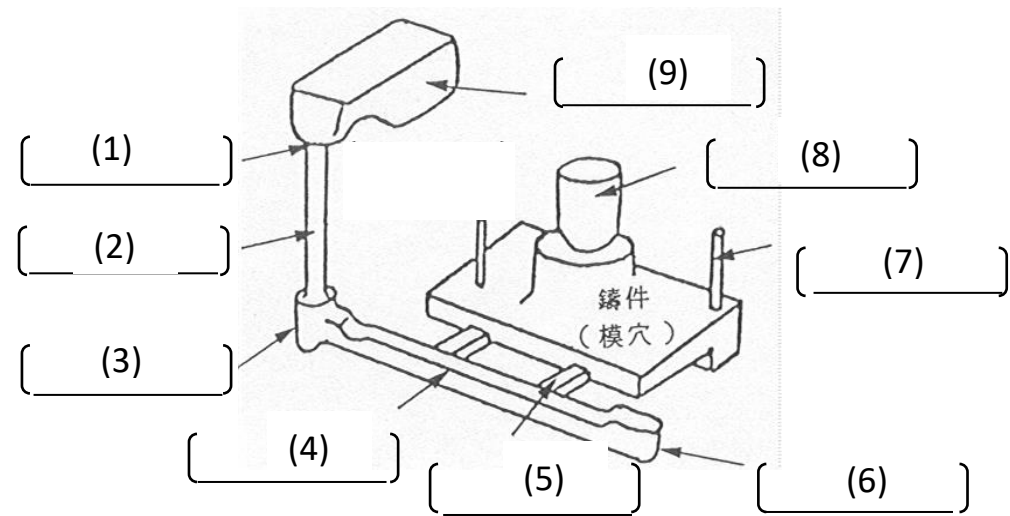

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)	(9)	