



HB Linear Interior

Energía: 150 W, Reemplazo hasta 400W MHL equivalentes



LED HB Linear interior

Hasta **145** LM/W
www.ledigcolombia.com

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN

LEDIGCO SAS

ESPECIFICACIONES Y

CARACTERÍSTICAS

• El Modelo HB está diseñado para la iluminación de interiores con una luz de gran iluminación LED de alto rendimiento y eficiencia superior, con un diseño óptico único que prácticamente elimina el deslumbramiento, con un impacto mínimo en el rendimiento. Está disponible para instalaciones de iluminación, como gimnasios, bodegas industriales, en escuelas, iglesias y tiendas, etc.

CONSTRUCCIÓN

- Carcasa: Aluminio fundido a presión.
- El motor de luz está aislado térmicamente de los componentes del conductor.
- Acabado de pintura de poliéster en polvo resistente a los rayos UV.
- Instalación con con guayas para suspender.
- Simétrico para un fácil reemplazo uno a uno de las campanas altas existentes

APARIENCIA

- Diseños lineal para mayor eficiencia de iluminación entre estanterías y para áreas abiertas.

GRADO UNIFICADO DE DESLUMBRAMIENTO

• El deslumbramiento siempre ha sido una preocupación para los productos LED y por esto se le presta más atención a los dispositivos de mayor potencia. El bloque protege contra deslumbramiento desde el punto principal, así como desde otros ángulos de visión la lámpara prácticamente desaparece. Los lentes de policarbonato anti-deslumbramiento fueron diseñados para tener un impacto mínimo en la salida de luz total. Tasa de UGR <22

LED

- NICHIA (lúmenes / vatios): hasta 145lm
- 5000K, 5700K, 6500K CCT
- CRI >80

OPTICA / ELECTRICA


- Lentes individuales de precisión fabricados con policarbonato NICHIA de grado óptico para máxima intensidad de luz.
- Tres distribuciones para maximizar el cono de luz: 90°, 120°
- rango de temperatura de funcionamiento -25°C - +45°C
- Operación 100-277V 50 / 60HZ estándar

hasta 145lm/W

HB linear



DIMENSIONES DISPOSITIVO

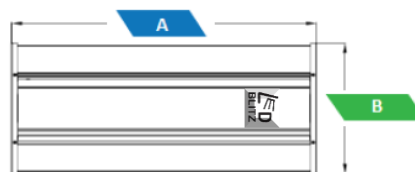

A	Largo: 577 mm
B	Ancho: 254 mm
C	Alto: 59,6 mm

CERTIFICACIONES/LISTAS

RETILAP



RoHS





LED Industrial Group
COLOMBIA S.A.S

Carrera 15 No. 19-60 Interior C-07
Chía, Cundinamarca. Colombia
Tel: + 57 3203007000
E- mail: ventas@ledigcolombia.com

www.ledigcolombia.com

Fotometrías:

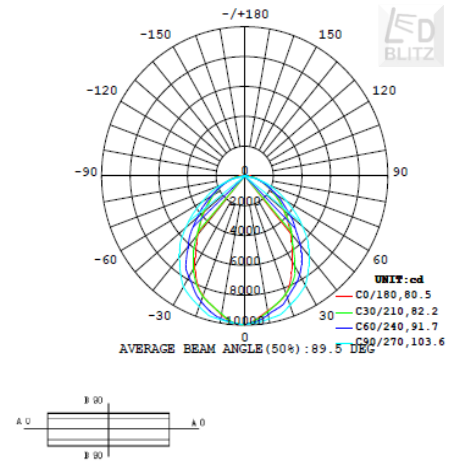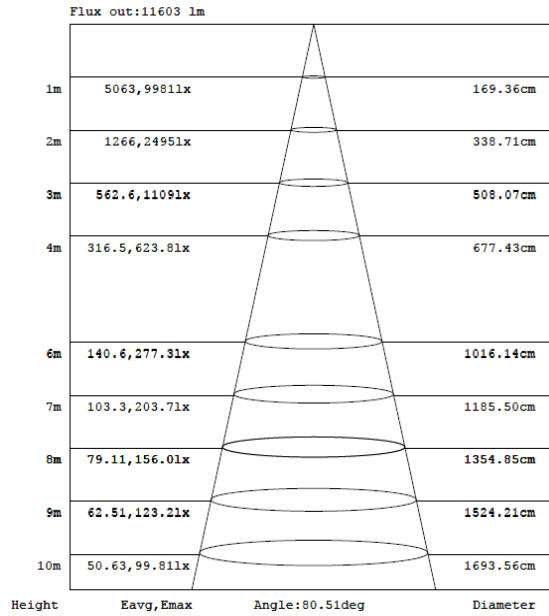

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS @5000K

MODELO	VATIOS	Reemplaza MHL	SALIDA LUMEN / ÁNGULO	IP/IK	PESO NETO	DIMENSIÓN DE EMBALAJE
LED BLITZ-150W HB Línea	150	150W- 145lm/W	21,750lm/90°/120°	IP40&IK08	6.4lbs	57.7*25.4*5.96 cm

