


Коммерческое предложение


ООО "LedImperial"

Видеоэкран для помещения


Модуль: P-5мм-64x32мм



Размер экрана
960 x 960 мм




Разрешение экрана
64 x 32 мм



Шаг пикселя
5 мм




Гарантия
1 год

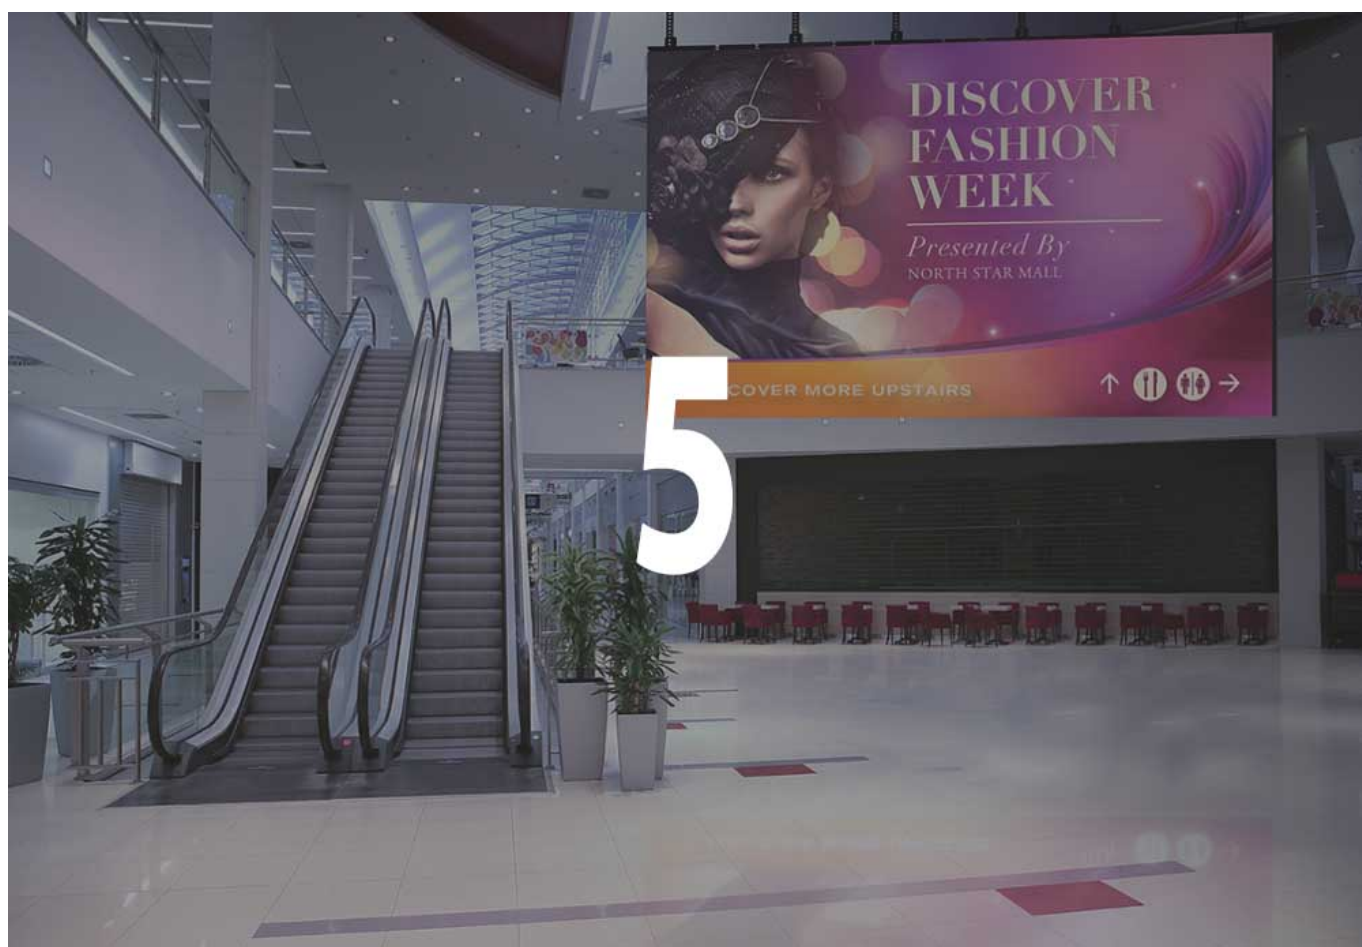

Параметры кабинета


- Размер кабинета 768 x 768 мм
- Доступ для обслуживания экрана Тыльное
- Вес (кг/м2) 32.00
- Плотность пикселей на м2 62500
- Потребляемая мощность макс / сред, Вт/м2 700 / 350
- Частота обновления (Гц) 1920
- Частота кадра (Гц) 50/60

Характеристики

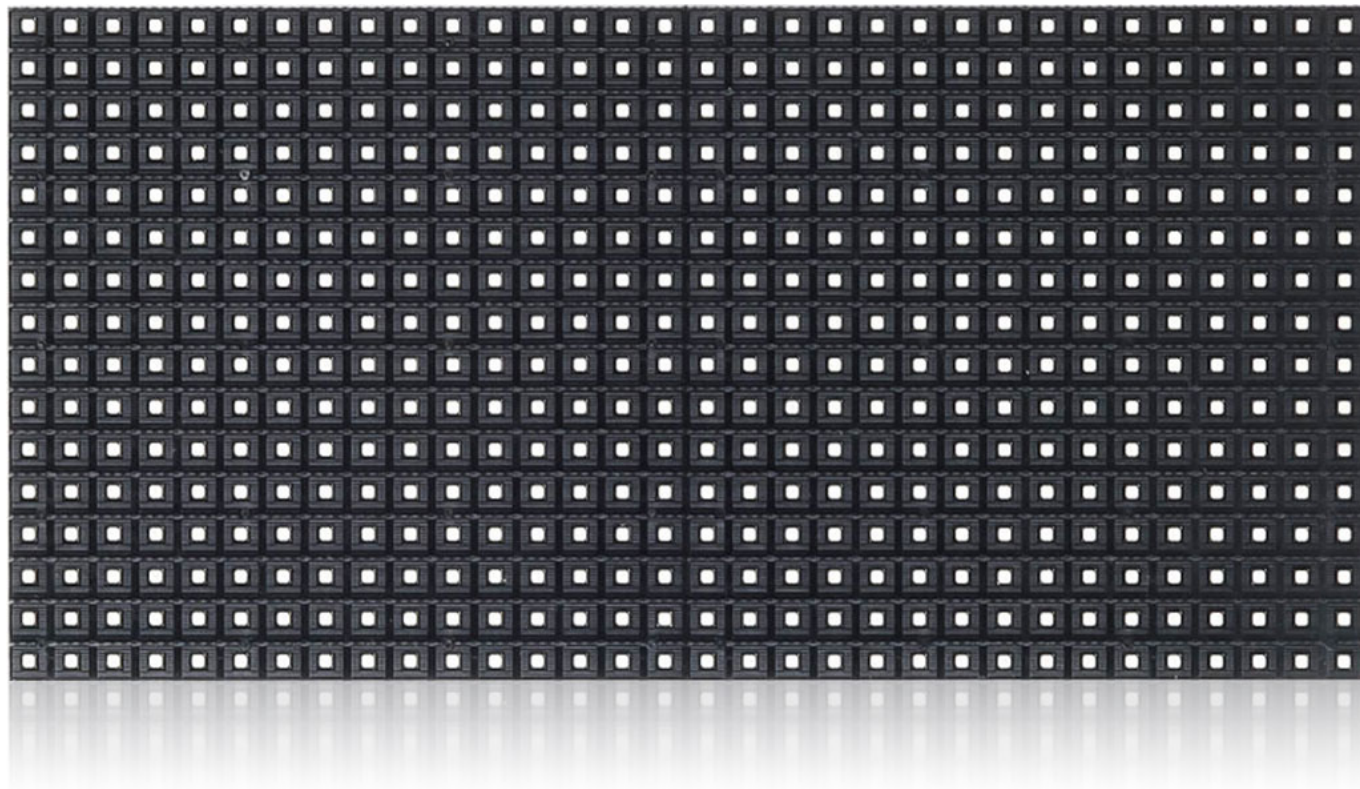

Параметры модуля

- Шаг пикселя 5 мм
- Конфигурация светодиодов SMD 3in1 1RGB
- Производитель светодиодов NationStar SMD2121
- Размер модуля 256 x 128 мм
- Разрешение модуля 32 x 64 px
- Контрастность 3000:1
- Цветовая температура (°K) 3200 ~ 9300° K

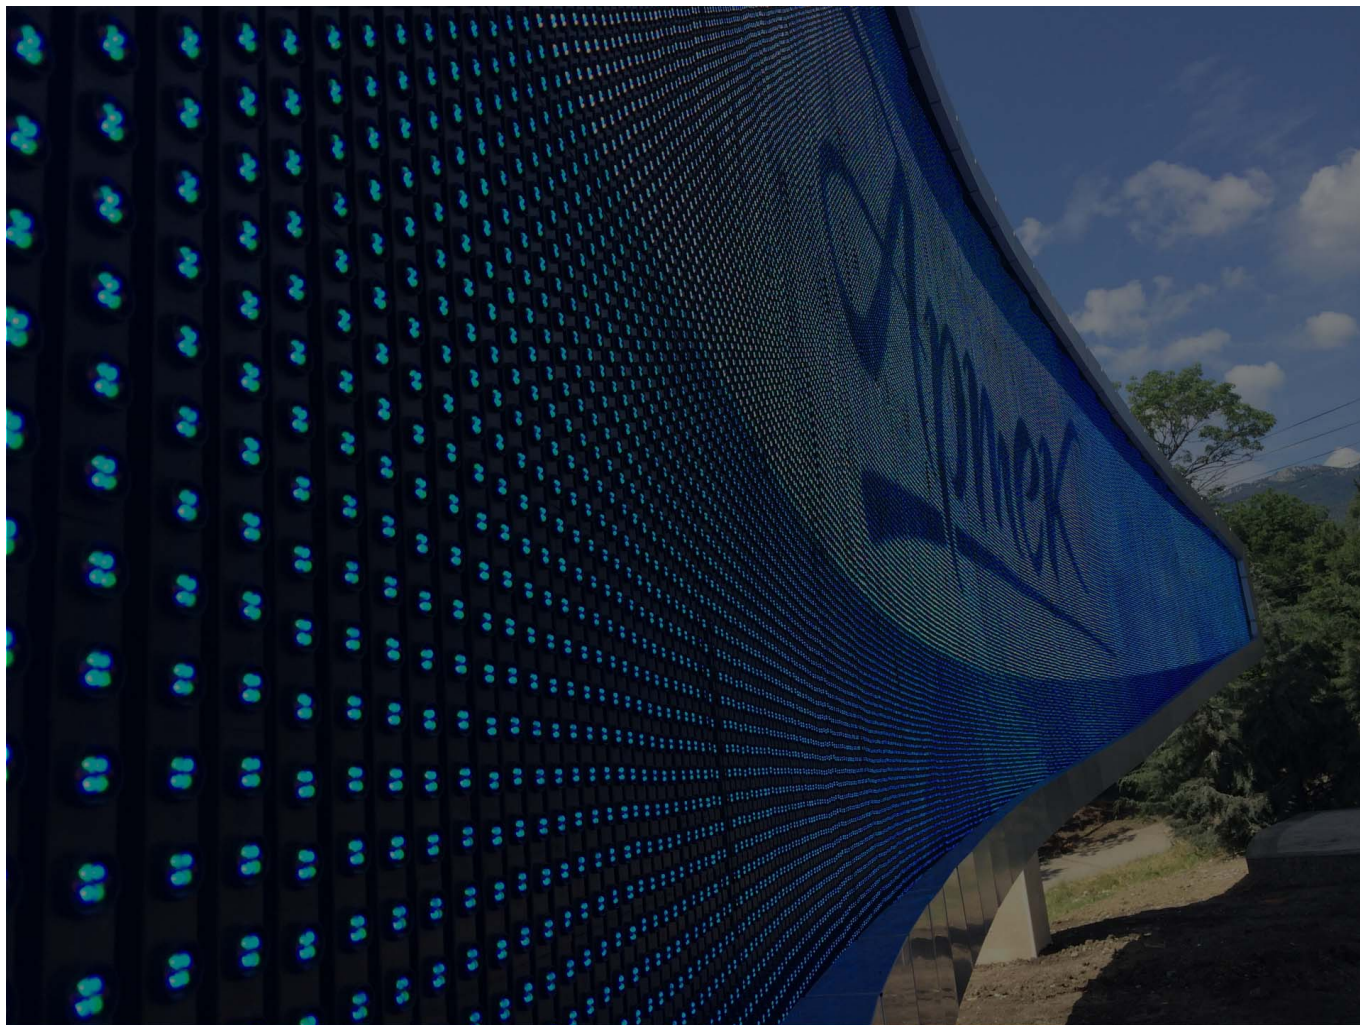

Параметры Экрана

- Размер экрана 960 x 960 мм
- Разрешение экрана 64 x 32 px
- Кол-во кабинетов 1
- Вес экрана кг 32.00
- Энергопотребление экрана макс / сред, Вт 700 / 350
- Яркость кд/м2 >1000
- Рабочее напряжение 220V/50Hz
- Степень защиты IP IP31
- Угол обзора H=140° / V=120°
- Температурный режим работы -10°C~+60°C, влажн. до 90%
- Срок службы светодиодов >100 000
- Площадь экрана м2 0.92 М²

Итог

Монтаж	0 р.
Стоимость экрана	0 р.
Управляющий компьютер	0 р.
Доставка	0 р.
Итого	0 р.