



Tarea 2

Jorge Antonio Pérez Ordóñez - 201900810


Paso 1: Arrastrar y soltar dos VPC's

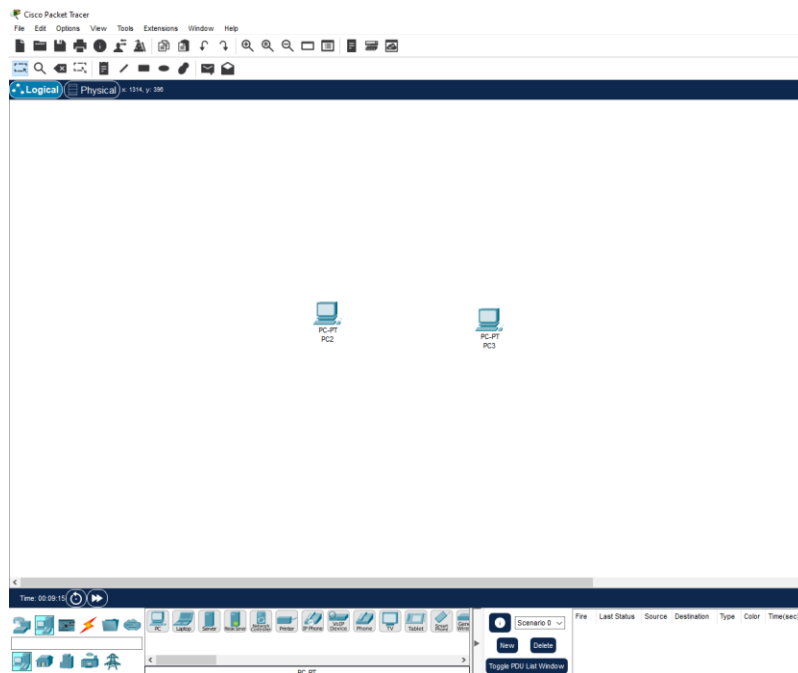

Paso 2: Configurar dirección IPv4 en cada una de las VPC

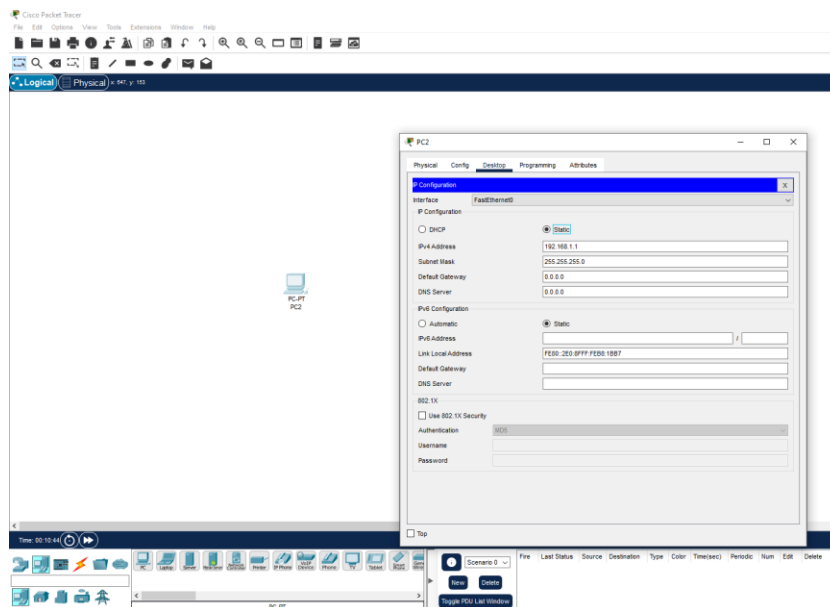

Paso 3: Conectar ambos VPC's con cable de cobre trenzado en la entrada FastEthernet0

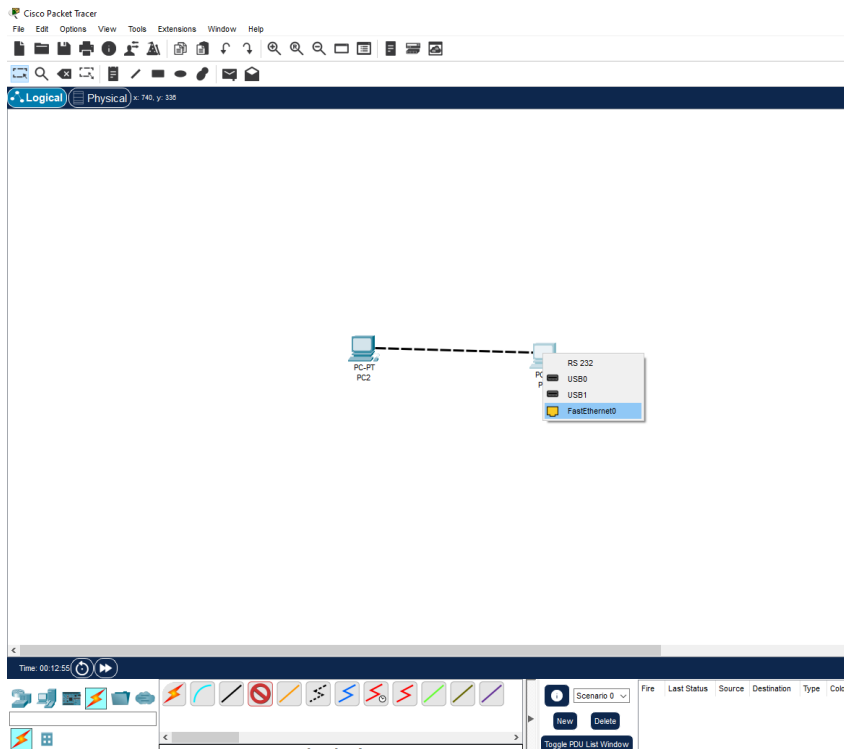

Paso 4: Ir al Command Prompt de una de la VPC con dirección IPv4 192.168.1.1 y ejecutar el comando "ping 192.168.1.2".

