
对讲主板规格书

产品图片:

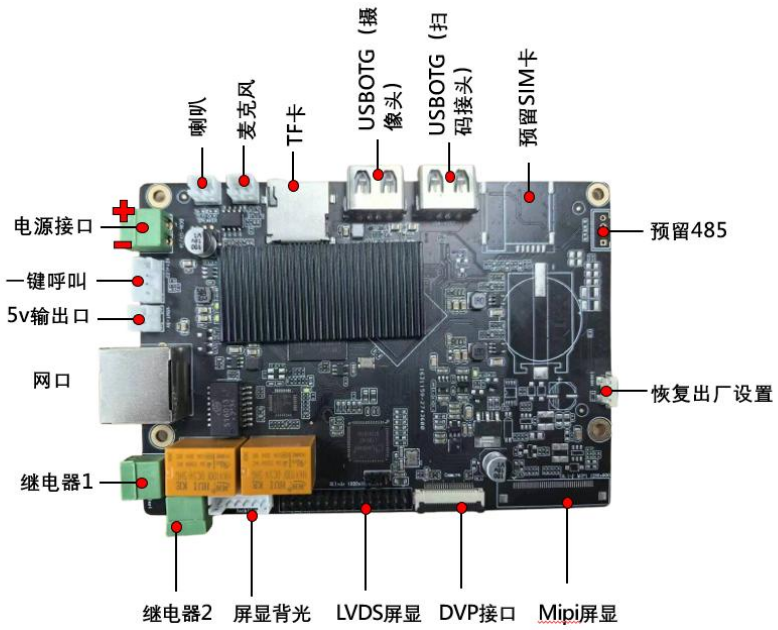

产品特点:

- 采用 Linux 系统架构更稳定，杜绝卡顿死机
- 统一的对讲板管理平台，支持批量下发/图片，以及后续批量升级
- 内置车场显示业务，空闲视频/图片轮播，过车图文显示，扫码支付显示
- 内置中/英文万用语音包
- 支持远程开关闸功能
- 支持 TCP/HTTP/MQTT 通信方式
- 支持任意品牌本地摄像头上云
- 支持可视对讲功能，提供原生云坐席平台直接对讲/Web 对接 sdk
- 支持二维码主扫/被扫功能
- 支持有线/WIFI 方式链接
- 支持多场景 AI 功能扩展

硬件接口:

- 一路 LVDS ,最高分辨支持 1920*1080
- 继电器
- 网口
- 5v 供电
- 一路外部触发按键输入接口。
- 电源接口
- 喇叭
- 麦克风
- TF 卡槽
- 双 USB
- 预留 SIM 卡
- 预留 485

基本电性规格:

- 工作电压：12V±5%
- 静态电流：≤5A
- 工作温度：-20℃ ~ 85℃
- 功放输出功率：
- 背光接口电压:12V/5V(跳线帽选择) LVDS 接口电压:3.3V/5V(跳线帽选择)

应用场合:

- 车牌识别一体机
- 商业显示广告机
- 可视对讲设备机
- 校园智能报警盒子

尺寸图:

