P&C GRUPPO

PLASMA 30
LUMINOSITÀ OLTRE I LIMITI


PLASMA 30

Semplicità lineare



PLASMA 30

LUMINOSITÀ OLTRE I LIMITI

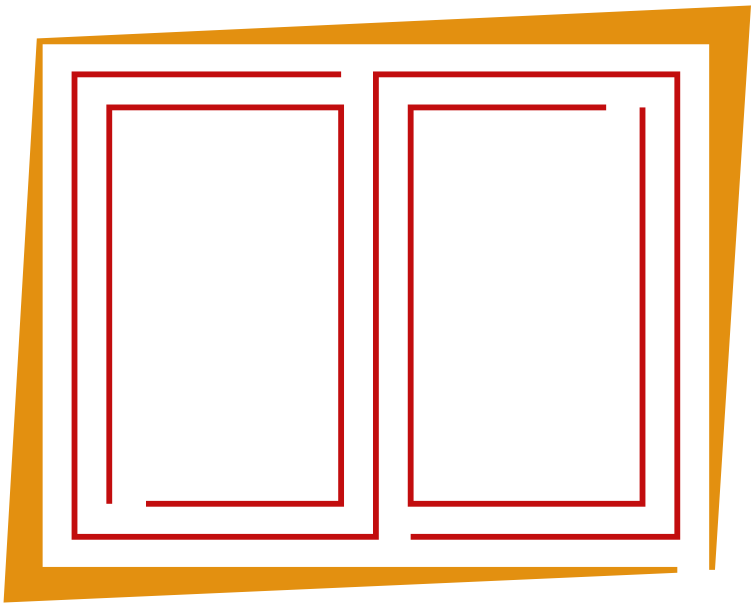

La giusta **soluzione per ogni ambiente**

SEMPLICITÀ LINEARE

VERSATILE ED ECOLOGICO


- Linee squadrate che conferiscono un design moderno e minimale
- Telaio fisso e mobile di soli 74 mm, ideale per le ristrutturazioni
- Profilo anta di nuova progettazione
- Efficienza economica e versatilità
- Elevate performance termiche grazie ad un Uf= 1,0 W/m^2K
- Configurabile con nodo centrale simmetrico o asimmetrico
- Disponibile sia con vetro doppio che triplo
- Configurabile con fermavetro a scatto squadrato o a raggio 6
- Durevole e completamente rigenerato

Il design elegante dalle forme lineari e squadrate, unito alle caratteristiche tipiche dei prodotti in PVC, rendono il Plasma 30 adatto al trend minimalistico dell'architettura moderna. Le parti a vista sottili sia nel telaio che nell'anta combinate con le dimensioni ridotte dei nodi consentono una maggiore illuminazione degli spazi circostanti, regalando un elevato confort abitativo.

L'estrusione del profilo avviene attraverso la rigenerazione del granulo in PVC, rendendolo un prodotto ecologico e riciclabile al 100%.



CARATTERISTICHE

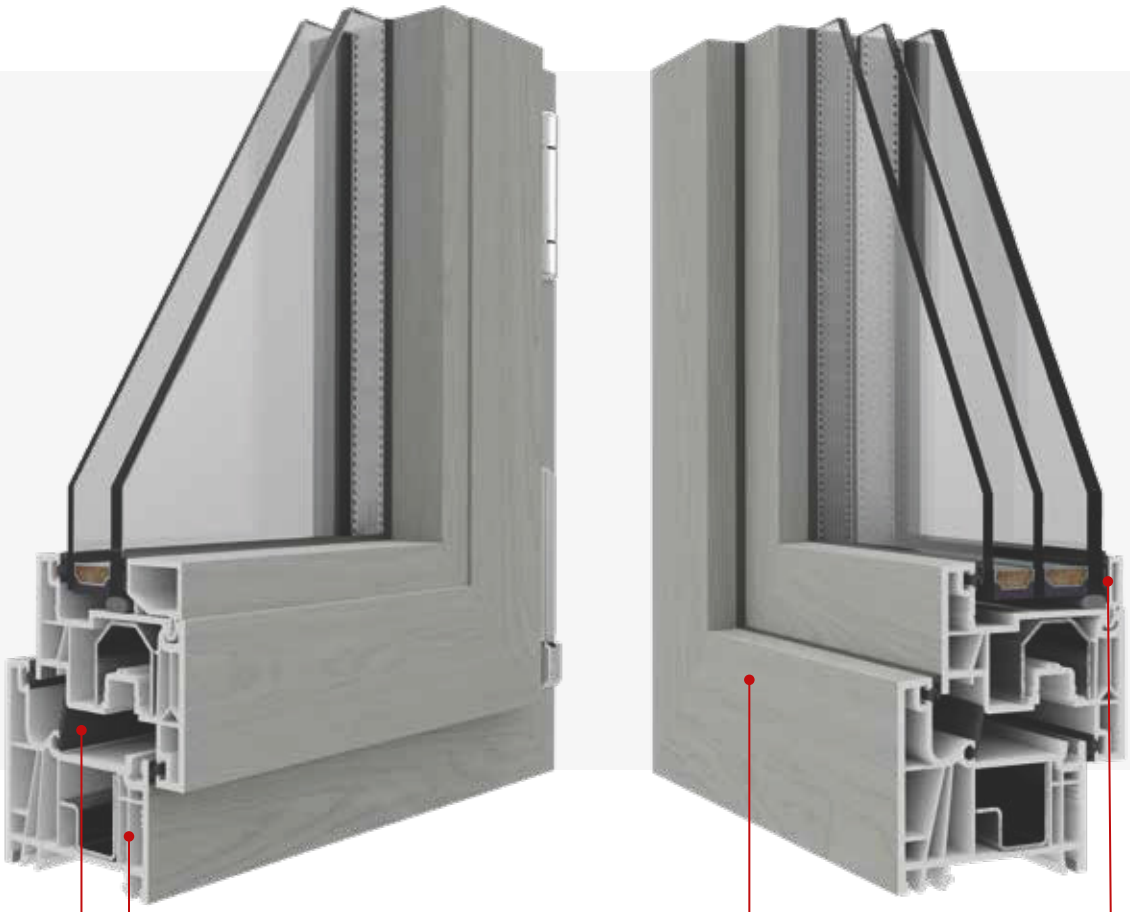

Sistema a 3 guarnizioni di battuta tra anta e telaio

Struttura costruttiva a 6 camere per il telaio e 5 per l'anta che consente un elevata resistenza termica

Elevata qualità estetica della giunzione dei profili grazie alla saldatura K-Perfect

Fermavetro a scatto squadrato.

MADE IN ITALY

K-PERFECT KORUS

CLIMA SEVERO PVC KORUS UNI EN 12608

TRASMITTANZA Uw 1,0 ISOLAMENTO TERMICO

GARANZIA KORUS 15 ANNI GARANZIA KORUS

PERFORMANCE

Tenuta dell'Acqua
Classe 9A

Resistente alle infiltrazioni d'acqua fino a 600 Pa.

Resistenza al Vento
Classe C4

Bassa deformabilità dell'infisso con forte carico di vento pari a 180 km/h.

Permeabilità dell'Aria
Classe 4

Resiste ad una spinta del vento sull'infisso a una velocità pari a 110 km/h.

Isolamento Acustico
RW = 34-42dB

L'infisso garantisce prestazioni acustiche eccellenti e certificate.





NUOVA VERSIONE SLIM CON NODO CENTRALE ASIMMETRICO

Per completare la serie, il Plasma 30 si rinnova con l'introduzione dell'innovativa anta asimmetrica che ne ridefinisce il desgin.

Il **nodo centrale di soli 100 mm**, conferisce un minimo impatto visivo, **aumentando la superficie vetrata del +30%** rispetto a un tradizionale infisso in PVC. La dimensione del nodo lo rende **tra i profili più ridotti presenti sul mercato**, inoltre grazie alle linee squadrate e fortemente attuali, la luce naturale diventa protagonista assoluta degli ambienti. Un concentrato di eleganza e funzionalità, pensato per valorizzare l'architettura contemporanea e offrire **interni più luminosi**, ariosi e accoglienti, senza compromessi su stile e caratteristiche prestazionali.

Per generare l'effetto asimmetrico è stato ridotto anche il **profilo anta**, che è passato **da 38 a 30 mm**, migliorando l'estetica e conferendo al serramento un aspetto ancora più leggero e raffinato.

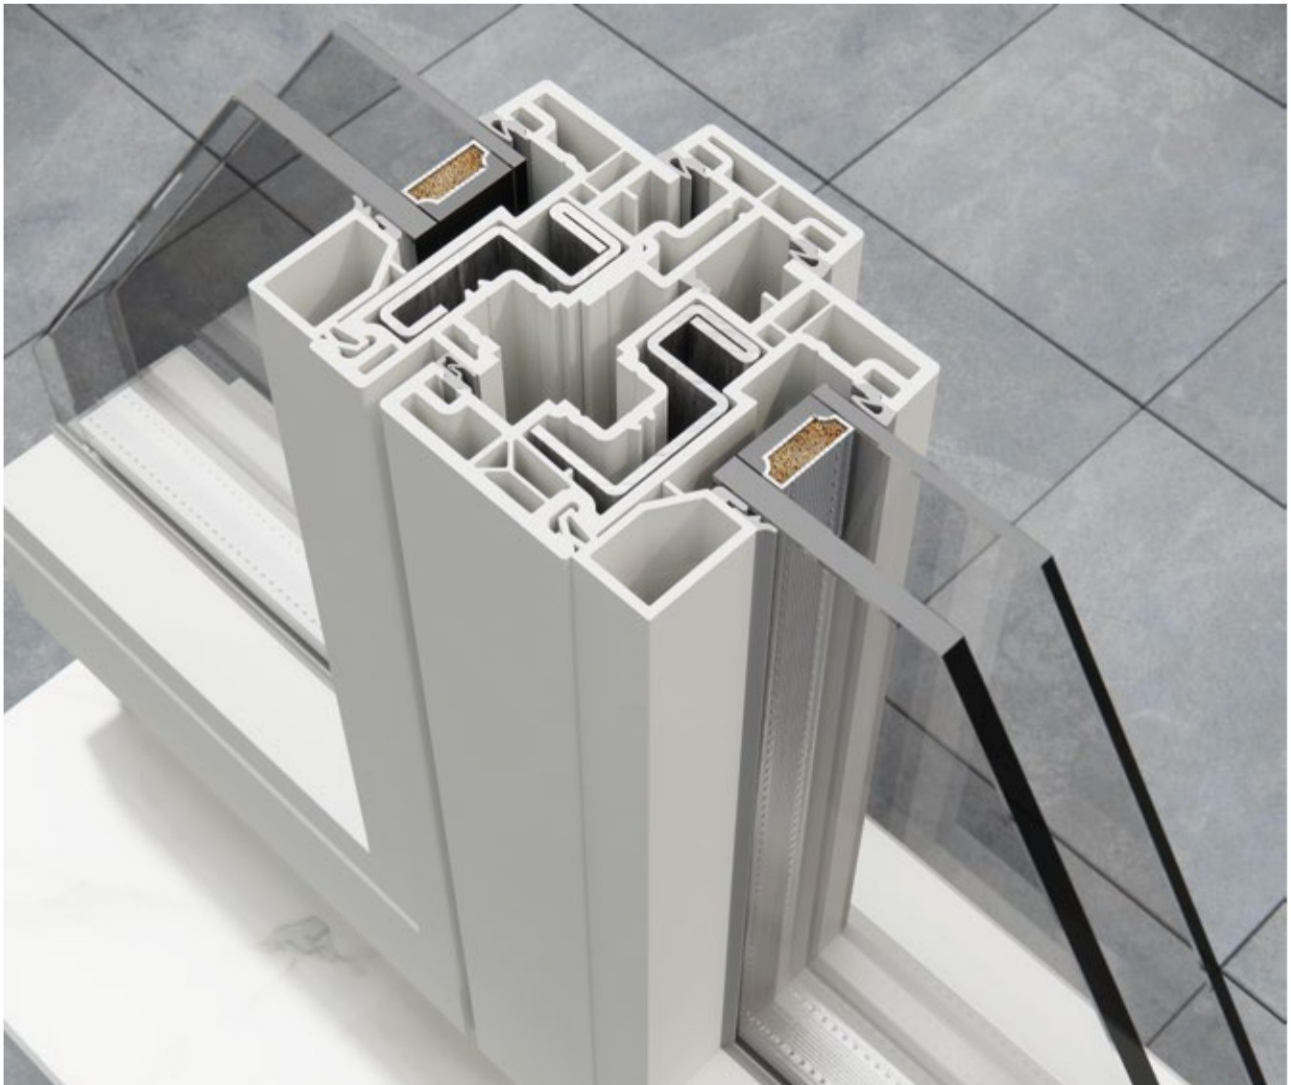

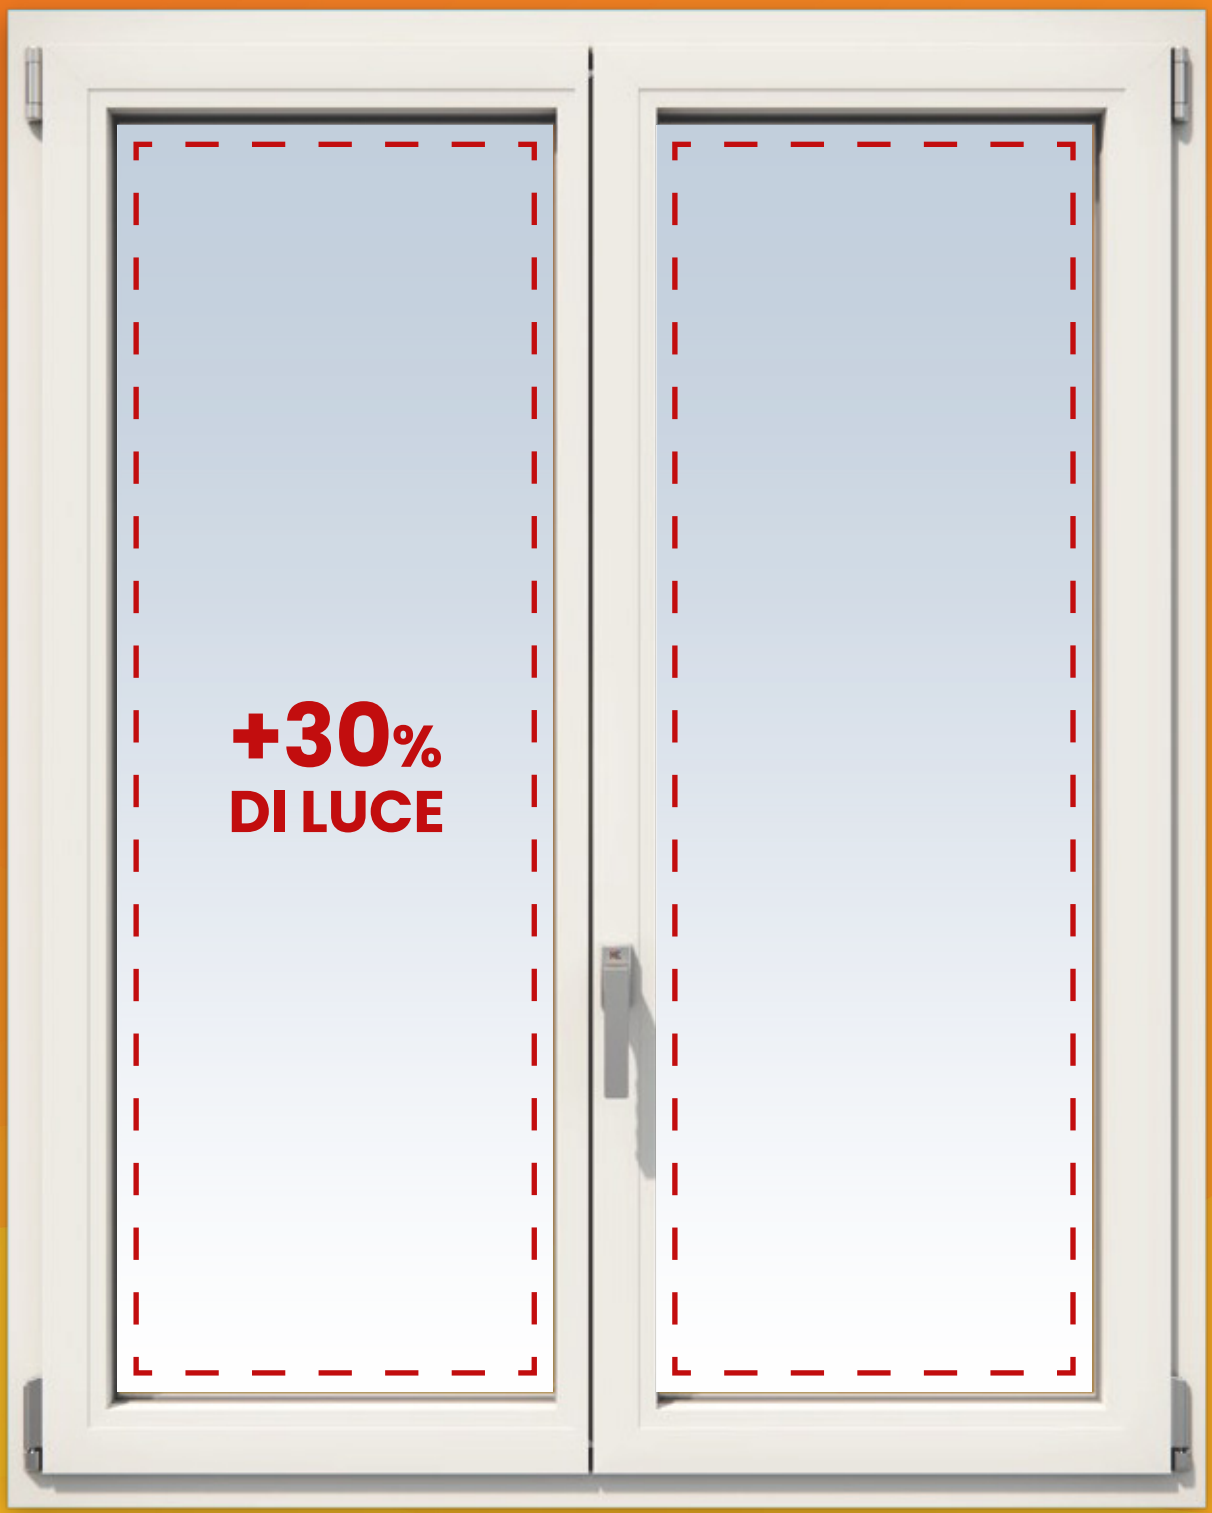

CON IL NUOVO PLASMA 30
"LA LUCE DIVENTA DESIGN"





PLASMA 30 con nodo centrale asimmetrico

CONFRONTO NODI CENTRALI


NODO CENTRALE



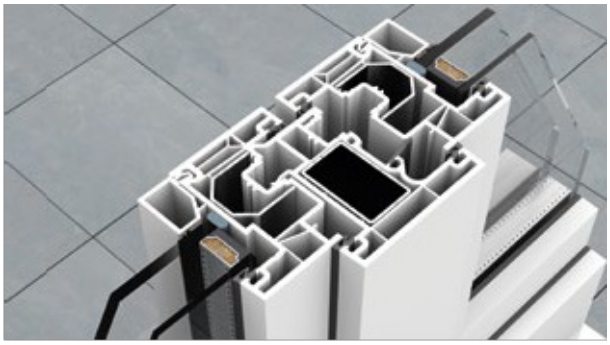

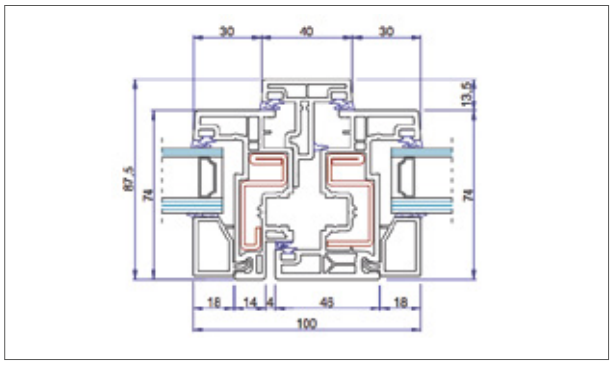


Nodo centrale asimmetrico - **100 mm**

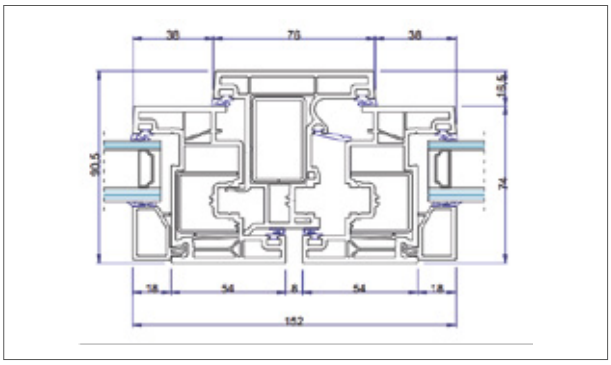


Nodo centrale simmetrico - **152 mm**


NODO LATERALE

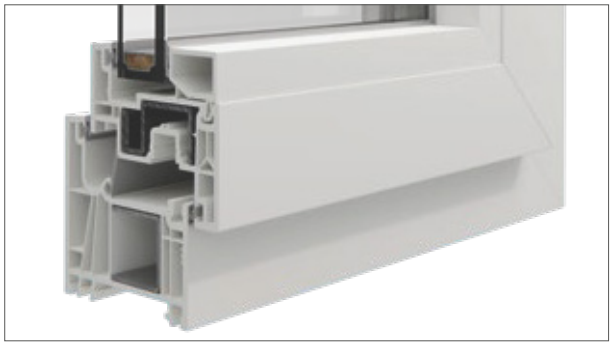



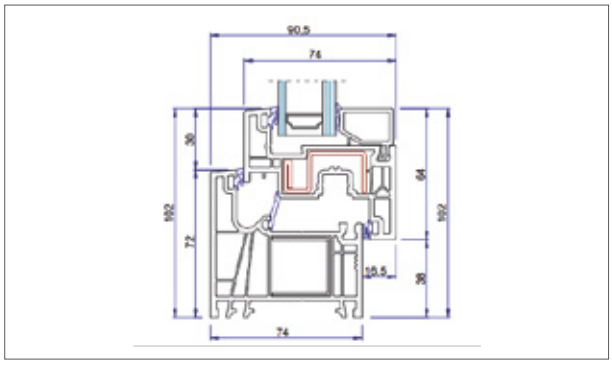


Nodo laterale asimmetrico - **30 mm**

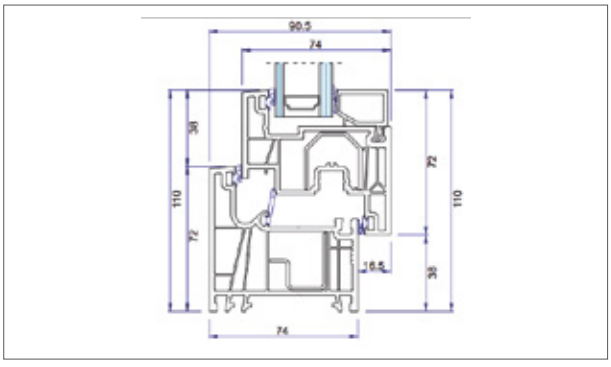

Nodo laterale simmetrico - **38 mm**

TIPOLOGIE DISPONIBILI

Composizione Ante

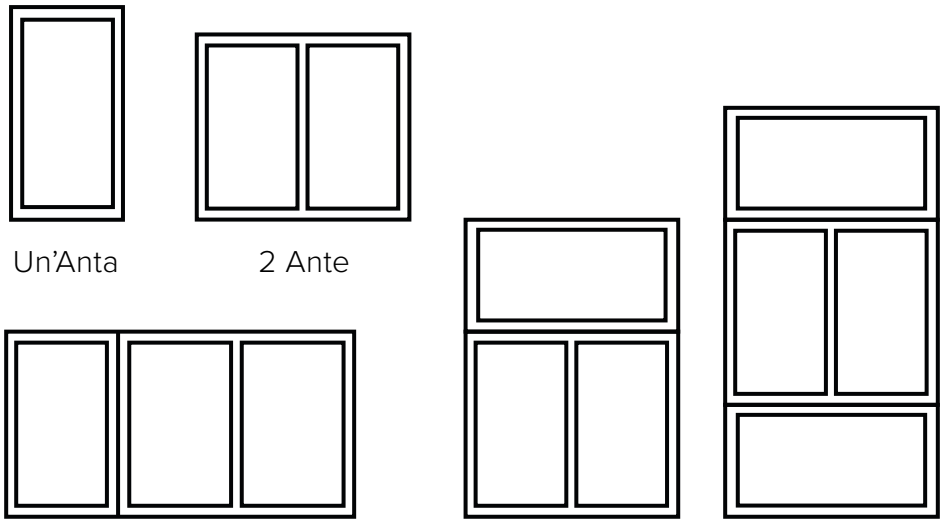


Un'Anta

2 Ante


3 Ante

Composta


Aperture




Anta Battente




Wasistas



Anta e Ribalta



Ribalta e Scorri



Specchiatura Fissa

FINITURE

Colori PVC | Standard pellicolato



P04 Rovere Gold



P05 Noce Gold

P16 Bianco Frassinato



P41 Rovere Sbiancato

P46 Bianco



P50 Ginger Oak



P51 Super Matt Miele Oak



P53 Super Matt Coriander Oak



P54 Super Matt Pepe Oak

Colori PVC | Special pellicolato

P07 Bianco crema



P12 Verde abete



P13 Douglas



P15 Grigio argento

P21 Grigio chiaro




P24 Rosso vinaccia



P47 Antracite



P48 Beige



P49 Grigio chiaro



P52 Super Matt Amaranto Oak


PLASMA 30 DOPPIO VETRO



Telaio da ristrutturazione con aletta da 65 mm.
Vista telaio completamente in luce.




Telaio da ristrutturazione con aletta da 35 mm.
Vista telaio completamente in luce

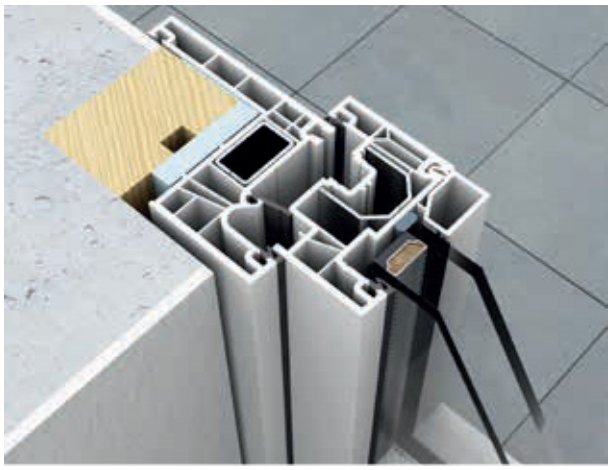


Telaio da ristrutturazione con aletta da 65 mm. Vista telaio parzialmente incassato dietro mazzetta.



Telaio da ristrutturazione con aletta da 35 mm.
Vista telaio parzialmente incassato dietro mazzetta

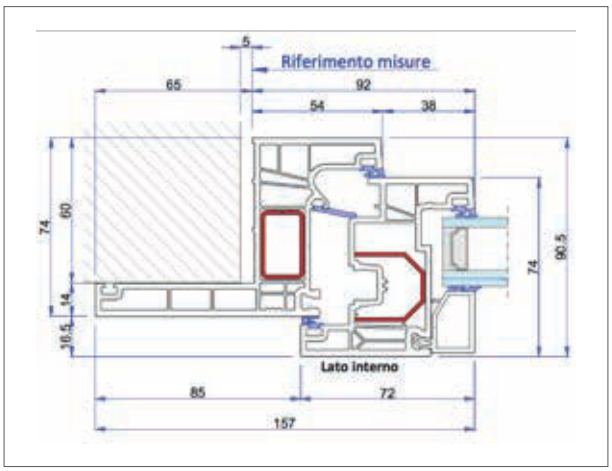

Telaio da ristrutturazione con aletta da 65 mm.

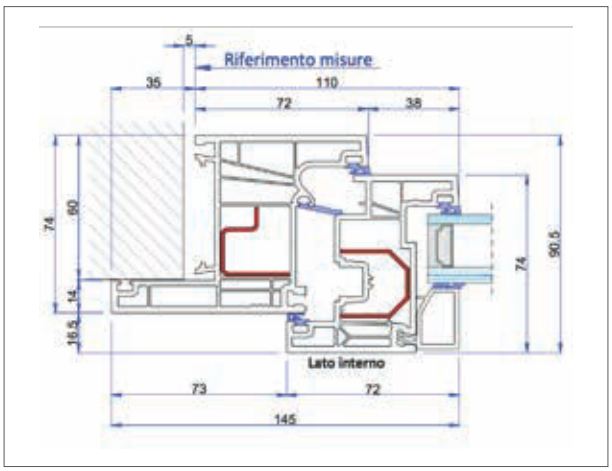

Telaio con aletta da 35 mm.

PLASMA 30 TRIPLO VETRO



Telaio da ristrutturazione con aletta da 65 mm.
Vista telaio completamente in luce.




Telaio da ristrutturazione con aletta da 35 mm.
Vista telaio completamente in luce




Telaio da ristrutturazione con aletta da 65 mm. Vista telaio parzialmente incassato dietro mazzetta.



Telaio da ristrutturazione con aletta da 35 mm.
Vista telaio parzialmente incassato dietro mazzetta

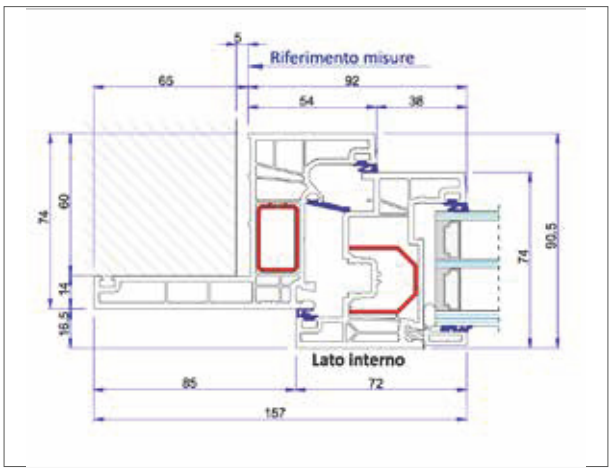


Telaio da ristrutturazione con aletta da 65 mm.

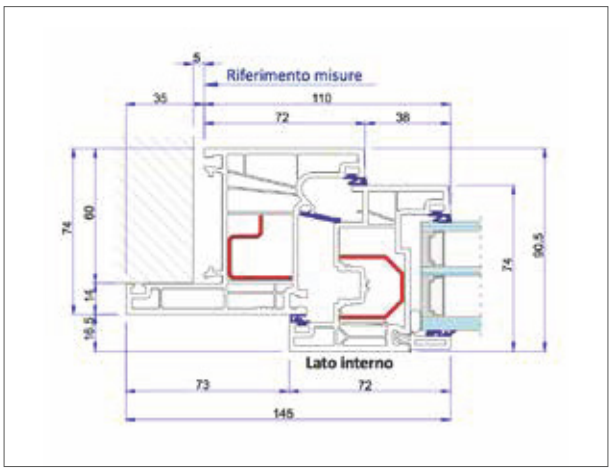

Telaio con aletta da 35 mm.

PLASMA 30 SOGLIA E APPLICAZIONI PERIMETRALI

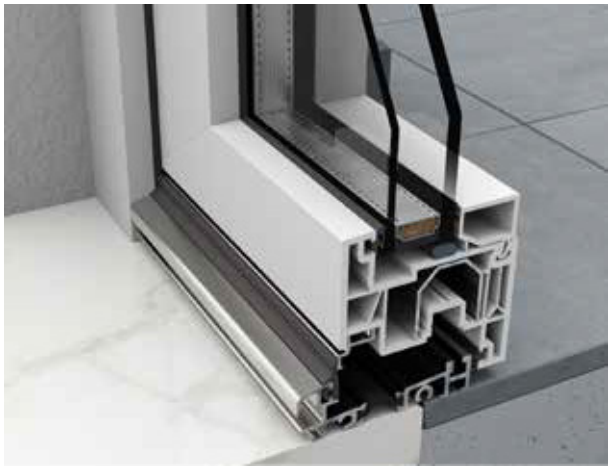


Soglia portafinestra con doppio vetro



Soglia portafinestra con triplo vetro


Applicazione perimetrale TIPO A

Aria di montaggio: quota consigliata 5 mm

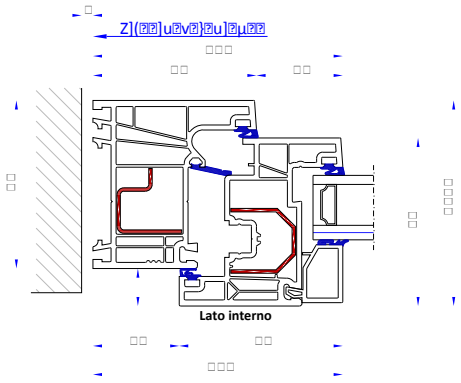


Applicazione perimetrale TIPO G

Aria di montaggio: quota consigliata 5 mm

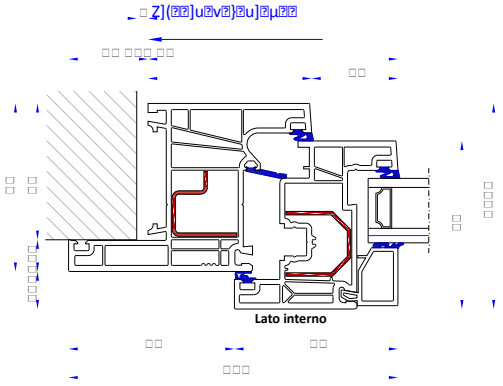


Applicazione perimetrale TIPO L

Aria di montaggio: quota consigliata 5 mm

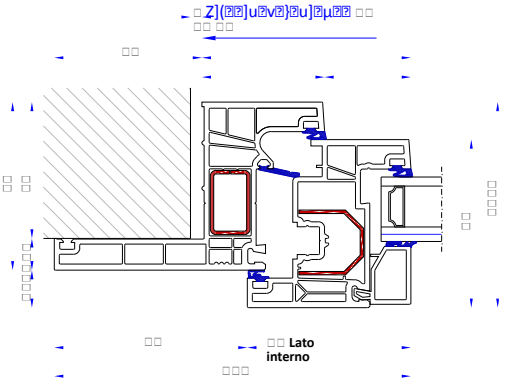

Applicazione perimetrale TIPO S

(soglia alluminio a taglio termico)



PLASMA 30



Linee senza tempo

PLASMA 30

LUMINOSITÀ OLTRE I LIMITI

P&C srl

Showroom: Corso Moncenisio 28, 10090Rosta (TO)
Tel: 011 0163002
Whatsapp: 327 7222576
Mail: info@plasma30.com
Web: www.plasma30 .com