# FIDRA

## «Fiducia che illumina la casa»



## La Visione Fidra


Scegliere **Fidra** significa scegliere un serramento che va oltre la funzione di finestra. È un compagno silenzioso che protegge la tua famiglia, valorizza la tua casa e porta luce e calore in ogni ambiente. Ogni dettaglio nasce per coniugare sicurezza e bellezza, perché la tua casa non sia solo un luogo in cui vivere, ma uno spazio in cui sentirti al sicuro e in armonia.

**Luce** che entra libera, **silenzio** che avvolge, **calore** che rimane.



## I Punti di Forza

**Design ultra-sottile**: profili ribassati che regalano più luce naturale agli ambienti.
**Efficienza energetica**: Uw ≈ 1,3 W/m²K, già conforme agli standard “Case Green 2030”.
**Isolamento acustico**: vetri certificati fino a -40 dB, per un comfort assoluto anche in città.
**Dimensioni certificate**: portefinestre fino a 2600 mm di altezza, scorrevoli fino a 3000 x 1800 mm.
**Modularità**: fiancoluce, sottoluce e sopraluce anche con telaio unico.
**Personalizzazione**: oltre 50 finiture, dal calore del legno al moderno bicolore.
**Sostenibilità**: cuore in PVC riciclato al 100% e alluminio riciclabile.

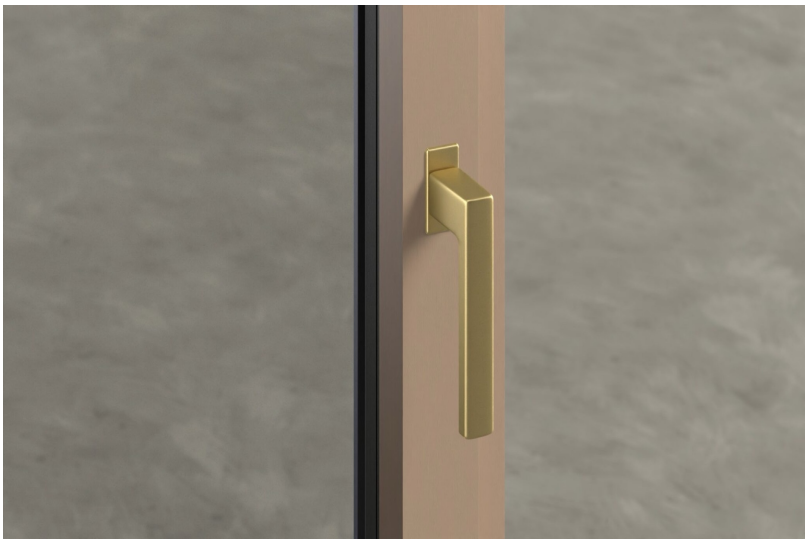

## Le Aperture Fidra

**Fidra** non è solo una finestra: è un sistema versatile, che si adatta al tuo stile di vita.

• **A battente**: la tradizione della finestra classica, solida e affidabile.
• **Anta-ribalta**: sicurezza e ventilazione naturale, anche nelle ore notturne.
• **Scorrevole a ribalta**: grandi superfici vetrate che si aprono senza ingombro, per unire dentro e fuori.
• **Wasistas**: perfetta per locali di servizio o spazi ridotti, senza rinunciare alla luce.
• **Combinazioni modulari**: fiancoluce, sopraluce e sottoluce integrati nel telaio.

Ogni apertura è un modo diverso di vivere la luce, l’aria e la protezione della tua casa.



## Scheda Tecnica Strutturale

**Profondità:**
• Telaio: 60 mm
• Anta: 71 mm
• Nodo laterale: 80 mm
• Nodo centrale: 86 mm

**Caratteristiche:**
• Sistema di tenuta: giunto aperto
• Chiusura multipunto con incontri antieffrazione
• Nodo centrale ridotto per più luce
• Profili saldati per massima stabilità

## Materiali & Sostenibilità


**Alluminio EN AW-6060**: estruso, anodizzato o verniciato a polvere Qualicoat.
**Nucleo isolante in PVC riciclato**: riduce i moti convettivi interni, migliore isolamento.
**Completamente riciclabile**: semplicità di separazione a fine vita del prodotto.
**Sicurezza**: chiusure a nastro con incontri antieffrazione.



## Scheda Vetro & Prestazioni

**Vetri:** spessore 28/29 mm, basso emissivo, gas Argon 90%.
**Sicurezza:** stratificati con PVB 0,4 mm secondo UNI 7697.
**Trasmittanza Ug:** 1,0 W/m²K
**Isolamento acustico:** Rw 35 dB (standard), fino a -40 dB (versione acustica).

**Prestazioni luminose ed energetiche (configurazione con PLANITHERM 4S+):**
• Trasmissione luminosa (TL): 68%
• Fattore solare (g): 0,41
• Resa colore (Ra): 96,5%

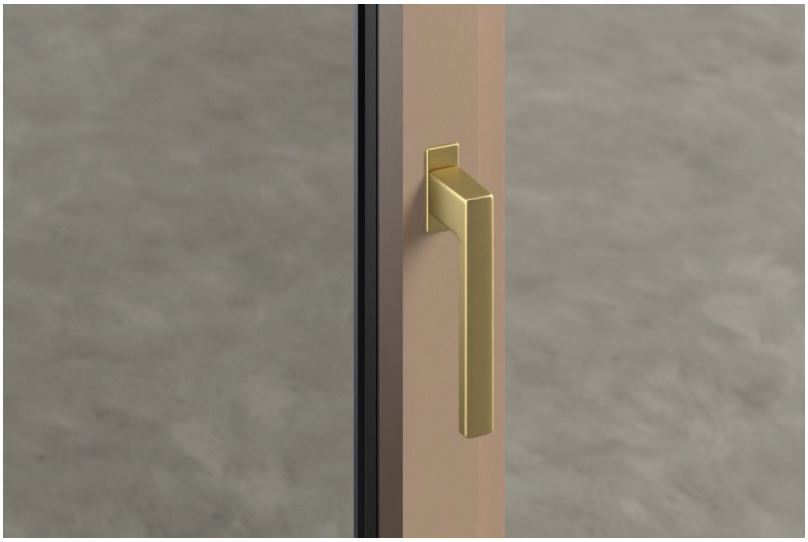

## Gamma Fidra

La linea **Fidra** si declina in più versioni:

• **Fidra Legno**: finitura calda e naturale.
• **Fidra Duo**: bicolore per armonizzare interno ed esterno.
• **Fidra Slim**: profili sottili per più luce.
• **Fidra Eco**: la scelta sostenibile.

**Fidra** è la finestra che ti protegge con fiducia e illumina la tua casa con stile.



## Quadro Prestazioni Certificate

| Voce | Valore / Classe |
|---|---|
| Tenuta all’aria (EN 12207) | Classe 4 |
| Tenuta all’acqua (EN 12208) | Classe E750 |
| Resistenza al vento (EN 12210) | Classe C4 / B5 / A5 |
| Trasmittanza termica (EN 10077-1) | Uw fino a 1,3 W/m²K |

Valori verificati secondo normativa europea. Le prestazioni possono variare in base a configurazione e dimensioni.

## Dimensioni & Limiti Tabellari (Estratto)

| Tipologia | Larghezza x Altezza (mm) |
|---|---|
| F1A | 1100 x 1800 |
| F2A | 1800 x 1800 |
| PF1A | 1000 x 2600 |
| PF2A | 1800 x 2600 |
| P1A | 1000 x 2600 |
| P2A | 1800 x 2600 |
| Scorrevole RS-AA (finestra) | 3000 x 1800 |
| Scorrevole RS-AA (portafinestra) | 2500 x 2400 |

Restare nei limiti tabellari garantisce stabilità e prestazioni; per misure speciali valutazione tecnica dedicata.

## Minimi di Saldatura & Note di Posa

**Limiti minimi di saldatura (indicativi):**
• Finestra 1 anta (F1A): 400 x 400 mm
• Finestra 2 ante (F2A): 750 x 400 mm
• Fisso: da 350 x 350 mm (ELLE) / 360 x 360 mm (Z25, Z45)
• Wasistas: da 400 x 400 mm

**Note di posa e struttura:**
• Utilizzare la stessa aletta sui 3/4 lati per la stabilità della struttura.
• Disponibile profilo *ELLE maggiorato* per portare la Z25 a pari (post saldatura).
• Nuovo profilo *T* per composti con soglia e alloggio cerniera (es. PF2A dx + PF1A dx).
• Strutture con telaio unico per fiancoluce/sottoluce/sopraluce (con telaio perimetrale).
• Scocche separate da accoppiare in cantiere quando oltre i limiti di saldatura (3200 mm).
• Trasporto su cavalletta a perdere dedicata.

## Vetro – Stratigrafia Tipo & Dati Sintetici

**Stratigrafia tipo (esempio):**
33.1 Sel / 16 Argon 90% / 33.1 – Deposito PLANITHERM 4S+ in posizione #4.

**Dati sintetici:**
• Spessore nominale: ~28.8 mm – Peso indicativo: ~31 kg/m²
• Trasmissione luminosa (TL): ~68% – Fattore solare (g): ~0,41
• Ug vetro: 1,0 W/m²K – Resa colore (Ra): ~96,5%
• Acustica: Rw (C;Ctr) 35 (-1; -5) dB – Ra 34 dB – Ra,tr 30 dB

*I valori possono variare in funzione di formato, rinforzi, ferramenta e condizioni di posa.*