OPTIMA 70

Sistema serramenti in PVC


5 camere isolanti · profondità 70 mm

5 camere isolanti	EN 12608 Classe A
Profondità telaio	70 mm
Trasmittanza Uf	1,3 W/m²K
Isol. acustico max	≤ 45 dB (Classe IV)
Guarnizioni	Doppia EPDM perimetrale
Garanzia colore	10 anni



1. SEZIONI TECNICHE – PROFILO SQUADRATO E ARROTONDATO


Il sistema **OPTIMA 70** è disponibile in due design di profilo: **Profilo Squadrato** (Classic Line – spigoli vivi) e **Profilo Arrotondato** (Round Line – soft curve). Entrambi condividono la stessa architettura a **5 camere**, profondità costruttiva **70 mm** e le medesime prestazioni termoacustiche.

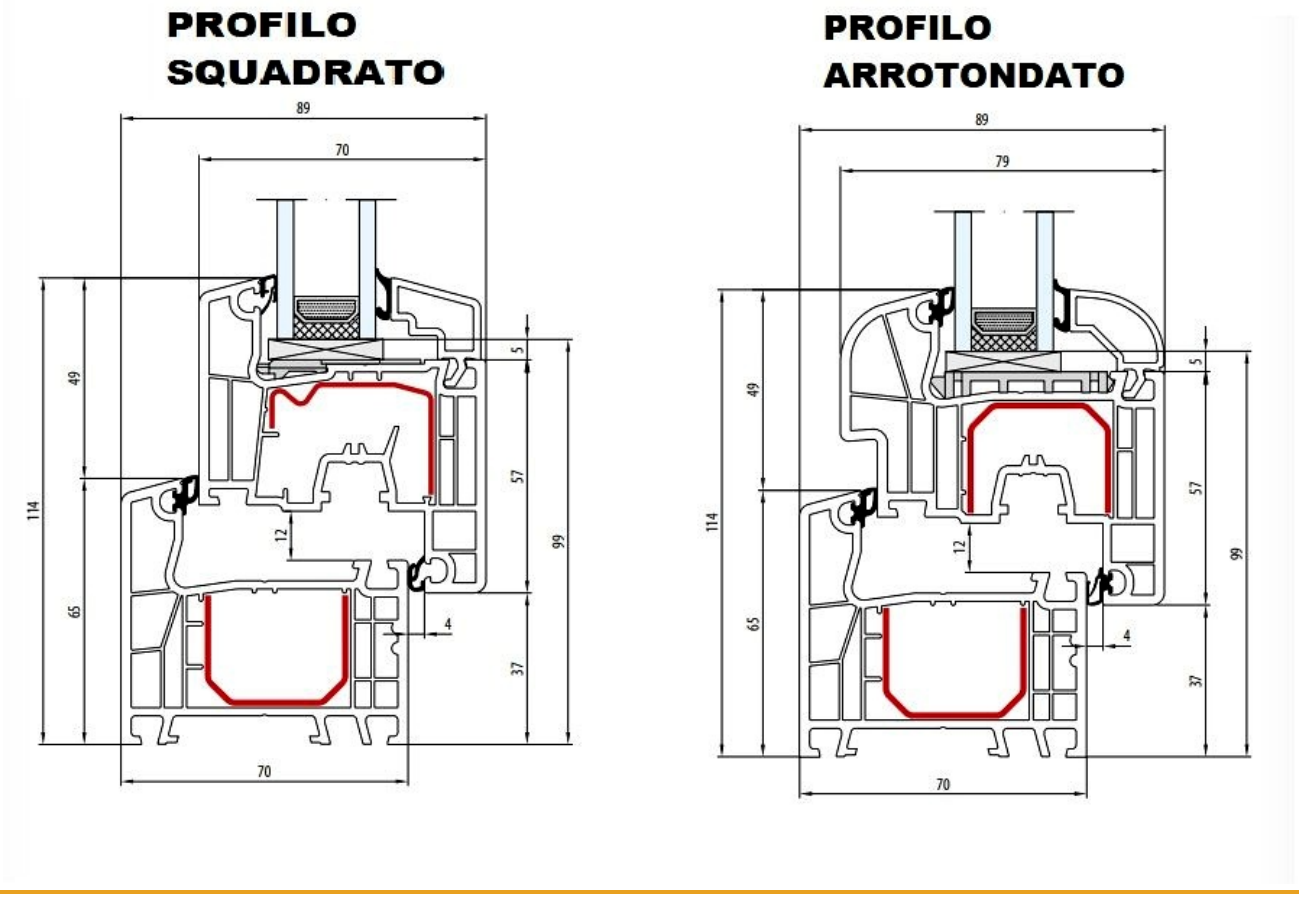


*Quote principali (in mm) – valide per entrambe le versioni: profondità costruzione **70 mm** · anta **57 mm** · battuta vetro **5 mm** · rinforzo acciaio **37 mm** (evidenziato in rosso) · telaio totale **114 mm** · base profilo **70 mm**.*

PROFILO SQUADRATO – Classic Line	**PROFILO ARROTONDATO – Round Line**
· Spigoli vivi, linee geometriche nette	· Spigoli morbidi, curve eleganti
· Massima superficie vetrata	· Architettura moderna e contemporanea
· Ideale per edilizia tradizionale	· Design d'interni sofisticato
· Ristrutturazioni anni '60–'90	· La linea più venduta in Europa
· Design classico e senza tempo	· Ideale per nuove costruzioni

2. SEZIONE DETTAGLIATA A COLORI – VISTA 3D – DETTAGLIO ANGOLO

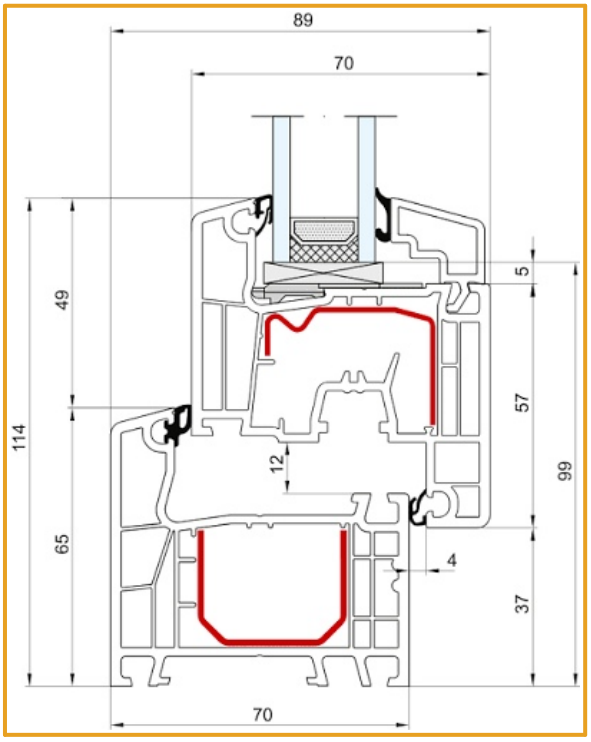

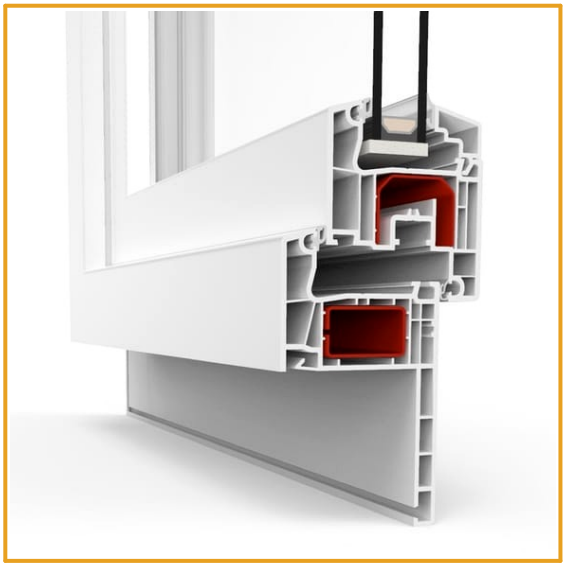



- **Rosso** = Rinforzo acciaio zincato
- **Blu** = Vetrocamera con gas argon
- **Nero** = Guarnizioni EPDM

Sezione dettagliata a colori (sx) – Vista 3D in sezione con camere isolanti e rinforzi in acciaio zincato (centro) – Dettaglio angolo Classic Line (dx).

3. CARATTERISTICHE TECNICHE PROFILO

Profondità costruzione	70 mm
N° camere isolanti	5 – telaio e anta – EN 12608 Classe A
Spessore pareti	Classe A – min. 2,8 mm
Guarnizioni perimetrali	2 EPDM (battuta esterna + centrale)
Colore guarnizioni	Nero std · Caramello · Grigio (su richiesta)
Rinforzo in acciaio	Zincato a caldo – sezione chiusa sp. 1,5 mm
Deflusso acqua	Inclinazione 15° – no ristagni
Asse ferramenta	13 mm dal bordo → riscontri sicurezza larghi
Tecnica gluing	Vetro incollabile – disponibile per RC2
Marcatura CE	EN 14351-1
Certificazione	Marchio RAL – SKZ / IFT Rosenheim (D)
Garanzia colore/pellicola	10 anni
Riciclabilità	100% – PVC riciclabile a fine vita

4. PRESTAZIONI TERMICHE E ACUSTICHE


Parametro	Valore	Norma di riferimento
Trasmittanza telaio Uf	1,3 W/m²K	EN 10077-2
Trasmittanza finestra Uw*	≈ 1,1 W/m²K	EN 10077-1
Isol. acustico max Rw	fino a 45 dB Cl. IV	EN ISO 10140

Permeabilità aria	Classe 4	EN 1026
Tenuta all'acqua	Classe 9A	EN 1027
Resistenza al vento	Classe C4	EN 12210


** Uw calcolato su finestra 70×140 cm con doppio vetro basso-emissivo Ug=1,1 W/m²K.*

5. SEZIONI TECNICHE – VERSIONI RESTAURO 40 mm e 65 mm

Le versioni **Restauro** permettono l'installazione del nuovo serramento direttamente sopra il controtelaio esistente, senza rimozione e senza opere murarie. Disponibile con aletta da **40 mm** e **65 mm** in base allo spessore del vecchio telaio.

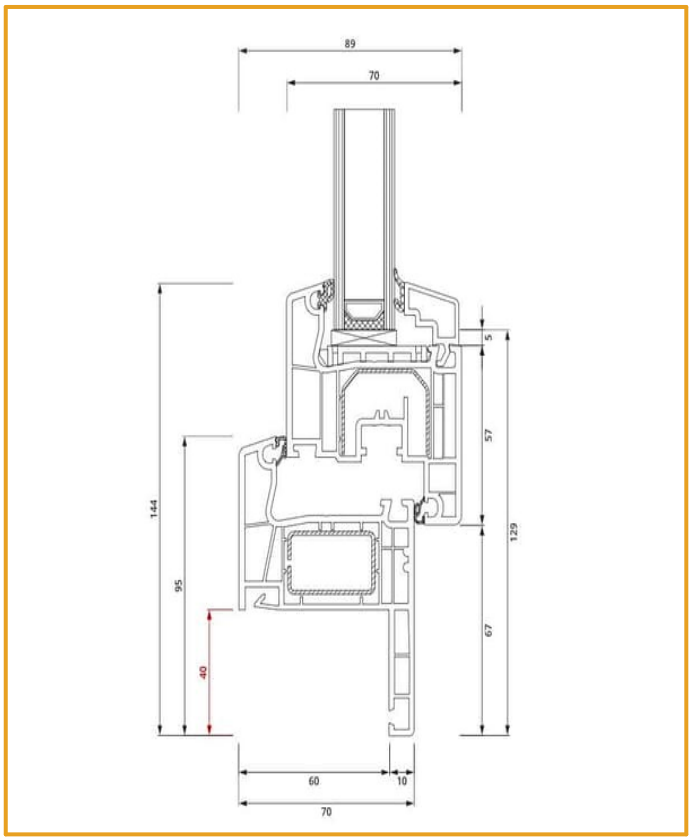

Restauro 40 mm – Sezione tecnica

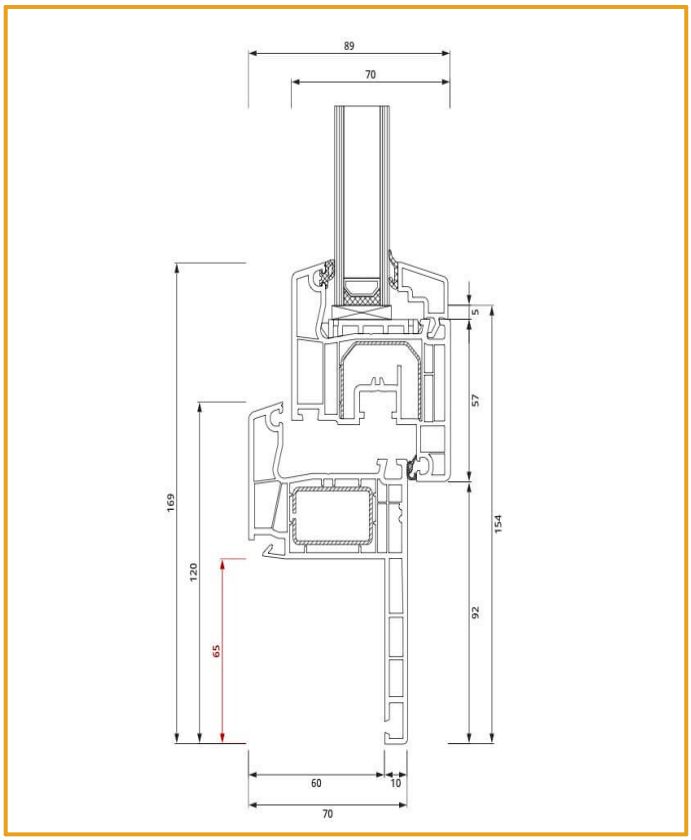

Restauro 65 mm – Sezione con quote

Quote principali Restauro 65: profondità totale 169 mm · anta 57 mm · aletta 65 mm (rossa) · fascia visibile 120 mm · base 70 mm.

5a. CONFRONTO VERSIONI COSTRUTTIVE

Versione	Prof. tot.	Anta	Aletta cop.	Base	Applicazione
Standard 70	89 mm	57 mm	—	70 mm	Nuova costruzione / ristrutturazione totale
Restauro 40	144 mm	57 mm	40 mm	70 mm	Sostituzione su controtelaio sottile
Restauro 65	169 mm	57 mm	65 mm	70 mm	Sostituzione su controtelaio spesso

6. TIPOLOGIE DI APERTURA DISPONIBILI

Cod.	Tipologia	Descrizione	Dim. max H×L
F	Fisso	Telaio senza anta – solo vetro	illimitata
BA	Battente	Apertura laterale 90°/180°	1400×2400 mm
AR	Anta-Ribalta	Battente + ribalta – anti-falsa manovra	1200×2200 mm
RI	Solo Ribalta	Apertura orizzontale basso	1200×800 mm
SC	Scorrevole PSK	Porta alzante su binario	3000×2400 mm

PF	Porta-Finestra	A tutta altezza battente/AR	900×2800 mm
PF2	Porta-Fin. 2A	Doppia anta ± montante centrale	1800×2400 mm
PAR	Parallelo-Batt.	Scorrevole con possibilità ribalta	1200×2400 mm

7. CONFIGURAZIONI VETRO DISPONIBILI

Codice	Composizione	Sp.	Ug W/m²K	Gas	Uso
V-DK1	4/16/4 basso-emissivo	24mm	1,1	Aria	Std economico
V-DK2	4/16Ar/4 basso-emissivo	24mm	1,0	Argon	Base (incluso nel prezzo)
V-DK3	33.1/16Ar/33.1 laminato	29mm	1,1	Argon	Antieffrazione RC1/RC2
V-TK1	4/12Ar/4/12Ar/4 triplo	36mm	0,7	Argon	Alta efficienza
V-TK2	33.1/10Ar/4/10Ar/33.1 triplo lam.	35mm	0,9	Argon	Massima protezione
V-SC	Vetro solare / controllo luce	24mm	1,1	Argon	Esposiz. Sud/Est
V-ORN	Vetro ornamentale decorativo	24mm	—	—	Bagni / uffici

8. LINEE DI DESIGN

Linea	Design	Applicazione	Note
Classic Line	Squadrato (spigoli vivi)	Edilizia tradizionale, ristrutturazioni anni '60–'90	Max sup. vetrata
Round Line	Arrotondato (soft curve)	Architettura contemporanea, design d'interni	La più venduta in EU
Restauro 40	Classic o Round	Controtelaio sottile – aletta 40 mm	Senza opere murarie
Restauro 65	Classic o Round	Controtelaio spesso – aletta 65 mm	Senza opere murarie
PSK Scorrevole	Round o Classic	Verande, grandi aperture, terrazzi	Su richiesta

9. COLORAZIONI E FINITURE (oltre 30 opzioni)

Il sistema **OPTIMA 70** è disponibile in oltre 30 colorazioni pellicolate (garanzia **10 anni**). Tre categorie: Tinta unita RAL · Effetto Legno · Bicolore.



Categoria	Colori / Finiture disponibili
Bianco standard	Bianco RAL 9016
Bianco papiro	RAL 9001 – effetto avorio caldo
Tinta unita RAL	Antracite, grigio, nero, marrone, blu, verde e altri
RAL speciali	Qualsiasi colore RAL – su ordinazione (minimo 5 pz)
Effetto legno naturale	Rovere dorato, noce, mogano, ciliegio, pino silvestre…
Effetto legno colorato	Winchester, rovere palude, abete bianco…
Bicolore	Esterno + interno in colori diversi a scelta

10. FERRAMENTA E SICUREZZA

Standard	Min. 3 punti chiusura – regolabile 3 dim. – anti-falsa manovra
Antieffrazione	RC1 N (std) – RC2 N (con vetro laminato, su richiesta)
Maniglie	Alluminio pressofuso: bianco, argento, antracite, cromato; Hoppe
Meccanismo AR	WINKHAUS activPilot – marchio RAL, regolabile
Vetro incollato	Tecnica gluing – aumenta sicurezza RC2 e rigidità

11. GUARNIZIONI EPDM

Materiale	EPDM – Etilene-Propilene-Diene-Monomero
Resistenza	Invecchiamento, UV, ozono, alta temperatura, trazione
Colori	Nero (standard) · Caramello · Grigio (su richiesta)

Quantità	Doppia perimetrale – battuta esterna + battuta centrale

12. MODALITÀ DI POSA

In luce	Diretta nella luce muraria – nuova costruzione / ristrutturazione totale
In tunnel	In profondità nel muro – strutture in legno
In appoggio	Sulla battuta muraria – rimozione completa serramento esistente
In risanamento	Sovrapposizione controtelaio – Restauro 40 mm o 65 mm
Sigillatura	Schiuma PU + nastro vapore + guarnizioni perimetrali

13. CERTIFICAZIONI E NORMATIVA

Marchio RAL	Qualità certificata – SKZ / IFT Rosenheim (D)
Marcatura CE	EN 14351-1 – finestre e porte esterne
Classe profilo PVC	Classe A – EN 12608
Resistenza termica	EN 10077-1 / EN 10077-2
Isolamento acustico	EN ISO 10140 / EN ISO 717-1
Permeabilità aria	Classe 4 – EN 1026
Tenuta acqua	Classe 9A – EN 1027
Resistenza vento	Classe C4 – EN 12210
Antieffrazione	EN 1627:2011 – RC1 N std / RC2 N opzionale

Rev. 3.0 – Maggio 2025 | Documento: ST-OPTIMA70-2025 | Info tecniche: +39 011 0000000 – info@pcgruppo.it