Personal Factory srl

Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy Dati generali:

Certificato n°: 60000203406 PAVIMIX 60 XL 19% H20 Cliente: 60000203406 PAVIMIX 60 XL 19% H20

PROVA DI FLESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: 60000203406 PAVIMIX 60 XL 19% H20 Matricola campione: 60000203406 PAVIMIX 60 XL 19% H20

Provino: Prodotto in laboratorio Descrizione provino: Prisma

Data e ora di confezionamento: 02/07/2014 10:15

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 02/07/2014 10:00

Luogo di confezionamento: laboratorio Condizioni di stagionatura: STANDARD **Dati forniti dal laboratorio di test:**

Data di ricevimento del provino: 30/07/2014

Data e ora di test: 30/07/2014 08:49 Età del provino al momento del test: 28 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: 50%

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: nessuno

Temperatura: 21 °C
Tipo provino: Travetto

Metodo di applicazione della forza: Rullo, Numero punti di applicazione: 1

Altezza: 40 mm, Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 160 mm

Distanza tra gli appoggi: 100 mm

Gradiente: 0.17 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 4.01 kN

Resistenza a flessione: 9.4 MPa

Altre note: PROVINO 1

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.:


Personal Factory srl

Lab Building Viale F. Ceniti, 101 89822 Simbario (VV) Italy Dati generali:

Certificato n°: 60000203406 PAVIMIX 60 XL 19% H20 Cliente: 60000203406 PAVIMIX 60 XL 19% H20

PROVA DI FLESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)

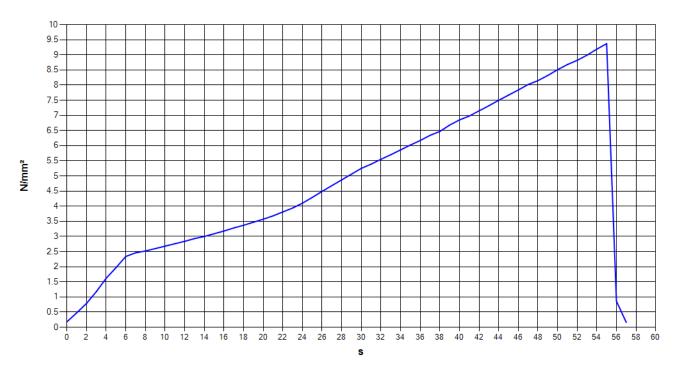

Risultati:

Carico massimo: 4.01 kN

Resistenza a flessione: 9.4 MPa

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Lab.: