


SABBIA ESSICATA SPECIALE SILICEA

B 1530 "IMPIANTO GARGATANO K6"

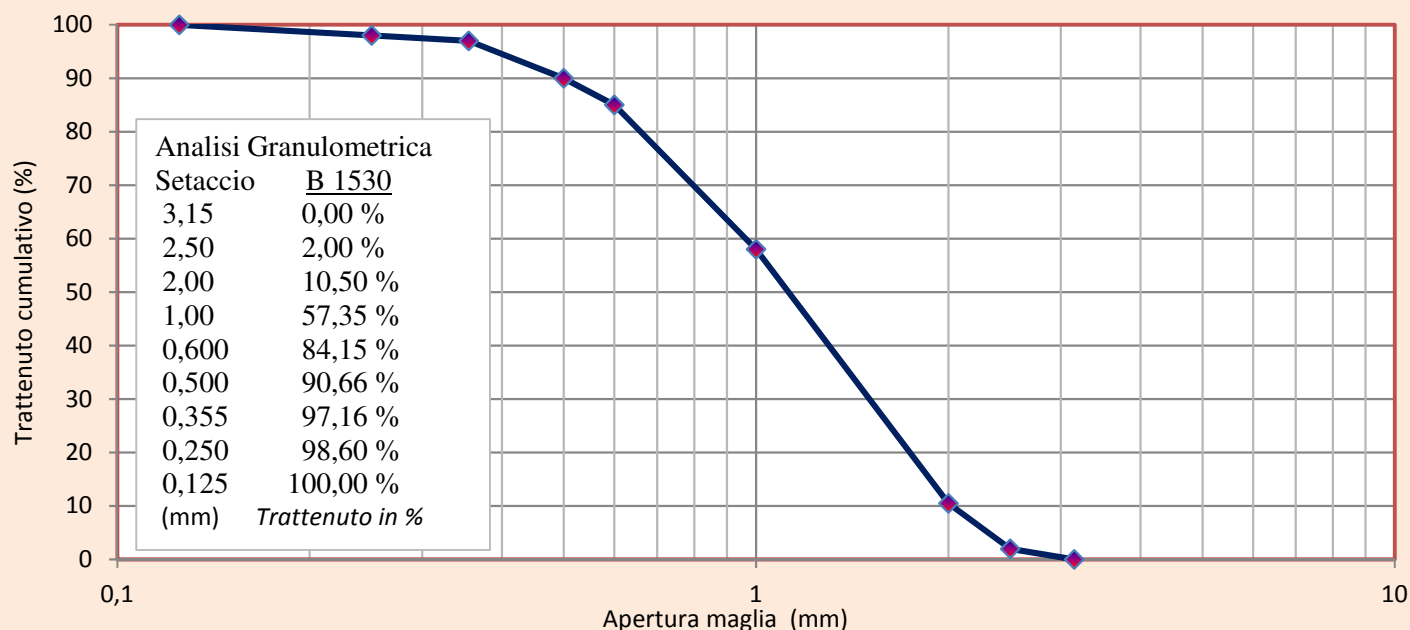

L'analisi al microscopio e al diffrattometro a raggi X, ha permesso di individuare i seguenti litotipi caratteristici della sabbia silicea prodotta:

ANALISI CHIMICA

Silice	(SiO ₂)	84,1 %
Alluminio	(Al ₂ O ₃)	6,99 %
Titanio	(TiO ₂)	0,18 %
Ferro	(Fe ₂ O ₃)	1,45 %
Calcio	(CaO)	1,97 %
Magnesio	(MgO)	2,72 %
Potassio	(K ₂ O)	1,37 %
Sodio	(Na ₂ O)	1,22 %

ANALISI MINERALOGICA

Quarzo 63 %
 Clasti litici 37% derivati da fenomeni di erosione e trasporto subiti da:
 - Rocce sedimentarie
 - Rocce Ignee
 - Rocce metamorfiche

CONFEZIONI

- Sfusa
- Big Bags
- Sacchetti da 25 Kg

B 1530



Peso specifico 1570 Kg/m³

La "**B1530**" risulta essere l'inerte di riferimento per la preparazione di sottofondi drenanti, oltre che utilizzabile come filtri per pozzi, piscine etc. Inoltre è idonea alla produzione di premiscelati per massetti tradizionali, fibro-rinforzati, rapidi o con riscaldamento a pavimento. Da segnalare l'utilizzo dell'inerte per la sabbatura per materiali e strutture molto resistenti. Risulta infine ottimale per la realizzazione di prodotti ecosostenibili, grazie all'assenza di inquinanti organici, vegetali e di argilla.

La curva è a campione, i limiti sono indicati nella marcatura CE.

SABBIA CERTIFICATA CE 2+
 Certificato n. 1305-CPR-1290



BASSANETTI NELLO S.R.L. - Via Granelli 15/A S. Nazzaro 29010 Monticelli d'Ongina (PC)
 Tel. 0523/815001; Fax 0523/827861 E-mail: Info@bassanetti.it
 Sede Operativa Tel. e Fax 0523/511624 Indirizzo: Strada del Gargatano n°51 - loc. I Dossi -
 Roncaglia (PC) Cap. 29122 - E-mail: gargatano@bassanetti.it - Sito: **www.bassanetti.it**