




RUC. 20602411711

DRILL HAKIM MINI ASM-2502

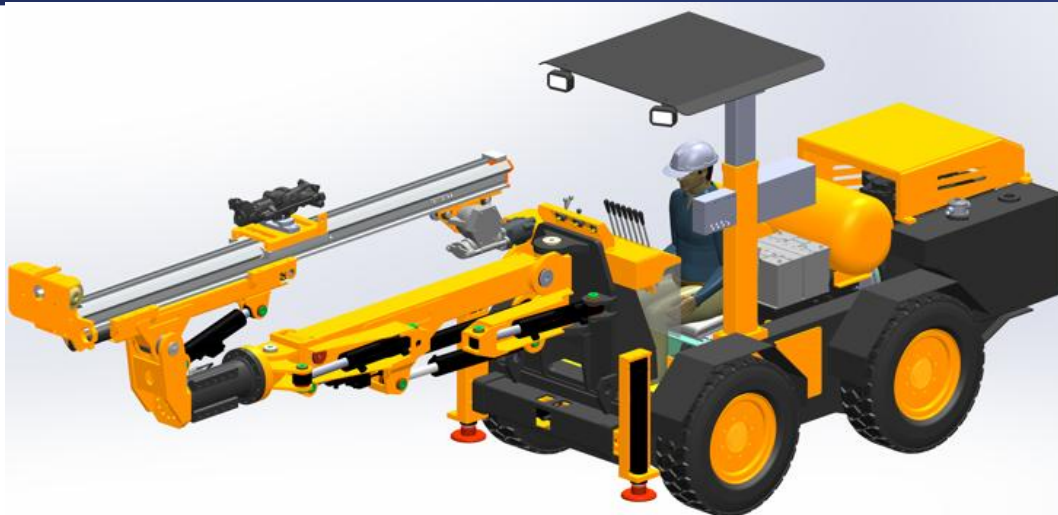

Jumbo Neumático de Perforación frontal Para Vetas Angostas

El HAKIM DRILL MINI Neumático es un jumbo de perforación neumática y posicionamiento hidráulico de 118mm de ancho, recomendado para secciones pequeñas de 2.0 m de ancho x 2.0 m de alto hasta secciones de 3.0 x 3.0 m.

Viene con brazo hidráulico de sección cuadrada y viga de avance. Equipada con perforadora Neumática ATLAS COPCO COP 89 de 8 kW.

Chasis para trabajo pesado, 4WD, Dirección por arrastre tipo *BOBCAT*, auto propulsado con motor diésel Deutz BF4L2011 de 4 cilindros y transmisión hidrostática, cuenta con 2 motores Rexroth MCR5 de alto Torque y con cadena de transmisión sumergida en aceite, un equipo de fácil Mantenimiento y un ahorro económico en servicios y repuestos. Un Bajo consumo de agua y aire debido a su perforadora Liviana y de alta potencia.

La Perforación Neumática con Posicionamiento Dual permite su operación sin necesidad de energía eléctrica.



AKIM

INTEGRAL SERVICE S.A.C.

Soluciones Integrales para la
Industria, Construcción y Minería.

RUC. 20602411711



PERFORADORA

° Modelo	ATLAS COPCO COP 89
° Potencia de impacto	8Kw
° Caudal de consumo	210 CFM – 80 PSI
° Frecuencia de percusión	45 Hz
° Velocidad de rotación °	220 rpm
° Torque de rotación	220 Nm
° Diámetro de Perforación	33 mm – 45 mm
° Adaptador de vástago:	Barreno Integral SIN SHANK Adaptador R25-28-32 / F32-F32
° Peso:	42 kg
° Longitud:	750 cm.

CARRIER

° Modelo	JFN 0605
° Diésel motorizado:	DEUTZ BF4L2011
° Potencia	55,1Kw. @ 2300 rpm
° Transmisión:	Hidrostática 4WD Multiplicador x cadena
° Bombas de Transmisión:	A4VG40 (Rexroth)
° Motores Hidrostáticos	MCR5 (Rexroth)
° Velocidad de desplazamiento:	Plano - 8 km/h
° Capacidad de subida rampa:	15% - 5 km/h
° Bomba de Posicionamiento:	Parker, AZPF 16cc
° Frenos de Servicio:	Hidrostático
° Frenos de emergencia y	SAHR (Spring Applied Hydraulic Release)
° Parqueo:	
° Dirección por arrastre:	+/-360° Tipo BodCat

Llanta:	8,25 - 15 (20 PR)
° Gatos Hidráulicos:	2 delanteros / 2 extensibles
° Tanque de combustible:	9,5 galones / 36 L
° Baterías:	2x12V, 75Ah
° Sistema Eléctrico	24VDC
° Luces de traslado	6X, LED 6900 lm, 24V
° Luces de Perforación:	9X, LED 15000 lm, 24V
° Sistema de Lubricación ° presurizado	Autónomo
° Extintor manual	1x5Lb, Tipo ABC

VIGA


° Modelo:	BMH 1000 - 3,00 Mts
° Avance de Perforadora:	Motor de Avance Neumática (Garden Denver) con caja multiplicadora
° Modelo:	
° Columna de Perforación:	Barra de 6-8-10 pies , avance con cadena H80
° Extensión de viga:	1.10 mts
° Mordaza Hidráulica (Opcional)	Bull TL06

HAKIM INTEGRAL SERVICE S.A.C. RUC: 20602411711

TALLER DE REPARACIONES: CARRETERA CENTRAL PUERTA PRINCIPAL N° 570 Alt Km. 23.200

Chaclacayo – Lima TLF: 940212597 – 924917610 MAIL: ventas@hakimins.com.pe

<http://www.hakimins.com.pe>



AKIM

INTEGRAL SERVICE S.A.C.

Soluciones Integrales para la
Industria, Construcción y Minería.



BOOM

- ° Modelo B14F HK (Liviano)
- ° Angulo de Levante +32% / -30
- ° Unidad de Giro 360°
- ° Brazo Quasar HK Paralelismo en Posicionamiento

SISTEMA NEUMATICO

- ° Válvula de Control directo: L320 CHICAGO NEUMATIC 3P
- ° Tanque de Lubricación: L-06 Doble 5Gl.
- ° Pulmón de Aire: 90L
- ° Barrido de Aire: Con filtro y Purga.
- ° Válvula de Alivio: 120Psi
- ° Horómetro de Perforación: Transmisor Neumático -24VDC


SISTEMA ELÉCTRICO (Opcional)

- ° Motor Eléctrico WEG 5.5KW 220-440 VAC
- ° Frecuencia 50-60Hz
- ° Protección contra sobrecarga y falla a tierra: Schneider, Module VIGI
- ° Luces de Trabajo: 9X, LED 15000 lm, 24V
- ° Cargador de Batería: 32 VAC, 300W 13ª
- ° Cable Eléctrico: 3x8 - AWG 50mts

SISTEMA DE CONTROL HIDRAULICO

- ° Válvula de Control directo: Parker VA-10
- ° Válvula de Control estabilizadores: Electro válvula Rexroth
- ° Bomba de Posicionamiento Parker, AZPF 16cc
- ° Presión de Trabajo: 0 - 180 Bar max.
- ° Tanque Hidráulico: 21 gal / 80L
- ° Filtro Hidráulico de Retorno: TEREX
- ° Filtro de Succión Hidrostático: PARKER
- ° Enfriador Tropical HTXTT11 24VDC
- ° Indicador de Nivel de Aceite HYDAC Hidráulico







AKIM

INTEGRAL SERVICE S.A.C.

Soluciones Integrales para la
Industria, Construcción y Minería.

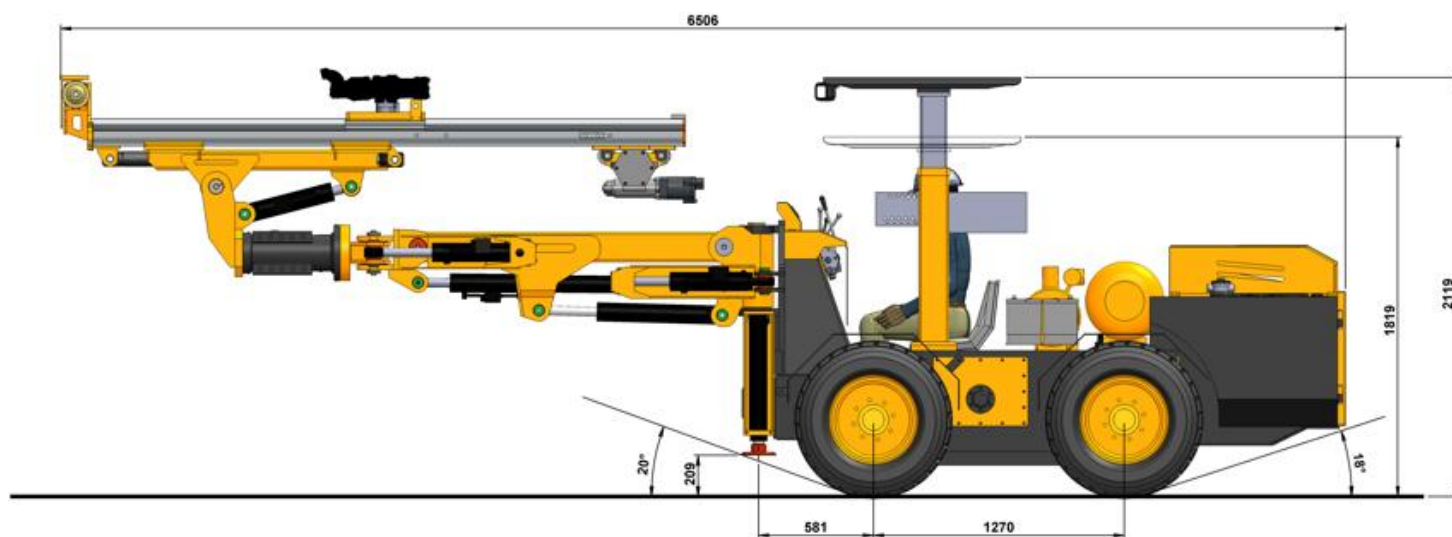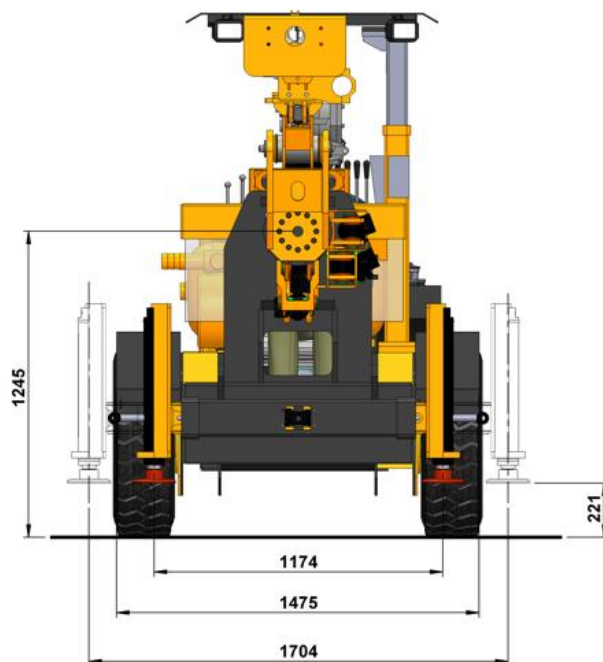

PESO DEL EQUIPO

4200 kg

HAKIM INTEGRAL SERVICE S.A.C. RUC: 20602411711
TALLER DE REPARACIONES: CARRETERA CENTRAL PUERTA PRINCIPAL N° 570 Alt Km. 23.200
Chaclacayo – Lima TLF: 940212597 – 924917610 MAIL: ventas@hakimins.com.pe
<http://www.hakimins.com.pe>