


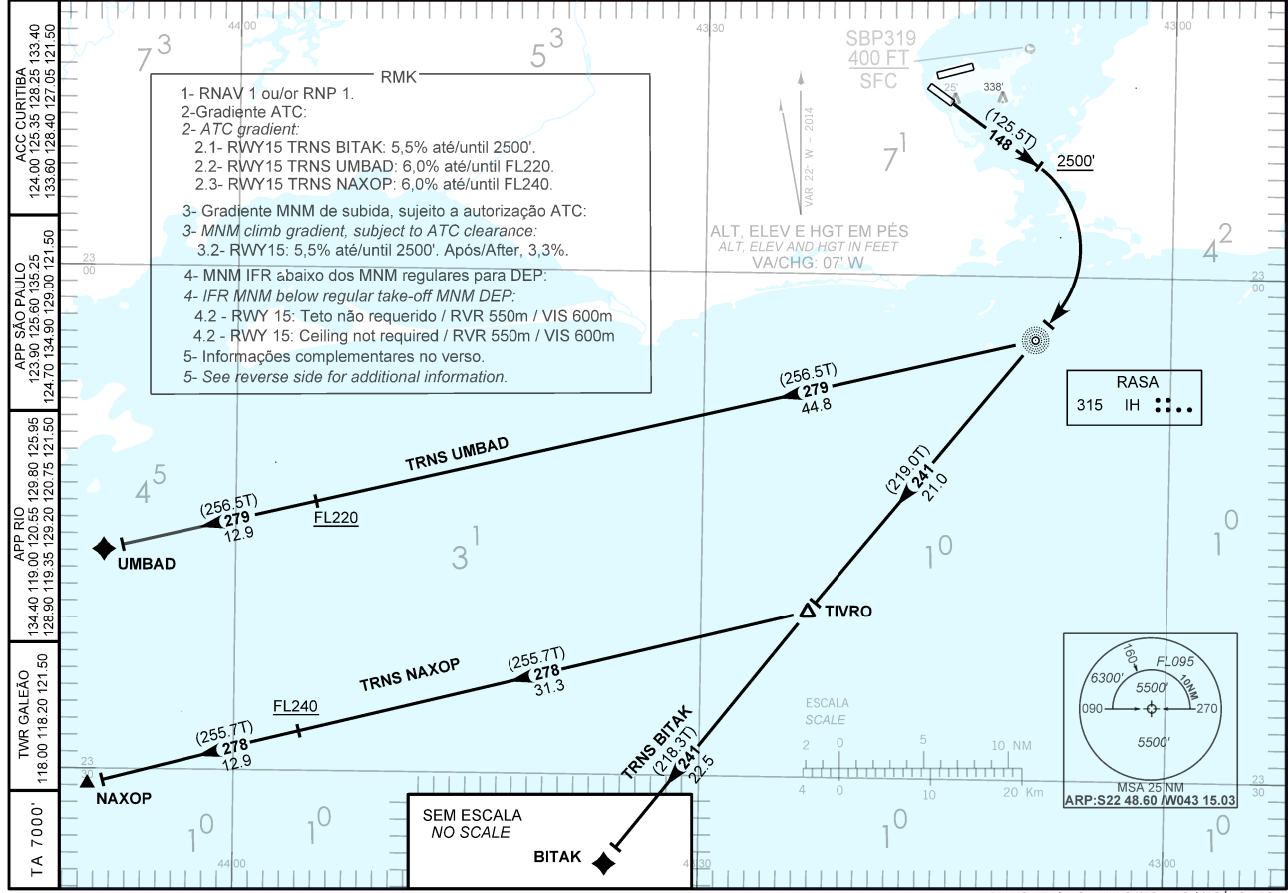

RMK

- 6 - Observar compulsoriamente as seções INS da AIP-MAP.
6 - INS section of AIP-MAP shall be observed.
- 7 - RNAV 1: Sistema de vigilância ATS requerido.
7 - RNAV 1: ATS Surveillance System required.
- 8 - Para aeronaves não equipadas com GNSS, os seguintes DME devem estar em operação:
8 - For ACFT not equipped with GNSS, following DME shall be operating:
 - CXI, PCX e SCR.

DESCRIÇÃO TEXTUAL
TEXTUAL DESCRIPTION

SAÍDA IH 2A
Após decolagem, ao cruzar 2500', curvar à direita, direto para NDB IH. Então,...

- 1 - TRNS BITAK:...manter rumo 241 até BITAK.
- 2 - TRNS NAXOP:...manter rumo 241 até TIVRO. Curvar à direita, rumo 278 até NAXOP.
- 3 - TRNS UMBAD:...curvar à direita, rumo 279 até UMBAD

IH 2A DEPARTURE
After take-off, passing 2500', turn right, direct to IH NDB. Then,...

- 1 - BITAK TRNS:...maintain course 241 until BITAK.
- 2 - NAXOP TRNS:...maintain course 241 until TIVRO. Turn right, course 278 until NAXOP.
- 3 - UMBAD TRNS:...turn right, course 279 until UMBAD.