
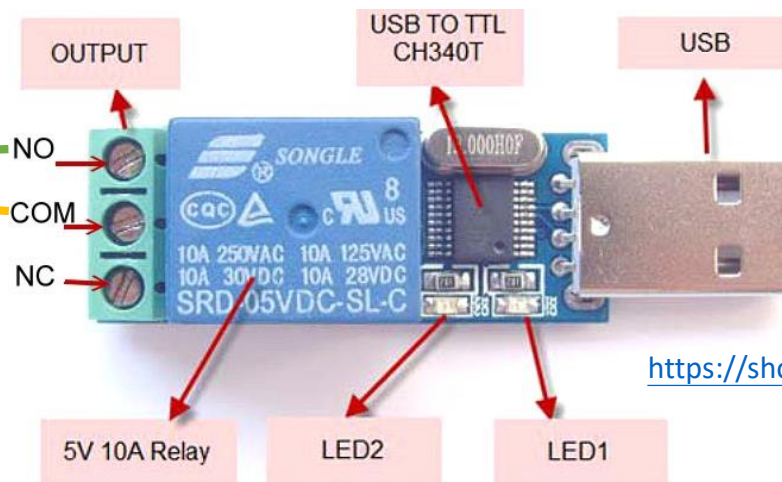


# 噴字機與relay觸發討論

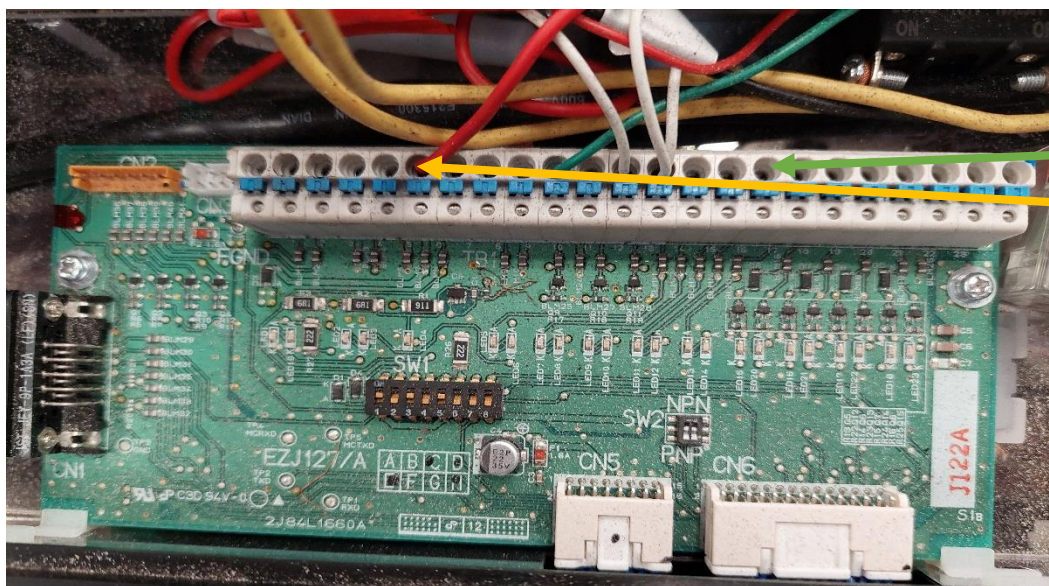

<https://shop.cpu.com.tw/product/50631/info/>


請華夏幫忙用三用電表測試(Pin1、Pin3) or (Pin6、Pin9)電壓是否為24V

討論接法：可參考講義p95、96

➤ Relay的COM接到Pin6或Pin1 (接到電源)

① Relay的NO接到Pin16

② Relay的NO接到Pin15

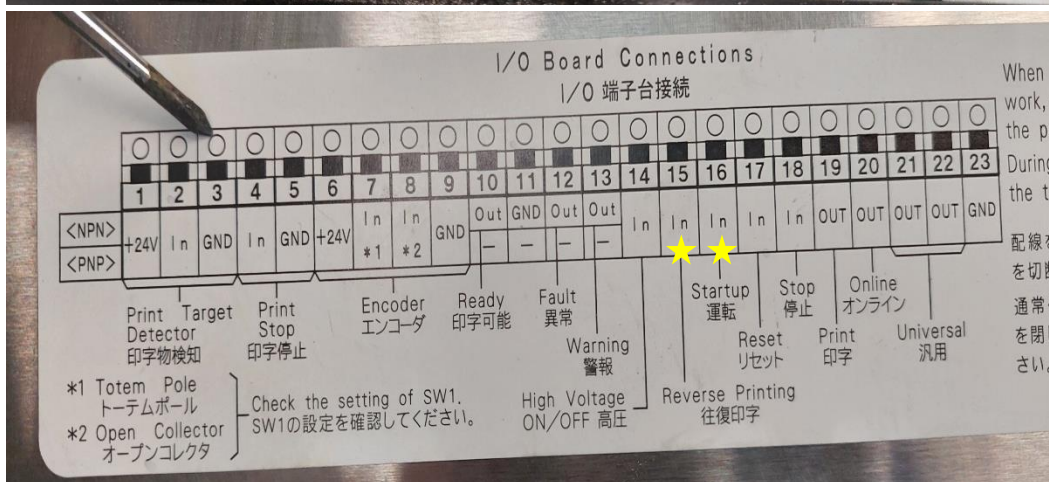




- 



# 取樣機架設方案

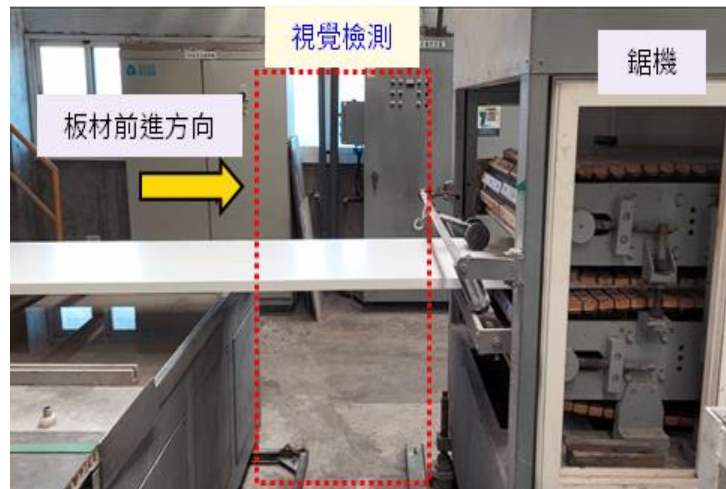

	CCTV方案
解析度	2048x1536(3.1M)
FPS	55
WD	495mm
FOV	443.7 x 331 mm <sup>2</sup> (單面2組, 雙面4組)
精度	0.216mm

- 取樣頻率：331 / 18.33 = 18.06  
#使用overlap避免漏檢，因此將取像頻率定為 15 秒/次
- $FOV - f_{\text{取樣頻率}} \times V_{\text{roller}} = \text{Overlap}$   
 $331 - 15 \times 18.33 = 56.05(\text{mm})$

