


Reto 3

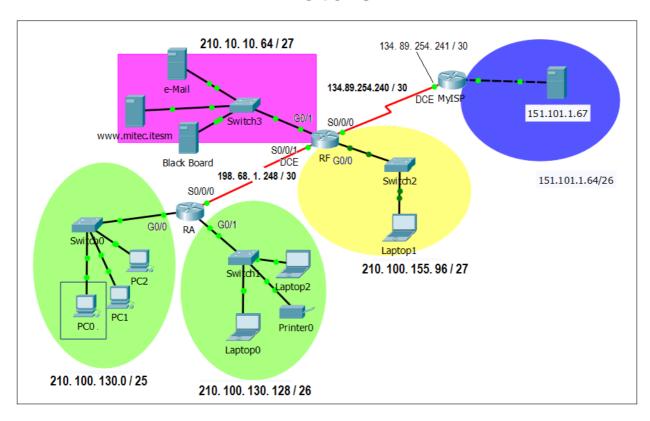

Router	s0/0/0	s0/0/1	g0/0	g0/1
MyISP	134.89.254.241 255.255.255.252		Configured	
RFrontera	134.89.254.242 255.255.255.252	198.68.1.245 255.255.255.252	210.100.155.96 255.255.255.224	210.10.10.94 255.255.255.224
RA	198.68.1.250 255.255.255.252		210.100.130.126 255.255.255.128	210.100.130.190 255.255.255.192

Argumenta con fundamentos contundentes y en no más de 80 palabras, la estrategia que seguiste para dar solución a esta problemática:

Lo primero fue corregir los errores de sintaxis en la configuración inicial que se recuperó. Después fue hacer ping desde las computadoras a sus default gateways para encontrar si se habían invertido o no se habían configurado correctamente las interfaces. Finalmente hice ping hacia el servidor en la red del isp para ver si el eigrp y la ruta estática estaban funcionando correctamente.



