
A rejtett szerkezetek kidolgozása

75 alkatrész | 579 tényleges CAD-furat | 69 aktív MPR-tervezet | 138 új párosított kötés

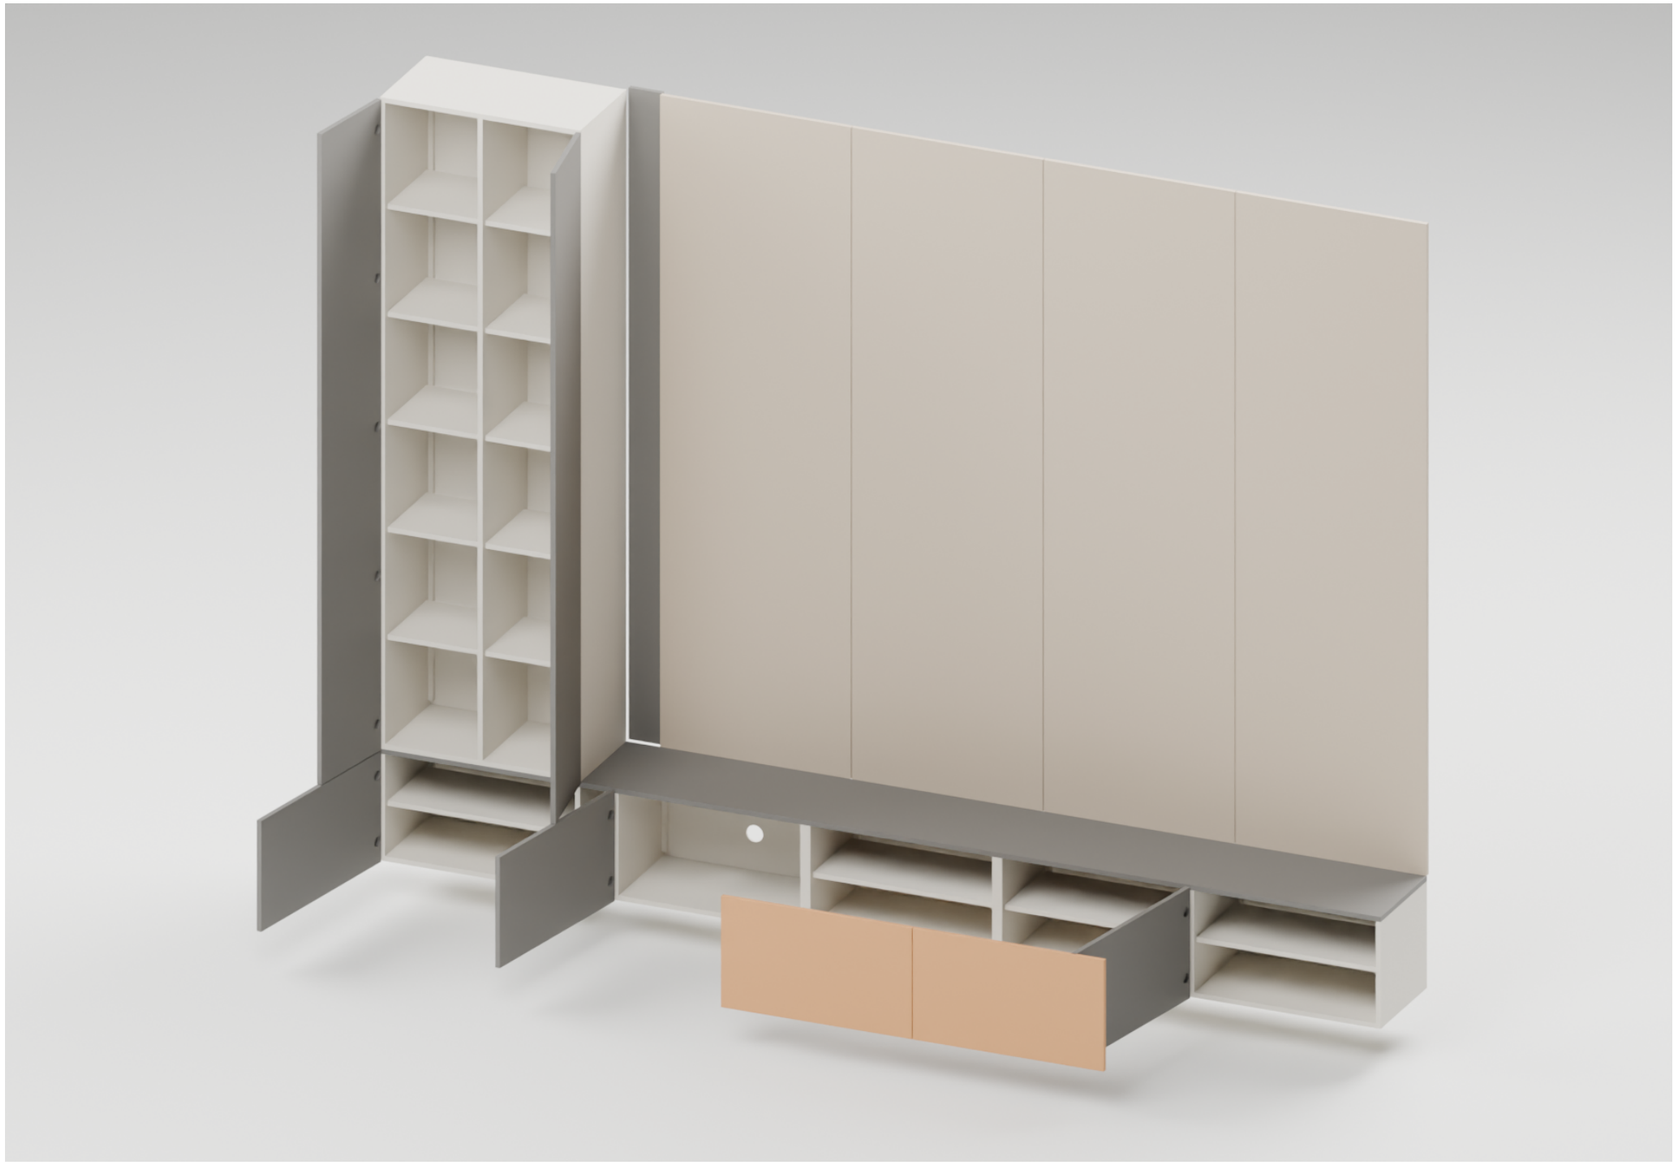

Ami elkészült

14 bükk rögzítőléc,7 hátsó merevítő,6 hátlap illesztési hézaga. Öt TIP-ON adapter tíz rögzítőfurata. Minden új alkatrész saját azonosítót és rajzlapot kapott.

Amit megtartottunk

A látható frontosztás, a3600mm-es szélesség és a2880mm-es tervezett magasság változatlan. Ezek még nem új helyszíni felmérésből származó méretek.

A kép jelentése

A megmunkált natív AutoCAD-testekből készült ellenőrzőkép. A színek anyagcsoportok; nem elfogadott felületminták. A kiemelt3–4.front nem valós nyitási helyzet.

Amit még nem bizonyít

Falrögzítési teherbírás, tényleges pántkinematika, woodWOP5 elfogadás és gépi szimuláció. A rajzadatbázis hibamentessége ezekre nem ad PASS-t.


Kezdés az asztalosnak: TV_R14_belso.dwg + ez a rajzkönyv + az Excel Darabok/Furatok/Kötések lapja. A kész tervméret és a nyers szabásméret külön adat; a nyersméret csak a műhely élzárási és ráhagyási szabályával zárható le.

Három tényleges metszet a CAD koordinátáiból

D01–D03 / bal szélső alsó korpusz / XY vízszintes metszetek / mm

D01_OLDALLEC

Z=210 / léc az oldalhoz

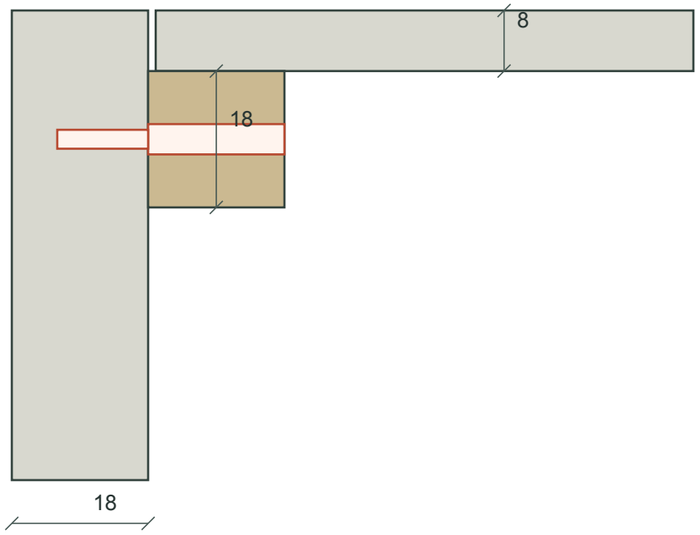


4x30 csavar: Ø4 átmenő a18mm bükk lécben, Ø2,5x12 előfurat a korpuszban. A csavar feje belül van.

KI12-TV02S-01
KI12-TV02H1-01
KI14-BAT-03

D02_HATLAP

Z=225 / hátlap a léchez

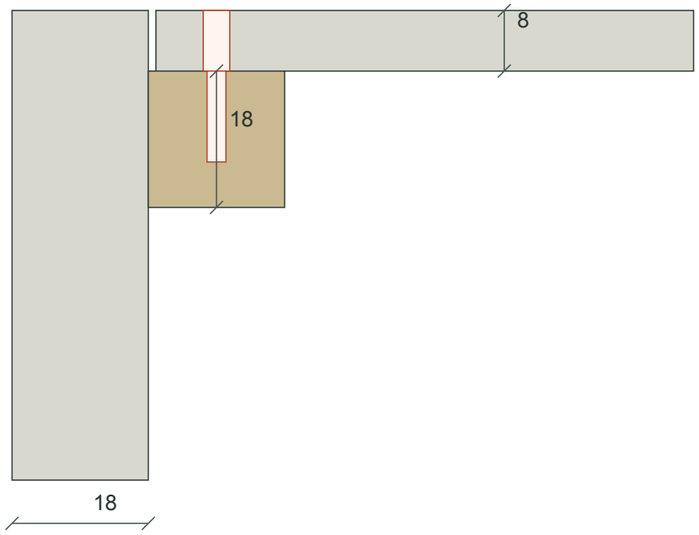


3,5x20 csavar: Ø3,5 átmenő a8mm hátlapban, Ø2,5x12 a lécben. A két csavarirány15mm-rel eltolt.

KI12-TV02S-01
KI12-TV02H1-01
KI14-BAT-03

D03_MEREVITO

Z=452 / hátsó merevítő

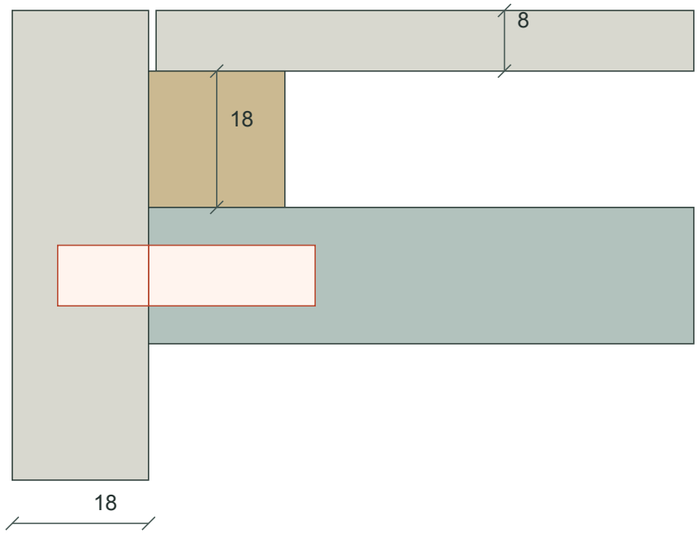


Ø8x30 csap:22mm a merevítő élében +12mm az oldalban. A7 merevítő összesen42 új csapot kap.

KI12-TV02S-01
KI12-TV02H1-01
KI14-BAT-03
KI14-RAIL-01

A piros körvonal a valódi furat metszete. Az oldalsó és hátsó csavar nem találkozik. A fúróátmérő/próbafúrás tervezői előírás; a konkrét lapanyag és csavar szerint próbadarabon ellenőrizendő. Szerkeszthető1:1DXF-ek: D01, D02, D03.

Hátlap, rejtett betét és merevítés

Hézag, kötés, sorrend és hozzáférés – a látható frontfelület változtatása nélkül

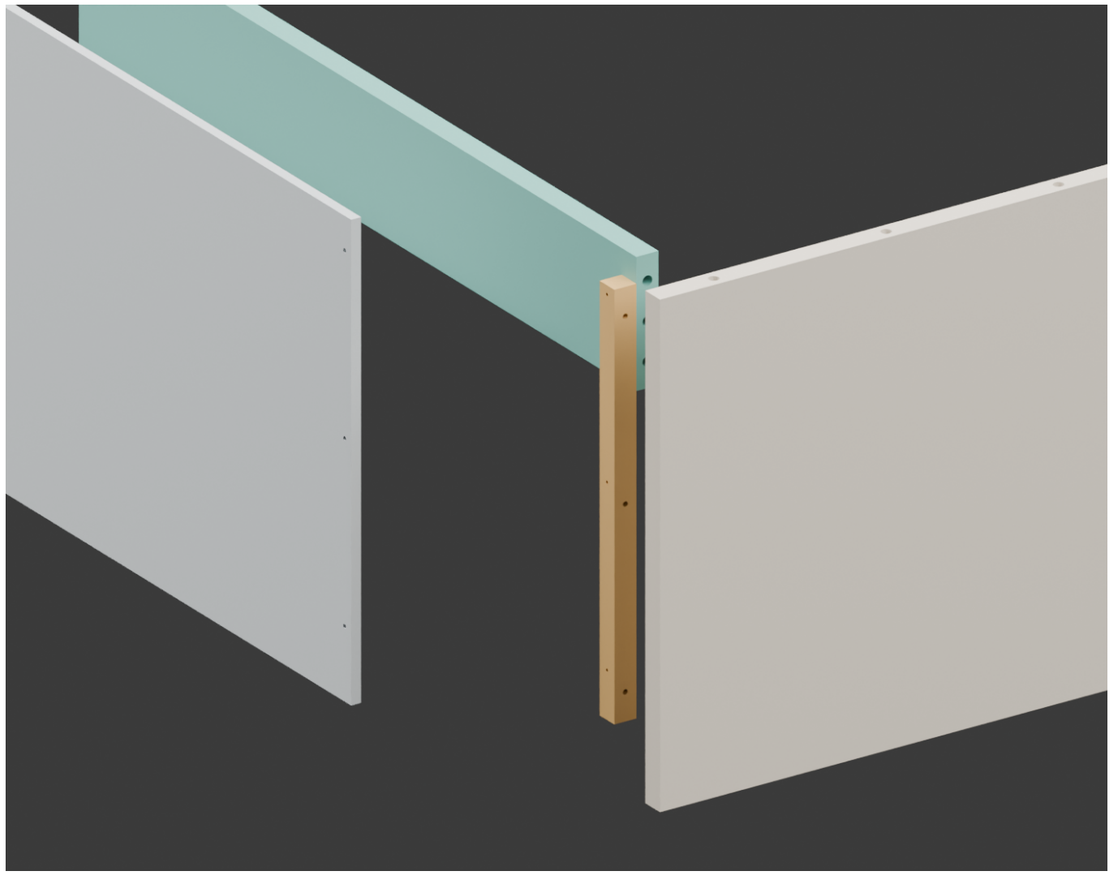

Részlet kiemelt hátlappal és oldallappal; az eltolás csak szemléltetés.

A falhoz rögzítés még külön tervezési feladat. Az új keresztlécek javítják a korpusz kialakítását és szerelhetőségét, de a falhorgonyok, fali sín és függesztő teherbírása nincs igazolva. Ezek furatait nem találjuk ki a fal ismerete nélkül.

Hátlapok

Körben1mm tervezett illesztési hézag. Torony:2292x682x8; alsó1.:682x362x8; alsó2–5.:652x362x8. Az oldalankénti bükk léc18x18, a hátlap belső síkja Y374.

Lécek

Torony:2x2254mm. Alsó modulok:10x324mm. A köztes betéthez2x320mm. Összes nettó léchossz8,388m; a rendelési előirányzat20% tartalékkal10,066m.

Hátsó merevítők

Alul1x684x100x18 és4x654x100x18; fent2x333x100x18. Anyag:18mm rétegelt lemez, fafaj/minőség még mintázandó. A középosztó két oldalán a csaptengelyek10mm-rel eltoltak.

Rejtett alsó betét

A117x380x18 grafit betét hátulról kap rögzítést. Két18x18x320 léc, összesen8db4x30 csavar. A betéten6mm névleges anyag marad a12mm vakfurat előtt.

Szerelési sorrend

Száraz korpuszpróba → merevítők ragasztása és derékszögellenőrzés → lécek → hátlapok hátulról → alsó betét → pántok és TIP-ON → falrögzítés lezárása után helyszíni szerelés.


Szervizkorlát

A hátlap hátulról csavarozott: beépítés után csak a korpusz kiemelésével bontható. A tápegységhez/vezérlőhöz ezért elölről kivehető tálcát javaslunk. A hátlap nem szerelőajtó és nem teherhordó függesztő.

Nyomásra nyitás: gyári adapterkiosztás

2 hosszú +3 rövid TIP-ON / 10 új adapterfurat / a két vitatott alsó front nélkül


Torony / 956A1004 +956A1201

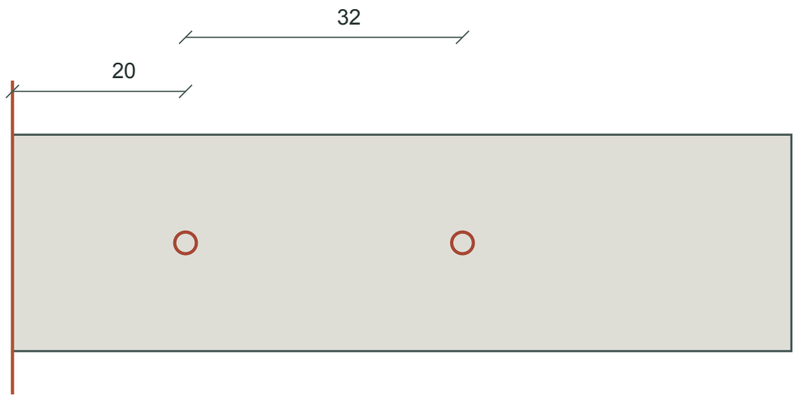

Korpusz első élétől mért gyári furathelyek

Ø2,5x10 előfurat: tervezői próbaérték

Alsó1,2,5 / 956.1004 +956.1201

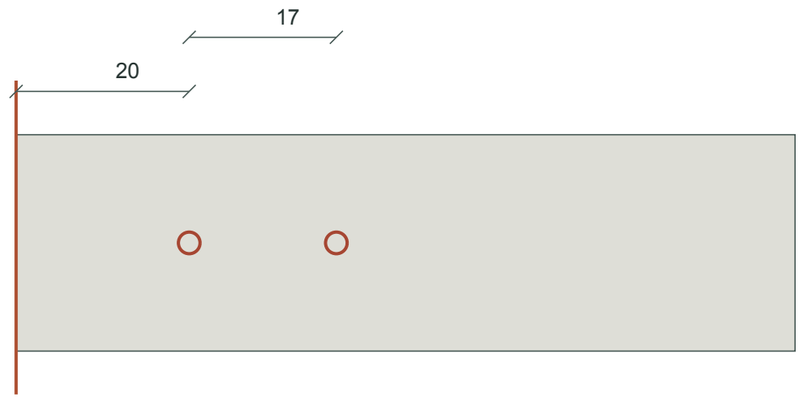

Korpusz első élétől mért gyári furathelyek

Ø2,5x10 előfurat: tervezői próbaérték


KI12-TV01F-01	956A1201 / KI12-TV01C-01	XYZ első furat: [351, 20, 1200] mm
KI12-TV01F-02	956A1201 / KI12-TV01C-01	XYZ első furat: [369, 20, 1250] mm
KI12-TV02F1-01	956.1201 / KI12-TV02S-02	XYZ első furat: [702, 20, 450] mm
KI12-TV02F2-01	956.1201 / KI12-TV02S-04	XYZ első furat: [1512, 20, 450] mm
KI12-TV02F2-04	956.1201 / KI12-TV02S-10	XYZ első furat: [3582, 20, 450] mm

Gyári öntapadó ellenlemezt tervezünk: helyét a ténylegesen felszerelt nyitóval kell átjelölni. A ragasztás a választott belső felületen próbálandó. A3mm névleges nyomási hézag már a modellben van; a teljes fronttömeg és a nyitóerő működési próbája szükséges.

Gyári forrás: Blum LIT.HNG4700.06.17,2.oldal; sources/Blum_TIPON_gyari_szereles.pdf. A rögzítési geometria gyári, a2,5mm pilotfurat nem minden lapra jóváhagyott gyári érték.

Világítás és hozzáférhető szerelőtér

Méretezett helyfoglalási javaslat / nem villamos kiviteli kiadás

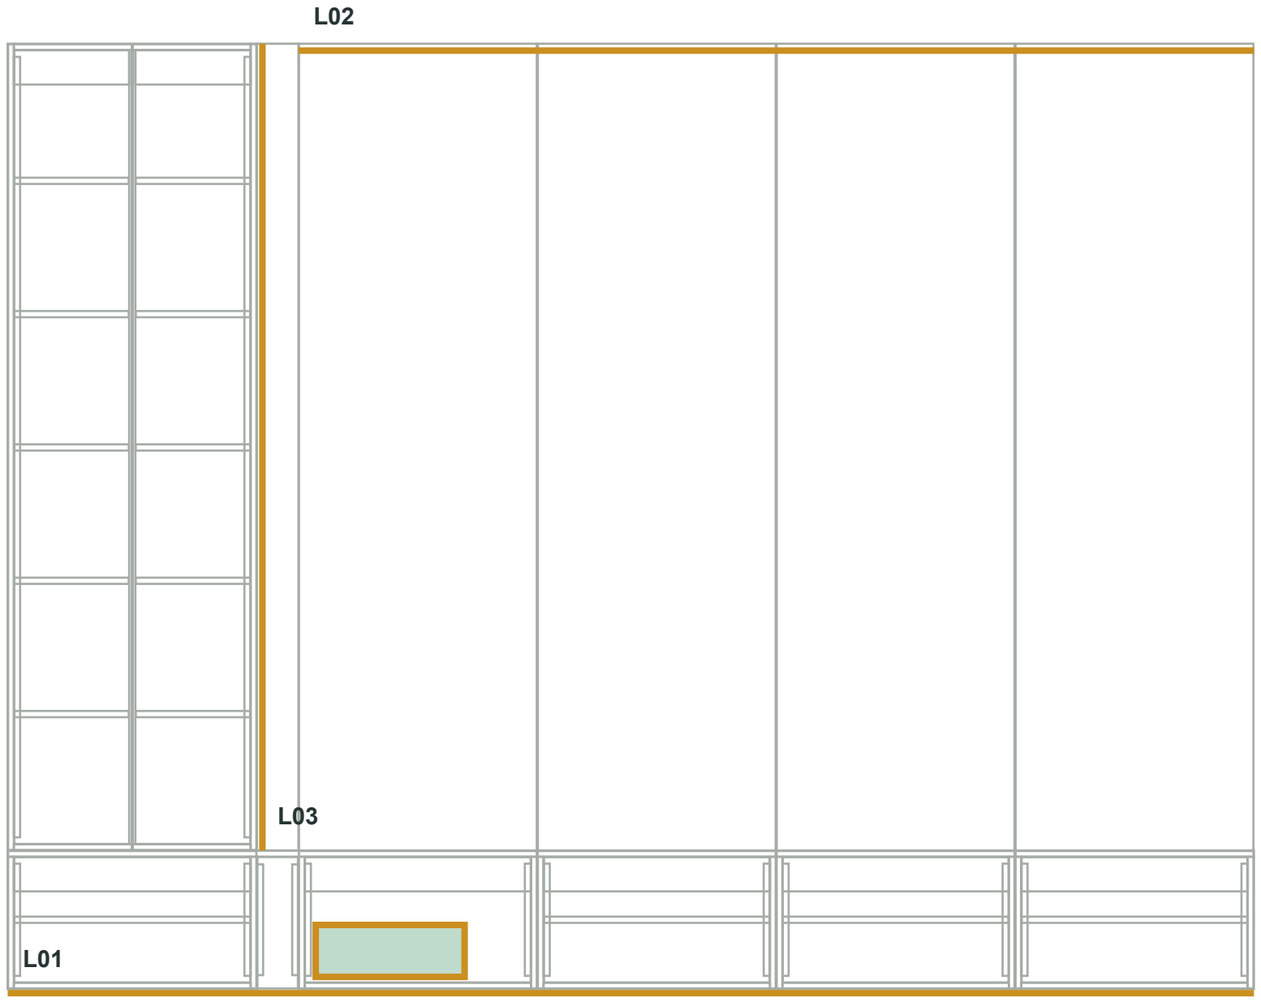

430x240x150mm szerviz-helyfoglalás

Fényágak

L01:3,60m /34,56W. L02:2,76m /26,50W. L03:2,33m /22,37W. Összesen8,69m és83,424W a feltételezett9,6W/m szalaggal.

Profil és fényforrás

KLUS PDS-4-ALU B1718 család:16x12mm, belső szélesség11,2mm. Legfeljebb10mm széles24V/2700K/CRI90 szalag javasolt. Pontos szalag-SKU, diffúzor, vágásosztás és színhűségi minta még nyitott.

Tápegység-jelölt

MEAN WELL LPV-150-24:191x63x37,5mm,151,2W. A tervezett szalagterhelés55,2%. Ez nem hőtechnikai vagy villamos jóváhagyás; a gyári hőmérsékleti korlátozásokat ellenőrizni kell.

Kábelút és szerviz

Kiállás azonosítása → elkülönített230V → elölről kivehető tálca → külön biztosított24V ágak. Az AV-rekeszben nincs polc. A három nyomvonal és a szerviztér a külön DXF-ben méretezett koordinátával szerepel.

Vezérlés és nyitott feltételek

3 külön dimmelhető ág. Hue-vezérlő még nincs kiválasztva/tesztelve. Vezetékméret, védelem, szellőzés, profilrögzítés és plafonhézag szakági ellenőrzést igényel. A panel mögötti helyfoglalás nem kész gyártási furat.

Gyári méretforrások: KLUS PDS-4-ALU adatlap és MEAN WELL LPV,LPVL-150-SPEC2024-12-12. A teljes linkek a data/lighting_service.json állományban. A9,6W/m szalag tervezési paraméter; az ábrán nem bizonyított, kész fénytechnikai hatás látható.

Alsó 3-4. rekesz: a tolóajtós megoldás méretezett vizsgálata

AJÁNLATKÉRÉSI ALTERNATÍVA / nincs beépítve a fő DWG-be vagy az élő projektfőösszegbe



Névleges méretlánc a gyártói képletekkel

Belső szélesség LI	1380 -2×18 =1344
Frontszélesség TL	(1344 -4)/2 +16,5 =686,5
Belső magasság LHI	397 -18 -44 -16,5 =318,5
Középosztó	18 mm; felső első kivágás 70×80, belső R20
Alsó vasalat helye	230 mm mély fenéktér; szerelési hozzáférés és alátámasztás
Nyitás feltétele	Középen elhelyezett fogás; fogantyú nélküli működés nem igazolt

Salice Slider S10: egy síkban záródó, oldalra eltolható pár. A 687 mm-es eredeti frontokhoz képest darabonként 0,5 mm eltérés; a középső rés 3 helyett 4 mm.

A gyári rendszerhez két önálló korpusz helyett közös páros szerkezet, megemelt fenék és bevágott középosztó szükséges. A polcokat új szélességre kell szabni.

A 18 mm-es, 686,5×397 mm-es front becsült laptömege 700 kg/m³ feltételezéssel 3,43 kg, a mechanika 10 kg/ajtó határa alatt. Ez nem tényleges mérés.

Az asztal felé 100 mm-es feltételezett teljes mozgási sávval a jelenlegi modellben 37 mm marad. A gyári teljes kinematikát és a fogás helyigényét még igazolni kell; nincs funkcionális PASS.

A mechanika alsó takarása és a fényvonal összehangolása szükséges. Ha ez rontja a kívánt lebegő megjelenést, más nyitási változatot kell választani. Nem adunk helyette rejtett látványkompromisszumot.

Forrás: Salice S10 szerelési útmutató, 3. és7-9. oldal. sources/Salice_S10_gyartoi_szereles.pdf. Ez méretezett alternatíva; a végleges profilrendelés, furatkiosztás és beépítési ár még nincs kiadva.

Költséghatás és a gyártási lezárás feltételei

A rejtett szerkezeti kiegészítés becslése / nem új teljes lakásköltségvetés

Tétel	Tartalom	Mennyiség	Alsó Ft	Várható Ft	Felső Ft
C14-01	Bükk 18x18 léc, nettó 8.388 m; +20% darabolás	10.066 m	7 046	10 066	14 092
C14-02	18 mm rétegelt lemez merevítők; nettó 0.3966 m²; +35% veszteség	0.5354 m²	9 637	12 850	17 133
C14-03	4x30 csavar, 52 beépített +10% tartalék	58 db	1 160	2 030	3 480
C14-04	3.5x20 csavar, 44 beépített +10% tartalék	49 db	735	1 225	2 205
C14-05	8x30 bükk csap, 42 beépített +10% tartalék	47 db	705	1 175	1 880
C14-06	Ragasztó, csiszoló és apróanyag növekmény	1 csomag	3 000	5 000	8 000
C14-07	286 új furat gépi megmunkálása	286 furat	17 160	28 600	45 760
C14-08	Programellenőrzés és egyszeri befogás-előkészítés	2 óra	16 000	22 000	30 000
C14-09	Új lécek/merevítők gyártása és összeszerelése	4 óra	32 000	44 000	60 000
Bruttó előirányzat:			**87 443**	**126 946**	**182 550**

Ez a kiegészítés önálló, mennyiségi alapon készített becslése. Nem adjuk automatikusan a meglévő asztaloscsomaghoz: az ajánlatból először ki kell derülnie, mely kötéseket tartalmazta már. Nincs új fix beszállítói ár; a18milliós teljes keret teljesülését ez a csomag nem igazolja.

Nyitott: helyszíni felmérés és anyagminta; falfüggesztési rendszer és terhelés; alsó3–4.front megoldása; teljes fényrendszer; gépi szerszámadatbázis, ütköző és elsődarab. A konkrét CAD-munkát ezek mellett elvégeztük, de a nyitott pontokat nem nevezzük jóváhagyottnak.


Műhelyi átadás és elsődarab-ellenőrzés

Aktív programtervezet / a helyi címke–rajz–program kapcsolat ellenőrizhető

01 / Helyes revízió	A címke kulcsa R14:darabID. A kereső csakR14-et fogad el, majd ellenőrzi a fájlok SHA-256 hashét. Hiányzó vagy módosult fájlnál nem ad ki programútvonalat. Semmit nem indít a gépen.
02 / Kész és nyers méret	75 alkatrész, minden készméret az Excelben. Az élvastagság, ráhagyás ésC műhelykód kézi mezői az aktuálisR13-ból átvéve. A gyári lapszabászat/élzárás szabálya hiányában a nyersméret NYITOTT marad.
03 / Befogás	A/B rajzi koordinátarendszer, nem igazolt gépi ütköző. B oldal: U körüli fordítás. Azonosítani kell a gép ténylegesX/Y irányát, felső felületét, ütközőit, leszorítóit és a legkisebb biztonságosan befogható18x18léceket.
04 / Program	69 aktív MPR,579 fúrási művelet. Saját szöveges visszaolvasás megtörtént. A F_=STANDARD a műhely adatbázisára támaszkodik; nincs igazolt woodWOP5 megnyitás vagy gépi szimuláció.
05 / Próbadarab	Elsőként egy darabazonosítóval együtt próbálni kell a kétoldali furatot, a csap12/22mm párját, a csészét és az adaptert. Ellenőrizendő: tényleges furatpozíció, mélység, illesztés, áttörés, kiszakadás és felületjelölés.
06 / Nem CNC-maráspálya	AØ60AV átvezetés megmunkálási módját és szerszámát a műhelynek kell kijelölnie; a makró jelenleg átmérő szerinti fúrási tervezet. Nincs kitalált marószerszám, fordulatszám, ráállás vagy leszorítóhely.
07 / Mit nem helyettesít	A helyi SQLite-címkekereső nem Livewood-adatbázisba telepített integráció. A gépi elfogadást és elsődarabot a műhely rögzíti. Sem az AI, sem egy hibátlan DWG nem teszi feleslegessé a gyártási ellenőrzést.

KI12-TV01S-01 / Torony oldalak / bal oldallap

2330 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/2 | 36 furat

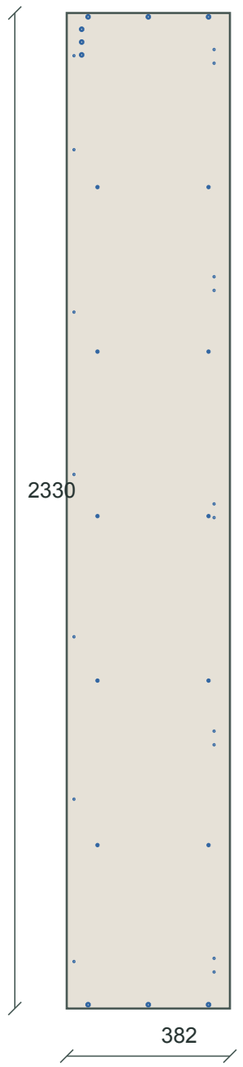

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0001	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0003	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0005	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0007	2321	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0009	2321	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0011	2321	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0160	85.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0161	117.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0165	617.25	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0166	649.25	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0170	1149	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0171	1181	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0175	1680.75	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0176	1712.75	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0180	2212.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0181	2244.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0237	382.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0238	382.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0241	767.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0242	767.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0245	1152.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0246	1152.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0249	1537.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0250	1537.5	310	-18	5	8	B	0,0,1


O=[0, 0, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01S-01_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01S-01 / Torony oldalak / bal oldallap

2330 × 382 × 18 mm | M03 | lap 2/2 | 36 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0253	1922.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0254	1922.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0295	110	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0299	490	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0303	870	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0307	1250	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0311	1630	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0315	2010	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0319	2230	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0547	2232	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0549	2262	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0551	2292	347	-18	8	12	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[0, 0, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01S-01_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01S-02 / Torony oldalak / jobb oldallap

2330 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/2 | 36 furat

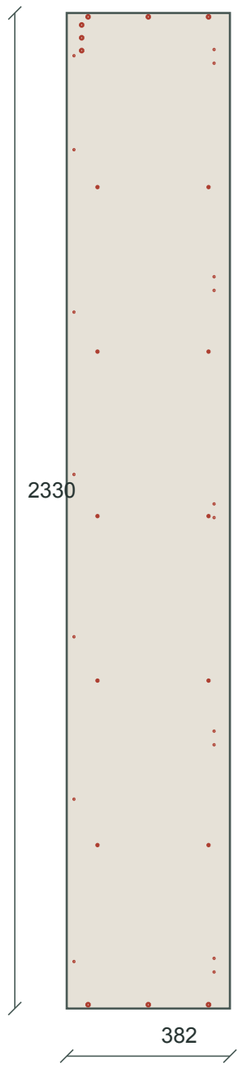

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0013	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0015	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0017	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0019	2321	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0021	2321	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0023	2321	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0185	85.5	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0186	117.5	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0190	617.25	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0191	649.25	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0195	1149	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0196	1181	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0200	1680.75	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0201	1712.75	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0205	2212.5	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0206	2244.5	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0259	382.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0260	382.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0263	767.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0264	767.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0267	1152.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0268	1152.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0271	1537.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0272	1537.5	310	0	5	8	A	0,0,-1

O=[702, 0, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01S-02_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.


A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

KI12-TV01S-02 / Torony oldalak / jobb oldallap

2330 × 382 × 18 mm | M03 | lap 2/2 | 36 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0275	1922.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0276	1922.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0323	110	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0327	490	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0331	870	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0335	1250	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0339	1630	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0343	2010	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0347	2230	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0565	2242	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0567	2272	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0569	2302	347	0	8	12	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[702, 0, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01S-02_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01T-01 / Torony tető/fenék / alsó

684 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 9 furat

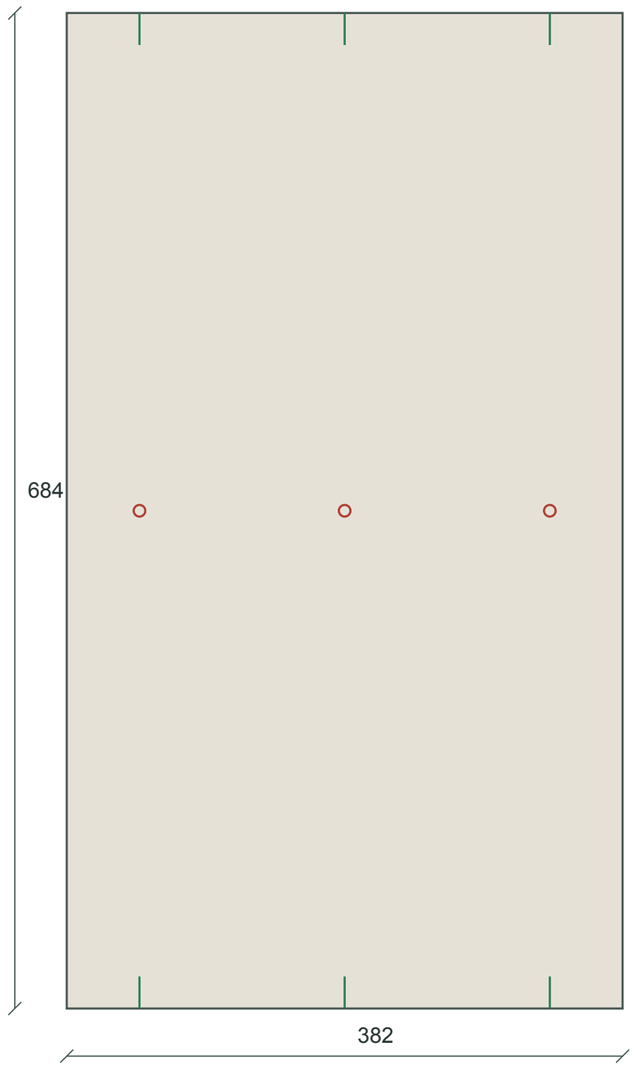

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0002	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0004	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0006	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0014	684	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0016	684	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0018	684	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0025	342	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0027	342	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0029	342	332	0	8	12	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[18, 0, 568]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01T-01_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01T-02 / Torony tető/fenék / felső

684 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 9 furat

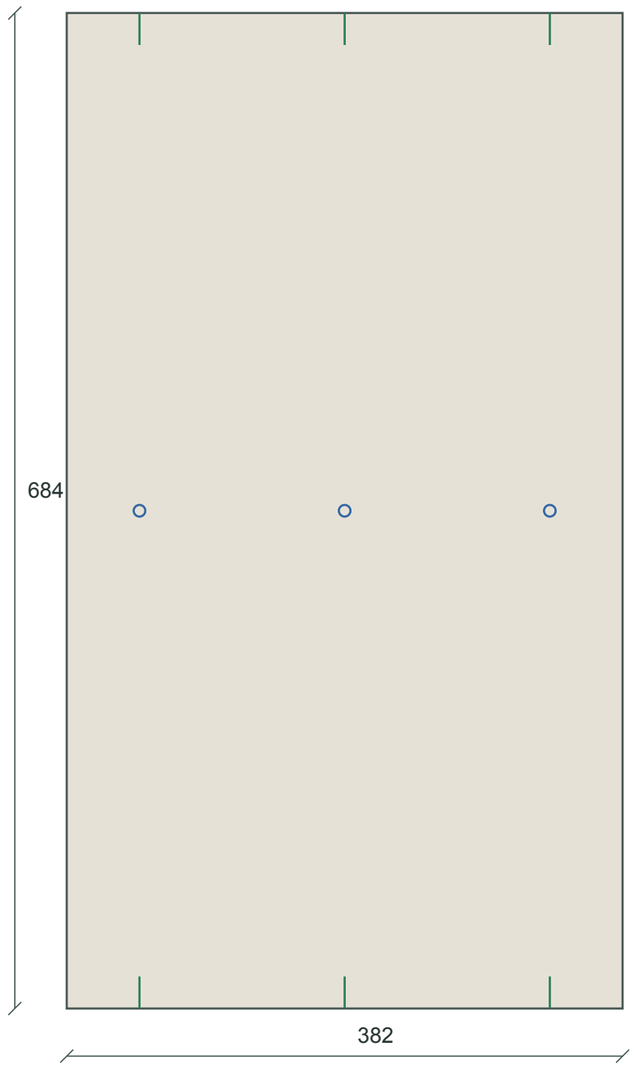

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0008	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0010	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0012	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0020	684	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0022	684	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0024	684	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0031	342	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0033	342	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0035	342	332	-18	8	12	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[18, 0, 2880]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01T-02_R14_A.mpr, KI12-TV01T-02_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01C-01 / Torony középosztó / példány 1

2294 × 374 × 18 mm | M03 | lap 1/2 | 36 furat

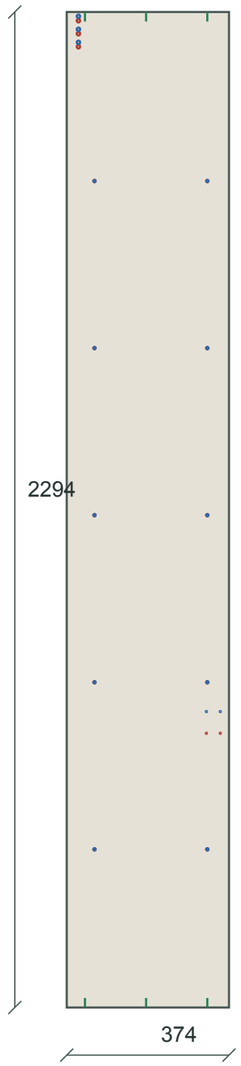

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0026	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0028	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0030	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0032	2294	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0034	2294	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0036	2294	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0239	364.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0240	364.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0243	749.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0244	749.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0247	1134.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0248	1134.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0251	1519.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0252	1519.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0255	1904.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0256	1904.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0257	364.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0258	364.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0261	749.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0262	749.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0265	1134.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0266	1134.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0269	1519.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0270	1519.5	310	-18	5	8	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[351, 0, 568]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01C-01_R14_A.mpr, KI12-TV01C-01_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01C-01 / Torony középosztó / példány 1

2294 × 374 × 18 mm | M03 | lap 2/2 | 36 furat

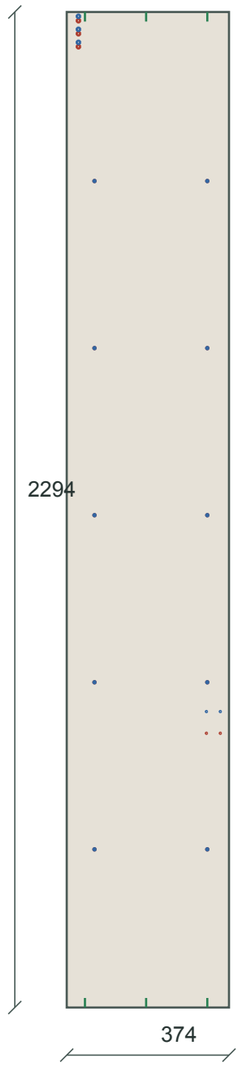

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0273	1904.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0274	1904.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0553	2214	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0555	2244	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0557	2274	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0559	2224	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0561	2254	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0563	2284	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0570	632	20	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0571	632	52	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0572	682	20	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0573	682	52	-18	2.5	10	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[351, 0, 568]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01C-01_R14_A.mpr, KI12-TV01C-01_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-01 / Torony állítható polc / példány 1

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

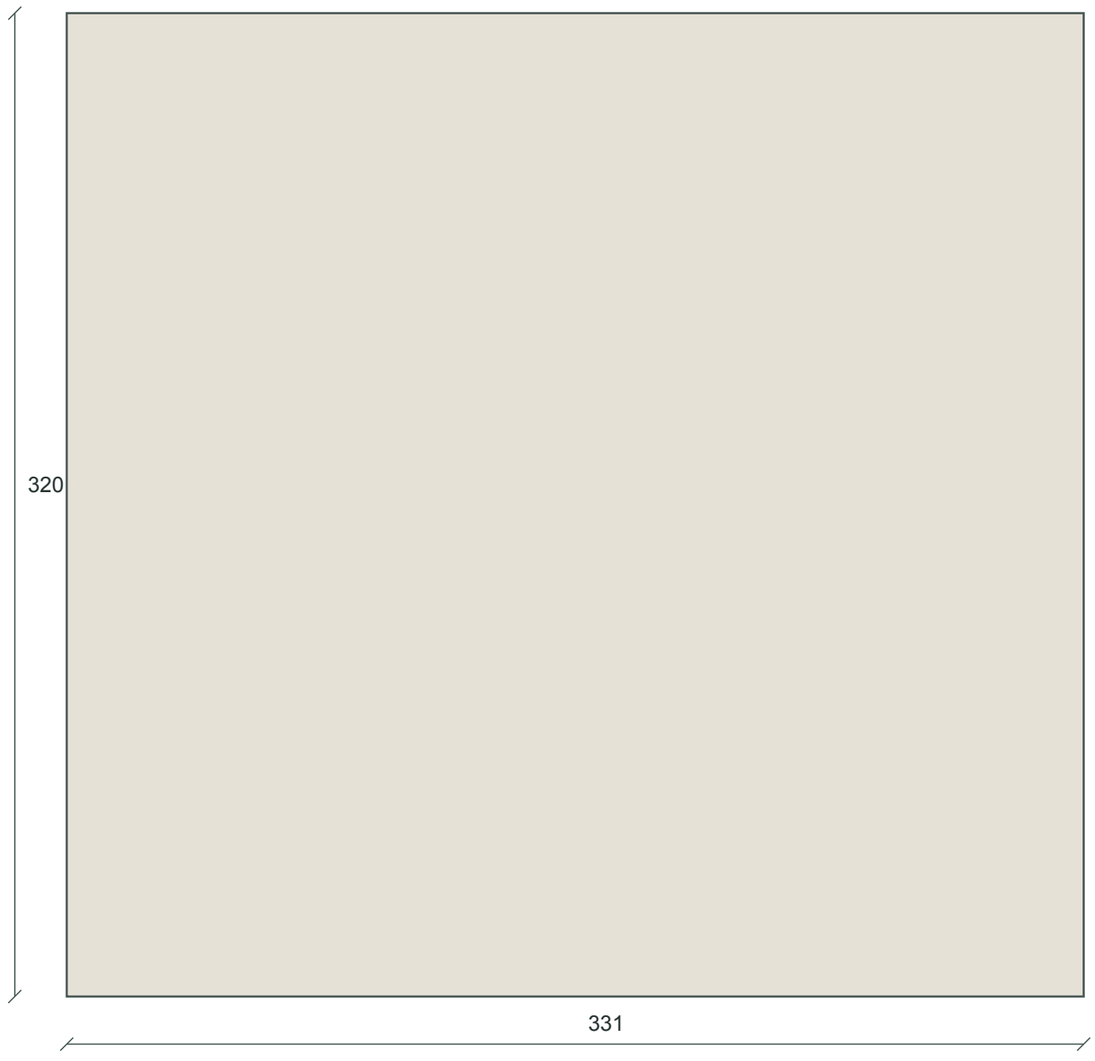

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[19, 20, 953]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-02 / Torony állítható polc / példány 2

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

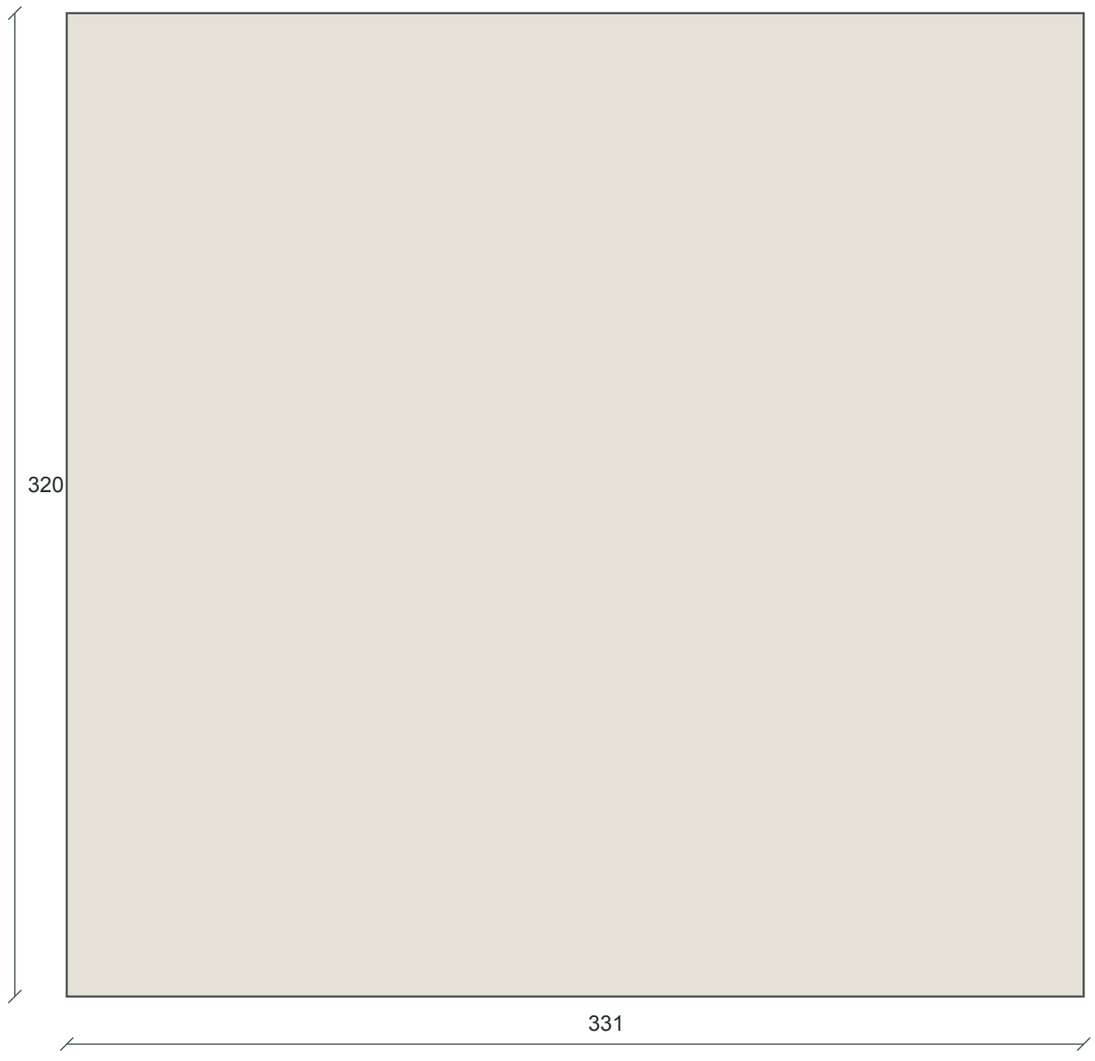

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[19, 20, 1338]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-03 / Torony állítható polc / példány 3

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

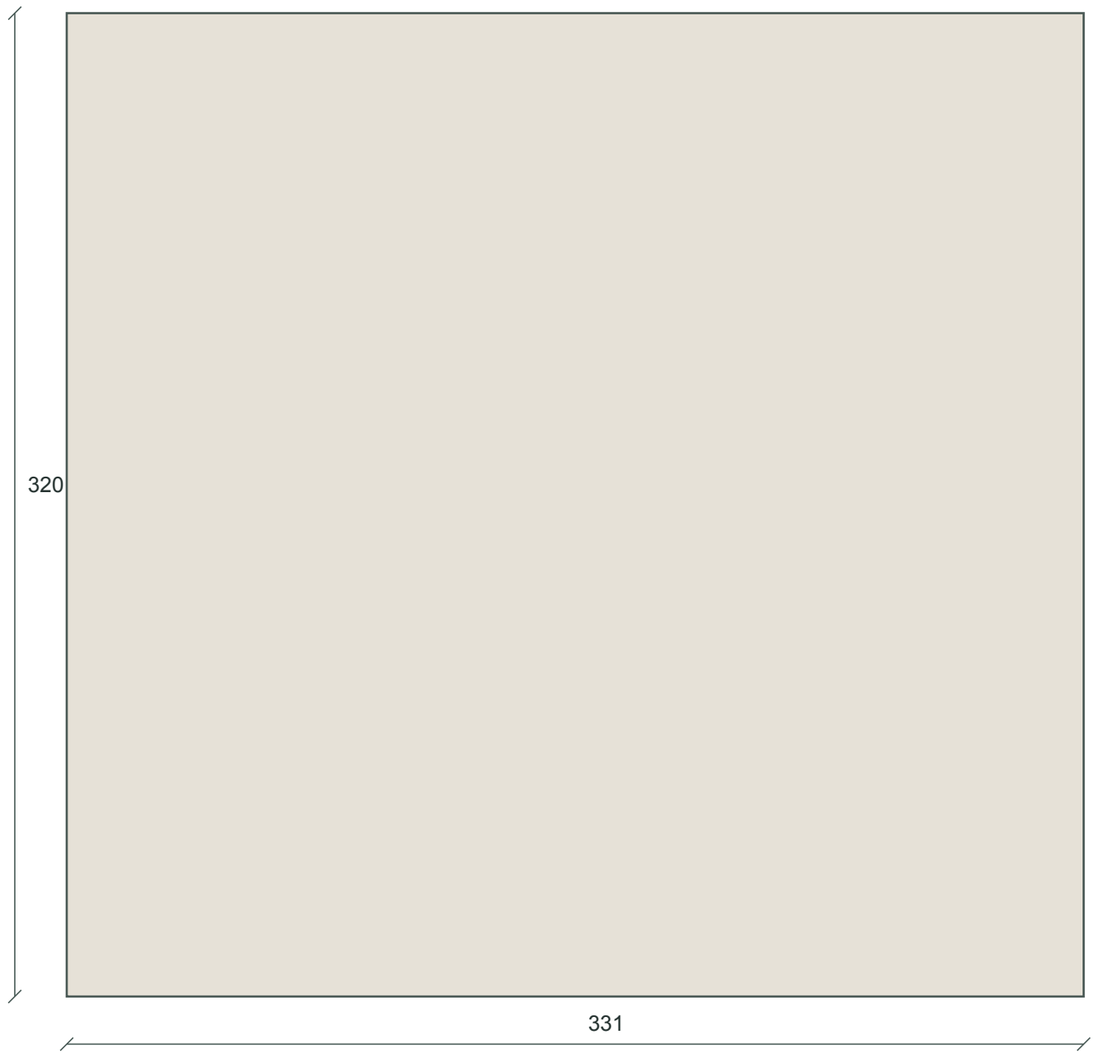

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[19, 20, 1723]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-04 / Torony állítható polc / példány 4

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

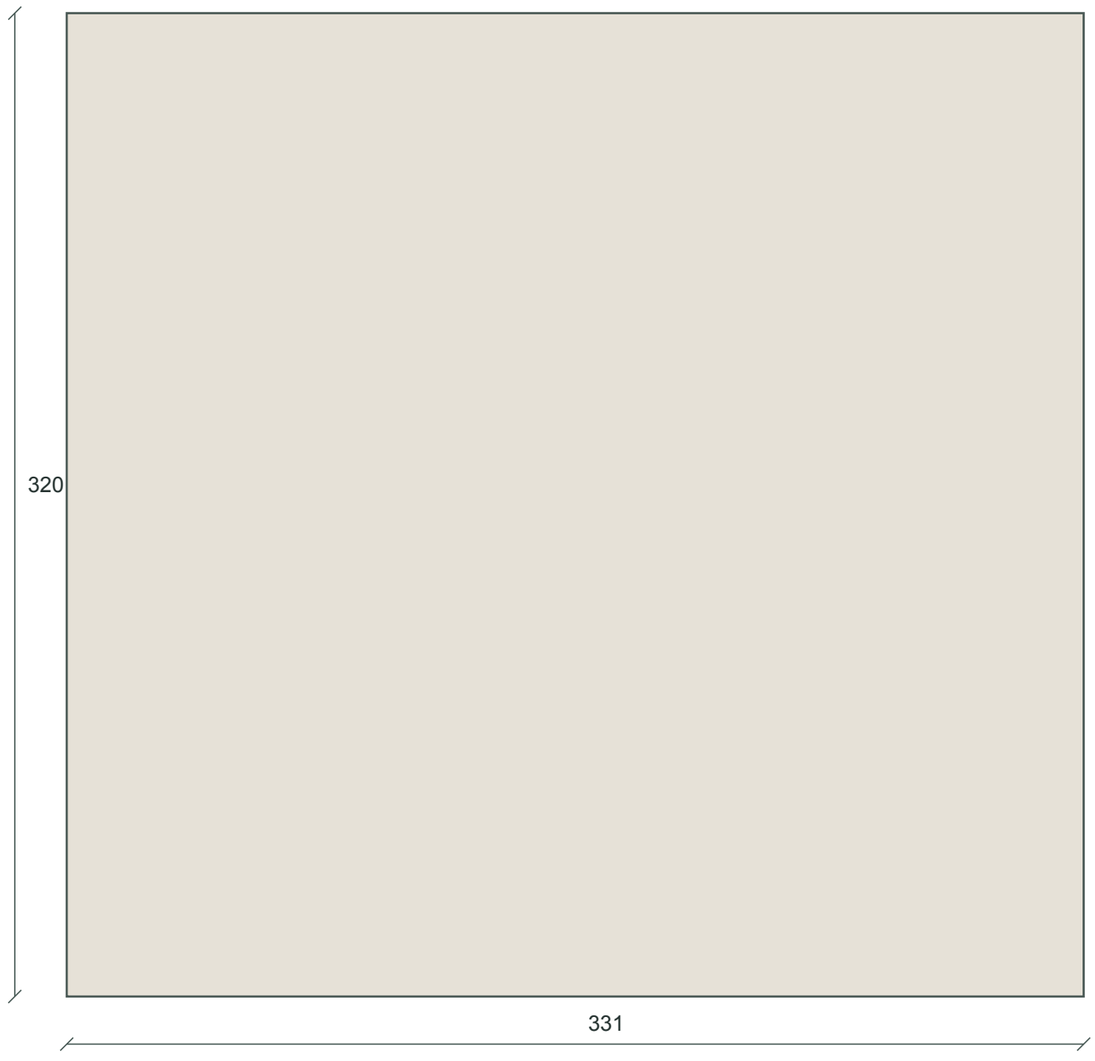

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[19, 20, 2108]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-05 / Torony állítható polc / példány 5

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

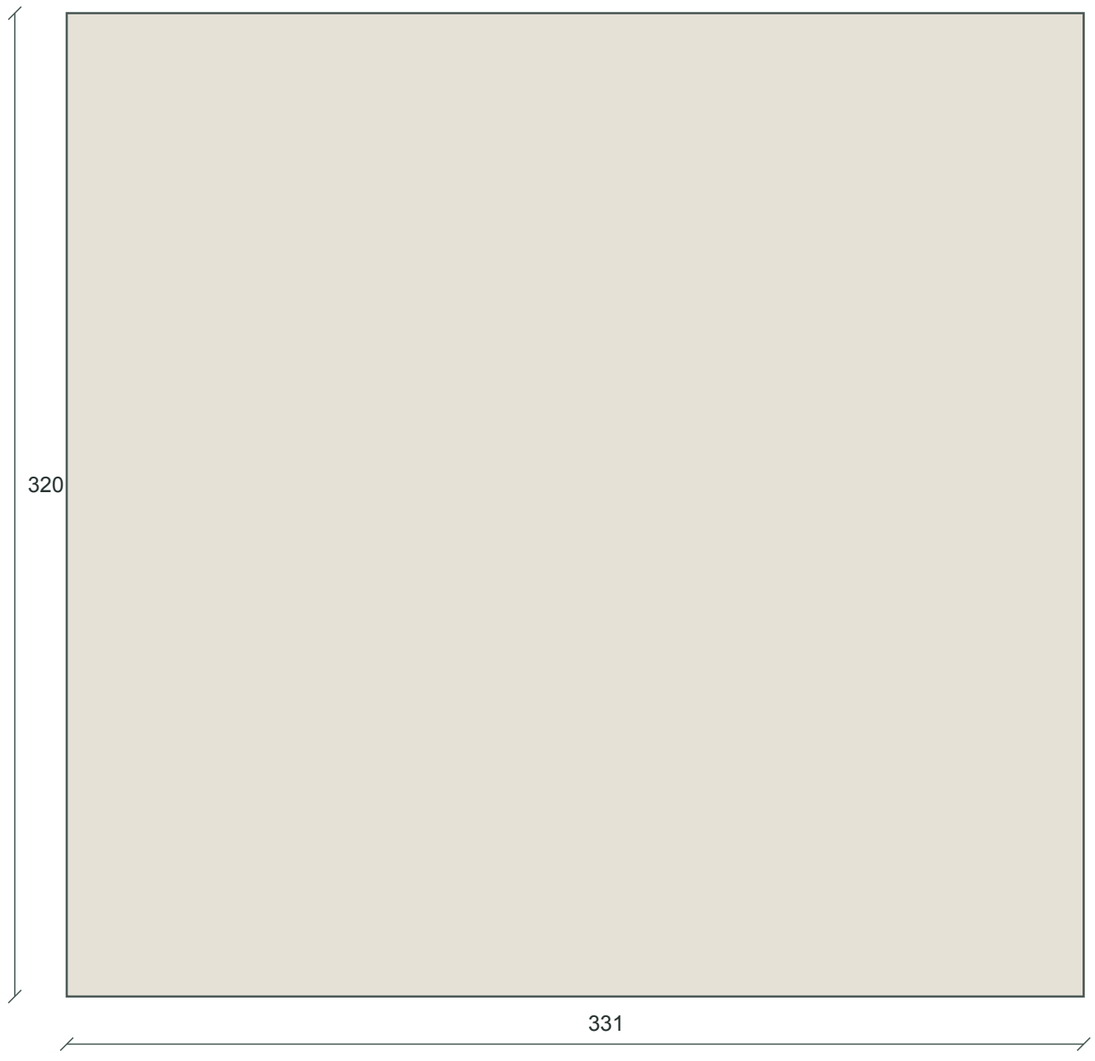

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[19, 20, 2493]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-06 / Torony állítható polc / példány 6

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

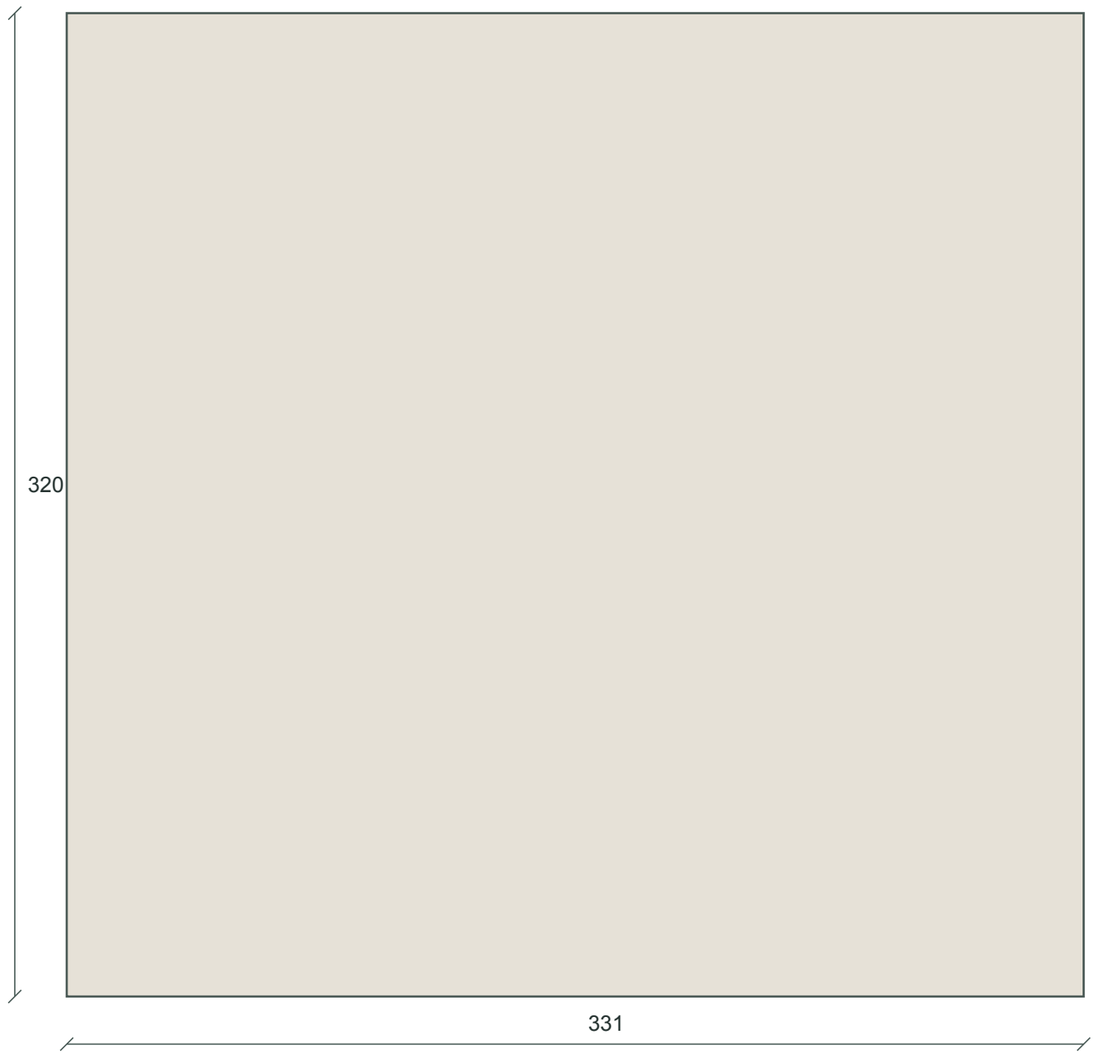

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[370, 20, 953]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-07 / Torony állítható polc / példány 7

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

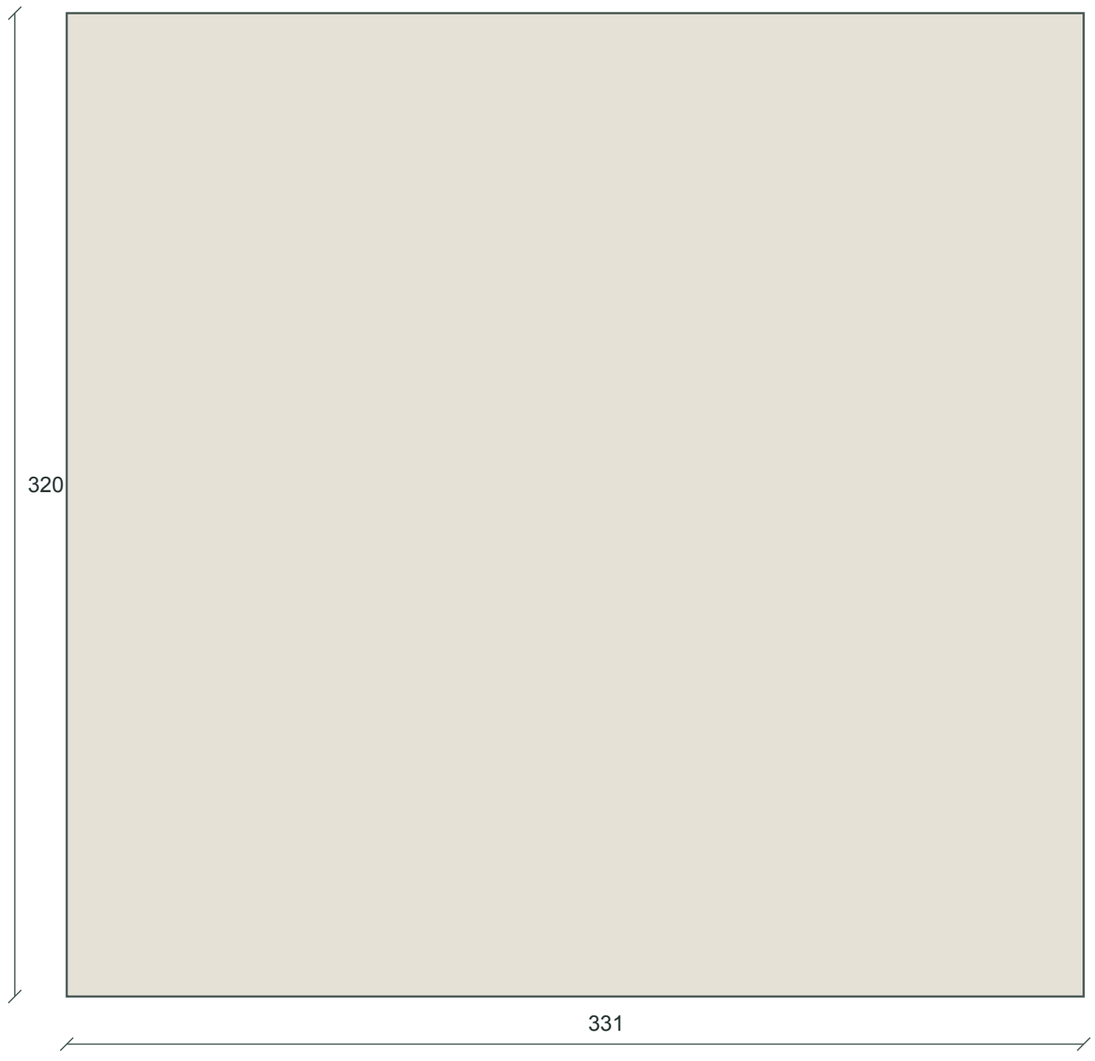

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[370, 20, 1338]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-08 / Torony állítható polc / példány 8

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

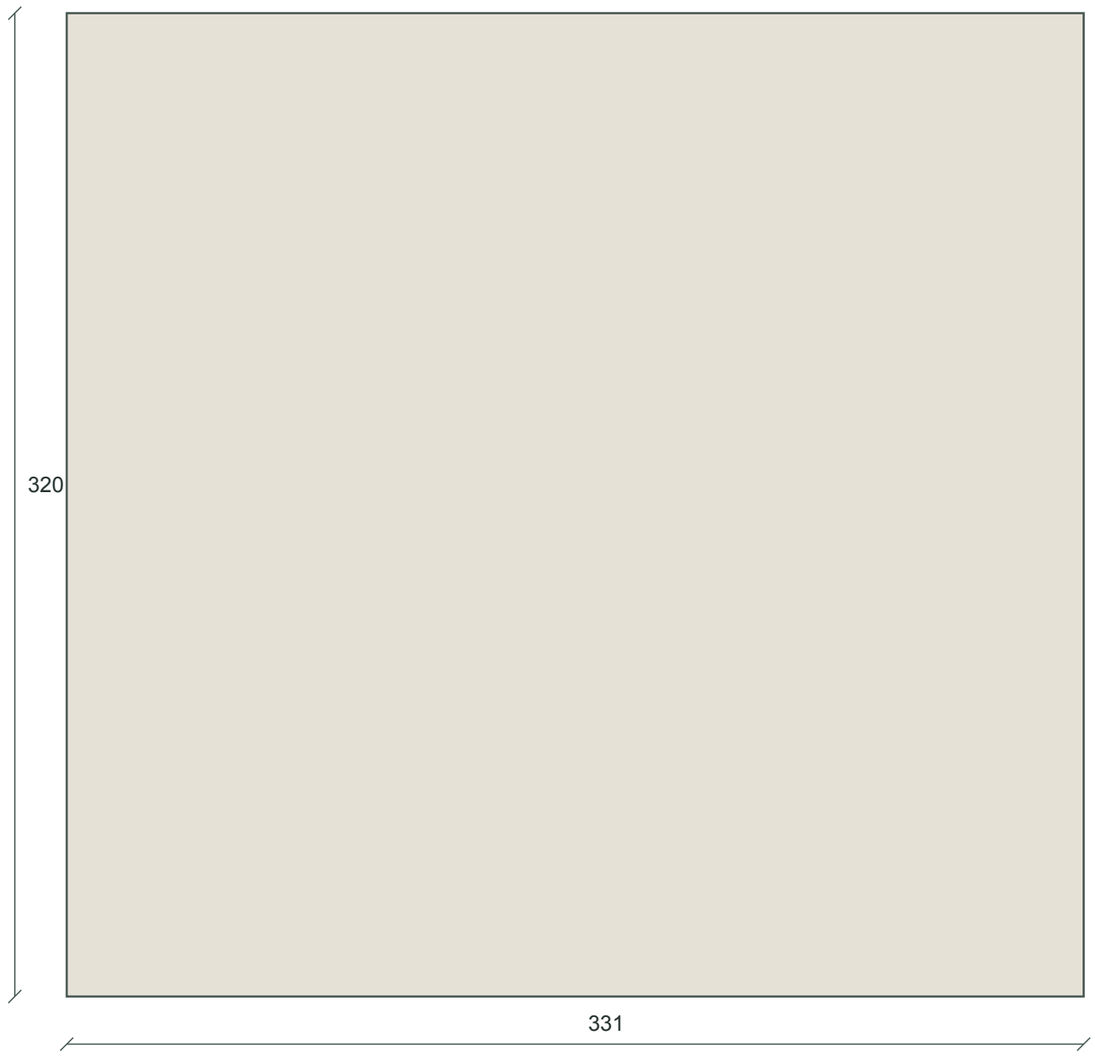

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[370, 20, 1723]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-09 / Torony állítható polc / példány 9

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

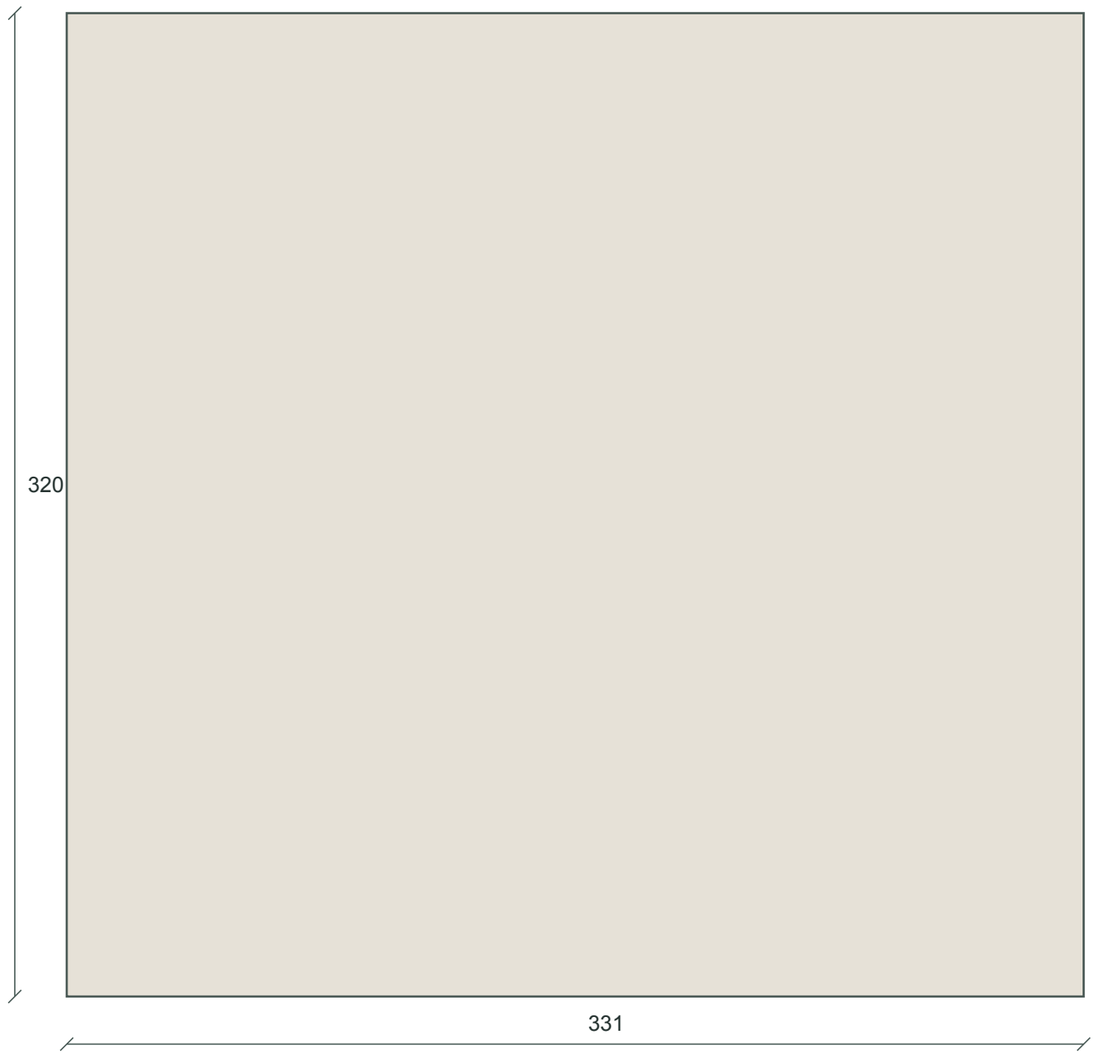

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[370, 20, 2108]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-10 / Torony állítható polc / példány 10

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely



A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[370, 20, 2493]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01F-01 / Torony front / bal ajtó

2327 × 357 × 18 mm | M01+nyomat | lap 1/1 | 15 furat

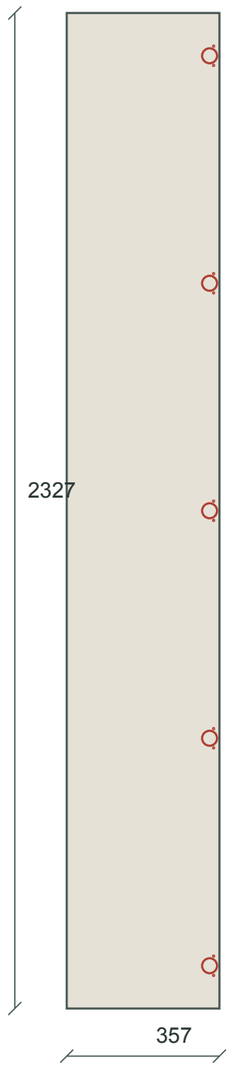

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0157	100	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0158	77.5	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0159	122.5	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0162	631.75	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0163	609.25	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0164	654.25	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0167	1163.5	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0168	1141	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0169	1186	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0172	1695.25	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0173	1672.75	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0174	1717.75	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0177	2227	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0178	2204.5	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0179	2249.5	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[1.5, -3, 551.5]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01F-01_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01F-02 / Torony front / jobb ajtó

2327 × 357 × 18 mm | M01+nyomat | lap 1/1 | 15 furat

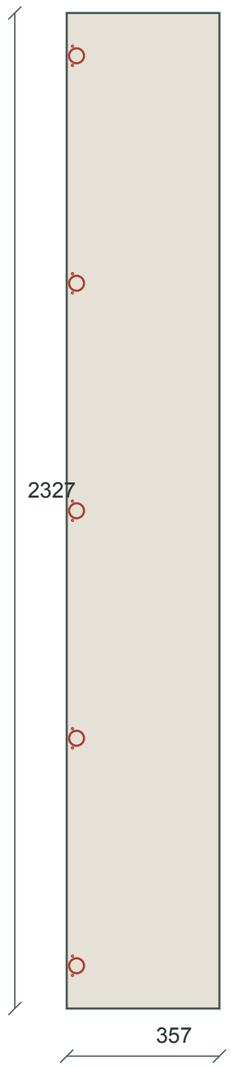

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0182	100	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0183	77.5	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0184	122.5	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0187	631.75	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0188	609.25	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0189	654.25	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0192	1163.5	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0193	1141	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0194	1186	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0197	1695.25	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0198	1672.75	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0199	1717.75	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0202	2227	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0203	2204.5	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0204	2249.5	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[361.5, -3, 551.5]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01F-02_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01H-01 / Torony hátlap / példány 1

2292 × 682 × 8 mm | M03 | lap 1/1 | 14 furat

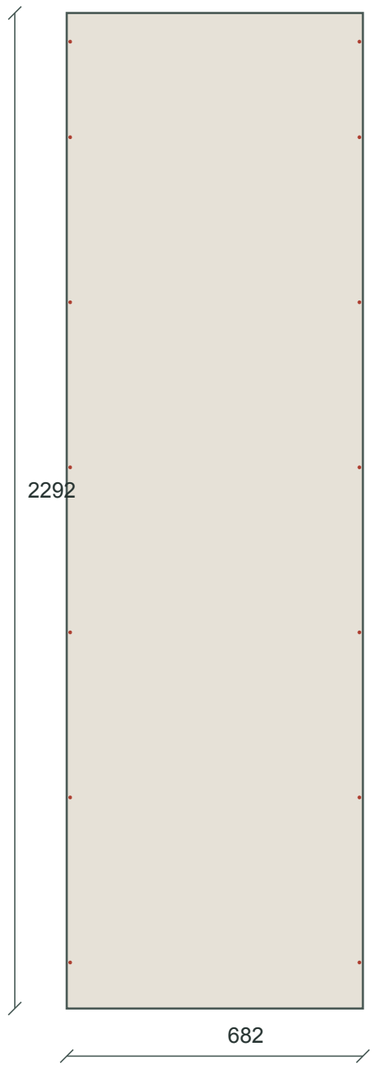

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0296	106	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0300	486	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0304	866	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0308	1246	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0312	1626	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0316	2006	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0320	2226	8	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0324	106	674	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0328	486	674	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0332	866	674	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0336	1246	674	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0340	1626	674	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0344	2006	674	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0348	2226	674	0	3.5	8	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 8 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[19, 382, 569]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01H-01_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-01 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 18 furat

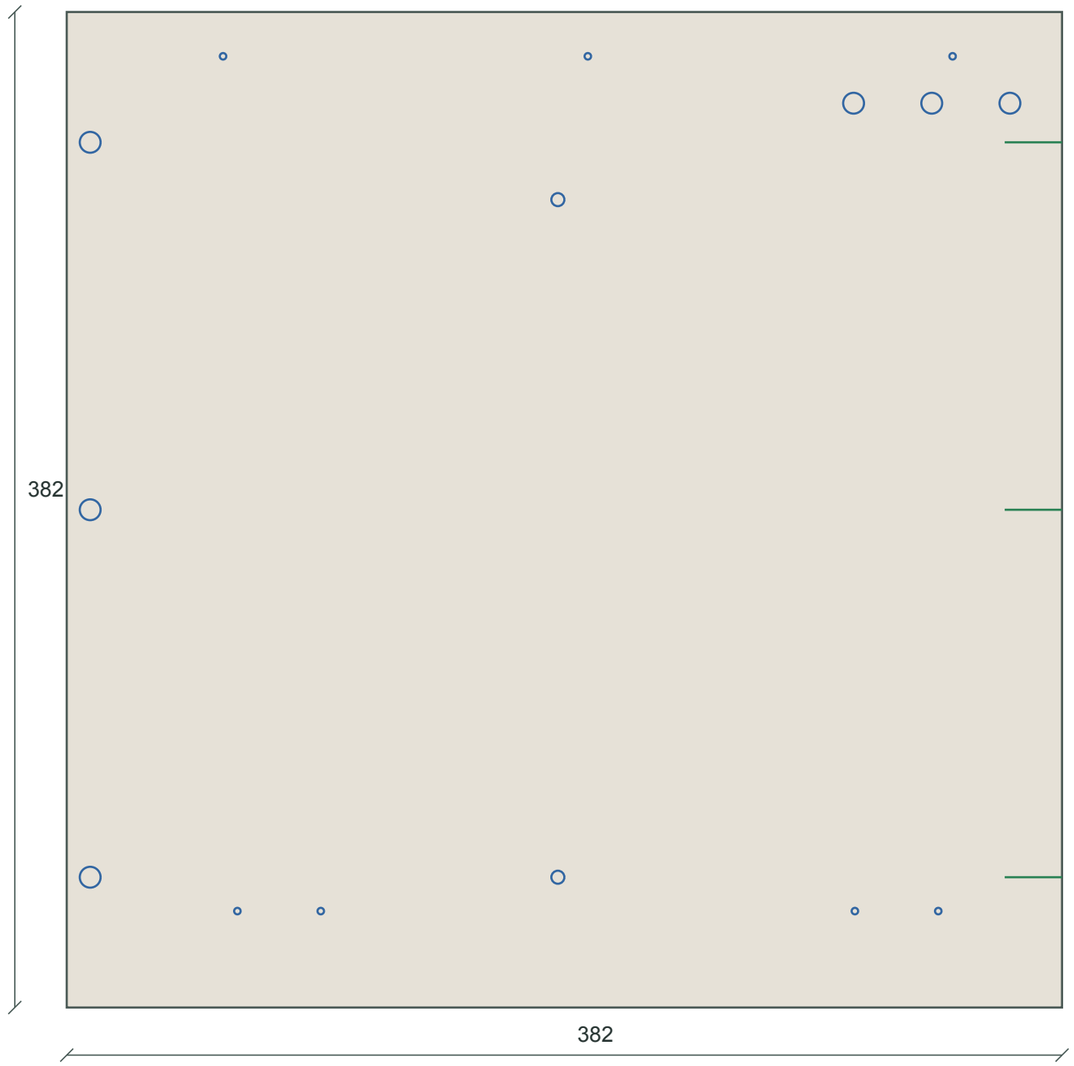

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0037	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0039	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0041	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0044	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0046	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0048	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0210	65.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0211	97.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0215	302.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0216	334.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0277	188.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0278	188.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0351	60	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0355	200	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0359	340	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0487	302	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0489	332	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0491	362	347	-18	8	12	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[0, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-01_R14_A.mpr, KI12-TV02S-01_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-02 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 18 furat

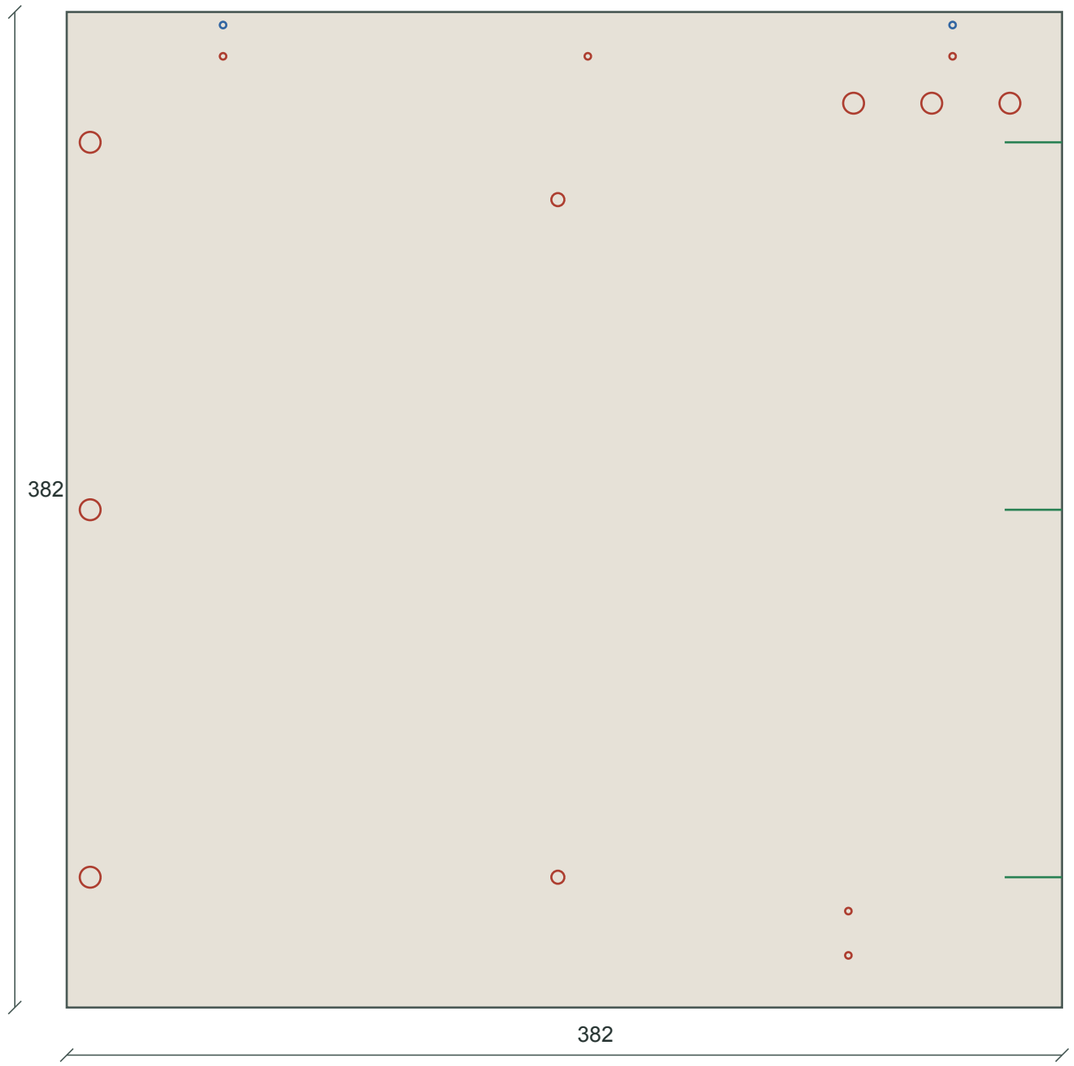

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0049	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0051	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0053	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0056	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0058	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0060	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0279	188.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0280	188.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0363	60	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0367	200	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0371	340	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0471	60	377	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0473	340	377	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0493	302	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0495	332	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0497	362	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0574	300	20	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0575	300	37	0	2.5	10	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[702, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-02_R14_A.mpr, KI12-TV02S-02_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-03 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 18 furat

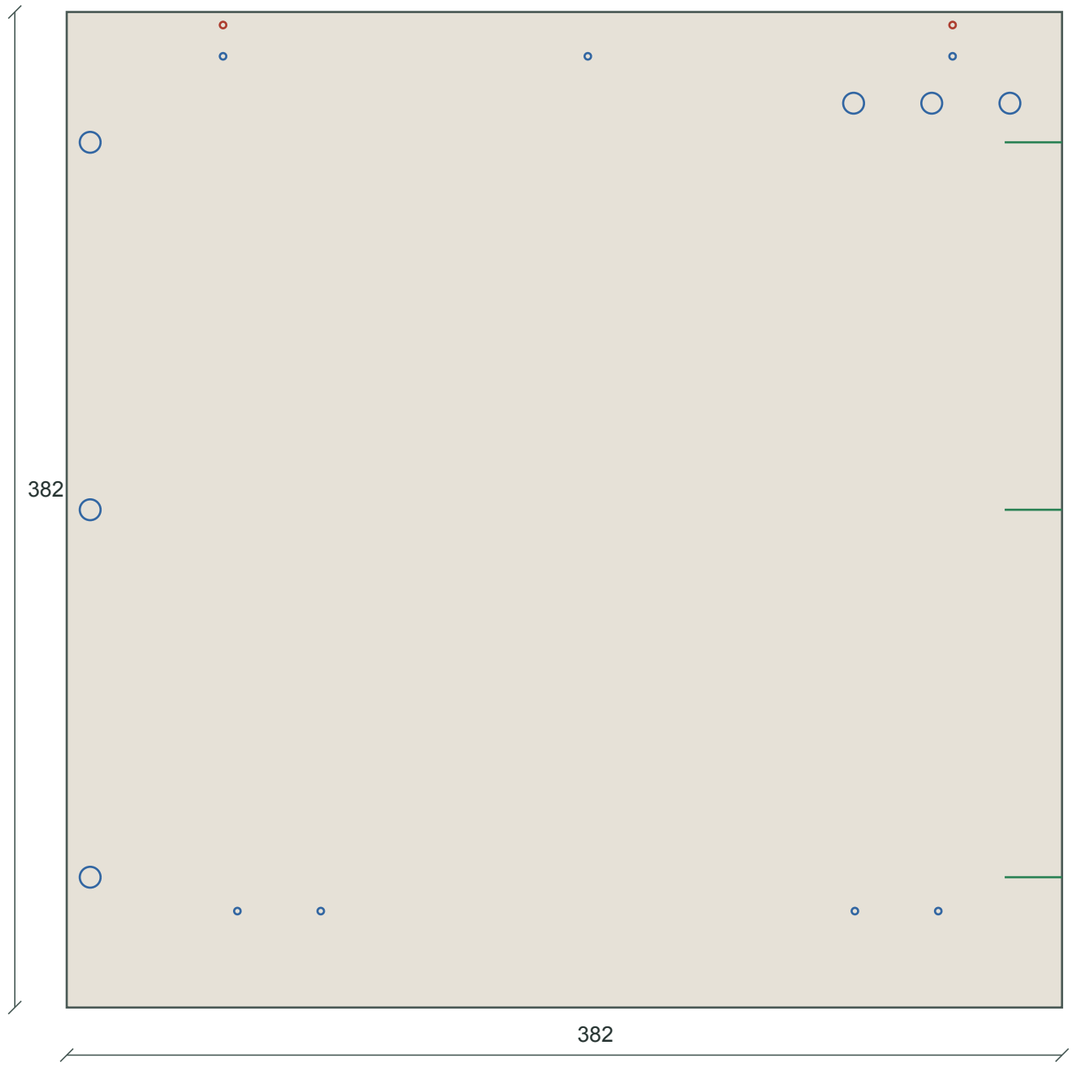

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0061	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0063	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0065	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0068	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0070	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0072	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0220	65.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0221	97.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0225	302.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0226	334.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0375	60	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0379	200	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0383	340	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0479	60	377	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0481	340	377	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0499	302	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0501	332	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0503	362	347	-18	8	12	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[840, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-03_R14_A.mpr, KI12-TV02S-03_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-04 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 14 furat

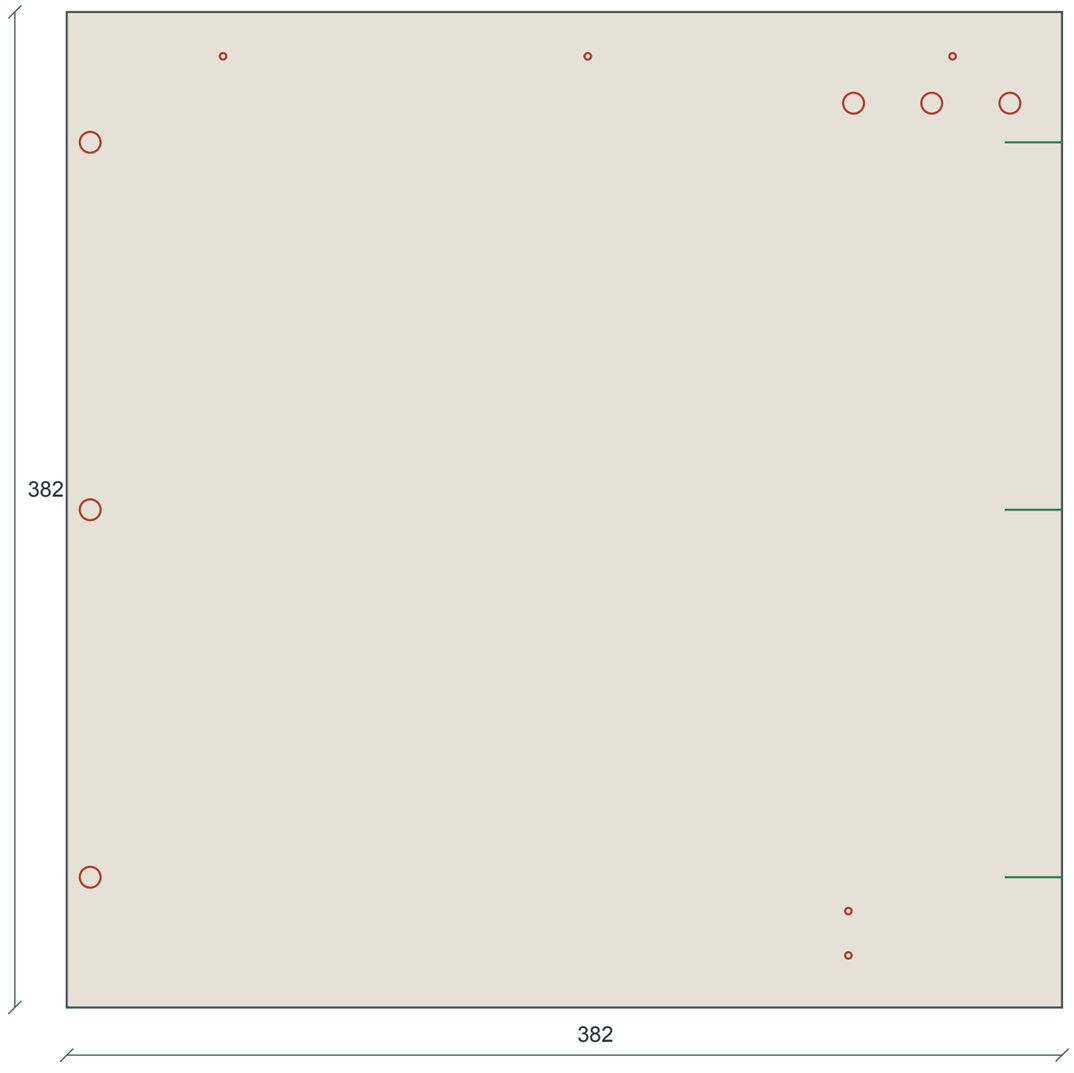

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0073	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0075	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0077	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0080	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0082	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0084	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0387	60	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0391	200	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0395	340	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0505	302	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0507	332	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0509	362	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0576	300	20	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0577	300	37	0	2.5	10	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[1512, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-04_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-05 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 14 furat

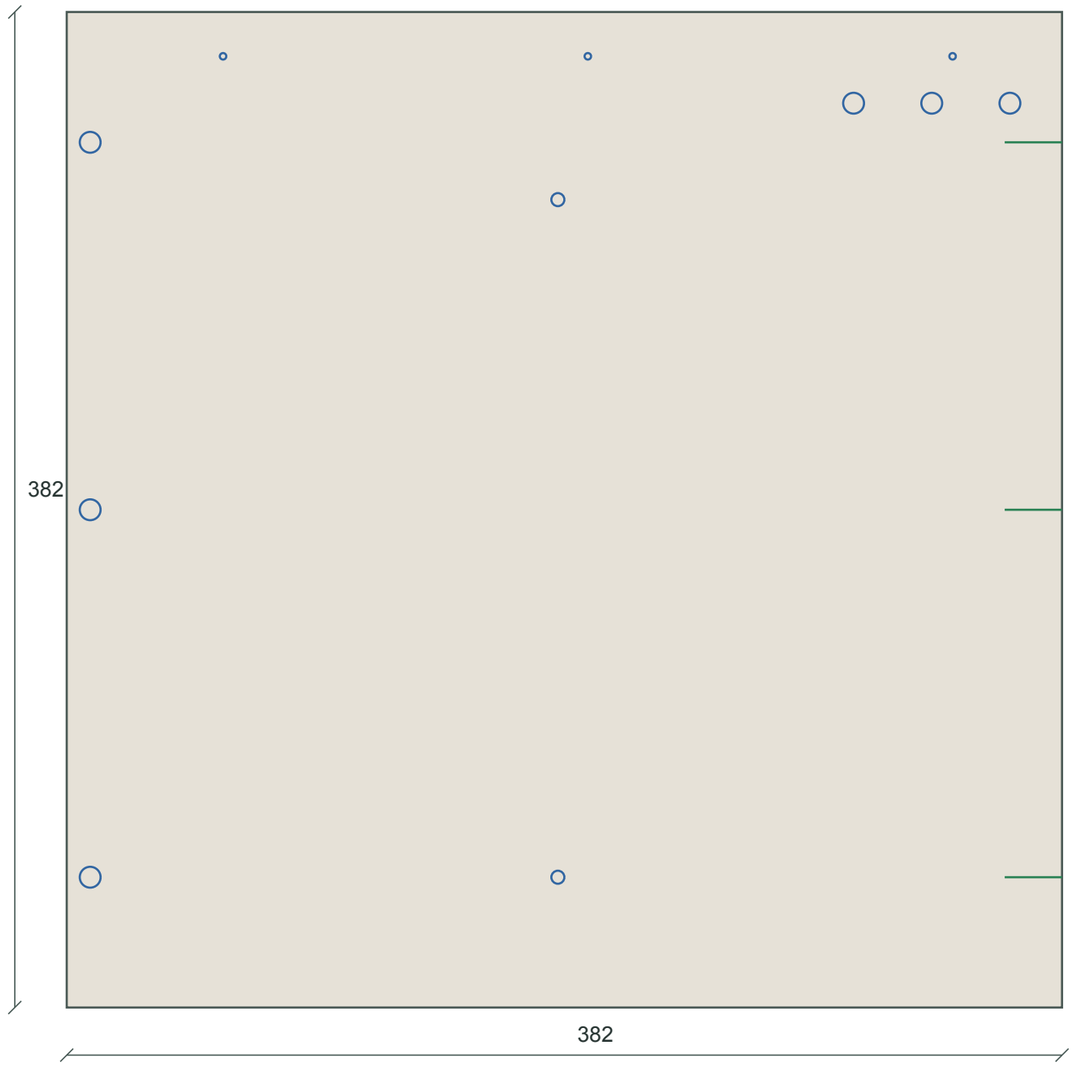

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0085	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0087	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0089	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0092	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0094	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0096	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0281	188.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0282	188.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0399	60	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0403	200	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0407	340	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0511	302	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0513	332	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0515	362	347	-18	8	12	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[1530, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-05_R14_A.mpr, KI12-TV02S-05_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-06 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 14 furat

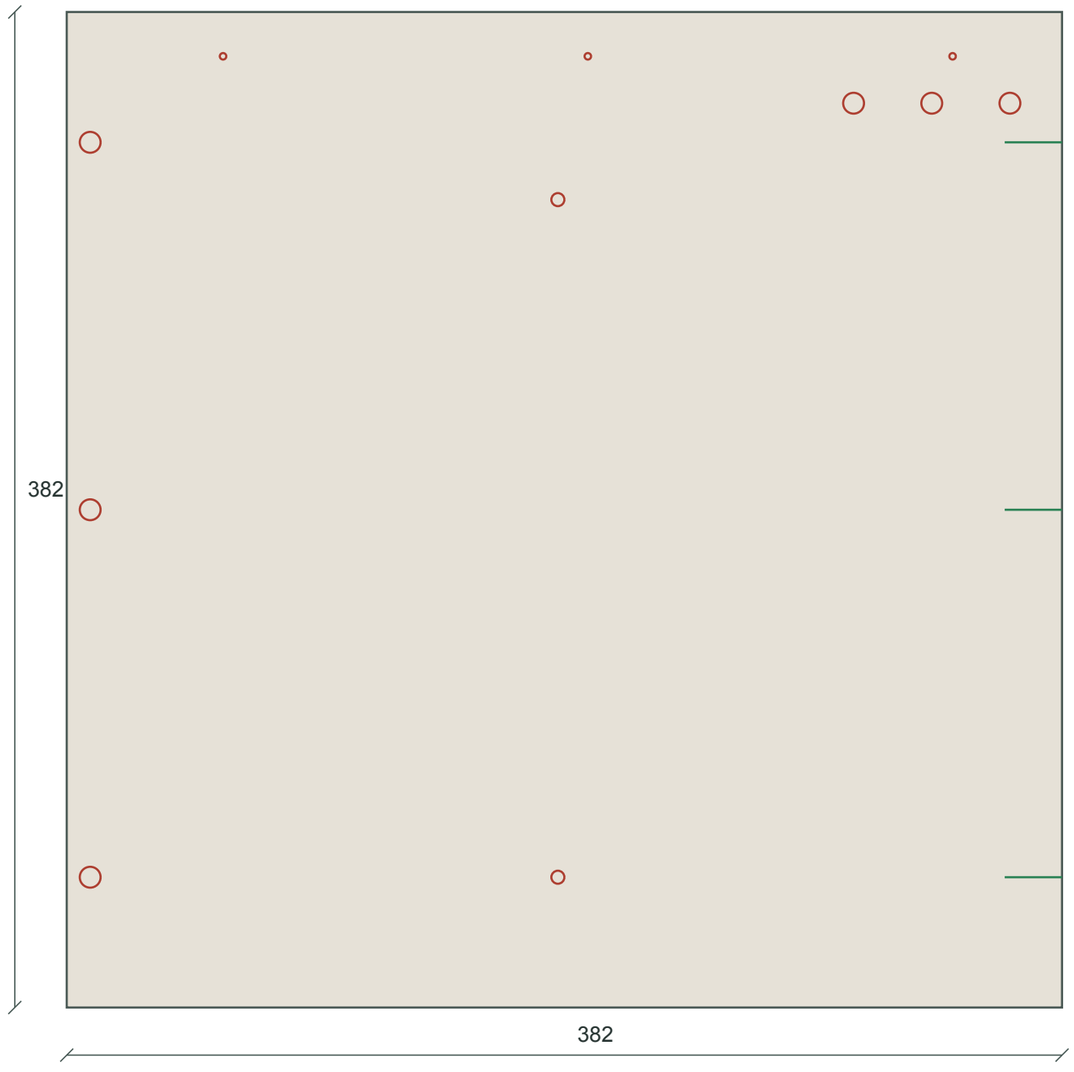

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0097	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0099	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0101	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0104	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0106	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0108	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0283	188.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0284	188.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0411	60	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0415	200	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0419	340	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0517	302	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0519	332	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0521	362	347	0	8	12	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2202, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-06_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-07 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 14 furat

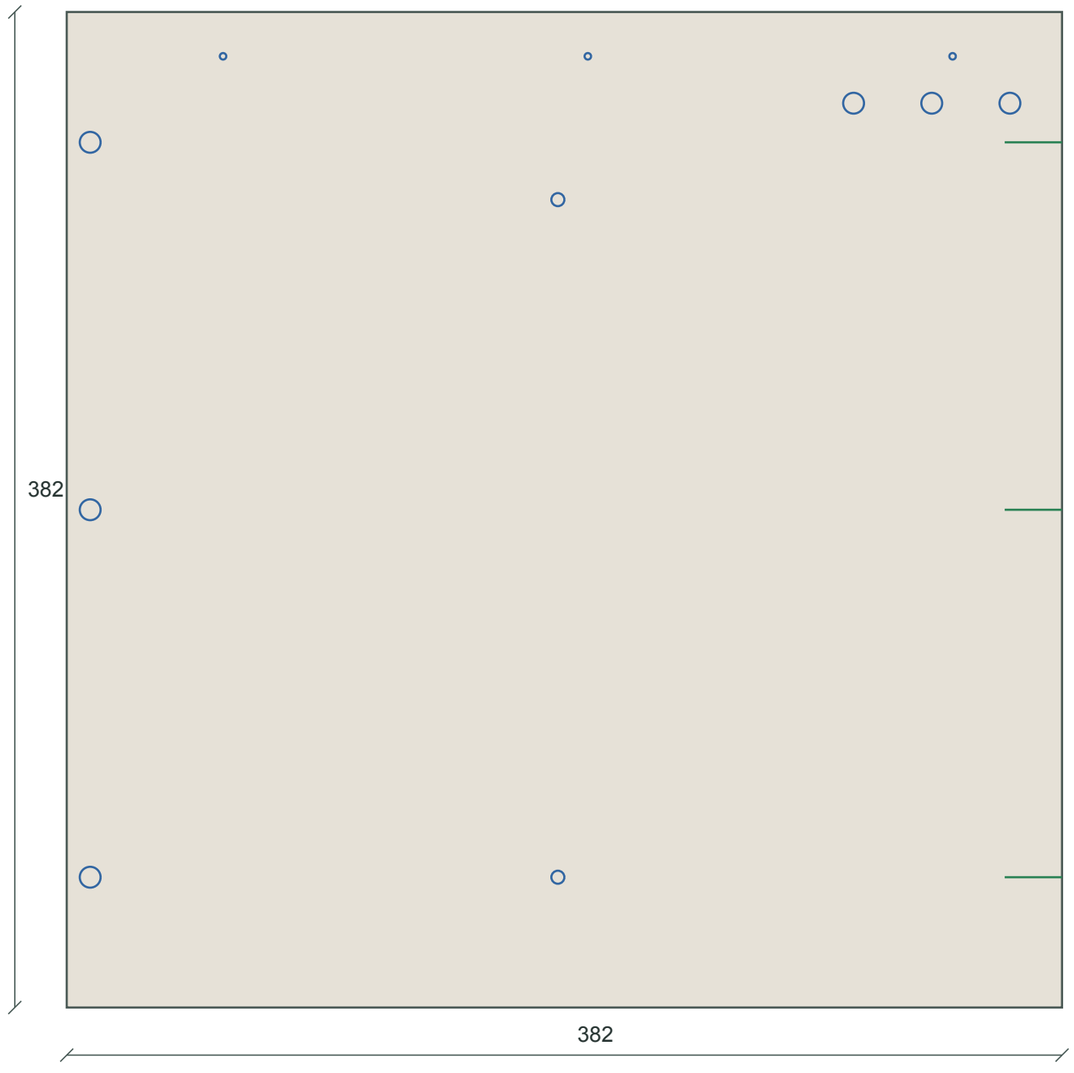

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0109	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0111	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0113	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0116	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0118	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0120	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0285	188.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0286	188.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0423	60	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0427	200	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0431	340	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0523	302	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0525	332	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0527	362	347	-18	8	12	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2220, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-07_R14_A.mpr, KI12-TV02S-07_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-08 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 14 furat

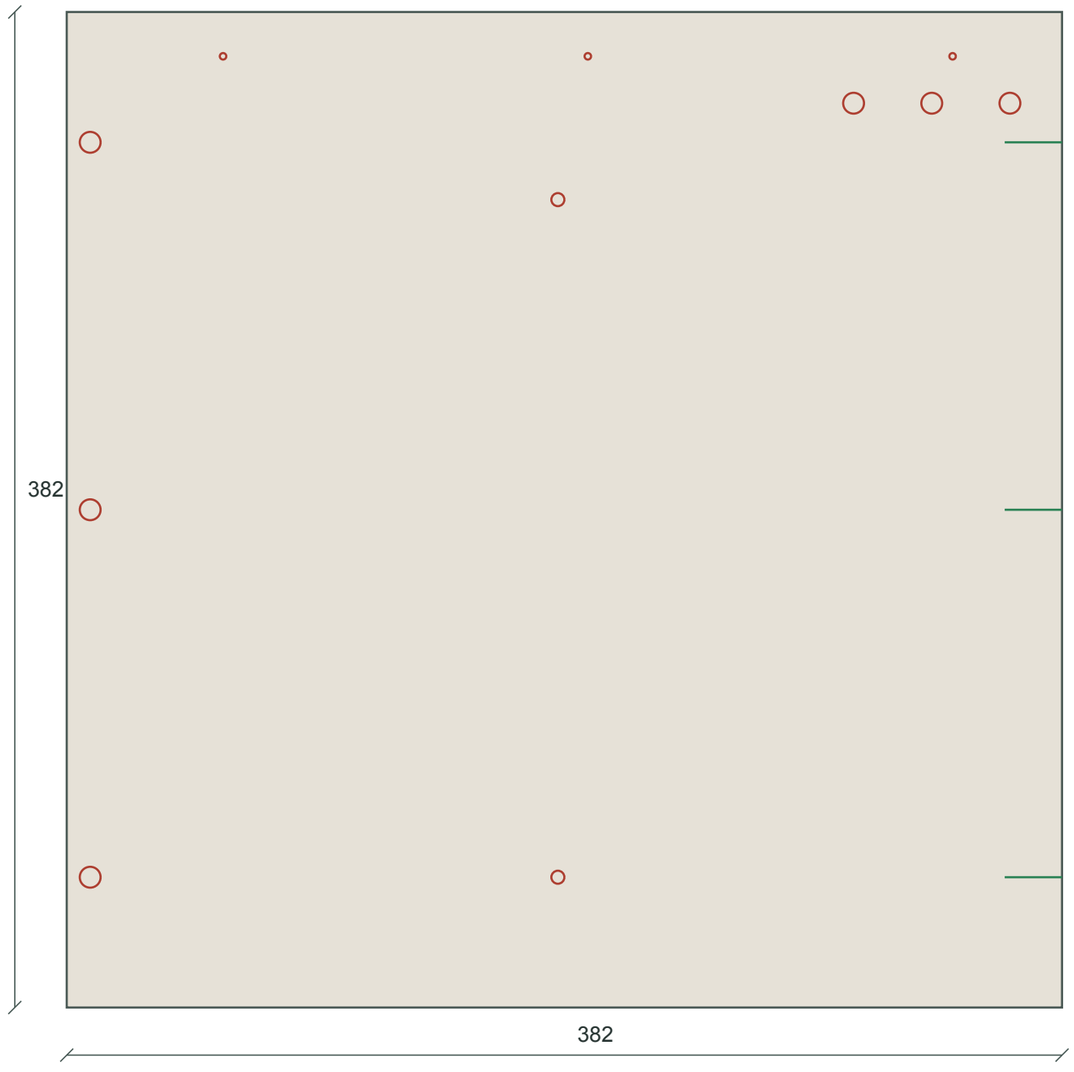

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0121	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0123	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0125	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0128	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0130	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0132	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0287	188.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0288	188.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0435	60	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0439	200	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0443	340	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0529	302	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0531	332	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0533	362	347	0	8	12	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2892, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-08_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-09 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 18 furat

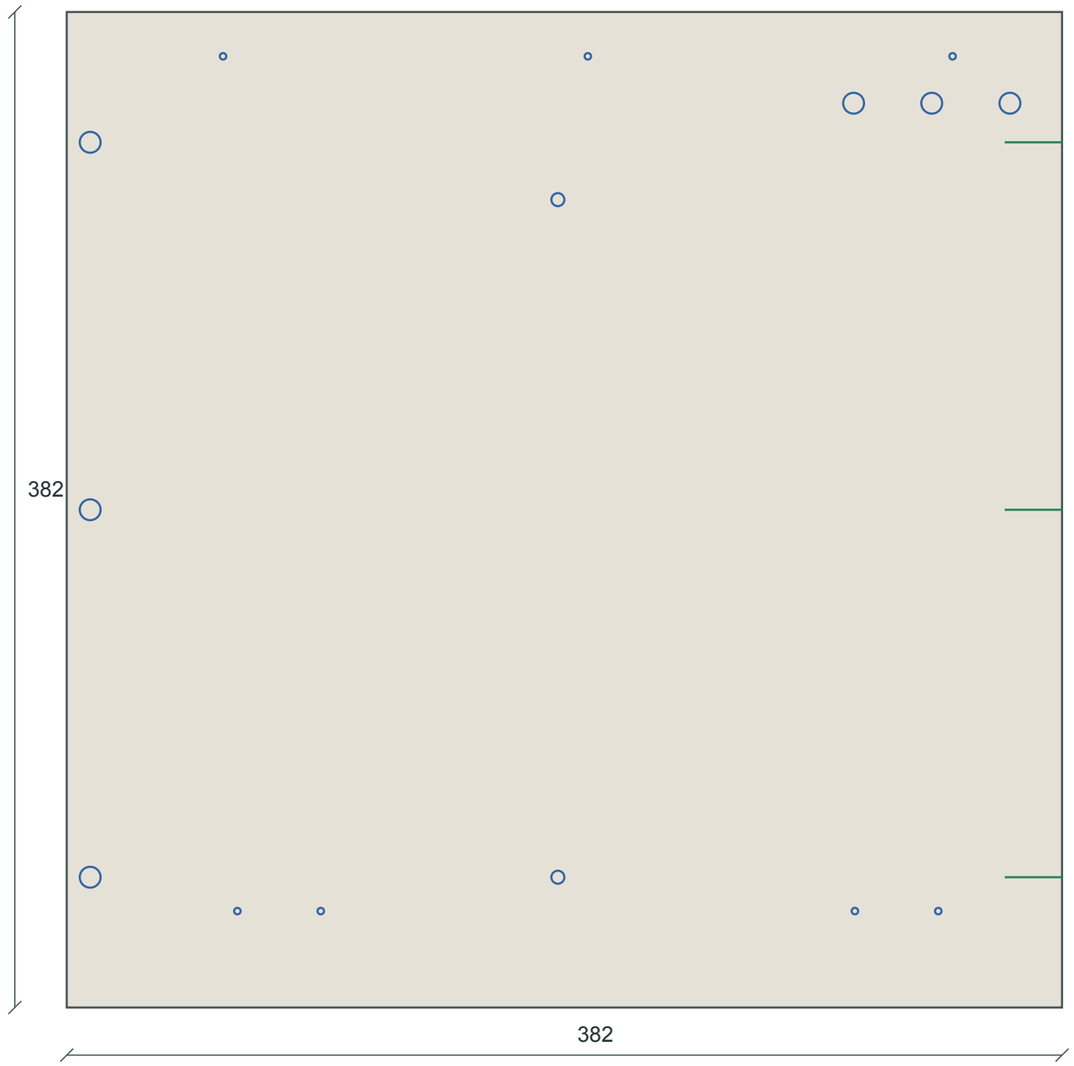

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0133	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0135	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0137	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0140	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0142	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0144	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0230	65.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0231	97.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0235	302.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0236	334.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0289	188.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0290	188.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0447	60	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0451	200	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0455	340	365	-18	2.5	12	B	0,0,1
H0535	302	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0537	332	347	-18	8	12	B	0,0,1
H0539	362	347	-18	8	12	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2910, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-09_R14_A.mpr, KI12-TV02S-09_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-10 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 16 furat

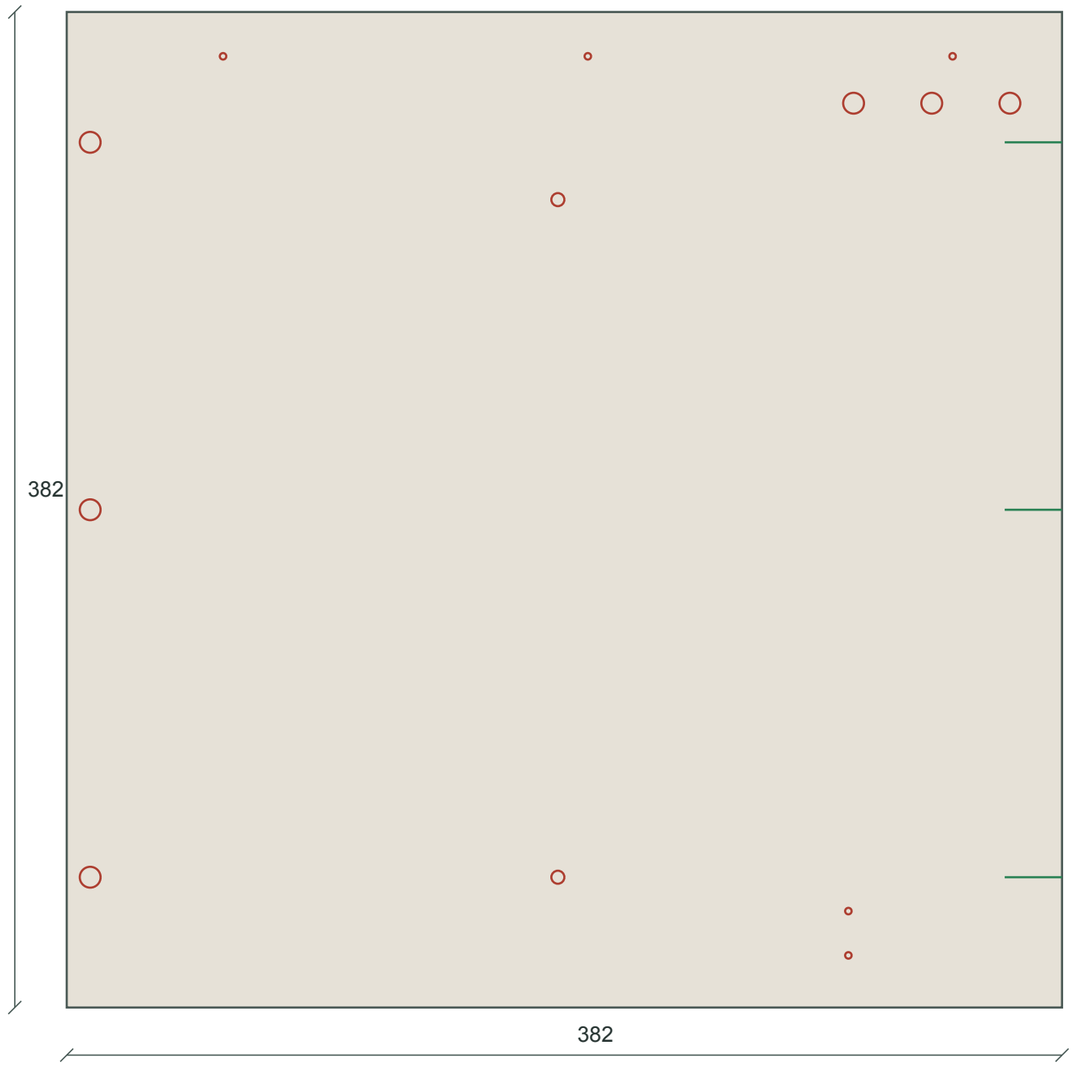

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0145	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0147	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0149	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0152	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0154	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0156	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0291	188.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0292	188.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0459	60	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0463	200	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0467	340	365	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0541	302	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0543	332	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0545	362	347	0	8	12	A	0,0,-1
H0578	300	20	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0579	300	37	0	2.5	10	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[3582, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-10_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02T1-01 / 720-as modul fenék / példány 1

684 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

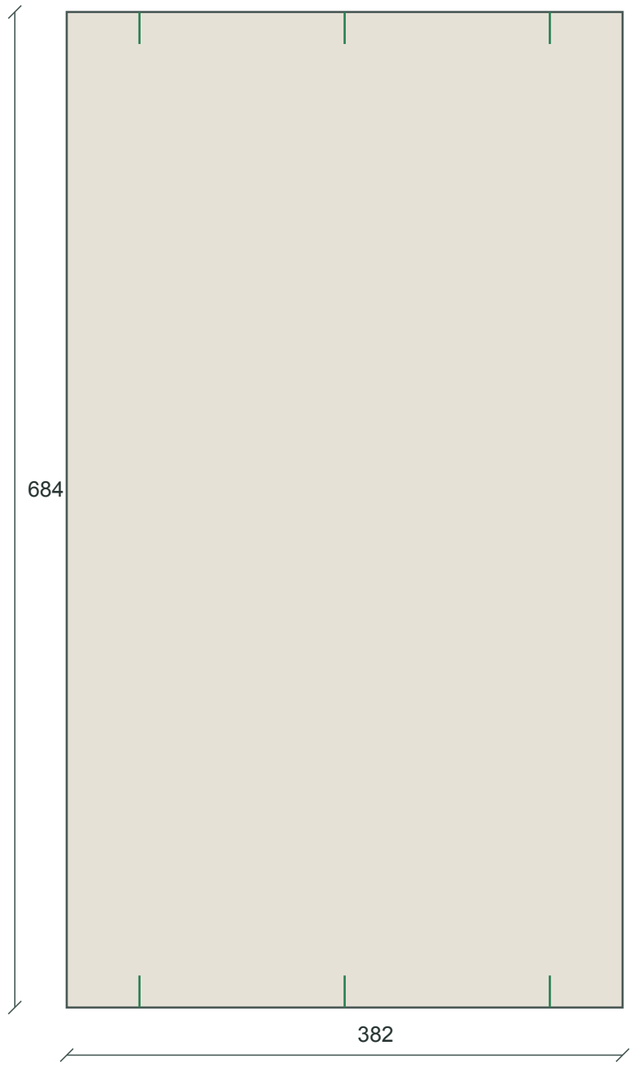

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0038	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0040	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0042	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0050	684	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0052	684	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0054	684	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[18, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02T1-01_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02T2-01 / 690-es modul fenék / példány 1

654 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

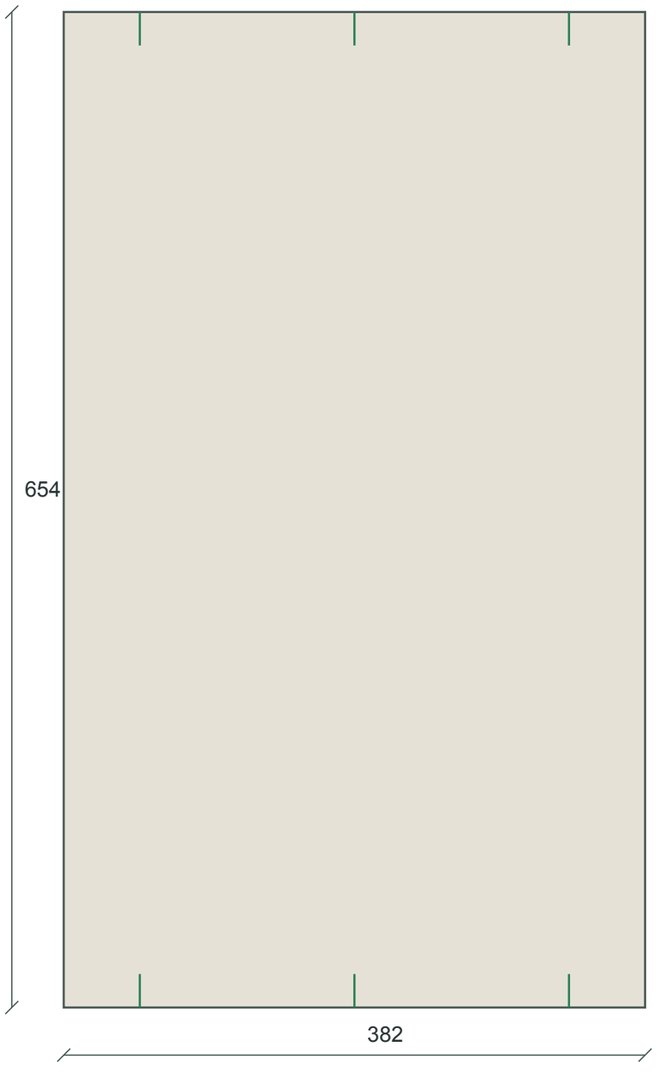

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0062	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0064	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0066	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0074	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0076	654	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0078	654	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[858, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02T2-01_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02T2-02 / 690-es modul fenék / példány 2

654 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

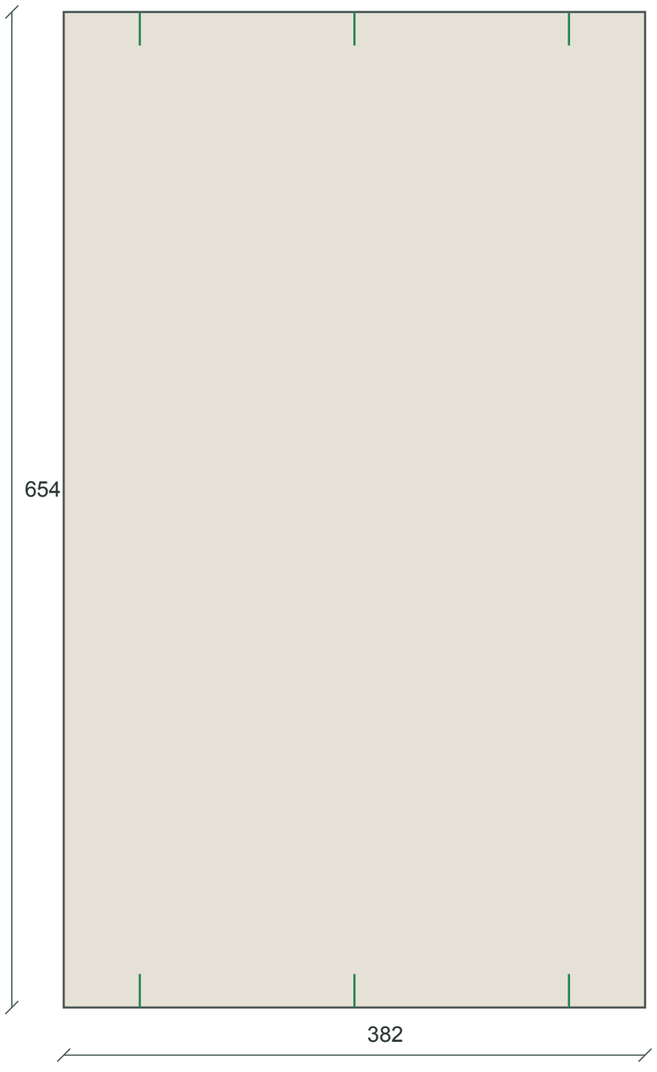

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0086	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0088	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0090	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0098	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0100	654	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0102	654	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[1548, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02T2-02_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02T2-03 / 690-es modul fenék / példány 3

654 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

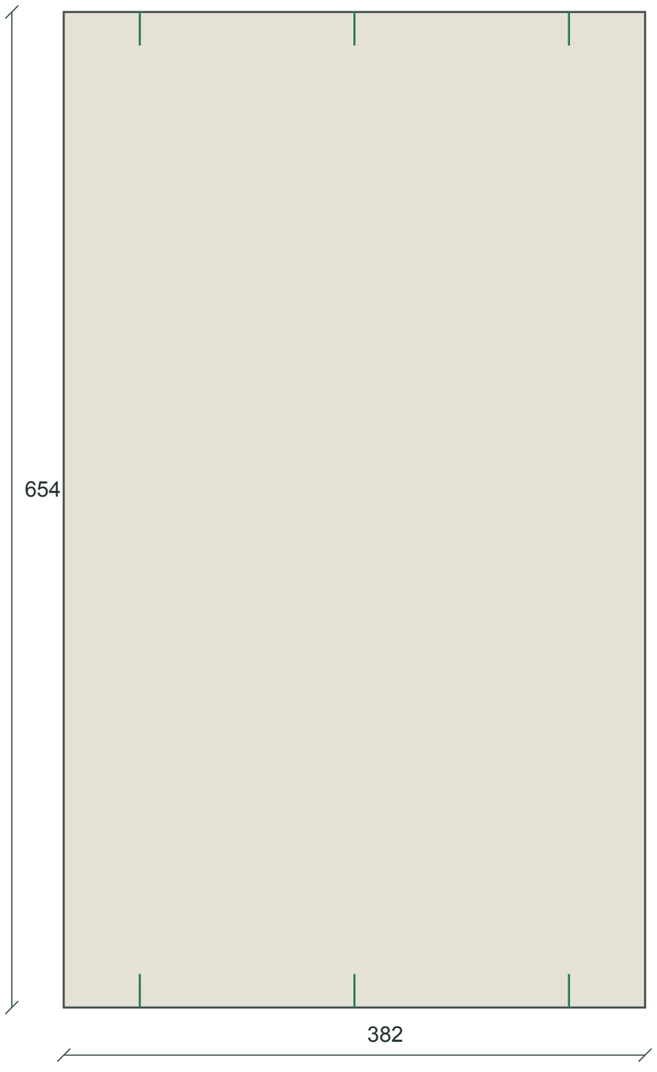

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0110	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0112	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0114	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0122	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0124	654	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0126	654	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2238, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02T2-03_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02T2-04 / 690-es modul fenék / példány 4

654 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

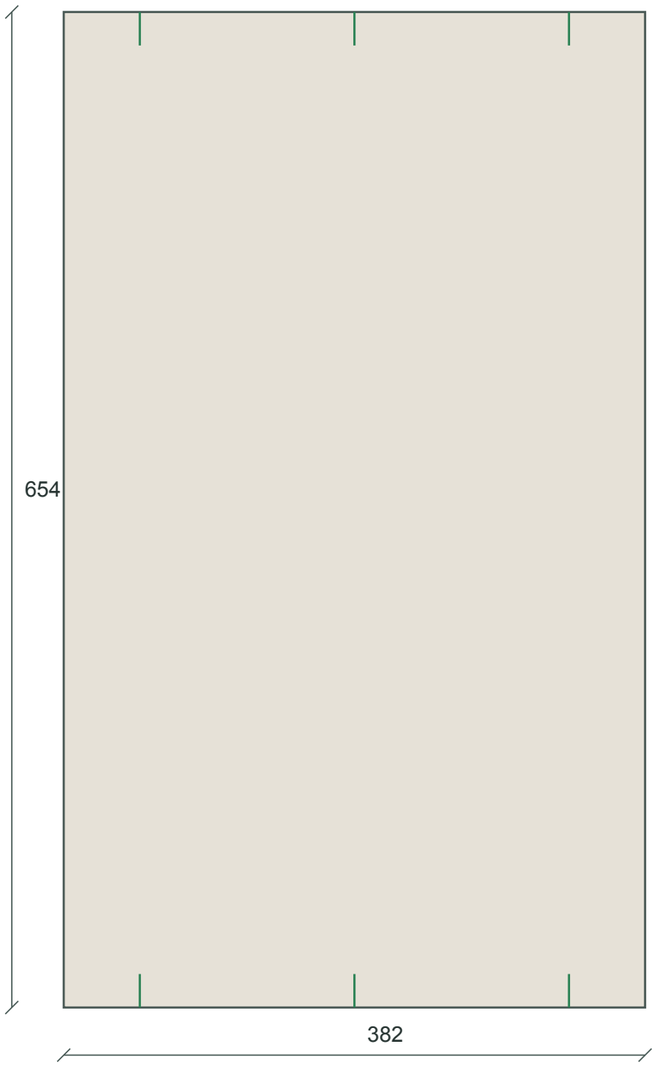

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0134	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0136	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0138	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0146	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0148	654	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0150	654	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2928, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02T2-04_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02P1-01 / 720-as modul polc / példány 1

682 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

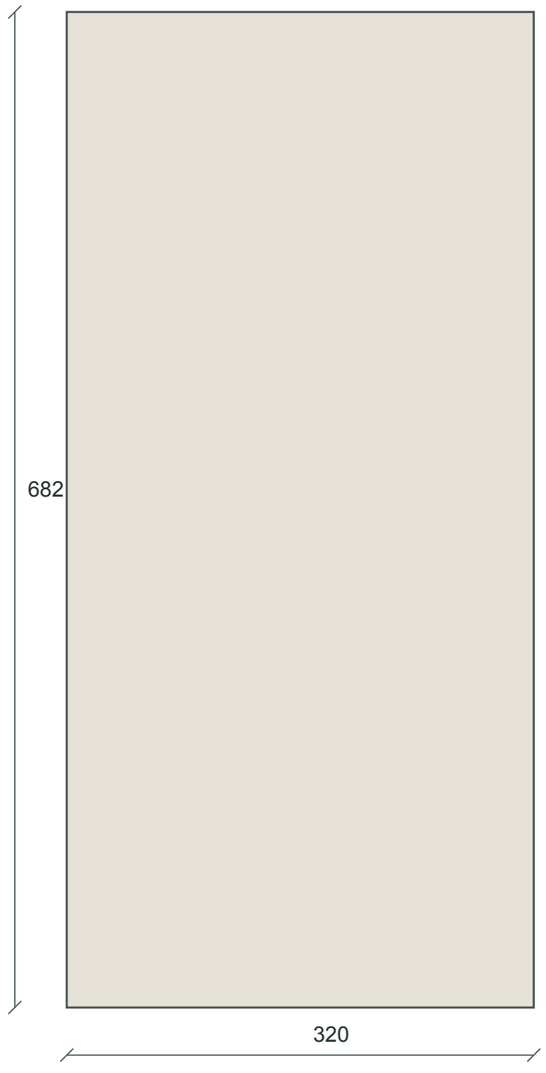

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[19, 20, 359]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02P2-01 / 690-es modul polc / példány 1

652 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

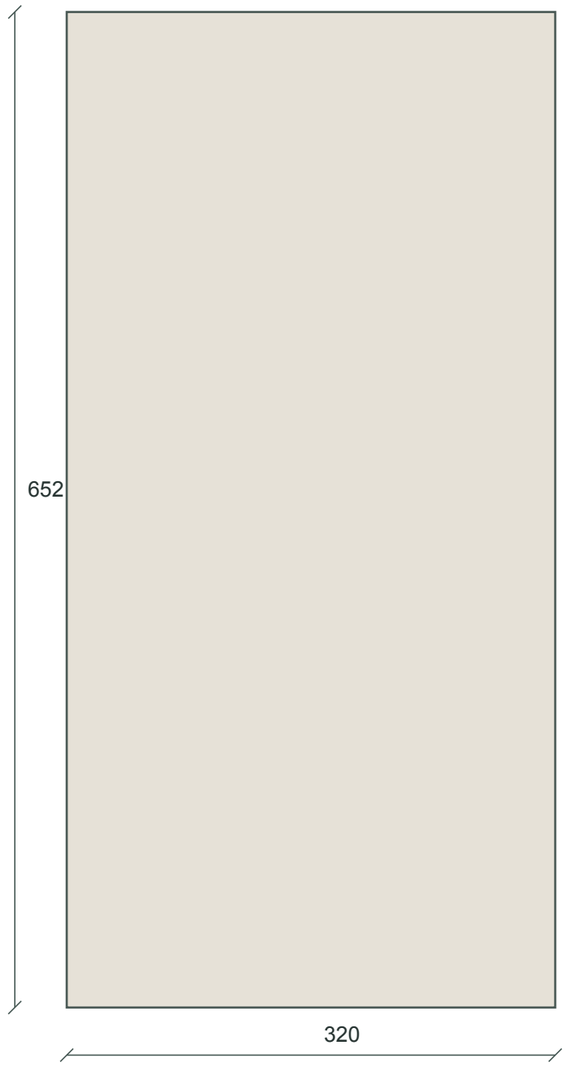

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[1549, 20, 359]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02P2-02 / 690-es modul polc / példány 2

652 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

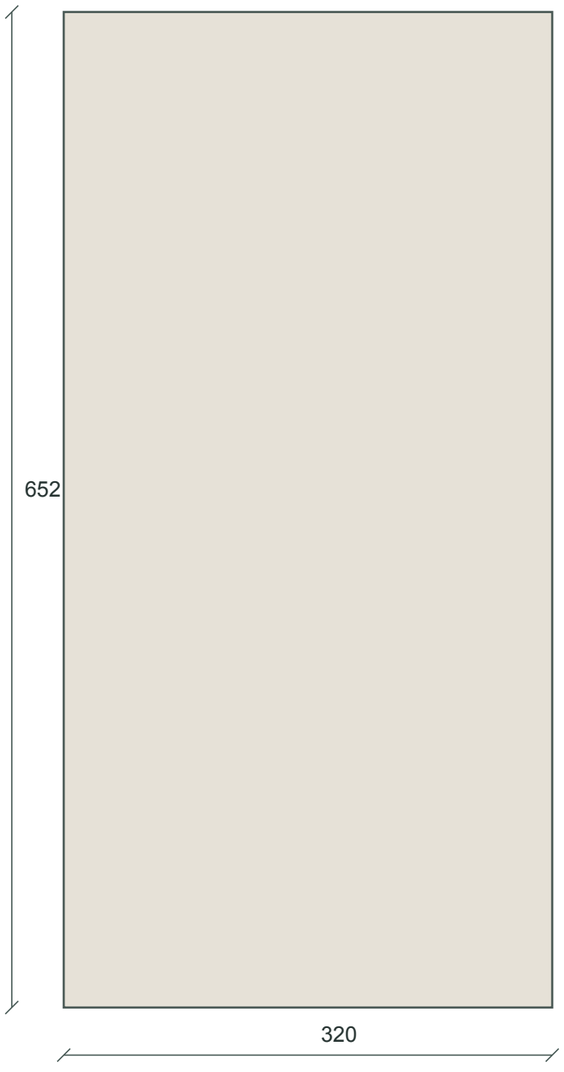

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[2239, 20, 359]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02P2-03 / 690-es modul polc / példány 3

652 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

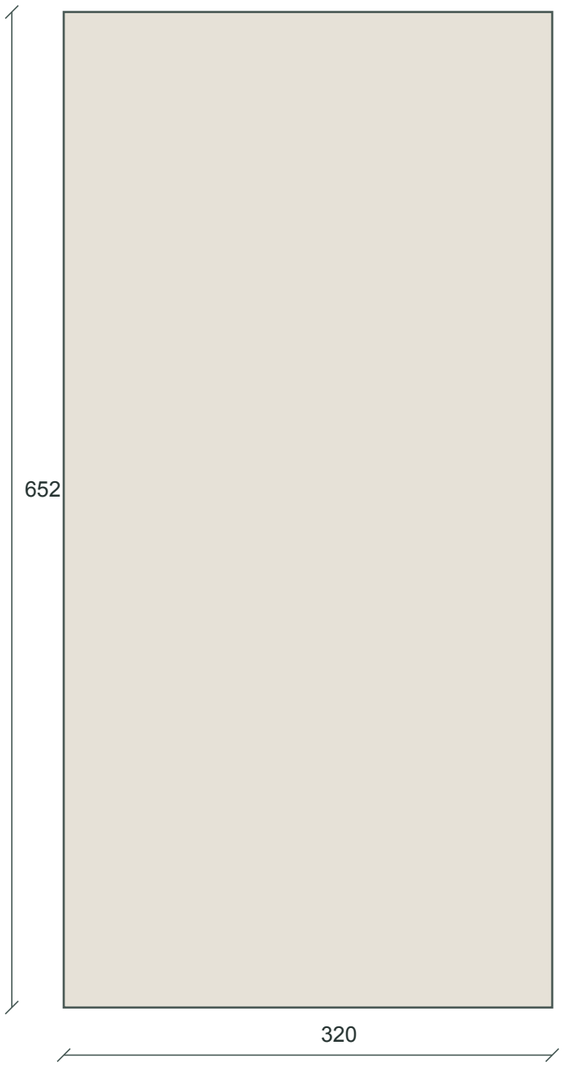

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2929, 20, 359]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02F1-01 / Alsó front720 / példány 1

717 × 397 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 6 furat

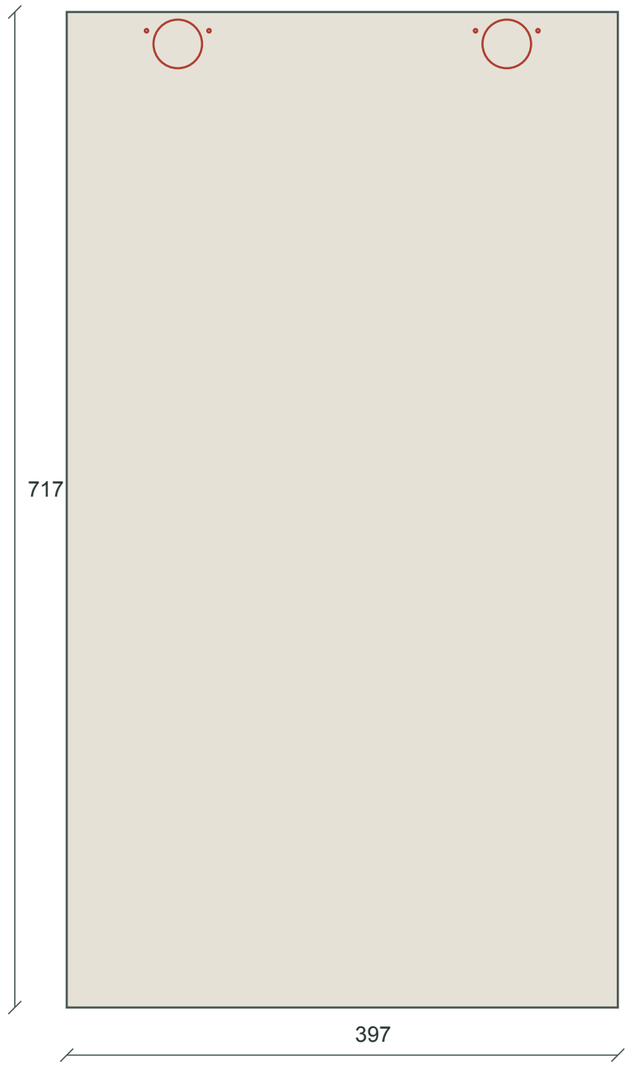

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0207	694	80	0	35	13	A	0,0,-1
H0208	703.5	57.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0209	703.5	102.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0212	694	317	0	35	13	A	0,0,-1
H0213	703.5	294.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0214	703.5	339.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[718.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02F1-01_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02F2-01 / Alsó front690 / példány 1

687 × 397 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 6 furat

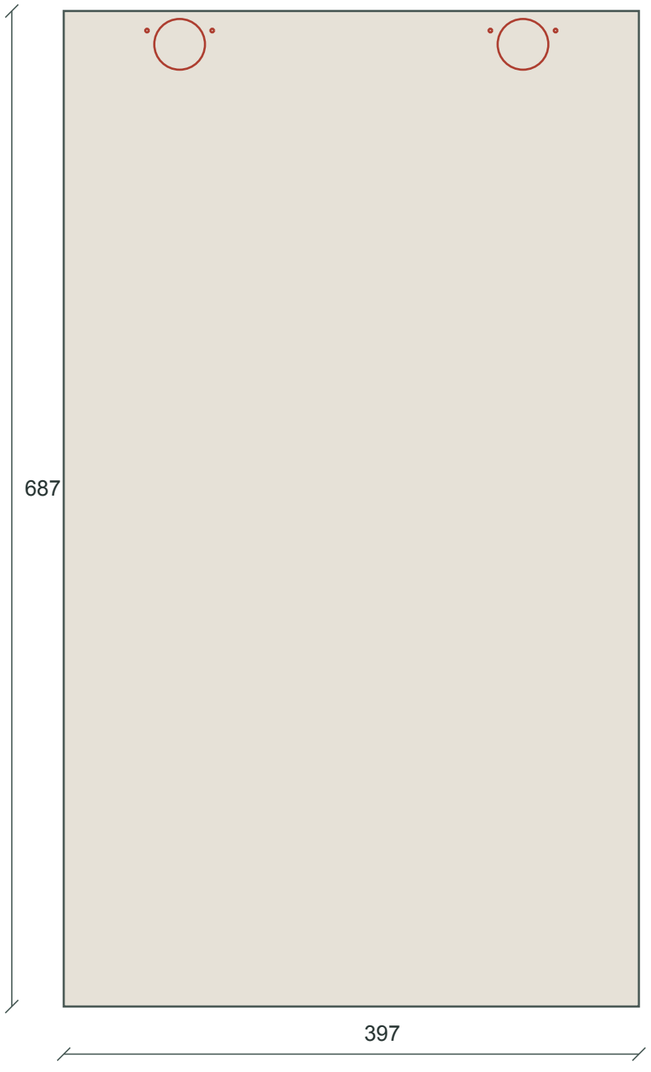

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0217	664	80	0	35	13	A	0,0,-1
H0218	673.5	57.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0219	673.5	102.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0222	664	317	0	35	13	A	0,0,-1
H0223	673.5	294.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0224	673.5	339.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[1528.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


MPR: KI12-TV02F2-01_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02F2-02 / Alsó front690 / példány 2

687 × 397 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

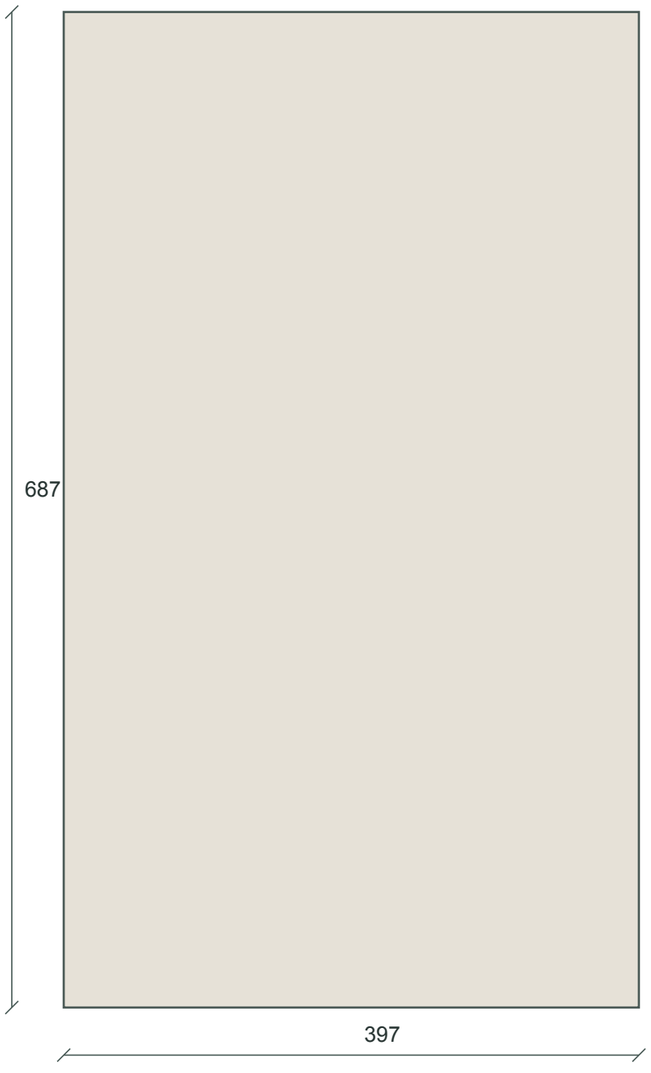

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[2218.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02F2-03 / Alsó front690 / példány 3

687 × 397 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

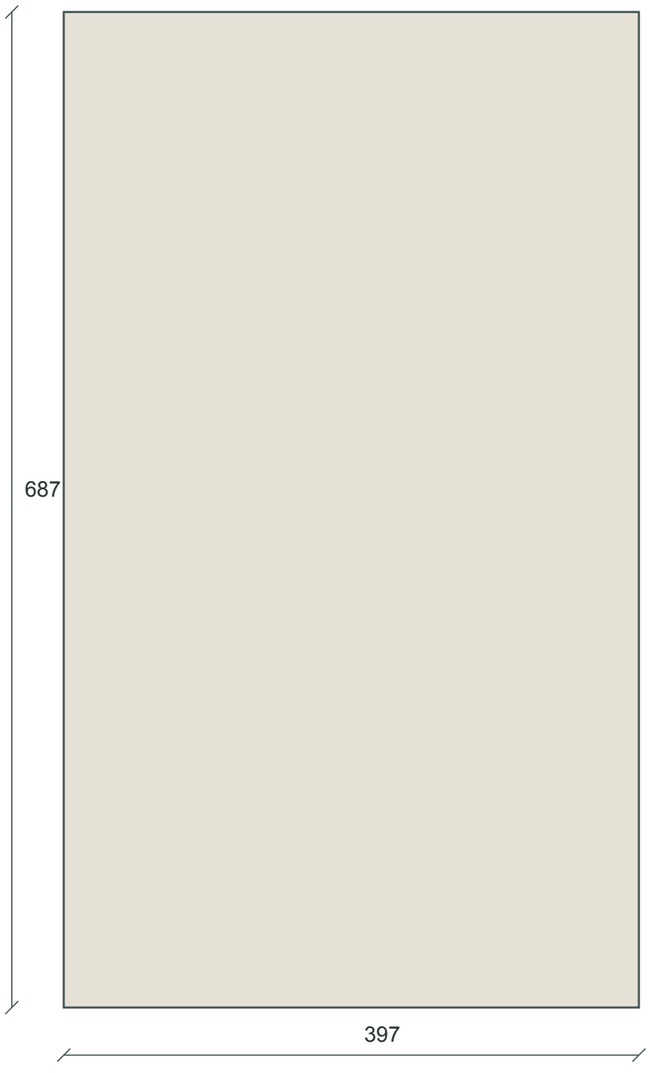

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2908.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02F2-04 / Alsó front690 / példány 4

687 × 397 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 6 furat

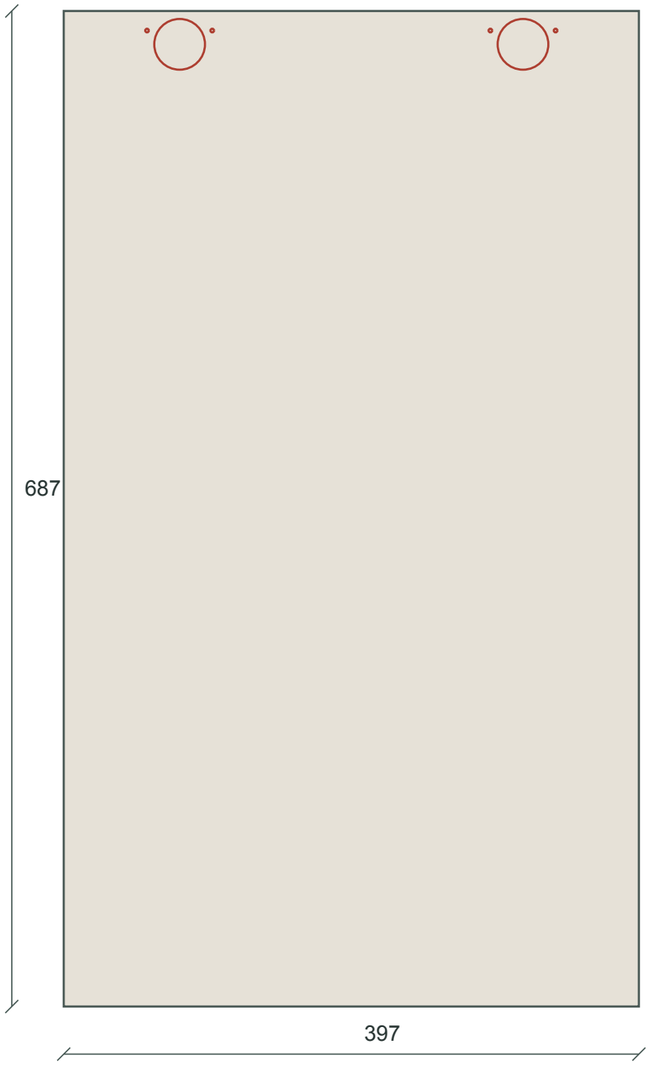

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0227	664	80	0	35	13	A	0,0,-1
H0228	673.5	57.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0229	673.5	102.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0232	664	317	0	35	13	A	0,0,-1
H0233	673.5	294.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0234	673.5	339.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[3598.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02F2-04_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02H1-01 / Hátlap720 / példány 1

682 × 362 × 8 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

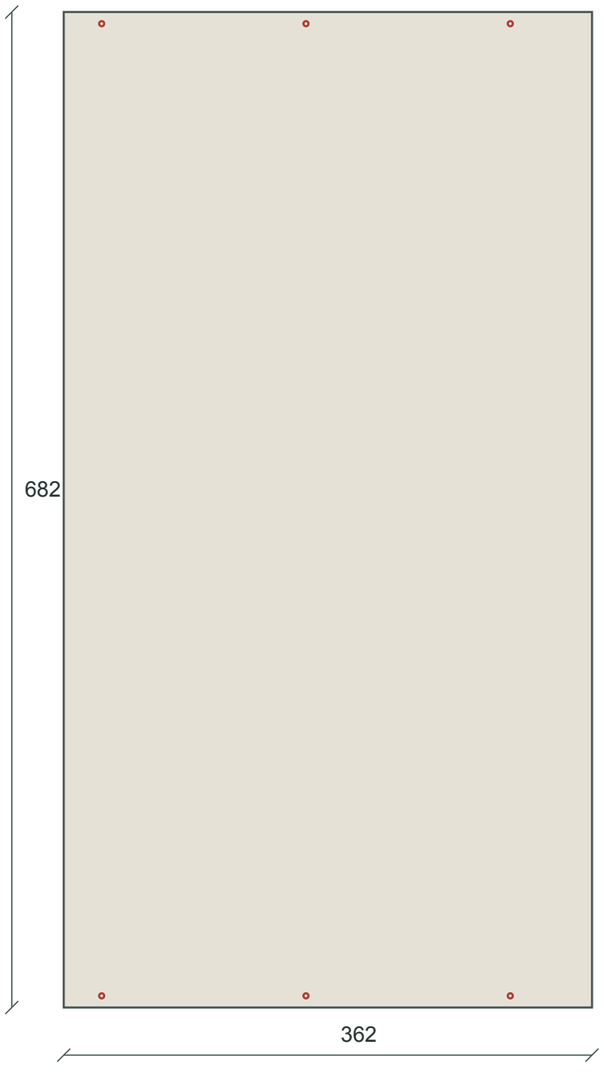

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0352	674	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0356	674	196	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0360	674	336	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0364	8	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0368	8	196	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0372	8	336	0	3.5	8	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 8 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[701, 382, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02H1-01_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02H2-01 / Hátlap690 / példány 1

652 × 362 × 8 mm | M03 | lap 1/1 | 7 furat

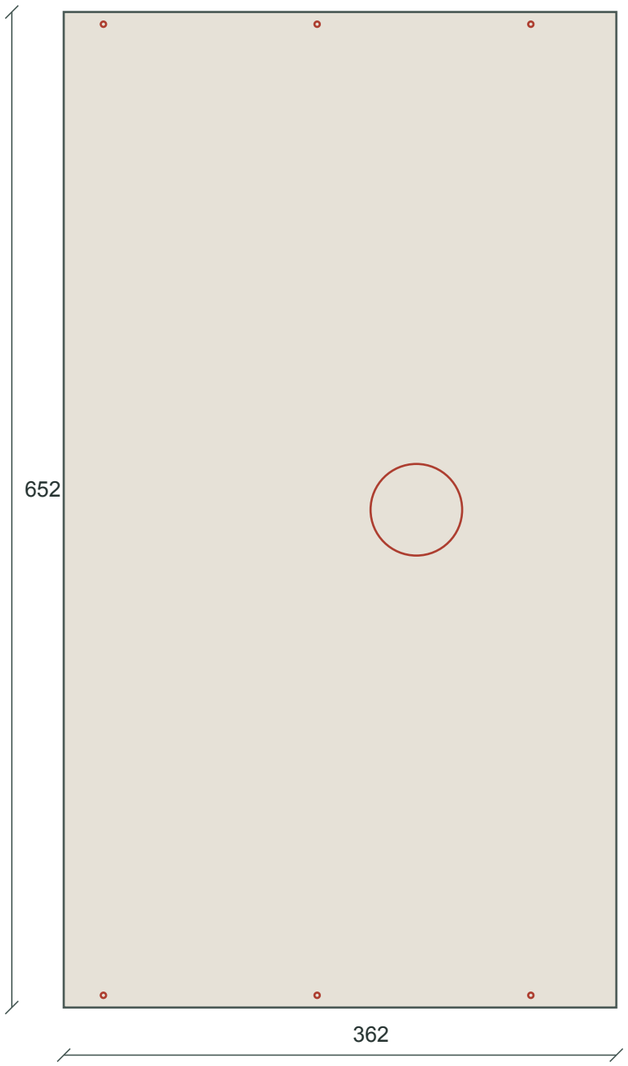

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0293	326	131	0	60	8	A	0,0,-1
H0376	644	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0380	644	196	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0384	644	336	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0388	8	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0392	8	196	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0396	8	336	0	3.5	8	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 8 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[1511, 382, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02H2-01_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02H2-02 / Hátlap690 / példány 2

652 × 362 × 8 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

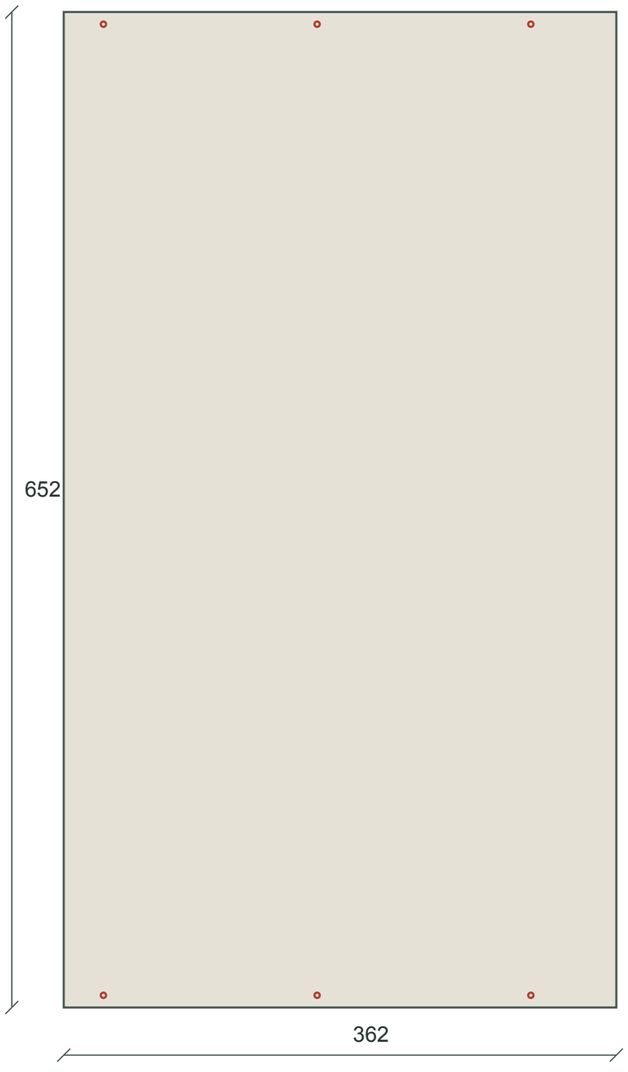

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0400	644	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0404	644	196	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0408	644	336	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0412	8	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0416	8	196	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0420	8	336	0	3.5	8	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 8 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2201, 382, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02H2-02_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02H2-03 / Hátlap690 / példány 3

652 × 362 × 8 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

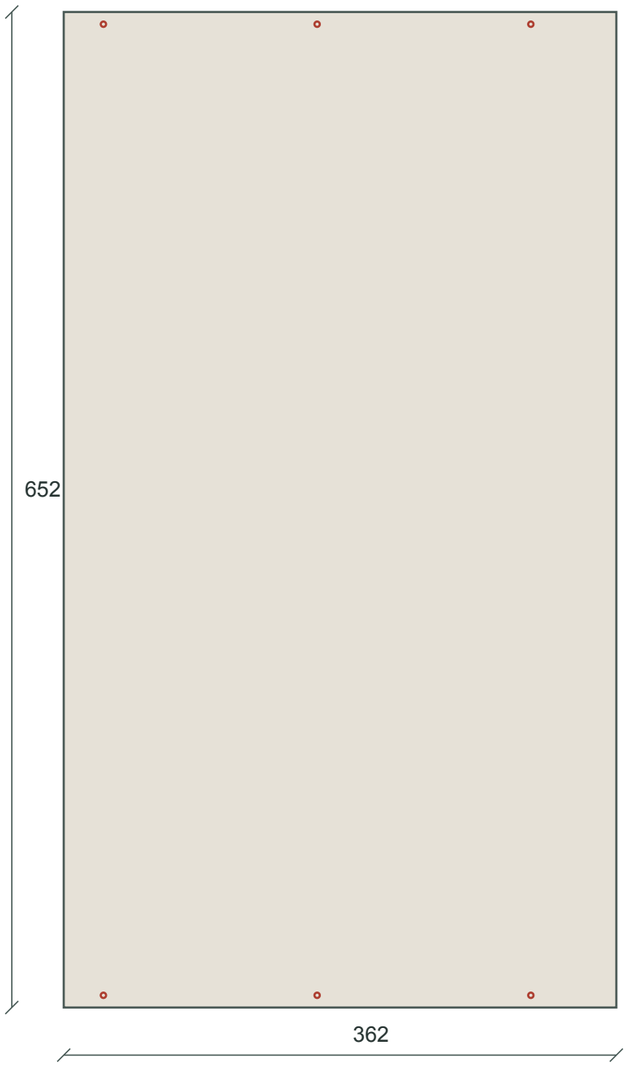

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0424	644	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0428	644	196	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0432	644	336	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0436	8	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0440	8	196	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0444	8	336	0	3.5	8	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 8 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2891, 382, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02H2-03_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02H2-04 / Hátlap690 / példány 4

652 × 362 × 8 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

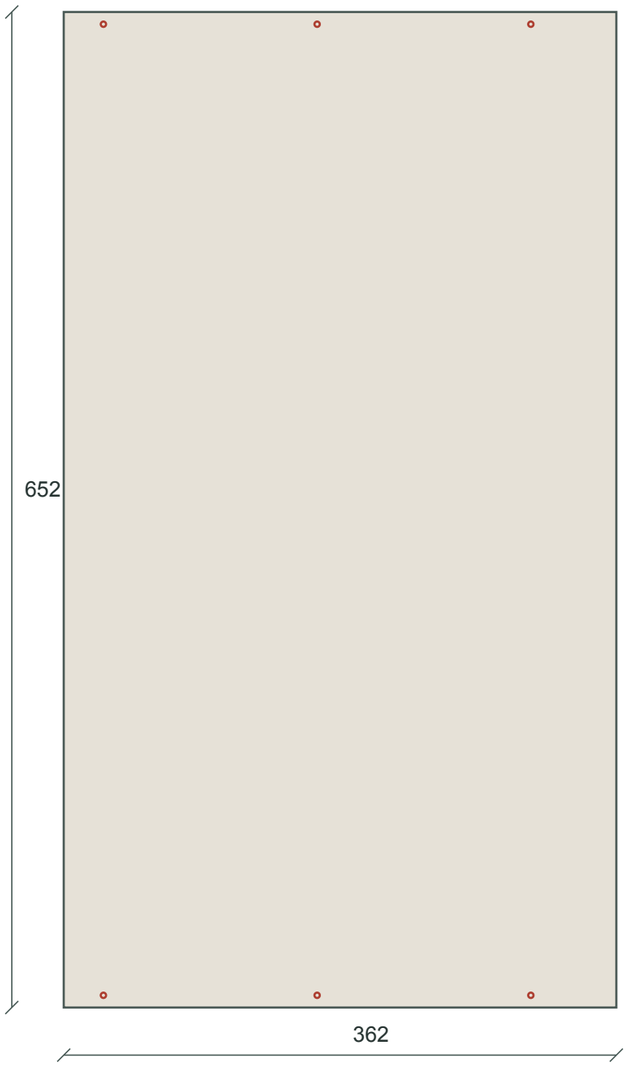

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0448	644	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0452	644	196	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0456	644	336	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0460	8	56	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0464	8	196	0	3.5	8	A	0,0,-1
H0468	8	336	0	3.5	8	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 8 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[3581, 382, 169]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02H2-04_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02CAP-01 / Összefüggő felső fedő / példány 1

3600 × 382 × 18 mm | M01 | lap 1/2 | 30 furat

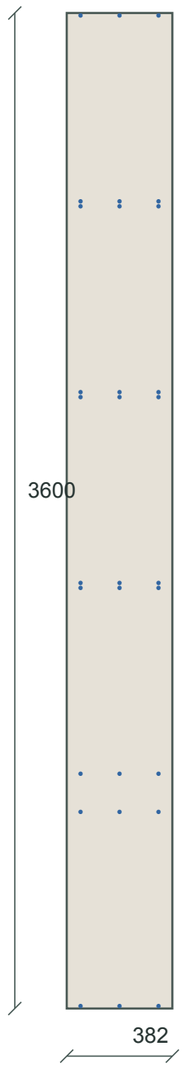

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0043	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0045	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0047	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0055	711	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0057	711	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0059	711	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0067	849	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0069	849	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0071	849	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0079	1521	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0081	1521	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0083	1521	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0091	1539	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0093	1539	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0095	1539	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0103	2211	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0105	2211	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0107	2211	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0115	2229	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0117	2229	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0119	2229	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0127	2901	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0129	2901	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0131	2901	332	-18	8	12	B	0,0,1


O=[0, 0, 550]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02CAP-01_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02CAP-01 / Összefüggő felső fedő / példány 1

3600 × 382 × 18 mm | M01 | lap 2/2 | 30 furat

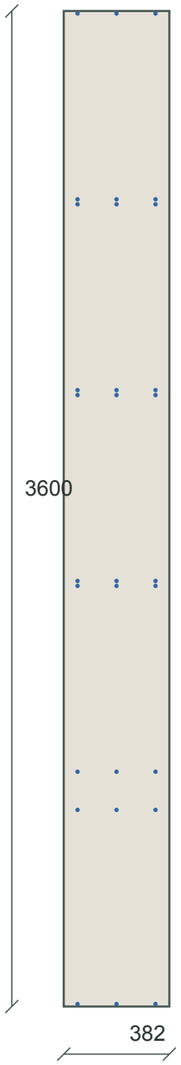

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0139	2919	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0141	2919	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0143	2919	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0151	3591	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0153	3591	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0155	3591	332	-18	8	12	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[0, 0, 550]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


MPR: KI12-TV02CAP-01_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV03P-01 / Dekor hordozópanel / példány 1

2330 × 687 × 18 mm | M02 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

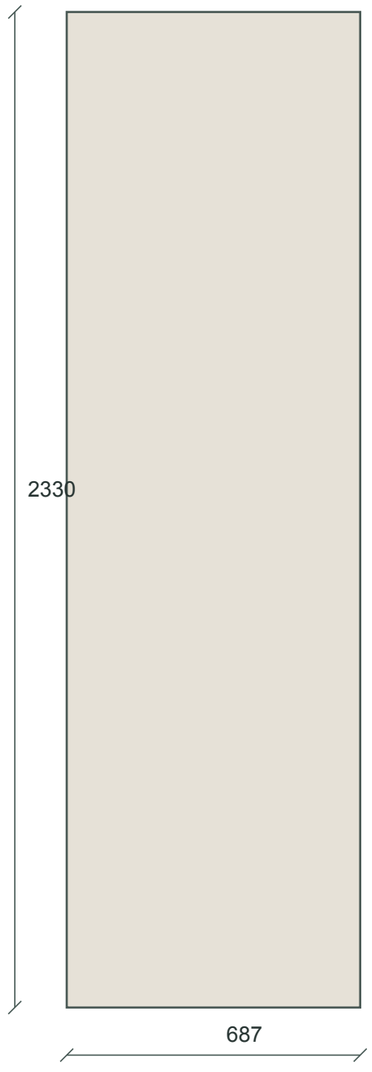

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[841.5, 400, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV03P-02 / Dekor hordozópanel / példány 2

2330 × 687 × 18 mm | M02 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

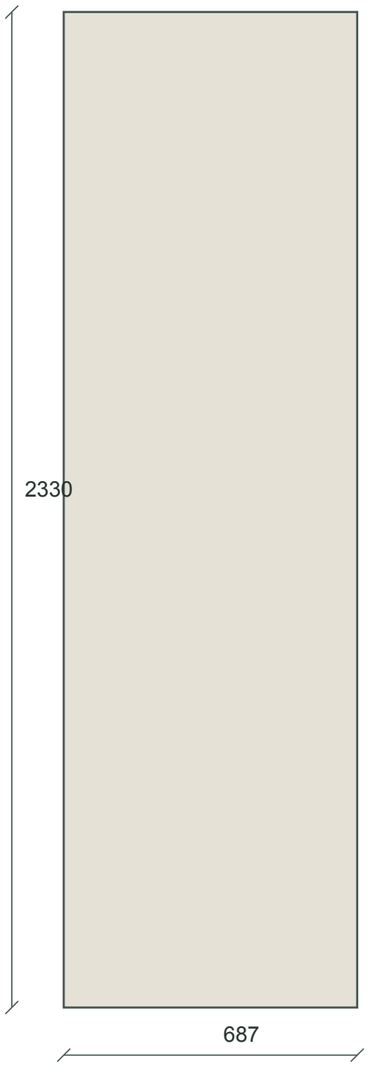

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[1531.5, 400, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV03P-03 / Dekor hordozópanel / példány 3

2330 × 687 × 18 mm | M02 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

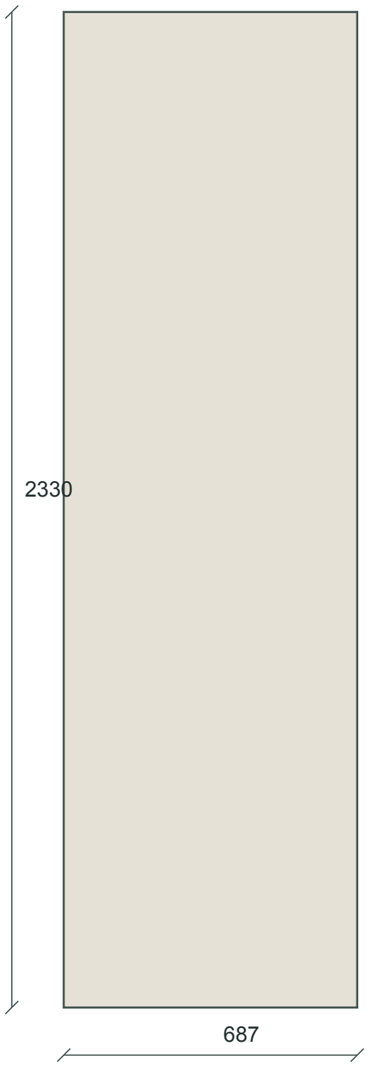

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[2221.5, 400, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV03P-04 / Dekor hordozópanel / példány 4

2330 × 687 × 18 mm | M02 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

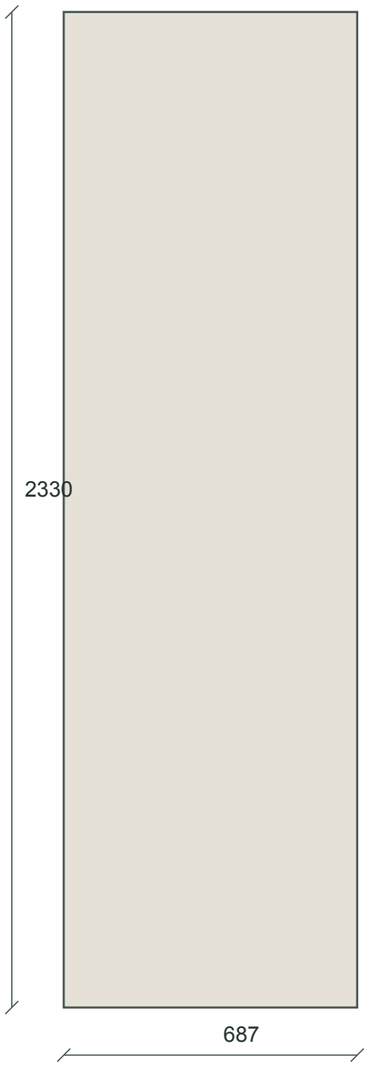

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2911.5, 400, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-GAP-01 / Köztes sáv hátbetét / példány 1

2330 × 120 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 0 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[720, 418, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI13-GAP-LOW-01 / Alsó visszahúzott grafit betét

380 × 117 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 4 furat

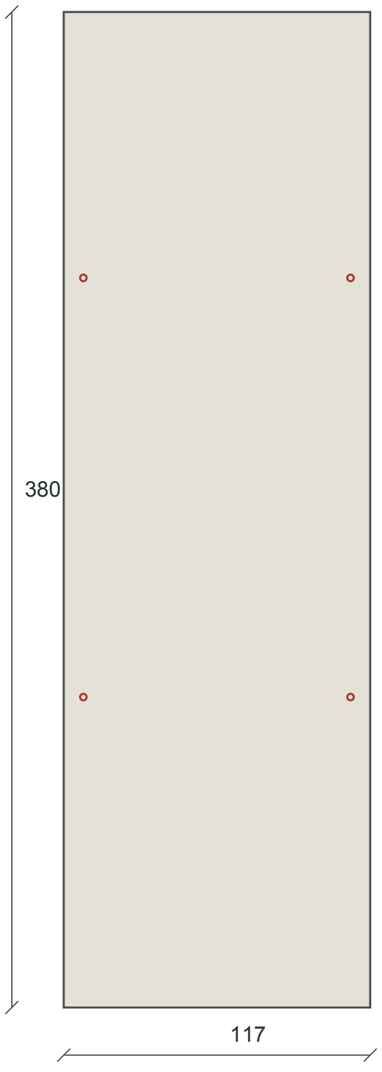

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0475	118.5	7.5	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0477	278.5	7.5	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0483	118.5	109.5	0	2.5	12	A	0,0,-1
H0485	278.5	109.5	0	2.5	12	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[721.5, 368, 151.5]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI13-GAP-LOW-01_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-BAT-01 / Hátlaprögzítő bükk léc

2254 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 14 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0294	72	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0297	87	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0298	452	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0301	467	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0302	832	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0305	847	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0306	1212	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0309	1227	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0310	1592	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0313	1607	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0314	1972	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0317	1987	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0318	2192	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0321	2207	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[18, 356, 588]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-BAT-01_R14_A.mpr, KI14-BAT-01_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-BAT-02 / Hátlaprögzítő bükk léc

2254 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 14 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0322	72	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0325	87	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0326	452	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0329	467	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0330	832	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0333	847	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0334	1212	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0337	1227	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0338	1592	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0341	1607	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0342	1972	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0345	1987	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0346	2192	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0349	2207	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[684, 356, 588]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-BAT-02_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-BAT-03 / Hátlaprögzítő bükk léc

324 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0350	22	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0353	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0354	162	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0357	177	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0358	302	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0361	317	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[18, 356, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-BAT-03_R14_A.mpr, KI14-BAT-03_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-BAT-04 / Hátlaprögzítő bükk léc

324 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0362	22	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0365	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0366	162	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0369	177	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0370	302	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0373	317	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[684, 356, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-BAT-04_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-BAT-05 / Hátlaprögzítő bükk léc

324 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0374	22	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0377	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0378	162	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0381	177	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0382	302	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0385	317	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[858, 356, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-BAT-05_R14_A.mpr, KI14-BAT-05_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-BAT-06 / Hátlaprögzítő bükk léc

324 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0386	22	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0389	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0390	162	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0393	177	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0394	302	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0397	317	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[1494, 356, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-BAT-06_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-BAT-07 / Hátlaprögzítő bükk léc

324 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0398	22	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0401	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0402	162	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0405	177	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0406	302	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0409	317	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[1548, 356, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-BAT-07_R14_A.mpr, KI14-BAT-07_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-BAT-08 / Hátlaprögzítő bükk léc

324 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0410	22	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0413	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0414	162	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0417	177	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0418	302	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0421	317	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2184, 356, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-BAT-08_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-BAT-09 / Hátlaprögzítő bükk léc

324 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0422	22	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0425	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0426	162	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0429	177	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0430	302	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0433	317	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2238, 356, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-BAT-09_R14_A.mpr, KI14-BAT-09_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-BAT-10 / Hátlaprögzítő bükk léc

324 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0434	22	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0437	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0438	162	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0441	177	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0442	302	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0445	317	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2874, 356, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-BAT-10_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-BAT-11 / Hátlaprögzítő bükk léc

324 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0446	22	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0449	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0450	162	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0453	177	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0454	302	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0457	317	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2928, 356, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-BAT-11_R14_A.mpr, KI14-BAT-11_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-BAT-12 / Hátlaprögzítő bükk léc

324 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 6 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0458	22	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0461	37	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0462	162	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0465	177	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0
H0466	302	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0469	317	18	-9	2.5	12	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[3564, 356, 188]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-BAT-12_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-GAPBAT-01 / Alsó betét rejtett rögzítőléce

320 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 4 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0470	20	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0472	300	9	-18	4	18	B	0,0,1
H0474	80	18	-9	4	18	ÉL	0,-1,0
H0476	240	18	-9	4	18	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[720, 368, 190]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-GAPBAT-01_R14_A.mpr, KI14-GAPBAT-01_R14_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-GAPBAT-02 / Alsó betét rejtett rögzítőléce

320 × 18 × 18 mm | BEECH18 | lap 1/1 | 4 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0478	20	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0480	300	9	0	4	18	A	0,0,-1
H0482	80	18	-9	4	18	ÉL	0,-1,0
H0484	240	18	-9	4	18	ÉL	0,-1,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[822, 368, 190]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-GAPBAT-02_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-RAIL-01 / Hátsó merevítő keresztléc

684 × 100 × 18 mm | PLY18 | lap 1/1 | 6 furat

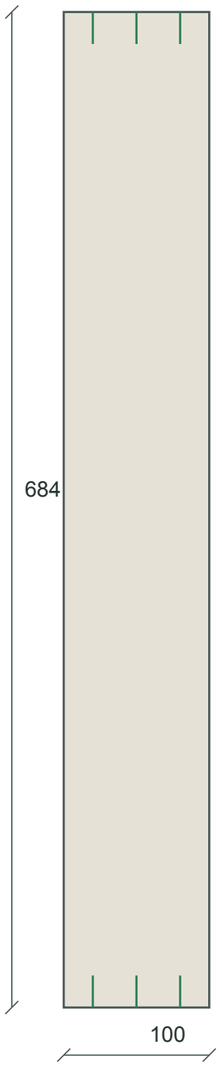

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0486	684	20	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0488	684	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0490	684	80	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0492	0	20	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0494	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0496	0	80	-9	8	22	ÉL	1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[702, 356, 432]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-RAIL-01_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-RAIL-02 / Hátsó merevítő keresztléc

654 × 100 × 18 mm | PLY18 | lap 1/1 | 6 furat

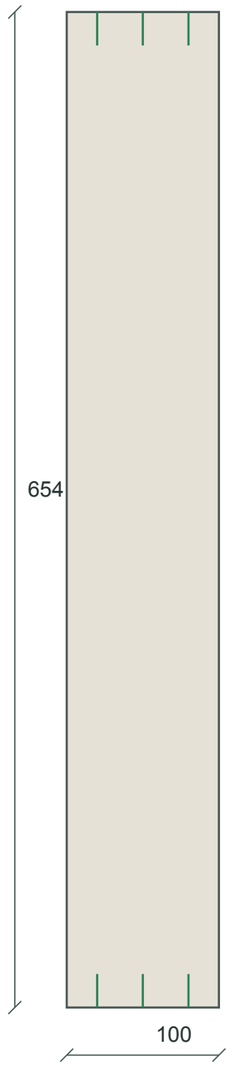

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0498	654	20	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0500	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0502	654	80	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0504	0	20	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0506	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0508	0	80	-9	8	22	ÉL	1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[1512, 356, 432]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-RAIL-02_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-RAIL-03 / Hátsó merevítő keresztléc

654 × 100 × 18 mm | PLY18 | lap 1/1 | 6 furat

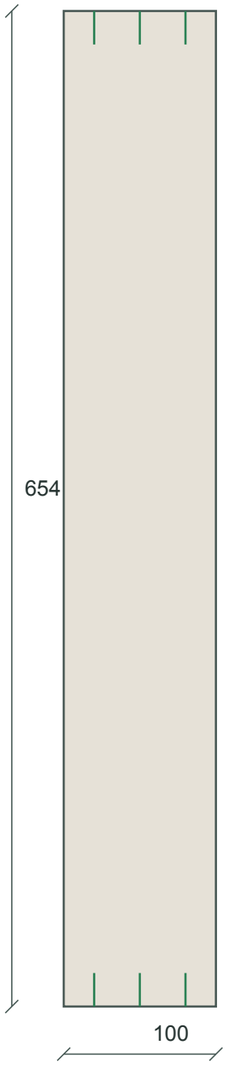

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0510	654	20	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0512	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0514	654	80	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0516	0	20	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0518	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0520	0	80	-9	8	22	ÉL	1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2202, 356, 432]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-RAIL-03_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-RAIL-04 / Hátsó merevítő keresztléc

654 × 100 × 18 mm | PLY18 | lap 1/1 | 6 furat

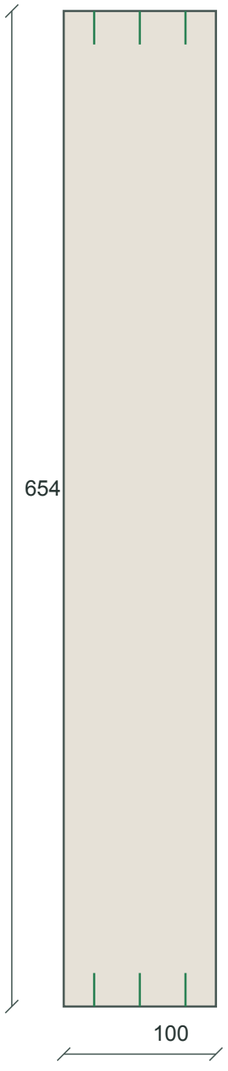

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0522	654	20	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0524	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0526	654	80	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0528	0	20	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0530	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0532	0	80	-9	8	22	ÉL	1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2892, 356, 432]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-RAIL-04_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-RAIL-05 / Hátsó merevítő keresztléc

654 × 100 × 18 mm | PLY18 | lap 1/1 | 6 furat

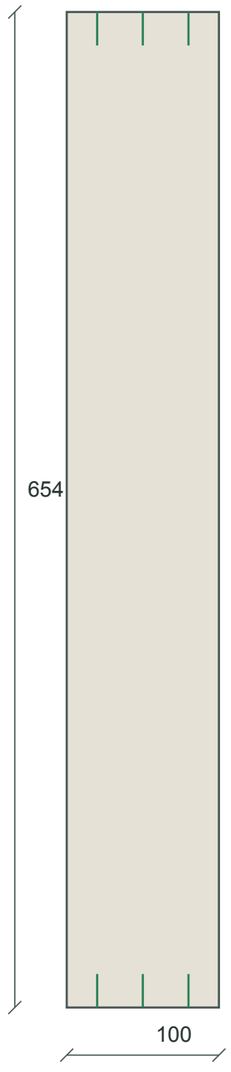

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0534	654	20	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0536	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0538	654	80	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0540	0	20	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0542	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0544	0	80	-9	8	22	ÉL	1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[3582, 356, 432]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-RAIL-05_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-RAIL-06 / Hátsó merevítő keresztléc

333 × 100 × 18 mm | PLY18 | lap 1/1 | 6 furat

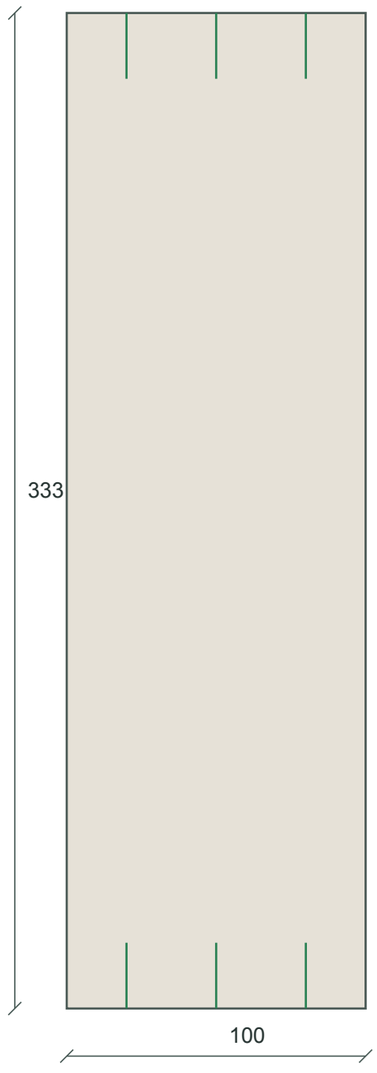

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0546	333	20	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0548	333	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0550	333	80	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0552	0	20	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0554	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0556	0	80	-9	8	22	ÉL	1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[351, 356, 2762]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-RAIL-06_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI14-RAIL-07 / Hátsó merevítő keresztléc

333 × 100 × 18 mm | PLY18 | lap 1/1 | 6 furat

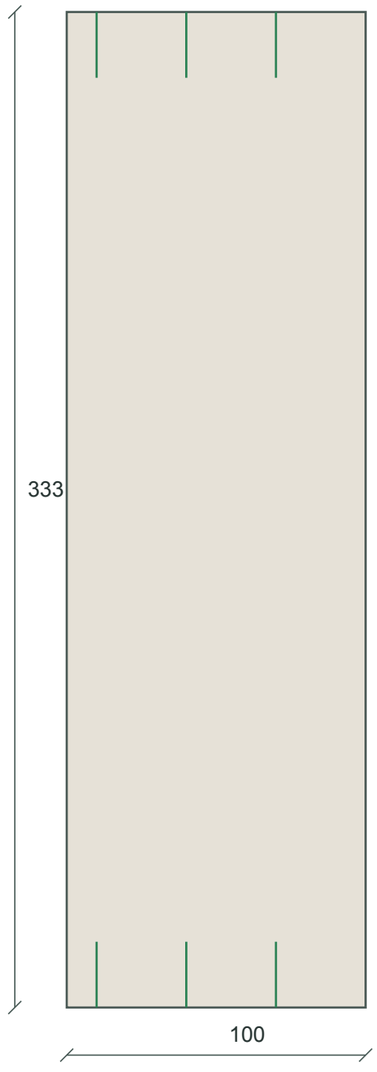

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0558	333	30	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0560	333	60	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0562	333	90	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0564	0	30	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0566	0	60	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0568	0	90	-9	8	22	ÉL	1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[702, 356, 2762]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI14-RAIL-07_R14_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap/TIP-ON/léc/hátlap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.