
Médiafal: a jóváhagyott kompozíció megőrzése

R06 · 2026-10-27 · milliméter · ajánlatkérési / felmérési terv, nem gyártási kiadás

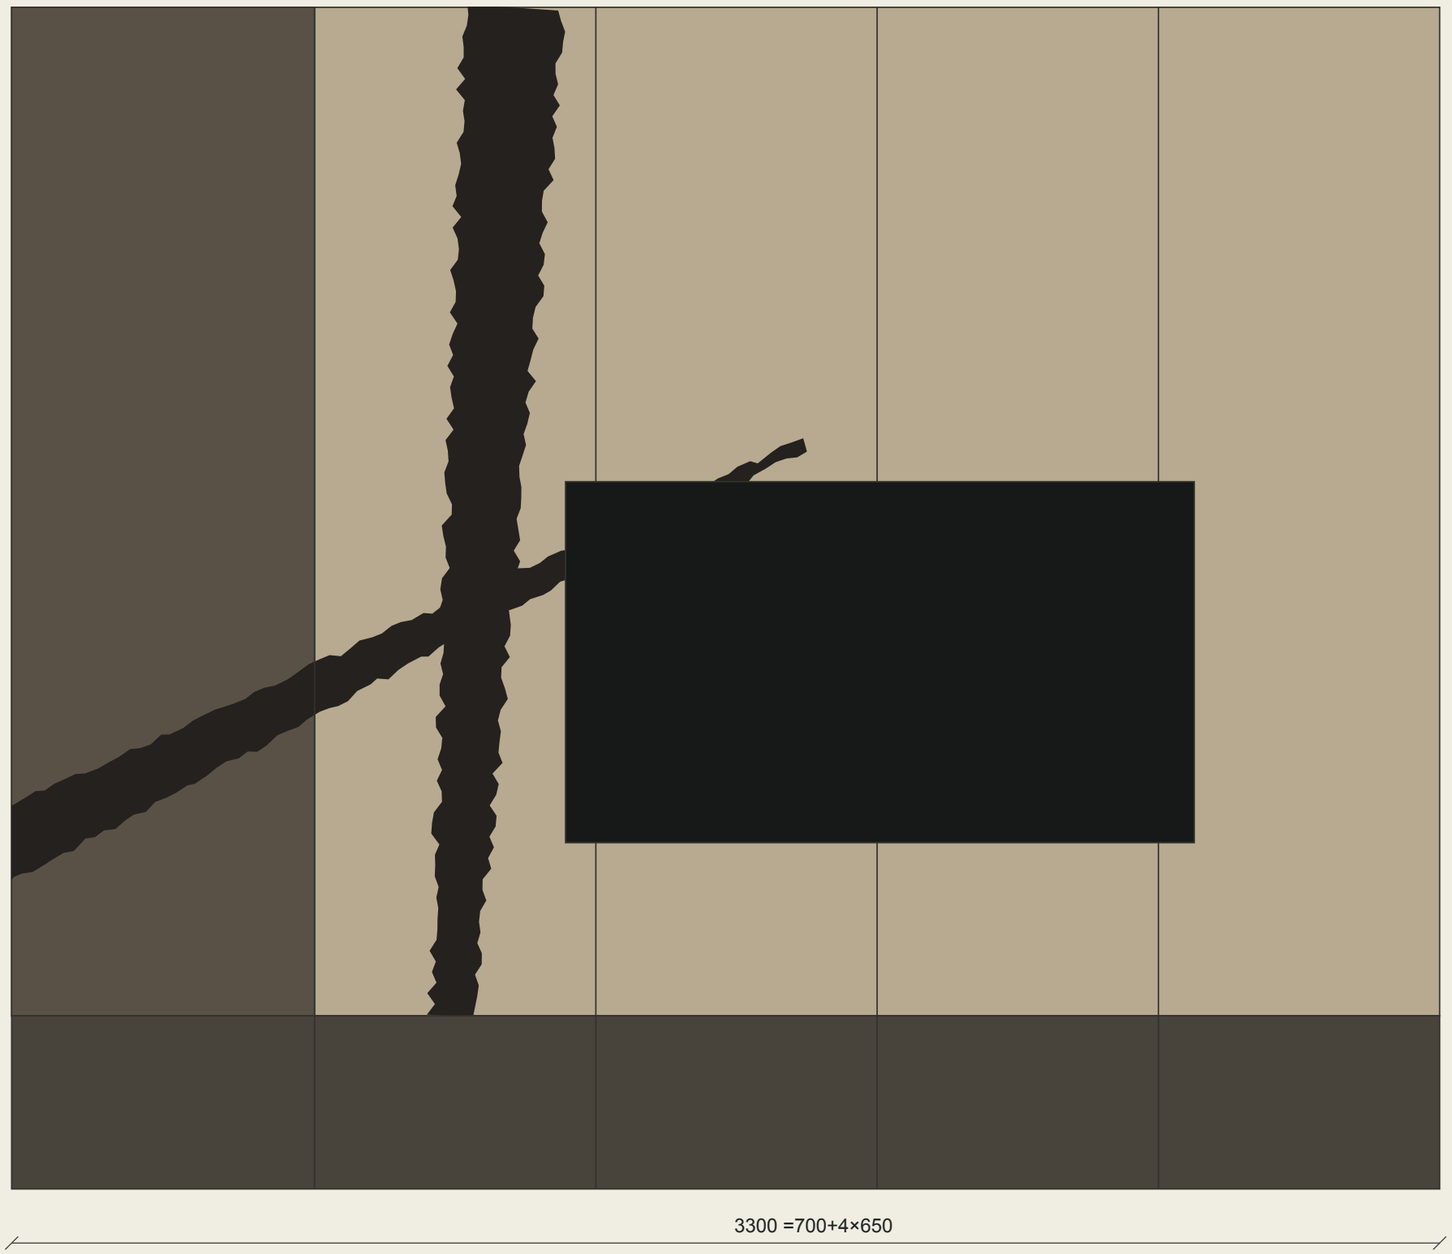

TV-01 / TV-02 / TV-03 · KI-030…032

A torony az étkező felőli700 mm mezőben marad. A panelen és a toronyfronton folytonos tusmotívum fut.

Torony400 mm mély; panel36 mm; alsó bútor400 mm mély/400 mm magas/z150 mm.4×650 mm panelmező,3 mm illesztések.

18 mm korpusz,19 mm front; 8 mm hát. Kábelút a levehető hát mögött; a TV rögzítése teherbíró falhoz, nem csak dekorpanelhez.


A sötét torony színét külön mintán kell beállítani; a grafika itt újrarajzolt próbaváltozat, nem eredeti nyomdai master.


Felső/toronyoldali/alsó LED: külön alu profil, diffúzor és hozzáférhető tápegység. A korábbi világítási költségsorokban szerepel; nincs újraszámítva.

R05 belső kiosztás és szerelési lapok érvényben. Nyomtatás előtt 1:1 keresztillesztési próba a torony és a falsík között.

Master / keskeny, teljes magasságú frontváltozat / külső és belső

R06 · 2026-10-27 · milliméter · ajánlatkérési / felmérési terv, nem gyártási kiadás

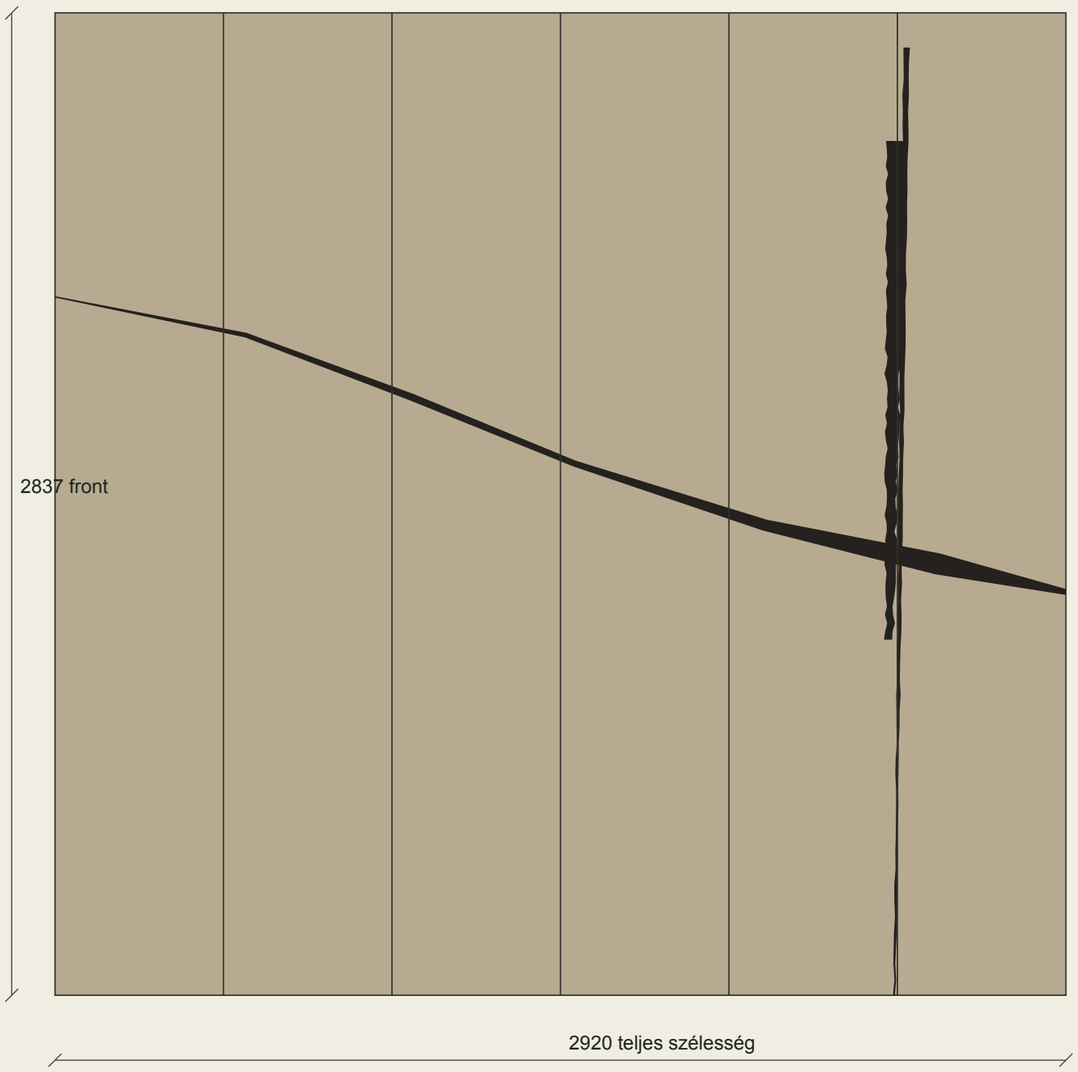

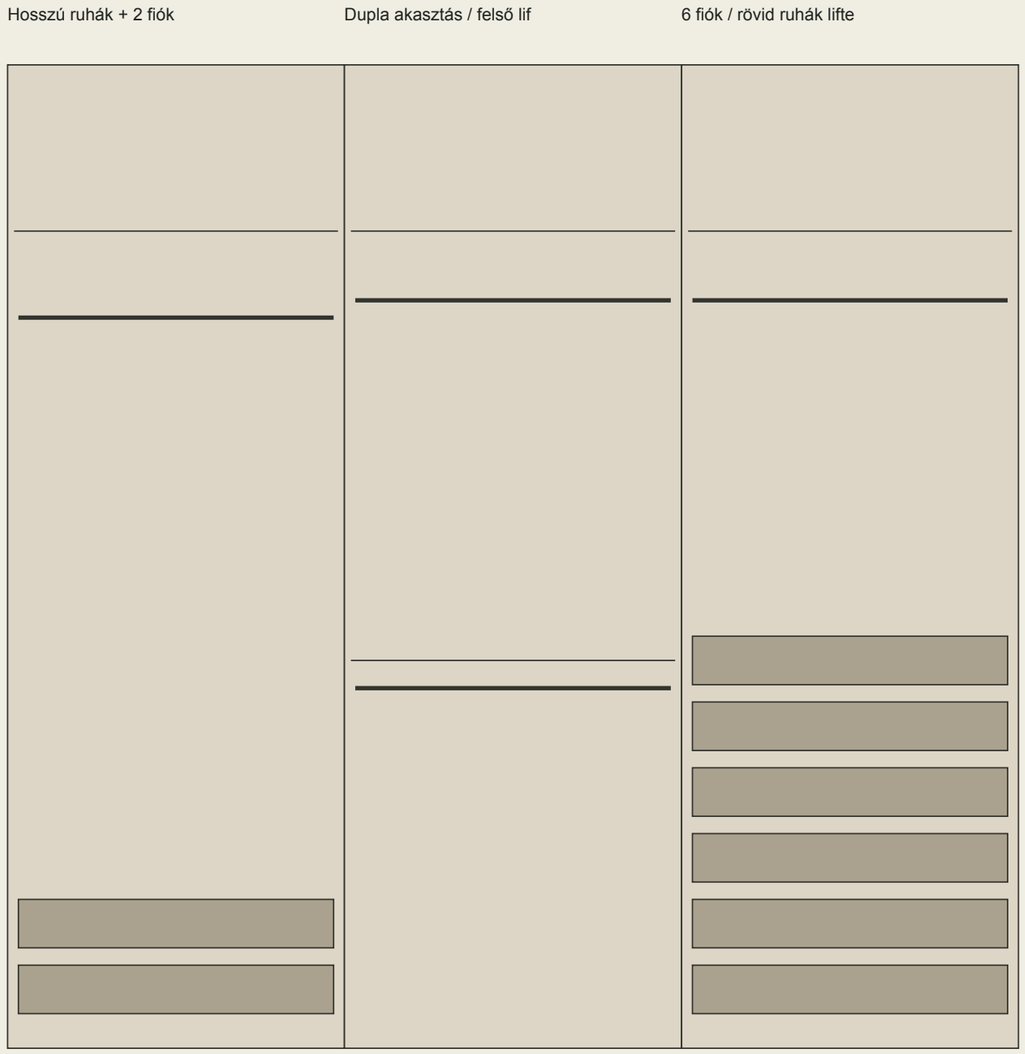

Kapacitás megőrizve: 3.35 m akasztórúd / 2.036 m² polc / 436.914 liter fióktér. Tervi nettó tér; nem garantált ruhadarabszám.


18 mm korpusz,19 mm hosszú MDF front,8 mm hát. A 2837 mm ajtó nem szabható2800 mm nyerslapból. Merevítő/pántszám és nulla benyúlású fióknyitás gyártói méretezést igényel. A belső világítás és lift R05 rekeszlapjai megmaradnak.

KYOTO INK / A–902

Déli sekély gardrób / külső és belső

R06 · 2026-10-27 · milliméter · ajánlatkérési / felmérési terv, nem gyártási kiadás



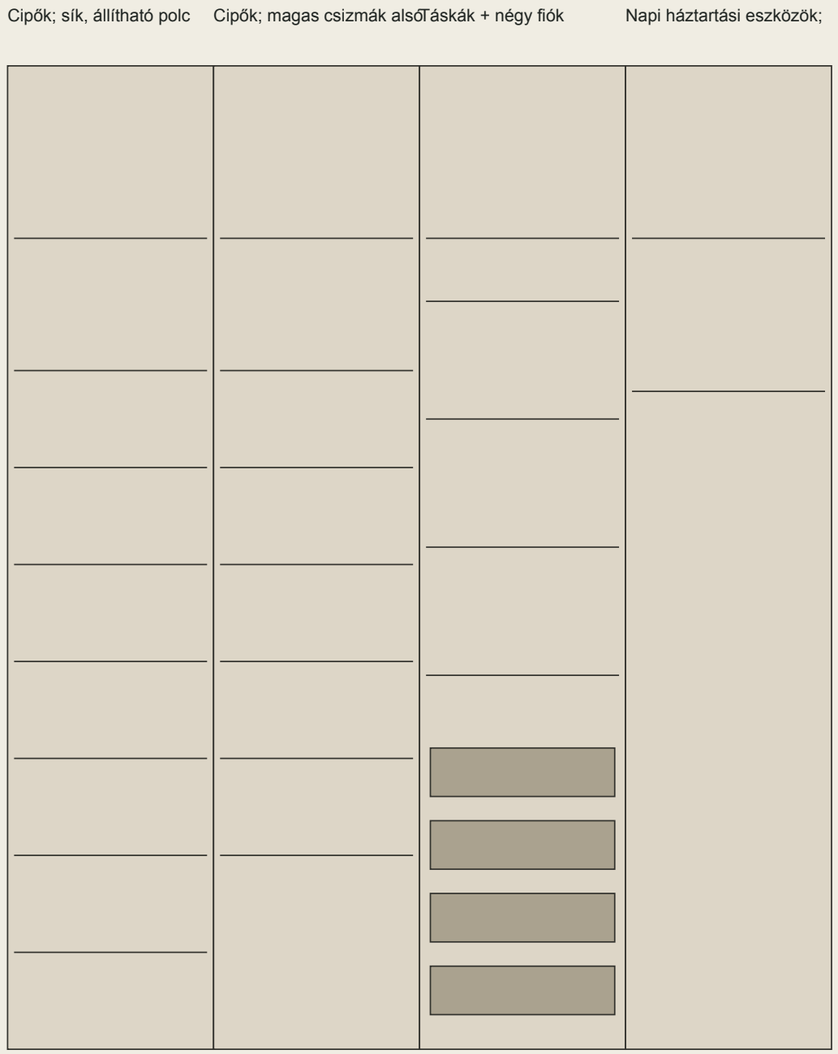

Kapacitás megőrizve: 0.0 m akasztórúd / 5.202 m² polc / 96.4 liter fióktér. Tervi nettó tér; nem garantált ruhadarabszám.

18 mm korpusz,19 mm hosszú MDF front,8 mm hát. A 2837 mm ajtó nem szabható2800 mm nyerslapból. Merevítő/pántszám és nulla benyúlású fióknyitás gyártói méretezést igényel. A belső világítás és lift R05 rekeszlapjai megmaradnak.

BED-01 / felnyíló tárolóágy – ütközést kiváltó terv

R06 · 2026-10-27 · milliméter · ajánlatkérési / felmérési terv, nem gyártási kiadás



KI-043 · előirányzat250000 Ft + KI-044 matrac229900 Ft

A célkép alacsony, világos kárpitozott teste megmarad. Az oldalfiókok helyett felfelé nyíló tároló teszi lehetővé a két éjjeli megtartását.

Javasolt szerkezet:18 mm rétegelt lemez váz, középső hosszgerenda, egyetlen, kétoldalt vezetett közös emelőkeret, az180 cm-es egybefüggő matrac alatt. Látható kárpit huzatmintából; szellőzőfenék.

Két tervezett840×1900×220 mm tárolóüreg: összesen702 liter geometriai tér, a vasalat levonása előtt. Tényleges kapacitás a választott mechanikával kisebb.


Emelővasalat SKU, gázteleszkóp erő, terhelés, becsípődésvédelem és nyitási görbe még nyitott. A fejvégnél szükséges előreemelő mozgást a gyártónak igazolnia kell. Ezek nélkül nem gyártható.

A 580 mm teljes alvómagasságot a tulajdonossal próbán ellenőrizni kell; fejvég és lámpahely ehhez igazodik.



Konyha / egységes kődekor és valós használati hely

R06 · 2026-10-27 · milliméter · ajánlatkérési / felmérési terv, nem gyártási kiadás

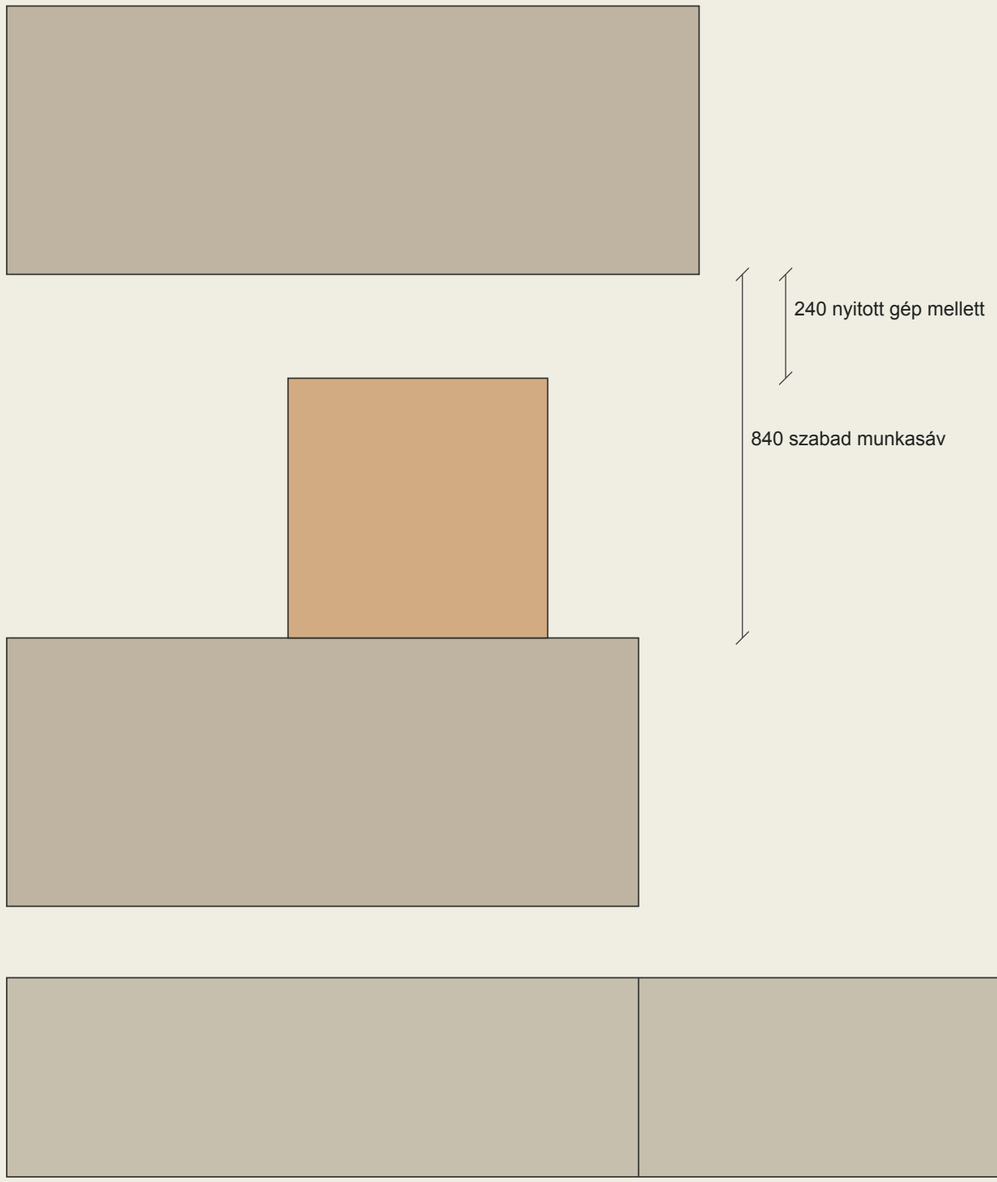



4100×920×38 nyerslap:1460+1600+900+vágási ráhagyások; a darabok620 mm mélyek

K-08/K-09 · EGGER F243 ST76 Candela márványhatású laminátum

A széles920 mm lapot kell árazni. A kedvezőbb600 mm lap nem éri el a 620 mm tervezett pultmélységet.

1460×620 és1600×620 pult,900×620 oldalzárás. A 38 mm él a renderben vékonyabbnak tűnhet: ez dokumentált eltérés.


Tervi szabásból három hossz3960 mm; 4100 mm táblán140 mm marad a szélezésre és fűrészrésre. Erezetfordulás a vízesés-élnél nem automatikusan folytonos.

A mosogatógép teljesen nyitva nem hagy átjárót. Oldalról történő rakodás javasolt, nem egyidejű áthaladás. Megmarad a teljes pultmélység és a főzőlap helye.

A lap150000 Ft csomagkeret:96750lap+53250szabás/kivágás/él előirányzat. Hátfal100000 Ft. Kötések, főzőlap hővédelme, vízzárás gyártói ellenőrzésre vár.

06.2 fürdő / T07 részletek és geometriai határ

R06 · 2026-10-27 · milliméter · ajánlatkérési / felmérési terv, nem gyártási kiadás

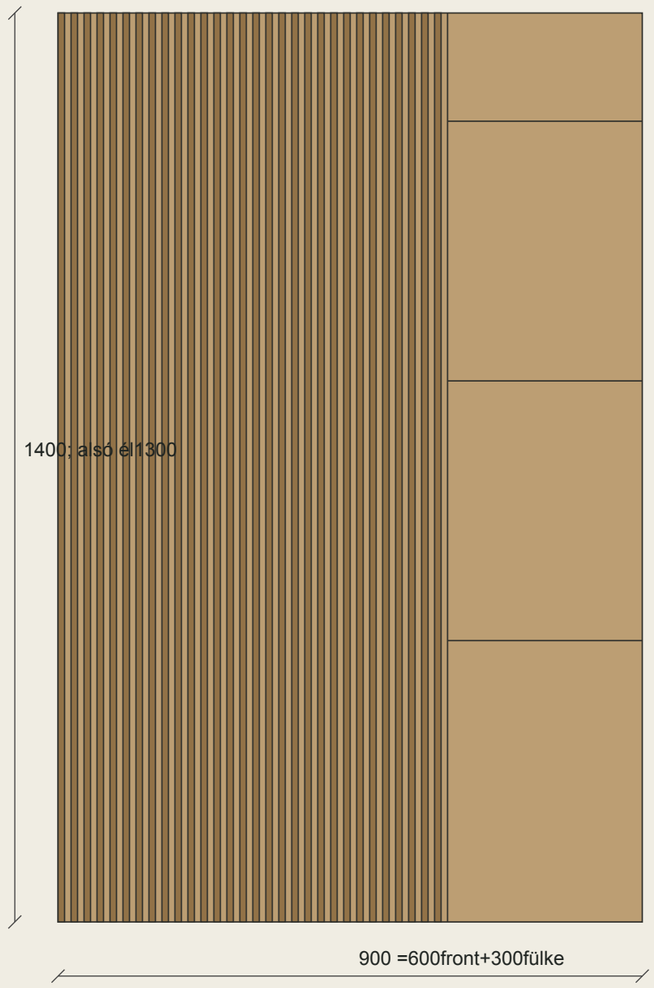

B62-WC / KI-R06-01 · 220000 Ft beépített előirányzat

900×200×1400 mm;18 mm nedvességálló korpusz,19 mm front,10 mm lamella,8 mm hát. Zárt600 mm rekesz3állítható polccal;300 mm nyitott fülke.

Belső polc564×173 mm,3db:0.293 m². Fülke282×173 mm,3szint:0.146 m². Papír, tartalék kozmetikum, vendégtörölköző; nem nagy gép tárolására.

Táp száraz, levehető szervizhelyen. Fülkefény alu profilban, diffúzorral. A WC öblítőtartály szervizét sem ajtó, sem ragasztott burkolat nem zárhatja el.


Tálca a hiteles modellben északi1780×850 mm. A javított1000 mm üveg a déli él keleti részén,780 mm névleges belépővel. Üveges felmérés szükséges.

A T07 ág mintás falának és akasztóinak pontos képi helye nem fér össze bizonyítottan a zuhanyzónával. Vízálló grafikai változat készülhet; padot és ruhát oda nem helyezünk el jóváhagyás nélkül.

ART-B62:110000 Ft; RAD-B62:120000 Ft előirányzat. Pontos radiátormodell és nyomtatott üvegrendszer még nem kiválasztott.

05.3 dolgozó / 180 cm vendégágy megtartva

R06 · 2026-10-27 · milliméter · ajánlatkérési / felmérési terv, nem gyártási kiadás

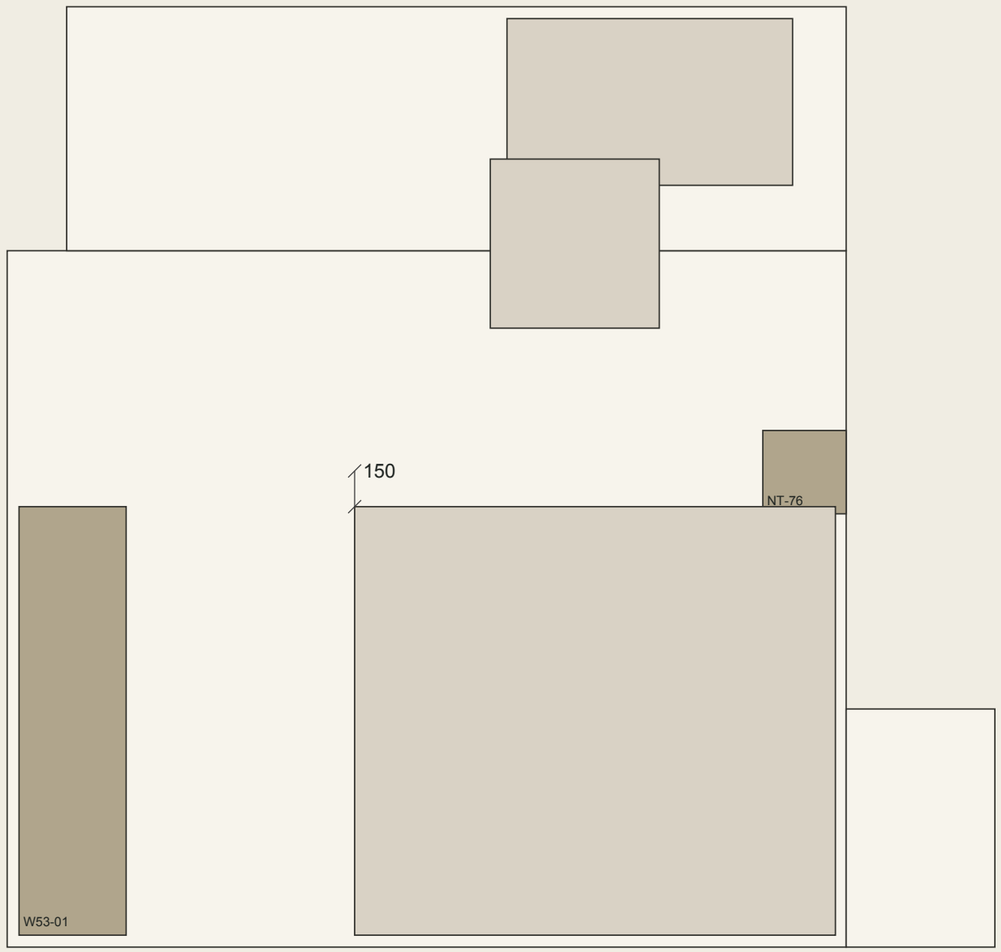

Változás: ágyY4250→4150 mm; székY6550→6700 mm. ÉjjeliX14025,Y5920 mm.

A 1800 mm fekvőszélesség és a 1800 mm gardrób nem csökken.600 mm székkihúzás után150 mm marad az ágyig; ez nem átjáró.

Az ágy, íróasztal és gardrób mérete megmarad; az éjjeli kikerül a szék hátrahúzási sávjából.

A futtatott Blender-vizsgálat eredménye külön naplóban. Az ajtókat mintavételezett mozgással vizsgáljuk; fogantyúk és tényleges tokméret felmérésre várnak.

A tervezési befoglaló és a gyártói névleges méret nem helyszíni felmérés. A rajz és az R06modell azonos koordinátákat használ.