
Az asztalosnak átadható új modell

54 lapalkatrész | 293 tényleges CAD-furat | 34 aktív MPR-tervezet | 54 darabazonosító

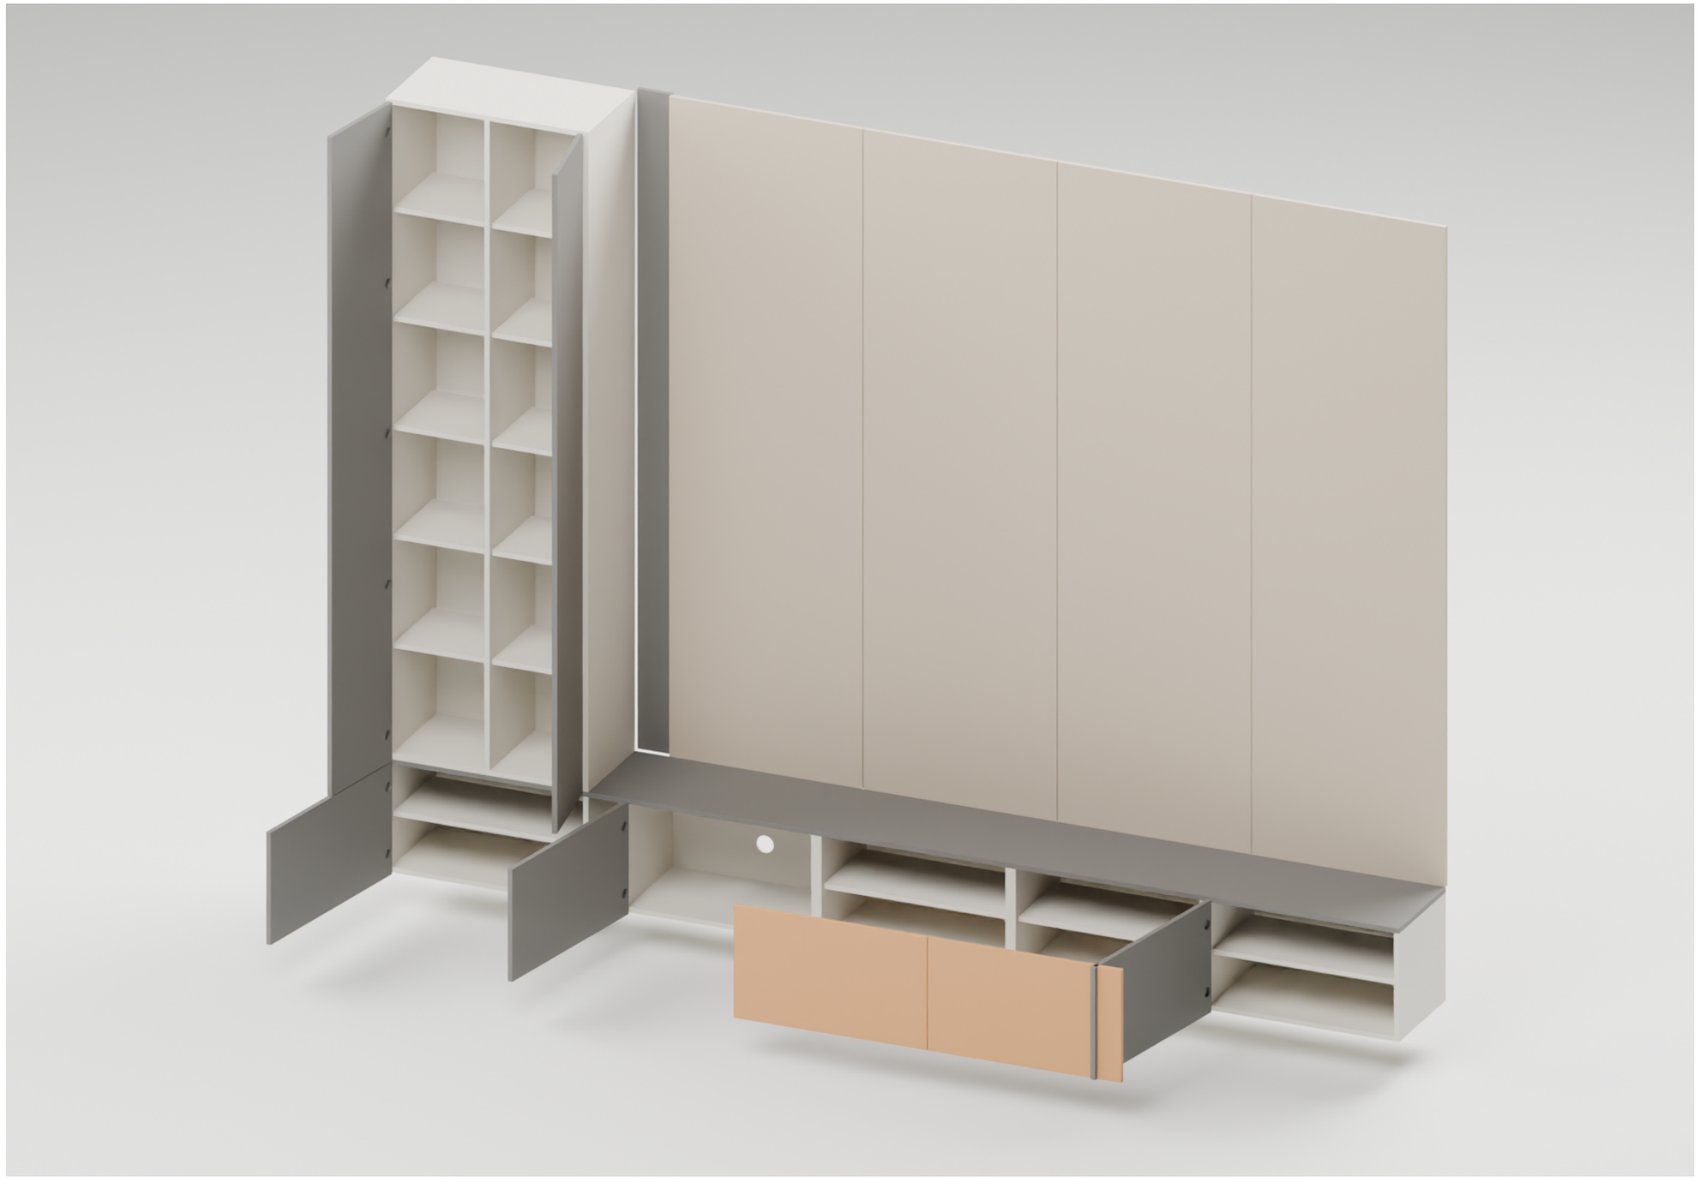

A kép a natív AutoCAD DWG-ből exportált megmunkált testekből készült. Nem generatív látványterv.

A színek anyagcsoportot jelölnek. A tusgrafika és a jóváhagyott színminta nem része ennek a megmunkálási ábrának.


A két narancsszínű alsó front kiemelt szerelési helyzetben van. Nem állítjuk, hogy ebben a helyzetben használható a szobában.

A többi nyitott ajtó ellenőrző póz; nem a Blum-pánt tényleges kinematikai modellje.

Első megnyitás: TV_R13_belso.dwg. Minden lap külön ID-rétegen, saját KYOTO_INK azonosítóval.

A furatokat az AutoCAD kivonta; a számított és natív nettó térfogat: 362 409 016,9693 mm³.

Összeállítás, szerelési sorrend és méretlánc

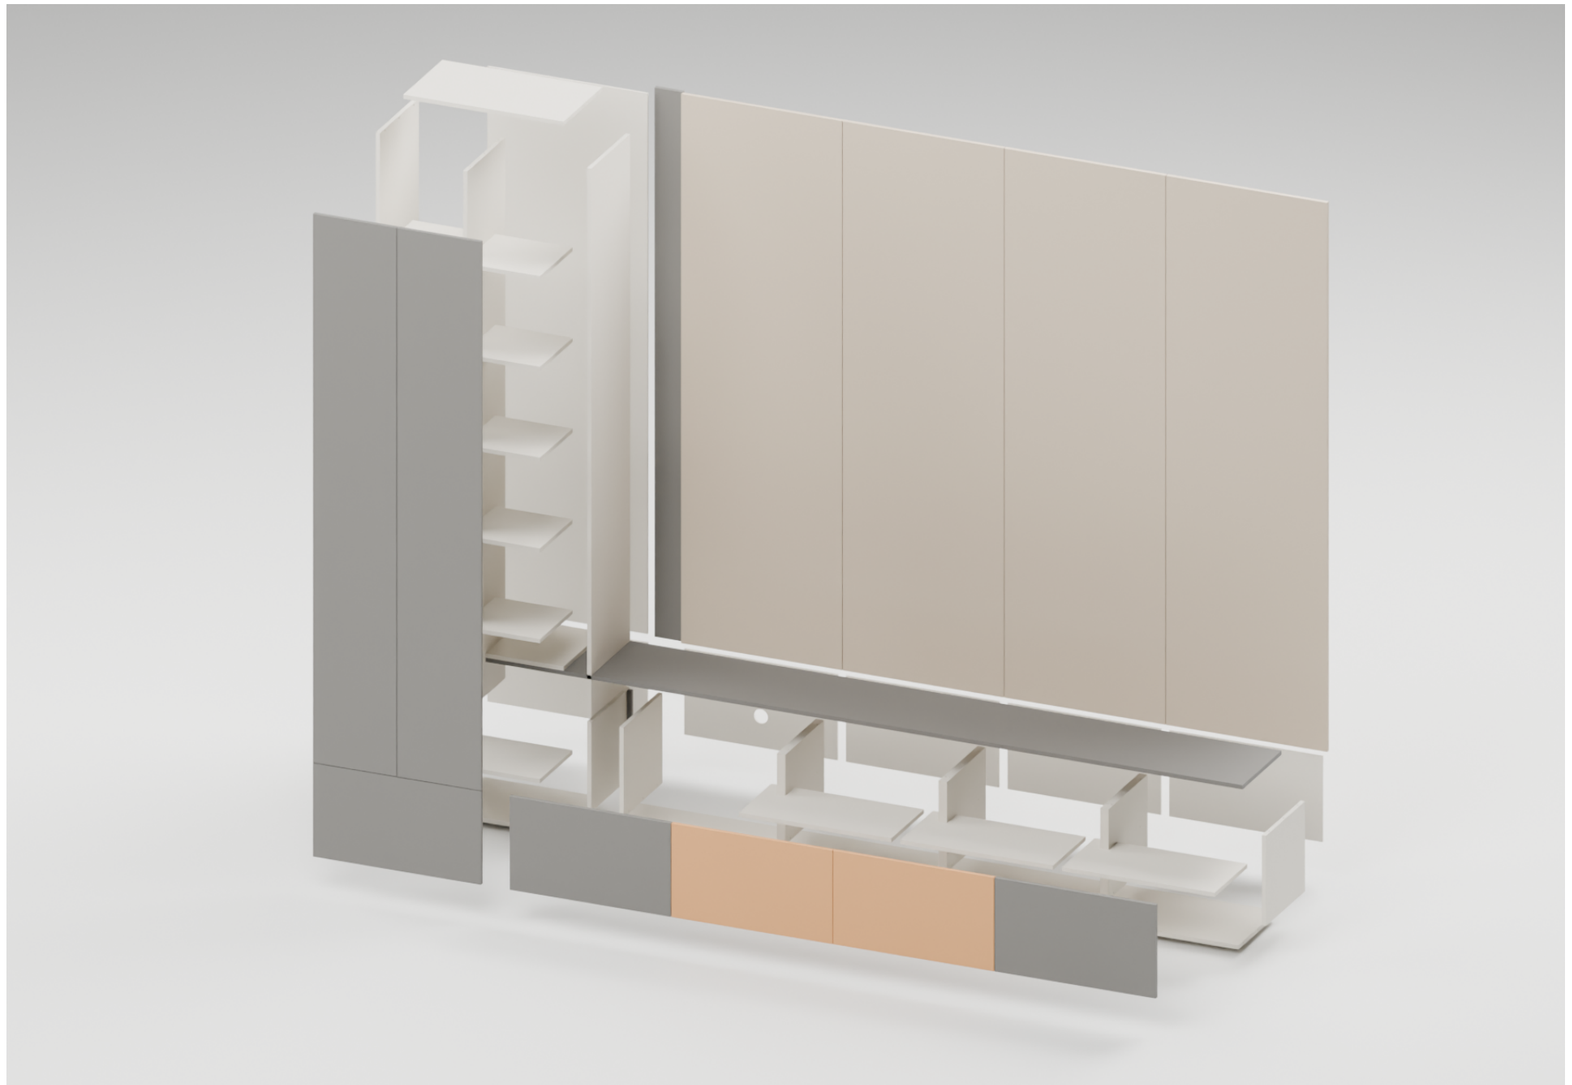

A robbantott nézet eltolt alkatrészeket mutat; méretet az összeállítási adatból és alkatrészlapból vegyél.

01 / Rögzített méretlánc

Szélesség 3600. Torony 720 + köztes sáv 120 + 4×690. Alsó zóna Z150-550, felső Z550-2880. A paneles falsík 418 mm-ig ér; a frontos alsó bútor 403 mm mély.

02 / R12 javítása

A frontok 3 mm-rel előrébb kerültek a nyomási hézaghoz. Az alsó köztes sáv új 117×380×18 mm betétet kapott. Az előző 53 azonosító megmaradt; egy új ID került hozzá.

03 / Előszerelés

Oldal/fenék/tető csapos kötései: J01-J26, 78 db Ø8×30 csap, 156 páros furat. Tíz toronypolc és négy alsó polc: 56 polctartó-hely.


04 / Sorrend

Korpuszok száraz összepróbája; pánttalp, polctartó, front próbaszerelése; falrögzítési rendszer lezárása; végső helyszíni beépítés. A 3600 mm fedlap felhordását és gépútját előre ellenőrizni kell.

05 / Még nem teljes

A falfüggesztők, hátlaprögzítések, LED-szerelvények és a vasalatok teljes 3D testmodellje még nincs lezárva. Ezeket a lapmodell nem helyettesíti.

Pánt, csap és polctartó: konkrét fúráskép

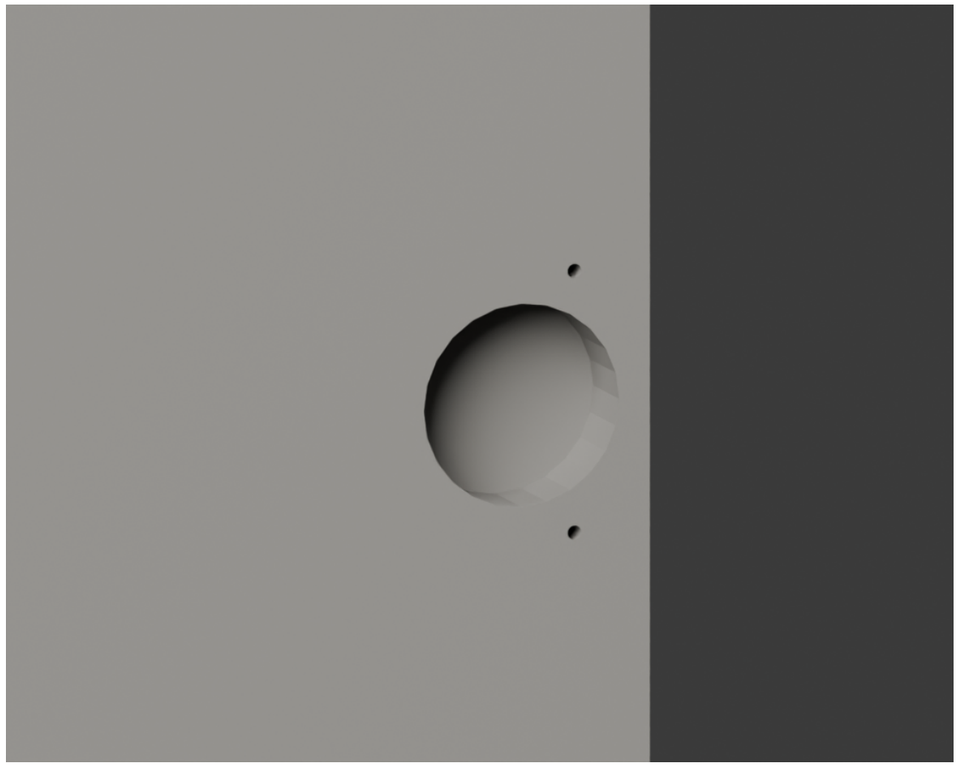

Pánt

Blum 70T3550.TL, rugó nélküli 110°; talp 173H7100, 0 mm. Torony: 5 db/ajtó; alsó 1., 2., 5. front: 2 db/ajtó. Összesen 16 pánt és 16 talp a jelenlegi fúrt változatban.

Csésze és ráütés

Ø35, mélység 13; TB 5,5; csészeközép az éltől 23; névleges ráütés 16,5. Rögzítőcsavarok: 45 középtávolság, 9,5 eltolás. Talp: 37 mm az első korpuszéltől, 32 mm furattávolság.

Előfúrási javaslat

A Ø2,5×10 csavar-előfurat tervezői próbaérték. Nem a gyártó által minden lapanyagra jóváhagyott furat. A tényleges csavar, lap és forgácsolási beállítás próbája szükséges.

Polctartó

Ø5×8 vakfurat, polconként 4 hely; kétoldalt fúrt 18 mm középposztónál 2 mm maradó középanyag. A polctartó felfekvési geometriáját és terhelhetőségét beszerzés előtt egyeztetni kell.

Nyomásra nyitás


Toronyhoz 2 hosszú TIP-ON 956A1004 + 956A1201 adapter; a három kijelölt alsó nyílóajtóhoz rövid változat. A nyitók pontos rögzítőfuratai még nem szerepelnek a 293 furatban.

Forrás: Julius Blum termékadatlap 70T3550.TL; Catalogue2022/2023 75,146,172-173. https://www.hpponline.co.uk/DocumentHandler/1459757/70t3550-tl-product-data-sheet.pdf ; https://publications.blum.com/2022/catalogue/en/75/

A képen valódi CAD-kivonás látható. A pántdarabszám és a kötés terhelési alkalmassága továbbra is a tényleges fronttömeg, hordozóanyag és műhelyvizsgálat alapján zárható le. A furat létezése nem teherbírási bizonyíték.

Alsó 3-4. rekesz: a tolóajtós megoldás méretezett vizsgálata

AJÁNLATKÉRÉSI ALTERNATÍVA / nincs beépítve a fő DWG-be vagy az élő projektfőösszegbe

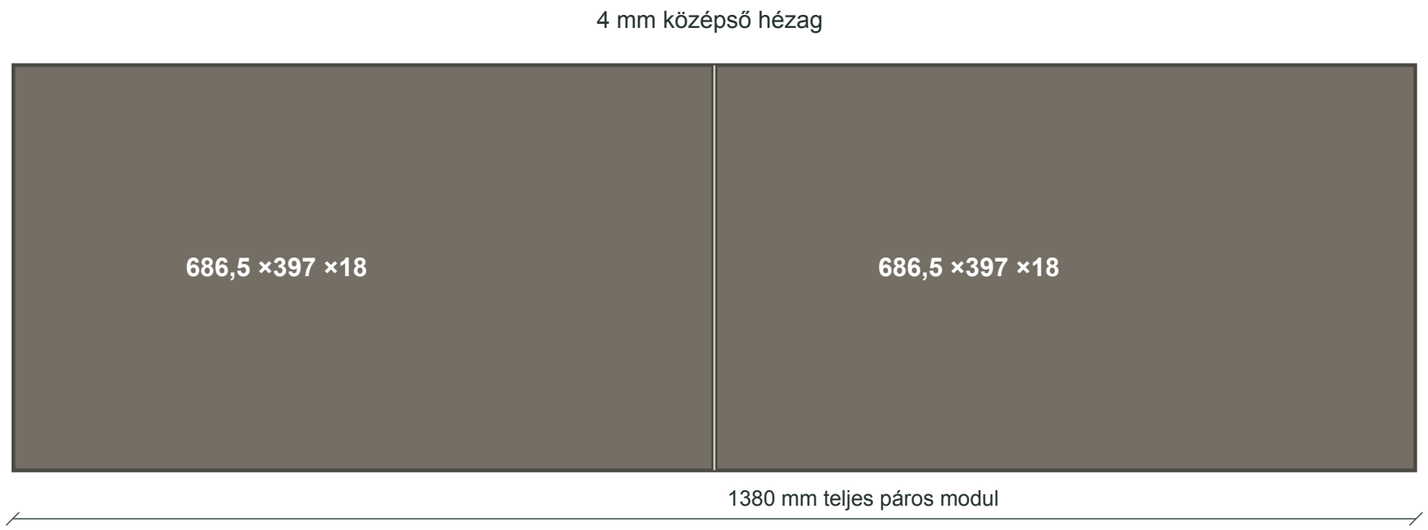

Névleges méretlánc a gyártói képletekkel

Belső szélesség LI	1380 -2×18 =1344
Frontszélesség TL	(1344 -4)/2 +16,5 =686,5
Belső magasság LHI	397 -18 -44 -16,5 =318,5
Középosztó	18 mm; felső első kivágás 70×80, belső R20
Alsó vasalat helye	230 mm mély fenéktér; szerelési hozzáférés és alátámasztás
Nyitás feltétele	Középen elhelyezett fogás; fogantyú nélküli működés nem igazolt

Salice Slider S10: egy síkban záródó, oldalra eltolható pár. A 687 mm-es eredeti frontokhoz képest darabonként 0,5 mm eltérés; a középső rés 3 helyett 4 mm.

A gyári rendszerhez két önálló korpusz helyett közös páros szerkezet, megemelt fenék és bevágott középosztó szükséges. A polcokat új szélességre kell szabni.

A 18 mm-es, 686,5×397 mm-es front becsült laptömege 700 kg/m³ feltételezéssel 3,43 kg, a mechanika 10 kg/ajtó határa alatt. Ez nem tényleges mérés.

Az asztal felé 100 mm-es feltételezett teljes mozgási sávval a jelenlegi modellben 37 mm marad. A gyári teljes kinematikát és a fogás helyigényét még igazolni kell; nincs funkcionális PASS.

A mechanika alsó takarása és a fényvonal összehangolása szükséges. Ha ez rontja a kívánt lebegő megjelenést, más nyitási változatot kell választani. Nem adunk helyette rejtett látványkompromisszumot.


Forrás: Salice S10 szerelési útmutató, 3. és7-9. oldal. sources/Salice_S10_gyartoi_szereles.pdf. Ez méretezett alternatíva; a végleges profilrendelés, furatkiosztás és beépítési ár még nincs kiadva.

Műhelyi adatkapcsolat és gyártási lezárás

Darab és revízió	A közös darabazonosítók megmaradtak. A címke új kulcsa R13:darabID, a program neve darabID_R13_A vagy _B. Így az R12 befoglalóprogram nem keveredik az új fúrásokkal.
Aktív MPR	A felhasználó kérésére 34 fájl 293 furatművelete EN=1 és ??=1. Saját visszaolvasó ellenőrizte a koordinátákat és az aktiválást. Ez nem woodWOP5 megnyitási vagy NC-szimulációs bizonyíték.
A/B befogás	A B oldal a rajzi U-tengely körüli fordítás: V_B = szélesség -V_A. A két program külön befogás. A gépi nullpont, ütköző, vákuumos alátámasztás és lehetséges átfordítás ellenőrizendő.
Furat vs. marás	A fájlok fúrási makrókat tartalmaznak. A Ø60 AV átvezetés tényleges fúróval vagy kontúrmarással készítendő; nincs ellenőrzött marószerszám vagy megírt marópálya. F_=STANDARD a gép saját adatbázisára támaszkodik.
Helyi keresés	SQLite adatbázis + címkekereső: a beolvasott revíziós ID-hez a megfelelő DXF és MPR-tervezet tartozik. Ismeretlen ID-re leáll. Nem történt Livewood/woodWOP adatbázis-import és gépre küldés.
Felmérés	A3600/2880/403 méretek tervadatok. A fal síkja, sarkai, padlószint, kiállások, szerelési hozzáférés és felhordási út nincs újra felmérve. Ezeket a műhelynek tételesen vissza kell mérnie.
Minták	Grafit lap/él; panelhordozó és nyomat; ragasztó/lakk kompatibilitás; fényprofil-próba. A CAD sematikus színe nem anyagminta-jóváhagyás.
Rögzítés és költség	Falfüggesztési rendszer és hátlaprögzítés nincs lezárva; teljes teherátadási terv nélkül nincs gyártási kiadás. Ebben a csomagban nincs új igazolt beszállítói ár, ezért a18 milliós teljes projektkeret teljesülése nem bizonyított.

KI12-TV01S-01 / Torony oldalak / bal oldallap

2330 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/2 | 26 furat

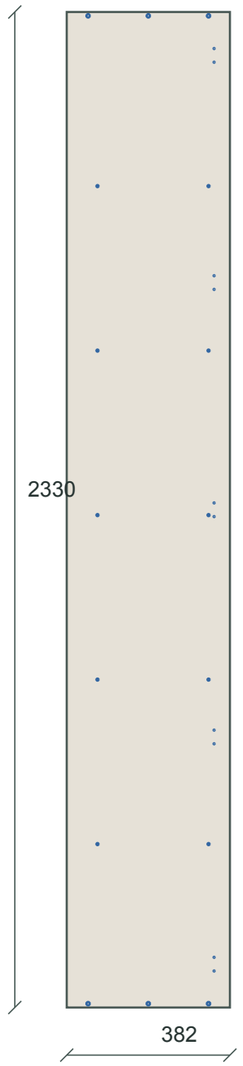

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0001	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0003	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0005	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0007	2321	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0009	2321	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0011	2321	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0160	85.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0161	117.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0165	617.25	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0166	649.25	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0170	1149	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0171	1181	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0175	1680.75	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0176	1712.75	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0180	2212.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0181	2244.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0237	382.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0238	382.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0241	767.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0242	767.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0245	1152.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0246	1152.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0249	1537.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0250	1537.5	310	-18	5	8	B	0,0,1


O=[0, 0, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01S-01_R13_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01S-01 / Torony oldalak / bal oldallap

2330 × 382 × 18 mm | M03 | lap 2/2 | 26 furat

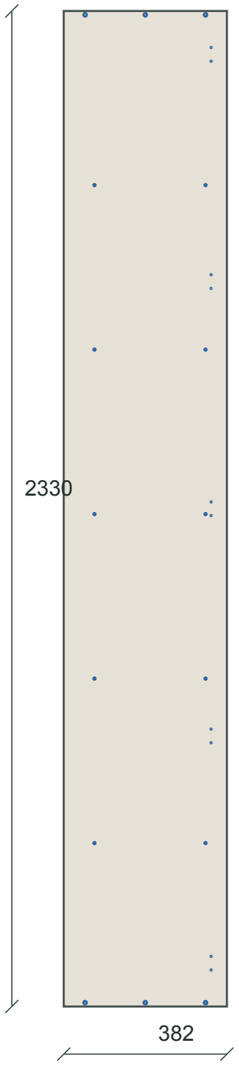

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0253	1922.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0254	1922.5	310	-18	5	8	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[0, 0, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01S-01_R13_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01S-02 / Torony oldalak / jobb oldallap

2330 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/2 | 26 furat

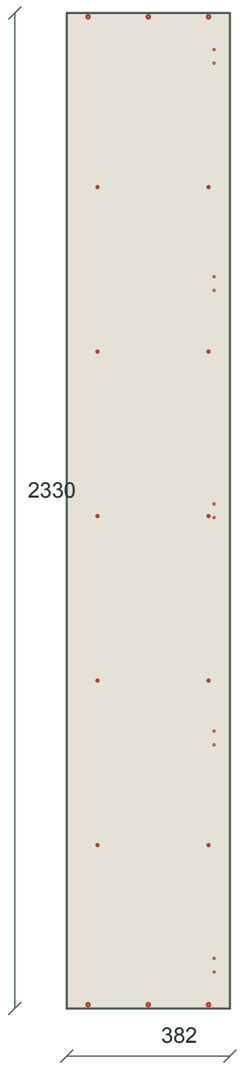

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0013	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0015	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0017	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0019	2321	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0021	2321	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0023	2321	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0185	85.5	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0186	117.5	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0190	617.25	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0191	649.25	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0195	1149	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0196	1181	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0200	1680.75	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0201	1712.75	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0205	2212.5	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0206	2244.5	37	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0259	382.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0260	382.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0263	767.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0264	767.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0267	1152.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0268	1152.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0271	1537.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0272	1537.5	310	0	5	8	A	0,0,-1


O=[702, 0, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01S-02_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01S-02 / Torony oldalak / jobb oldallap

2330 × 382 × 18 mm | M03 | lap 2/2 | 26 furat

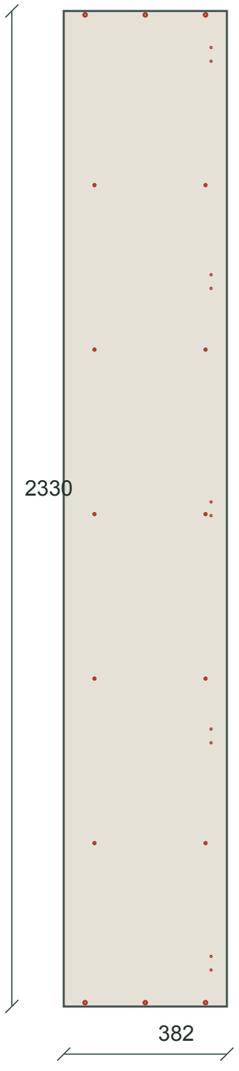

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0275	1922.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0276	1922.5	310	0	5	8	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[702, 0, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01S-02_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01T-01 / Torony tető/fenék / alsó

684 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 9 furat

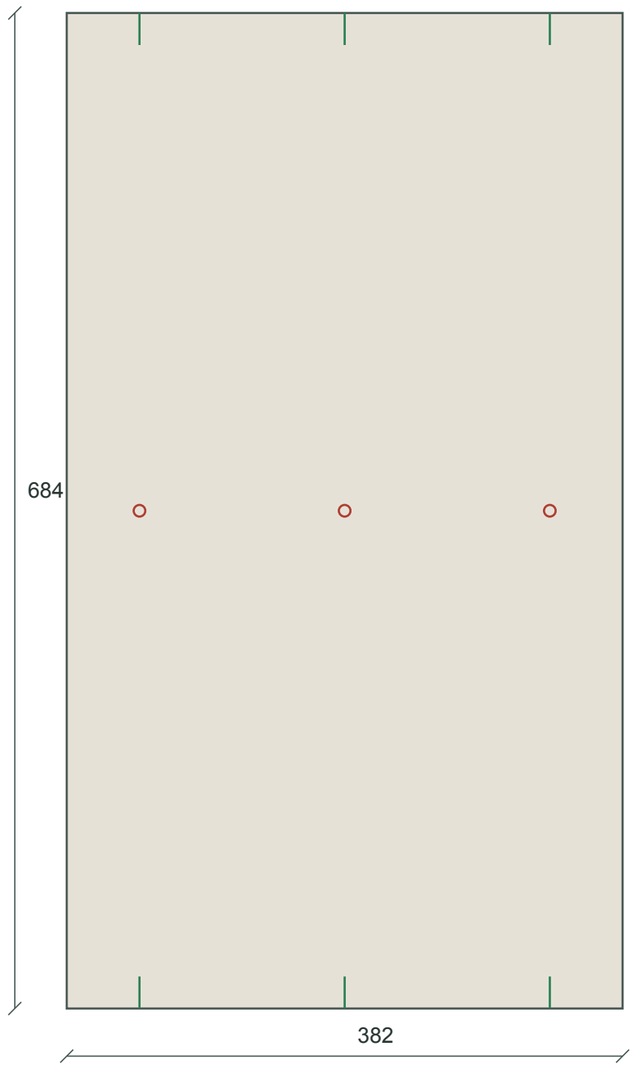

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0002	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0004	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0006	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0014	684	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0016	684	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0018	684	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0025	342	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0027	342	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0029	342	332	0	8	12	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[18, 0, 568]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01T-01_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01T-02 / Torony tető/fenék / felső

684 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 9 furat

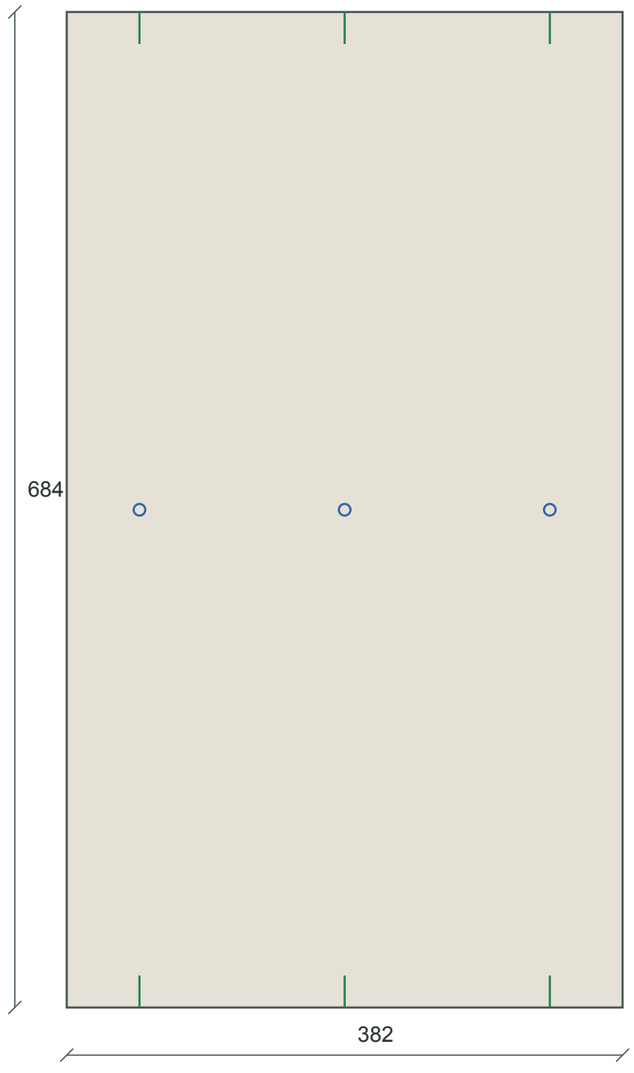

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0008	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0010	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0012	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0020	684	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0022	684	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0024	684	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0031	342	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0033	342	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0035	342	332	-18	8	12	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[18, 0, 2880]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01T-02_R13_A.mpr, KI12-TV01T-02_R13_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01C-01 / Torony középosztó / példány 1

2294 × 374 × 18 mm | M03 | lap 1/2 | 26 furat

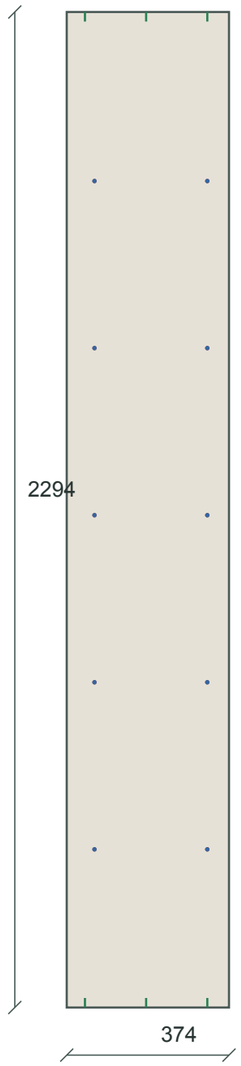

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0026	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0028	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0030	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0032	2294	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0034	2294	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0036	2294	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0239	364.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0240	364.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0243	749.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0244	749.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0247	1134.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0248	1134.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0251	1519.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0252	1519.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0255	1904.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0256	1904.5	310	0	5	8	A	0,0,-1
H0257	364.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0258	364.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0261	749.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0262	749.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0265	1134.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0266	1134.5	310	-18	5	8	B	0,0,1
H0269	1519.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0270	1519.5	310	-18	5	8	B	0,0,1


O=[351, 0, 568]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01C-01_R13_A.mpr, KI12-TV01C-01_R13_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01C-01 / Torony középosztó / példány 1

2294 × 374 × 18 mm | M03 | lap 2/2 | 26 furat

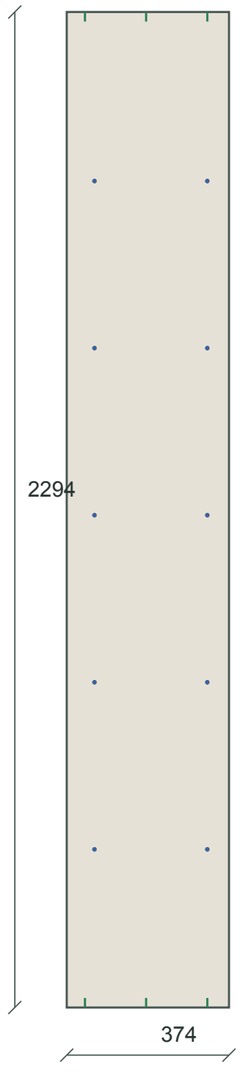

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0273	1904.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0274	1904.5	310	-18	5	8	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[351, 0, 568]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01C-01_R13_A.mpr, KI12-TV01C-01_R13_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-01 / Torony állítható polc / példány 1

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

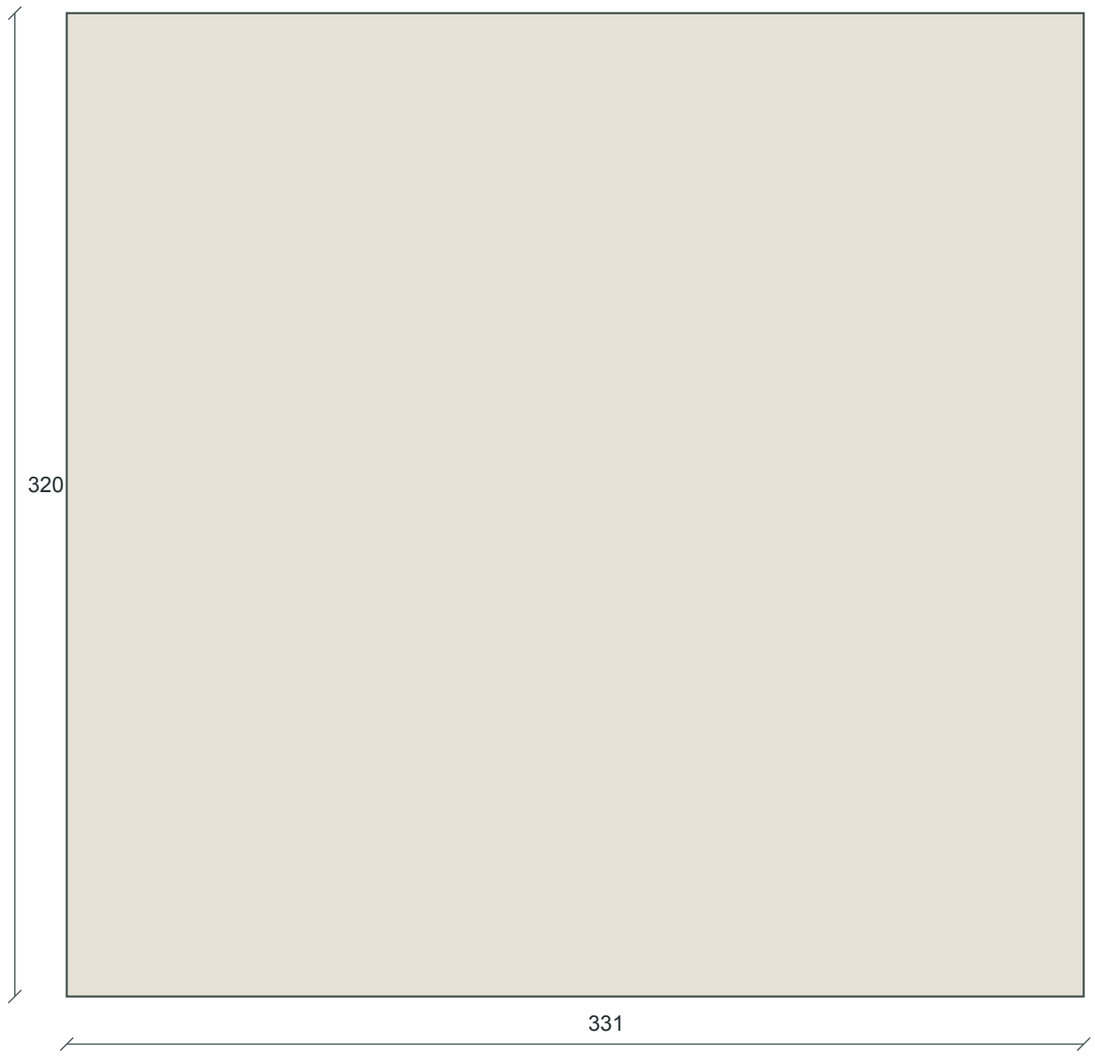

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[19, 20, 953]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-02 / Torony állítható polc / példány 2

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

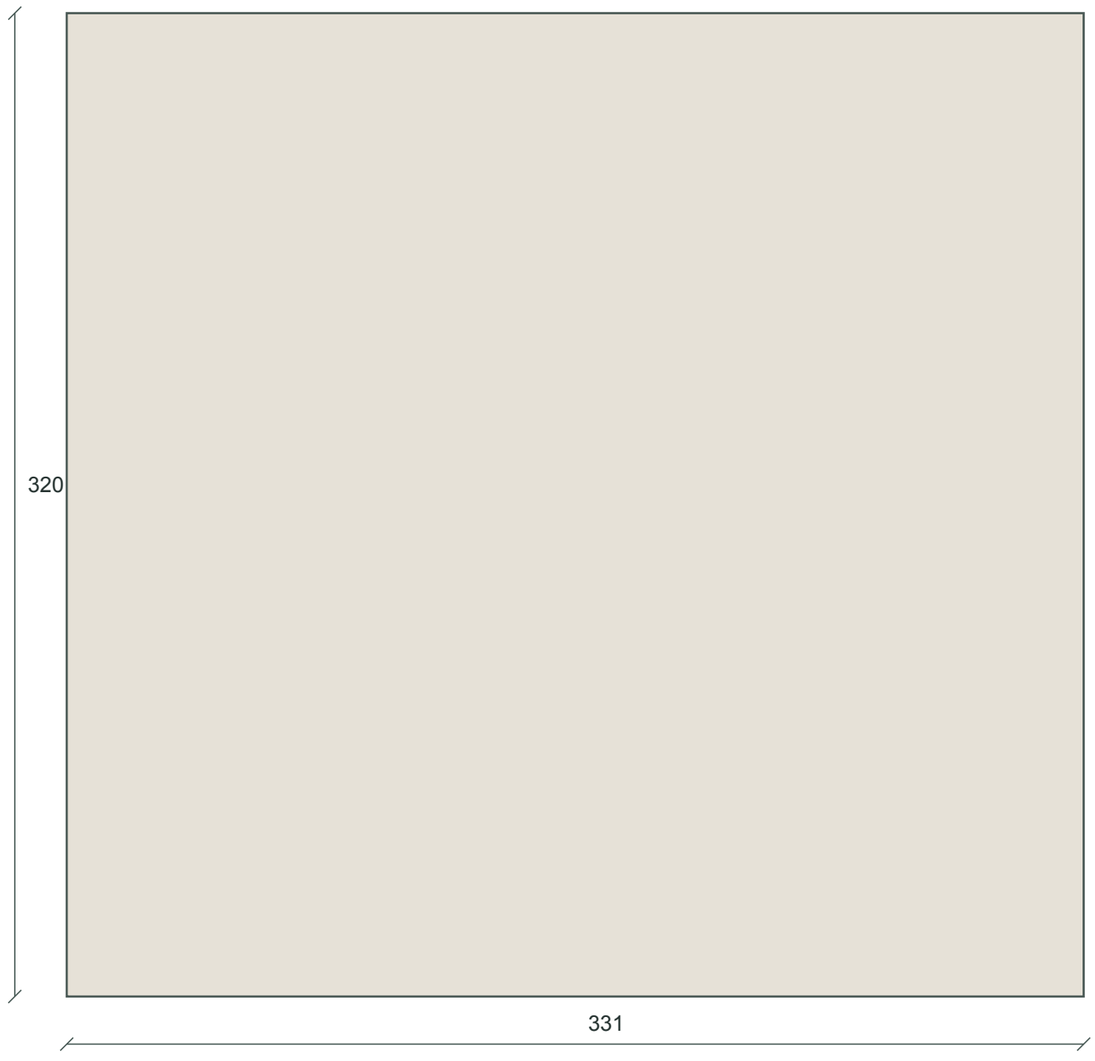

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[19, 20, 1338]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-03 / Torony állítható polc / példány 3

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

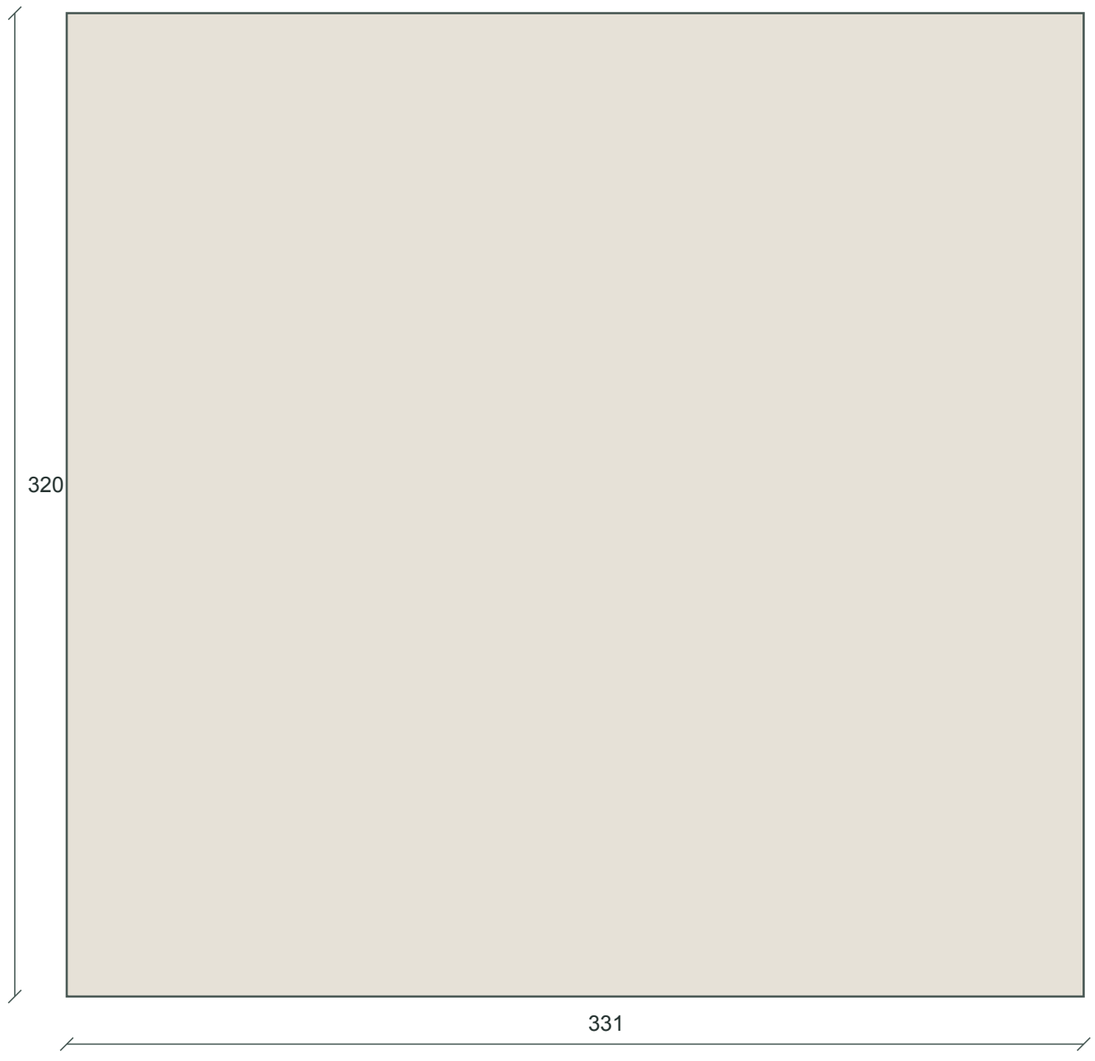

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[19, 20, 1723]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-04 / Torony állítható polc / példány 4

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

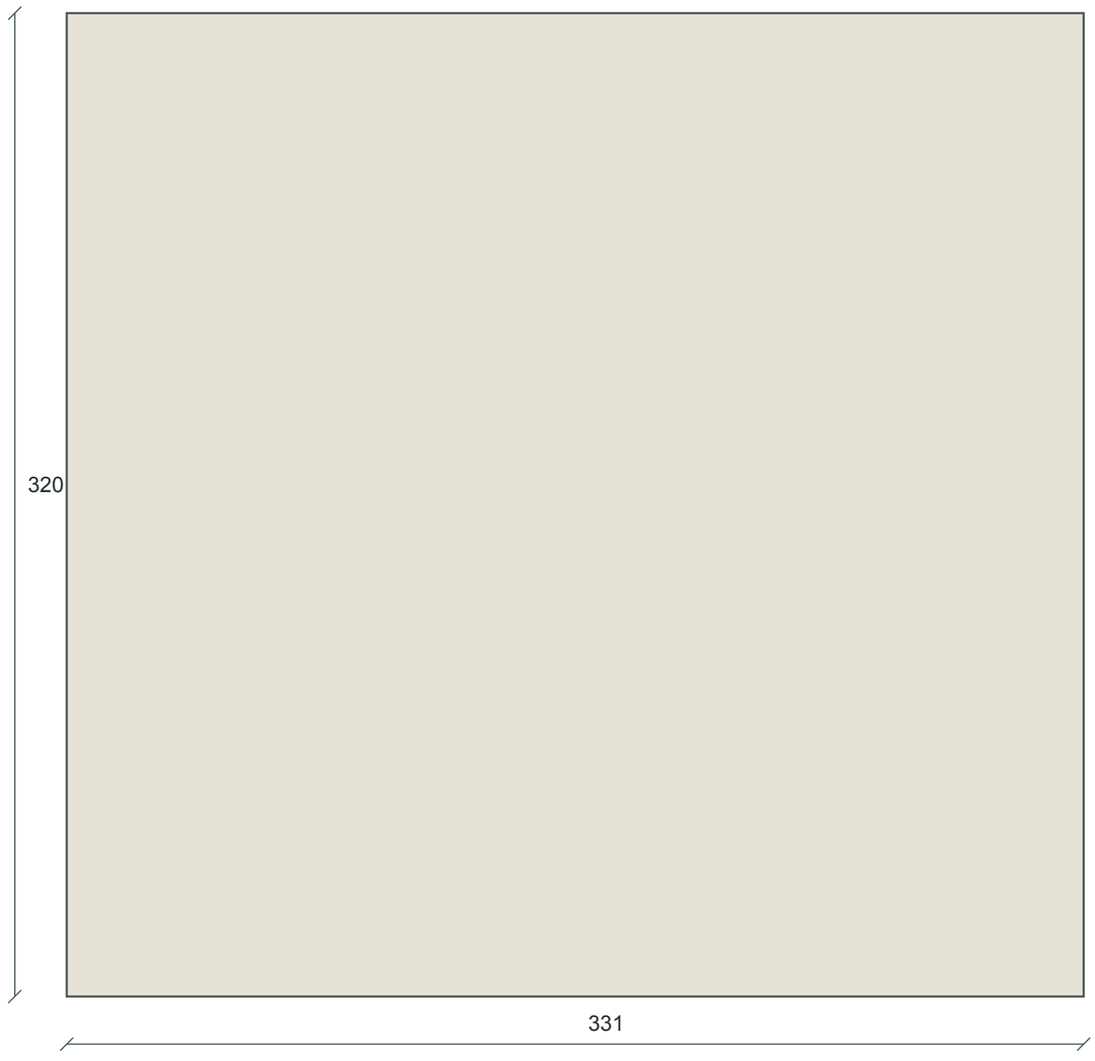

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[19, 20, 2108]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-05 / Torony állítható polc / példány 5

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

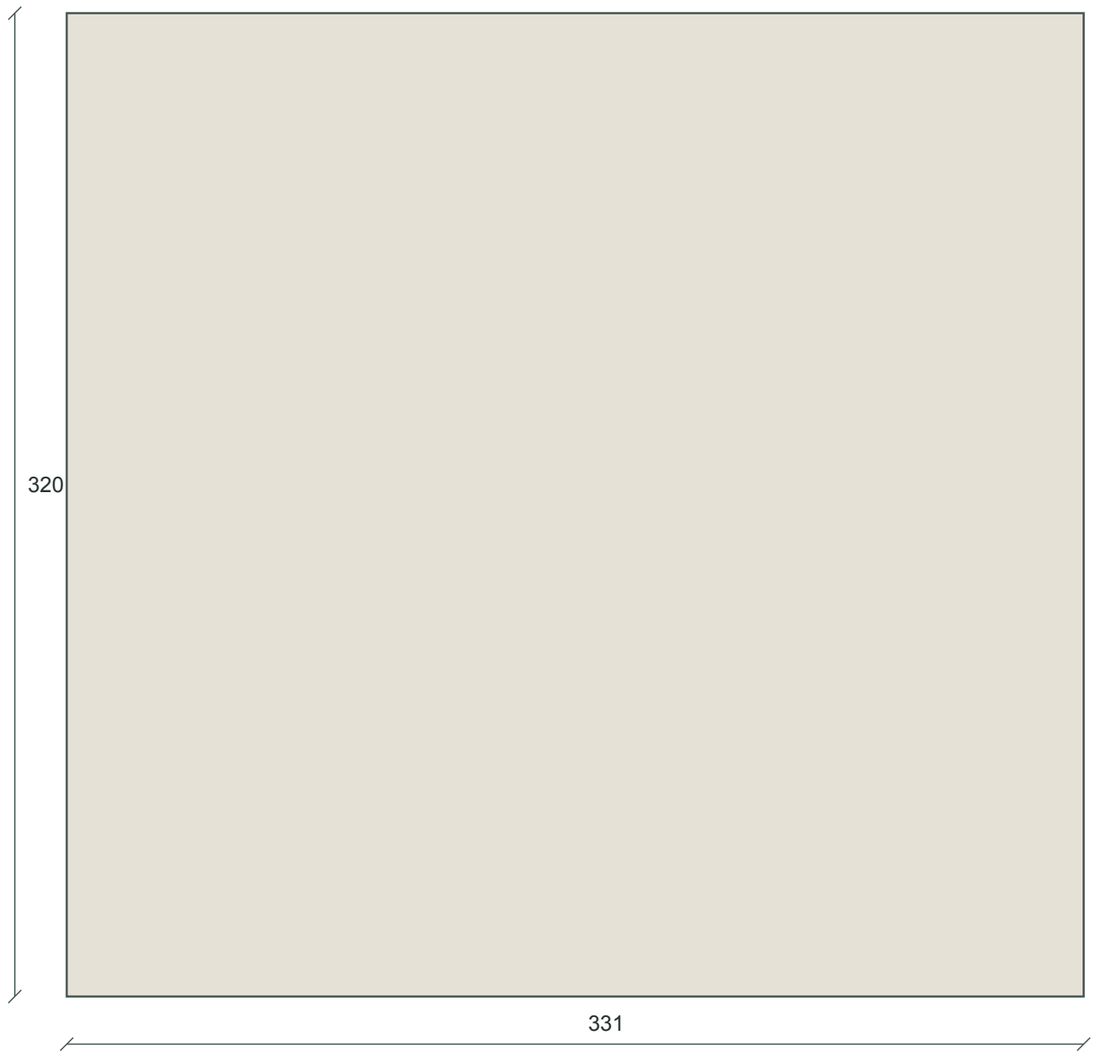

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[19, 20, 2493]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-06 / Torony állítható polc / példány 6

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

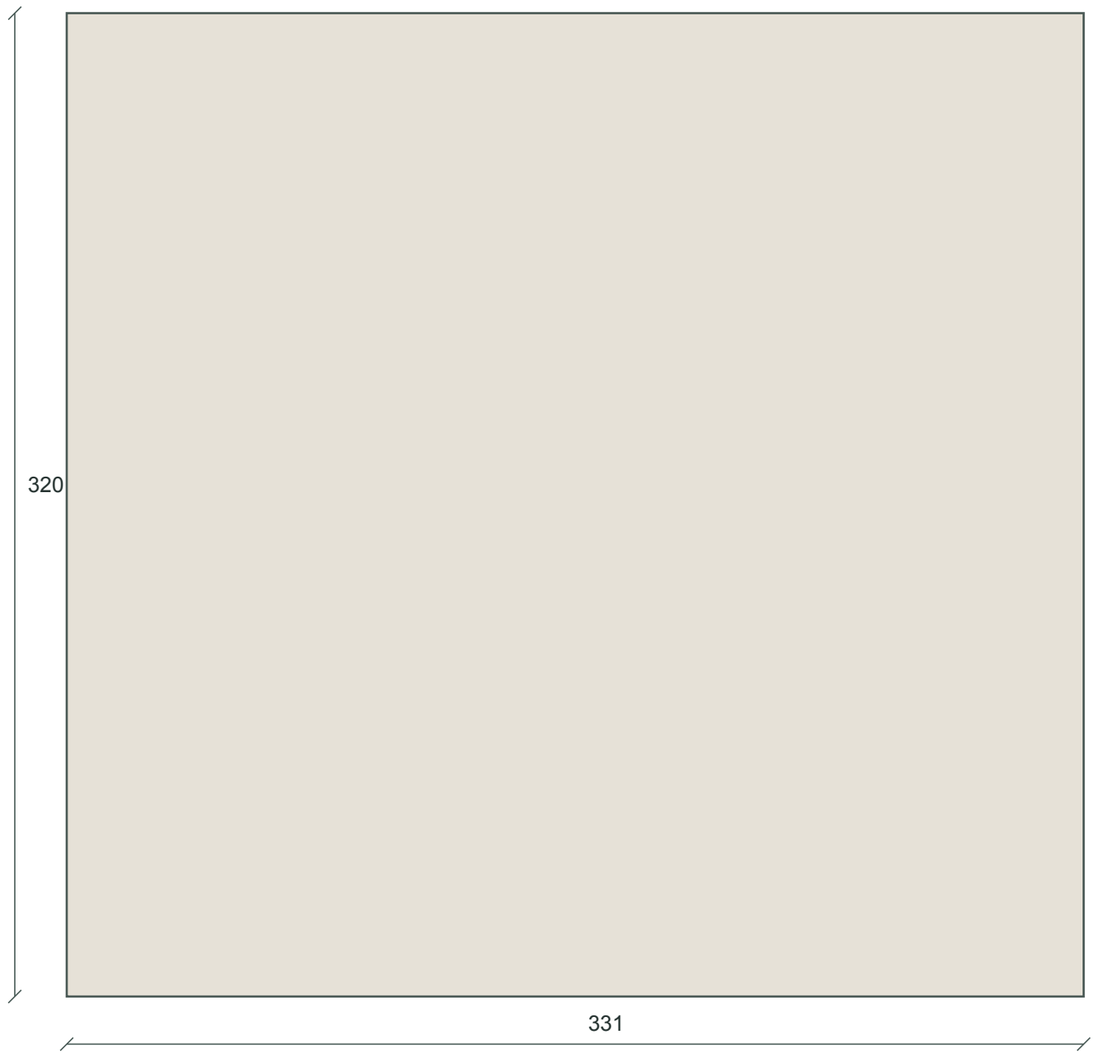

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[370, 20, 953]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-07 / Torony állítható polc / példány 7

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

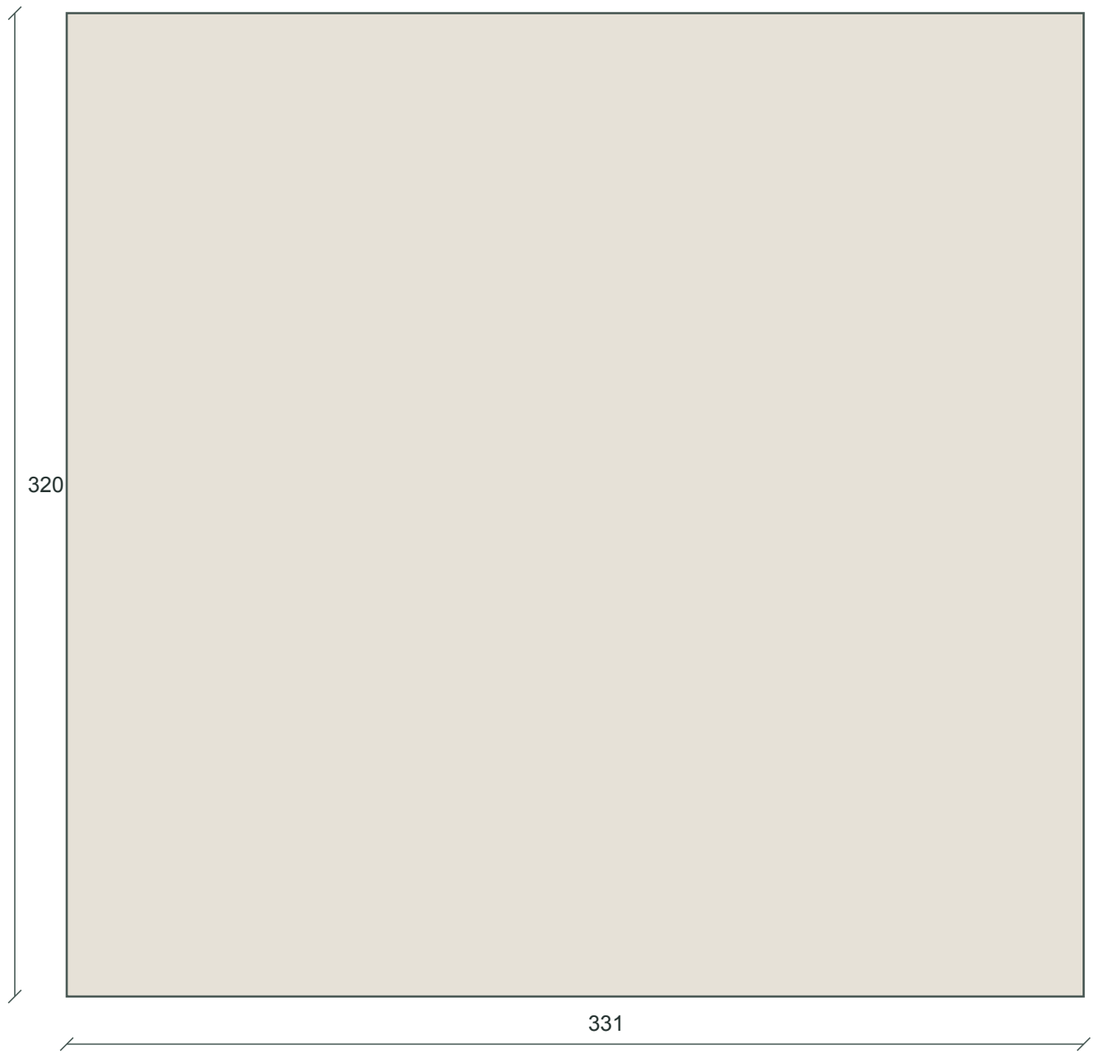

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[370, 20, 1338]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-08 / Torony állítható polc / példány 8

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

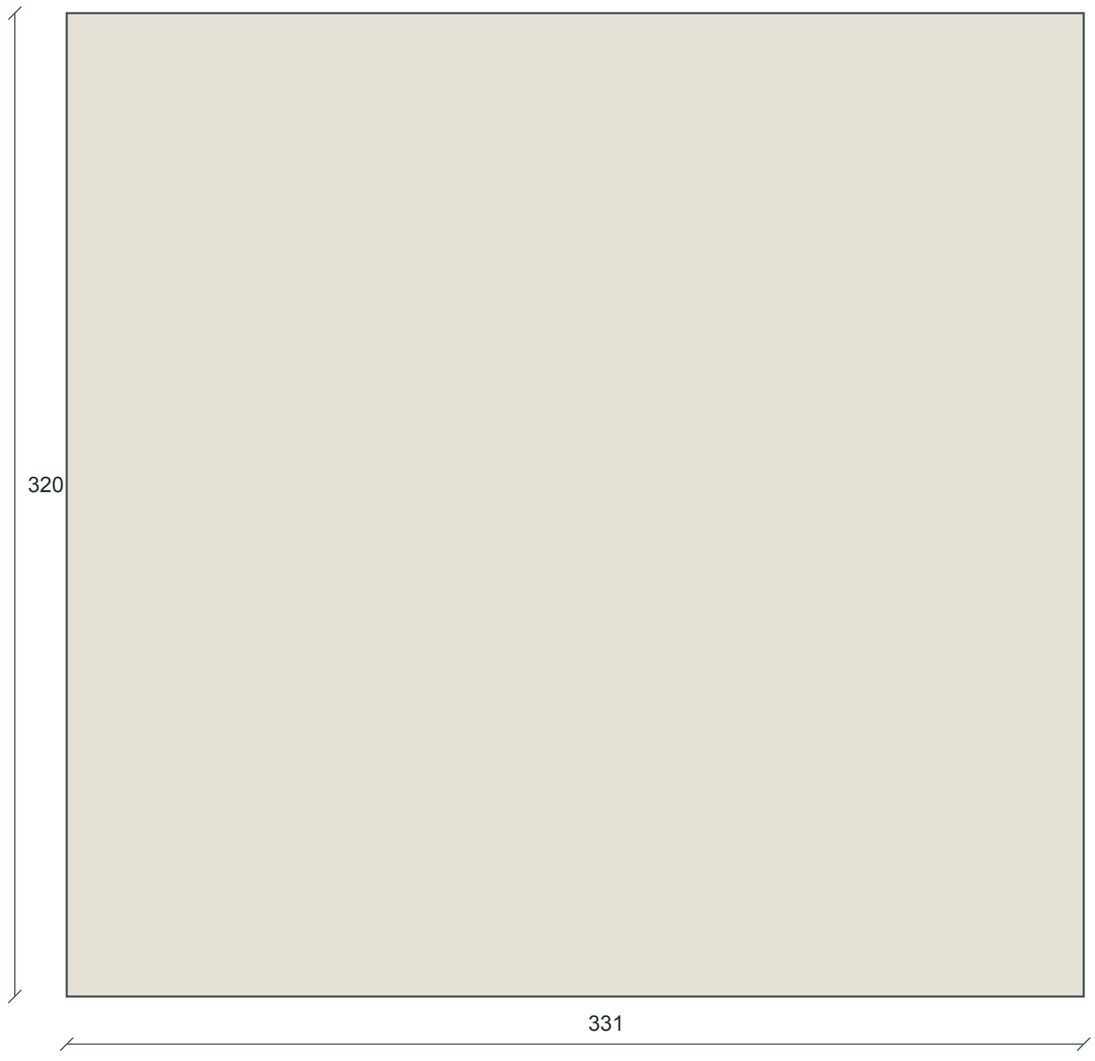

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[370, 20, 1723]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-09 / Torony állítható polc / példány 9

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

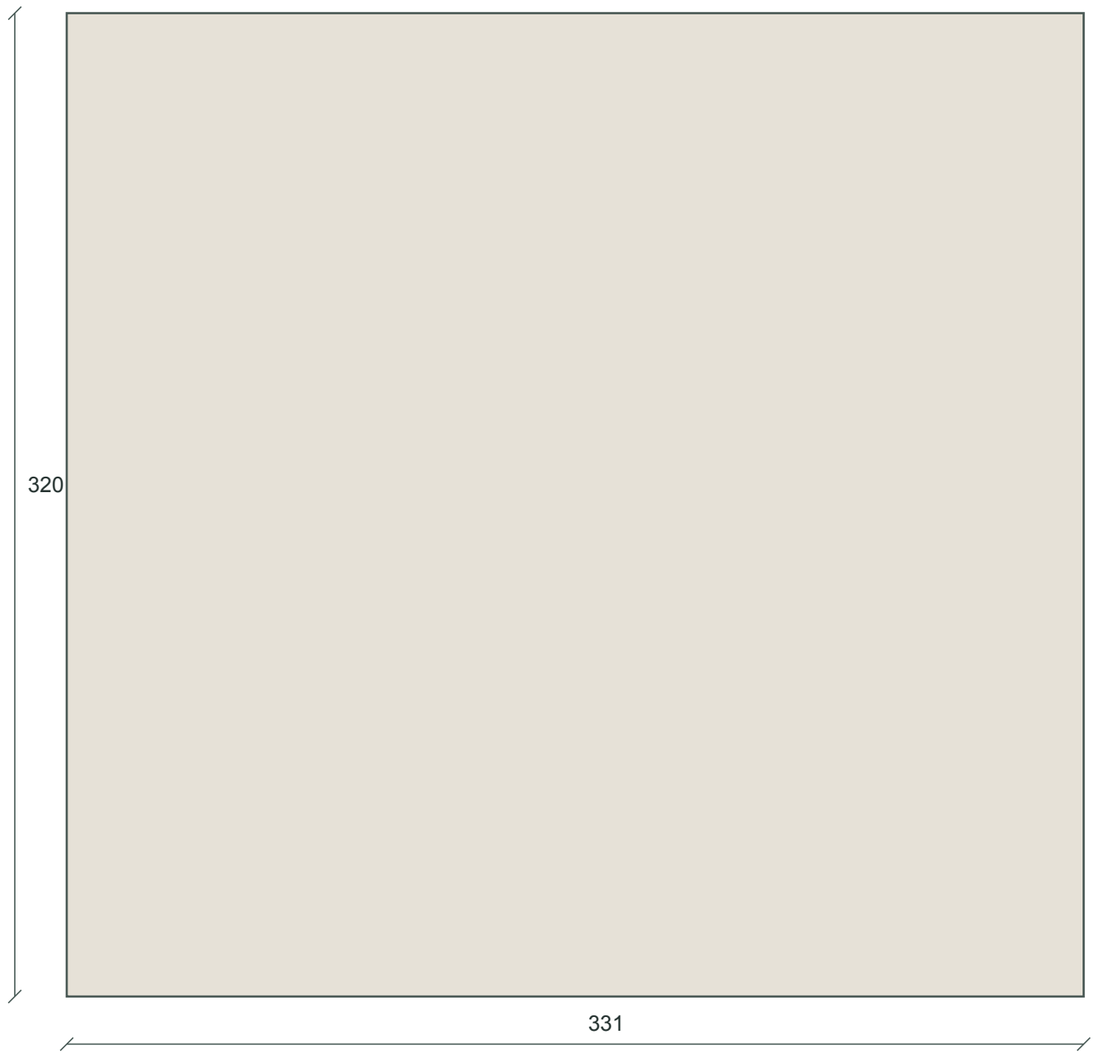

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[370, 20, 2108]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01P-10 / Torony állítható polc / példány 10

331 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely



A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[370, 20, 2493]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01F-01 / Torony front / bal ajtó

2327 × 357 × 18 mm | M01+nyomat | lap 1/1 | 15 furat

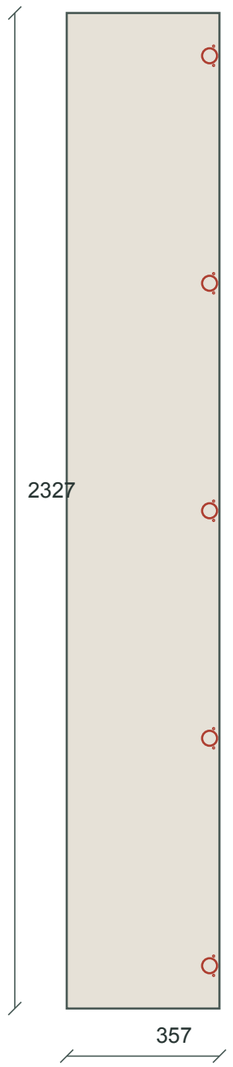

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0157	100	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0158	77.5	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0159	122.5	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0162	631.75	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0163	609.25	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0164	654.25	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0167	1163.5	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0168	1141	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0169	1186	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0172	1695.25	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0173	1672.75	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0174	1717.75	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0177	2227	23	0	35	13	A	0,0,-1
H0178	2204.5	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0179	2249.5	13.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[1.5, -3, 551.5]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV01F-01_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01F-02 / Torony front / jobb ajtó

2327 × 357 × 18 mm | M01+nyomat | lap 1/1 | 15 furat

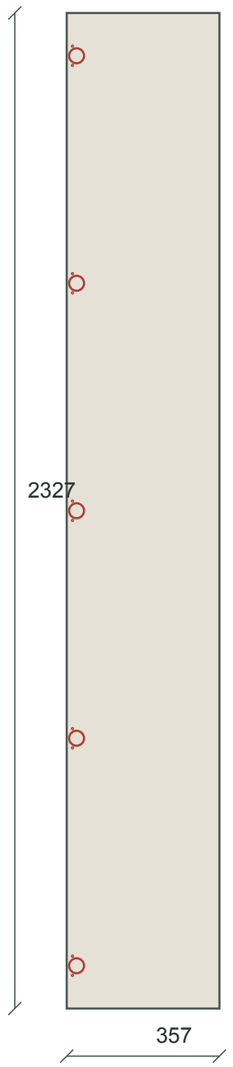

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0182	100	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0183	77.5	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0184	122.5	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0187	631.75	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0188	609.25	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0189	654.25	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0192	1163.5	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0193	1141	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0194	1186	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0197	1695.25	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0198	1672.75	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0199	1717.75	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0202	2227	334	0	35	13	A	0,0,-1
H0203	2204.5	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0204	2249.5	343.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[361.5, -3, 551.5]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


MPR: KI12-TV01F-02_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV01H-01 / Torony hátlap / példány 1

2294 × 684 × 8 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

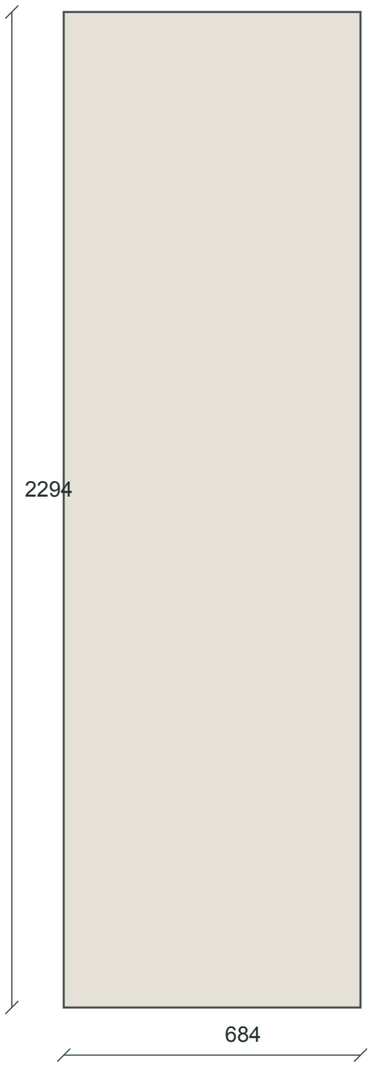

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 8 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[18, 382, 568]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-01 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 12 furat

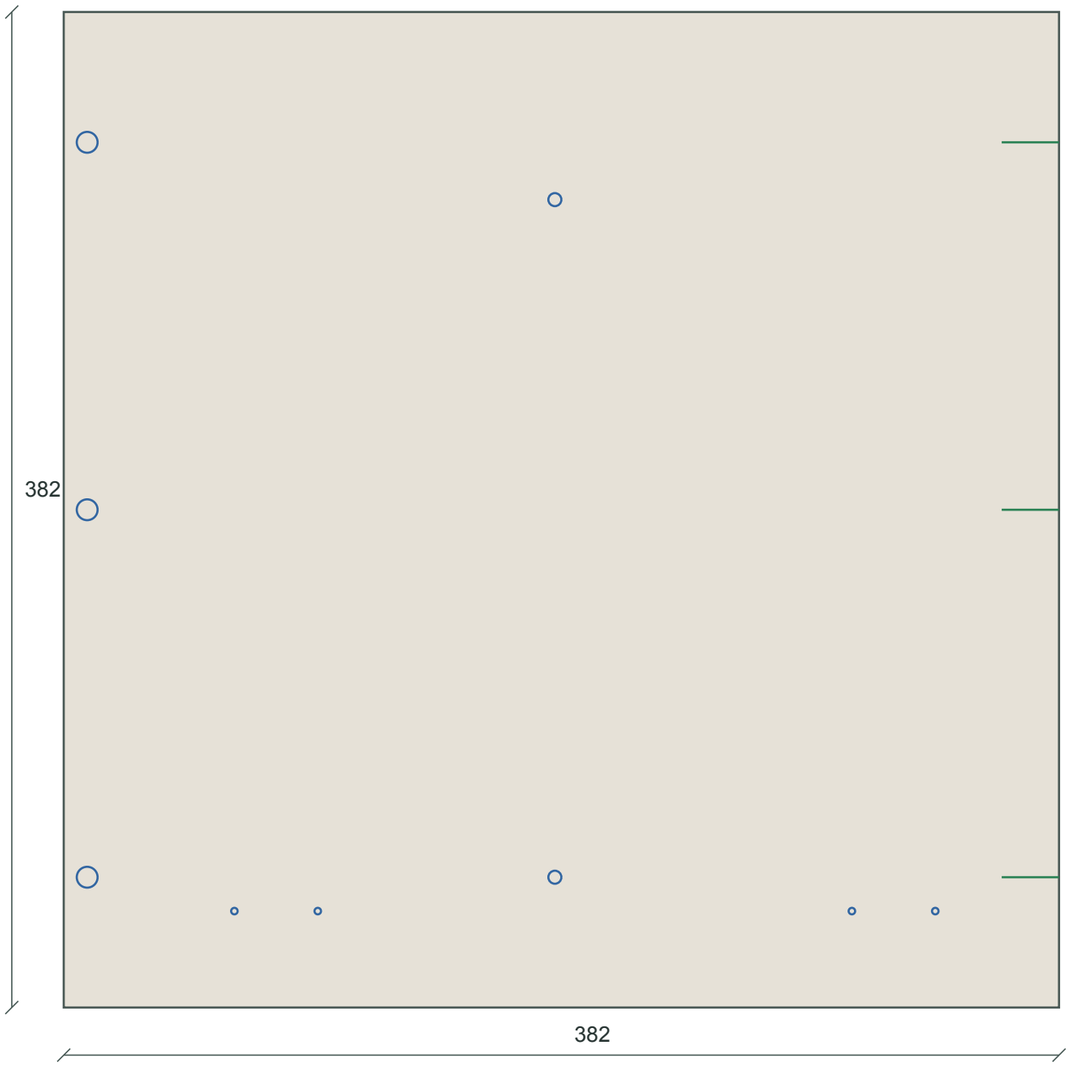

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0037	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0039	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0041	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0044	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0046	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0048	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0210	65.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0211	97.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0215	302.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0216	334.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0277	188.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0278	188.5	310	-18	5	8	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[0, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-01_R13_A.mpr, KI12-TV02S-01_R13_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-02 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 8 furat

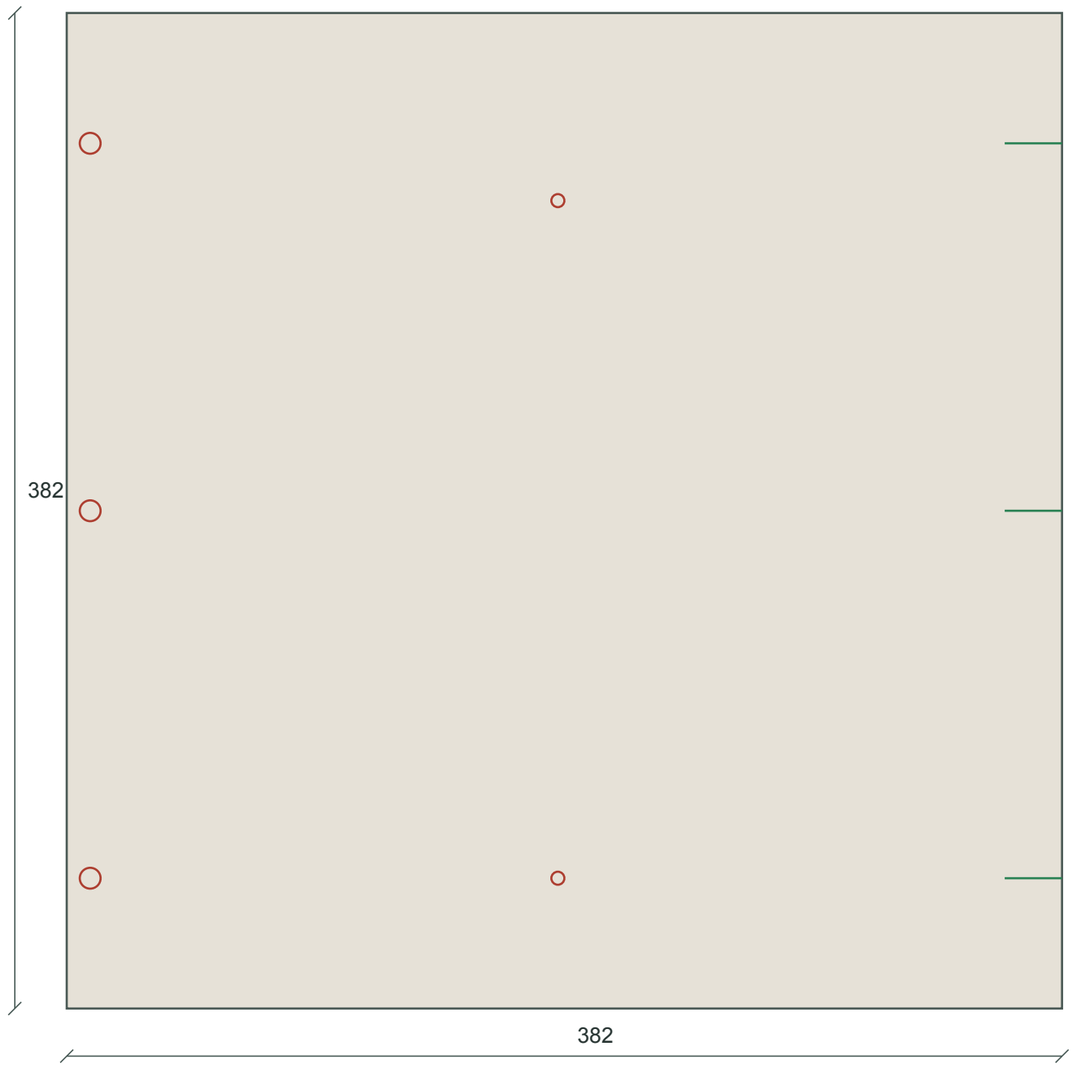

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0049	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0051	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0053	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0056	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0058	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0060	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0279	188.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0280	188.5	310	0	5	8	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[702, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-02_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-03 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 10 furat

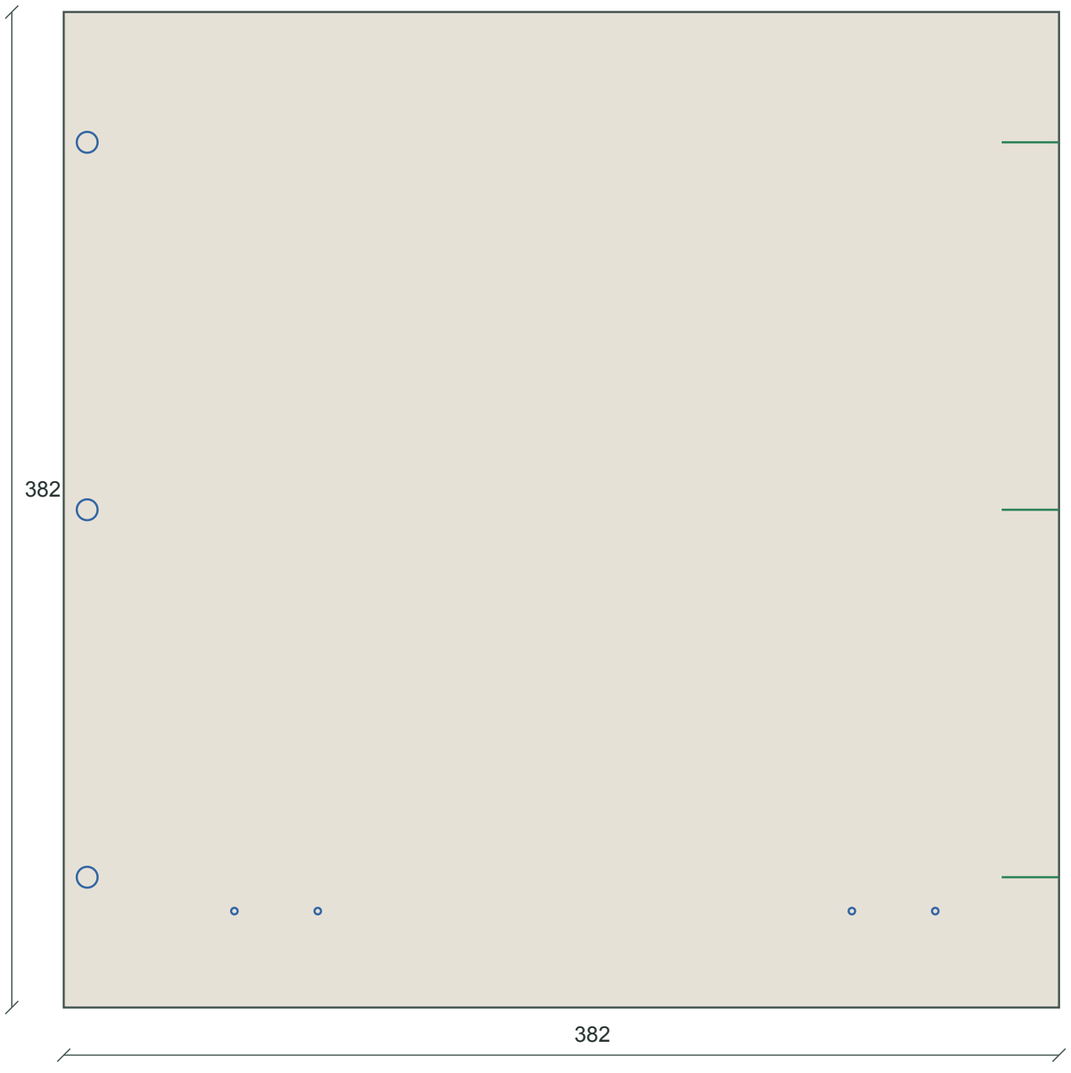

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0061	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0063	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0065	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0068	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0070	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0072	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0220	65.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0221	97.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0225	302.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0226	334.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[840, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-03_R13_A.mpr, KI12-TV02S-03_R13_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-04 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

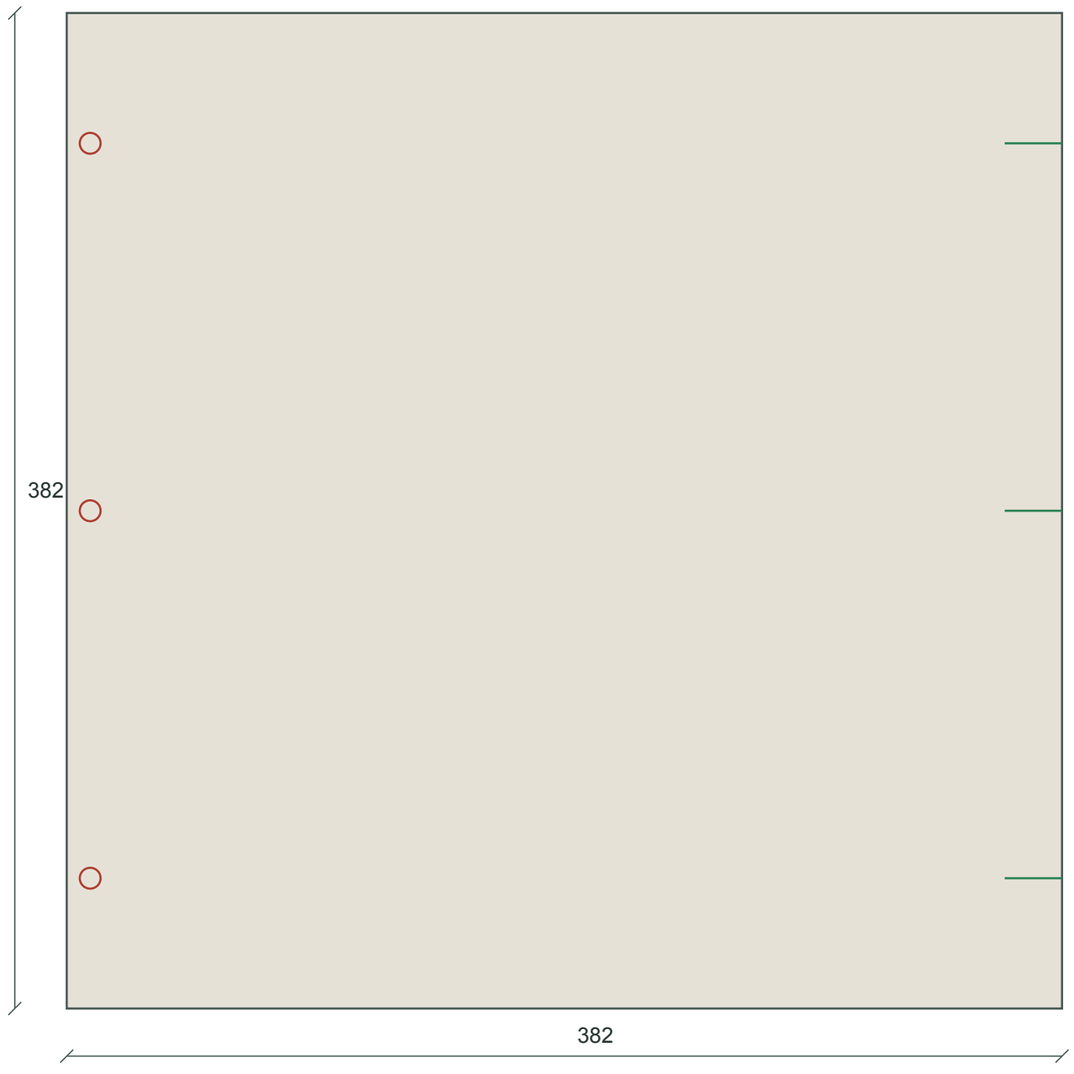

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0073	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0075	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0077	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0080	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0082	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0084	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[1512, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-04_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-05 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 8 furat

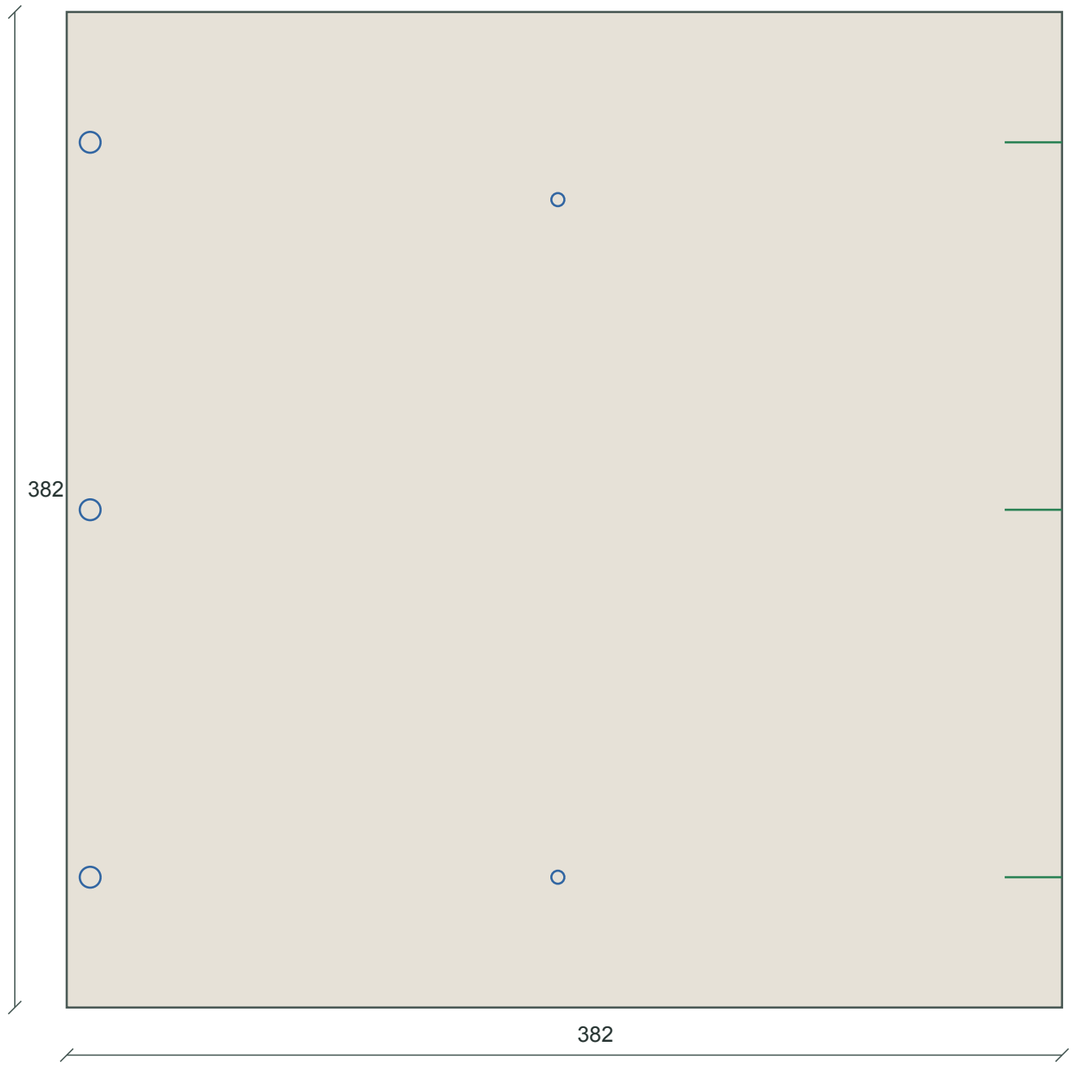

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0085	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0087	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0089	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0092	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0094	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0096	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0281	188.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0282	188.5	310	-18	5	8	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[1530, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-05_R13_A.mpr, KI12-TV02S-05_R13_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-06 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 8 furat

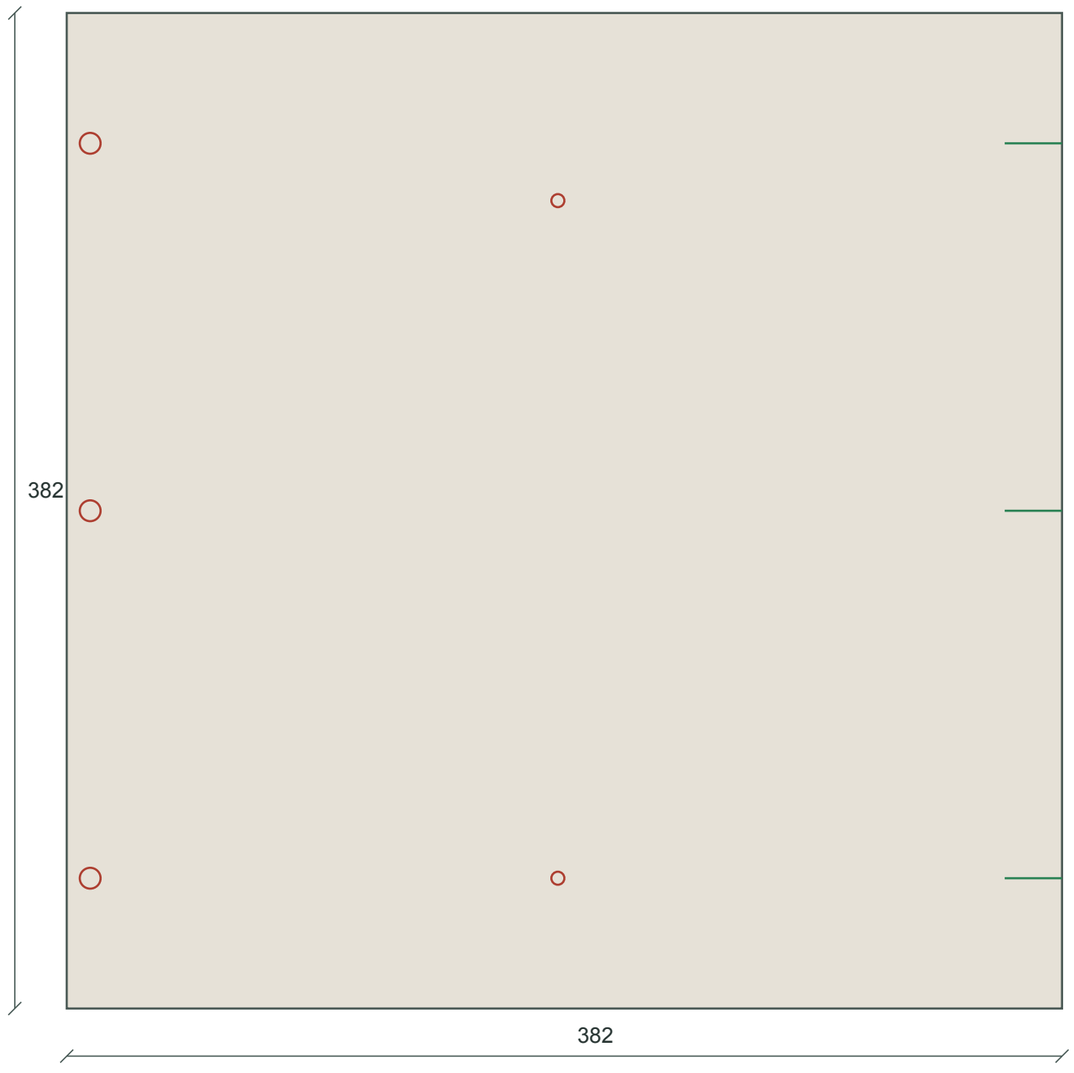

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0097	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0099	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0101	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0104	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0106	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0108	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0283	188.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0284	188.5	310	0	5	8	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2202, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-06_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-07 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 8 furat

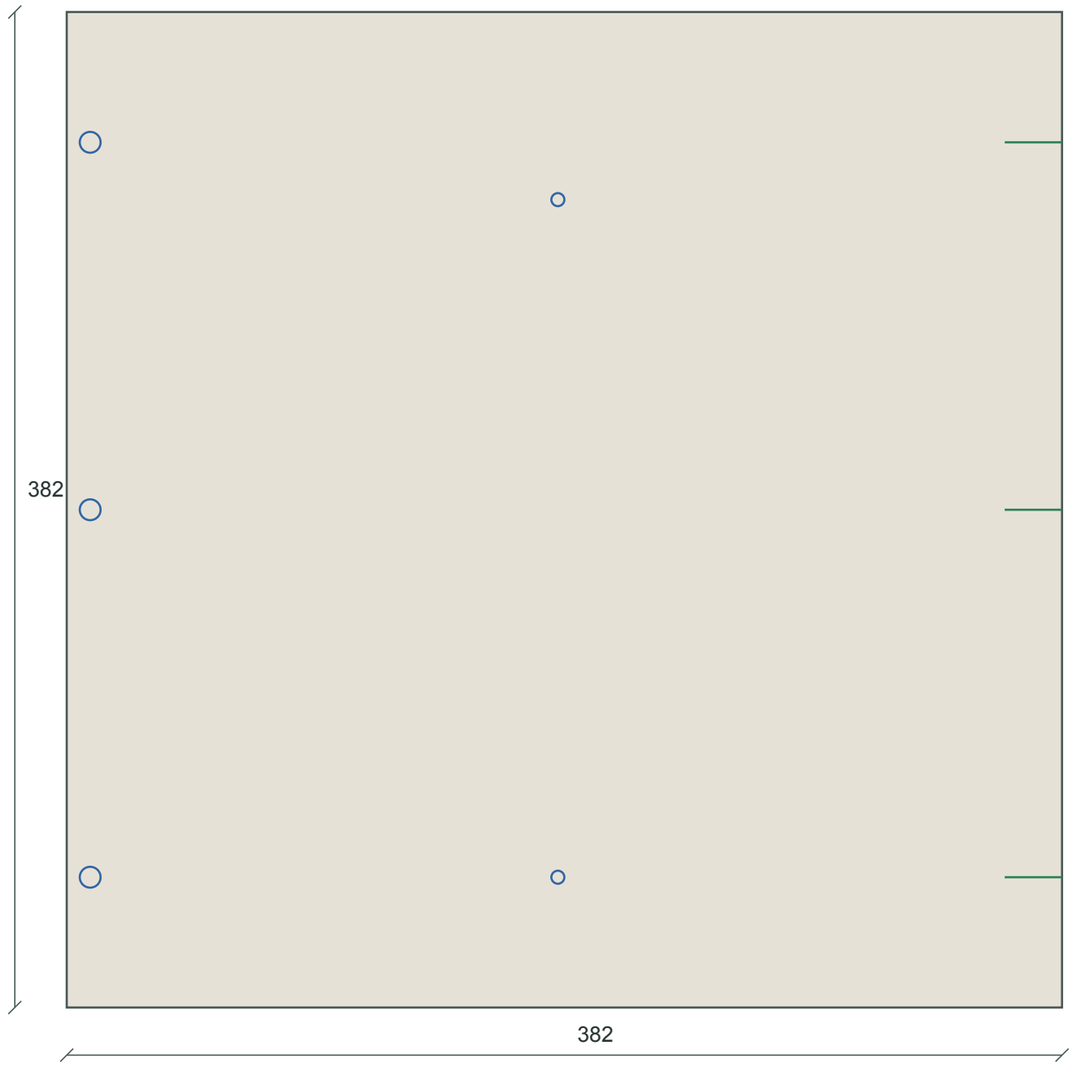

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0109	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0111	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0113	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0116	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0118	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0120	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0285	188.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0286	188.5	310	-18	5	8	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2220, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-07_R13_A.mpr, KI12-TV02S-07_R13_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-08 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 8 furat

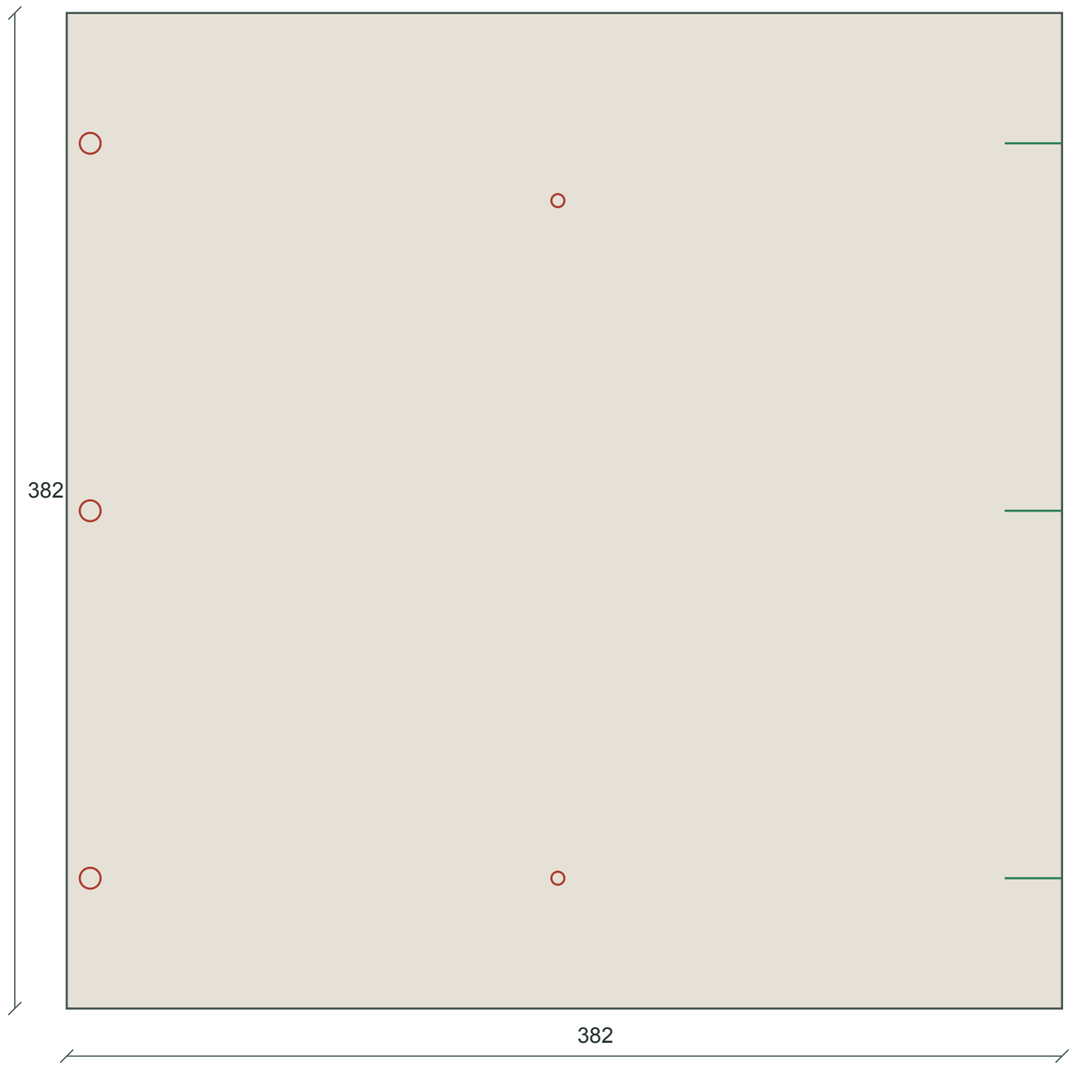

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0121	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0123	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0125	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0128	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0130	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0132	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0287	188.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0288	188.5	310	0	5	8	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2892, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-08_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-09 / Alsó oldalak / bal oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 12 furat

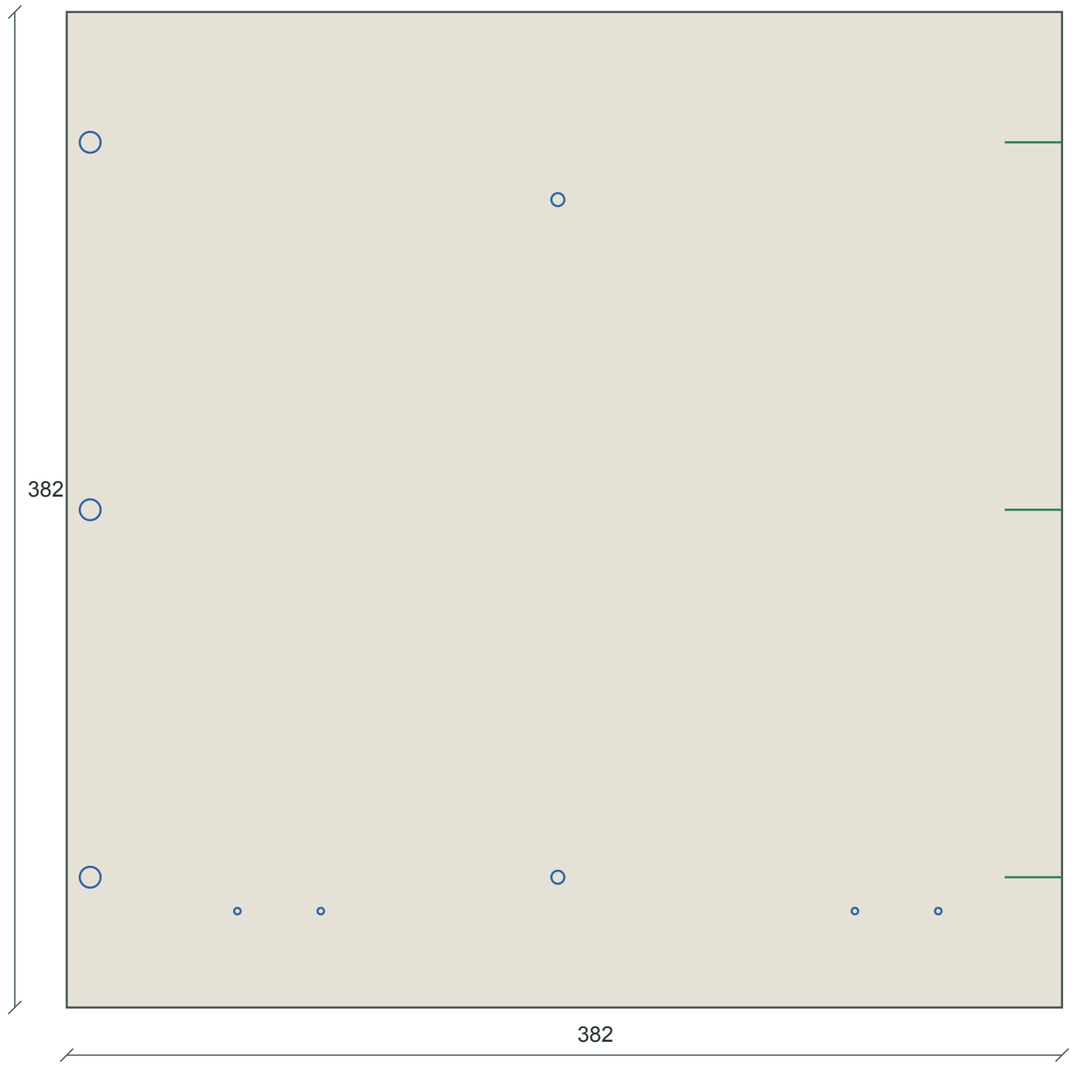

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0133	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0135	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0137	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0140	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0142	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0144	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0230	65.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0231	97.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0235	302.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0236	334.5	37	-18	2.5	10	B	0,0,1
H0289	188.5	50	-18	5	8	B	0,0,1
H0290	188.5	310	-18	5	8	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2910, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-09_R13_A.mpr, KI12-TV02S-09_R13_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02S-10 / Alsó oldalak / jobb oldallap

382 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 8 furat

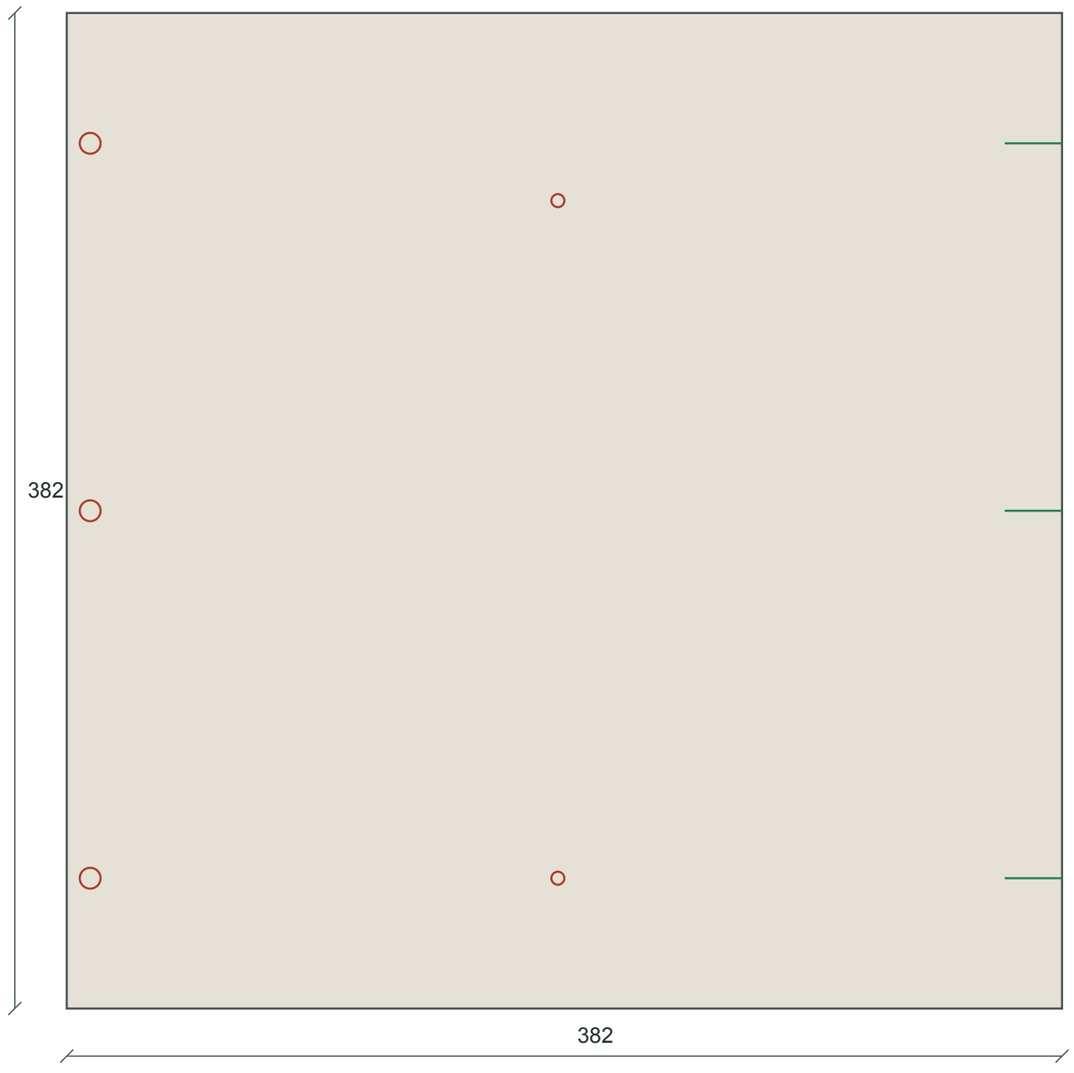

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0145	9	50	0	8	12	A	0,0,-1
H0147	9	191	0	8	12	A	0,0,-1
H0149	9	332	0	8	12	A	0,0,-1
H0152	382	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0154	382	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0156	382	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0291	188.5	50	0	5	8	A	0,0,-1
H0292	188.5	310	0	5	8	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[3582, 0, 150]; U=[0, 0, 1]; V=[0, 1, 0]; A normál=[-1, 0, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02S-10_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02T1-01 / 720-as modul fenék / példány 1

684 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

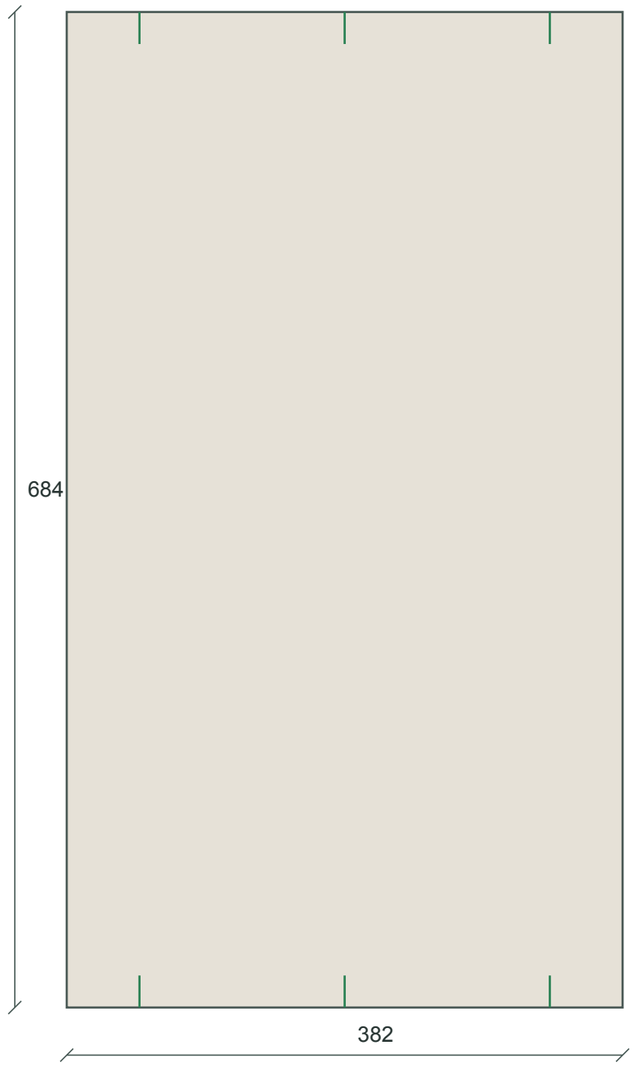

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0038	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0040	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0042	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0050	684	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0052	684	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0054	684	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[18, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02T1-01_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02T2-01 / 690-es modul fenék / példány 1

654 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

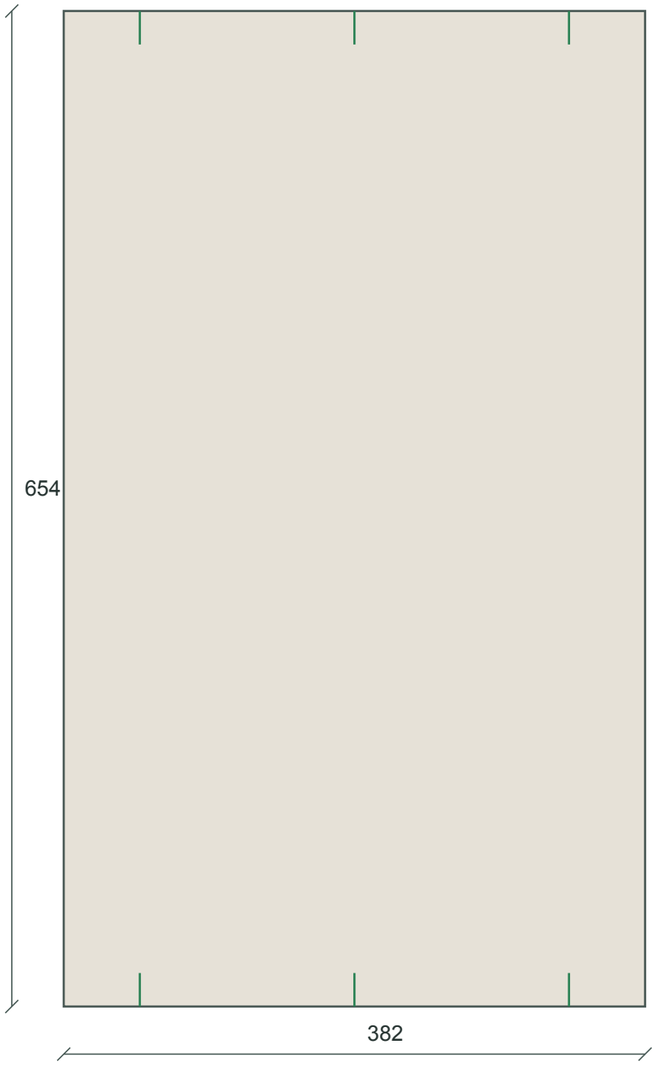

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0062	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0064	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0066	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0074	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0076	654	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0078	654	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[858, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02T2-01_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02T2-02 / 690-es modul fenék / példány 2

654 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

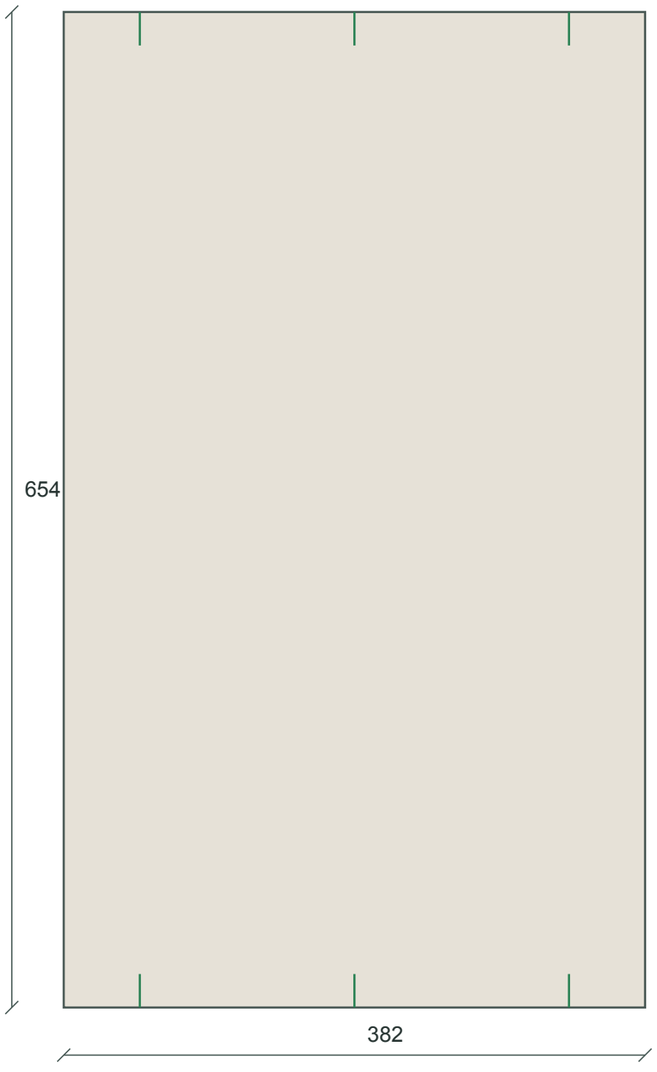

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0086	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0088	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0090	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0098	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0100	654	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0102	654	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[1548, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02T2-02_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02T2-03 / 690-es modul fenék / példány 3

654 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

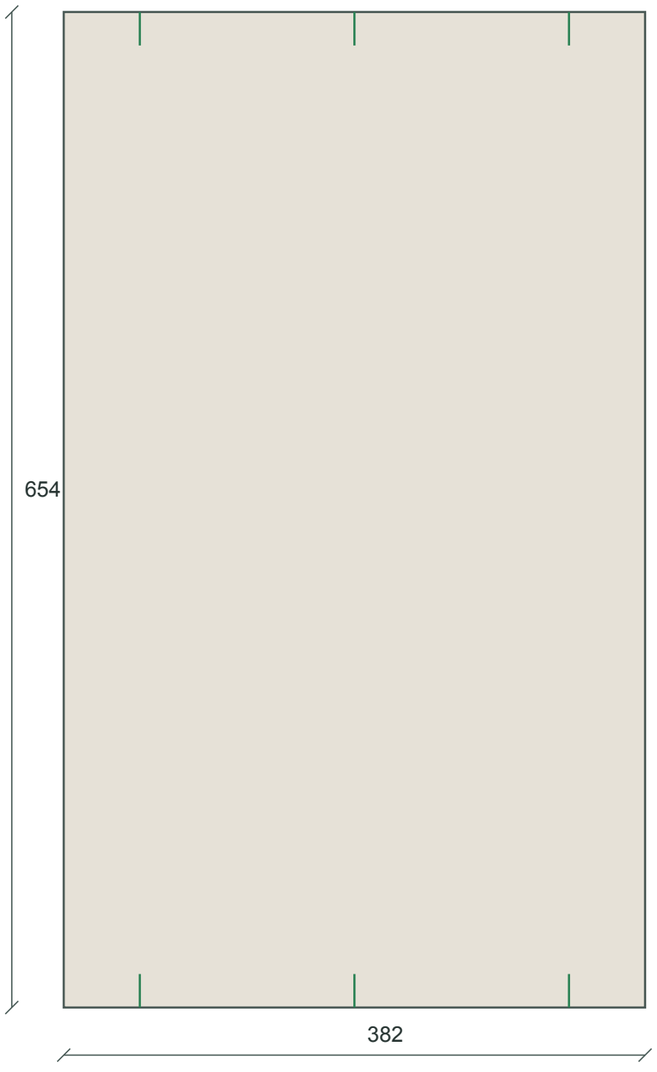

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0110	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0112	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0114	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0122	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0124	654	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0126	654	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2238, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02T2-03_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02T2-04 / 690-es modul fenék / példány 4

654 × 382 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 6 furat

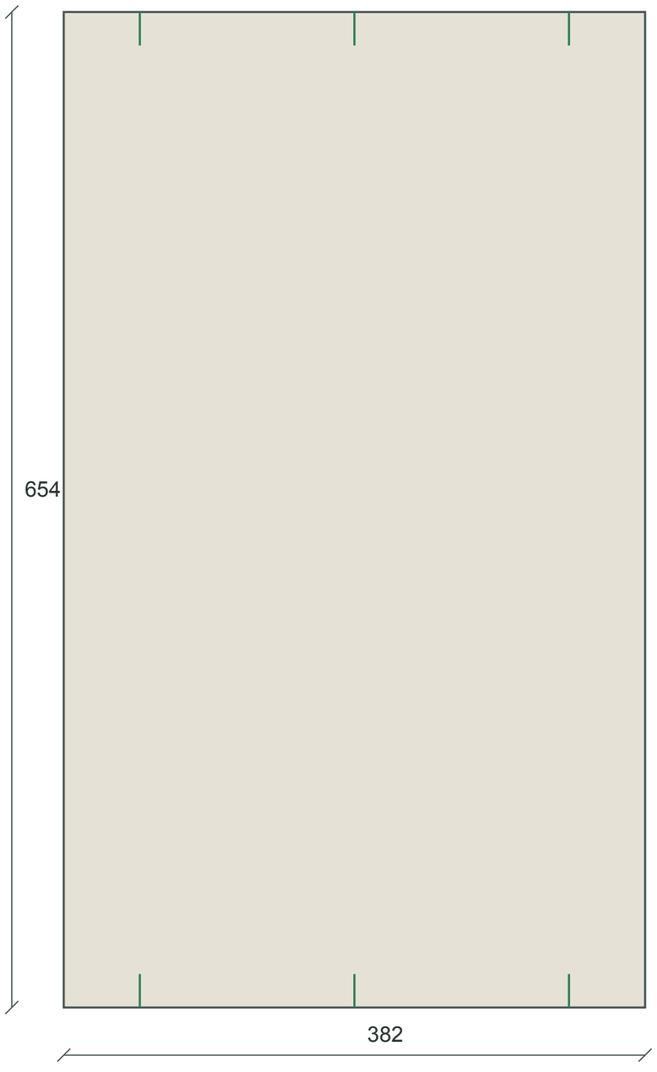

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0134	0	50	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0136	0	191	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0138	0	332	-9	8	22	ÉL	1,0,0
H0146	654	50	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0148	654	191	-9	8	22	ÉL	-1,0,0
H0150	654	332	-9	8	22	ÉL	-1,0,0

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2928, 0, 168]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02T2-04_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02P1-01 / 720-as modul polc / példány 1

682 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

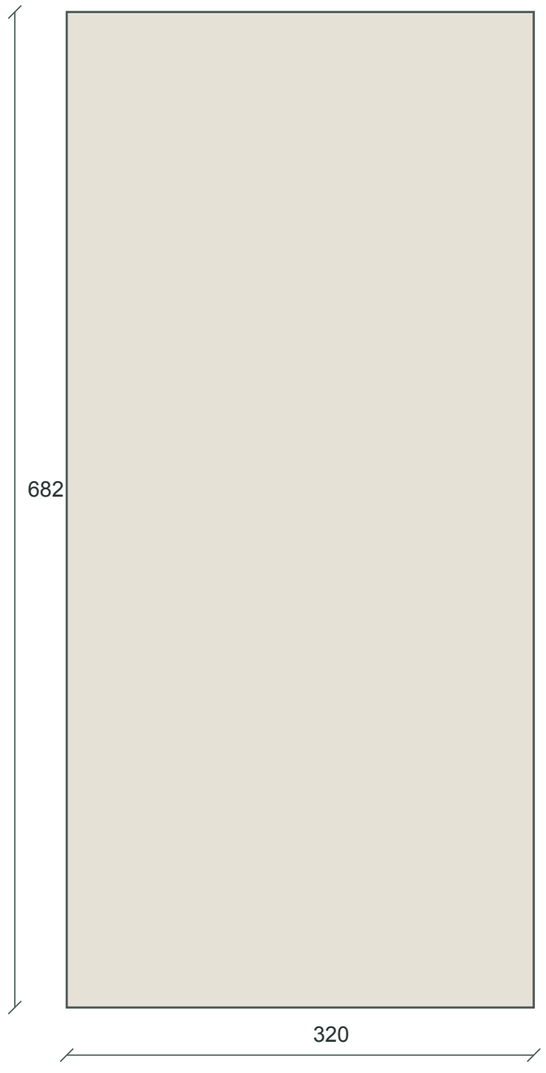

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[19, 20, 359]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02P2-01 / 690-es modul polc / példány 1

652 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

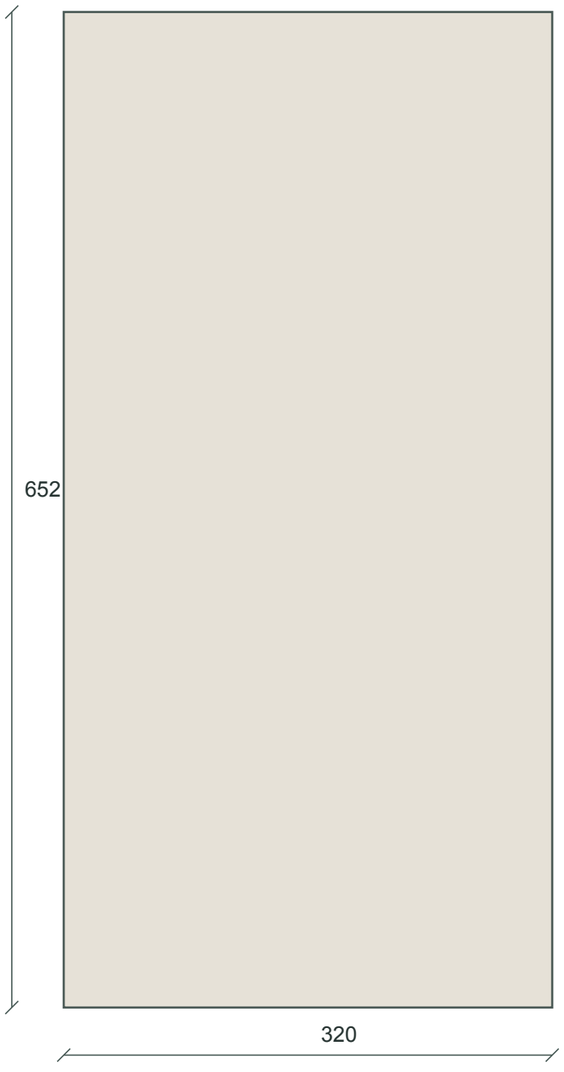

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[1549, 20, 359]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02P2-02 / 690-es modul polc / példány 2

652 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

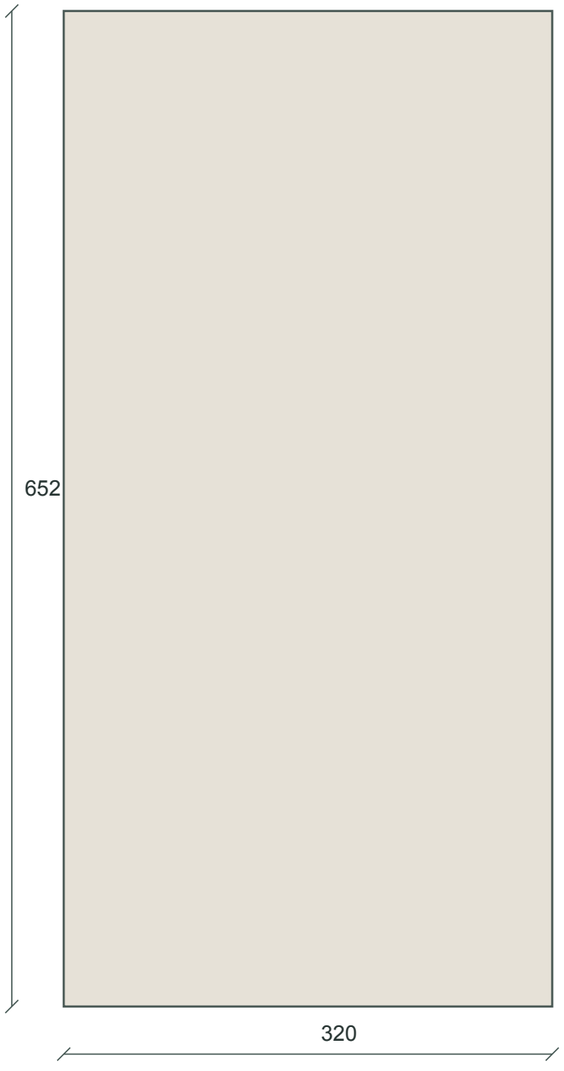

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[2239, 20, 359]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02P2-03 / 690-es modul polc / példány 3

652 × 320 × 18 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

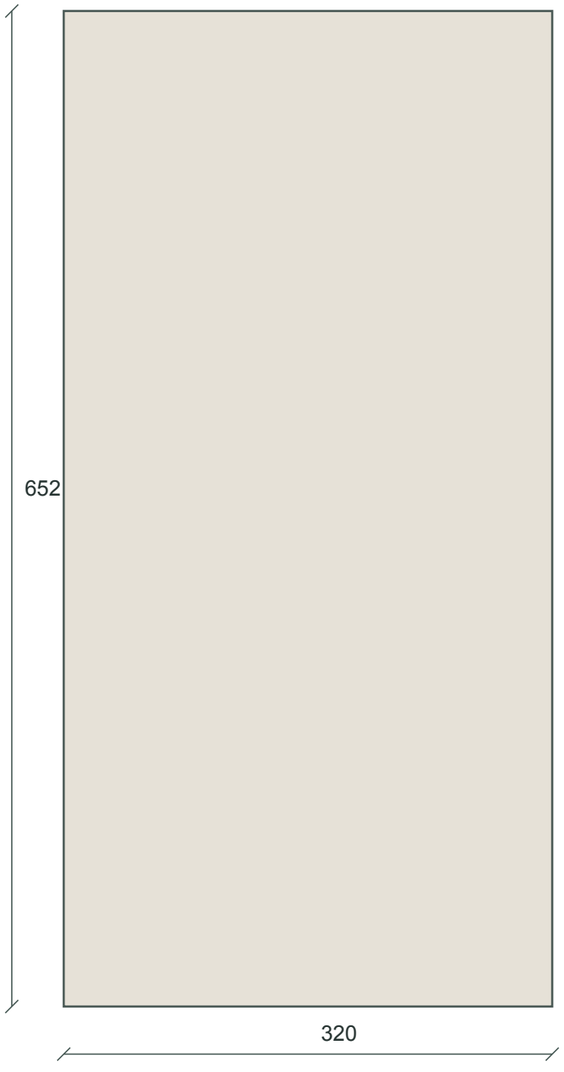

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2929, 20, 359]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02F1-01 / Alsó front720 / példány 1

717 × 397 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 6 furat

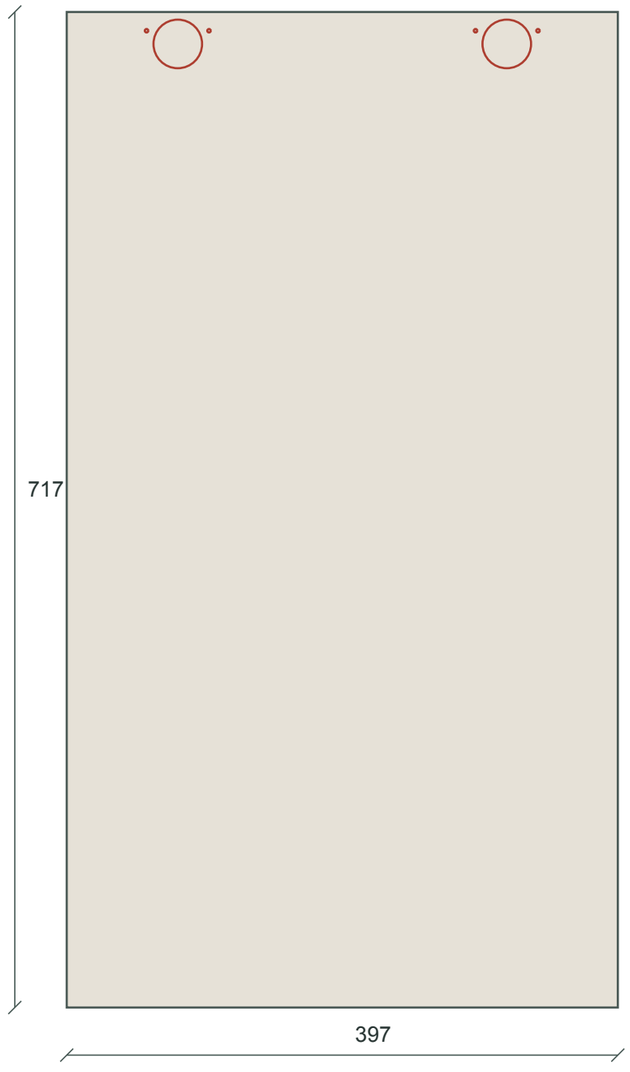

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0207	694	80	0	35	13	A	0,0,-1
H0208	703.5	57.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0209	703.5	102.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0212	694	317	0	35	13	A	0,0,-1
H0213	703.5	294.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0214	703.5	339.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[718.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02F1-01_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02F2-01 / Alsó front690 / példány 1

687 × 397 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 6 furat

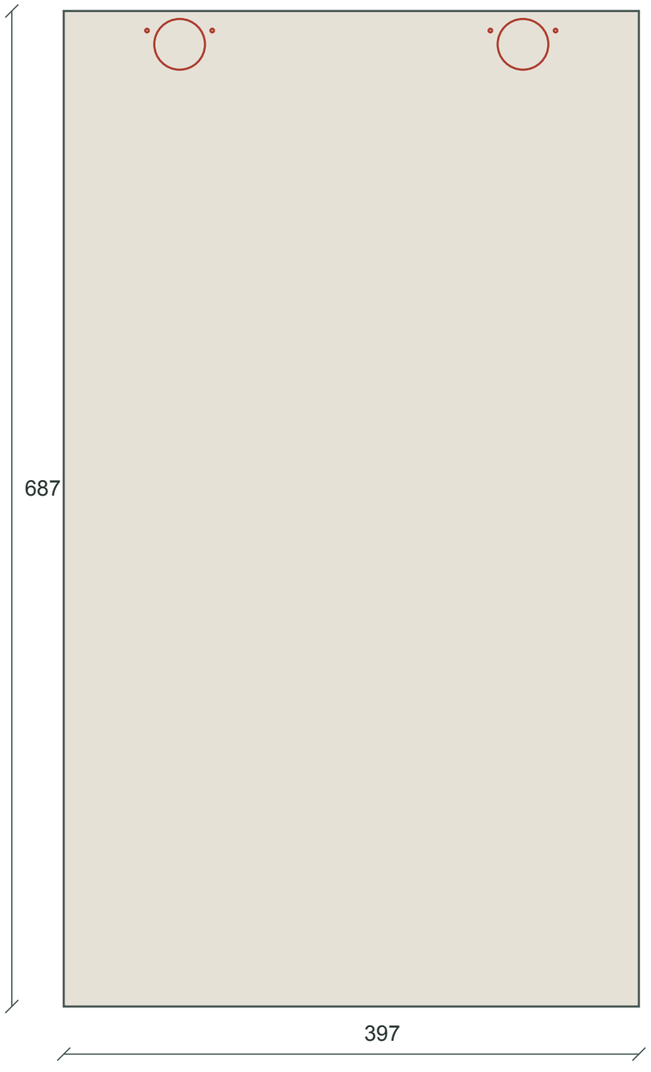

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0217	664	80	0	35	13	A	0,0,-1
H0218	673.5	57.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0219	673.5	102.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0222	664	317	0	35	13	A	0,0,-1
H0223	673.5	294.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0224	673.5	339.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[1528.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


MPR: KI12-TV02F2-01_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02F2-02 / Alsó front690 / példány 2

687 × 397 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

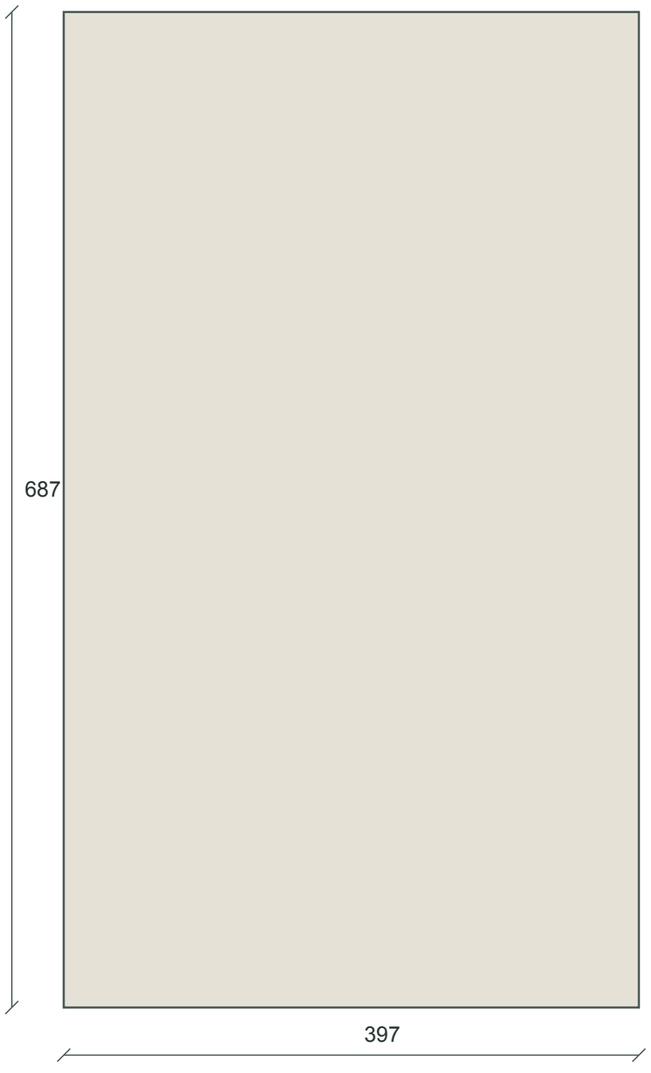

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[2218.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02F2-03 / Alsó front690 / példány 3

687 × 397 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

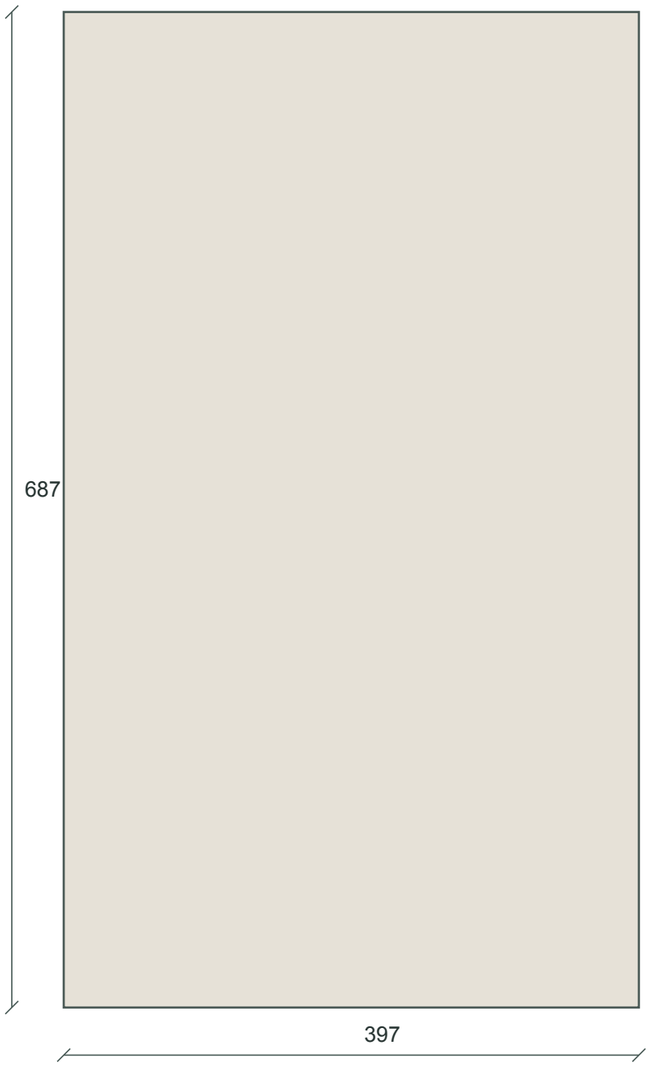

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2908.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02F2-04 / Alsó front690 / példány 4

687 × 397 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 6 furat

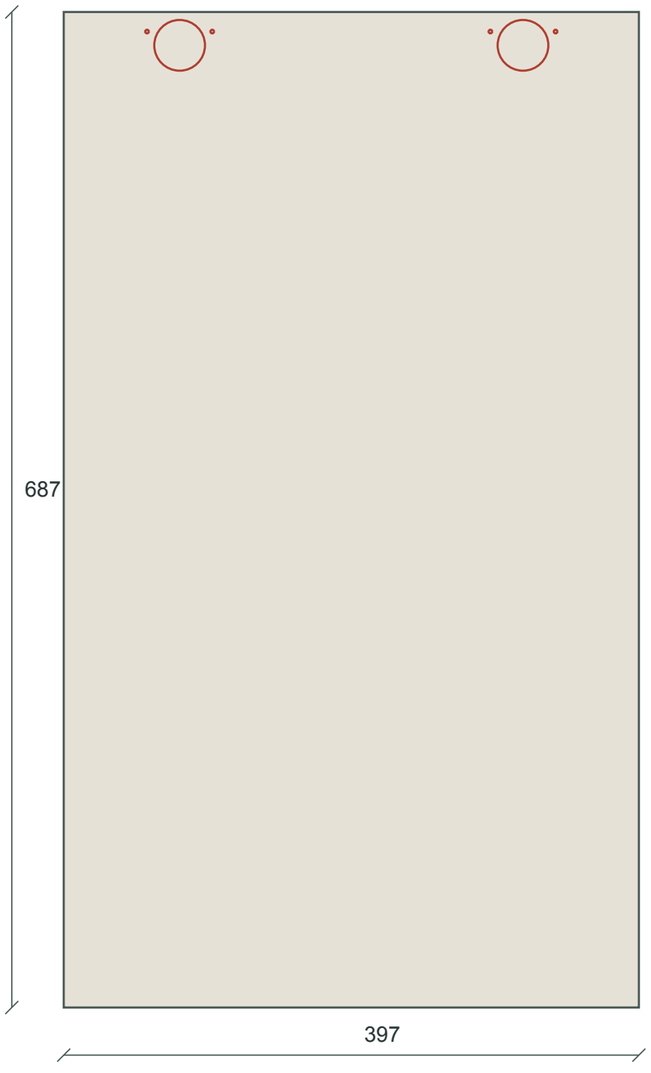

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0227	664	80	0	35	13	A	0,0,-1
H0228	673.5	57.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0229	673.5	102.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0232	664	317	0	35	13	A	0,0,-1
H0233	673.5	294.5	0	2.5	10	A	0,0,-1
H0234	673.5	339.5	0	2.5	10	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[3598.5, -3, 151.5]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


MPR: KI12-TV02F2-04_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02H1-01 / Hátlap720 / példány 1

684 × 364 × 8 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

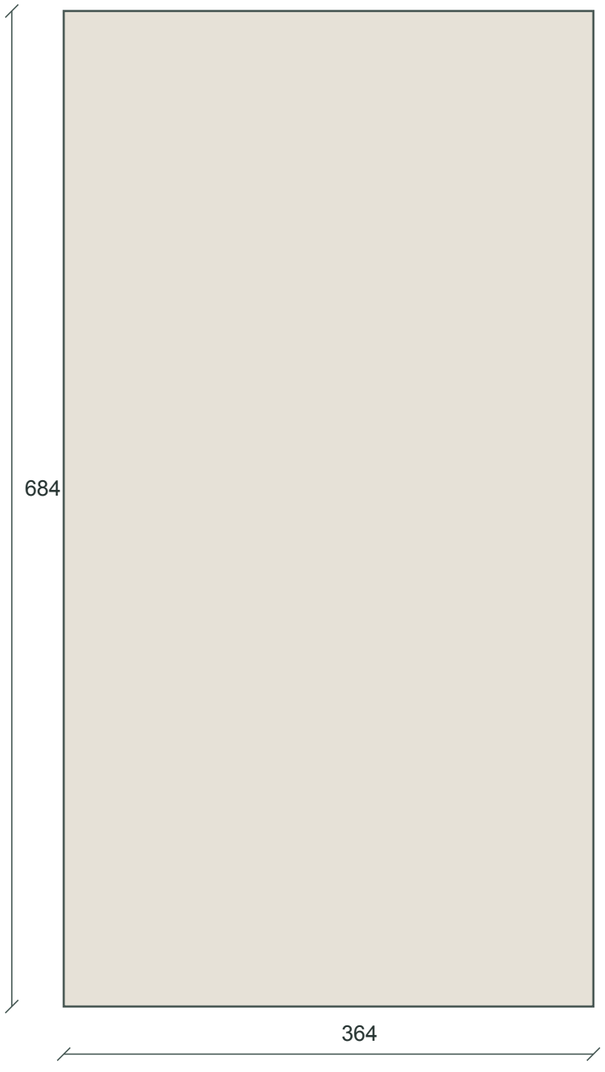

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 8 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[702, 382, 168]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02H2-01 / Hátlap690 / példány 1

654 × 364 × 8 mm | M03 | lap 1/1 | 1 furat

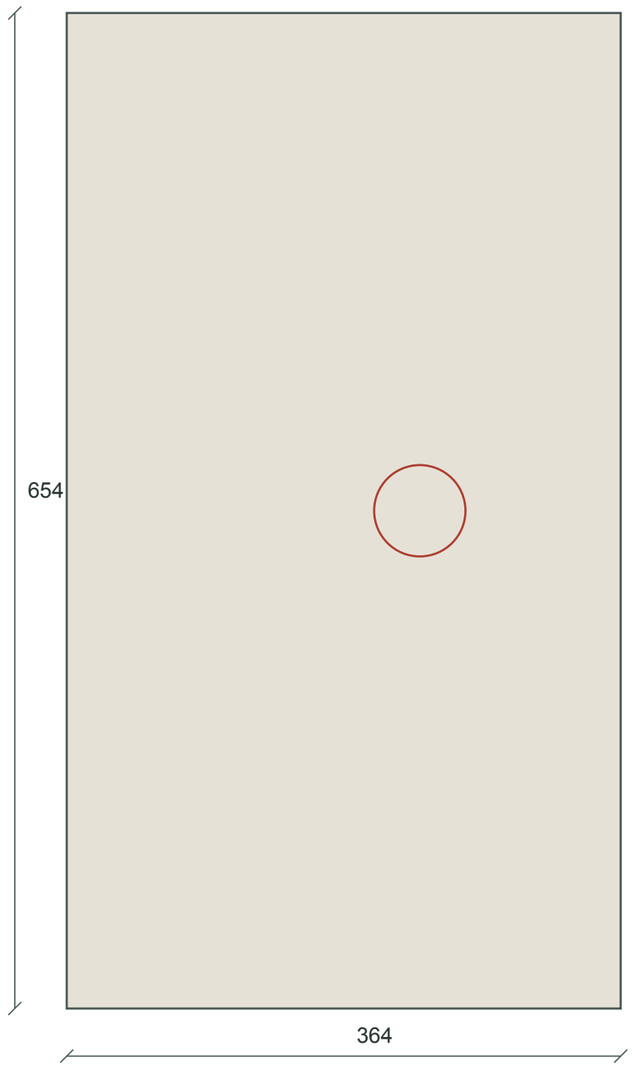

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0293	327	132	0	60	8	A	0,0,-1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 8 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[1512, 382, 168]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


MPR: KI12-TV02H2-01_R13_A.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02H2-02 / Hátlap690 / példány 2

654 × 364 × 8 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

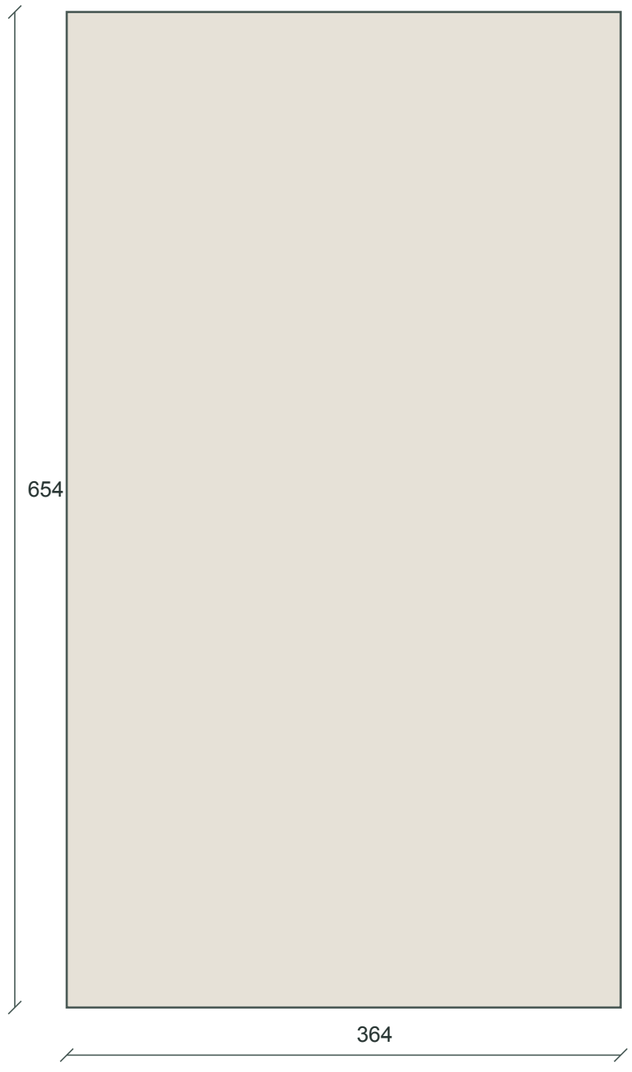

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 8 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[2202, 382, 168]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02H2-03 / Hátlap690 / példány 3

654 × 364 × 8 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

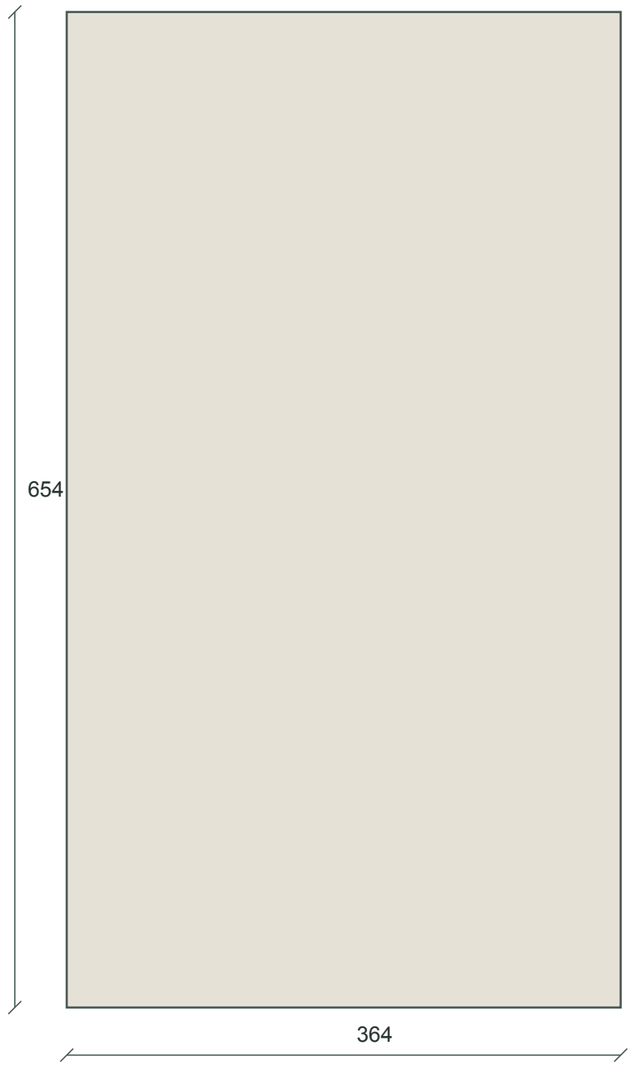

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 8 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[2892, 382, 168]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02H2-04 / Hátlap690 / példány 4

654 × 364 × 8 mm | M03 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

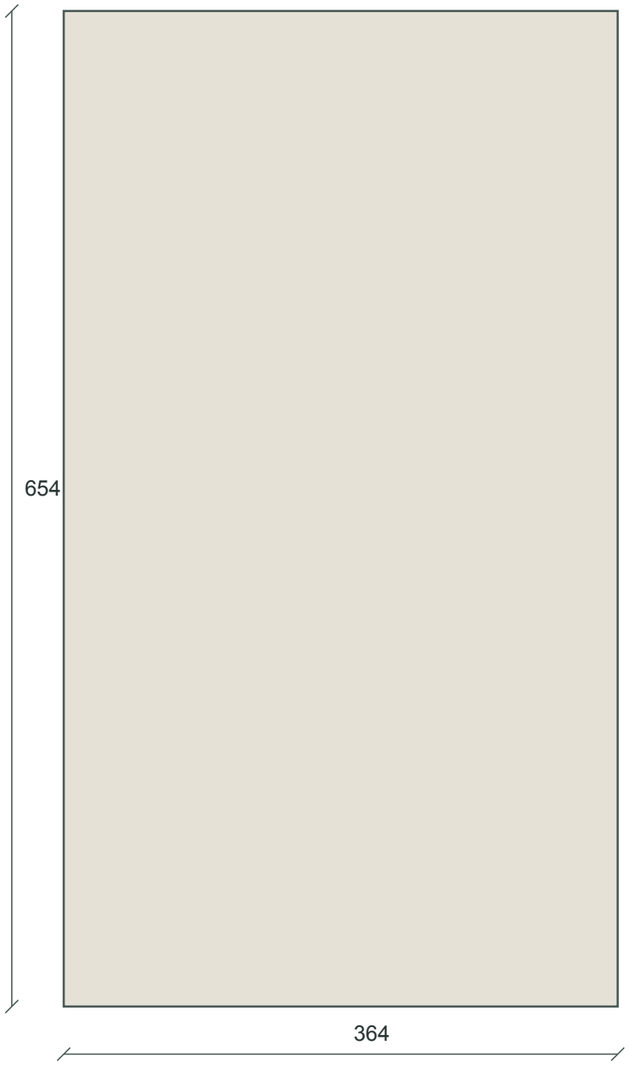

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 8 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[3582, 382, 168]; U=[-1, 0, 0]; V=[0, 0, 1]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02CAP-01 / Összefüggő felső fedő / példány 1

3600 × 382 × 18 mm | M01 | lap 1/2 | 30 furat

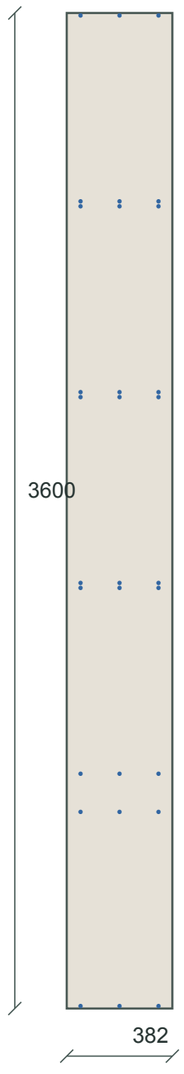

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0043	9	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0045	9	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0047	9	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0055	711	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0057	711	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0059	711	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0067	849	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0069	849	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0071	849	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0079	1521	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0081	1521	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0083	1521	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0091	1539	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0093	1539	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0095	1539	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0103	2211	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0105	2211	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0107	2211	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0115	2229	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0117	2229	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0119	2229	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0127	2901	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0129	2901	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0131	2901	332	-18	8	12	B	0,0,1


O=[0, 0, 550]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.

MPR: KI12-TV02CAP-01_R13_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV02CAP-01 / Összefüggő felső fedő / példány 1

3600 × 382 × 18 mm | M01 | lap 2/2 | 30 furat

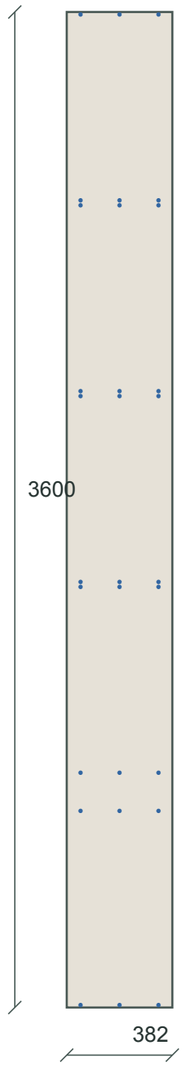

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely
H0139	2919	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0141	2919	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0143	2919	332	-18	8	12	B	0,0,1
H0151	3591	50	-18	8	12	B	0,0,1
H0153	3591	191	-18	8	12	B	0,0,1
H0155	3591	332	-18	8	12	B	0,0,1

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[0, 0, 550]; U=[1, 0, 0]; V=[0, 1, 0]; A normál=[0, 0, 1]. Összeállítási XYZ, mm.


MPR: KI12-TV02CAP-01_R13_B.mpr

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV03P-01 / Dekor hordozópanel / példány 1

2330 × 687 × 18 mm | M02 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

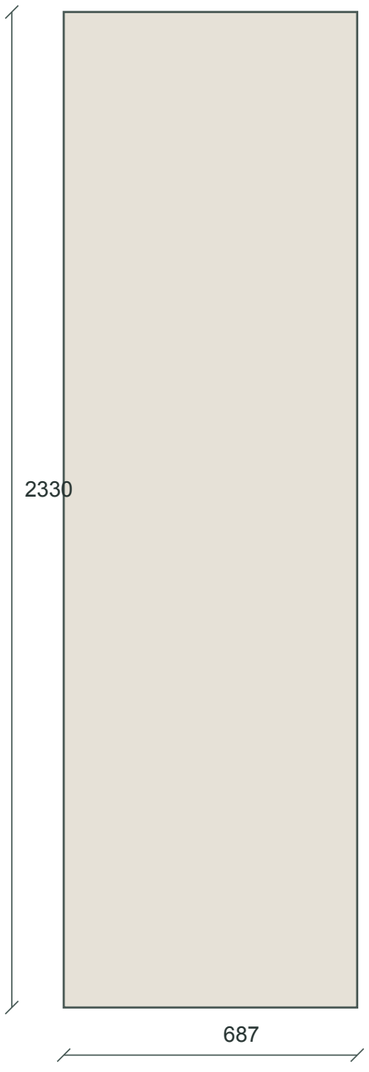

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[841.5, 400, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV03P-02 / Dekor hordozópanel / példány 2

2330 × 687 × 18 mm | M02 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

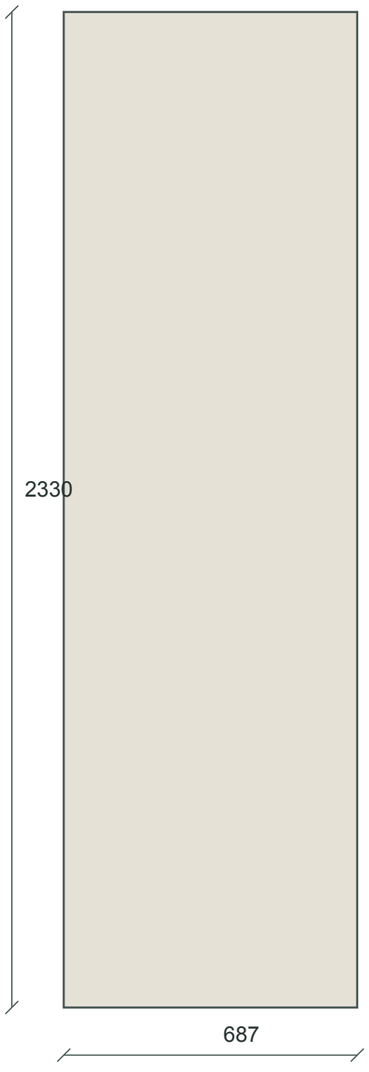

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[1531.5, 400, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV03P-03 / Dekor hordozópanel / példány 3

2330 × 687 × 18 mm | M02 | lap 1/1 | 0 furat

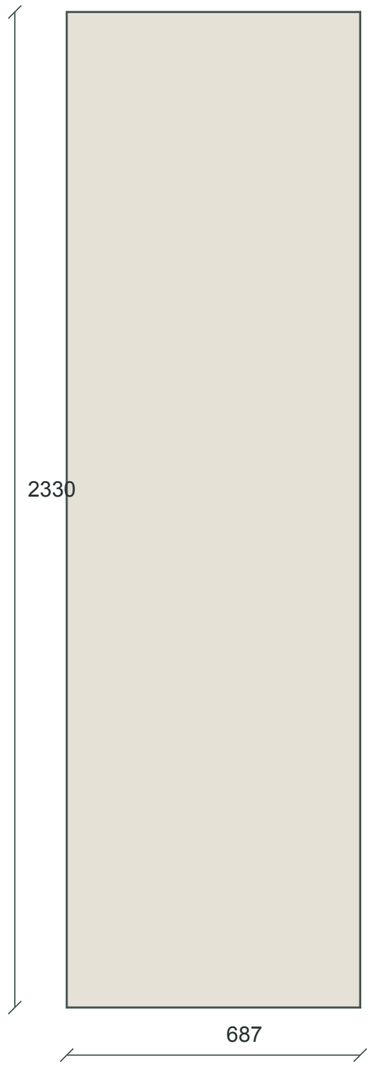

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[2221.5, 400, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-TV03P-04 / Dekor hordozópanel / példány 4

2330 × 687 × 18 mm | M02 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

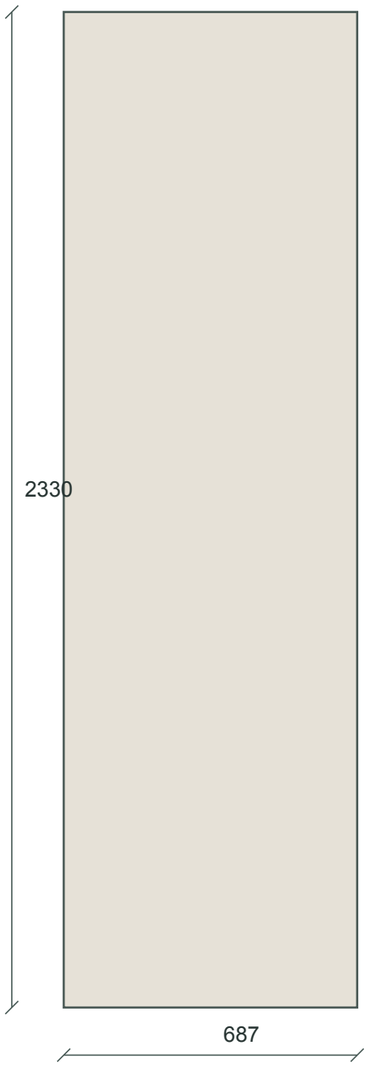

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.


O=[2911.5, 400, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI12-GAP-01 / Köztes sáv hátbetét / példány 1

2330 × 120 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 0 furat



Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[720, 418, 550]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.


Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.

KI13-GAP-LOW-01 / Alsó visszahúzott grafit betét

380 × 117 × 18 mm | M01 | lap 1/1 | 0 furat

Furat	U	V	W	Ø	Mélység	Oldal	Tengely

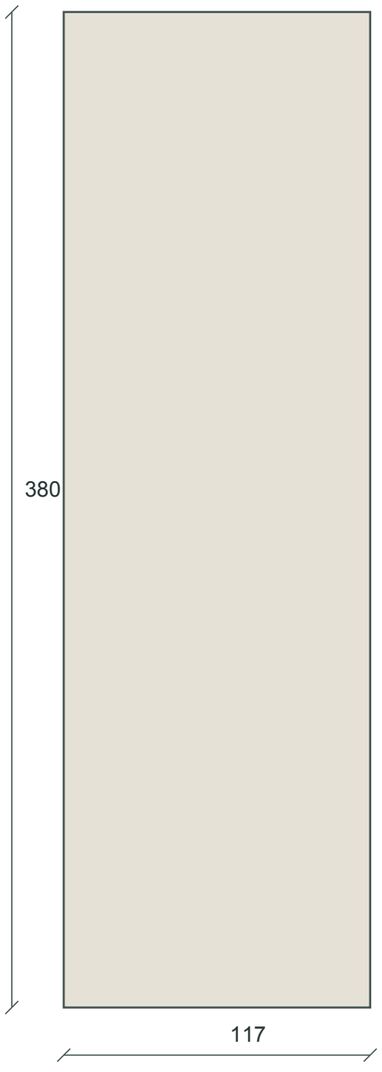

A felület vetülete. Piros: A; kék: B átvetítve; zöld: élirány.

A rajz illesztett arányú. A DXF 1:1 mm. U/V/W a táblázat szerint.

Vastagság: 18 mm; élkód és nyersméret műhelyben zárandó.

O=[721.5, 368, 151.5]; U=[0, 0, 1]; V=[1, 0, 0]; A normál=[0, 1, 0]. Összeállítási XYZ, mm.

Ehhez a darabhoz nincs kiadott fúrási makró. Ez nem bizonyítja, hogy nincs további művelet.

Furatforrás: data/furatjegyzek.csv. Pánt/polctartó/csap és AV funkció soronként az Excelben. A tervadatok és az aktív program tervezési státuszúak.