
A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

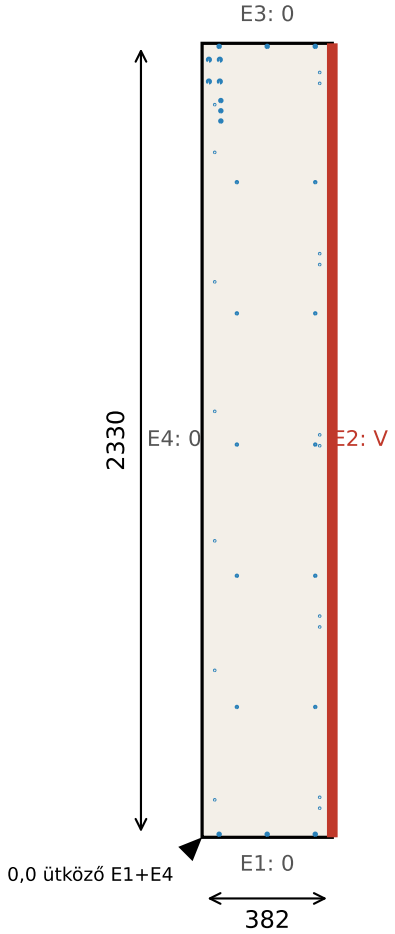


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | B | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | B | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | B | 332.0 | 2321.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 5 | B | 191.0 | 2321.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 6 | B | 50.0 | 2321.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 7 | B | 345.0 | 85.5 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 8 | B | 345.0 | 117.5 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 9 | B | 345.0 | 617.2 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 10 | B | 345.0 | 649.2 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 11 | B | 345.0 | 1149.0 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 12 | B | 345.0 | 1181.0 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 13 | B | 345.0 | 1680.8 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 14 | B | 345.0 | 1712.8 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 15 | B | 345.0 | 2212.5 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 16 | B | 345.0 | 2244.5 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 17 | B | 332.0 | 382.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 18 | B | 102.0 | 382.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 19 | B | 332.0 | 767.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 20 | B | 102.0 | 767.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 21 | B | 332.0 | 1152.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 22 | B | 102.0 | 1152.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 23 | B | 332.0 | 1537.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 24 | B | 102.0 | 1537.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 25 | B | 332.0 | 1922.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 26 | B | 102.0 | 1922.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 27 | B | 37.0 | 110.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 28 | B | 37.0 | 490.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 29 | B | 37.0 | 870.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 30 | B | 37.0 | 1250.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 31 | B | 37.0 | 1630.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 32 | B | 37.0 | 2010.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 33 | B | 37.0 | 2150.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 34 | B | 55.0 | 2102.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 35 | B | 55.0 | 2132.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 36 | B | 55.0 | 2162.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 37 | B | 52.0 | 2282.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 38 | B | 52.0 | 2218.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 39 | B | 20.0 | 2282.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 40 | B | 20.0 | 2218.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI12-TV01S-01 – Torony oldalak / bal oldallap

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 382 × 2330 · élzárás előtt: 381 × 2330 · nyers: 382.0 × 2330.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend V000 (E2-E4-E3-E1) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 40 / él 0

MPR: R16_KI12-TV01S-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Látszó külső felület bronzbarna mintával (R16 face_finishes.json) az M03 hordozón – felületrendszer (fólia/festés/furnér) nyitott.

A oldal felülről (+X (jobb)) · U → jobbra, V → fel

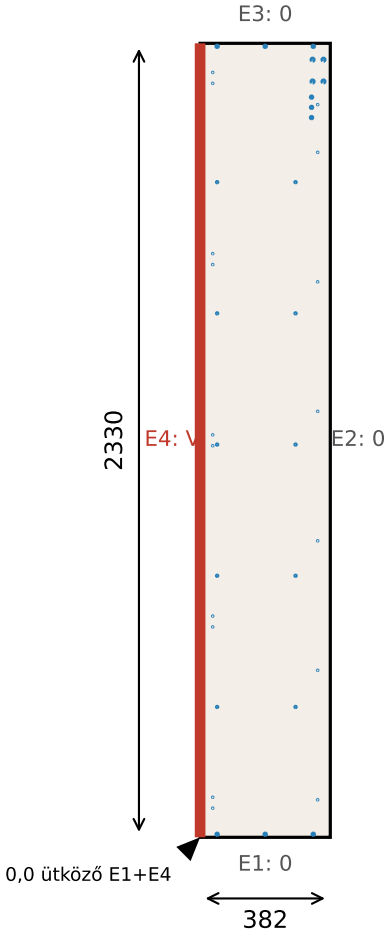


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | B | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | B | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | B | 50.0 | 2321.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 5 | B | 191.0 | 2321.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 6 | B | 332.0 | 2321.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 7 | B | 37.0 | 85.5 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 8 | B | 37.0 | 117.5 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 9 | B | 37.0 | 617.2 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 10 | B | 37.0 | 649.2 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 11 | B | 37.0 | 1149.0 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 12 | B | 37.0 | 1181.0 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 13 | B | 37.0 | 1680.8 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 14 | B | 37.0 | 1712.8 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 15 | B | 37.0 | 2212.5 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 16 | B | 37.0 | 2244.5 | 2.5 | 10 | PANTTALP |
| 17 | B | 50.0 | 382.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 18 | B | 280.0 | 382.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 19 | B | 50.0 | 767.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 20 | B | 280.0 | 767.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 21 | B | 50.0 | 1152.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 22 | B | 280.0 | 1152.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 23 | B | 50.0 | 1537.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 24 | B | 280.0 | 1537.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 25 | B | 50.0 | 1922.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 26 | B | 280.0 | 1922.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 27 | B | 345.0 | 110.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 28 | B | 345.0 | 490.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 29 | B | 345.0 | 870.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 30 | B | 345.0 | 1250.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 31 | B | 345.0 | 1630.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 32 | B | 345.0 | 2010.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 33 | B | 345.0 | 2150.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 34 | B | 327.0 | 2112.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 35 | B | 327.0 | 2142.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 36 | B | 327.0 | 2172.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 37 | B | 330.0 | 2282.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 38 | B | 330.0 | 2218.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 39 | B | 362.0 | 2282.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 40 | B | 362.0 | 2218.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI12-TV01S-02 – Torony oldalak / jobb oldallap

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 382 × 2330 · élzárás előtt: 381 × 2330 · nyers: 382.0 × 2330.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 000V · asztalos-sorrend V000 (E4-E2-E3-E1) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 40 / él 0

MPR: R16_KI12-TV01S-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Látszó külső felület bronzbarna mintával (R16 face_finishes.json) az M03 hordozón – felületrendszer (fólia/festés/furnér) nyitott.

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

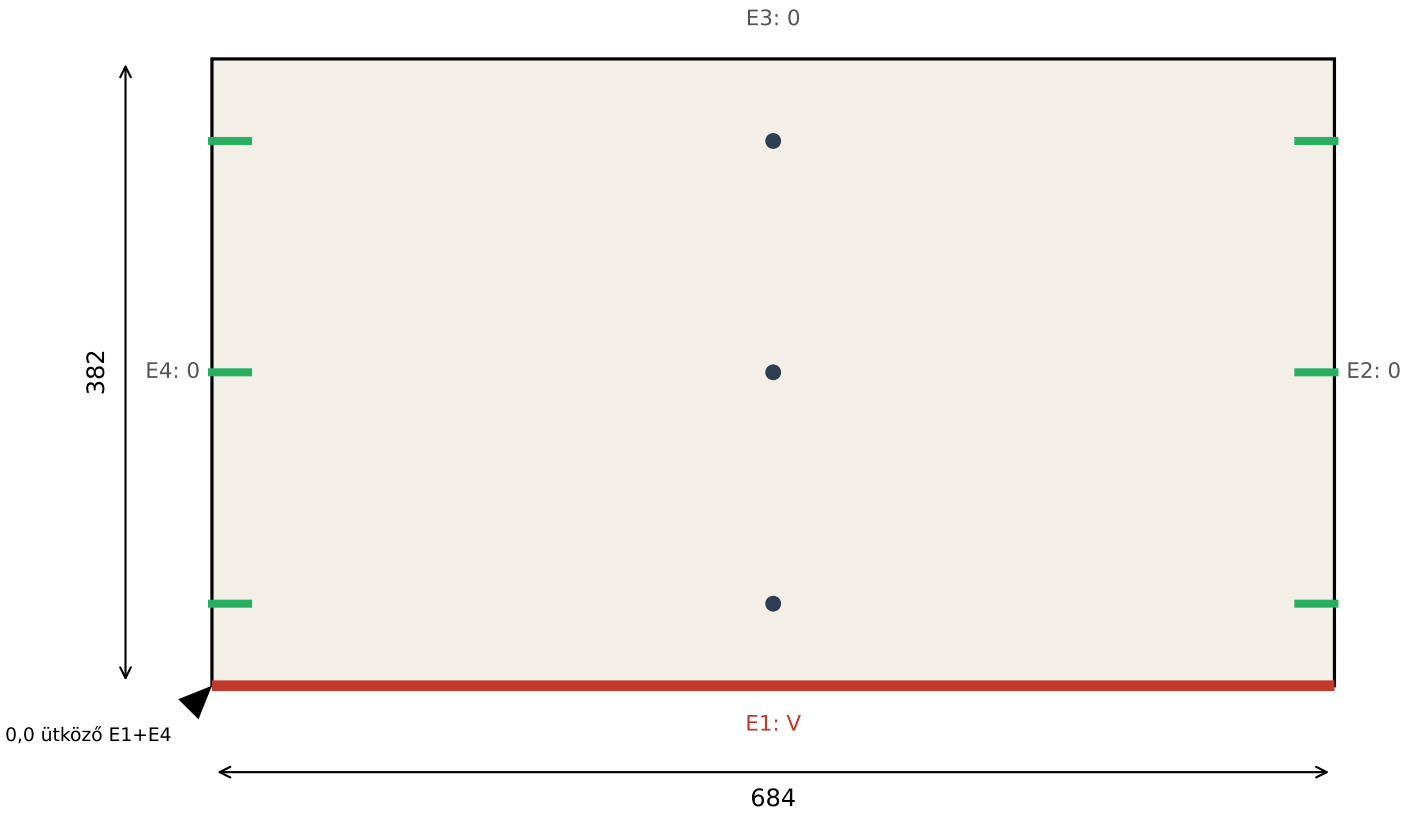


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 684.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 684.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 684.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | A | 342.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 8 | A | 342.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 9 | A | 342.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |

## R16_KI12-TV01T-01 – Torony tető/fenék / alsó

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 684 × 382 · élzárás előtt: 684 × 381 · nyers: 684.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI12-TV01T-01_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 684.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 684.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 684.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | B | 342.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 8 | B | 342.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 9 | B | 342.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |

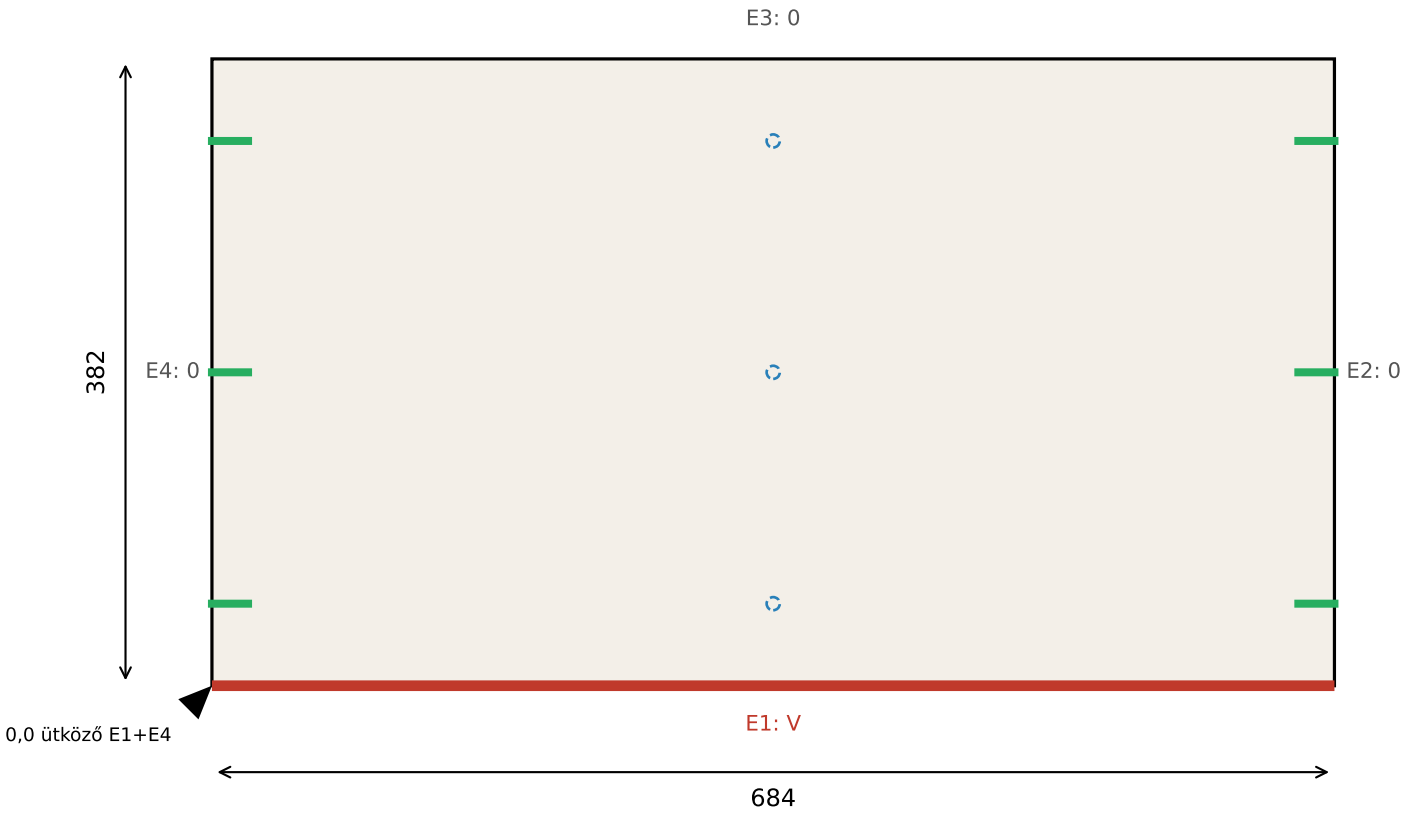


## R16_KI12-TV01T-02 – Torony tető/fenék / felső

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 684 × 382 · élzárás előtt: 684 × 381 · nyers: 684.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 6

MPR: R16_KI12-TV01T-02_A.mpr, R16_KI12-TV01T-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Látszó külső felület bronzbarna mintával (R16 face_finishes.json) az M03 hordozón – felületrendszer (fólia/festés/furnér) nyitott.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

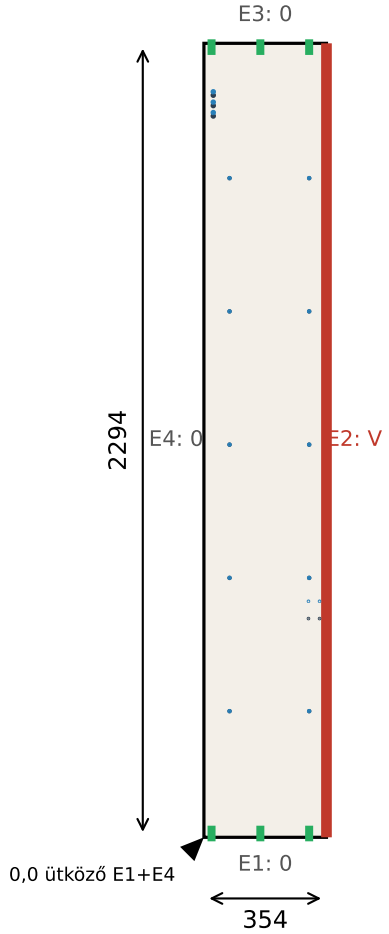


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | 304.0 | 0.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E1 | 163.0 | 0.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E1 | 22.0 | 0.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E3 | 304.0 | 2294.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E3 | 163.0 | 2294.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E3 | 22.0 | 2294.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | A | 304.0 | 364.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 8 | A | 74.0 | 364.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 9 | A | 304.0 | 749.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 10 | A | 74.0 | 749.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 11 | A | 304.0 | 1134.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 12 | A | 74.0 | 1134.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 13 | A | 304.0 | 1519.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 14 | A | 74.0 | 1519.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 15 | A | 304.0 | 1904.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 16 | A | 74.0 | 1904.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 17 | B | 304.0 | 364.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 18 | B | 74.0 | 364.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 19 | B | 304.0 | 749.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 20 | B | 74.0 | 749.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 21 | B | 304.0 | 1134.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 22 | B | 74.0 | 1134.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 23 | B | 304.0 | 1519.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 24 | B | 74.0 | 1519.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 25 | B | 304.0 | 1904.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 26 | B | 74.0 | 1904.5 | 5 | 8 | POLCTARTO |
| 27 | A | 27.0 | 2084.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 28 | A | 27.0 | 2114.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 29 | A | 27.0 | 2144.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 30 | B | 27.0 | 2094.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 31 | B | 27.0 | 2124.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 32 | B | 27.0 | 2154.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 33 | A | 334.0 | 632.0 | 2.5 | 10 | TIPON_ADAPTER |
| 34 | A | 302.0 | 632.0 | 2.5 | 10 | TIPON_ADAPTER |
| 35 | B | 334.0 | 682.0 | 2.5 | 10 | TIPON_ADAPTER |
| 36 | B | 302.0 | 682.0 | 2.5 | 10 | TIPON_ADAPTER |

## R16_KI12-TV01C-01 – Torony középosztó / példány 1

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 354 × 2294 · élzárás előtt: 353 × 2294 · nyers: 354.0 × 2294.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend V000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 15 / B 15 / él 6

MPR: R16_KI12-TV01C-01_A.mpr, R16_KI12-TV01C-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

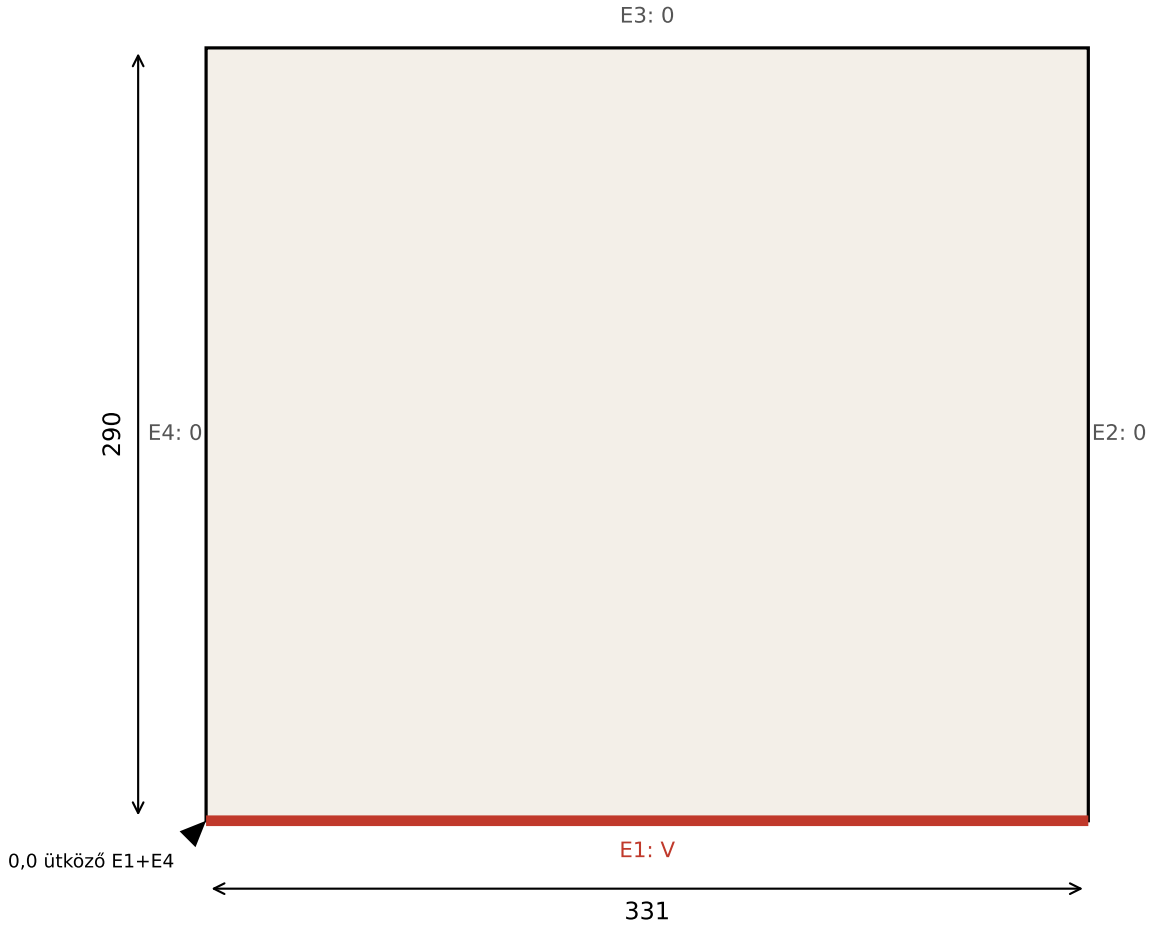


## R16_KI12-TV01P-01 – Torony állítható polc / példány 1

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289 · nyers: 331.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

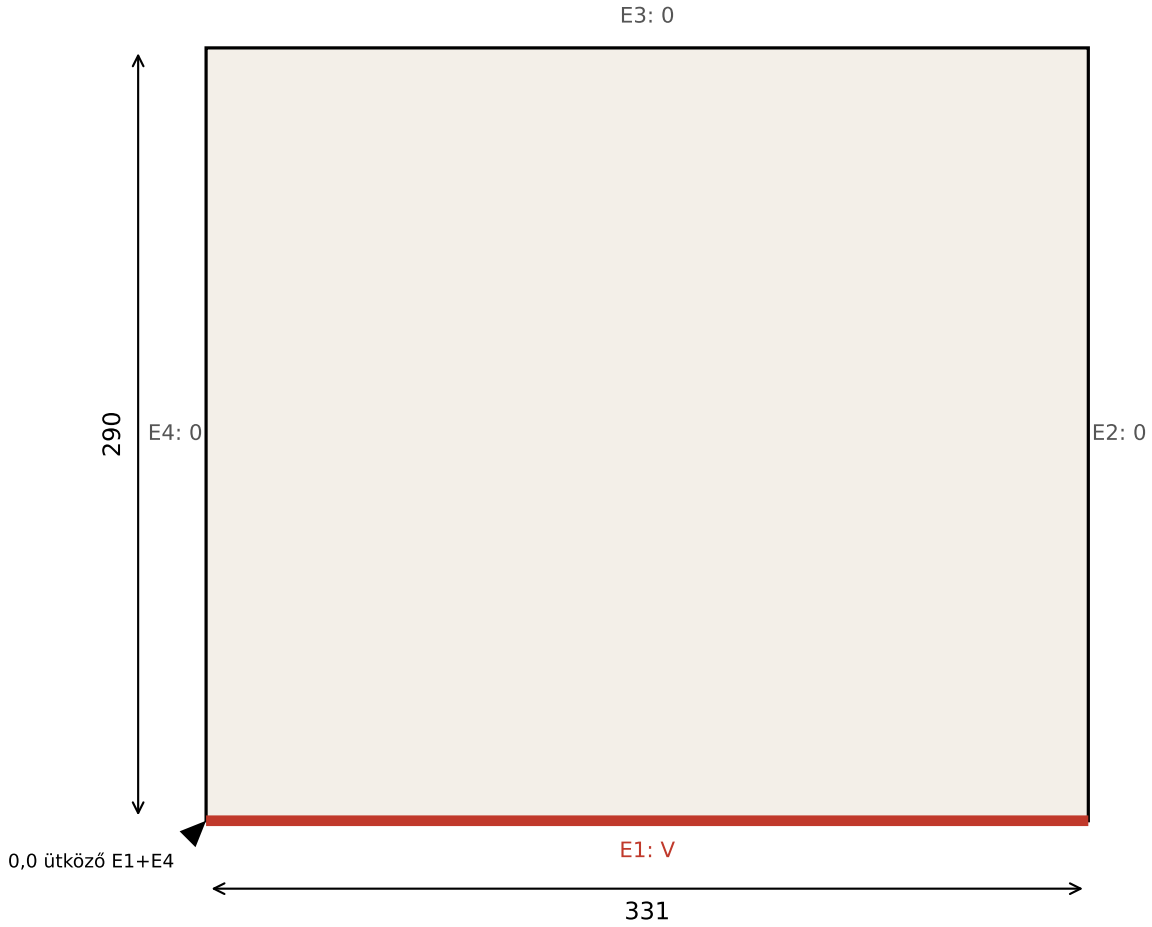


## R16_KI12-TV01P-02 – Torony állítható polc / példány 2

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289 · nyers: 331.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

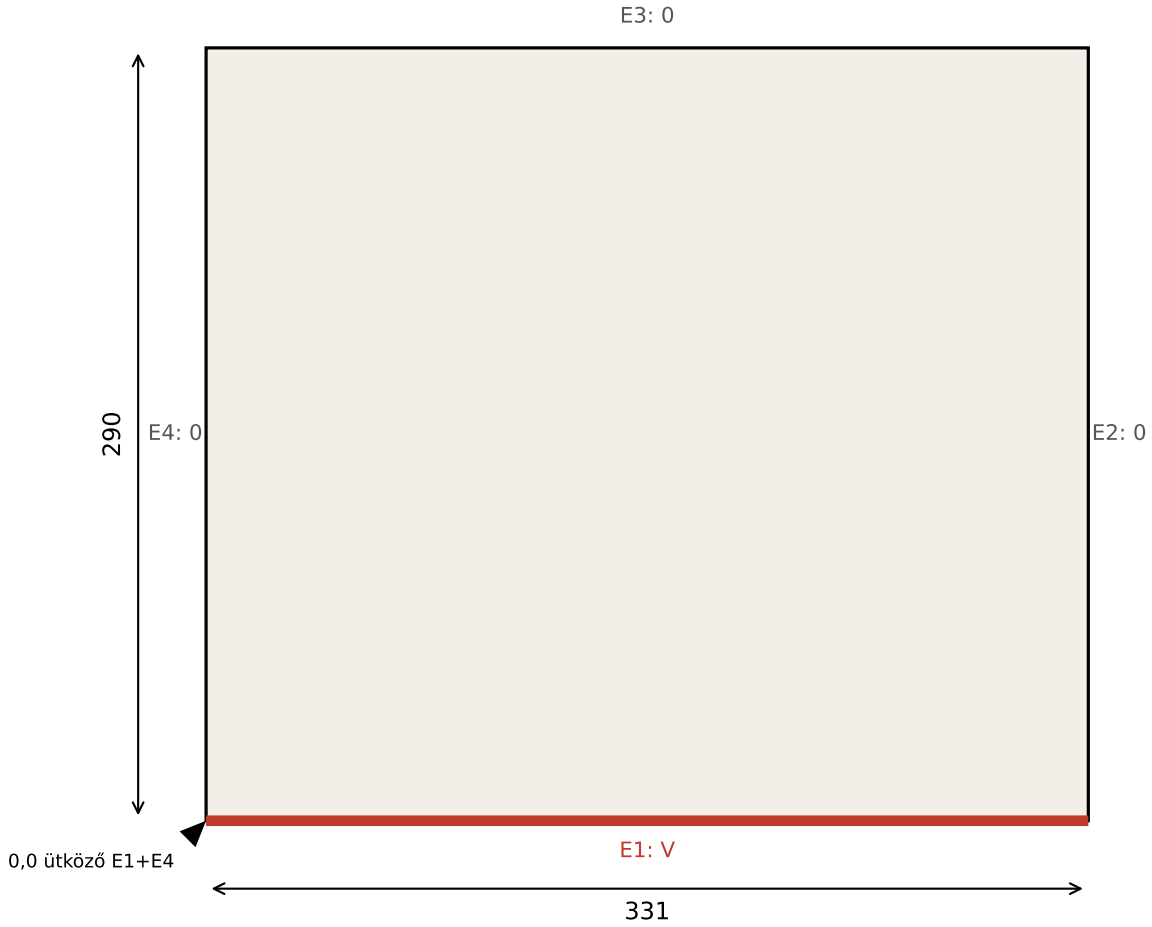


## R16_KI12-TV01P-03 – Torony állítható polc / példány 3

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289 · nyers: 331.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

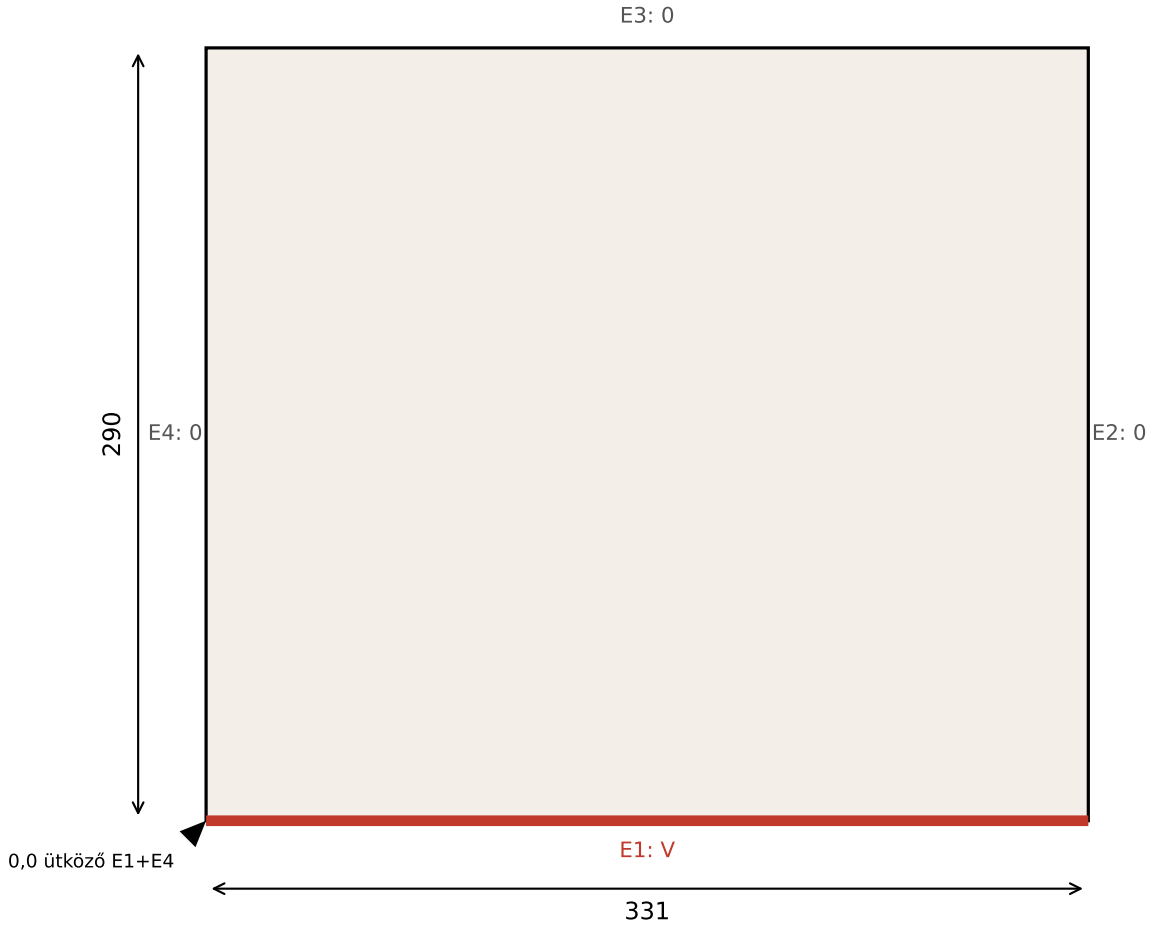


## R16_KI12-TV01P-04 – Torony állítható polc / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289 · nyers: 331.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

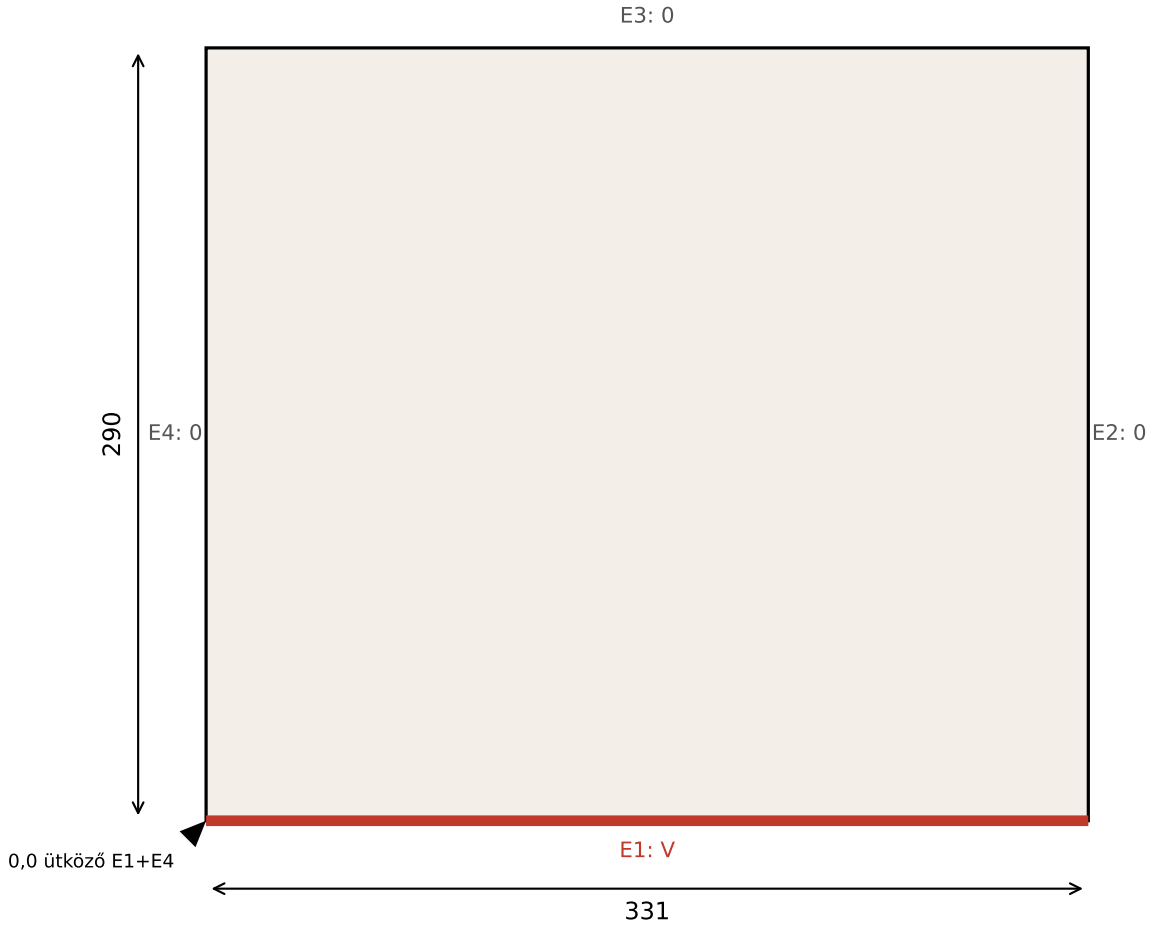


## R16_KI12-TV01P-05 – Torony állítható polc / példány 5

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289 · nyers: 331.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

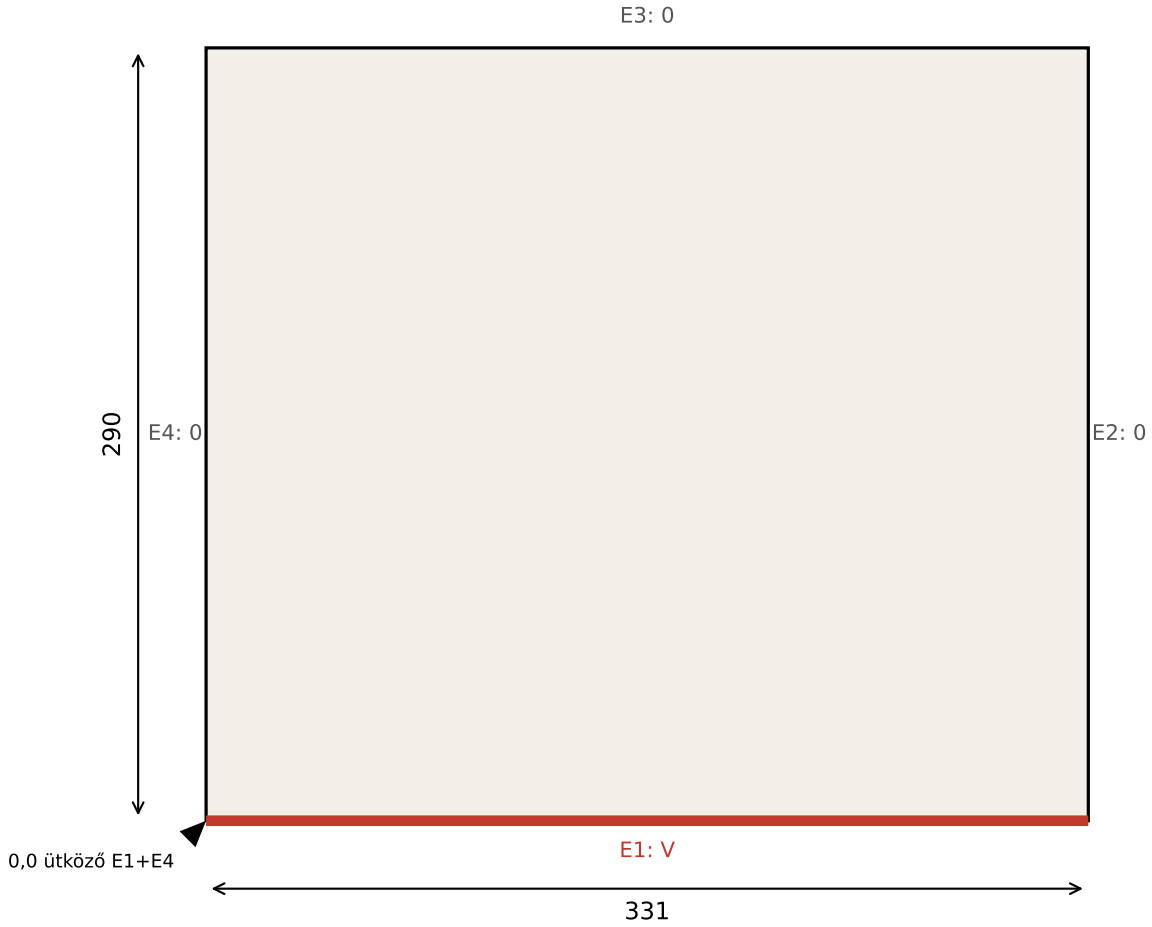


## R16_KI12-TV01P-06 – Torony állítható polc / példány 6

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289 · nyers: 331.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

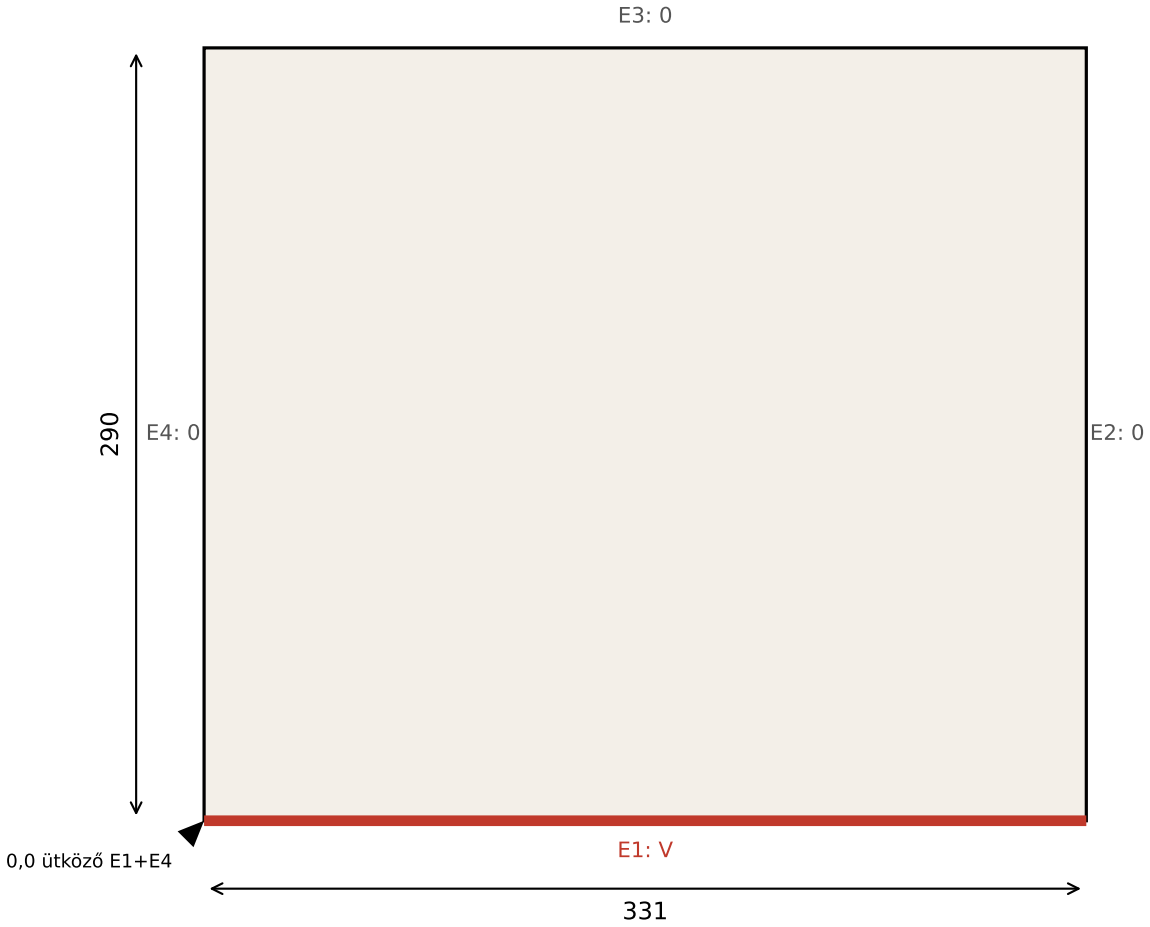


## R16_KI12-TV01P-07 – Torony állítható polc / példány 7

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289 · nyers: 331.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

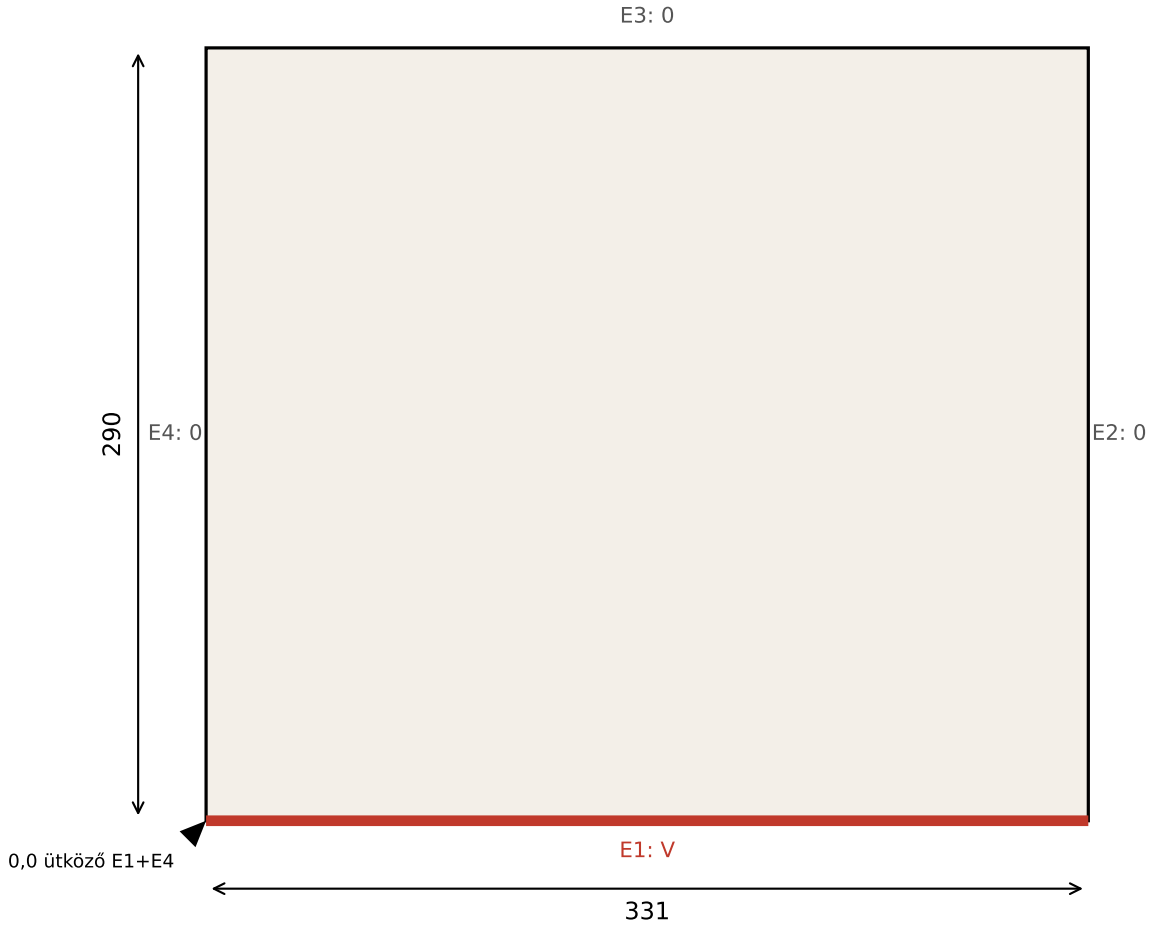


## R16_KI12-TV01P-08 – Torony állítható polc / példány 8

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289 · nyers: 331.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

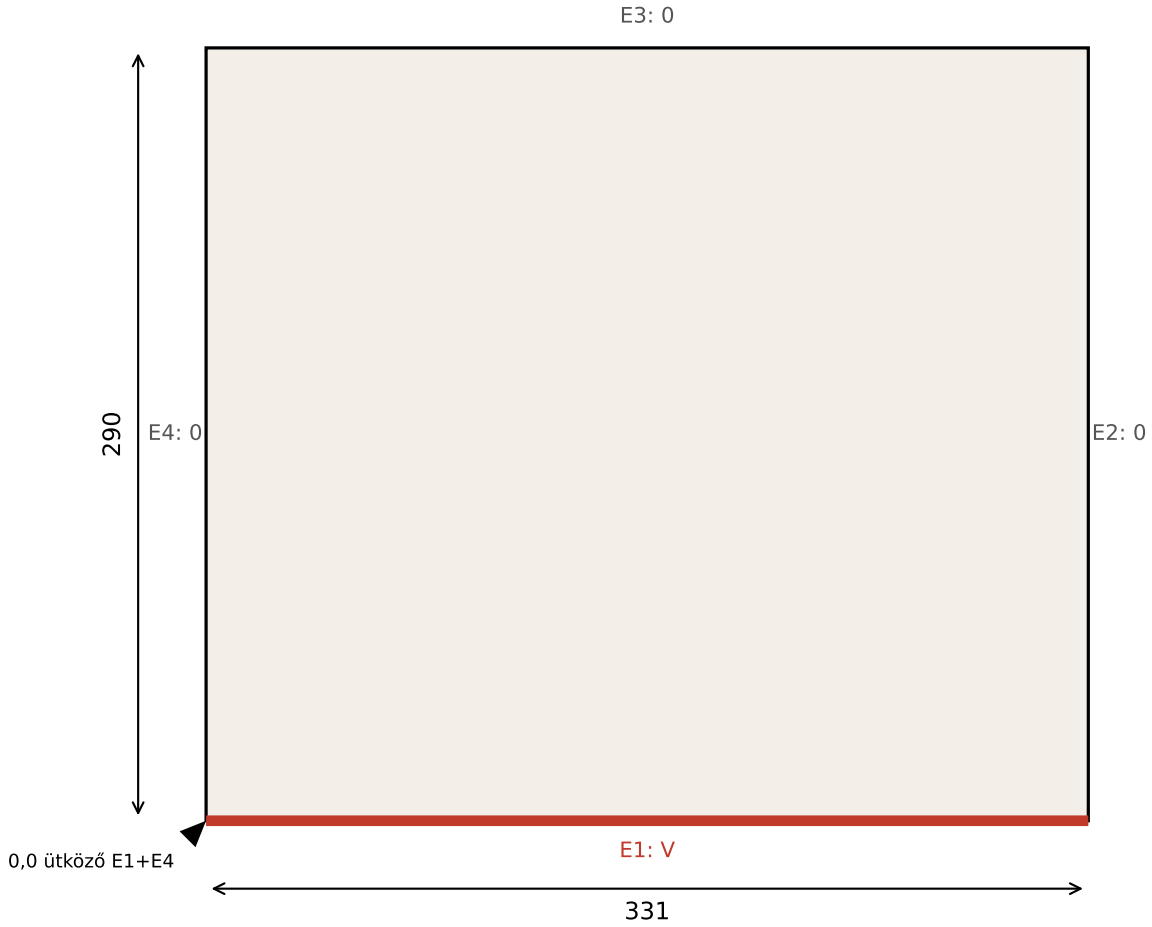


## R16_KI12-TV01P-09 – Torony állítható polc / példány 9

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289 · nyers: 331.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

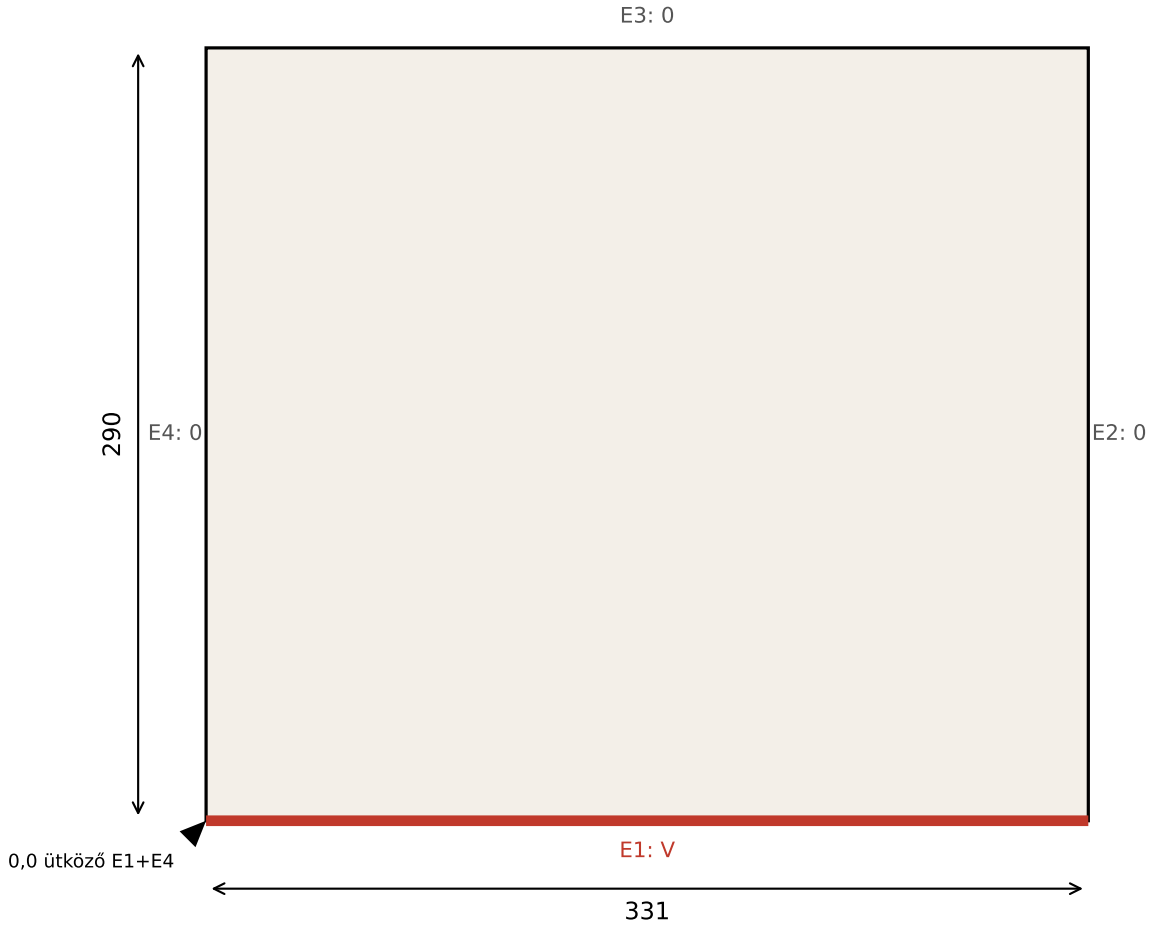


## R16_KI12-TV01P-10 – Torony állítható polc / példány 10


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289 · nyers: 331.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

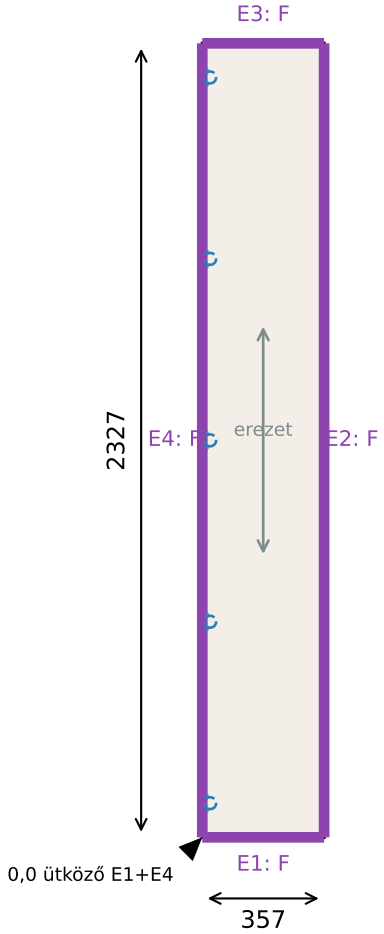


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 23.0 | 100.0 | 35 | 13 | PANTKEHELY |
| 2 | B | 13.5 | 77.5 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 3 | B | 13.5 | 122.5 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 4 | B | 23.0 | 631.8 | 35 | 13 | PANTKEHELY |
| 5 | B | 13.5 | 609.2 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 6 | B | 13.5 | 654.2 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 7 | B | 23.0 | 1163.5 | 35 | 13 | PANTKEHELY |
| 8 | B | 13.5 | 1141.0 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 9 | B | 13.5 | 1186.0 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 10 | B | 23.0 | 1695.2 | 35 | 13 | PANTKEHELY |
| 11 | B | 13.5 | 1672.8 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 12 | B | 13.5 | 1717.8 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 13 | B | 23.0 | 2227.0 | 35 | 13 | PANTKEHELY |
| 14 | B | 13.5 | 2204.5 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 15 | B | 13.5 | 2249.5 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |

## R16_KI12-TV01F-01 – Torony front / bal ajtó

Anyag: M01+nyomat 18 mm MDF, bronzbarna matt alap + tusgrafika nyomott/UV réteg (toronyajtók) · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 357 × 2327 · élzárás előtt: 357 × 2327 · nyers: 367.0 × 2337.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 15 / él 0

MPR: R16_KI12-TV01F-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

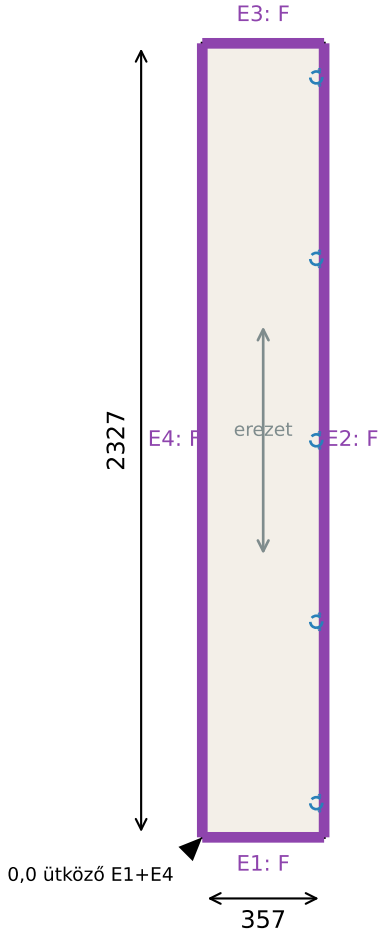


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 334.0 | 100.0 | 35 | 13 | PANTKEHELY |
| 2 | B | 343.5 | 77.5 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 3 | B | 343.5 | 122.5 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 4 | B | 334.0 | 631.8 | 35 | 13 | PANTKEHELY |
| 5 | B | 343.5 | 609.2 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 6 | B | 343.5 | 654.2 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 7 | B | 334.0 | 1163.5 | 35 | 13 | PANTKEHELY |
| 8 | B | 343.5 | 1141.0 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 9 | B | 343.5 | 1186.0 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 10 | B | 334.0 | 1695.2 | 35 | 13 | PANTKEHELY |
| 11 | B | 343.5 | 1672.8 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 12 | B | 343.5 | 1717.8 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 13 | B | 334.0 | 2227.0 | 35 | 13 | PANTKEHELY |
| 14 | B | 343.5 | 2204.5 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |
| 15 | B | 343.5 | 2249.5 | 2.5 | 10 | PANT_CSAVAR |

## R16_KI12-TV01F-02 – Torony front / jobb ajtó

Anyag: M01+nyomat 18 mm MDF, bronzbarna matt alap + tusgrafika nyomott/UV réteg (toronyajtók) · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 357 × 2327 · élzárás előtt: 357 × 2327 · nyers: 367.0 × 2337.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 15 / él 0

MPR: R16_KI12-TV01F-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

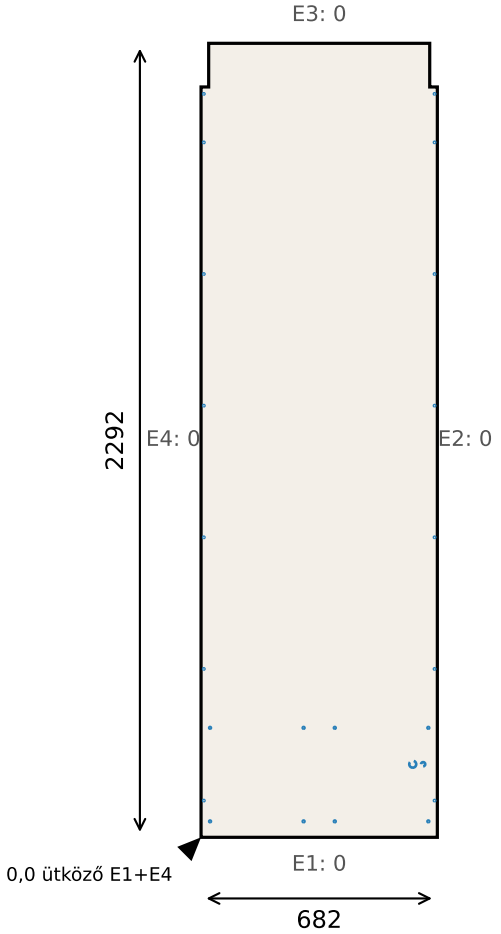


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8.0 | 106.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 2 | B | 8.0 | 486.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 8.0 | 866.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 4 | B | 8.0 | 1246.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 8.0 | 1626.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 6 | B | 8.0 | 2006.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 7 | B | 8.0 | 2146.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 8 | B | 674.0 | 106.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 9 | B | 674.0 | 486.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 10 | B | 674.0 | 866.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 11 | B | 674.0 | 1246.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 12 | B | 674.0 | 1626.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 13 | B | 674.0 | 2006.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 14 | B | 674.0 | 2146.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 15 | B | 26.0 | 46.0 | 5 | 8 | SERVICE_M4_ATM |
| 16 | B | 26.0 | 316.0 | 5 | 8 | SERVICE_M4_ATM |
| 17 | B | 296.0 | 46.0 | 5 | 8 | SERVICE_M4_ATM |
| 18 | B | 296.0 | 316.0 | 5 | 8 | SERVICE_M4_ATM |
| 19 | B | 386.0 | 46.0 | 5 | 8 | SERVICE_M4_ATM |
| 20 | B | 386.0 | 316.0 | 5 | 8 | SERVICE_M4_ATM |
| 21 | B | 656.0 | 46.0 | 5 | 8 | SERVICE_M4_ATM |
| 22 | B | 656.0 | 316.0 | 5 | 8 | SERVICE_M4_ATM |
| 23 | B | 611.0 | 211.0 | 20 | 8 | SERVICE_KABEL |
| 24 | B | 641.0 | 211.0 | 12 | 8 | SERVICE_KABEL |

## R16_KI12-TV01H-01 – Torony hátlap / példány 1

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 682 × 2292 · élzárás előtt: 682 × 2292 · nyers: 682.0 × 2292.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 24 / él 0

MPR: R16_KI12-TV01H-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

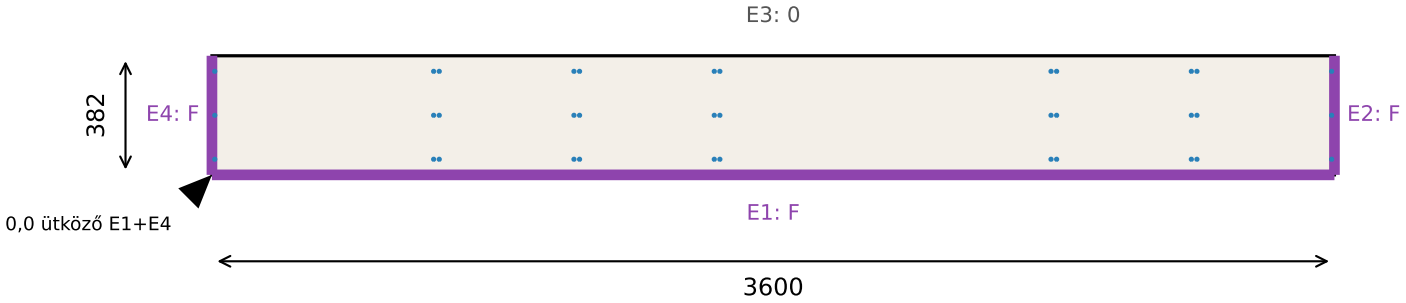


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | B | 9.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | B | 9.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | B | 711.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 5 | B | 711.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 6 | B | 711.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 7 | B | 729.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 8 | B | 729.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 9 | B | 729.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 10 | B | 1161.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 11 | B | 1161.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 12 | B | 1161.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 13 | B | 1179.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 14 | B | 1179.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 15 | B | 1179.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 16 | B | 1611.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 17 | B | 1611.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 18 | B | 1611.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 19 | B | 1629.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 20 | B | 1629.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 21 | B | 1629.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 22 | B | 2691.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 23 | B | 2691.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 24 | B | 2691.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 25 | B | 2709.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 26 | B | 2709.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 27 | B | 2709.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 28 | B | 3141.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 29 | B | 3141.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 30 | B | 3141.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 31 | B | 3159.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 32 | B | 3159.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 33 | B | 3159.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 34 | B | 3591.0 | 50.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 35 | B | 3591.0 | 191.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 36 | B | 3591.0 | 332.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |

## R16_KI12-TV02CAP-01 – Összefüggő felső fedő / példány 1

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul ALSO_KERET · LAP


Kész: 3600 × 382 · élzárás előtt: 3600 × 382 · nyers: 3610.0 × 392.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FF0F · asztalos-sorrend F0FF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 36 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02CAP-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'. 3600 mm hosszú fedő: a becsült 2800 mm-es táblából nem jön

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

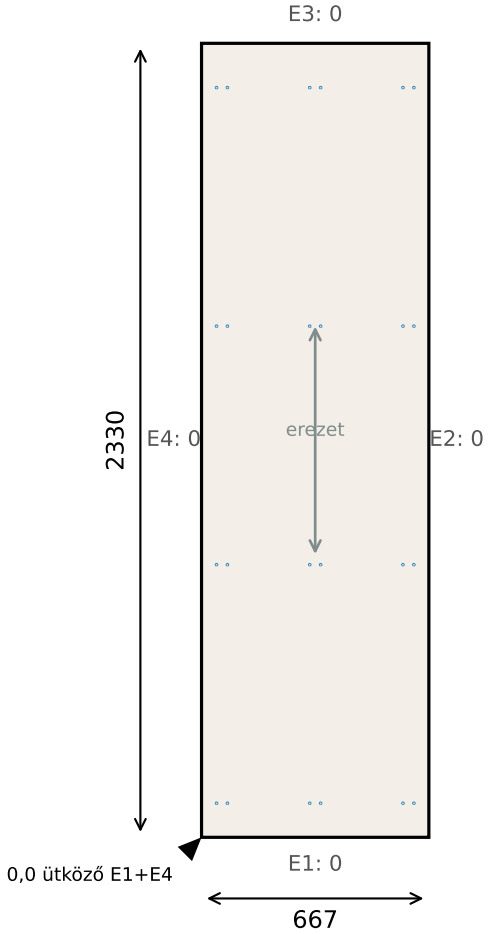


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 44.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 2 | B | 76.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 3 | B | 317.5 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 4 | B | 349.5 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 5 | B | 591.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 6 | B | 623.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 7 | B | 44.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 8 | B | 76.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 9 | B | 317.5 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 10 | B | 349.5 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 11 | B | 591.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 12 | B | 623.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 13 | B | 44.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 14 | B | 76.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 15 | B | 317.5 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 16 | B | 349.5 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 17 | B | 591.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 18 | B | 623.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 19 | B | 44.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 20 | B | 76.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 21 | B | 317.5 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 22 | B | 349.5 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 23 | B | 591.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 24 | B | 623.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |

## R16_KI12-TV03P-01 – Dekor hordozópanel / példány 1

Anyag: M02 18 mm MDF hordozó + Vescom Bely+Print 1040.01 textilhatású burkolat (dekor panel) · vastagság 18 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 667 × 2330 · élzárás előtt: 667 × 2330 · nyers: 677.0 × 2340.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 24 / él 0

MPR: R16_KI12-TV03P-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Élkezelés: R16-ban nincs megadva (edge = None); M16-WALL szerint 'szélek zárása' – burkolat körbehajtás vagy festés műhelyi döntés. Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályá

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

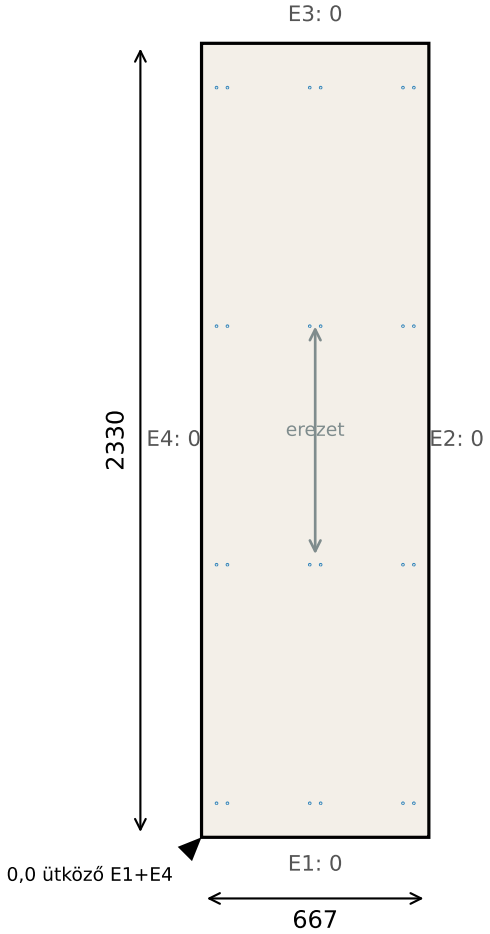


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 44.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 2 | B | 76.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 3 | B | 317.5 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 4 | B | 349.5 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 5 | B | 591.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 6 | B | 623.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 7 | B | 44.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 8 | B | 76.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 9 | B | 317.5 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 10 | B | 349.5 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 11 | B | 591.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 12 | B | 623.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 13 | B | 44.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 14 | B | 76.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 15 | B | 317.5 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 16 | B | 349.5 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 17 | B | 591.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 18 | B | 623.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 19 | B | 44.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 20 | B | 76.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 21 | B | 317.5 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 22 | B | 349.5 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 23 | B | 591.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 24 | B | 623.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |

## R16_KI12-TV03P-02 – Dekor hordozópanel / példány 2

Anyag: M02 18 mm MDF hordozó + Vescom Bely+Print 1040.01 textilhatású burkolat (dekor panel) · vastagság 18 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 667 × 2330 · élzárás előtt: 667 × 2330 · nyers: 677.0 × 2340.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 24 / él 0

MPR: R16_KI12-TV03P-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Élkezelés: R16-ban nincs megadva (edge = None); M16-WALL szerint 'szélek zárása' – burkolat körbehajtás vagy festés műhelyi döntés. Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályá

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

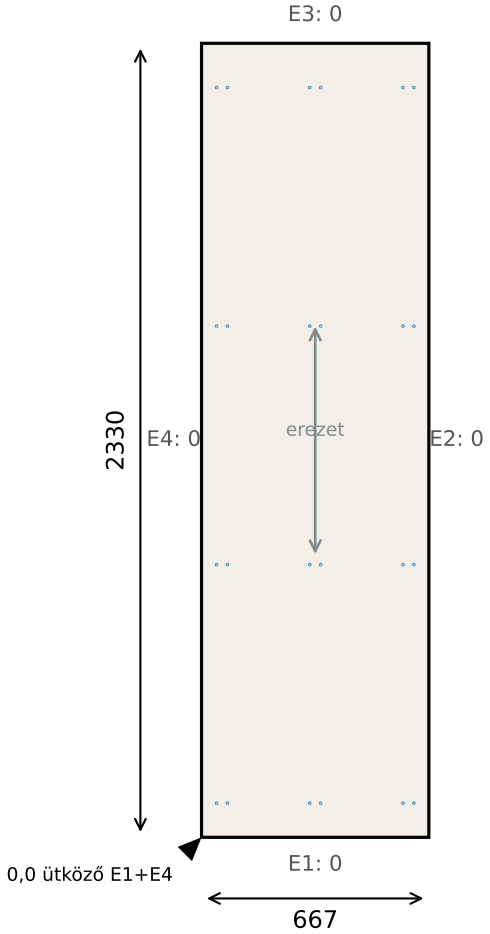


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 44.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 2 | B | 76.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 3 | B | 317.5 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 4 | B | 349.5 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 5 | B | 591.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 6 | B | 623.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 7 | B | 44.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 8 | B | 76.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 9 | B | 317.5 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 10 | B | 349.5 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 11 | B | 591.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 12 | B | 623.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 13 | B | 44.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 14 | B | 76.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 15 | B | 317.5 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 16 | B | 349.5 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 17 | B | 591.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 18 | B | 623.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 19 | B | 44.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 20 | B | 76.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 21 | B | 317.5 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 22 | B | 349.5 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 23 | B | 591.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 24 | B | 623.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |

## R16_KI12-TV03P-03 – Dekor hordozópanel / példány 3

Anyag: M02 18 mm MDF hordozó + Vescom Bely+Print 1040.01 textilhatású burkolat (dekor panel) · vastagság 18 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 667 × 2330 · élzárás előtt: 667 × 2330 · nyers: 677.0 × 2340.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 24 / él 0

MPR: R16_KI12-TV03P-03_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Élkezelés: R16-ban nincs megadva (edge = None); M16-WALL szerint 'szélek zárása' – burkolat körbehajtás vagy festés műhelyi döntés. Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályá

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

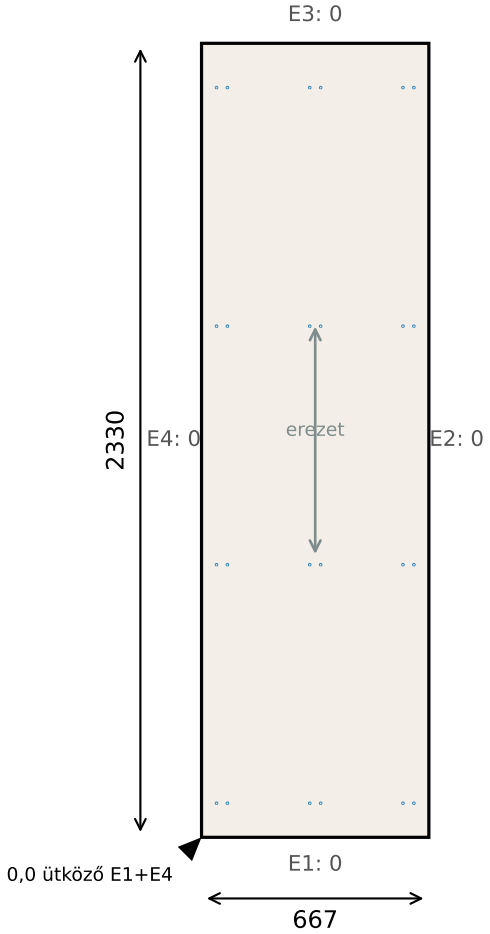


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 44.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 2 | B | 76.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 3 | B | 317.5 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 4 | B | 349.5 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 5 | B | 591.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 6 | B | 623.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 7 | B | 44.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 8 | B | 76.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 9 | B | 317.5 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 10 | B | 349.5 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 11 | B | 591.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 12 | B | 623.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 13 | B | 44.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 14 | B | 76.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 15 | B | 317.5 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 16 | B | 349.5 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 17 | B | 591.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 18 | B | 623.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 19 | B | 44.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 20 | B | 76.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 21 | B | 317.5 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 22 | B | 349.5 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 23 | B | 591.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |
| 24 | B | 623.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | MF375_PANEL_CS |

## R16_KI12-TV03P-04 – Dekor hordozópanel / példány 4

Anyag: M02 18 mm MDF hordozó + Vescom Bely+Print 1040.01 textilhatású burkolat (dekor panel) · vastagság 18 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 667 × 2330 · élzárás előtt: 667 × 2330 · nyers: 677.0 × 2340.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 24 / él 0

MPR: R16_KI12-TV03P-04_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Élkezelés: R16-ban nincs megadva (edge = None); M16-WALL szerint 'szélek zárása' – burkolat körbehajtás vagy festés műhelyi döntés. Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályá

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

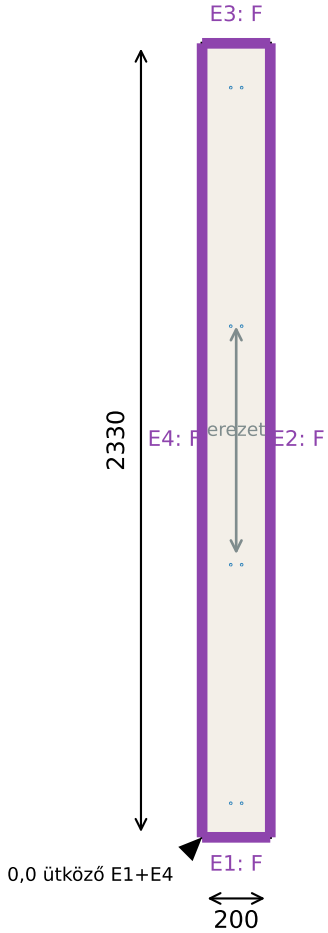


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 84.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | BRONZ_MF375_PI |
| 2 | B | 116.0 | 100.0 | 2.5 | 12 | BRONZ_MF375_PI |
| 3 | B | 84.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | BRONZ_MF375_PI |
| 4 | B | 116.0 | 800.0 | 2.5 | 12 | BRONZ_MF375_PI |
| 5 | B | 84.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | BRONZ_MF375_PI |
| 6 | B | 116.0 | 1500.0 | 2.5 | 12 | BRONZ_MF375_PI |
| 7 | B | 84.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | BRONZ_MF375_PI |
| 8 | B | 116.0 | 2200.0 | 2.5 | 12 | BRONZ_MF375_PI |

## R16_KI12-GAP-01 – 200 mm matt bronzbarna betétsáv / nem üres rés

Anyag: M16-BRONZE 18mm MDF hordozó + kétoldali lezárás + matt bronzbarna 2KPU felület · vastagság 18 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 200 × 2330 · élzárás előtt: 200 × 2330 · nyers: 210.0 × 2340.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 8 / él 0

MPR: R16_KI12-GAP-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

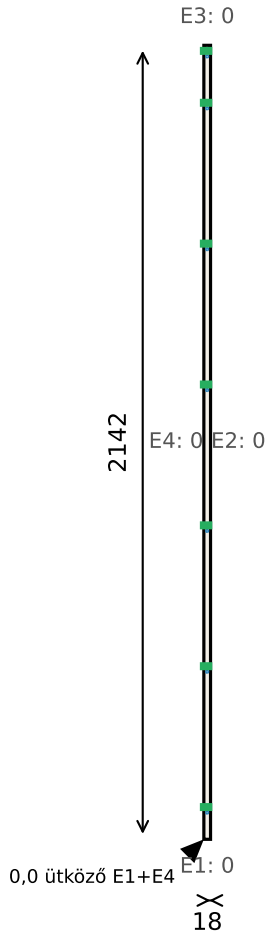


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9.0 | 72.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 87.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 9.0 | 452.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 467.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 9.0 | 832.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 847.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 7 | B | 9.0 | 1212.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 8 | E4 | 0.0 | 1227.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 9 | B | 9.0 | 1592.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 10 | E4 | 0.0 | 1607.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 11 | B | 9.0 | 1972.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 12 | E4 | 0.0 | 1987.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 13 | B | 9.0 | 2112.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 14 | E4 | 0.0 | 2127.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI14-BAT-01 – Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LEC

Kész: 18 × 2142 · élzárás előtt: 18 × 2142 · nyers: 18.0 × 2142.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 7 / él 7

MPR: R16_KI14-BAT-01_A.mpr, R16_KI14-BAT-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

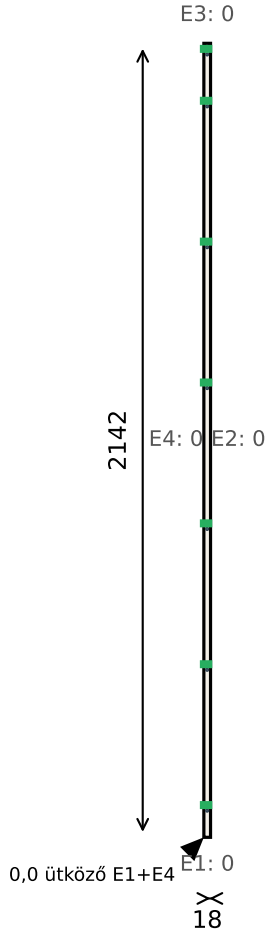


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 9.0 | 72.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 87.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | A | 9.0 | 452.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 467.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | A | 9.0 | 832.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 847.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 7 | A | 9.0 | 1212.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 8 | E4 | 0.0 | 1227.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 9 | A | 9.0 | 1592.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 10 | E4 | 0.0 | 1607.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 11 | A | 9.0 | 1972.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 12 | E4 | 0.0 | 1987.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 13 | A | 9.0 | 2112.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 14 | E4 | 0.0 | 2127.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI14-BAT-02 – Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LEC


Kész: 18 × 2142 · élzárás előtt: 18 × 2142 · nyers: 18.0 × 2142.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 7 / B 0 / él 7

MPR: R16_KI14-BAT-02_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 333.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 333.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 333.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

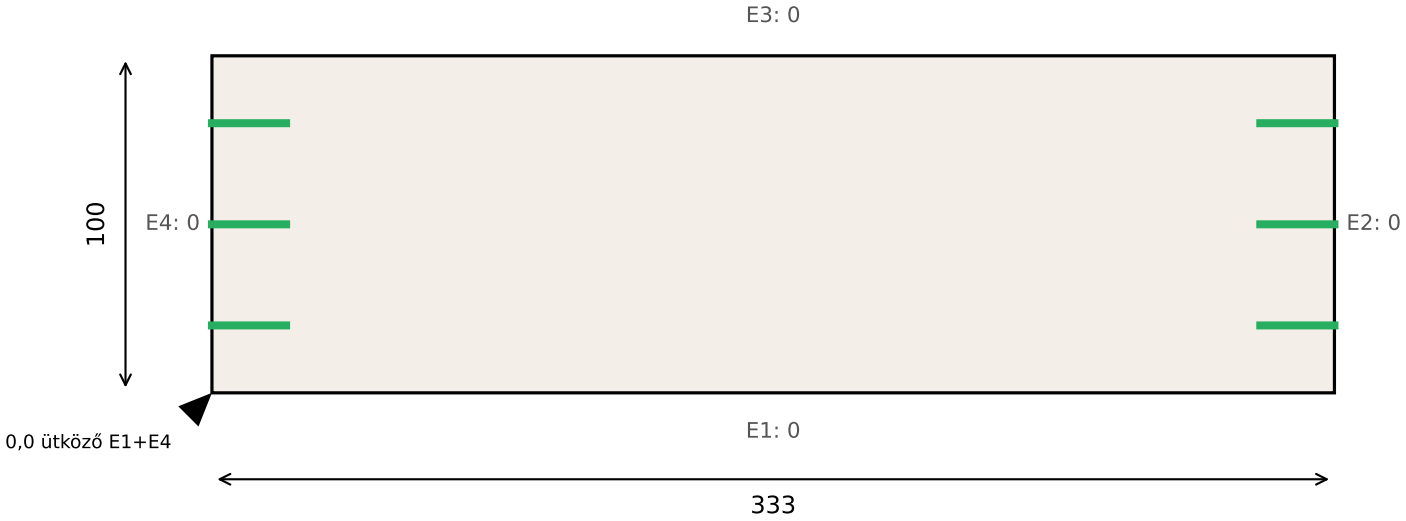


## R16_KI14-RAIL-06 – Hátsó merevítő keresztléc

Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 333 × 100 · élzárás előtt: 333 × 100 · nyers: 333.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-06_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 30.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 60.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 90.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 333.0 | 30.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 333.0 | 60.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 333.0 | 90.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

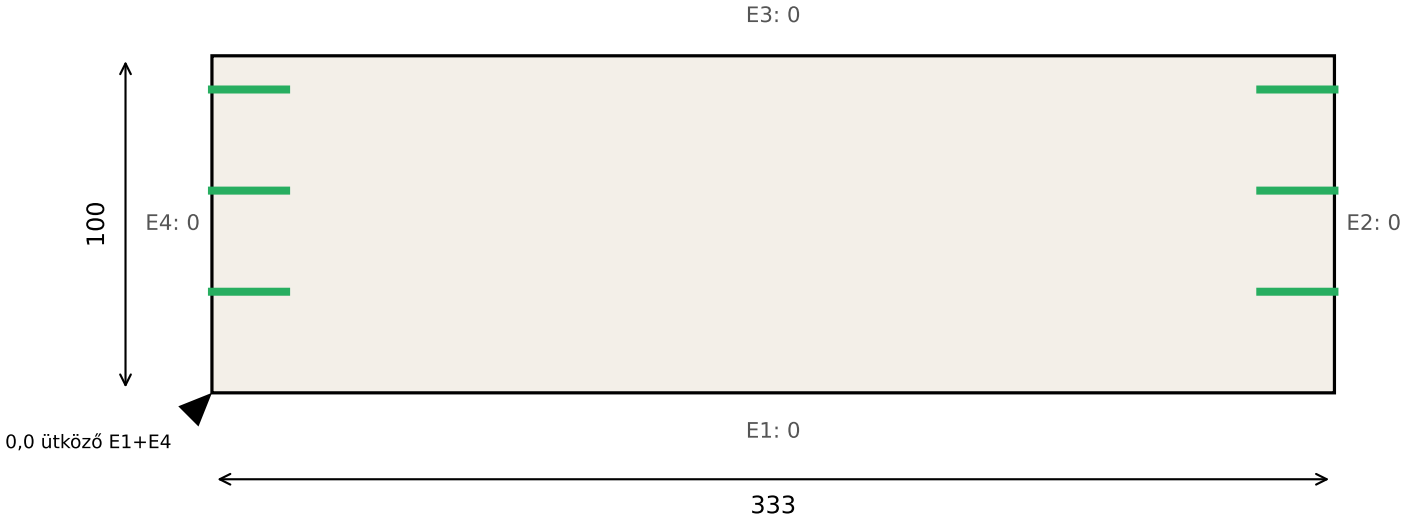


## R16_KI14-RAIL-07 – Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 333 × 100 · élzárás előtt: 333 × 100 · nyers: 333.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-07_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

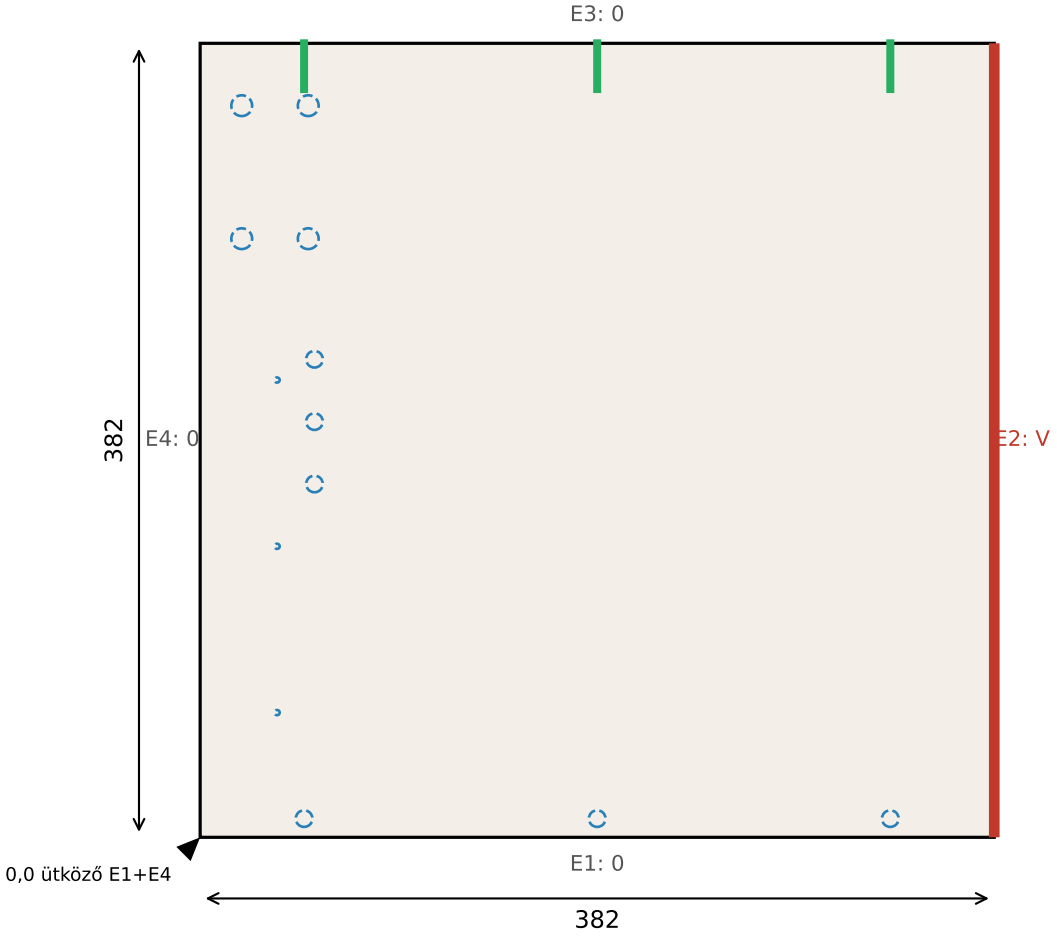


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | B | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | B | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | E3 | 332.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E3 | 191.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E3 | 50.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | B | 37.0 | 60.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 8 | B | 37.0 | 140.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 9 | B | 37.0 | 220.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 10 | B | 55.0 | 170.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 11 | B | 55.0 | 200.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 12 | B | 55.0 | 230.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 13 | B | 52.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 14 | B | 52.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 15 | B | 20.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 16 | B | 20.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI12-TV02S-01 – M1 / bal oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381 × 382 · nyers: 382.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-01_A.mpr, R16_KI12-TV02S-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

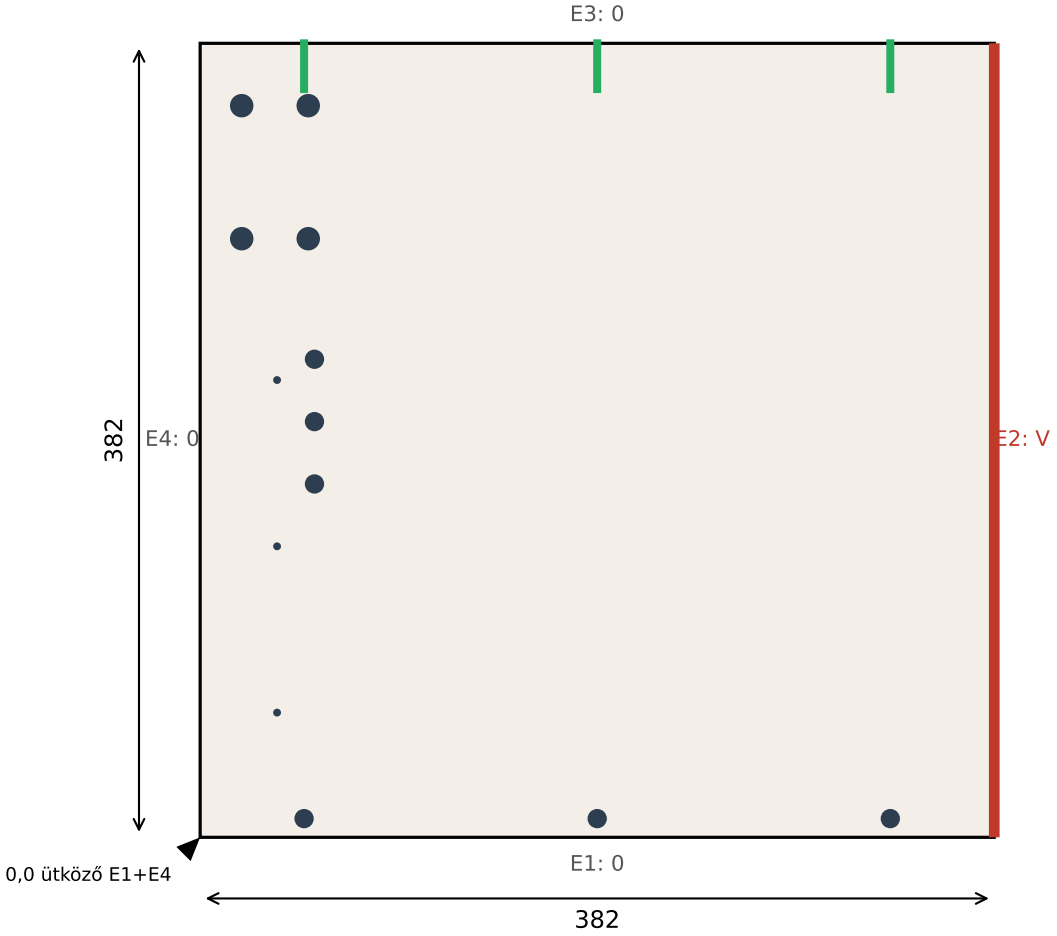


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | A | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | A | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | E3 | 332.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E3 | 191.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E3 | 50.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | A | 37.0 | 60.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 8 | A | 37.0 | 140.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 9 | A | 37.0 | 220.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 10 | A | 55.0 | 170.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 11 | A | 55.0 | 200.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 12 | A | 55.0 | 230.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 13 | A | 52.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 14 | A | 52.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 15 | A | 20.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 16 | A | 20.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI12-TV02S-02 – M1 / jobb oldallap

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381 × 382 · nyers: 382.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 13 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-02_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 684.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 684.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 684.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

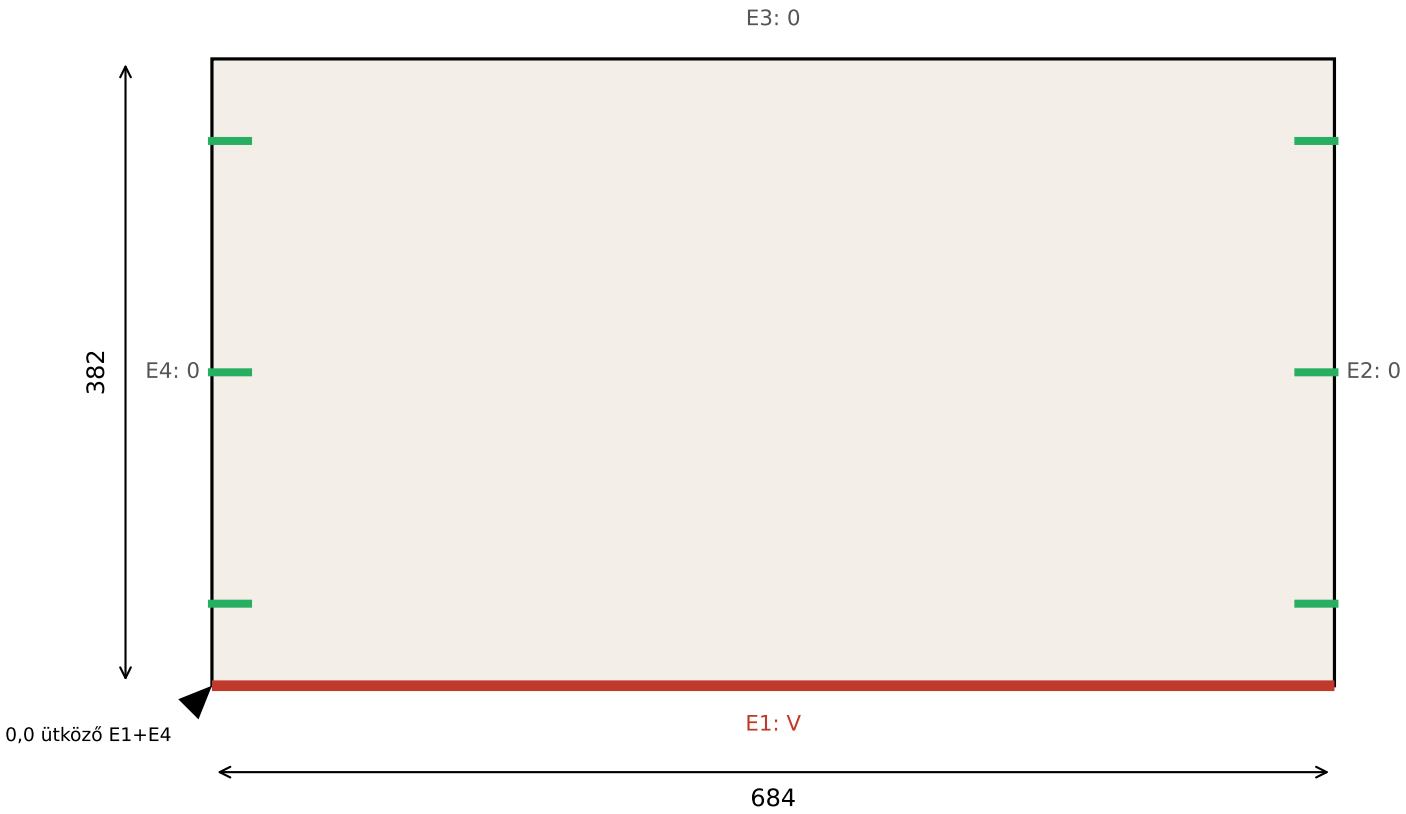


## R16_KI12-TV02T1-01 – M1 / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 684 × 382 · élzárás előtt: 684 × 381 · nyers: 684.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI12-TV02T1-01_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 98.5 | 118.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 2 | B | 98.5 | 248.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 3 | B | 618.5 | 118.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 4 | B | 618.5 | 248.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |

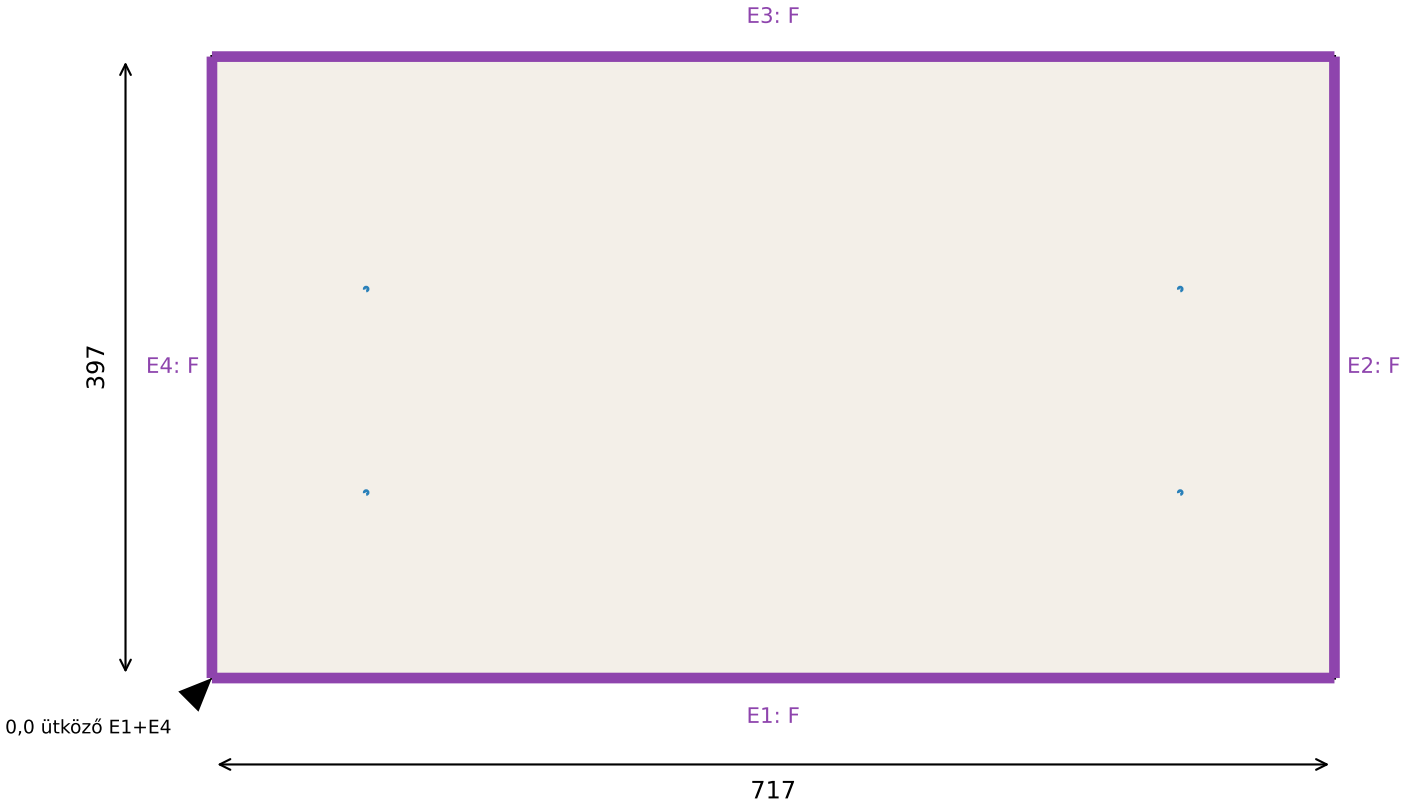


## R16_KI12-TV02F1-01 – M1 / példány 4

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP

Kész: 717 × 397 · élzárás előtt: 717 × 397 · nyers: 727.0 × 407.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 4 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02F1-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8.0 | 56.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 2 | B | 8.0 | 136.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 8.0 | 216.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 4 | B | 674.0 | 56.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 674.0 | 136.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 6 | B | 674.0 | 216.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |

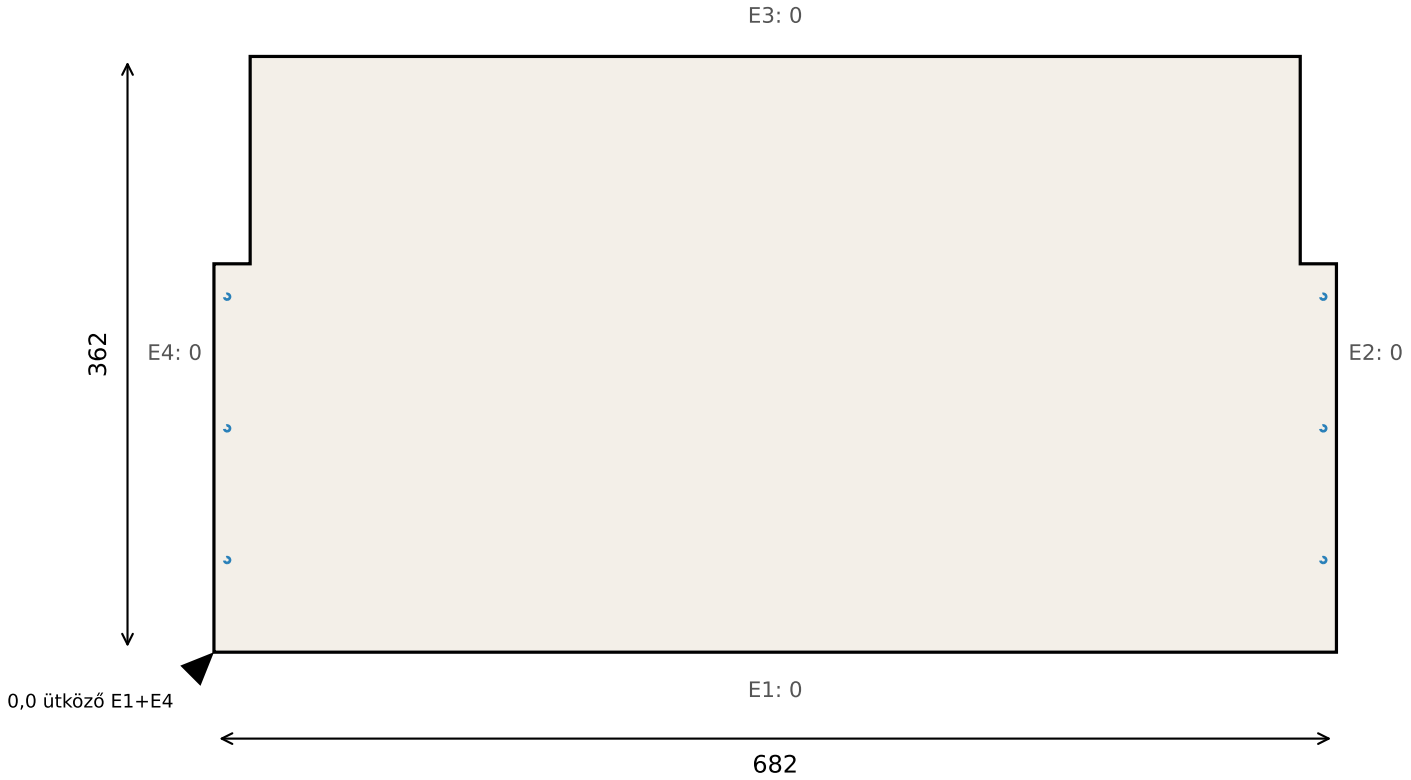


## R16_KI12-TV02H1-01 – M1 / példány 4

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 682 × 362 · élzárás előtt: 682 × 362 · nyers: 682.0 × 362.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 6 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02H1-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

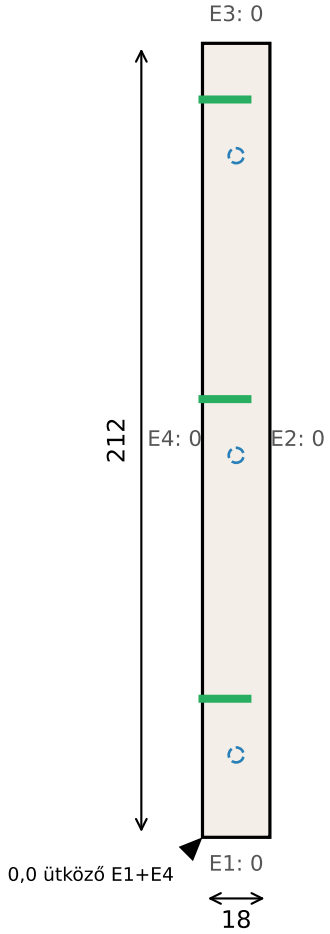


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9.0 | 22.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 37.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 9.0 | 102.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 117.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 9.0 | 182.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 197.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI14-BAT-03 – M1 / Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LEC

Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-03_A.mpr, R16_KI14-BAT-03_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

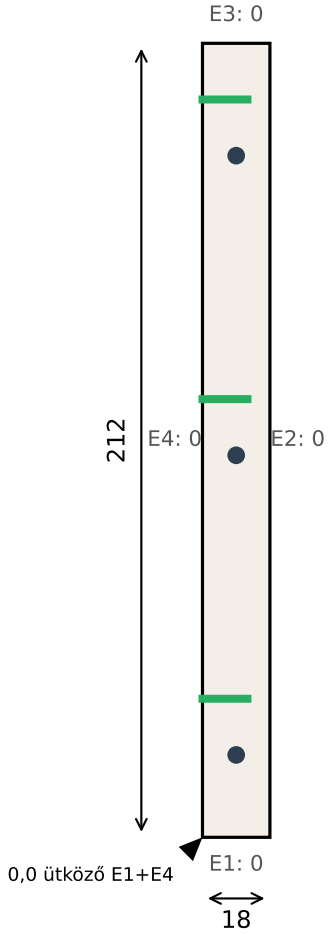


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 9.0 | 22.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 37.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | A | 9.0 | 102.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 117.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | A | 9.0 | 182.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 197.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI14-BAT-04 – M1 / Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LEC


Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-04_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 684.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 684.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 684.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

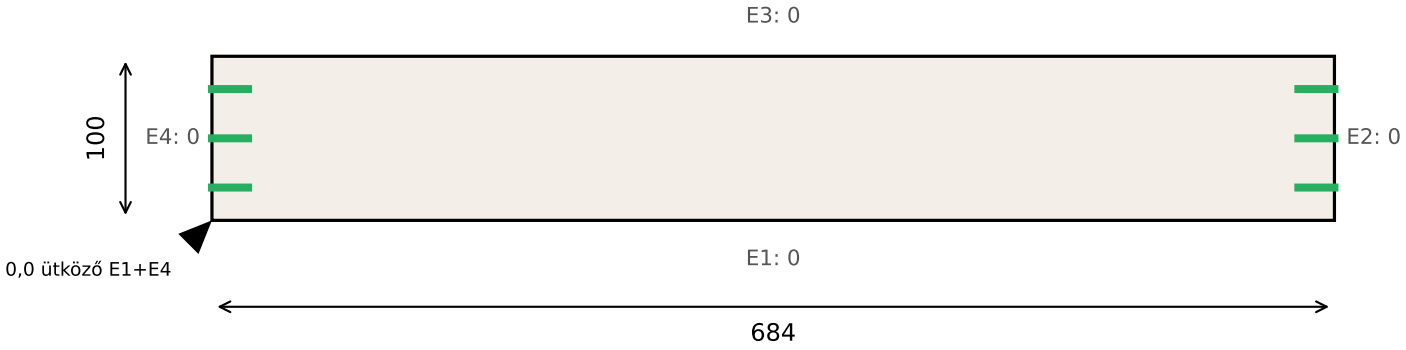


## R16_KI14-RAIL-01 – M1 / Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP

Kész: 684 × 100 · élzárás előtt: 684 × 100 · nyers: 684.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-01_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

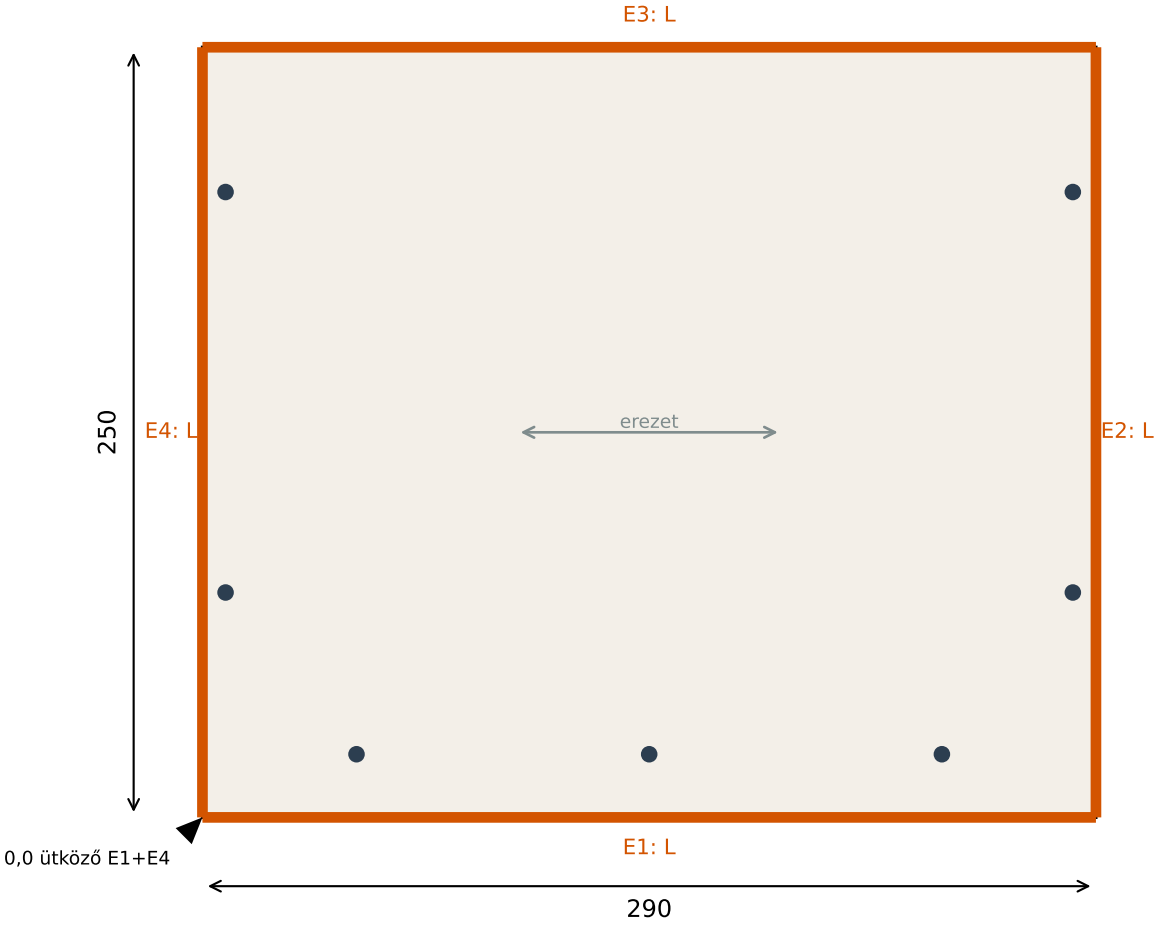


| # old. | | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 240.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 2 | A | 145.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 3 | A | 50.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 4 | A | 282.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 5 | A | 282.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 6 | A | 7.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 7 | A | 7.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |

## R16_KI16-D1-L – Fiók bal oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 7 / B 0 / él 0

MPR: R16_KI16-D1-L_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 240.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 2 | B | 145.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 3 | B | 50.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 4 | B | 282.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 5 | B | 282.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 6 | B | 7.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 7 | B | 7.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |

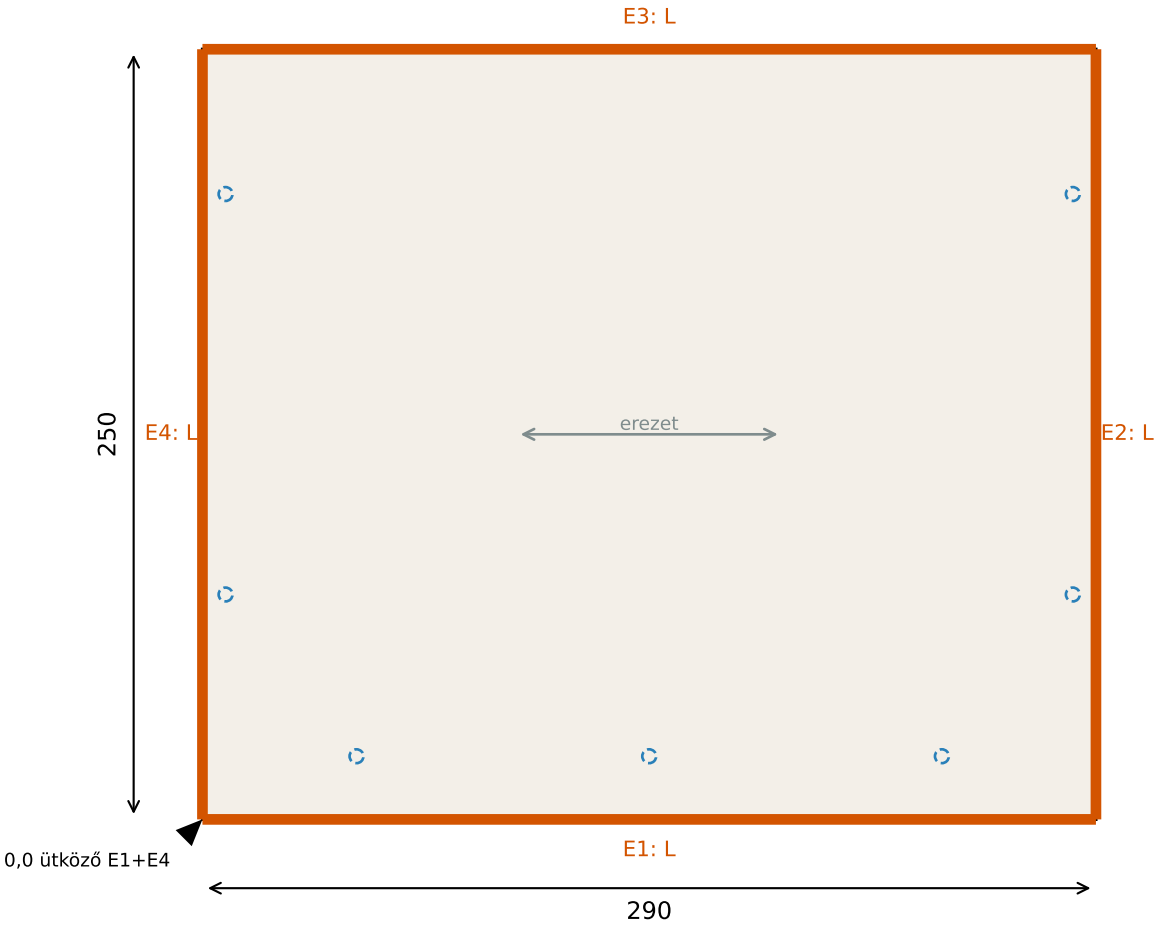


## R16_KI16-D1-R – Fiók jobb oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 7 / él 0

MPR: R16_KI16-D1-R_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 2 | E4 | 0.0 | 145.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 3 | E4 | 0.0 | 240.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 4 | E2 | 642.0 | 50.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 5 | E2 | 642.0 | 145.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 6 | E2 | 642.0 | 240.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |

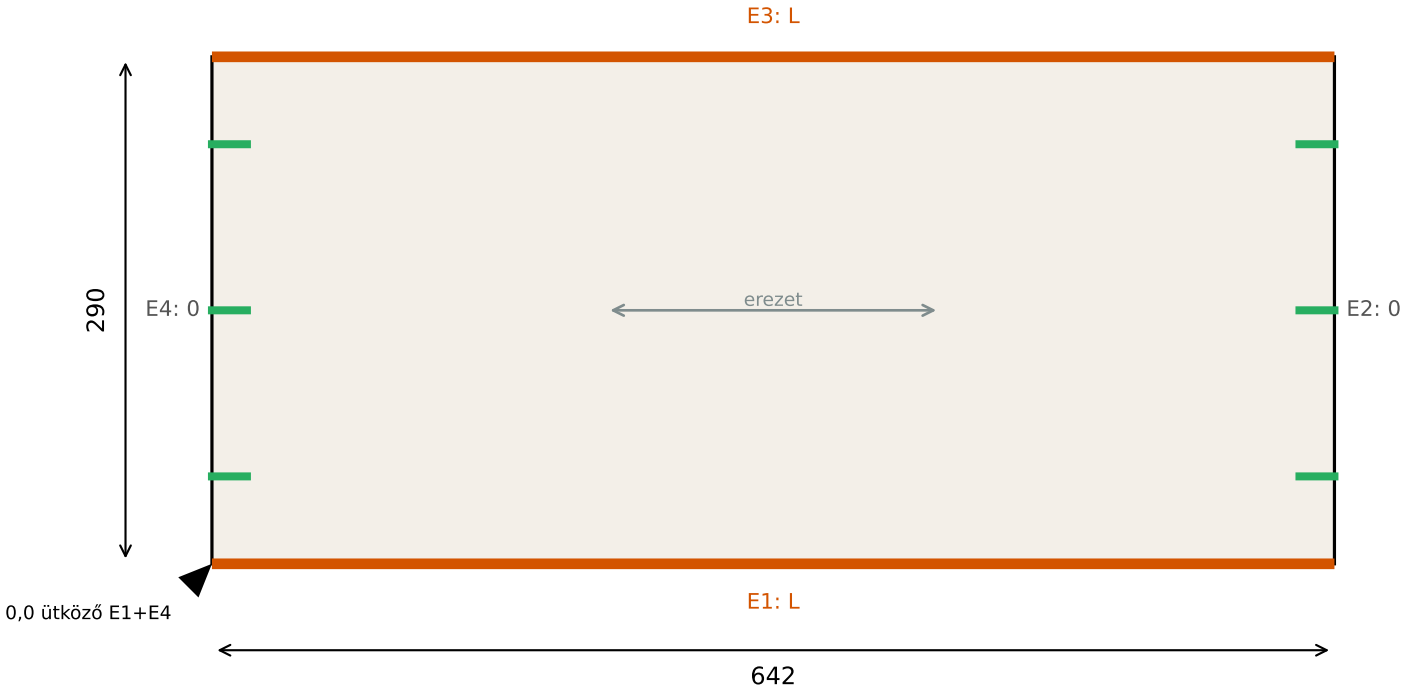


## R16_KI16-D1-B – Fiók fenék

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 642 × 290 · élzárás előtt: 642 × 290 · nyers: 642.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-D1-B_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 2 | E4 | 0.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 3 | E2 | 642.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 4 | E2 | 642.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 5 | B | 61.0 | 45.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 6 | B | 61.0 | 175.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 7 | B | 581.0 | 45.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 8 | B | 581.0 | 175.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

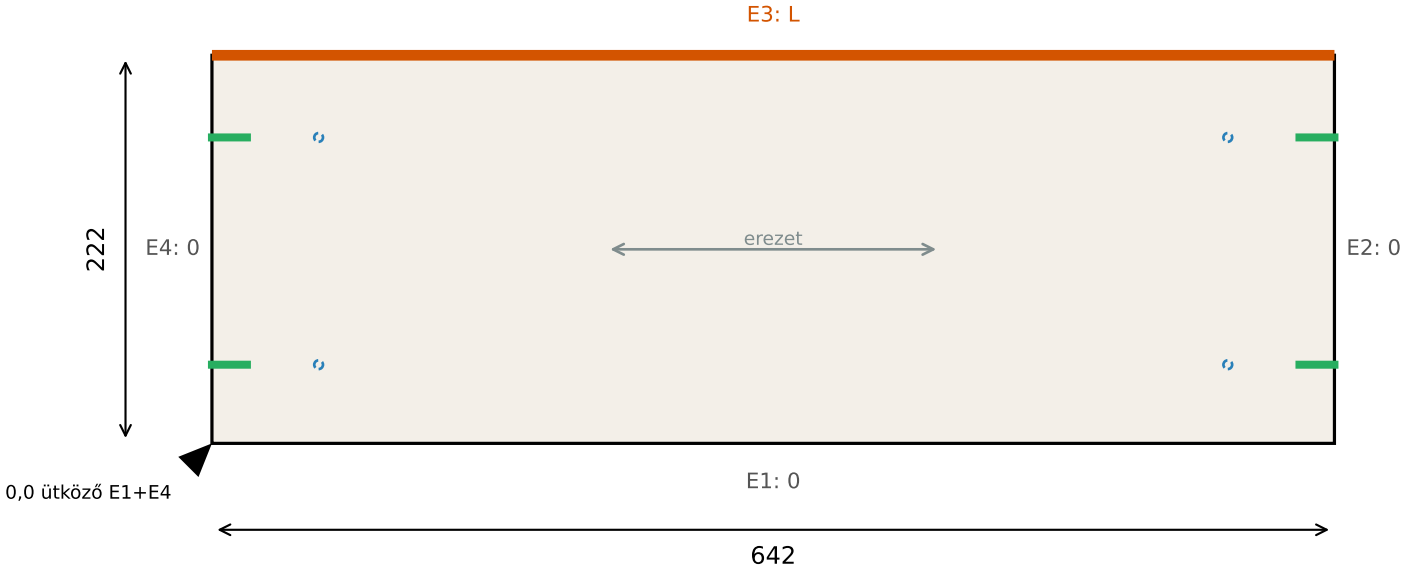


## R16_KI16-D1-F – Fiókdoboz belső előlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 642 × 222 · élzárás előtt: 642 × 222 · nyers: 642.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 4 / él 4

MPR: R16_KI16-D1-F_A.mpr, R16_KI16-D1-F_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 2 | E4 | 0.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 3 | E2 | 642.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 4 | E2 | 642.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

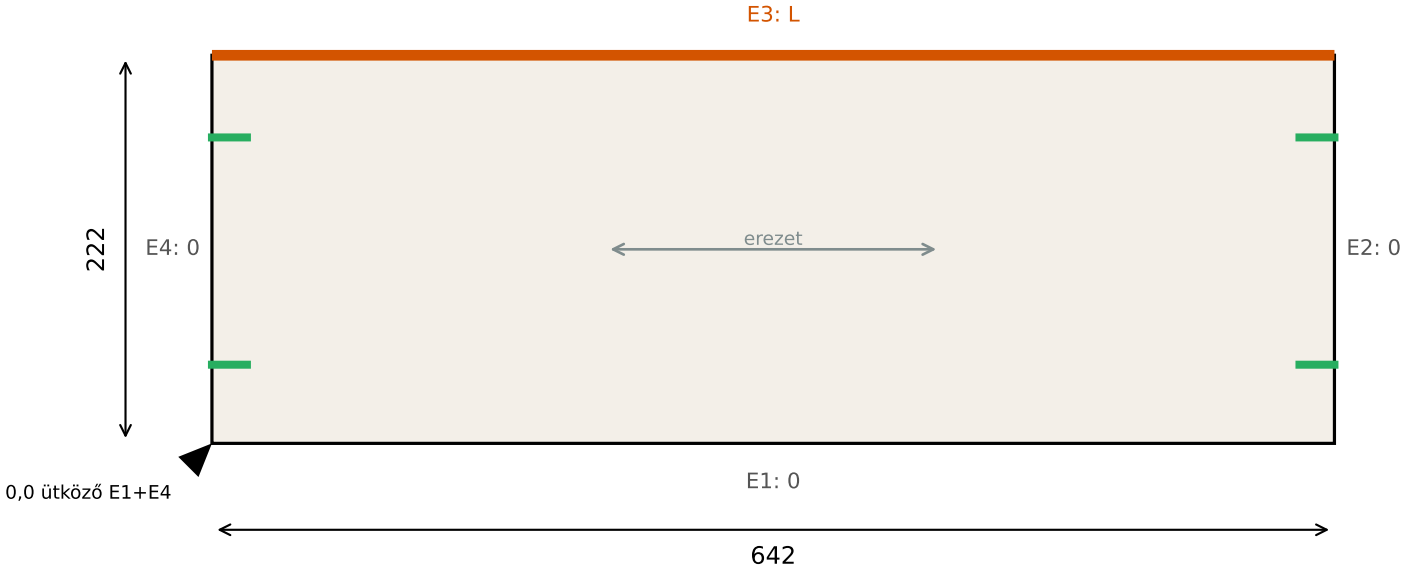


## R16_KI16-D1-H – Fiókdoboz hátlap


Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP

Kész: 642 × 222 · élzárás előtt: 642 × 222 · nyers: 642.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 4

MPR: R16_KI16-D1-H_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

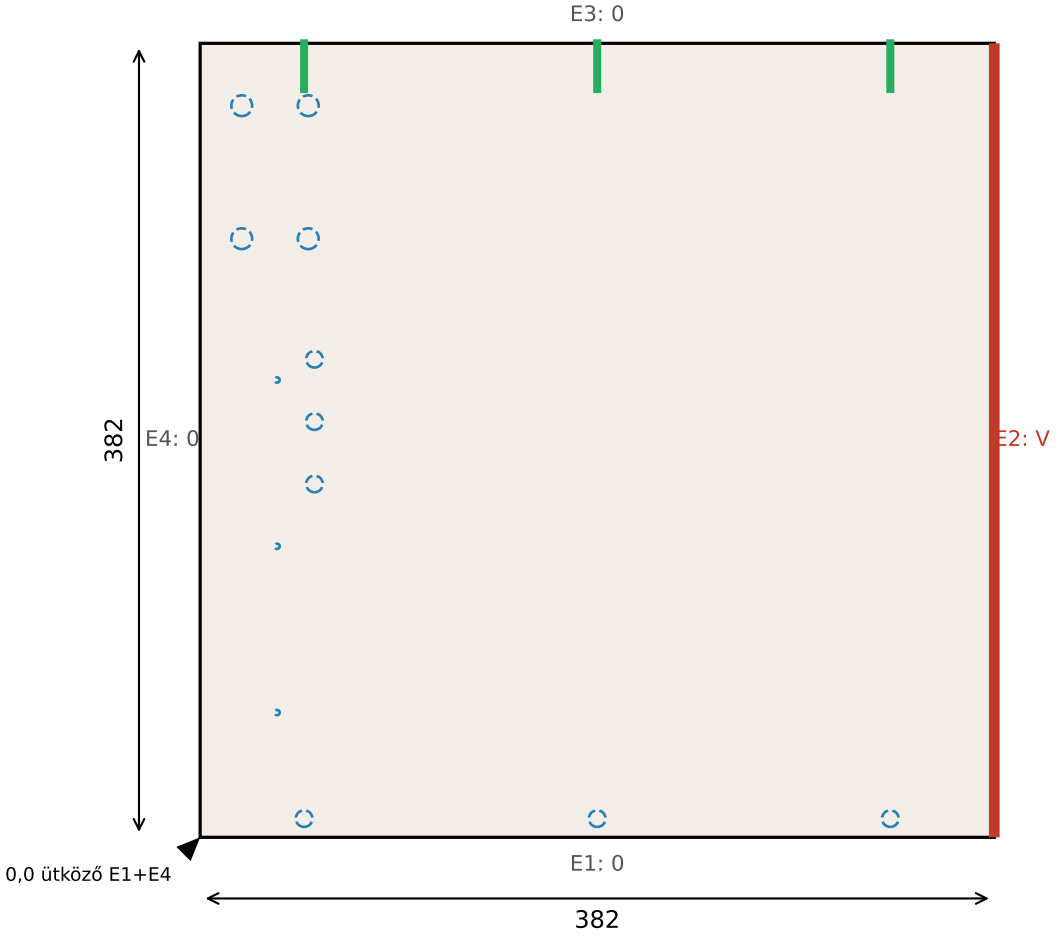


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | B | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | B | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | E3 | 332.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E3 | 191.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E3 | 50.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | B | 37.0 | 60.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 8 | B | 37.0 | 140.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 9 | B | 37.0 | 220.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 10 | B | 55.0 | 170.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 11 | B | 55.0 | 200.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 12 | B | 55.0 | 230.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 13 | B | 52.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 14 | B | 52.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 15 | B | 20.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 16 | B | 20.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI12-TV02S-03 – M2 / bal oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381 × 382 · nyers: 382.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-03_A.mpr, R16_KI12-TV02S-03_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

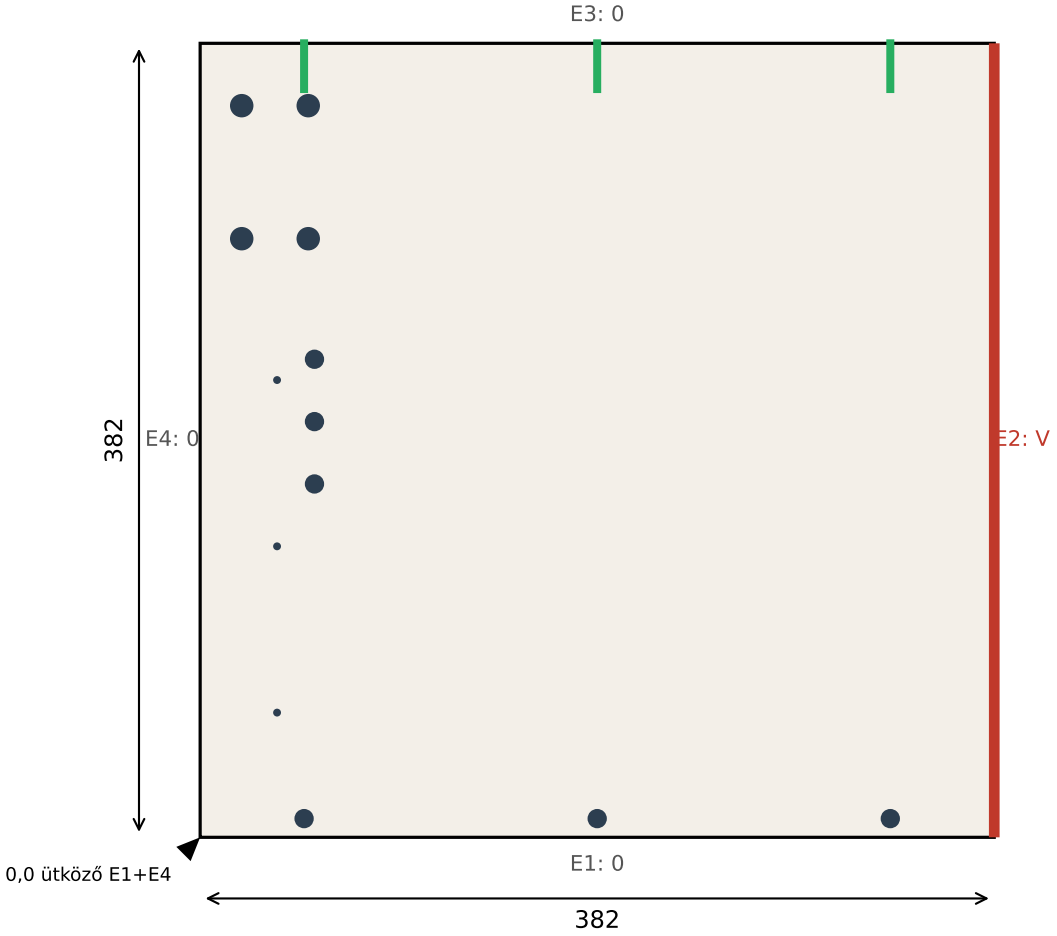


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | A | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | A | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | E3 | 332.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E3 | 191.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E3 | 50.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | A | 37.0 | 60.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 8 | A | 37.0 | 140.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 9 | A | 37.0 | 220.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 10 | A | 55.0 | 170.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 11 | A | 55.0 | 200.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 12 | A | 55.0 | 230.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 13 | A | 52.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 14 | A | 52.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 15 | A | 20.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 16 | A | 20.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI12-TV02S-04 – M2 / jobb oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381 × 382 · nyers: 382.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 13 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-04_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

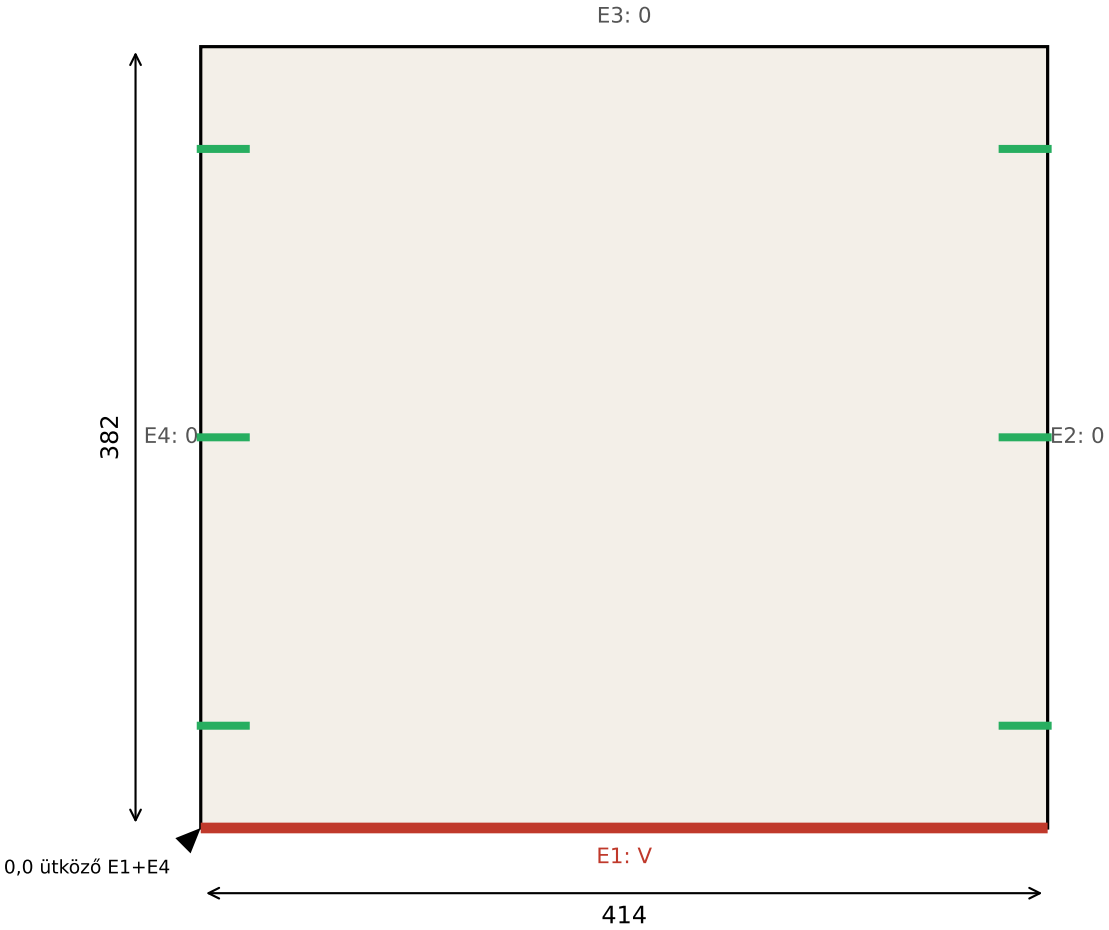


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 414.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 414.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 414.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

## R16_KI12-TV02T2-01 – M2 / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 414 × 382 · élzárás előtt: 414 × 381 · nyers: 414.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI12-TV02T2-01_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 98.5 | 118.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 2 | B | 98.5 | 248.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 3 | B | 348.5 | 118.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 4 | B | 348.5 | 248.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |

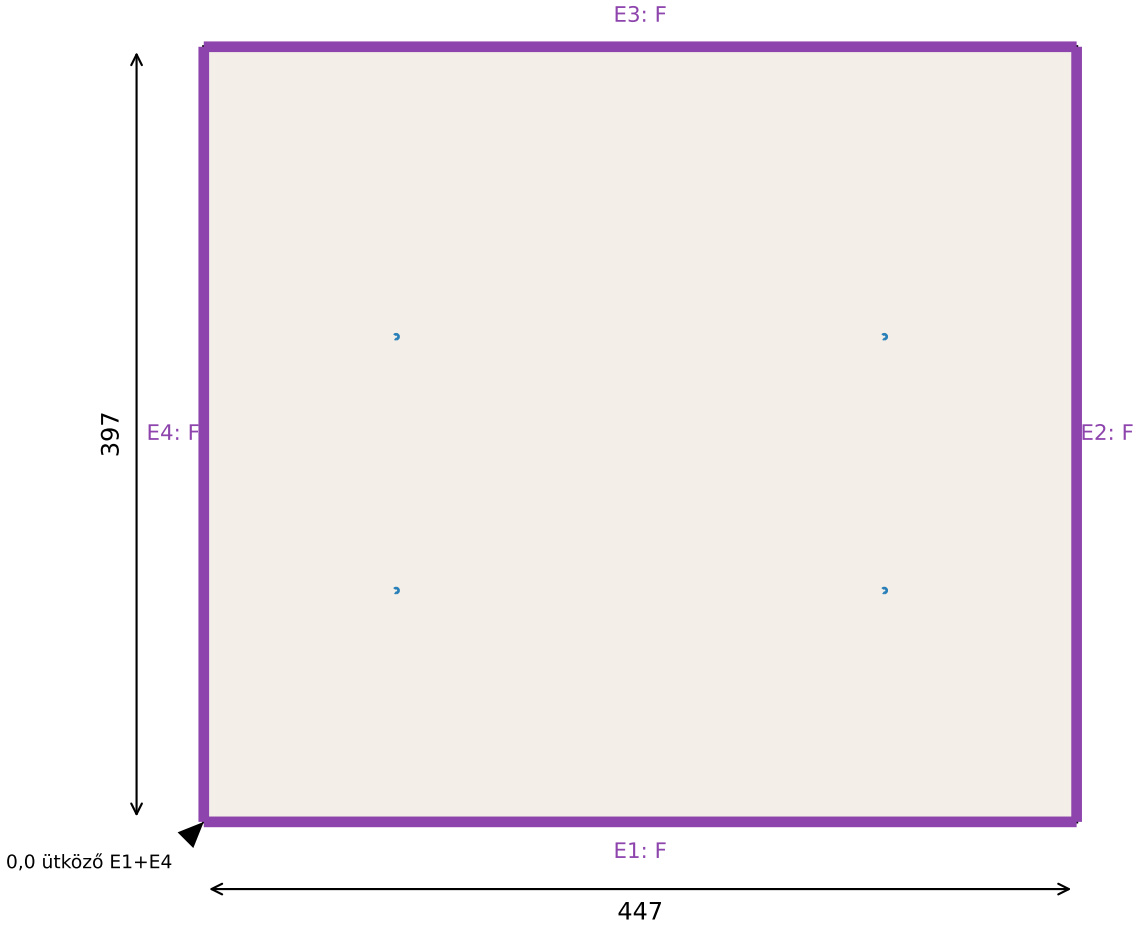


## R16_KI12-TV02F2-01 – M2 / példány 4

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 447 × 397 · élzárás előtt: 447 × 397 · nyers: 457.0 × 407.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 4 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02F2-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8.0 | 56.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 2 | B | 8.0 | 136.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 8.0 | 216.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 4 | B | 404.0 | 56.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 404.0 | 136.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 6 | B | 404.0 | 216.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |

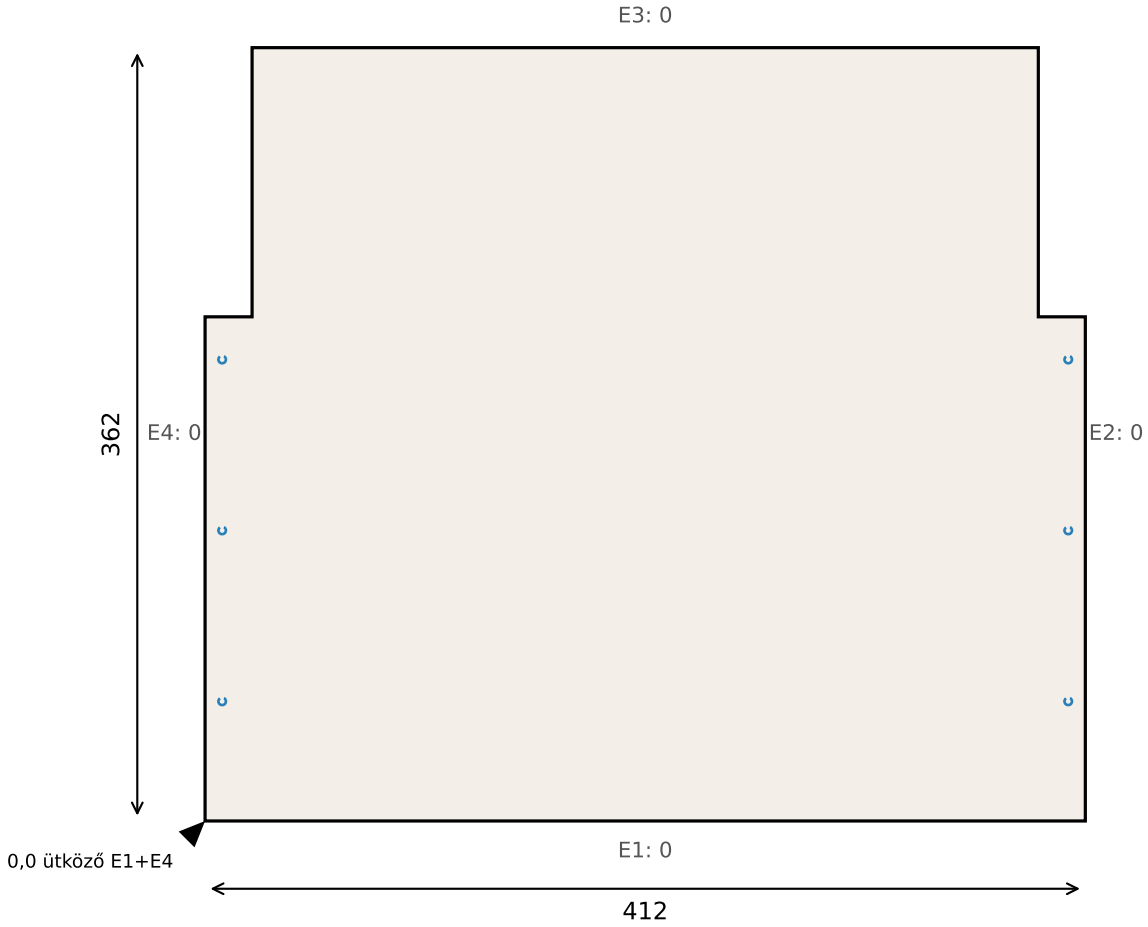


## R16_KI12-TV02H2-01 – M2 / példány 4

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 412 × 362 · élzárás előtt: 412 × 362 · nyers: 412.0 × 362.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 6 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02H2-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

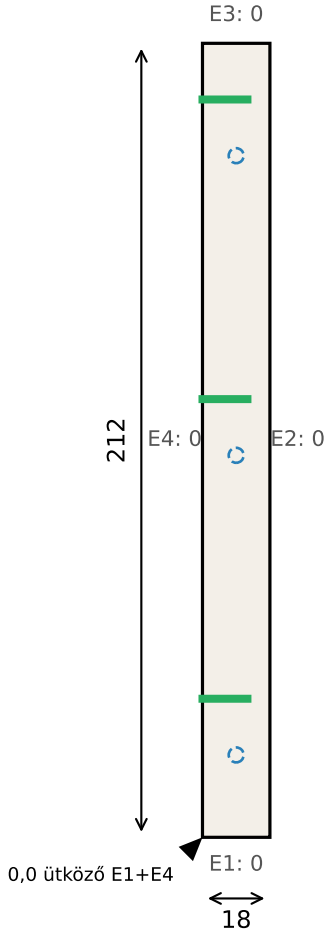


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9.0 | 22.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 37.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 9.0 | 102.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 117.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 9.0 | 182.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 197.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI14-BAT-05 – M2 / Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LEC

Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-05_A.mpr, R16_KI14-BAT-05_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

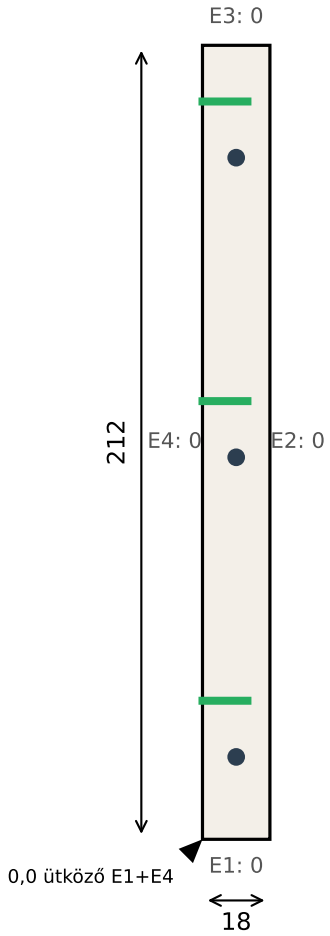


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 9.0 | 22.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 37.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | A | 9.0 | 102.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 117.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | A | 9.0 | 182.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 197.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI14-BAT-06 – M2 / Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LEC


Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-06_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 414.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 414.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 414.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

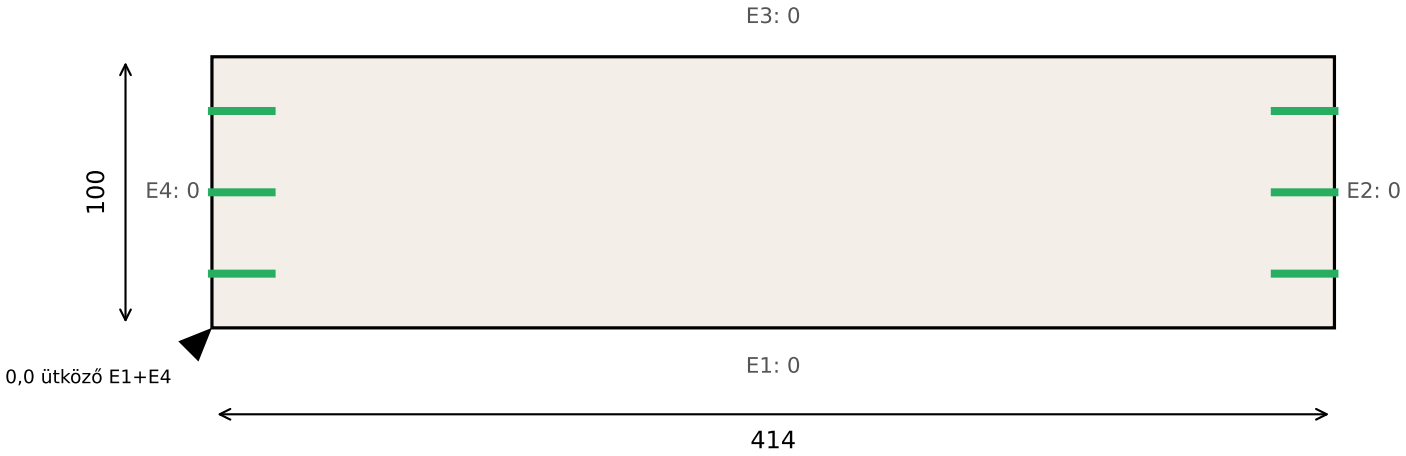


## R16_KI14-RAIL-02 – M2 / Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 414 × 100 · élzárás előtt: 414 × 100 · nyers: 414.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-02_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

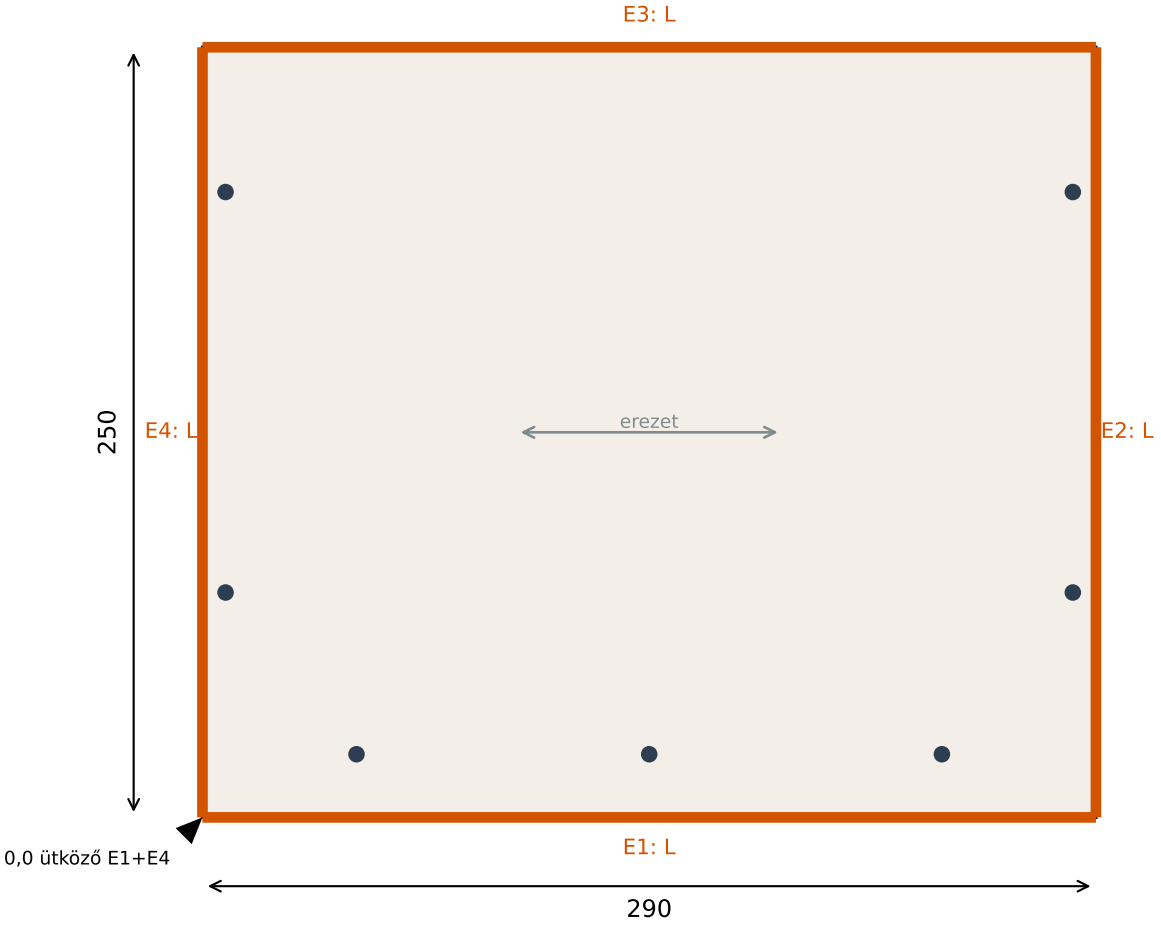


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 240.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 2 | A | 145.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 3 | A | 50.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 4 | A | 282.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 5 | A | 282.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 6 | A | 7.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 7 | A | 7.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |

## R16_KI16-D2-L – Fiók bal oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 7 / B 0 / él 0

MPR: R16_KI16-D2-L_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 240.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 2 | B | 145.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 3 | B | 50.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 4 | B | 282.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 5 | B | 282.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 6 | B | 7.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 7 | B | 7.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |

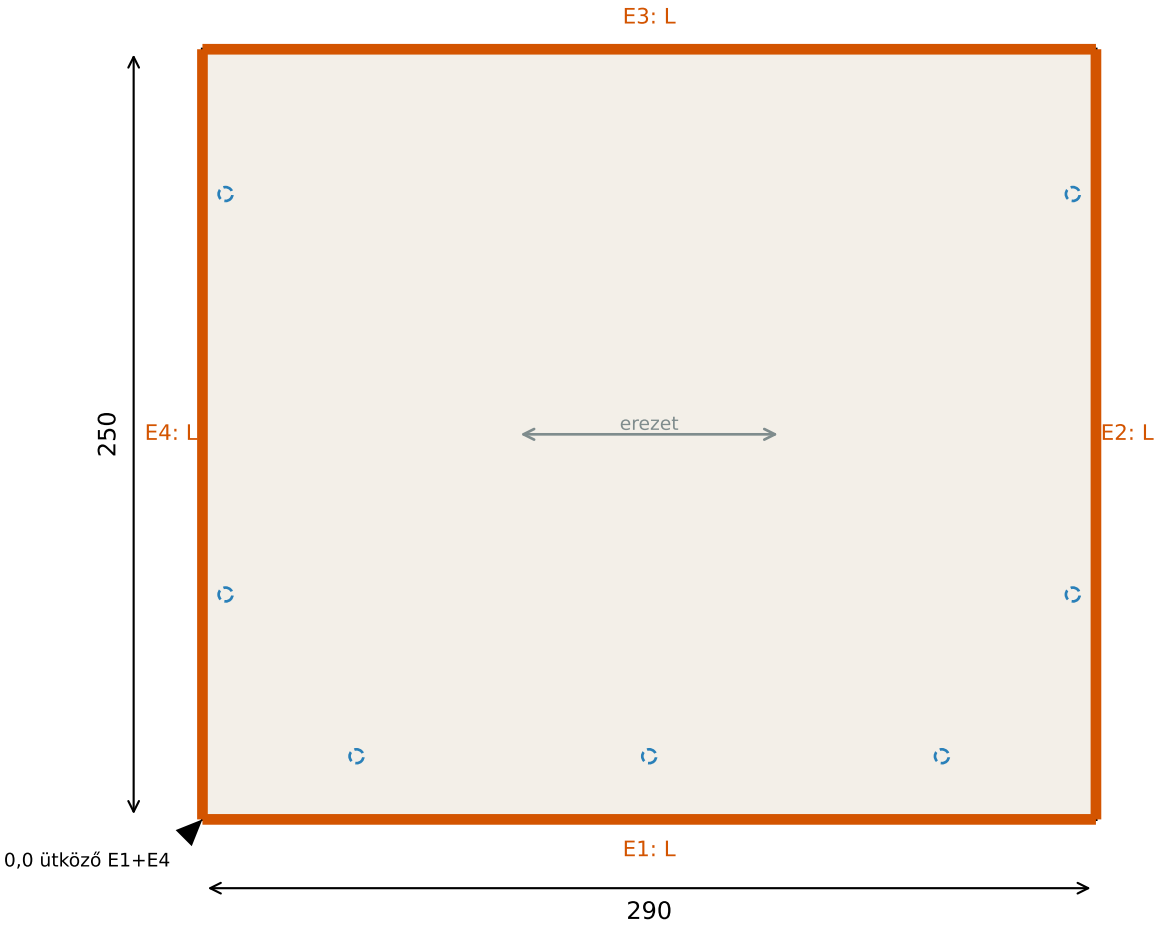


## R16_KI16-D2-R – Fiók jobb oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 7 / él 0

MPR: R16_KI16-D2-R_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 2 | E4 | 0.0 | 145.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 3 | E4 | 0.0 | 240.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 4 | E2 | 372.0 | 50.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 5 | E2 | 372.0 | 145.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 6 | E2 | 372.0 | 240.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |

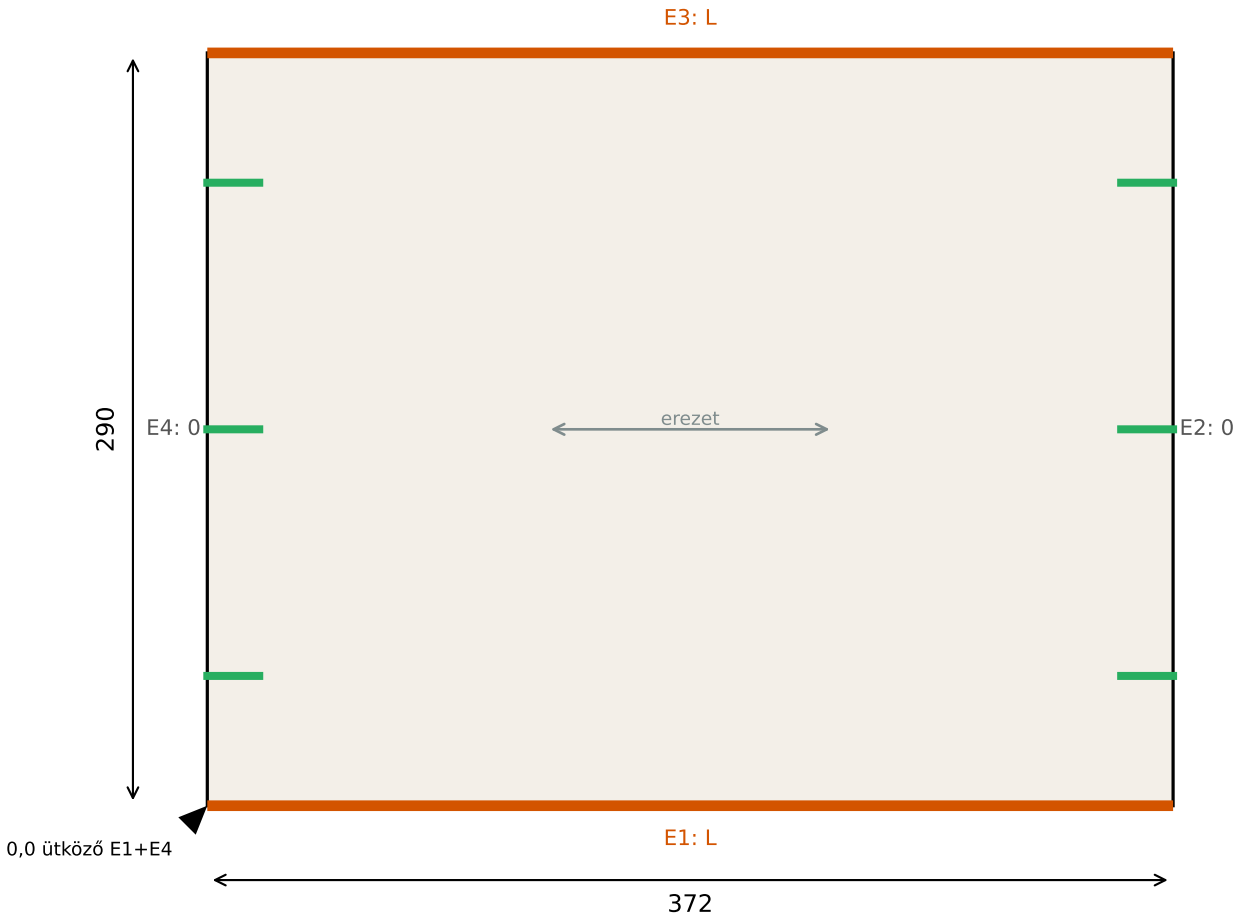


## R16_KI16-D2-B – Fiók fenék

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 372 × 290 · élzárás előtt: 372 × 290 · nyers: 372.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-D2-B_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 2 | E4 | 0.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 3 | E2 | 372.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 4 | E2 | 372.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 5 | B | 61.0 | 45.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 6 | B | 61.0 | 175.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 7 | B | 311.0 | 45.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 8 | B | 311.0 | 175.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |

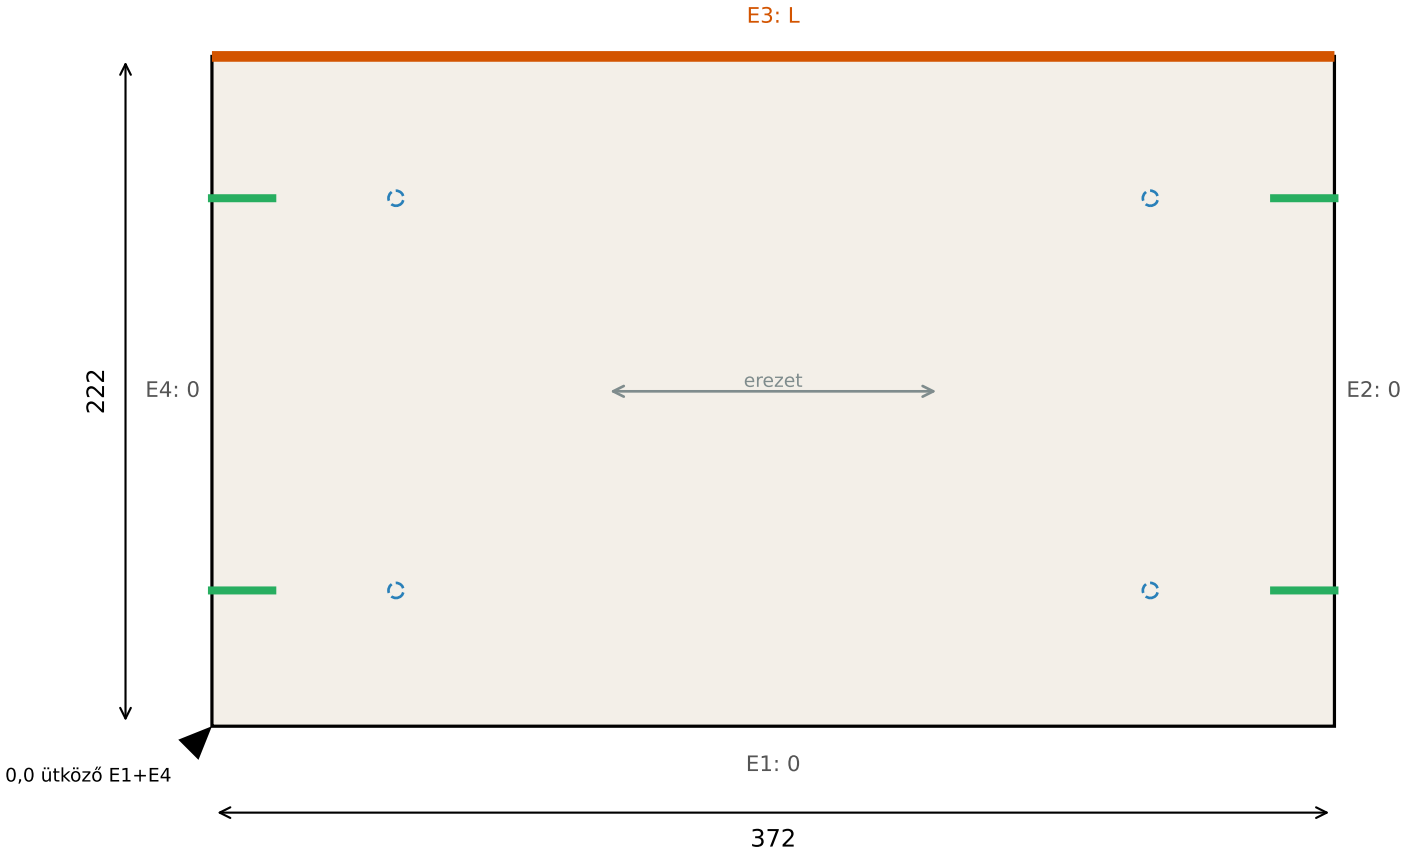


## R16_KI16-D2-F – Fiókdoboz belső előlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 4 / él 4

MPR: R16_KI16-D2-F_A.mpr, R16_KI16-D2-F_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 2 | E4 | 0.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 3 | E2 | 372.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 4 | E2 | 372.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |

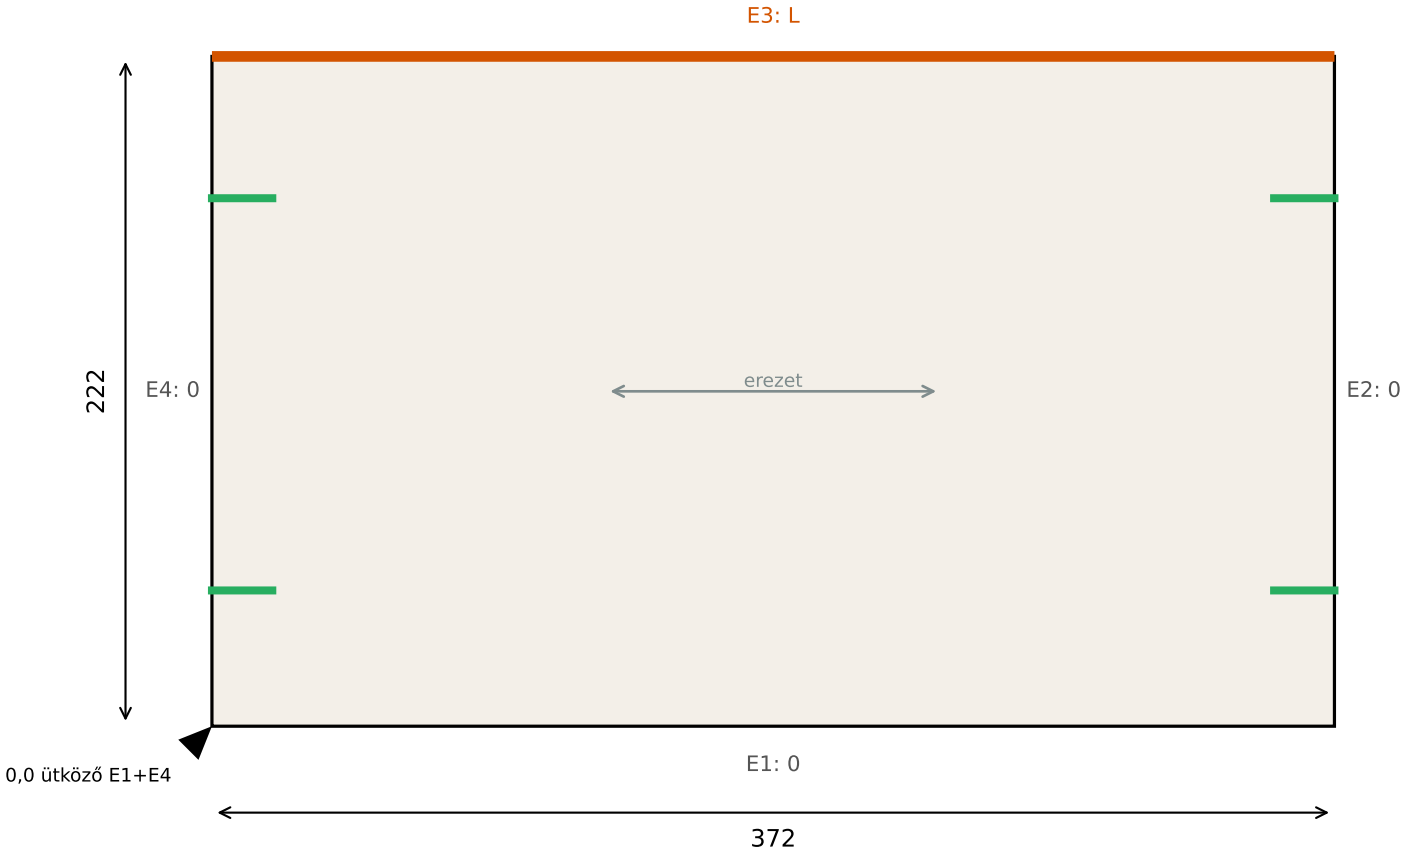


## R16_KI16-D2-H – Fiókdoboz hátlap


Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 4

MPR: R16_KI16-D2-H_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

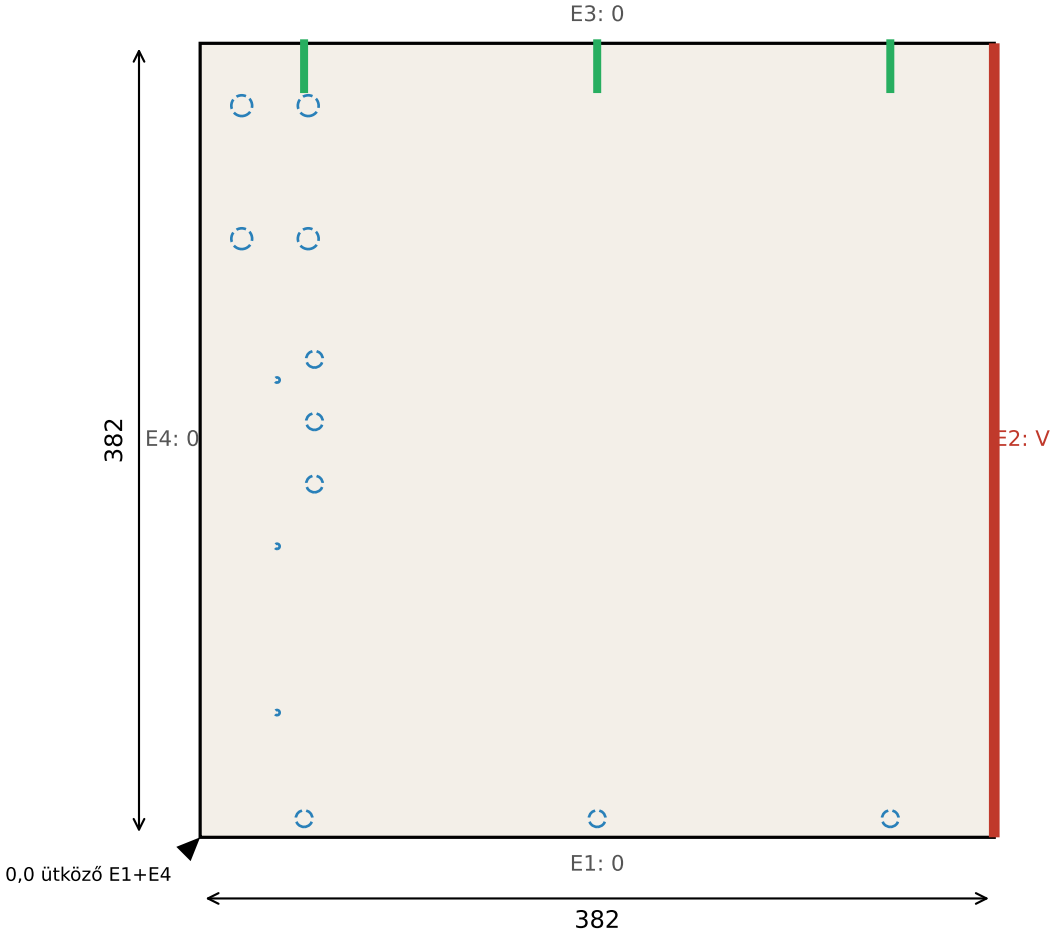


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | B | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | B | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | E3 | 332.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E3 | 191.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E3 | 50.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | B | 37.0 | 60.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 8 | B | 37.0 | 140.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 9 | B | 37.0 | 220.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 10 | B | 55.0 | 170.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 11 | B | 55.0 | 200.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 12 | B | 55.0 | 230.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 13 | B | 52.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 14 | B | 52.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 15 | B | 20.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 16 | B | 20.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI12-TV02S-05 – M3 / bal oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381 × 382 · nyers: 382.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-05_A.mpr, R16_KI12-TV02S-05_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

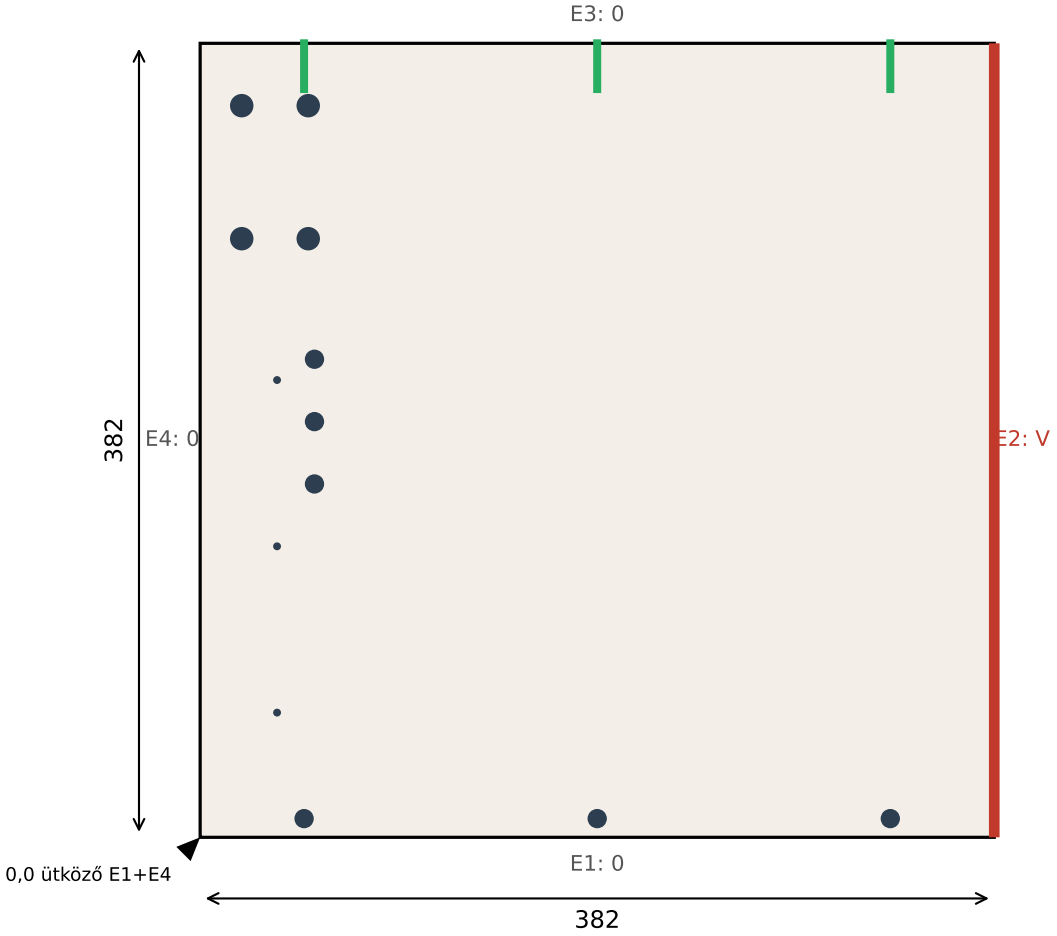


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | A | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | A | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | E3 | 332.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E3 | 191.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E3 | 50.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | A | 37.0 | 60.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 8 | A | 37.0 | 140.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 9 | A | 37.0 | 220.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 10 | A | 55.0 | 170.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 11 | A | 55.0 | 200.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 12 | A | 55.0 | 230.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 13 | A | 52.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 14 | A | 52.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 15 | A | 20.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 16 | A | 20.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI12-TV02S-06 – M3 / jobb oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381 × 382 · nyers: 382.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 13 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-06_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

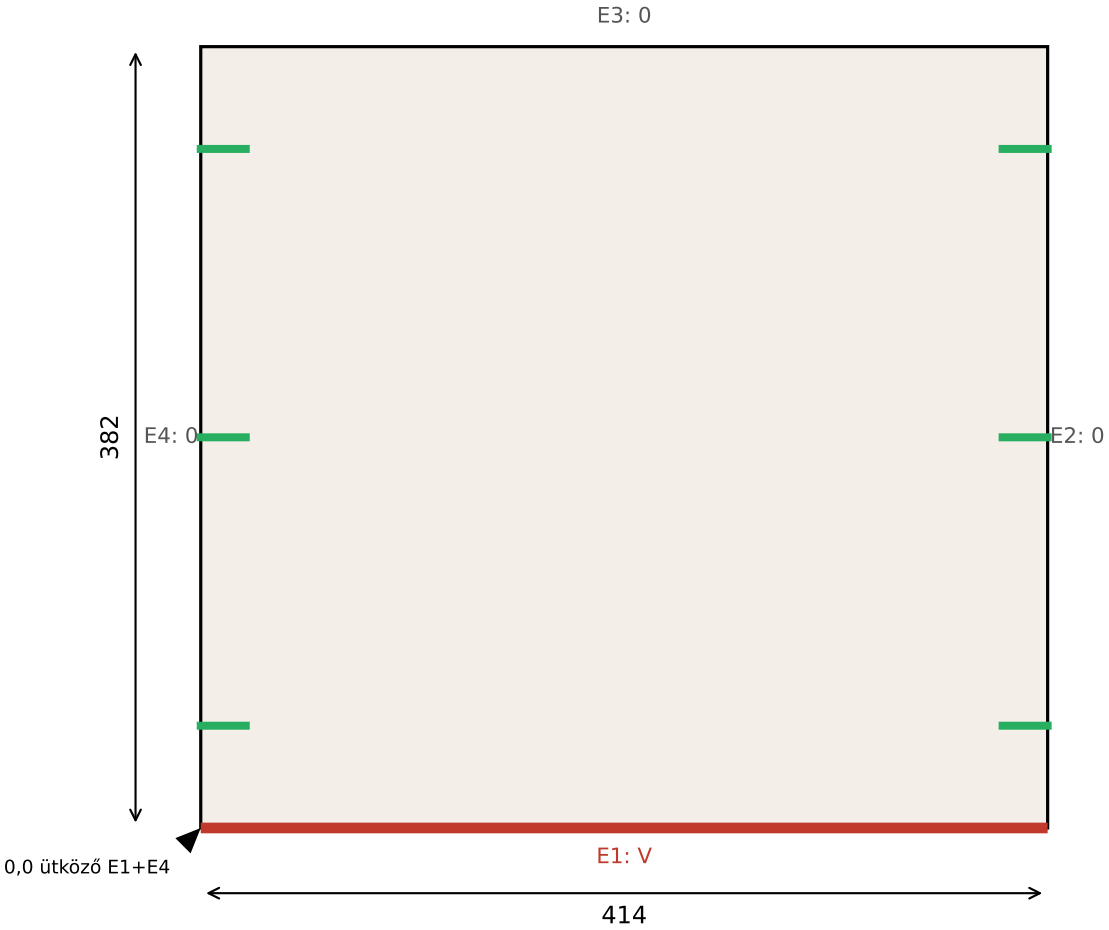


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 414.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 414.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 414.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

## R16_KI12-TV02T2-02 – M3 / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 414 × 382 · élzárás előtt: 414 × 381 · nyers: 414.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI12-TV02T2-02_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 98.5 | 118.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 2 | B | 98.5 | 248.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 3 | B | 348.5 | 118.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 4 | B | 348.5 | 248.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |

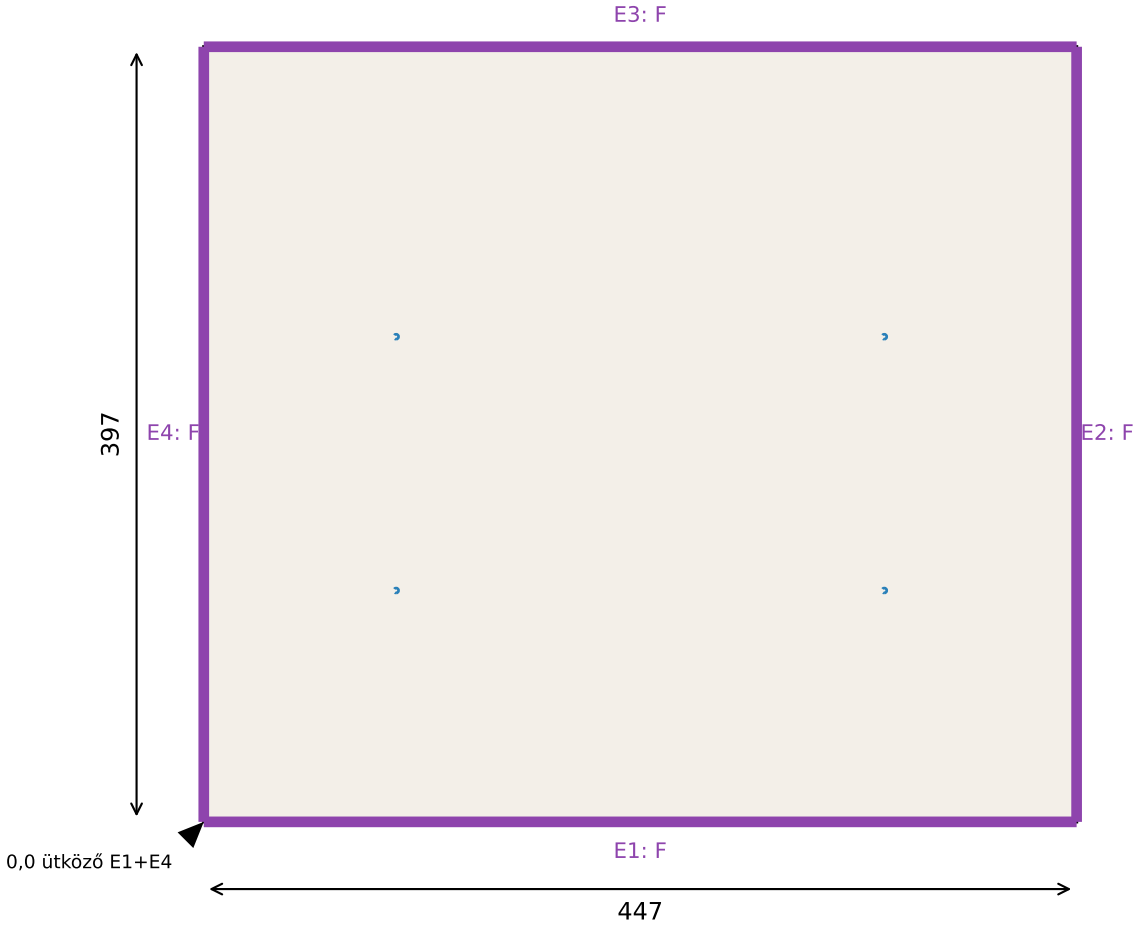


## R16_KI12-TV02F2-02 – M3 / példány 4

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 447 × 397 · élzárás előtt: 447 × 397 · nyers: 457.0 × 407.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 4 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02F2-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

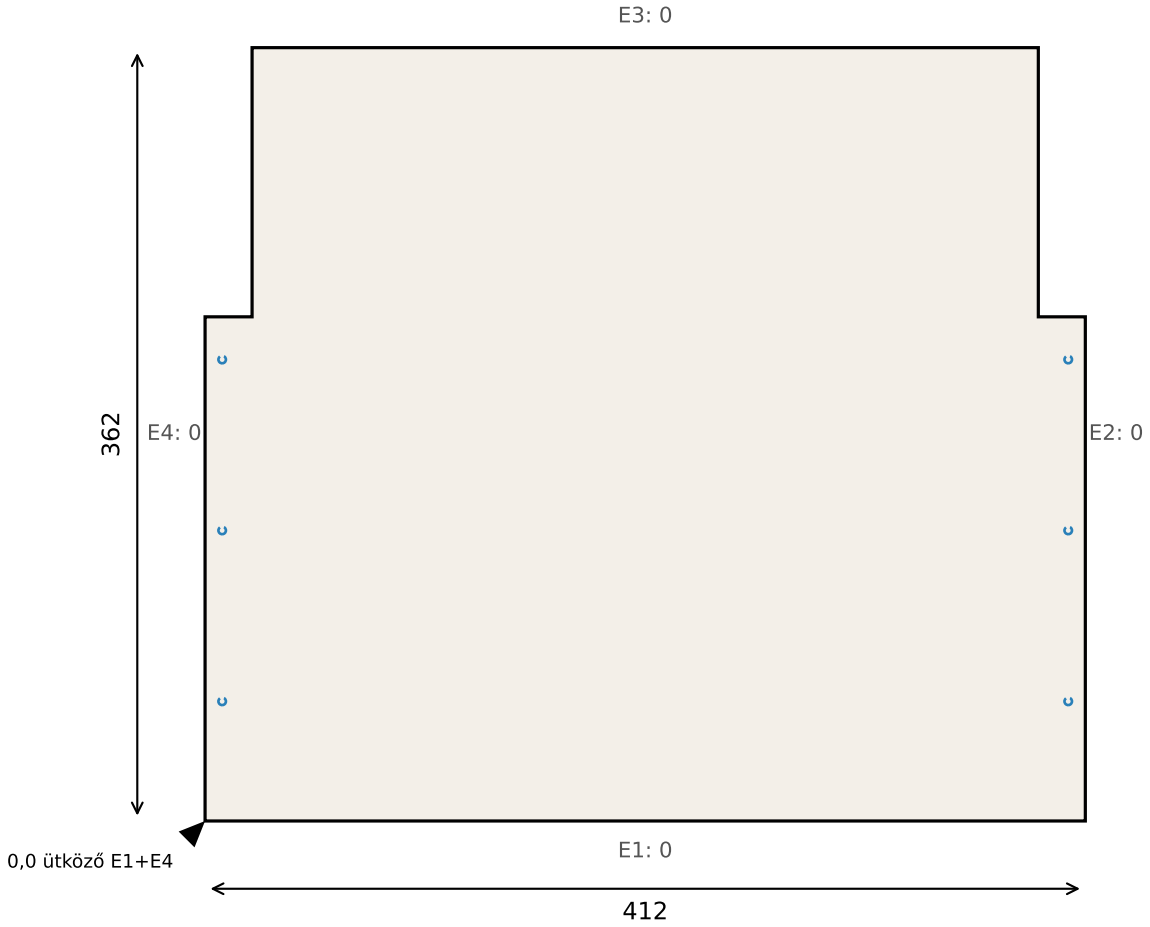


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8.0 | 56.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 2 | B | 8.0 | 136.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 8.0 | 216.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 4 | B | 404.0 | 56.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 404.0 | 136.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 6 | B | 404.0 | 216.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |

## R16_KI12-TV02H2-02 – M3 / példány 4

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 412 × 362 · élzárás előtt: 412 × 362 · nyers: 412.0 × 362.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 6 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02H2-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

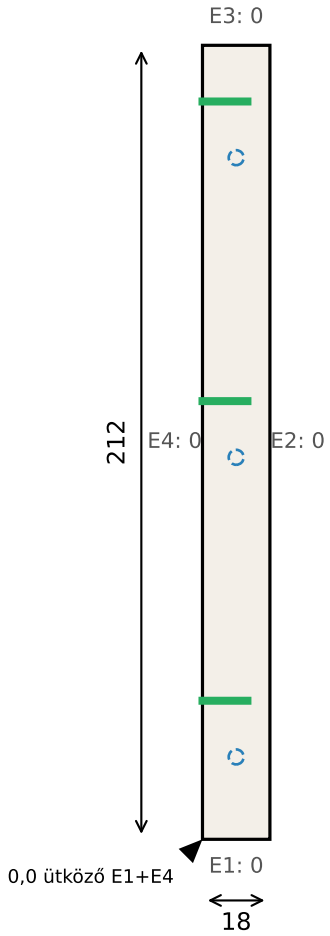


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9.0 | 22.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 37.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 9.0 | 102.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 117.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 9.0 | 182.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 197.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI14-BAT-07 – M3 / Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LEC

Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-07_A.mpr, R16_KI14-BAT-07_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

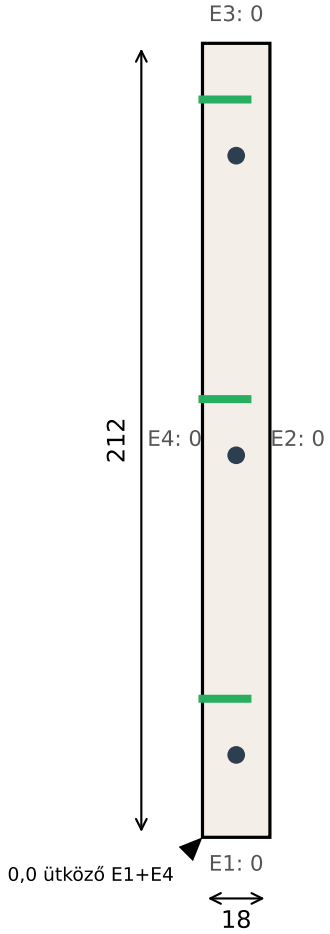


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 9.0 | 22.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 37.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | A | 9.0 | 102.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 117.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | A | 9.0 | 182.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 197.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI14-BAT-08 – M3 / Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LEC


Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-08_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 414.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 414.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 414.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

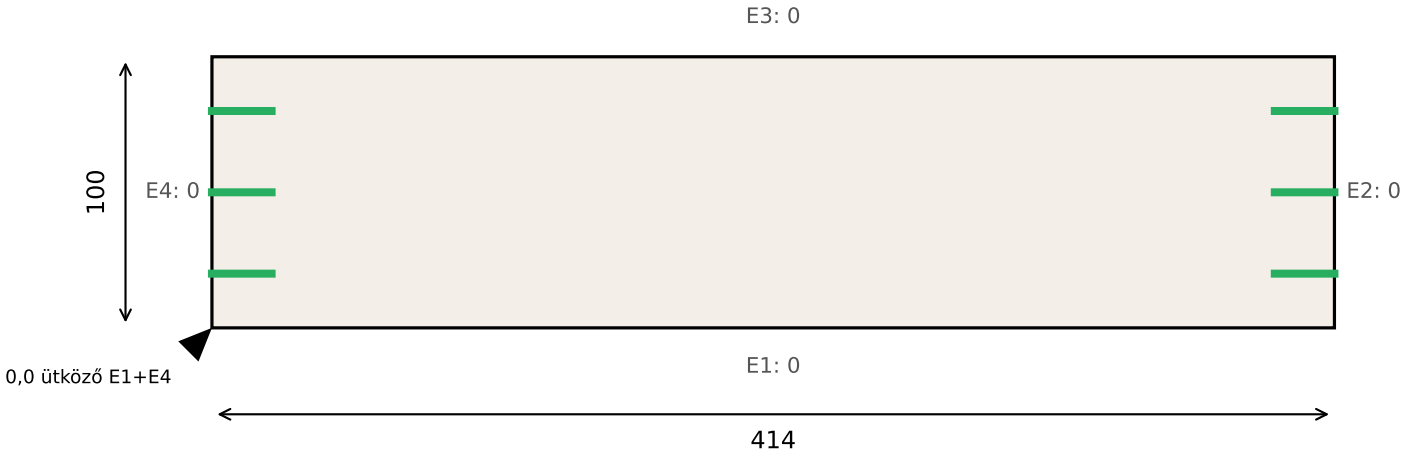


## R16_KI14-RAIL-03 – M3 / Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 414 × 100 · élzárás előtt: 414 × 100 · nyers: 414.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-03_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

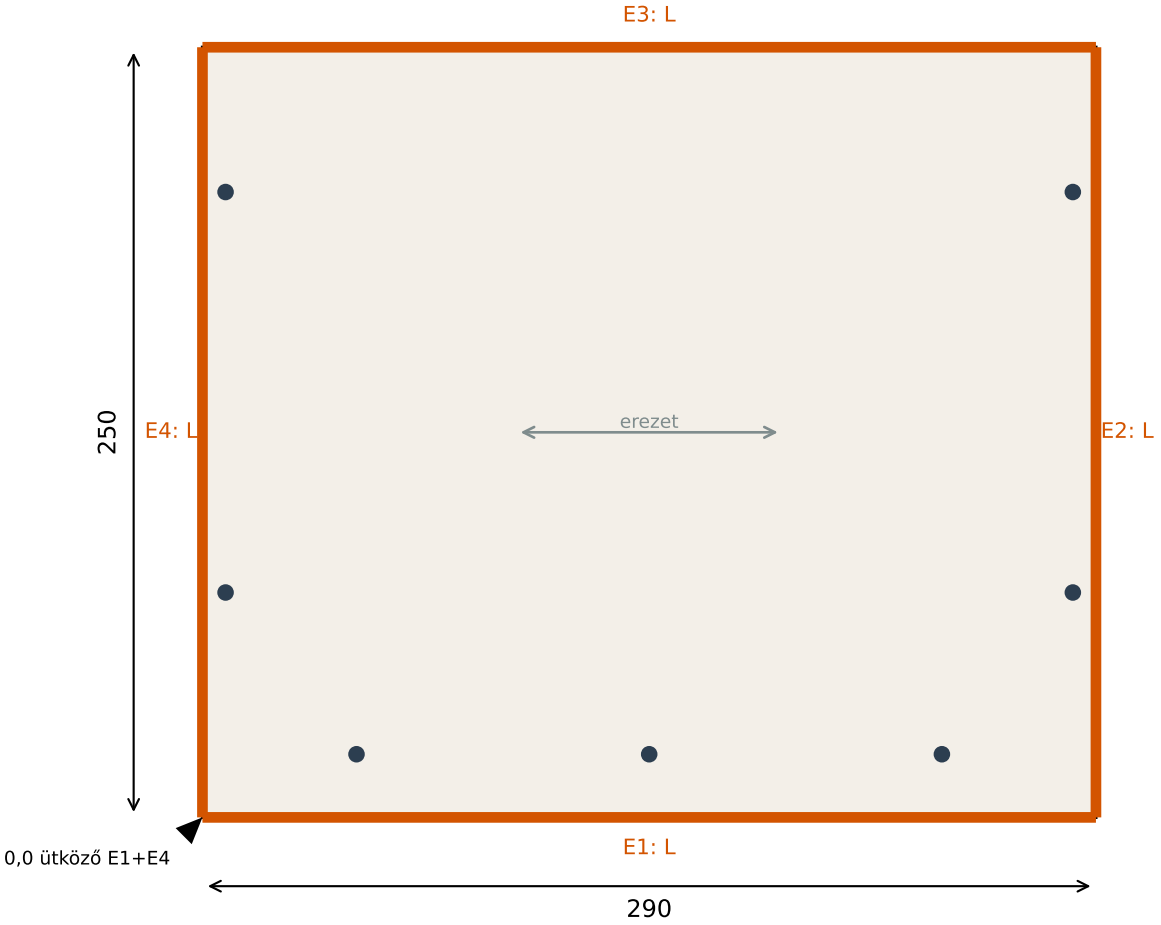


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 240.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 2 | A | 145.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 3 | A | 50.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 4 | A | 282.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 5 | A | 282.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 6 | A | 7.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 7 | A | 7.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |

## R16_KI16-D3-L – Fiók bal oldal


Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 7 / B 0 / él 0

MPR: R16_KI16-D3-L_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

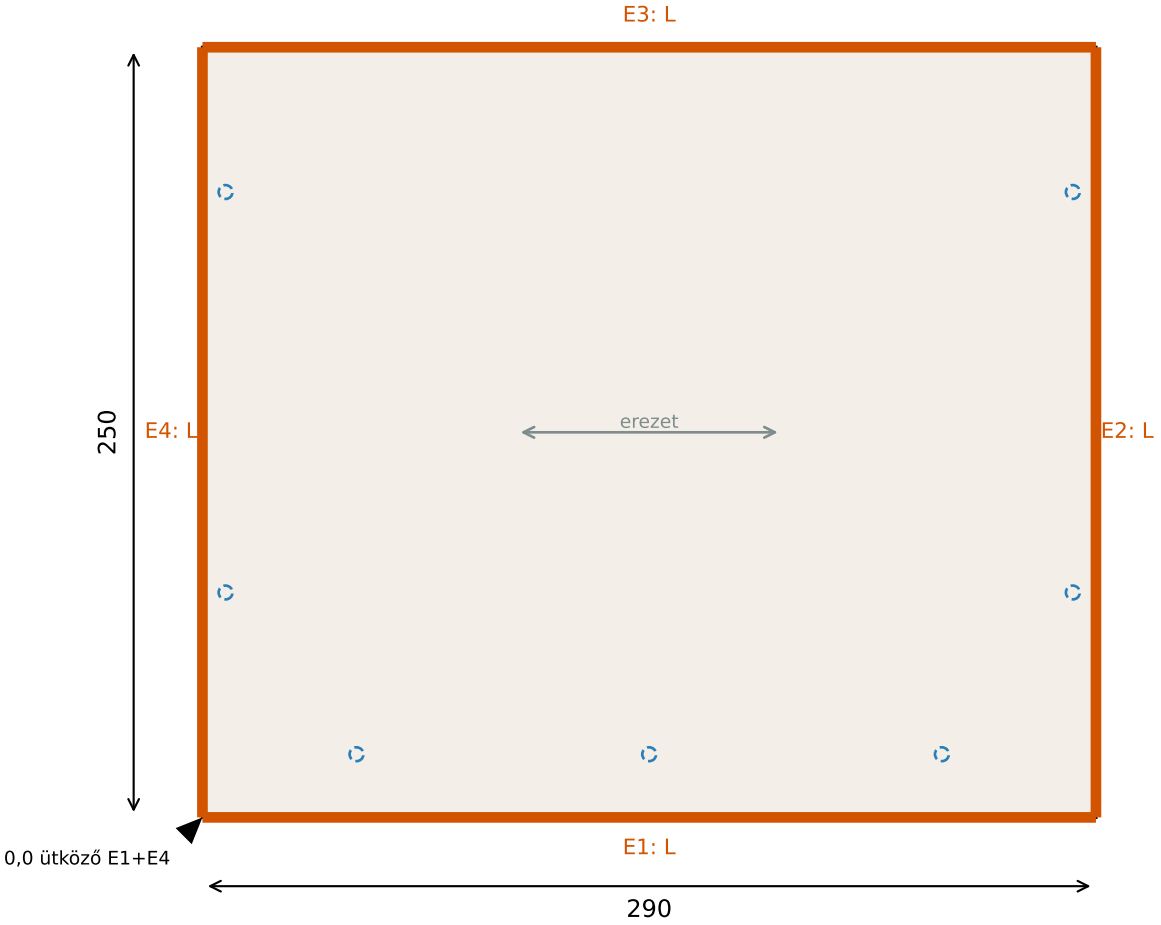


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 240.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 2 | B | 145.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 3 | B | 50.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 4 | B | 282.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 5 | B | 282.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 6 | B | 7.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 7 | B | 7.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |

## R16_KI16-D3-R – Fiók jobb oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 7 / él 0

MPR: R16_KI16-D3-R_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 2 | E4 | 0.0 | 145.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 3 | E4 | 0.0 | 240.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 4 | E2 | 372.0 | 50.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 5 | E2 | 372.0 | 145.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 6 | E2 | 372.0 | 240.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |

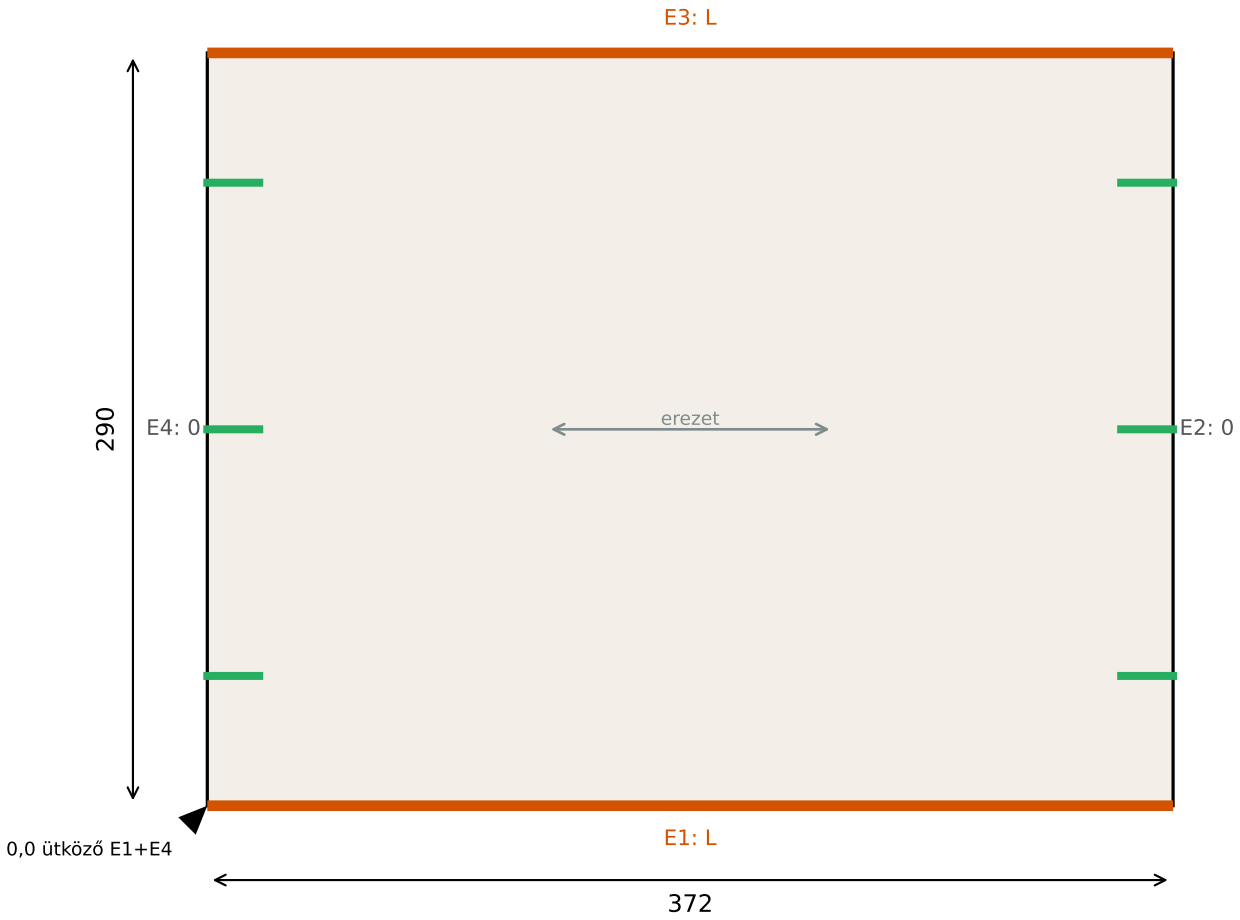


## R16_KI16-D3-B – Fiók fenék

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 372 × 290 · élzárás előtt: 372 × 290 · nyers: 372.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-D3-B_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 2 | E4 | 0.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 3 | E2 | 372.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 4 | E2 | 372.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 5 | B | 61.0 | 45.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 6 | B | 61.0 | 175.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 7 | B | 311.0 | 45.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 8 | B | 311.0 | 175.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |

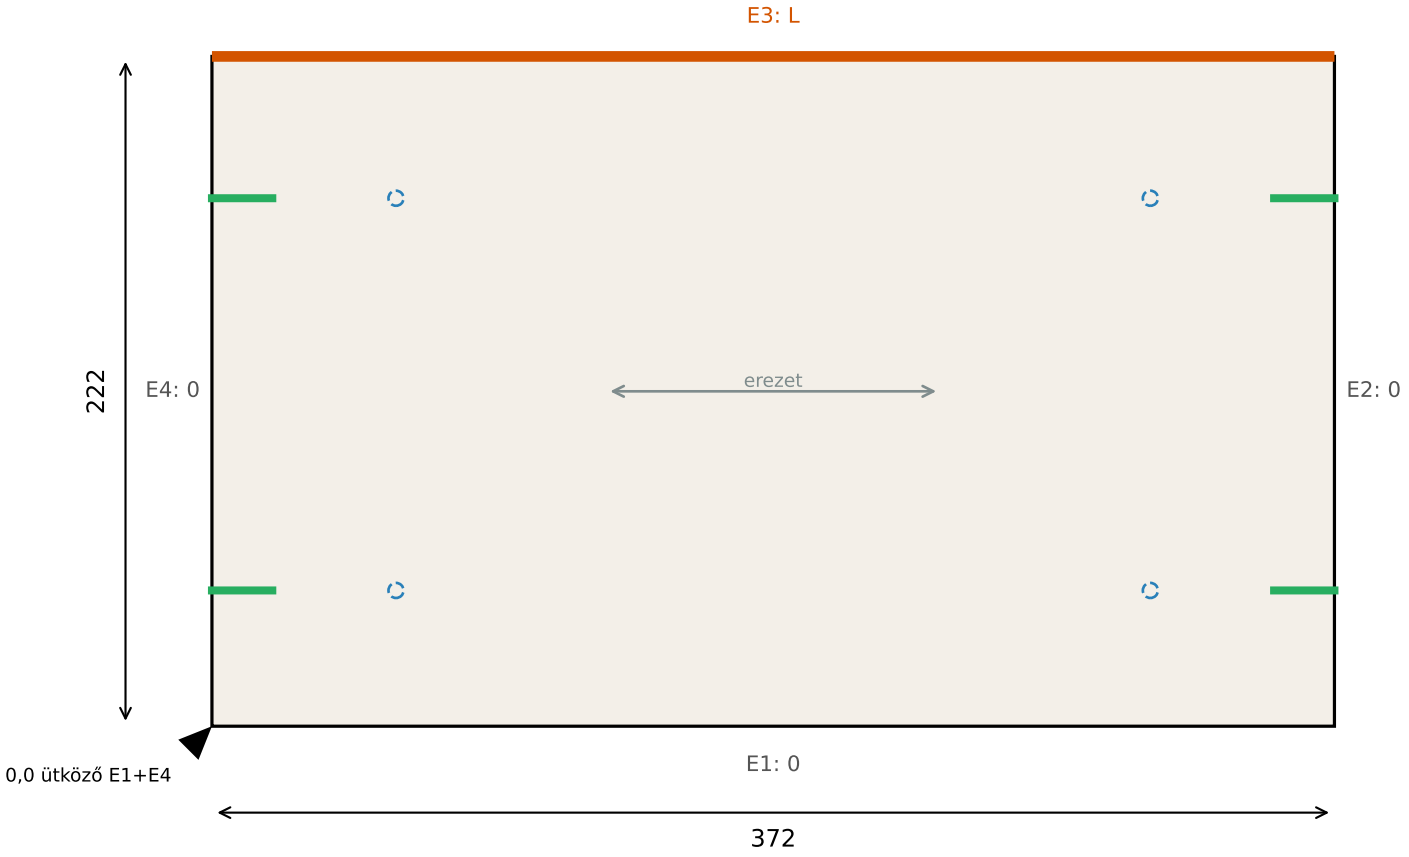


## R16_KI16-D3-F – Fiókdoboz belső előlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 4 / él 4

MPR: R16_KI16-D3-F_A.mpr, R16_KI16-D3-F_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 2 | E4 | 0.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 3 | E2 | 372.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 4 | E2 | 372.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |

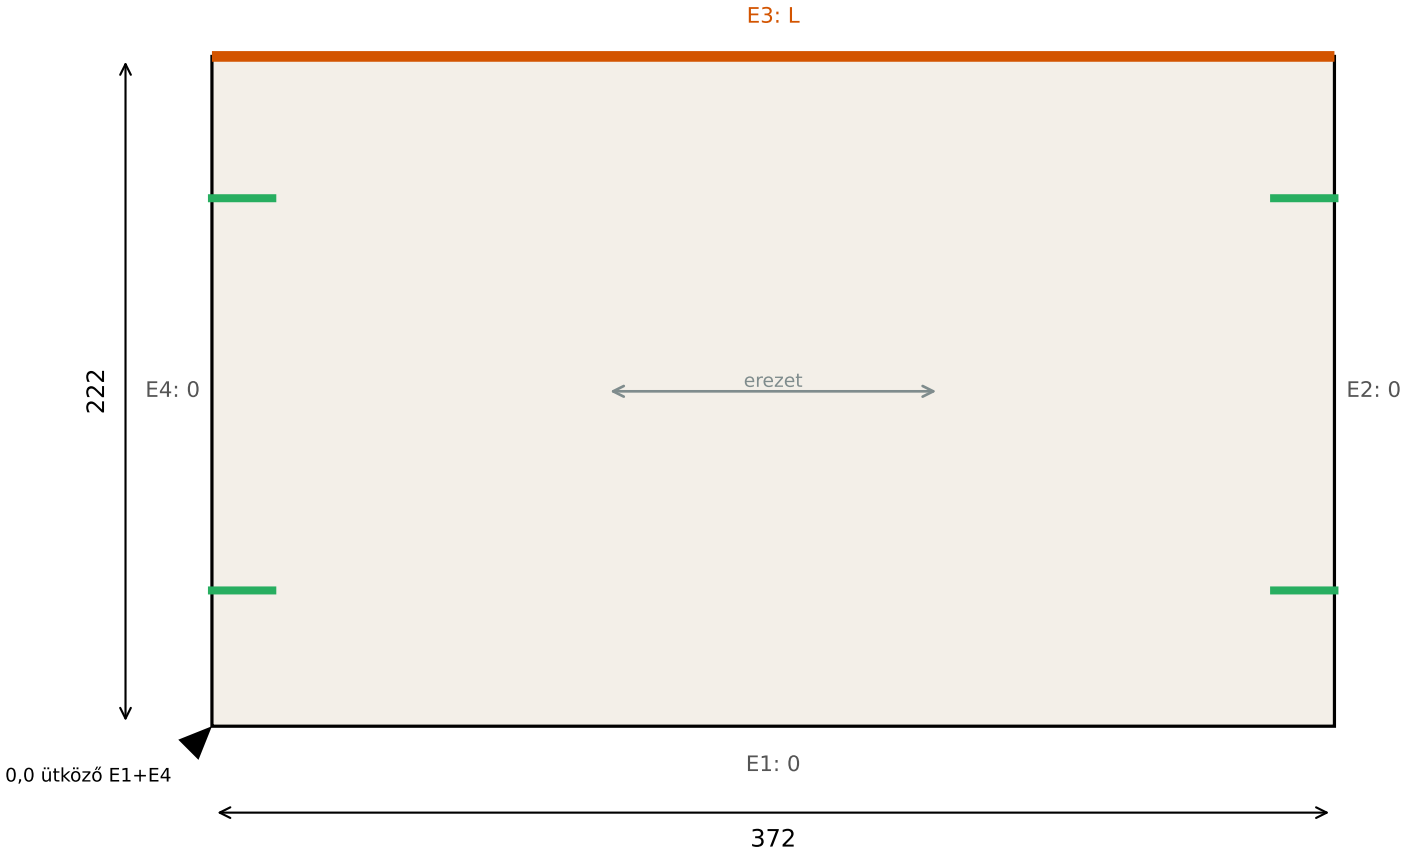


## R16_KI16-D3-H – Fiókdoboz hátlap


Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 4

MPR: R16_KI16-D3-H_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

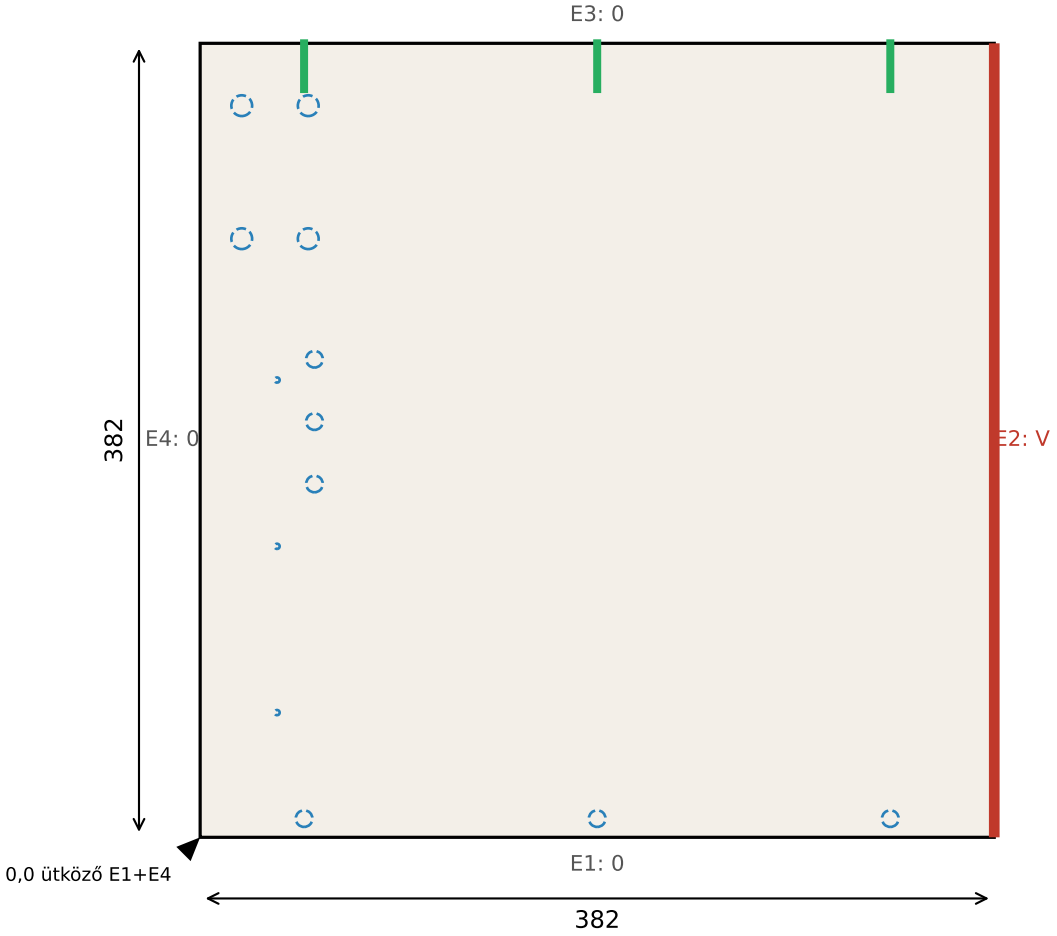


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | B | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | B | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | E3 | 332.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E3 | 191.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E3 | 50.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | B | 37.0 | 60.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 8 | B | 37.0 | 140.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 9 | B | 37.0 | 220.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 10 | B | 55.0 | 170.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 11 | B | 55.0 | 200.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 12 | B | 55.0 | 230.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 13 | B | 52.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 14 | B | 52.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 15 | B | 20.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 16 | B | 20.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI12-TV02S-07 – M4 / bal oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381 × 382 · nyers: 382.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-07_A.mpr, R16_KI12-TV02S-07_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

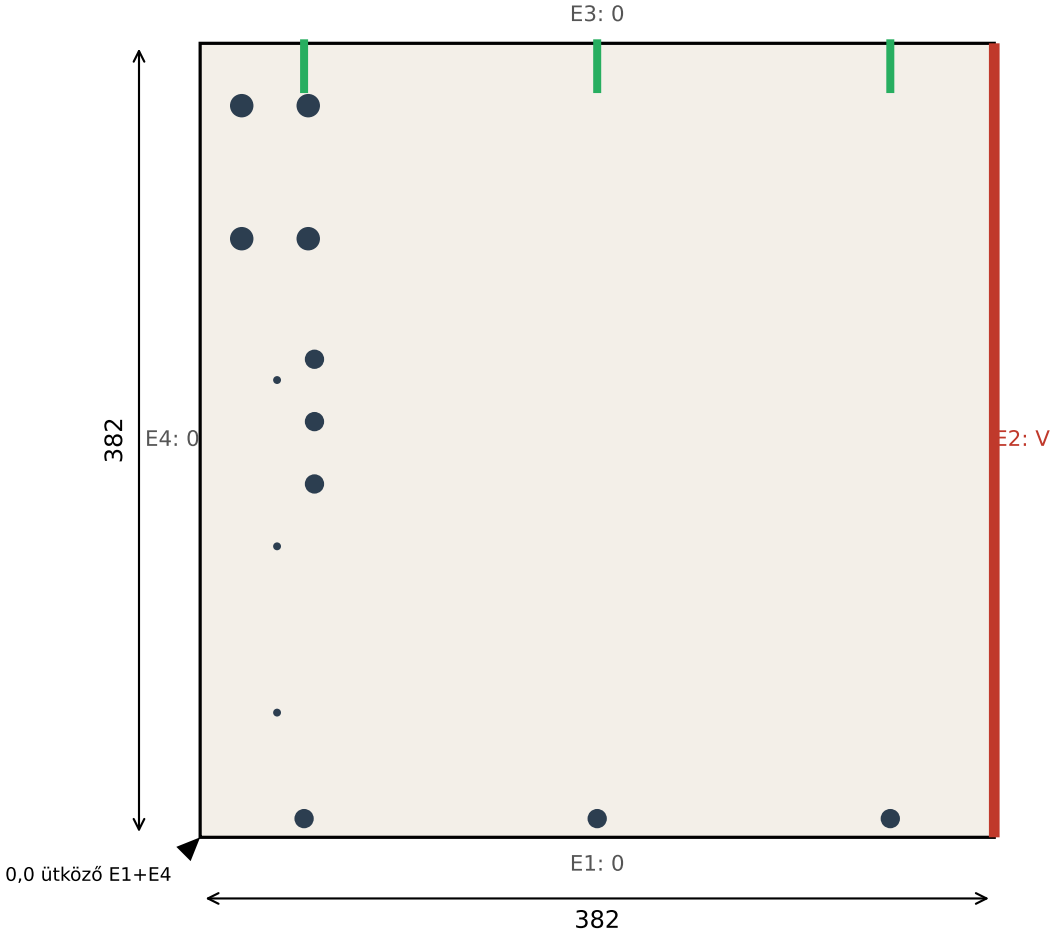


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | A | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | A | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | E3 | 332.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E3 | 191.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E3 | 50.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | A | 37.0 | 60.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 8 | A | 37.0 | 140.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 9 | A | 37.0 | 220.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 10 | A | 55.0 | 170.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 11 | A | 55.0 | 200.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 12 | A | 55.0 | 230.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 13 | A | 52.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 14 | A | 52.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 15 | A | 20.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 16 | A | 20.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI12-TV02S-08 – M4 / jobb oldallap

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381 × 382 · nyers: 382.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 13 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-08_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 1044.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 1044.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 1044.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

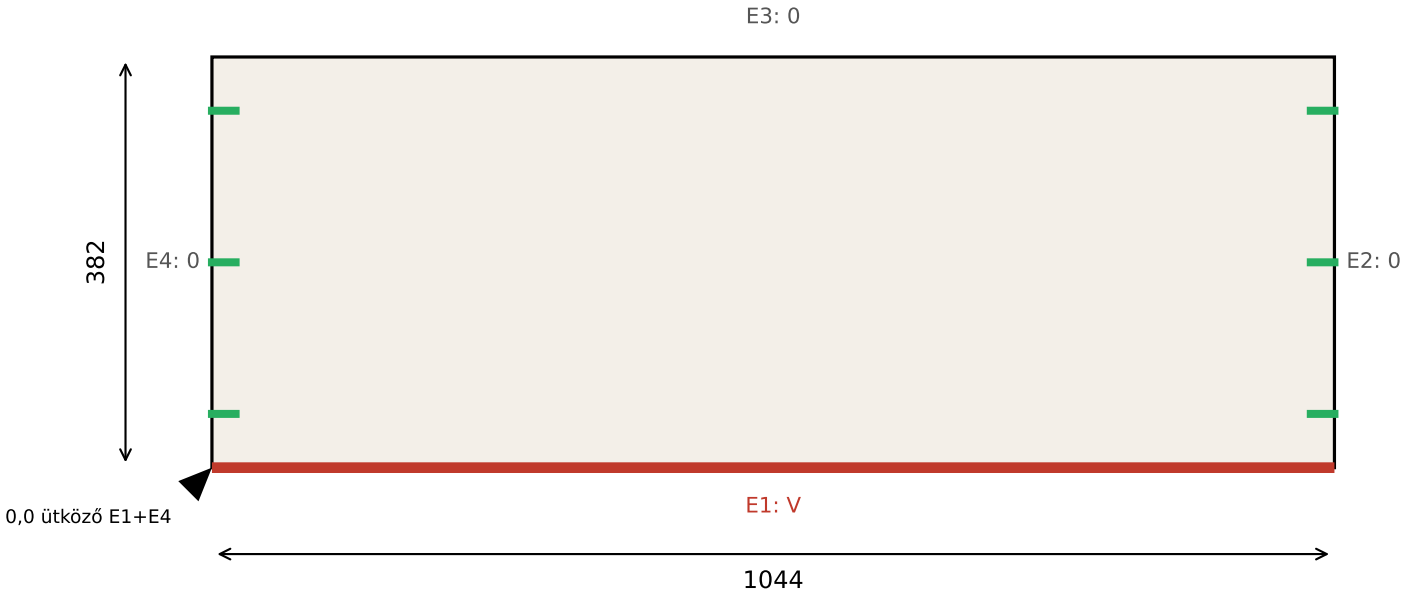


## R16_KI12-TV02T2-03 – M4 / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 1044 × 382 · élzárás előtt: 1044 × 381 · nyers: 1044.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI12-TV02T2-03_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 98.5 | 118.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 2 | B | 98.5 | 248.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 3 | B | 978.5 | 118.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 4 | B | 978.5 | 248.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

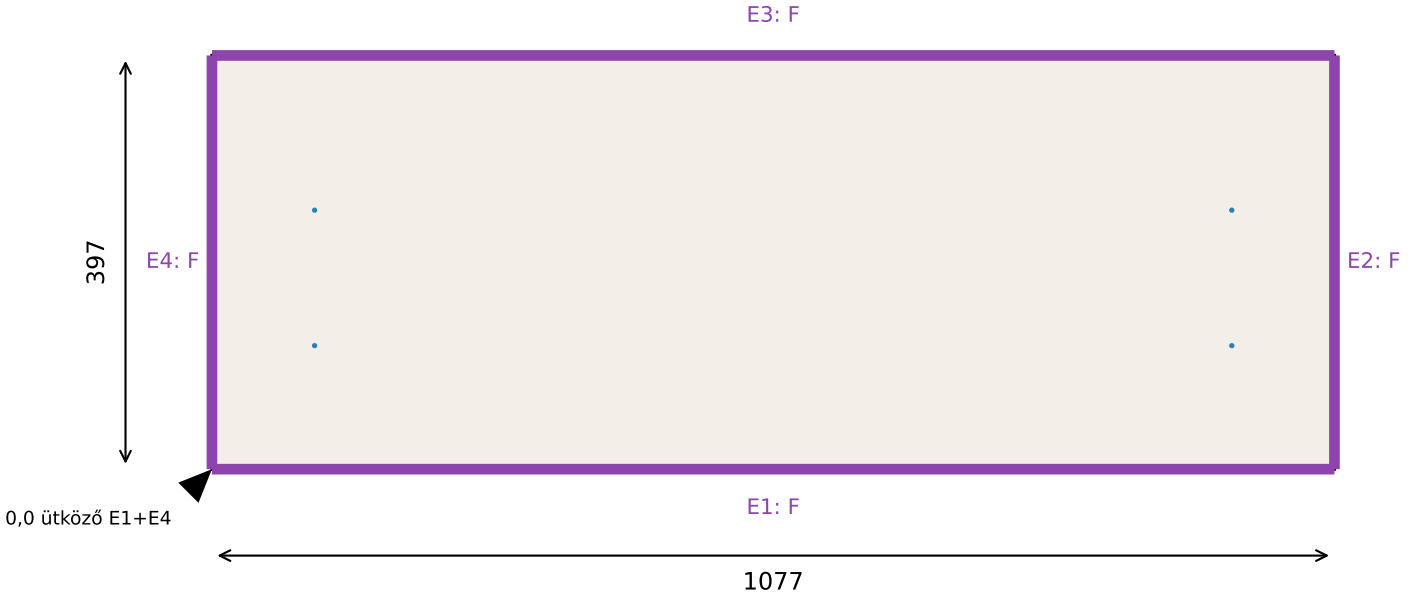


## R16_KI12-TV02F2-03 – M4 / példány 4

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP

Kész: 1077 × 397 · élzárás előtt: 1077 × 397 · nyers: 1087.0 × 407.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 4 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02F2-03_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8.0 | 56.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 2 | B | 8.0 | 136.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 8.0 | 216.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 4 | B | 1034.0 | 56.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 1034.0 | 136.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 6 | B | 1034.0 | 216.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

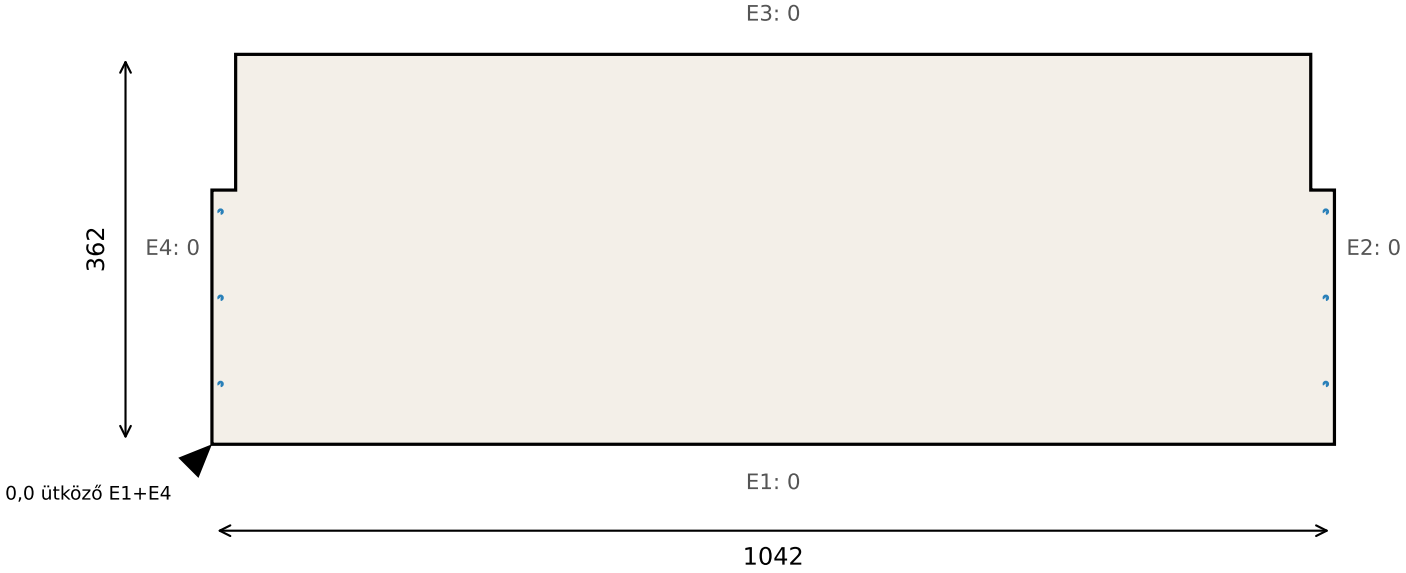


## R16_KI12-TV02H2-03 – M4 / példány 4

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 1042 × 362 · élzárás előtt: 1042 × 362 · nyers: 1042.0 × 362.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 6 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02H2-03_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

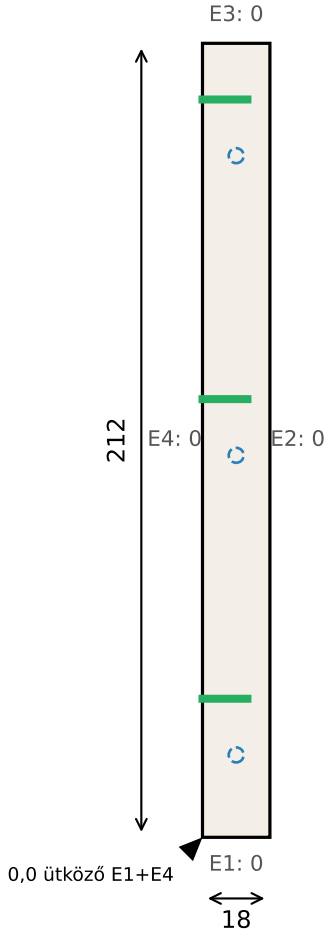


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9.0 | 22.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 37.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 9.0 | 102.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 117.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 9.0 | 182.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 197.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI14-BAT-09 – M4 / Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LEC

Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-09_A.mpr, R16_KI14-BAT-09_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

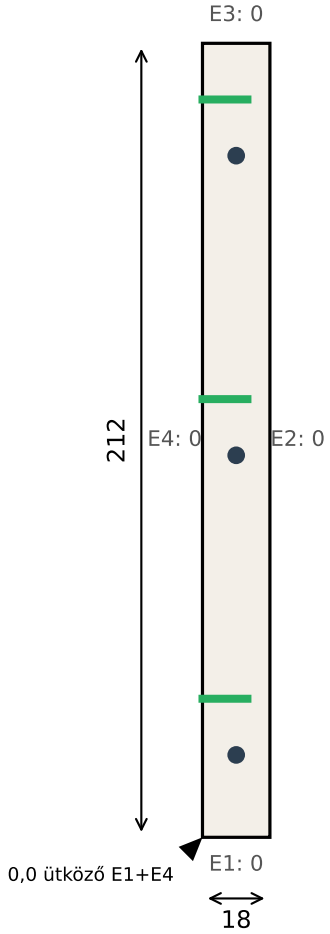


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 9.0 | 22.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 37.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | A | 9.0 | 102.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 117.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | A | 9.0 | 182.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 197.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI14-BAT-10 – M4 / Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LEC


Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-10_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 1044.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 1044.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 1044.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

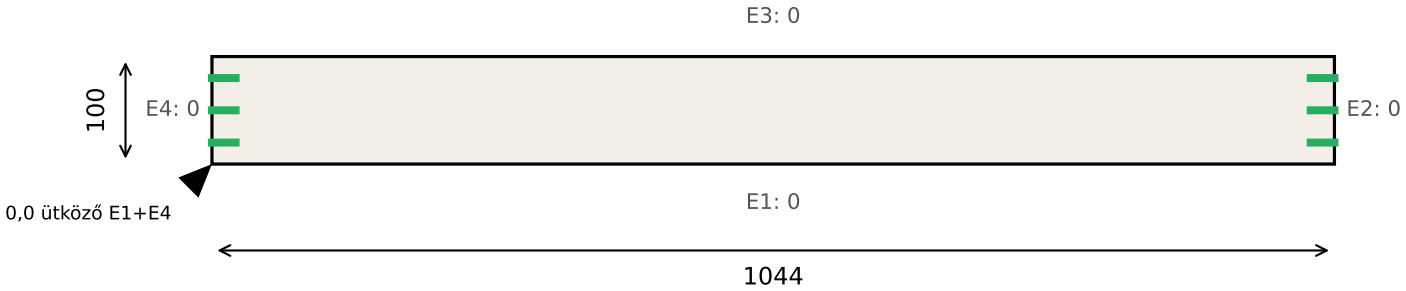


## R16_KI14-RAIL-04 – M4 / Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP

Kész: 1044 × 100 · élzárás előtt: 1044 × 100 · nyers: 1044.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-04_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

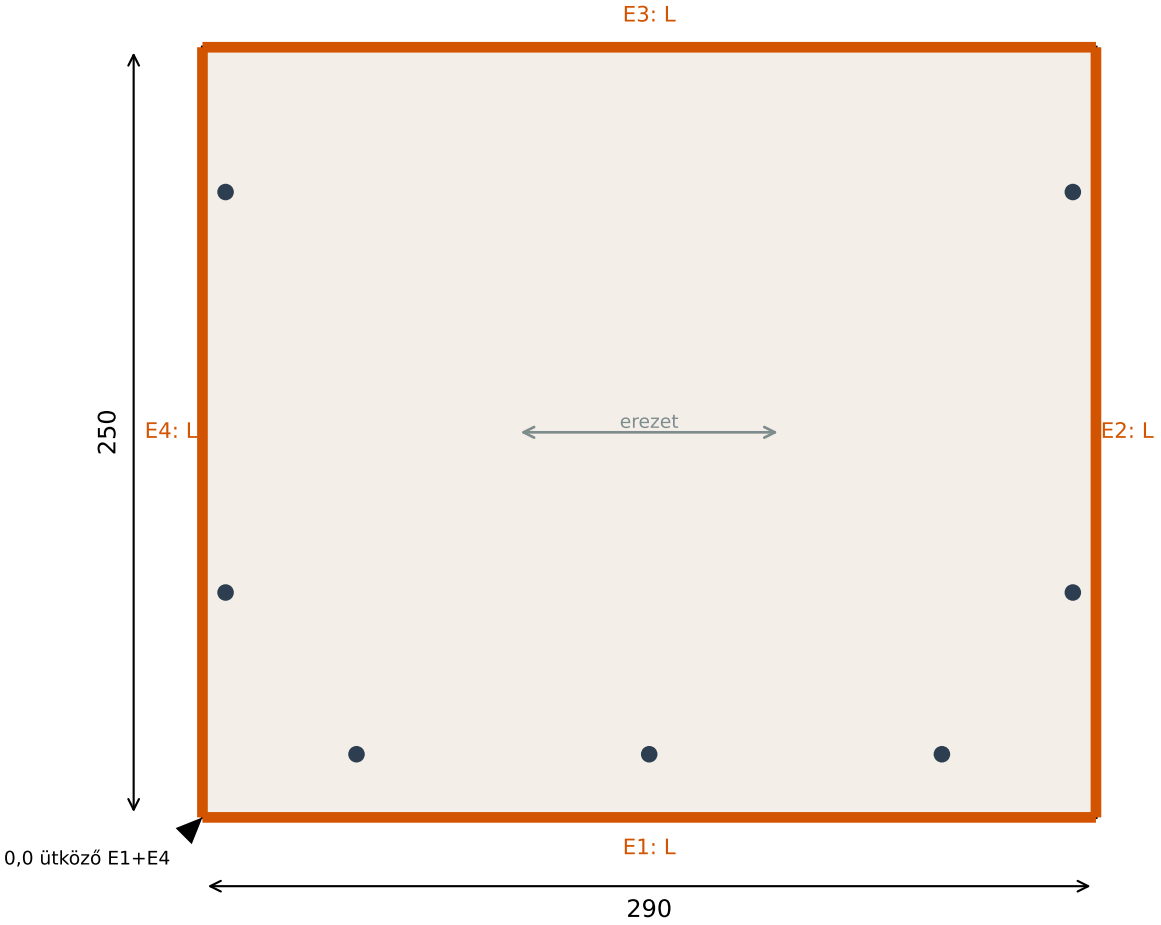


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 240.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 2 | A | 145.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 3 | A | 50.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 4 | A | 282.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 5 | A | 282.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 6 | A | 7.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 7 | A | 7.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |

## R16_KI16-D4-L – Fiók bal oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 7 / B 0 / él 0

MPR: R16_KI16-D4-L_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 240.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 2 | B | 145.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 3 | B | 50.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 4 | B | 282.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 5 | B | 282.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 6 | B | 7.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 7 | B | 7.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |

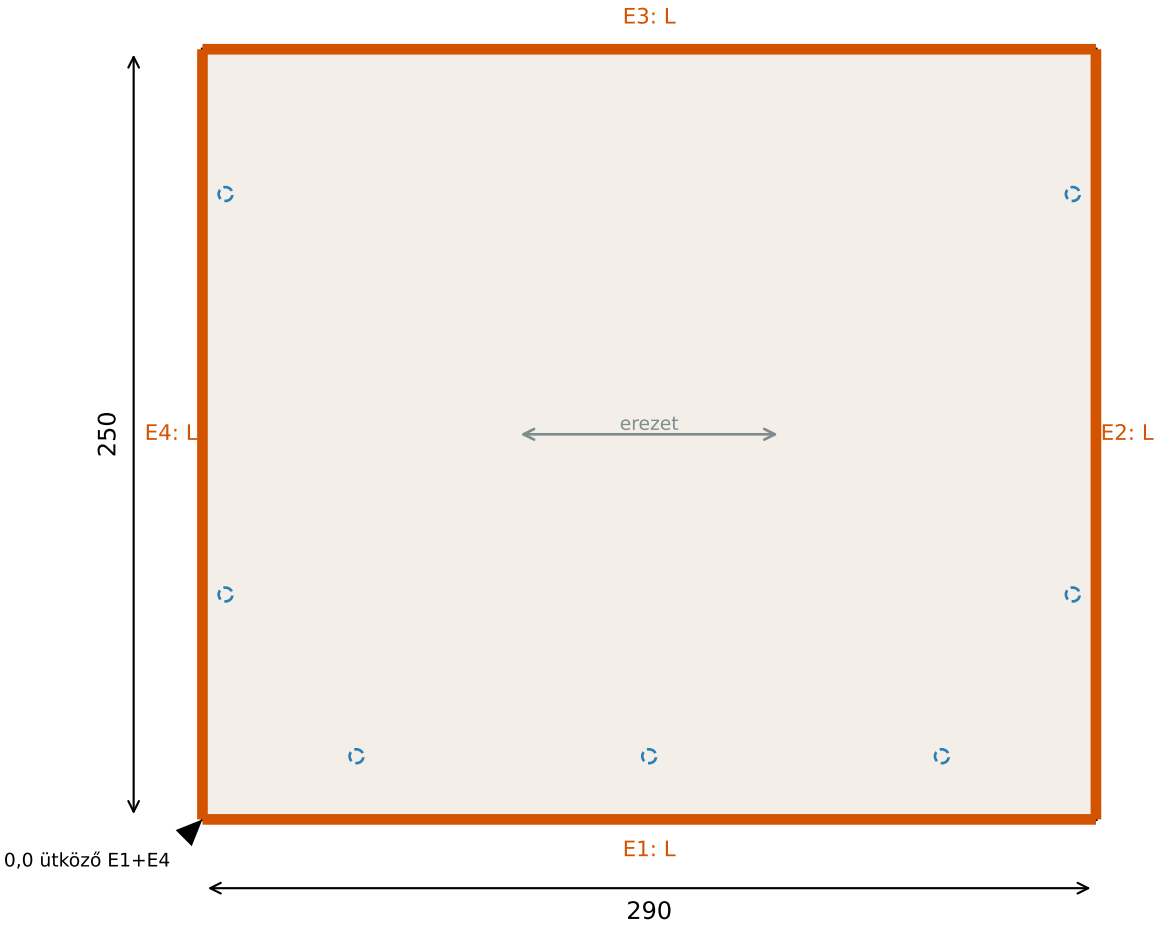


## R16_KI16-D4-R – Fiók jobb oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 7 / él 0

MPR: R16_KI16-D4-R_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 2 | E4 | 0.0 | 145.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 3 | E4 | 0.0 | 240.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 4 | E2 | 1002.0 | 50.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 5 | E2 | 1002.0 | 145.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 6 | E2 | 1002.0 | 240.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

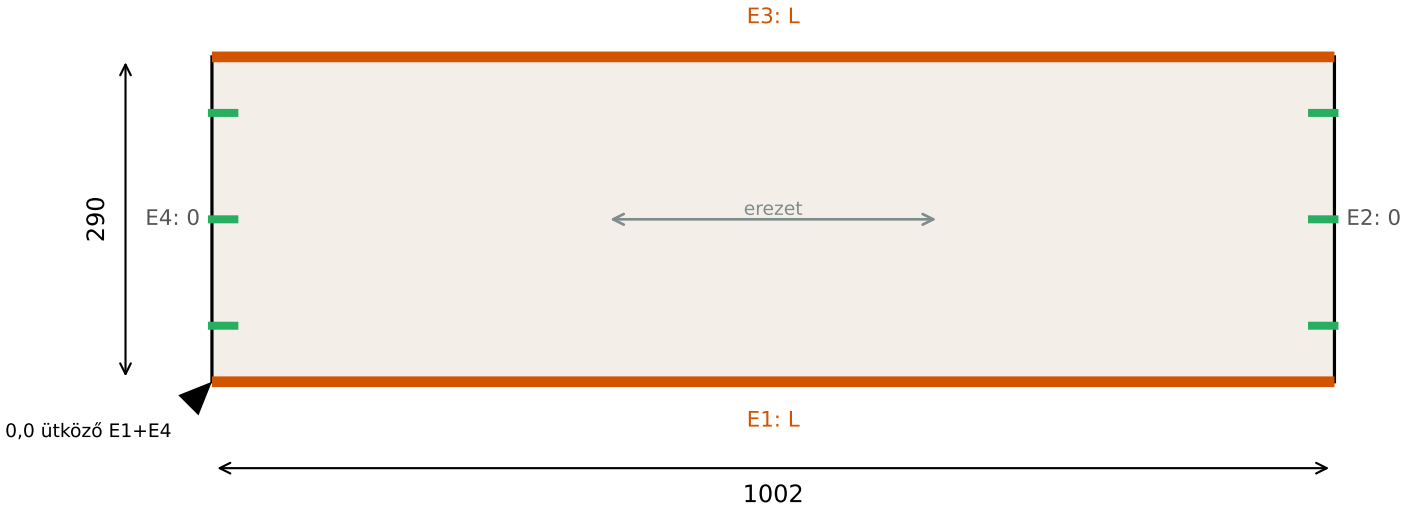


## R16_KI16-D4-B – Fiók fenék

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 1002 × 290 · élzárás előtt: 1002 × 290 · nyers: 1002.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-D4-B_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 2 | E4 | 0.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 3 | E2 | 1002.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 4 | E2 | 1002.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 5 | B | 61.0 | 45.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 6 | B | 61.0 | 175.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 7 | B | 941.0 | 45.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 8 | B | 941.0 | 175.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

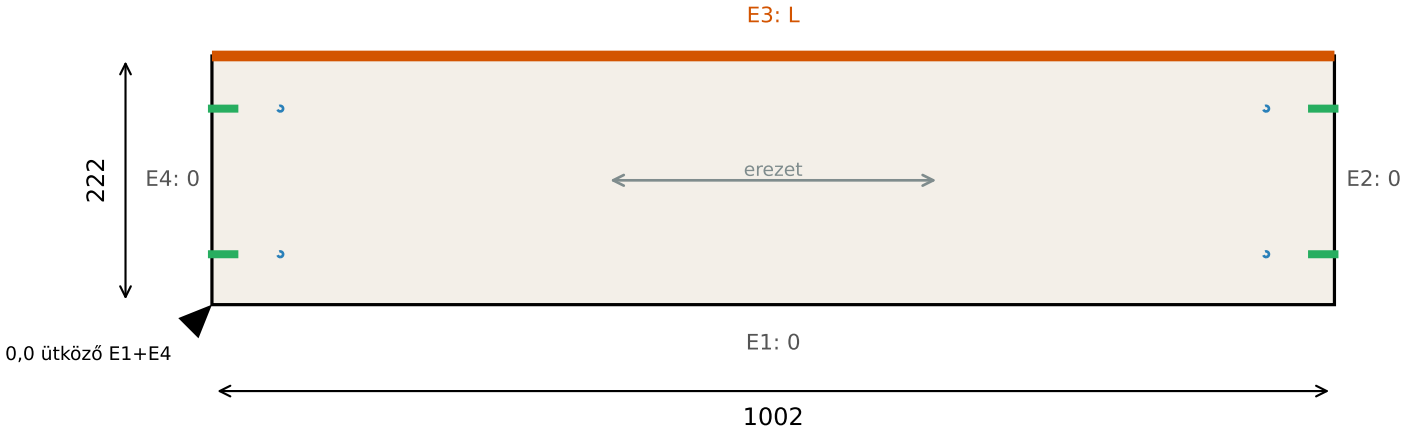


## R16_KI16-D4-F – Fiókdoboz belső előlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 1002 × 222 · élzárás előtt: 1002 × 222 · nyers: 1002.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 4 / él 4

MPR: R16_KI16-D4-F_A.mpr, R16_KI16-D4-F_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 2 | E4 | 0.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 3 | E2 | 1002.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 4 | E2 | 1002.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

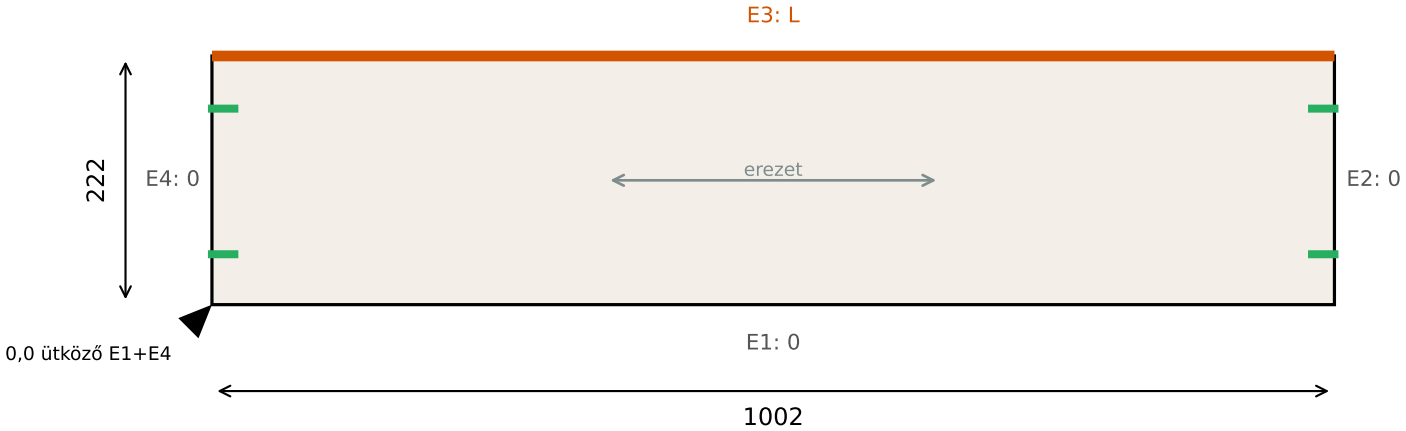


## R16_KI16-D4-H – Fiókdoboz hátlap


Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP

Kész: 1002 × 222 · élzárás előtt: 1002 × 222 · nyers: 1002.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 4

MPR: R16_KI16-D4-H_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

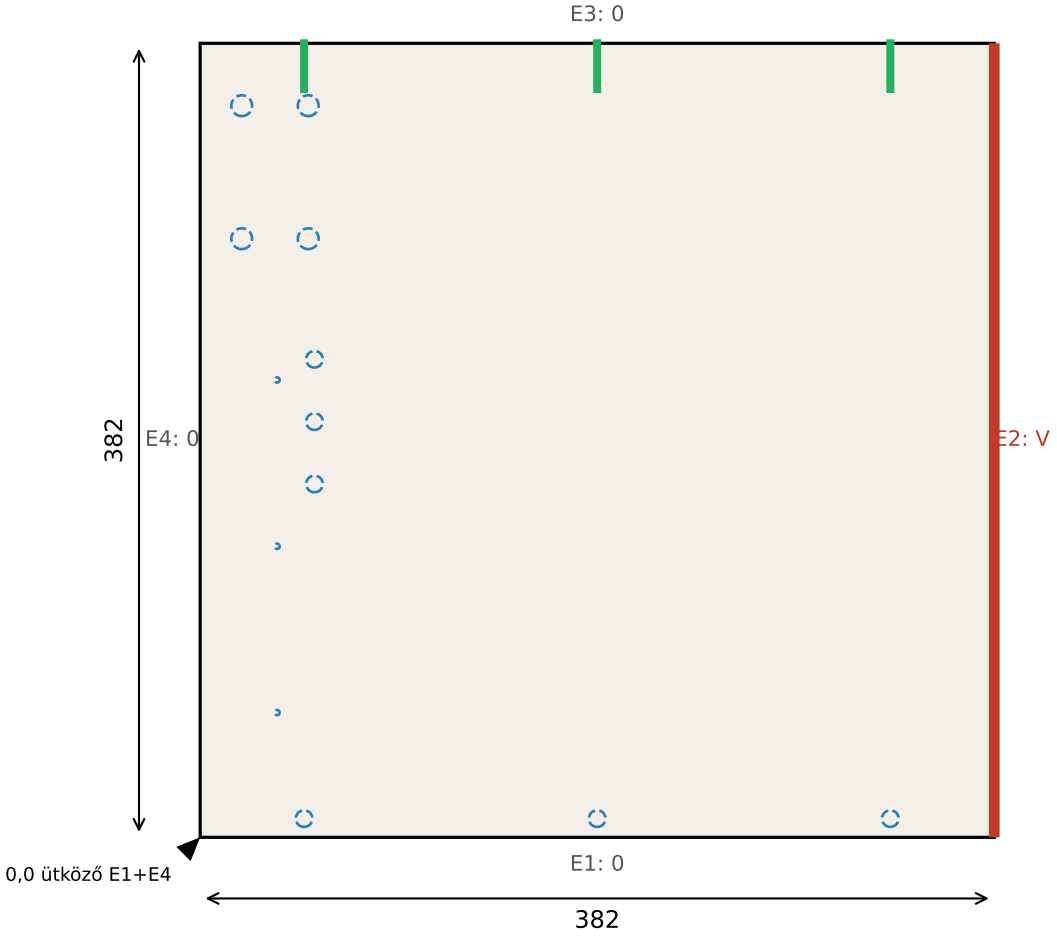


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | B | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | B | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | E3 | 332.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E3 | 191.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E3 | 50.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | B | 37.0 | 60.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 8 | B | 37.0 | 140.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 9 | B | 37.0 | 220.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 10 | B | 55.0 | 170.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 11 | B | 55.0 | 200.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 12 | B | 55.0 | 230.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 13 | B | 52.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 14 | B | 52.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 15 | B | 20.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 16 | B | 20.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI12-TV02S-09 – M5 / bal oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381 × 382 · nyers: 382.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-09_A.mpr, R16_KI12-TV02S-09_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

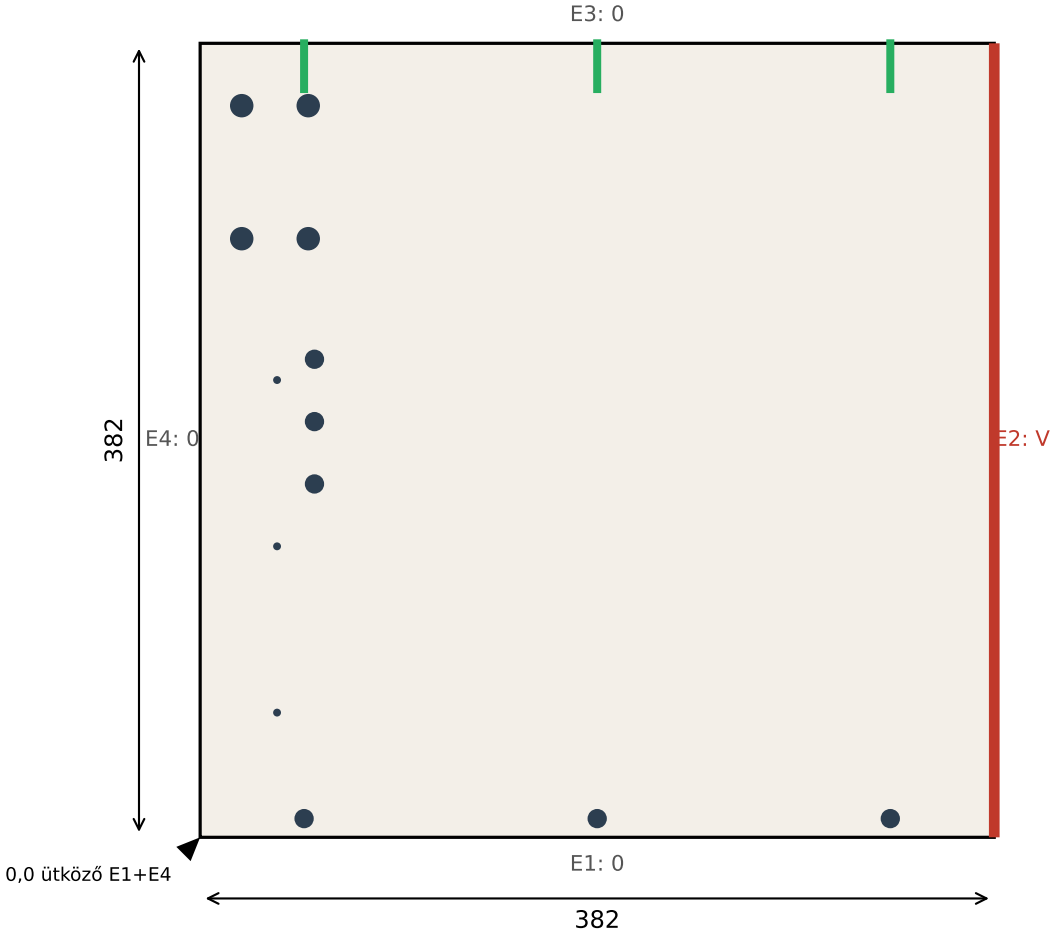


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | A | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | A | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | E3 | 332.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E3 | 191.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E3 | 50.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | A | 37.0 | 60.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 8 | A | 37.0 | 140.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 9 | A | 37.0 | 220.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 10 | A | 55.0 | 170.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 11 | A | 55.0 | 200.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 12 | A | 55.0 | 230.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 13 | A | 52.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 14 | A | 52.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 15 | A | 20.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 16 | A | 20.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI12-TV02S-10 – M5 / jobb oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381 × 382 · nyers: 382.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 13 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-10_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

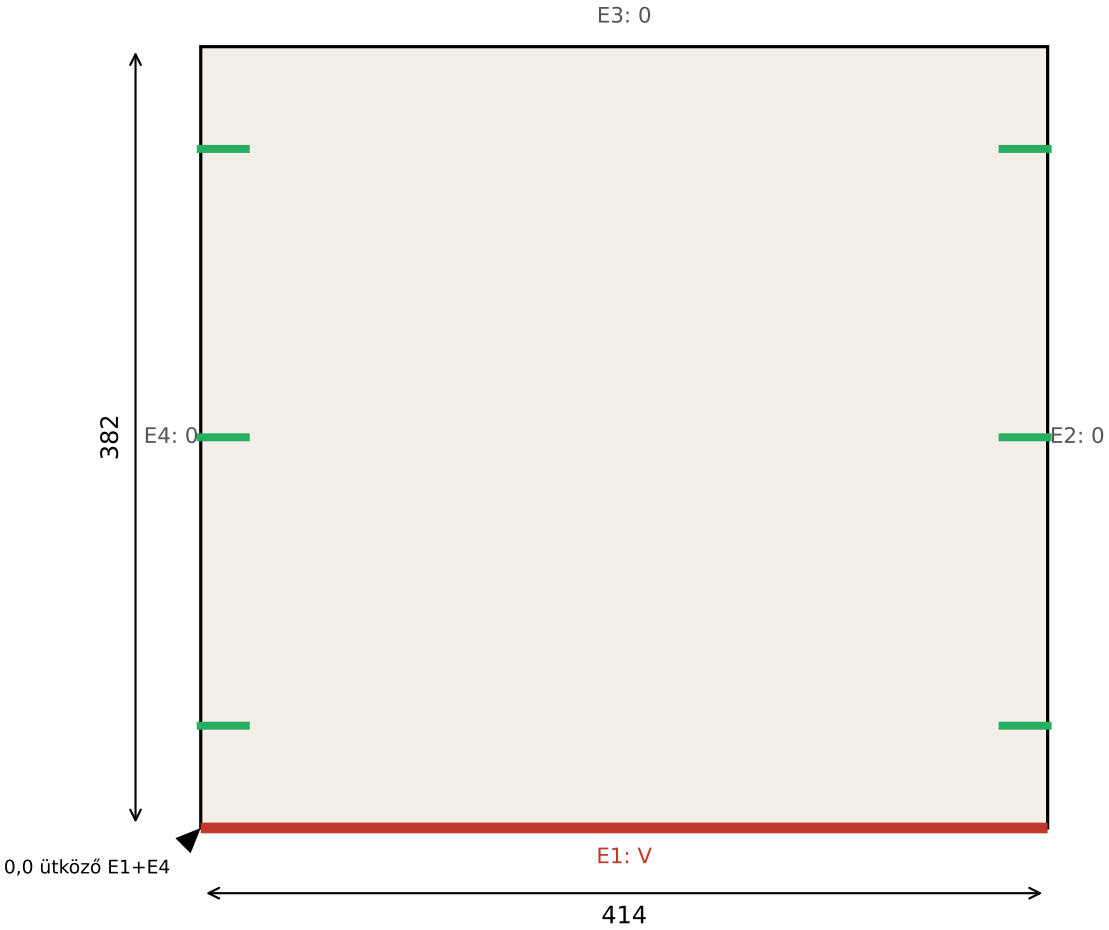


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 414.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 414.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 414.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

## R16_KI12-TV02T2-04 – M5 / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 414 × 382 · élzárás előtt: 414 × 381 · nyers: 414.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI12-TV02T2-04_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 98.5 | 118.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 2 | B | 98.5 | 248.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 3 | B | 348.5 | 118.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 4 | B | 348.5 | 248.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |

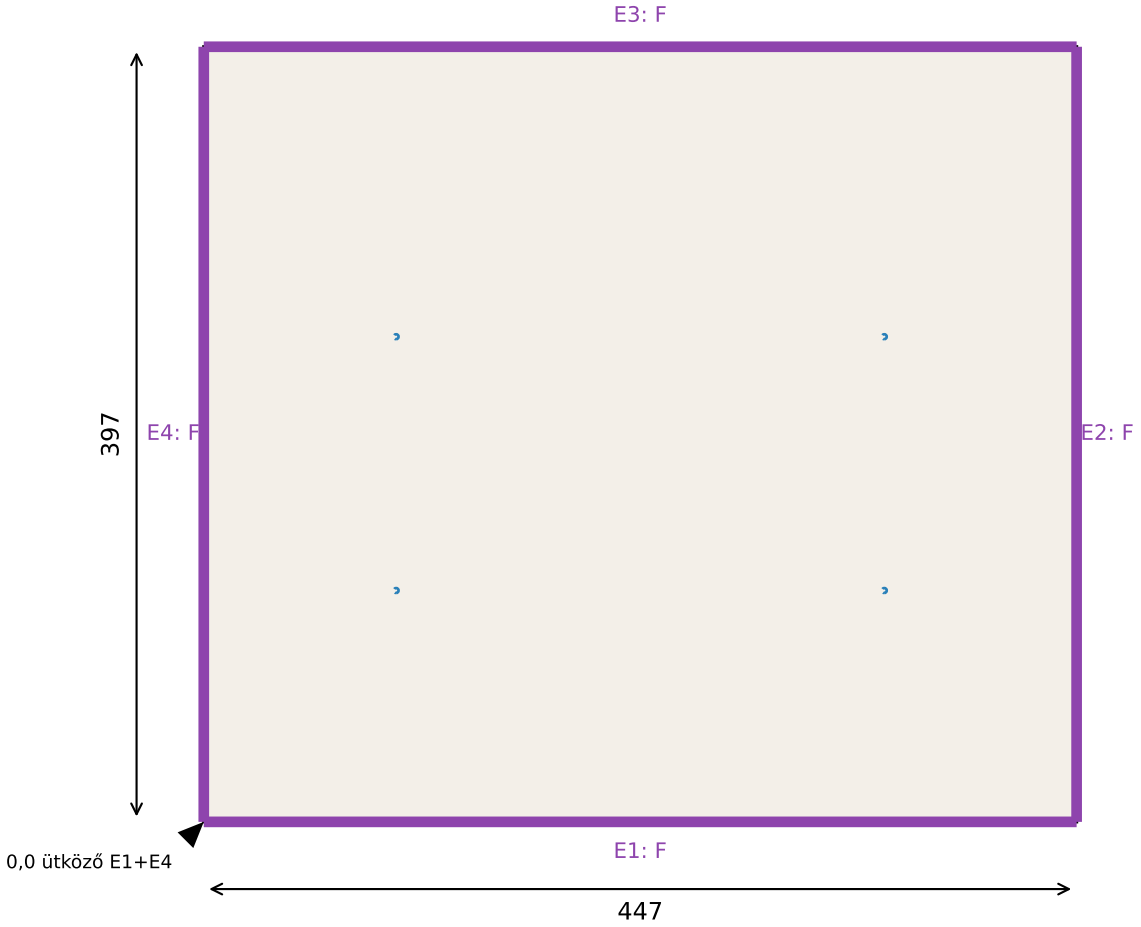


## R16_KI12-TV02F2-04 – M5 / példány 4

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 447 × 397 · élzárás előtt: 447 × 397 · nyers: 457.0 × 407.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 4 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02F2-04_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

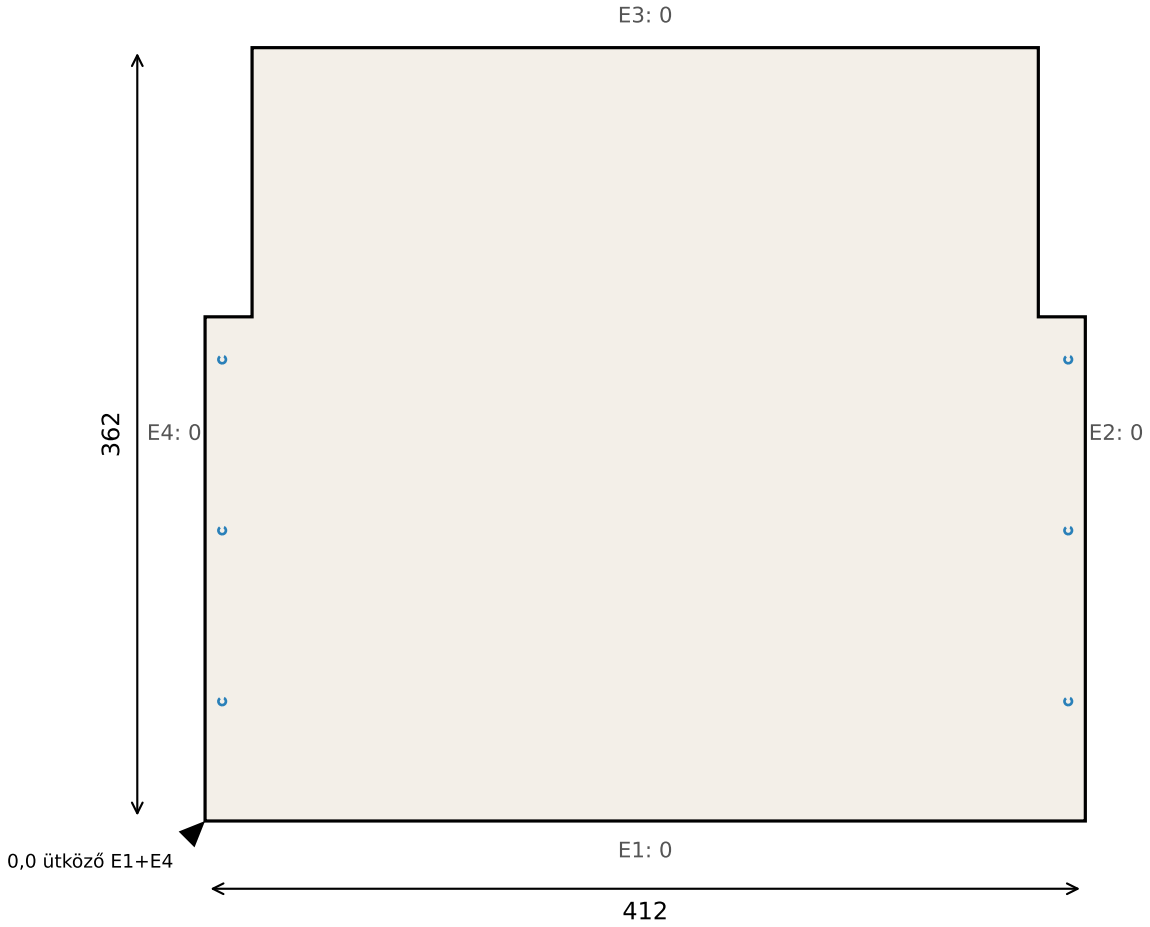


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8.0 | 56.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 2 | B | 8.0 | 136.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 8.0 | 216.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 4 | B | 404.0 | 56.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 404.0 | 136.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 6 | B | 404.0 | 216.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |

## R16_KI12-TV02H2-04 – M5 / példány 4

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 412 × 362 · élzárás előtt: 412 × 362 · nyers: 412.0 × 362.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 6 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02H2-04_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

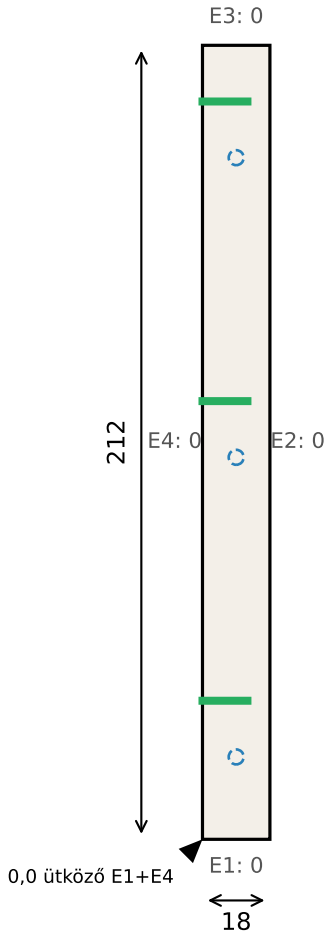


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9.0 | 22.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 37.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 9.0 | 102.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 117.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 9.0 | 182.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 197.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI14-BAT-11 – M5 / Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LEC

Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-11_A.mpr, R16_KI14-BAT-11_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

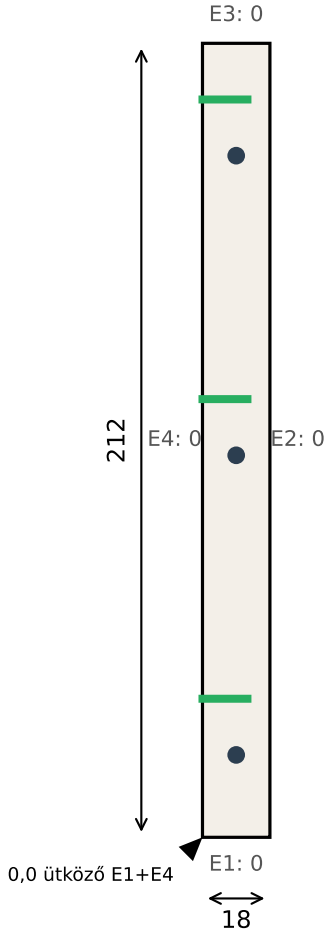


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 9.0 | 22.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 37.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | A | 9.0 | 102.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 117.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | A | 9.0 | 182.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 197.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI14-BAT-12 – M5 / Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LEC


Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-12_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 414.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 414.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 414.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

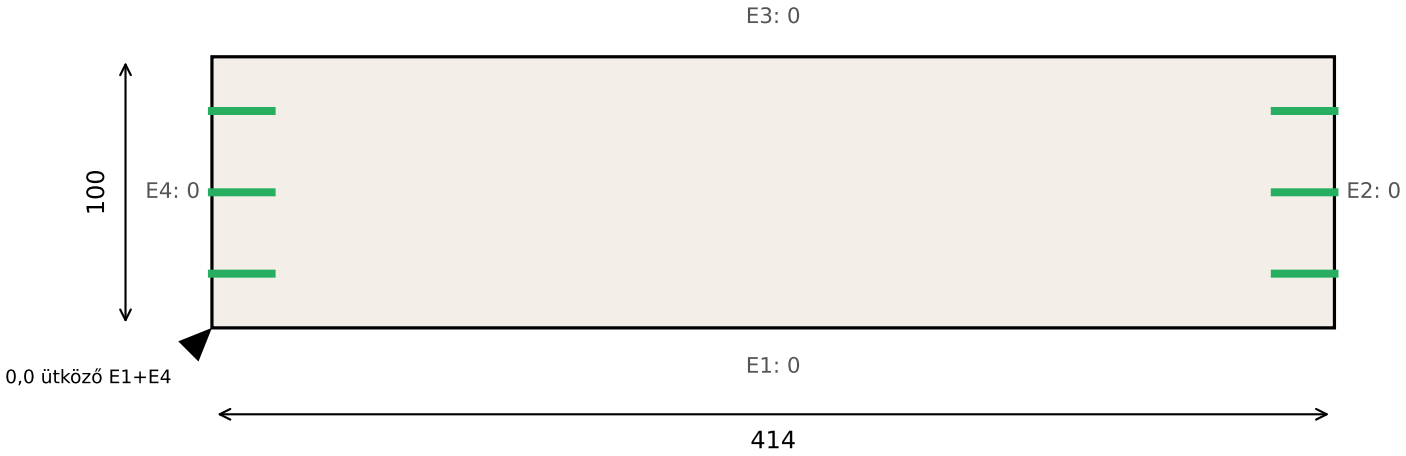


## R16_KI14-RAIL-05 – M5 / Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP

Kész: 414 × 100 · élzárás előtt: 414 × 100 · nyers: 414.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-05_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

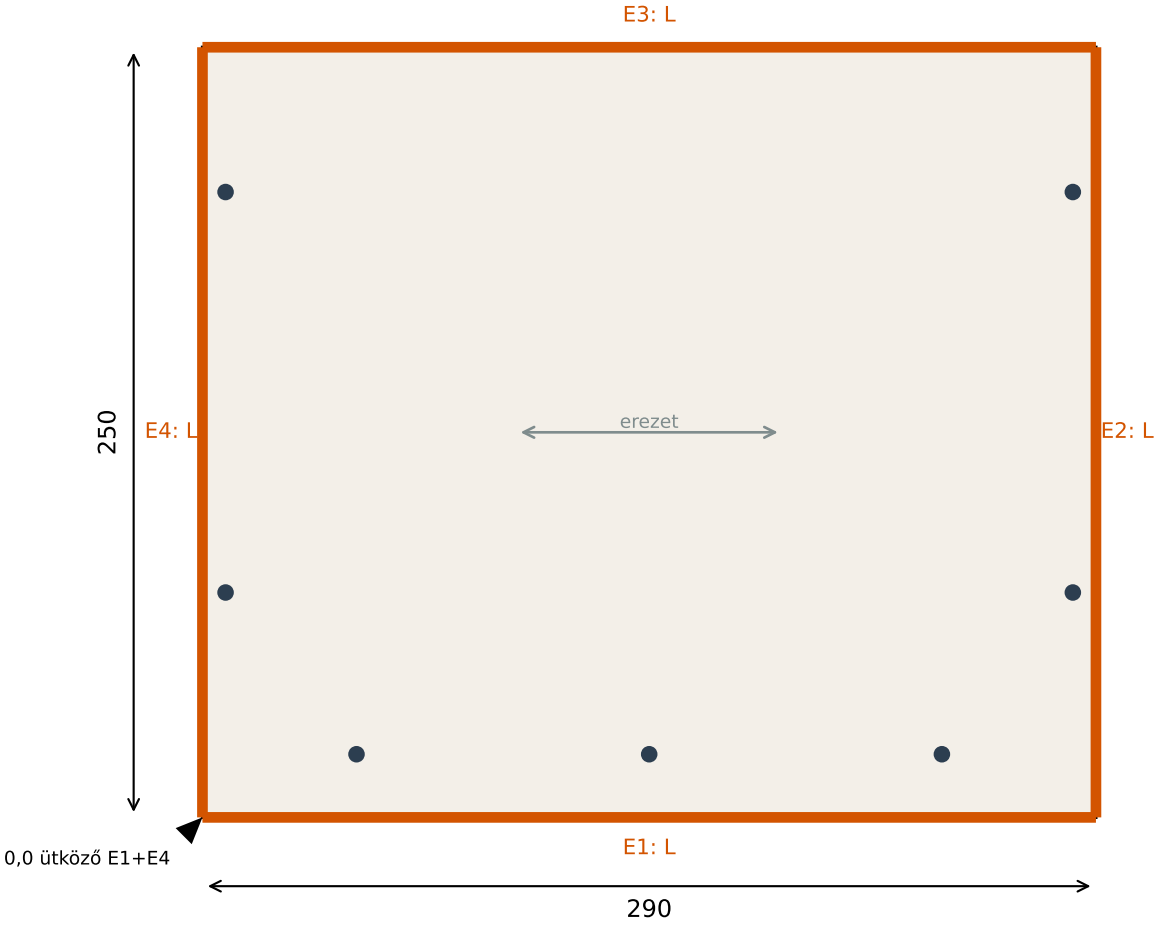


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 240.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 2 | A | 145.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 3 | A | 50.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 4 | A | 282.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 5 | A | 282.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 6 | A | 7.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 7 | A | 7.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |

## R16_KI16-D5-L – Fiók bal oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 7 / B 0 / él 0

MPR: R16_KI16-D5-L_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 240.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 2 | B | 145.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 3 | B | 50.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 4 | B | 282.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 5 | B | 282.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 6 | B | 7.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 7 | B | 7.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |

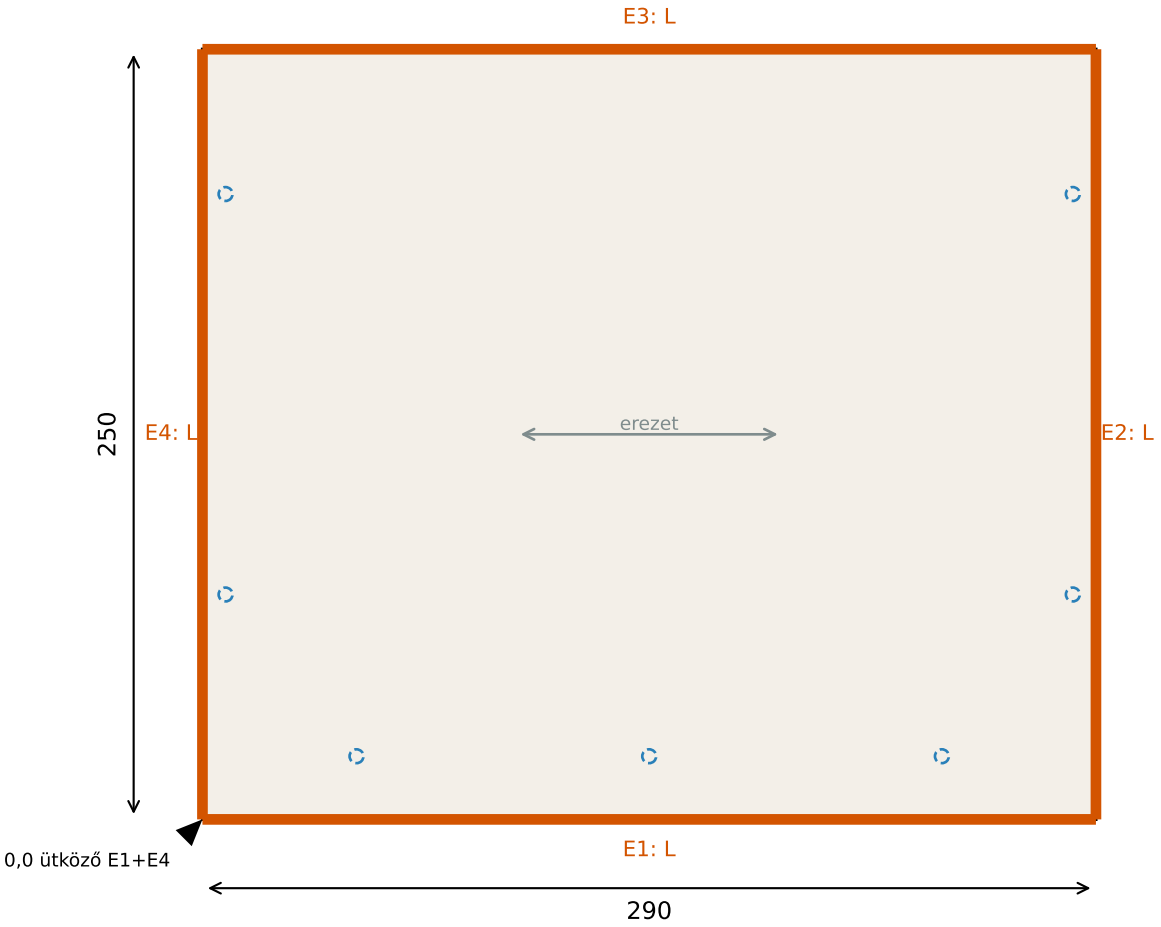


## R16_KI16-D5-R – Fiók jobb oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 7 / él 0

MPR: R16_KI16-D5-R_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 2 | E4 | 0.0 | 145.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 3 | E4 | 0.0 | 240.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 4 | E2 | 372.0 | 50.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 5 | E2 | 372.0 | 145.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 6 | E2 | 372.0 | 240.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |

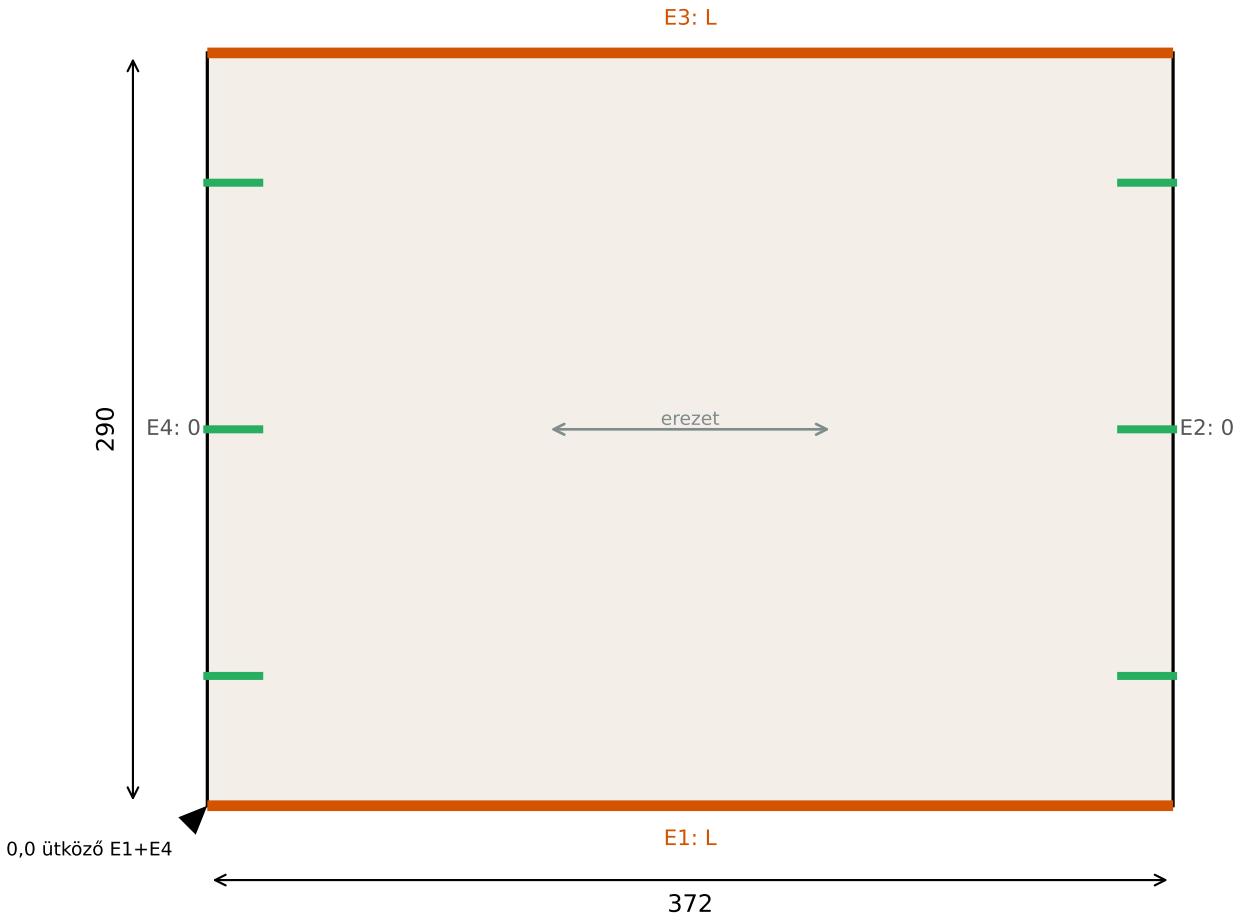


## R16_KI16-D5-B – Fiók fenék

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 372 × 290 · élzárás előtt: 372 × 290 · nyers: 372.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-D5-B_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 2 | E4 | 0.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 3 | E2 | 372.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 4 | E2 | 372.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 5 | B | 61.0 | 45.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 6 | B | 61.0 | 175.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 7 | B | 311.0 | 45.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 8 | B | 311.0 | 175.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |

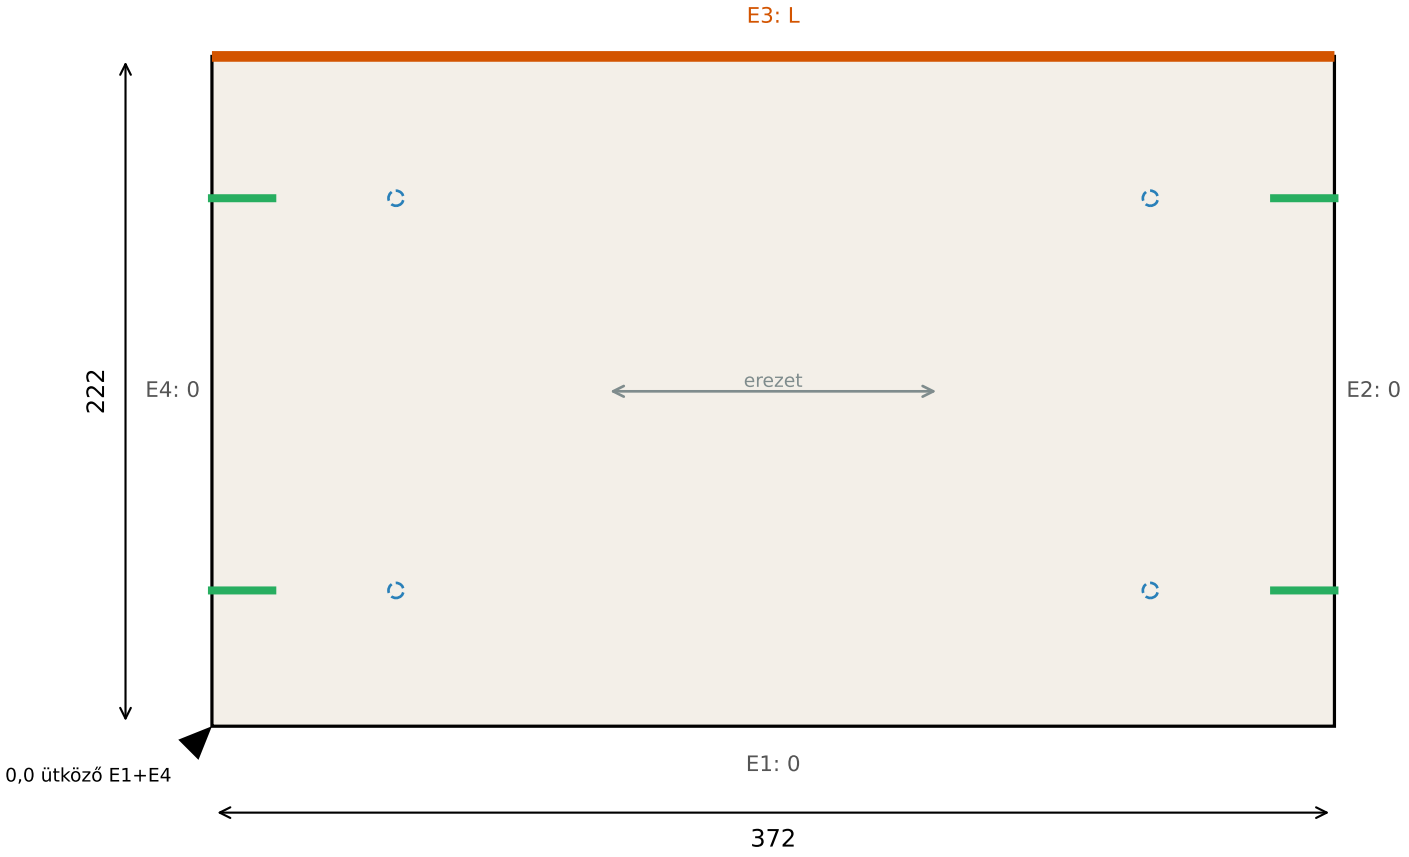


## R16_KI16-D5-F – Fiókdoboz belső előlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 4 / él 4

MPR: R16_KI16-D5-F_A.mpr, R16_KI16-D5-F_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 2 | E4 | 0.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 3 | E2 | 372.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 4 | E2 | 372.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |

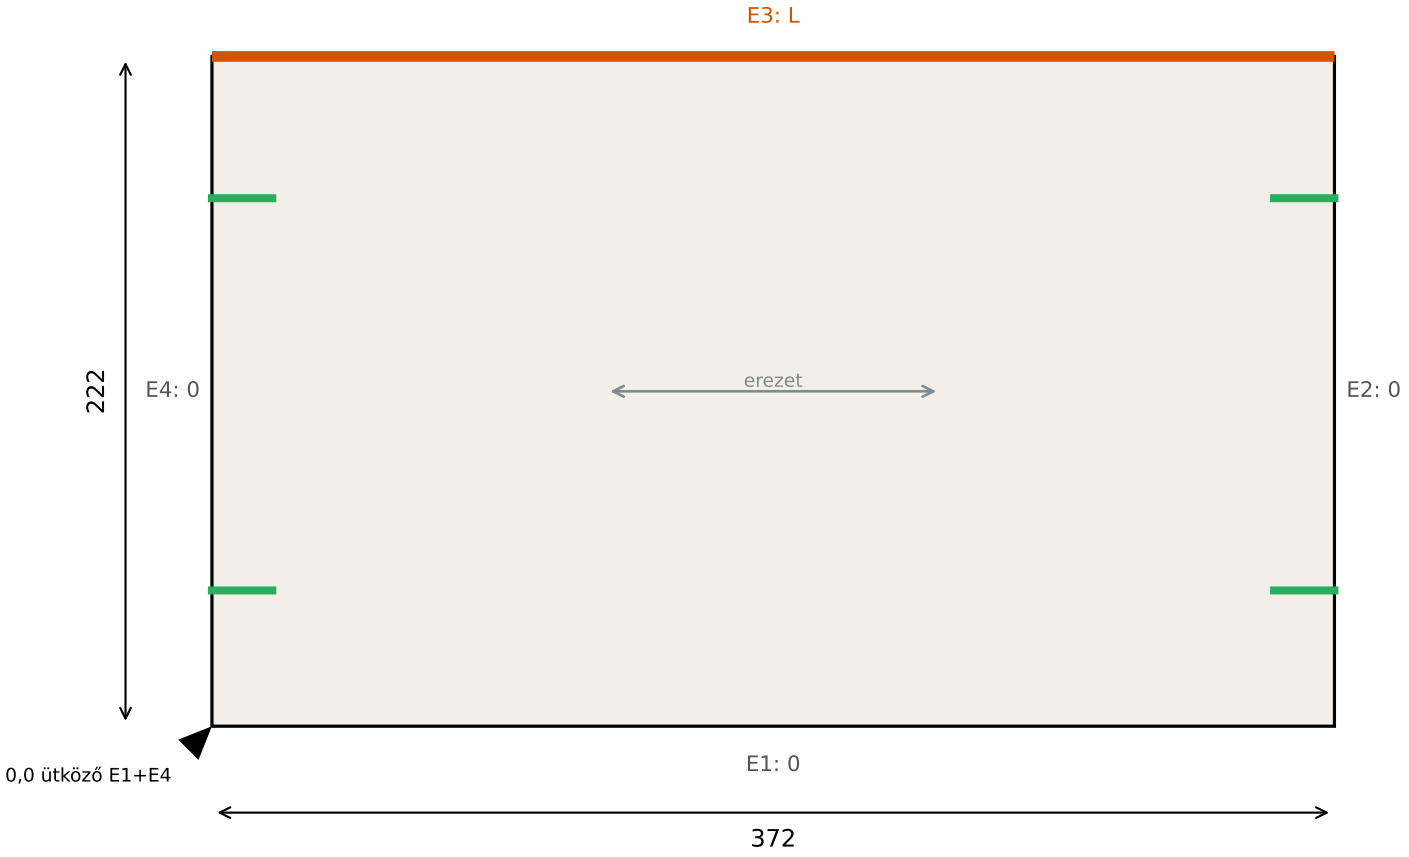


## R16_KI16-D5-H – Fiókdoboz hátlap


Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP

Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 4

MPR: R16_KI16-D5-H_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

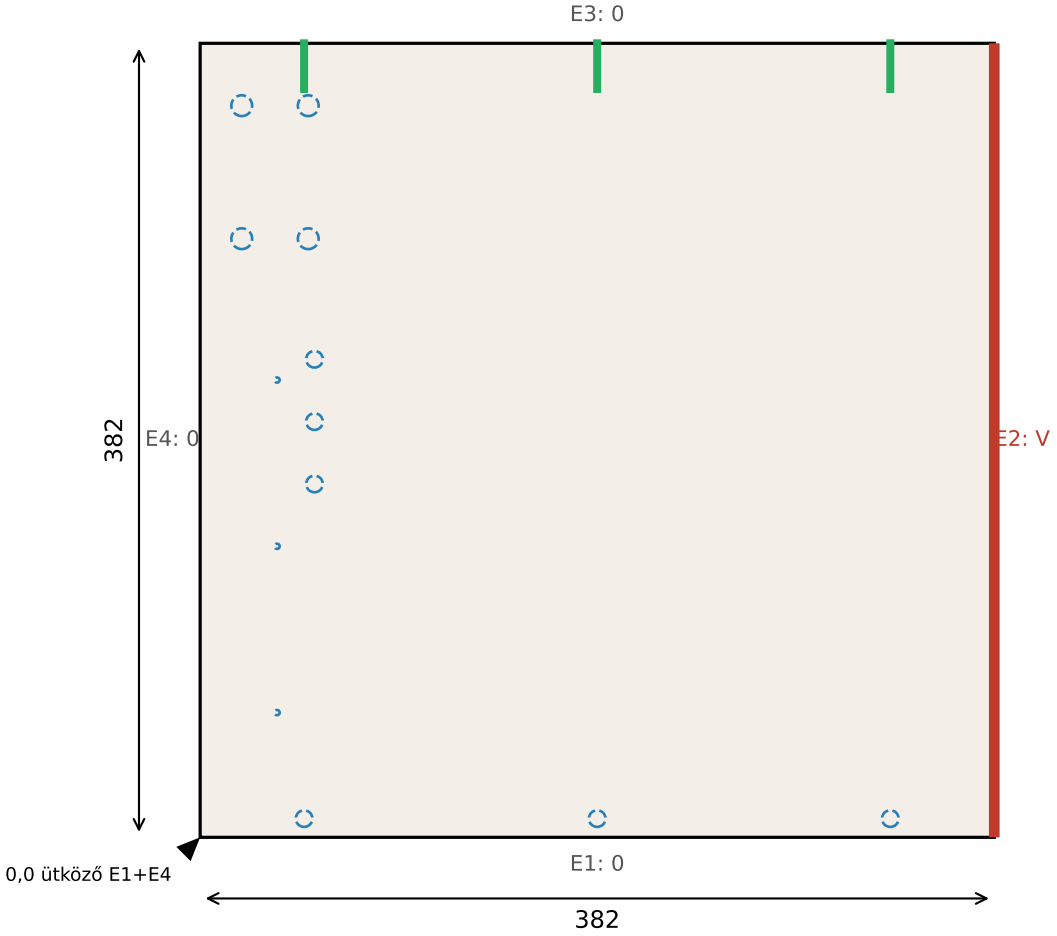


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | B | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | B | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | E3 | 332.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E3 | 191.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E3 | 50.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | B | 37.0 | 60.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 8 | B | 37.0 | 140.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 9 | B | 37.0 | 220.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 10 | B | 55.0 | 170.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 11 | B | 55.0 | 200.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 12 | B | 55.0 | 230.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 13 | B | 52.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 14 | B | 52.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 15 | B | 20.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 16 | B | 20.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI16-M6-TV02-S-01 – M6 / bal oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381 × 382 · nyers: 382.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI16-M6-TV02-S-01_A.mpr, R16_KI16-M6-TV02-S-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+X (jobb)) · U → jobbra, V → fel

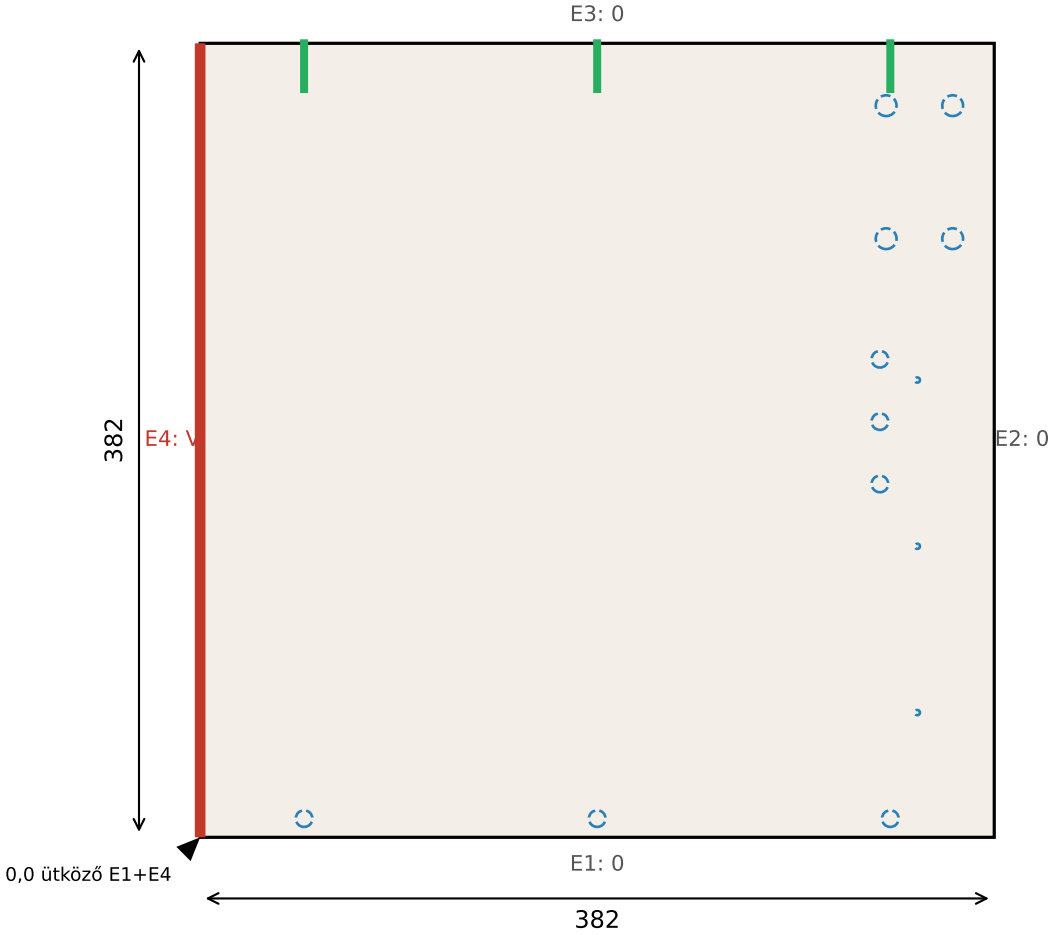


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 50.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 2 | B | 191.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 3 | B | 332.0 | 9.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 4 | E3 | 50.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E3 | 191.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E3 | 332.0 | 382.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 7 | B | 345.0 | 60.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 8 | B | 345.0 | 140.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 9 | B | 345.0 | 220.0 | 2.5 | 12 | LEC_OLDAL |
| 10 | B | 327.0 | 170.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 11 | B | 327.0 | 200.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 12 | B | 327.0 | 230.0 | 8 | 12 | TIPLI_LAP |
| 13 | B | 330.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 14 | B | 330.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 15 | B | 362.0 | 352.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |
| 16 | B | 362.0 | 288.0 | 10 | 12 | CAMAR807_DUBEL |

## R16_KI16-M6-TV02-S-02 – M6 / jobb oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381 × 382 · nyers: 382.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 000V · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E4-E2) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI16-M6-TV02-S-02_A.mpr, R16_KI16-M6-TV02-S-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

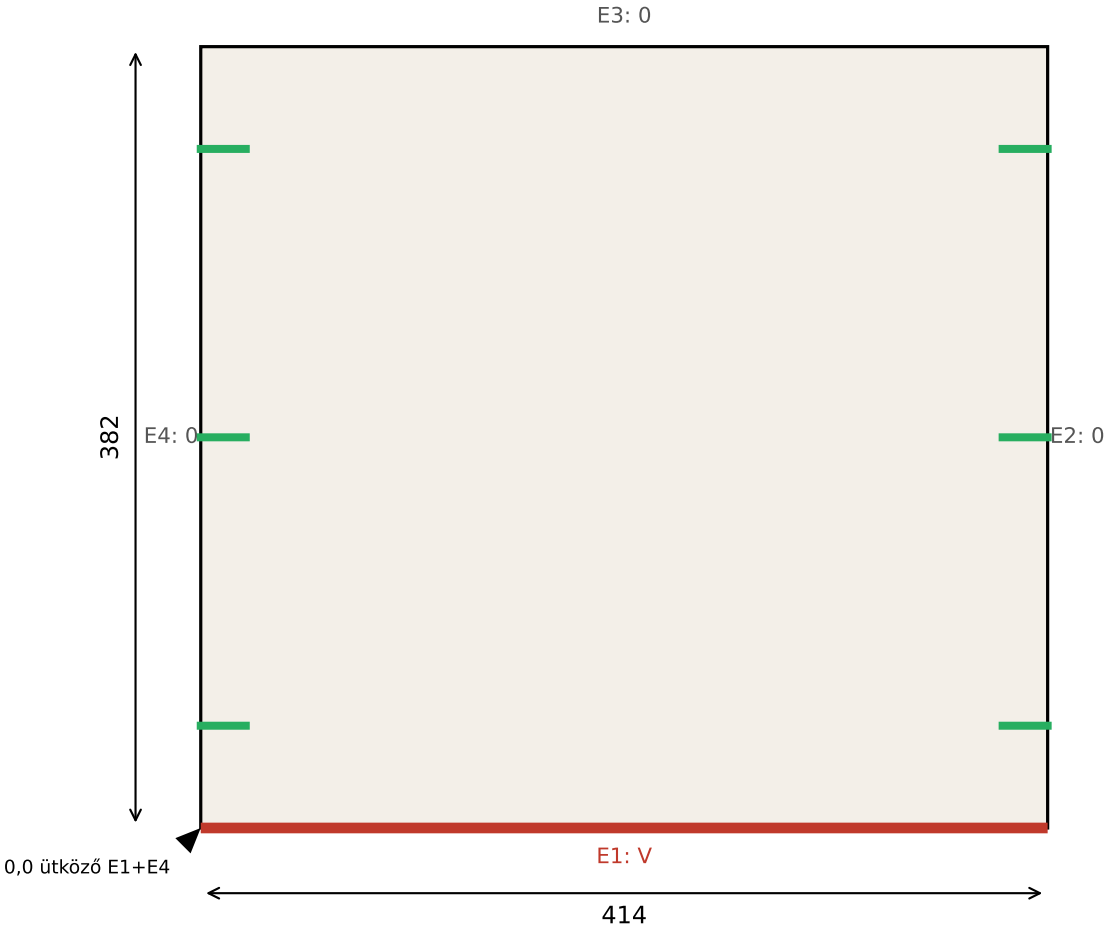


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 414.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 414.0 | 191.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 414.0 | 332.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

## R16_KI16-M6-BOTTOM-03 – M6 / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 414 × 382 · élzárás előtt: 414 × 381 · nyers: 414.0 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-M6-BOTTOM-03_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 98.5 | 118.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 2 | B | 98.5 | 248.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 3 | B | 348.5 | 118.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |
| 4 | B | 348.5 | 248.5 | 2.5 | 12 | FRONT_ROGZITES |

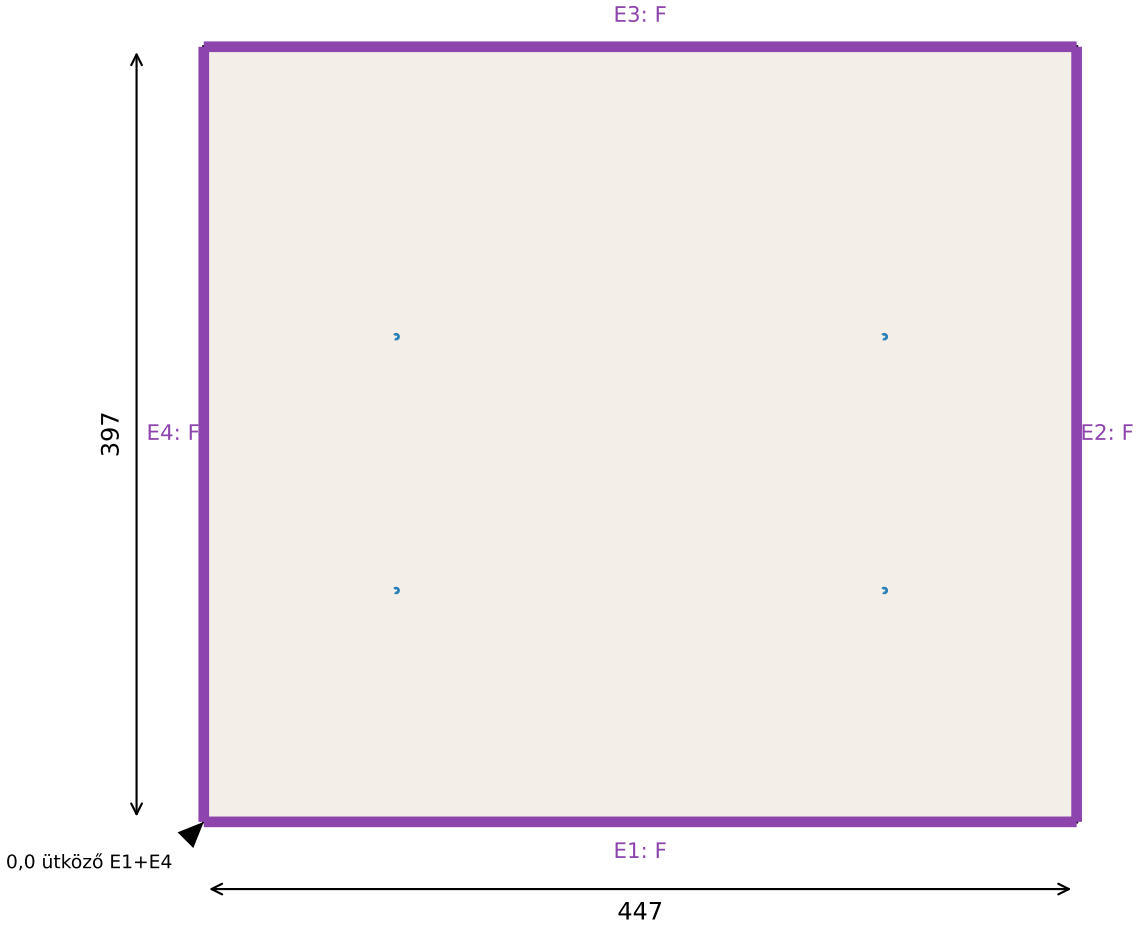


## R16_KI16-M6-FRONT-04 – M6 / példány 4

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 447 × 397 · élzárás előtt: 447 × 397 · nyers: 457.0 × 407.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 4 / él 0

MPR: R16_KI16-M6-FRONT-04_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

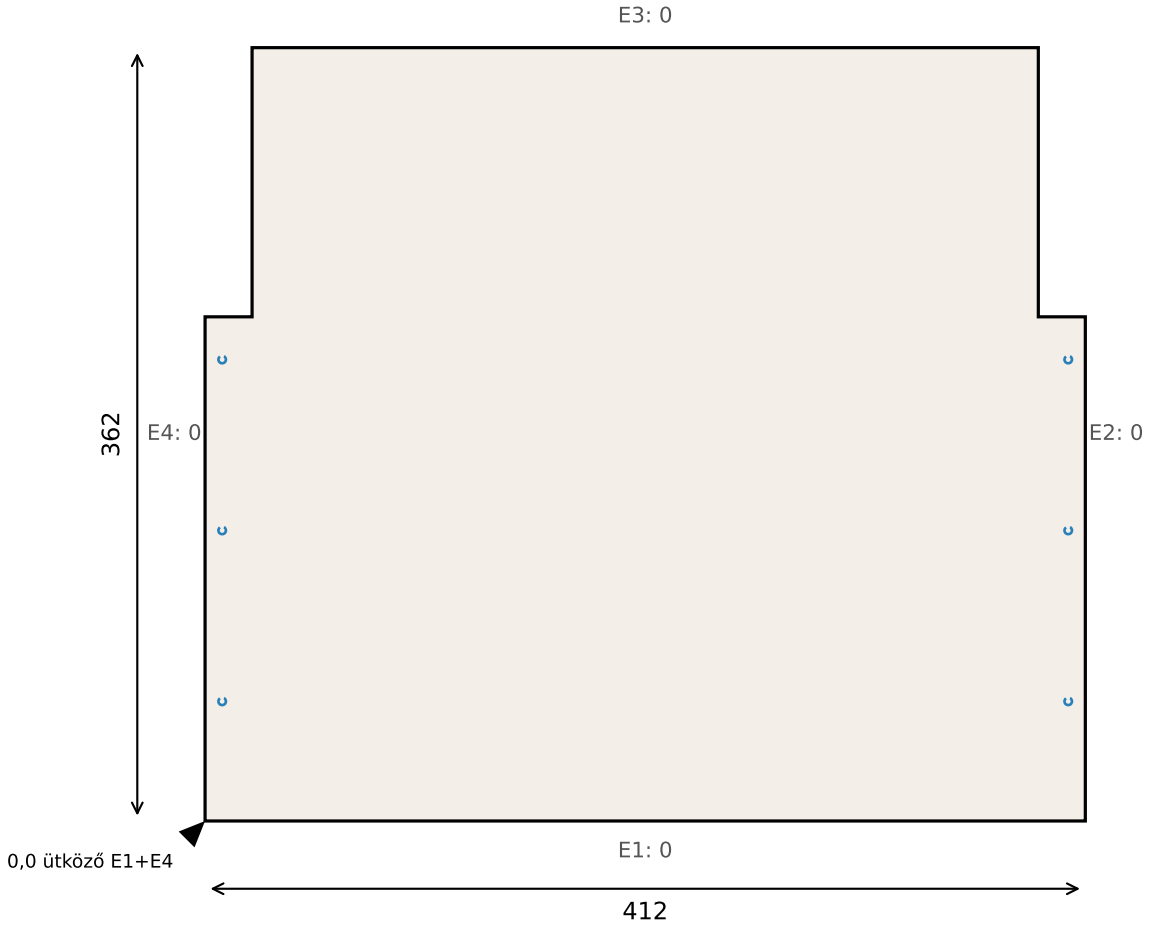


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8.0 | 56.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 2 | B | 8.0 | 136.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 8.0 | 216.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 4 | B | 404.0 | 56.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 404.0 | 136.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |
| 6 | B | 404.0 | 216.0 | 3.5 | 8 | HATLAP_LEC |

## R16_KI16-M6-BACK-05 – M6 / példány 4

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 412 × 362 · élzárás előtt: 412 × 362 · nyers: 412.0 × 362.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 6 / él 0

MPR: R16_KI16-M6-BACK-05_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

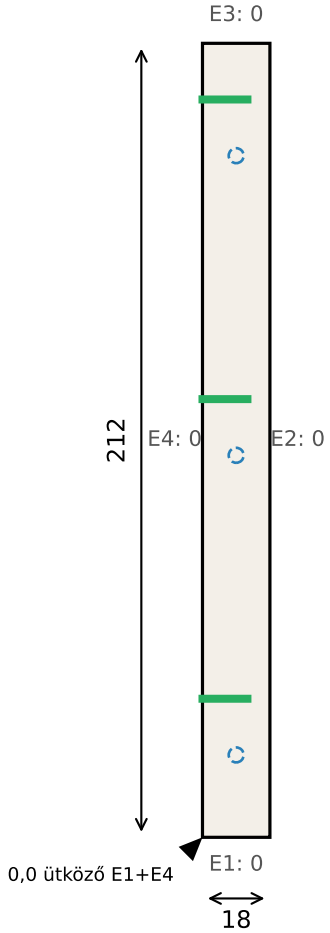


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9.0 | 22.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 37.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | B | 9.0 | 102.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 117.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | B | 9.0 | 182.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 197.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI16-M6-BAT-06 – M6 / Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LEC

Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 3

MPR: R16_KI16-M6-BAT-06_A.mpr, R16_KI16-M6-BAT-06_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

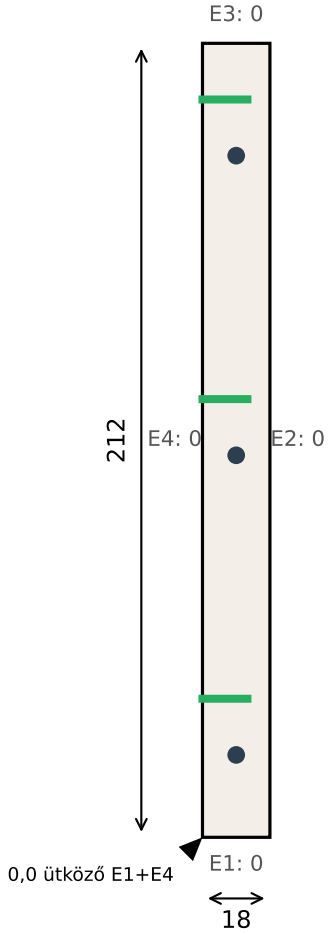


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 9.0 | 22.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 2 | E4 | 0.0 | 37.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 3 | A | 9.0 | 102.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 4 | E4 | 0.0 | 117.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |
| 5 | A | 9.0 | 182.0 | 4 | 18 | LEC_OLDAL |
| 6 | E4 | 0.0 | 197.0 | 2.5 | 12 | HATLAP_LEC |

## R16_KI16-M6-BAT-07 – M6 / Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LEC


Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI16-M6-BAT-07_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 2 | E4 | 0.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 3 | E4 | 0.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 4 | E2 | 414.0 | 20.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 5 | E2 | 414.0 | 50.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |
| 6 | E2 | 414.0 | 80.0 | 8 | 22 | TIPLI_EL |

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

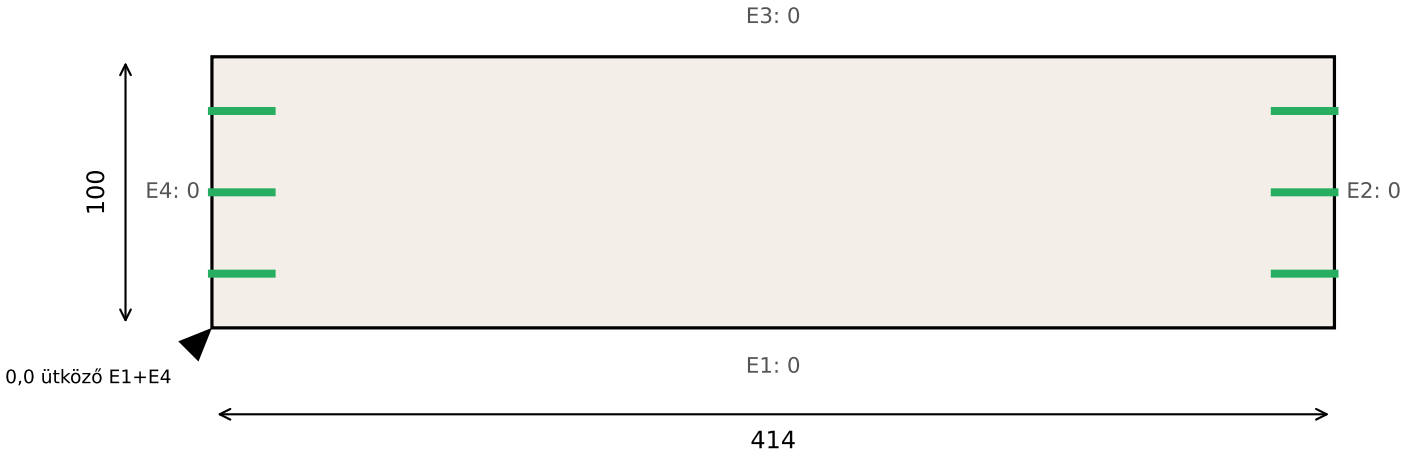


## R16_KI16-M6-RAIL-08 – M6 / Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 414 × 100 · élzárás előtt: 414 × 100 · nyers: 414.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-M6-RAIL-08_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

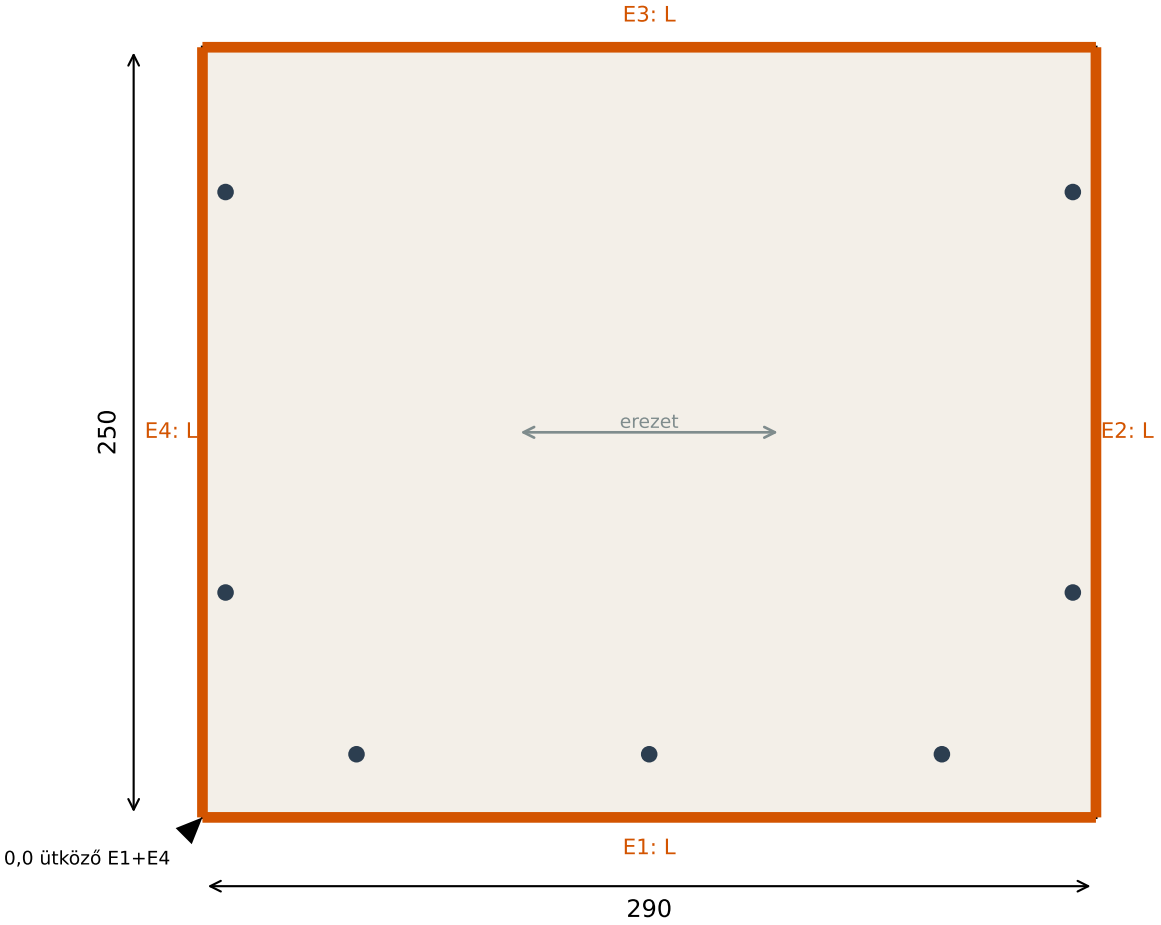


| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 240.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 2 | A | 145.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 3 | A | 50.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 4 | A | 282.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 5 | A | 282.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 6 | A | 7.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 7 | A | 7.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |

## R16_KI16-D6-L – Fiók bal oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 7 / B 0 / él 0

MPR: R16_KI16-D6-L_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 240.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 2 | B | 145.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 3 | B | 50.0 | 20.5 | 4.5 | 15 | FIOK_FENEK_ATM |
| 4 | B | 282.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 5 | B | 282.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 6 | B | 7.5 | 73.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |
| 7 | B | 7.5 | 203.0 | 4.5 | 15 | FIOK_ELO_HAT_A |

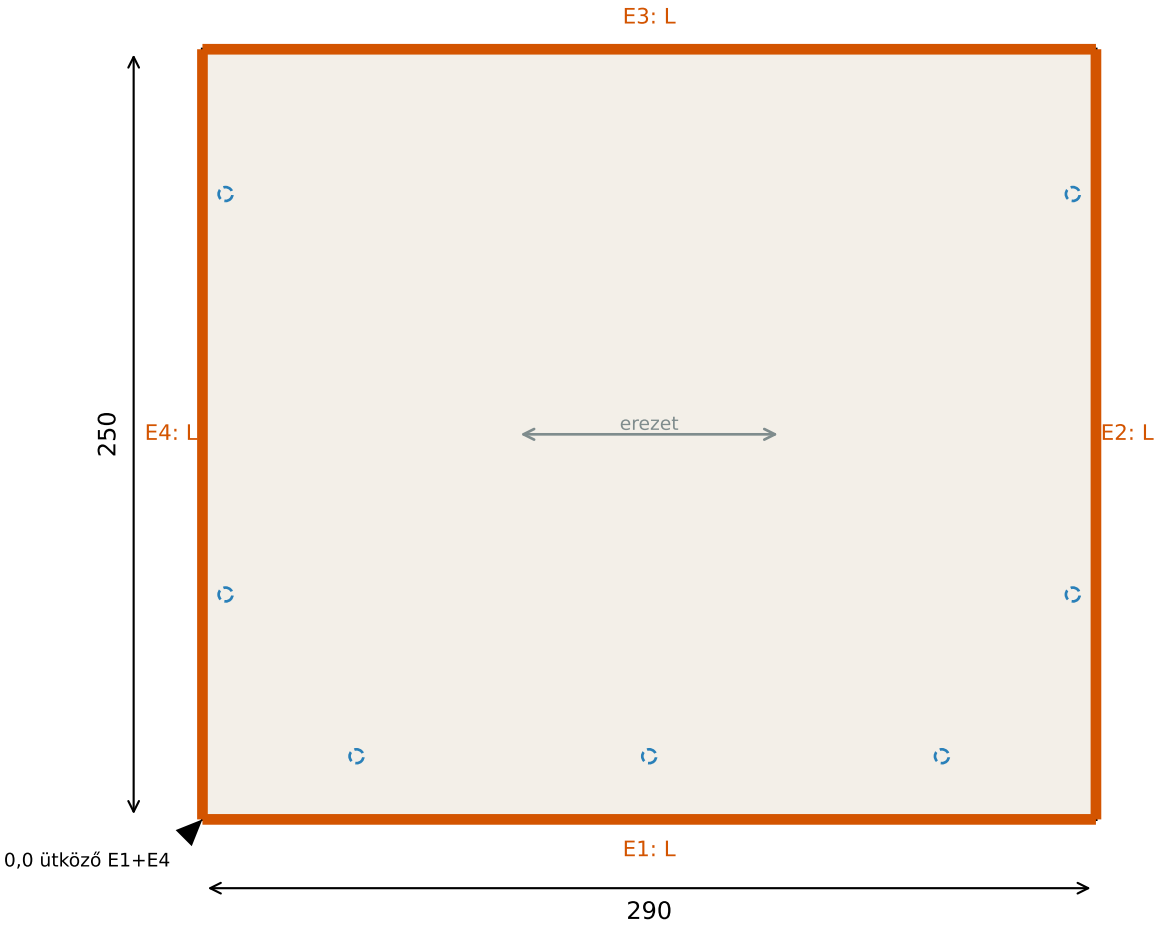


## R16_KI16-D6-R – Fiók jobb oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 7 / él 0

MPR: R16_KI16-D6-R_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 50.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 2 | E4 | 0.0 | 145.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 3 | E4 | 0.0 | 240.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 4 | E2 | 372.0 | 50.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 5 | E2 | 372.0 | 145.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |
| 6 | E2 | 372.0 | 240.0 | 2.5 | 20 | FIOK_FENEK_PIL |

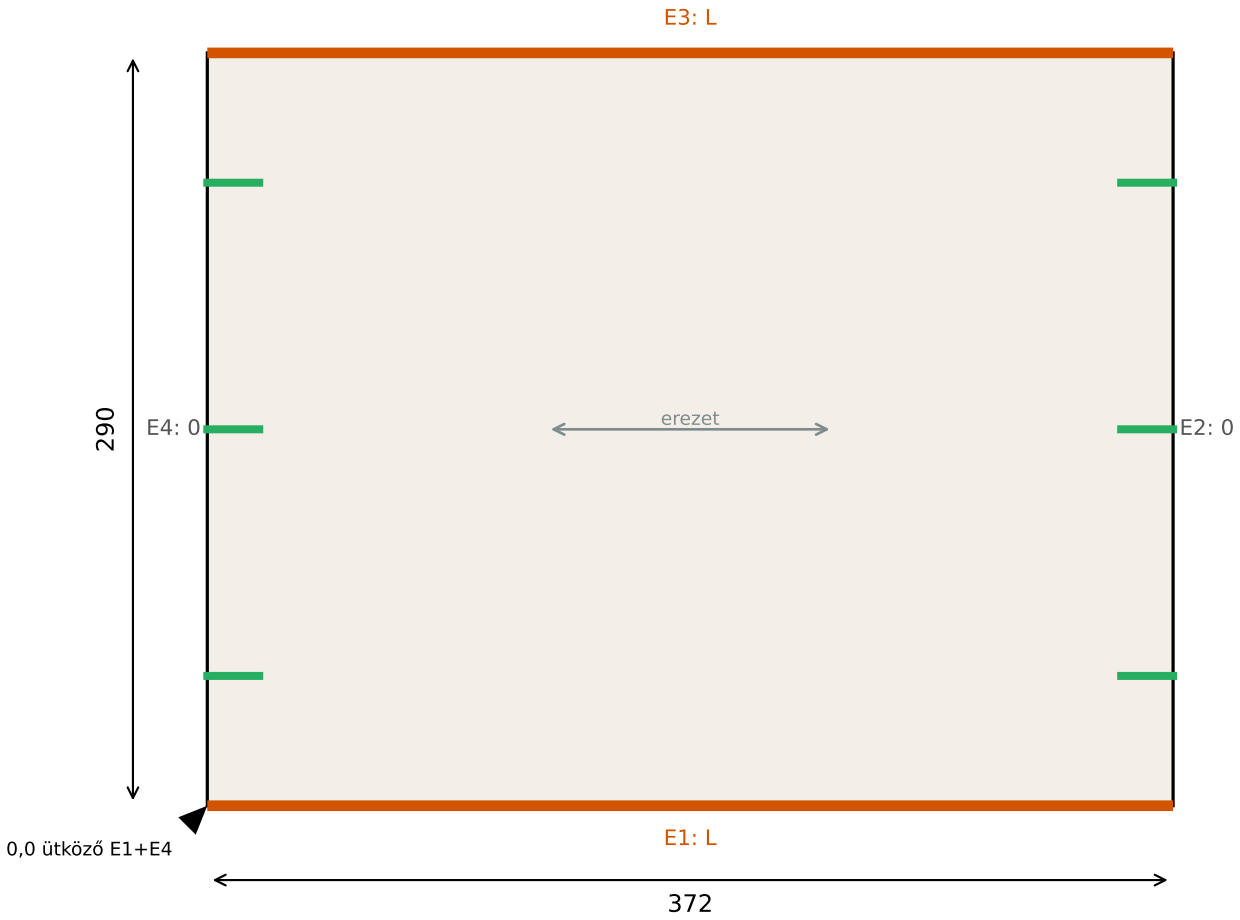


## R16_KI16-D6-B – Fiók fenék

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 372 × 290 · élzárás előtt: 372 × 290 · nyers: 372.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-D6-B_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 2 | E4 | 0.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 3 | E2 | 372.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 4 | E2 | 372.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 5 | B | 61.0 | 45.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 6 | B | 61.0 | 175.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 7 | B | 311.0 | 45.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |
| 8 | B | 311.0 | 175.0 | 5 | 15 | FRONT_ROGZITES |

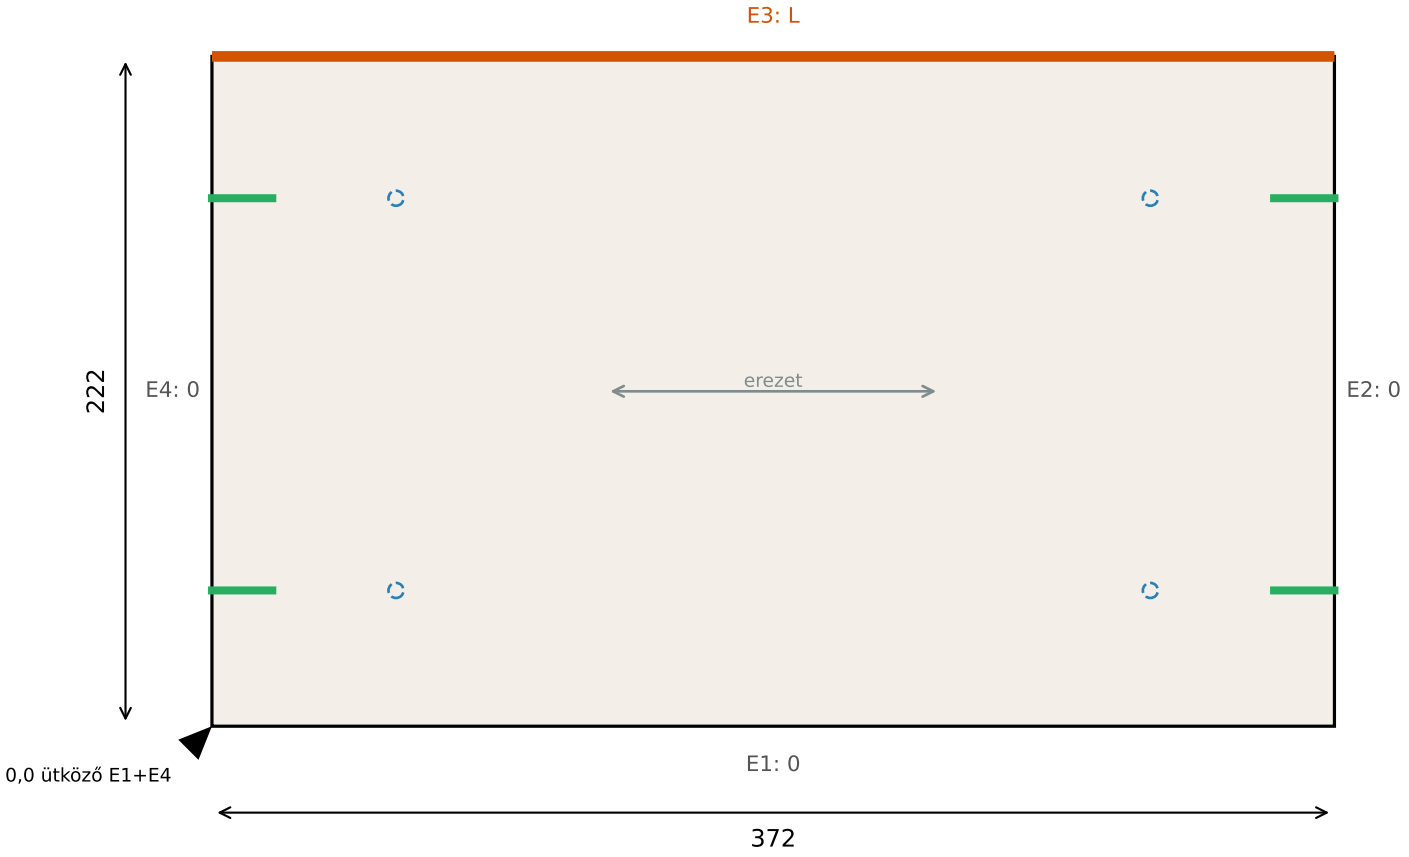


## R16_KI16-D6-F – Fiókdoboz belső előlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 4 / él 4

MPR: R16_KI16-D6-F_A.mpr, R16_KI16-D6-F_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

| # | old. | X | Y | Ø | mély | funkció |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 0.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 2 | E4 | 0.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 3 | E2 | 372.0 | 45.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |
| 4 | E2 | 372.0 | 175.0 | 2.5 | 20 | FIOK_ELO_HAT_P |

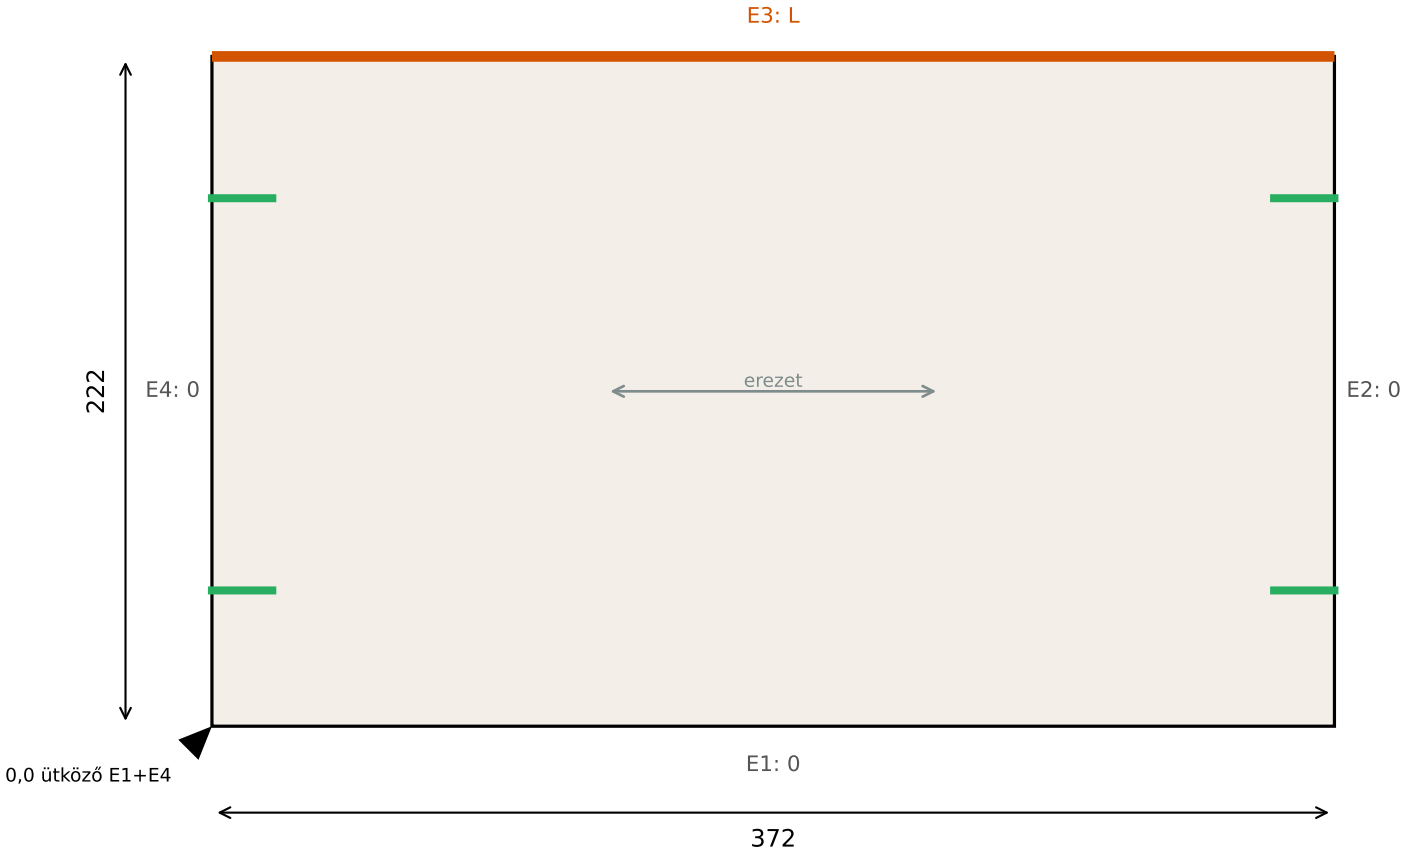


## R16_KI16-D6-H – Fiókdoboz hátlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 4

MPR: R16_KI16-D6-H_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS