B62-01 | 06.2 integrált mosdóbútor

R02 | 2026-10-26 | mm | Ajánlati terv, nem gyártásra kiadva

ELÖLNÉZET / FRONTKIOSZTÁS

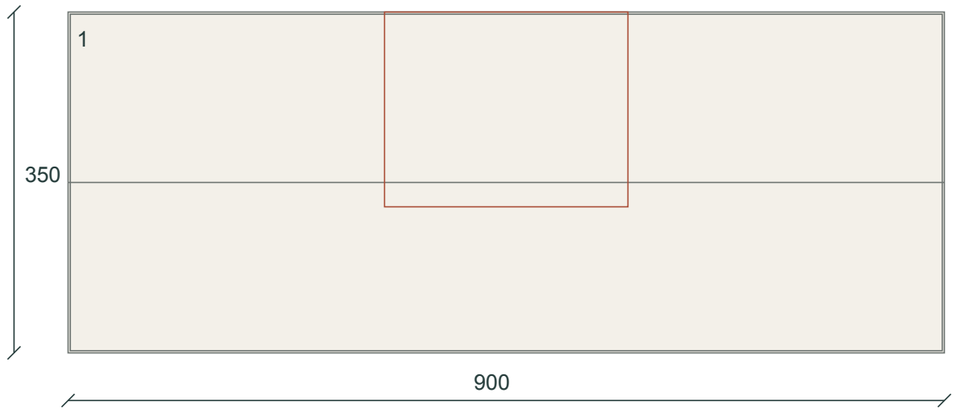

Szifon250×200 célkivágás

A-A OLDALMETSZET / BELSŐ

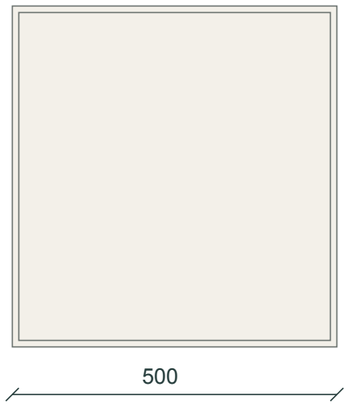

ALAPRAJZ / FELÜLNÉZET

Elhelyezés: x=15.880; y=6.020; z=0.500 m. Fordítás 90°.

Nyitási előirányzat: 450 mm / irány -x.

Méretek forrása: geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Anyag: 18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület: vízálló grafit

Él / erezet: látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat: csillapított 110° pánt; teljes kihúzású fiók; pontos típusszám és teherbírás gyártói kiosztás szerint

Fogás / lábazat: matt fekete fogásprofil / hosszú fogantyú a nézet szerint

Szerelés: 3 mm frontrés; 20 mm szerelési oldaltakaró tervezési minimum; kész falsíkhoz felmérendő

Szerviz: levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen

Költség: KI-092, KI-095, KI-096