
A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

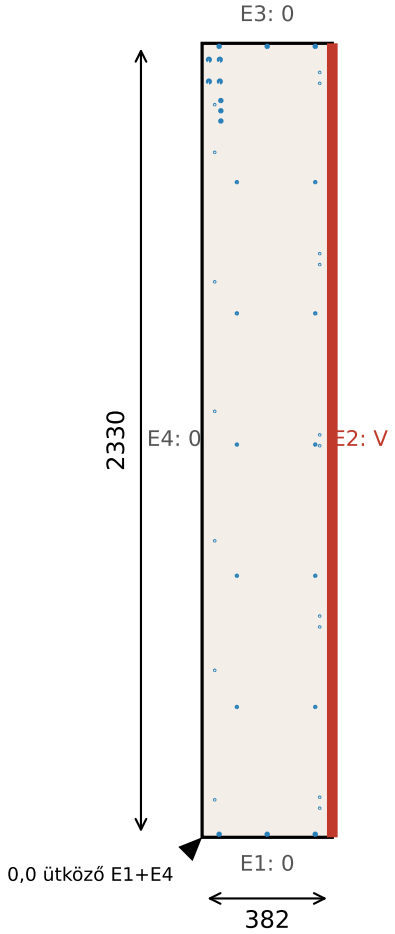

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	B	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	B	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	B	332.0	2321.0	8	12	TIPLI_LAP
5	B	191.0	2321.0	8	12	TIPLI_LAP
6	B	50.0	2321.0	8	12	TIPLI_LAP
7	B	345.0	85.5	2.5	10	PANTTALP
8	B	345.0	117.5	2.5	10	PANTTALP
9	B	345.0	617.2	2.5	10	PANTTALP
10	B	345.0	649.2	2.5	10	PANTTALP
11	B	345.0	1149.0	2.5	10	PANTTALP
12	B	345.0	1181.0	2.5	10	PANTTALP
13	B	345.0	1680.8	2.5	10	PANTTALP
14	B	345.0	1712.8	2.5	10	PANTTALP
15	B	345.0	2212.5	2.5	10	PANTTALP
16	B	345.0	2244.5	2.5	10	PANTTALP
17	B	332.0	382.5	5	8	POLCTARTO
18	B	102.0	382.5	5	8	POLCTARTO
19	B	332.0	767.5	5	8	POLCTARTO
20	B	102.0	767.5	5	8	POLCTARTO
21	B	332.0	1152.5	5	8	POLCTARTO
22	B	102.0	1152.5	5	8	POLCTARTO
23	B	332.0	1537.5	5	8	POLCTARTO
24	B	102.0	1537.5	5	8	POLCTARTO
25	B	332.0	1922.5	5	8	POLCTARTO
26	B	102.0	1922.5	5	8	POLCTARTO
27	B	37.0	110.0	2.5	12	LEC_OLDAL
28	B	37.0	490.0	2.5	12	LEC_OLDAL
29	B	37.0	870.0	2.5	12	LEC_OLDAL
30	B	37.0	1250.0	2.5	12	LEC_OLDAL
31	B	37.0	1630.0	2.5	12	LEC_OLDAL
32	B	37.0	2010.0	2.5	12	LEC_OLDAL
33	B	37.0	2150.0	2.5	12	LEC_OLDAL
34	B	55.0	2102.0	8	12	TIPLI_LAP
35	B	55.0	2132.0	8	12	TIPLI_LAP
36	B	55.0	2162.0	8	12	TIPLI_LAP
37	B	52.0	2282.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
38	B	52.0	2218.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
39	B	20.0	2282.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
40	B	20.0	2218.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI12-TV01S-01 – Torony oldalak / bal oldallap

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 382 × 2330 · élzárás előtt: 381.2 × 2330 · nyers: 382.2 × 2330.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend V000 (E2-E4-E3-E1) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 40 / él 0

MPR: R16_KI12-TV01S-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Látszó külső felület bronzbarna mintával (R16 face_finishes.json) az M03 hordozón – felületrendszer (fólia/festés/furnér) nyitott.

A oldal felülről (+X (jobb)) · U → jobbra, V → fel

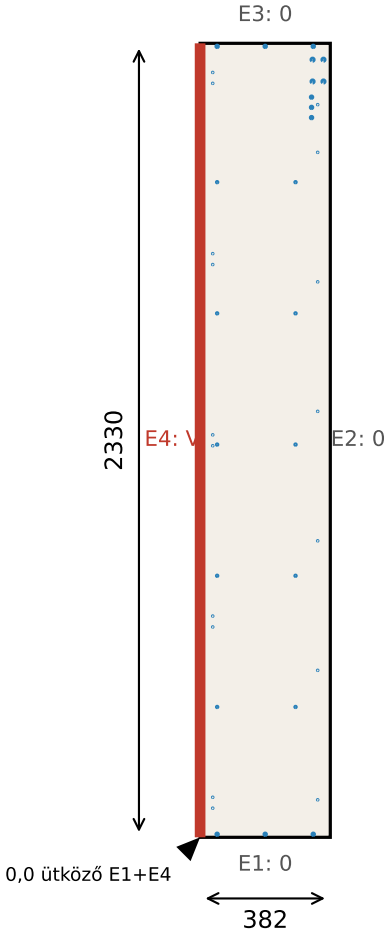

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	B	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	B	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	B	50.0	2321.0	8	12	TIPLI_LAP
5	B	191.0	2321.0	8	12	TIPLI_LAP
6	B	332.0	2321.0	8	12	TIPLI_LAP
7	B	37.0	85.5	2.5	10	PANTTALP
8	B	37.0	117.5	2.5	10	PANTTALP
9	B	37.0	617.2	2.5	10	PANTTALP
10	B	37.0	649.2	2.5	10	PANTTALP
11	B	37.0	1149.0	2.5	10	PANTTALP
12	B	37.0	1181.0	2.5	10	PANTTALP
13	B	37.0	1680.8	2.5	10	PANTTALP
14	B	37.0	1712.8	2.5	10	PANTTALP
15	B	37.0	2212.5	2.5	10	PANTTALP
16	B	37.0	2244.5	2.5	10	PANTTALP
17	B	50.0	382.5	5	8	POLCTARTO
18	B	280.0	382.5	5	8	POLCTARTO
19	B	50.0	767.5	5	8	POLCTARTO
20	B	280.0	767.5	5	8	POLCTARTO
21	B	50.0	1152.5	5	8	POLCTARTO
22	B	280.0	1152.5	5	8	POLCTARTO
23	B	50.0	1537.5	5	8	POLCTARTO
24	B	280.0	1537.5	5	8	POLCTARTO
25	B	50.0	1922.5	5	8	POLCTARTO
26	B	280.0	1922.5	5	8	POLCTARTO
27	B	345.0	110.0	2.5	12	LEC_OLDAL
28	B	345.0	490.0	2.5	12	LEC_OLDAL
29	B	345.0	870.0	2.5	12	LEC_OLDAL
30	B	345.0	1250.0	2.5	12	LEC_OLDAL
31	B	345.0	1630.0	2.5	12	LEC_OLDAL
32	B	345.0	2010.0	2.5	12	LEC_OLDAL
33	B	345.0	2150.0	2.5	12	LEC_OLDAL
34	B	327.0	2112.0	8	12	TIPLI_LAP
35	B	327.0	2142.0	8	12	TIPLI_LAP
36	B	327.0	2172.0	8	12	TIPLI_LAP
37	B	330.0	2282.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
38	B	330.0	2218.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
39	B	362.0	2282.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
40	B	362.0	2218.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI12-TV01S-02 – Torony oldalak / jobb oldallap

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 382 × 2330 · élzárás előtt: 381.2 × 2330 · nyers: 382.2 × 2330.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 000V · asztalos-sorrend V000 (E4-E2-E3-E1) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 40 / él 0

MPR: R16_KI12-TV01S-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Látszó külső felület bronzbarna mintával (R16 face_finishes.json) az M03 hordozón – felületrendszer (fólia/festés/furnér) nyitott.

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

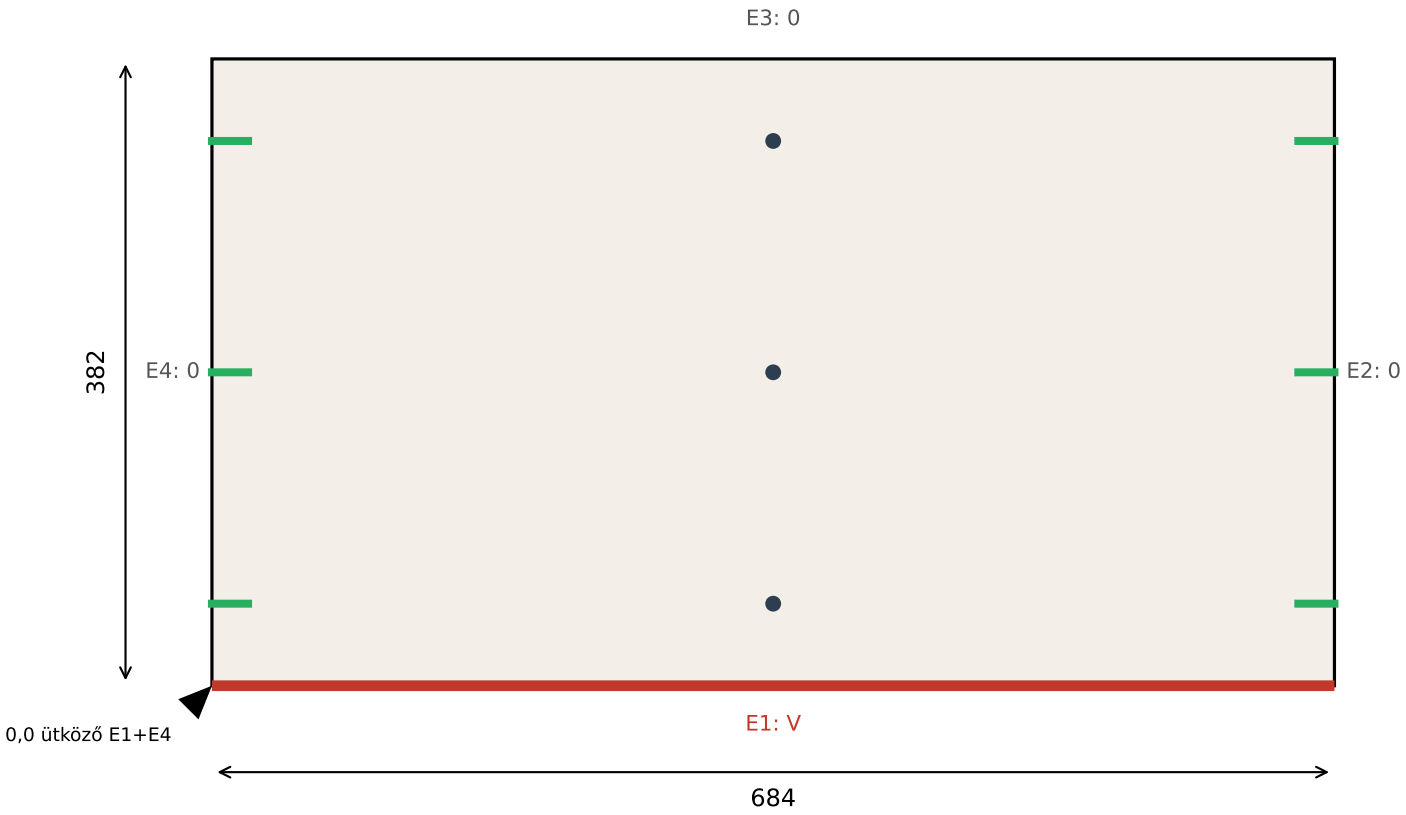

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	332.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	684.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	684.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	684.0	332.0	8	22	TIPLI_EL
7	A	342.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
8	A	342.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
9	A	342.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP

R16_KI12-TV01T-01 – Torony tető/fenék / alsó


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 684 × 382 · élzárás előtt: 684 × 381.2 · nyers: 684.0 × 382.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI12-TV01T-01_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

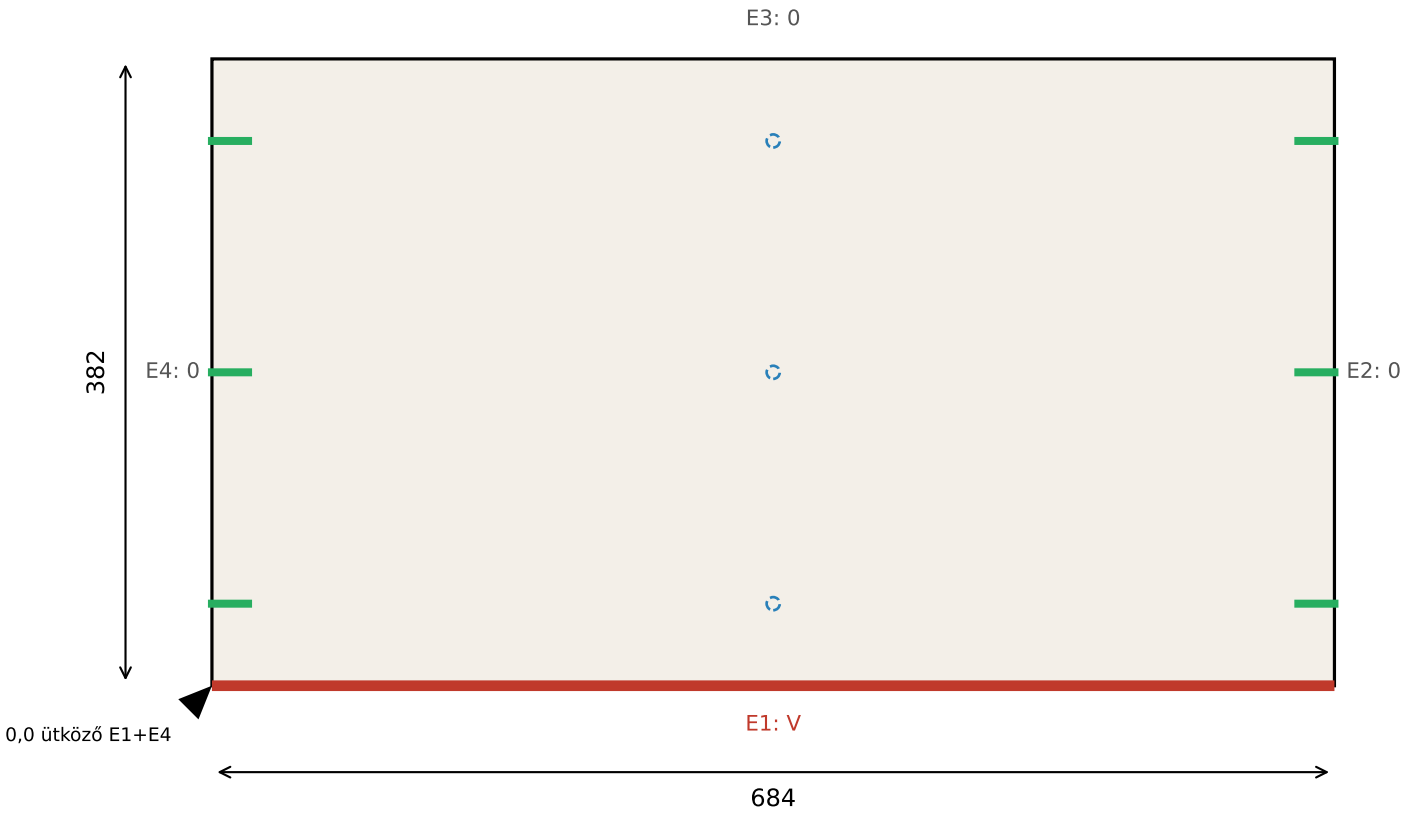

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	332.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	684.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	684.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	684.0	332.0	8	22	TIPLI_EL
7	B	342.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
8	B	342.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
9	B	342.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP

R16_KI12-TV01T-02 – Torony tető/fenék / felső

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 684 × 382 · élzárás előtt: 684 × 381.2 · nyers: 684.0 × 382.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 6

MPR: R16_KI12-TV01T-02_A.mpr, R16_KI12-TV01T-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Látszó külső felület bronzbarna mintával (R16 face_finishes.json) az M03 hordozón – felületrendszer (fólia/festés/furnér) nyitott.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

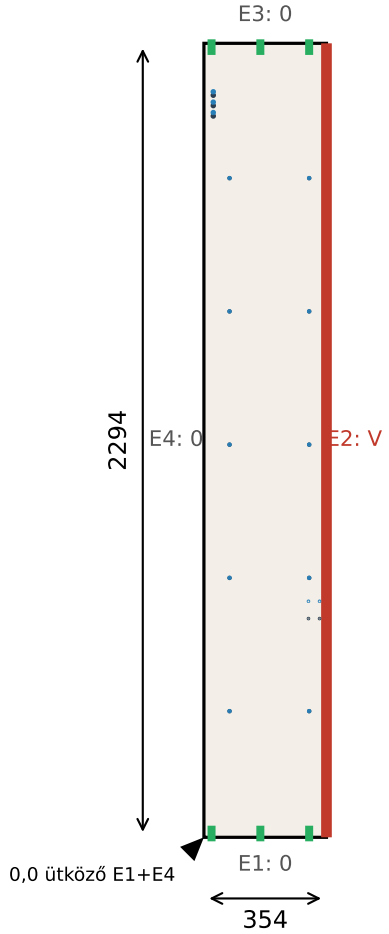

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	304.0	0.0	8	22	TIPLI_EL
2	E1	163.0	0.0	8	22	TIPLI_EL
3	E1	22.0	0.0	8	22	TIPLI_EL
4	E3	304.0	2294.0	8	22	TIPLI_EL
5	E3	163.0	2294.0	8	22	TIPLI_EL
6	E3	22.0	2294.0	8	22	TIPLI_EL
7	A	304.0	364.5	5	8	POLCTARTO
8	A	74.0	364.5	5	8	POLCTARTO
9	A	304.0	749.5	5	8	POLCTARTO
10	A	74.0	749.5	5	8	POLCTARTO
11	A	304.0	1134.5	5	8	POLCTARTO
12	A	74.0	1134.5	5	8	POLCTARTO
13	A	304.0	1519.5	5	8	POLCTARTO
14	A	74.0	1519.5	5	8	POLCTARTO
15	A	304.0	1904.5	5	8	POLCTARTO
16	A	74.0	1904.5	5	8	POLCTARTO
17	B	304.0	364.5	5	8	POLCTARTO
18	B	74.0	364.5	5	8	POLCTARTO
19	B	304.0	749.5	5	8	POLCTARTO
20	B	74.0	749.5	5	8	POLCTARTO
21	B	304.0	1134.5	5	8	POLCTARTO
22	B	74.0	1134.5	5	8	POLCTARTO
23	B	304.0	1519.5	5	8	POLCTARTO
24	B	74.0	1519.5	5	8	POLCTARTO
25	B	304.0	1904.5	5	8	POLCTARTO
26	B	74.0	1904.5	5	8	POLCTARTO
27	A	27.0	2084.0	8	12	TIPLI_LAP
28	A	27.0	2114.0	8	12	TIPLI_LAP
29	A	27.0	2144.0	8	12	TIPLI_LAP
30	B	27.0	2094.0	8	12	TIPLI_LAP
31	B	27.0	2124.0	8	12	TIPLI_LAP
32	B	27.0	2154.0	8	12	TIPLI_LAP
33	A	334.0	632.0	2.5	10	TIPON_ADAPTER
34	A	302.0	632.0	2.5	10	TIPON_ADAPTER
35	B	334.0	682.0	2.5	10	TIPON_ADAPTER
36	B	302.0	682.0	2.5	10	TIPON_ADAPTER

R16_KI12-TV01C-01 – Torony középosztó / példány 1

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 354 × 2294 · élzárás előtt: 353.2 × 2294 · nyers: 354.2 × 2294.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend V000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 15 / B 15 / él 6

MPR: R16_KI12-TV01C-01_A.mpr, R16_KI12-TV01C-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

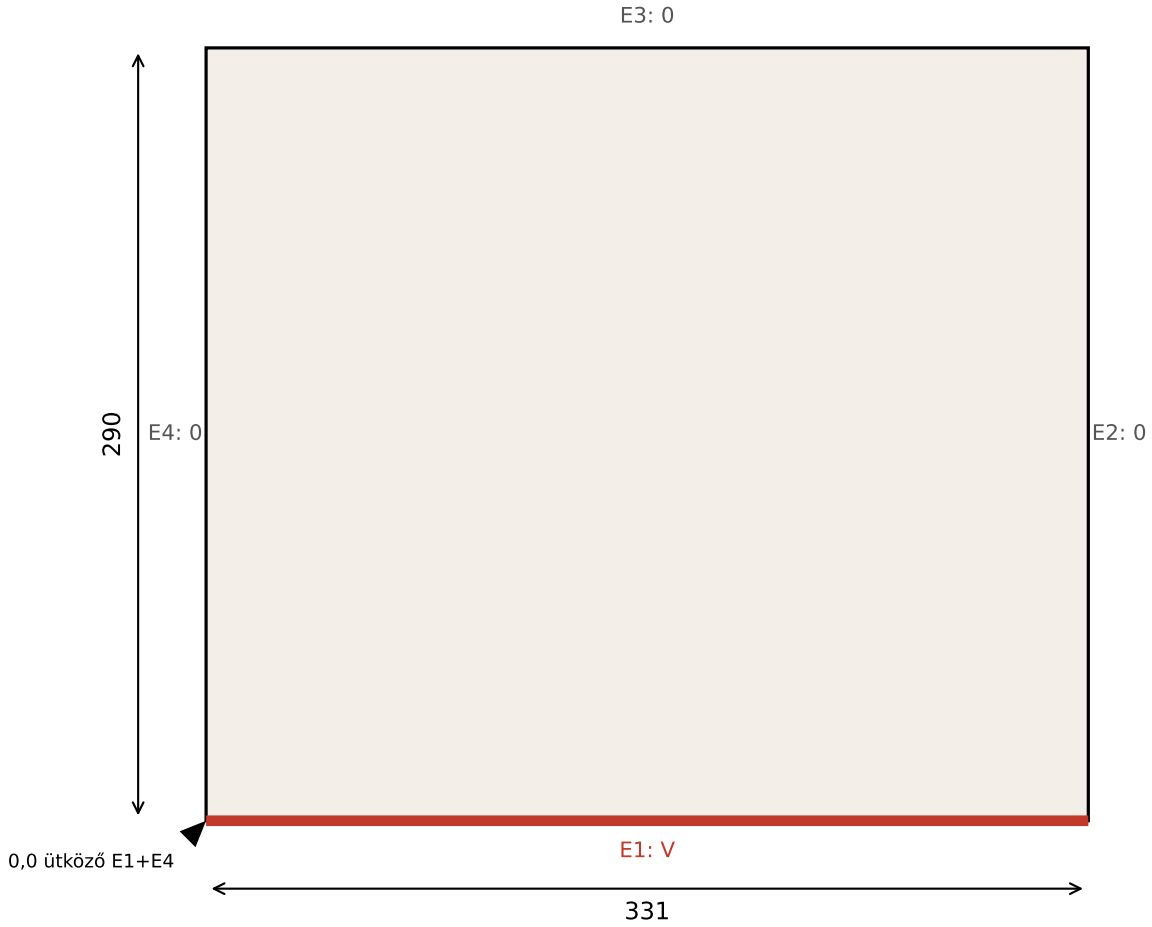

R16_KI12-TV01P-01 – Torony állítható polc / példány 1

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289.2 · nyers: 331.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

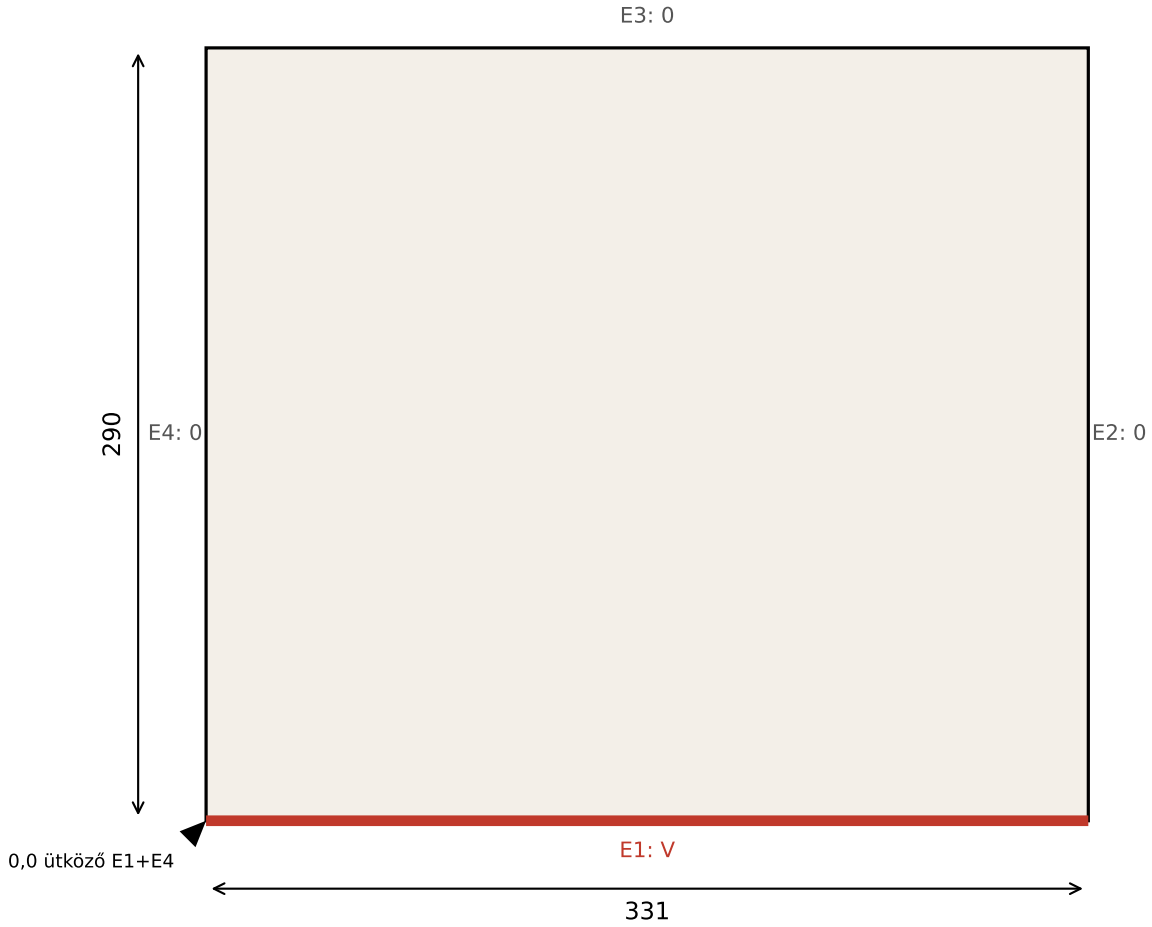

R16_KI12-TV01P-02 – Torony állítható polc / példány 2

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289.2 · nyers: 331.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

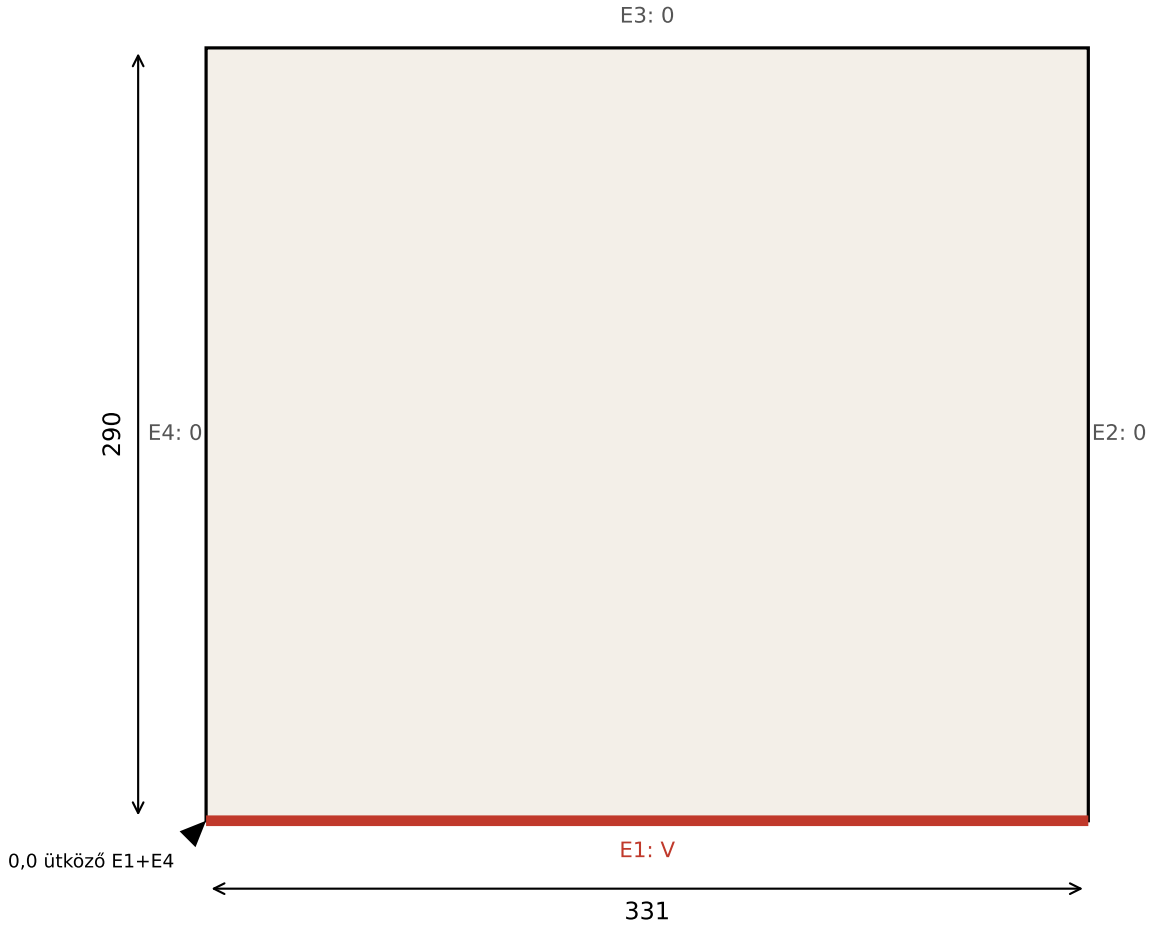

R16_KI12-TV01P-03 – Torony állítható polc / példány 3

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289.2 · nyers: 331.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

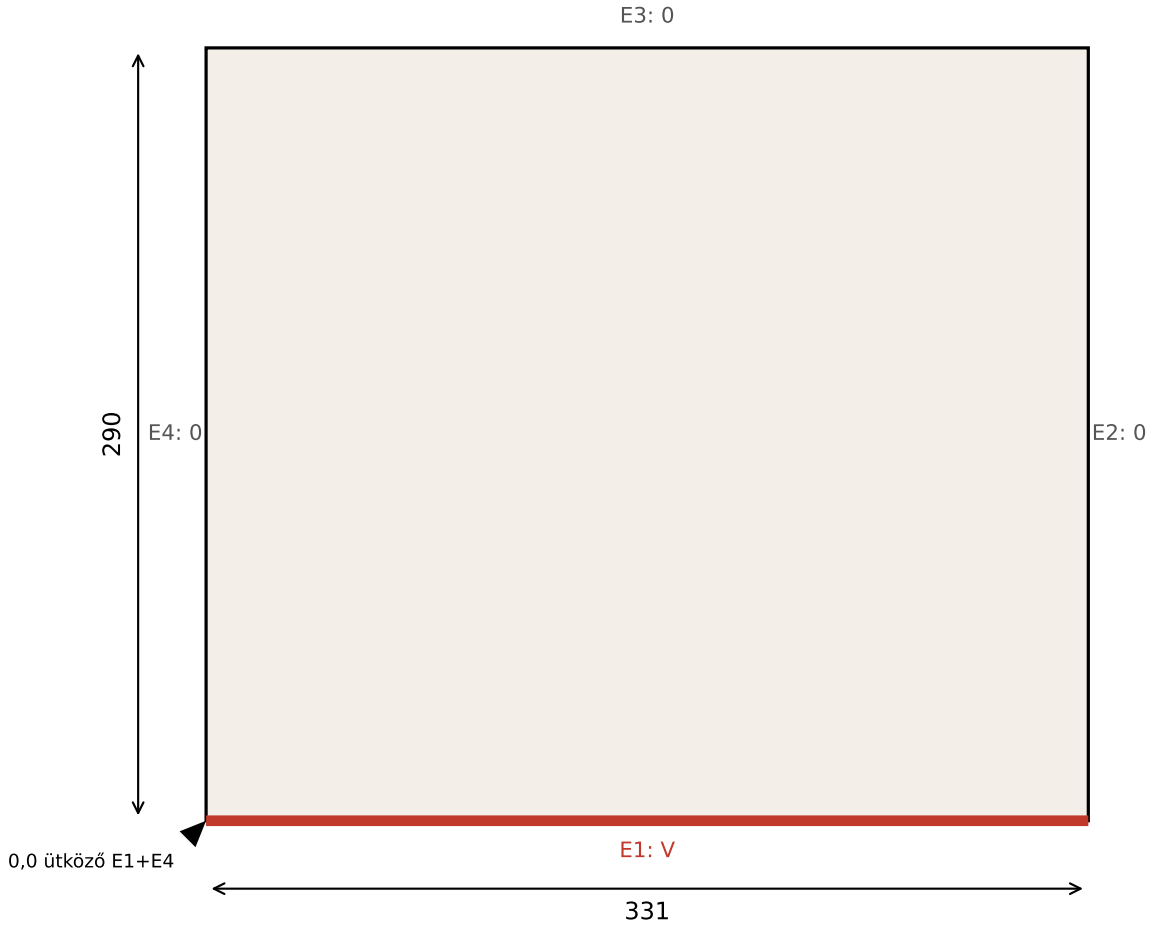

R16_KI12-TV01P-04 – Torony állítható polc / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289.2 · nyers: 331.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

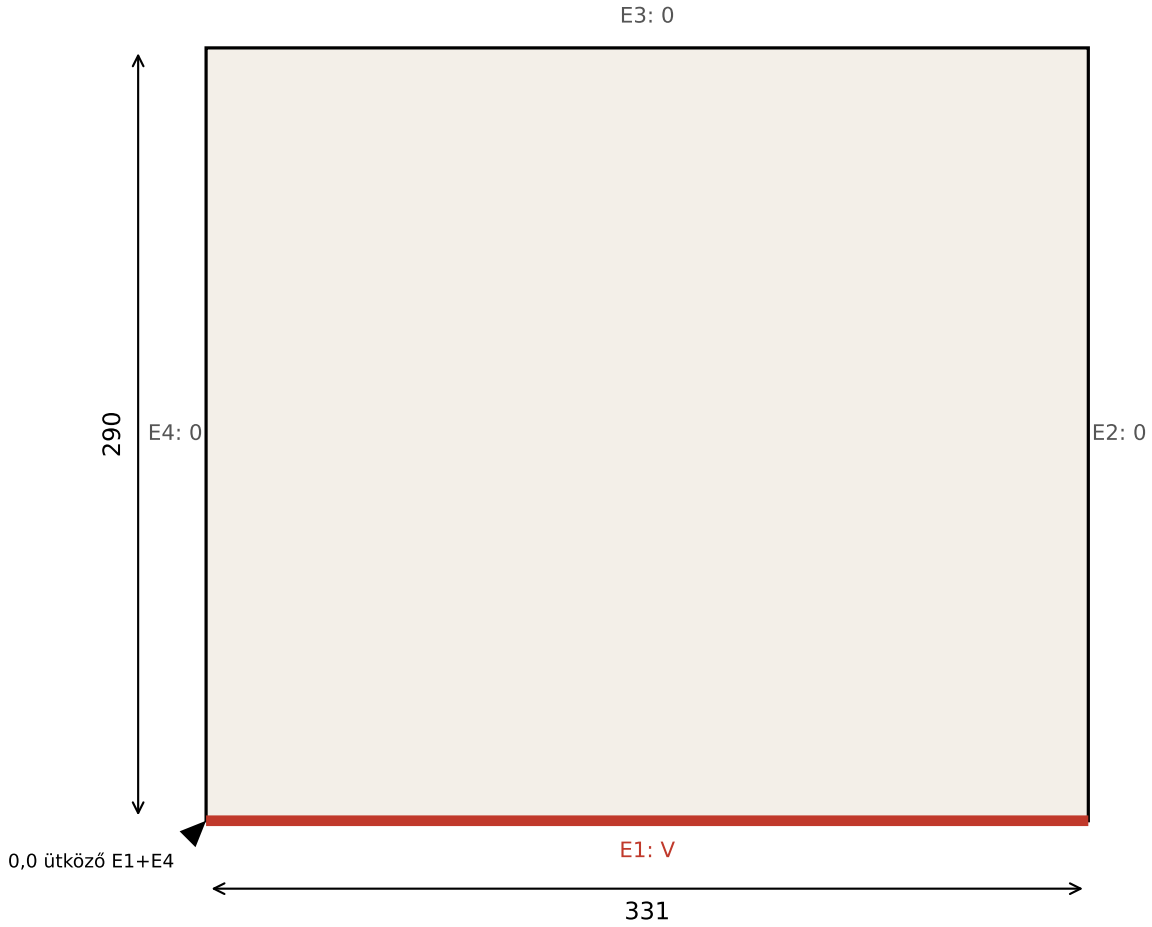

R16_KI12-TV01P-05 – Torony állítható polc / példány 5

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289.2 · nyers: 331.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

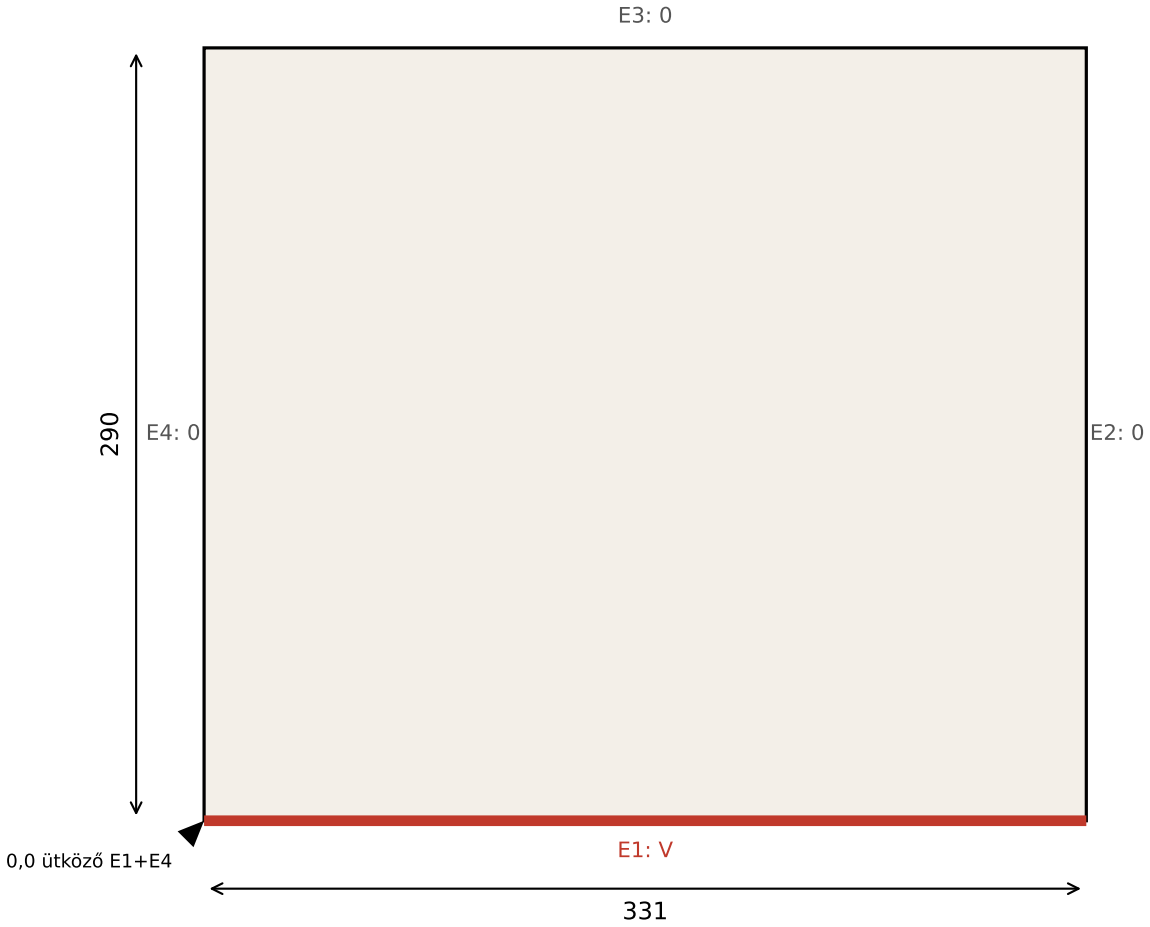

R16_KI12-TV01P-06 – Torony állítható polc / példány 6

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289.2 · nyers: 331.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

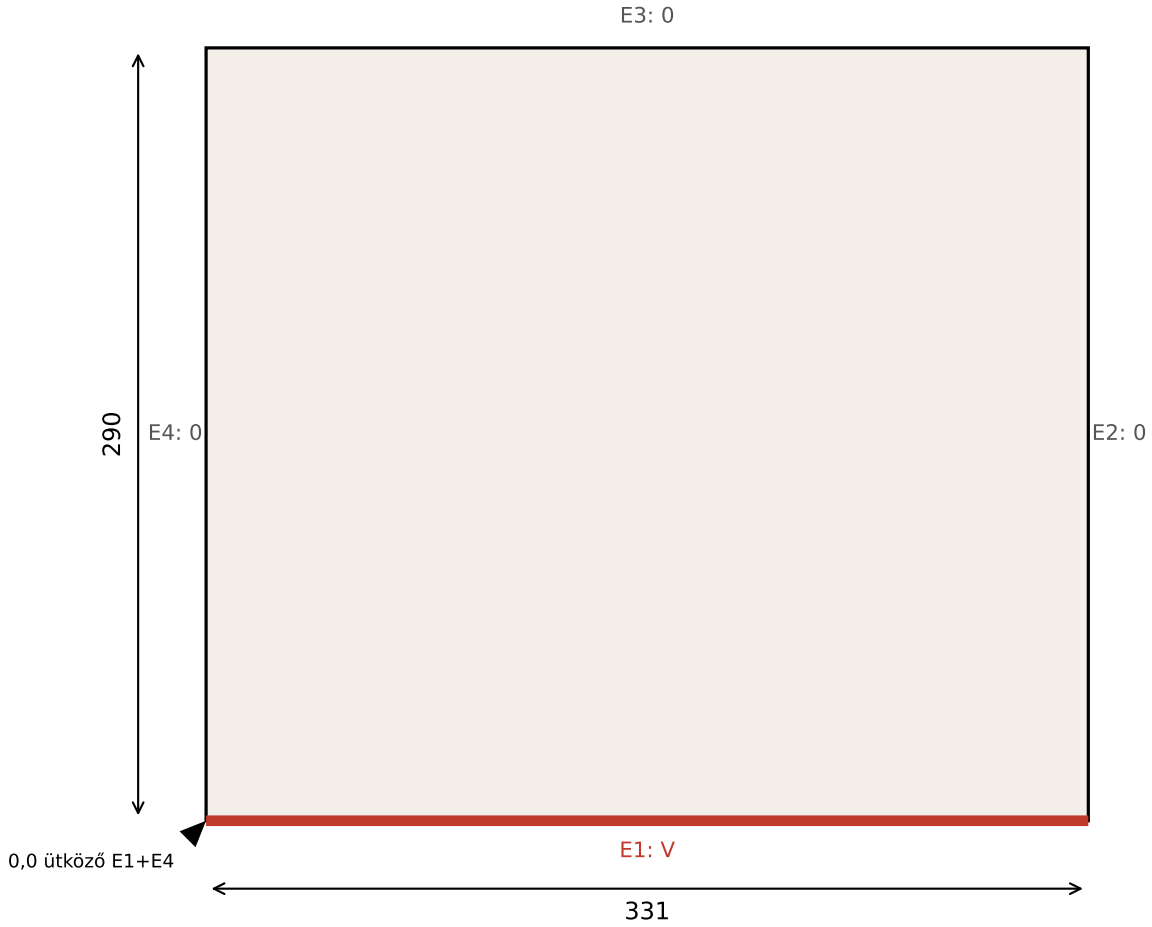

R16_KI12-TV01P-07 – Torony állítható polc / példány 7

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289.2 · nyers: 331.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

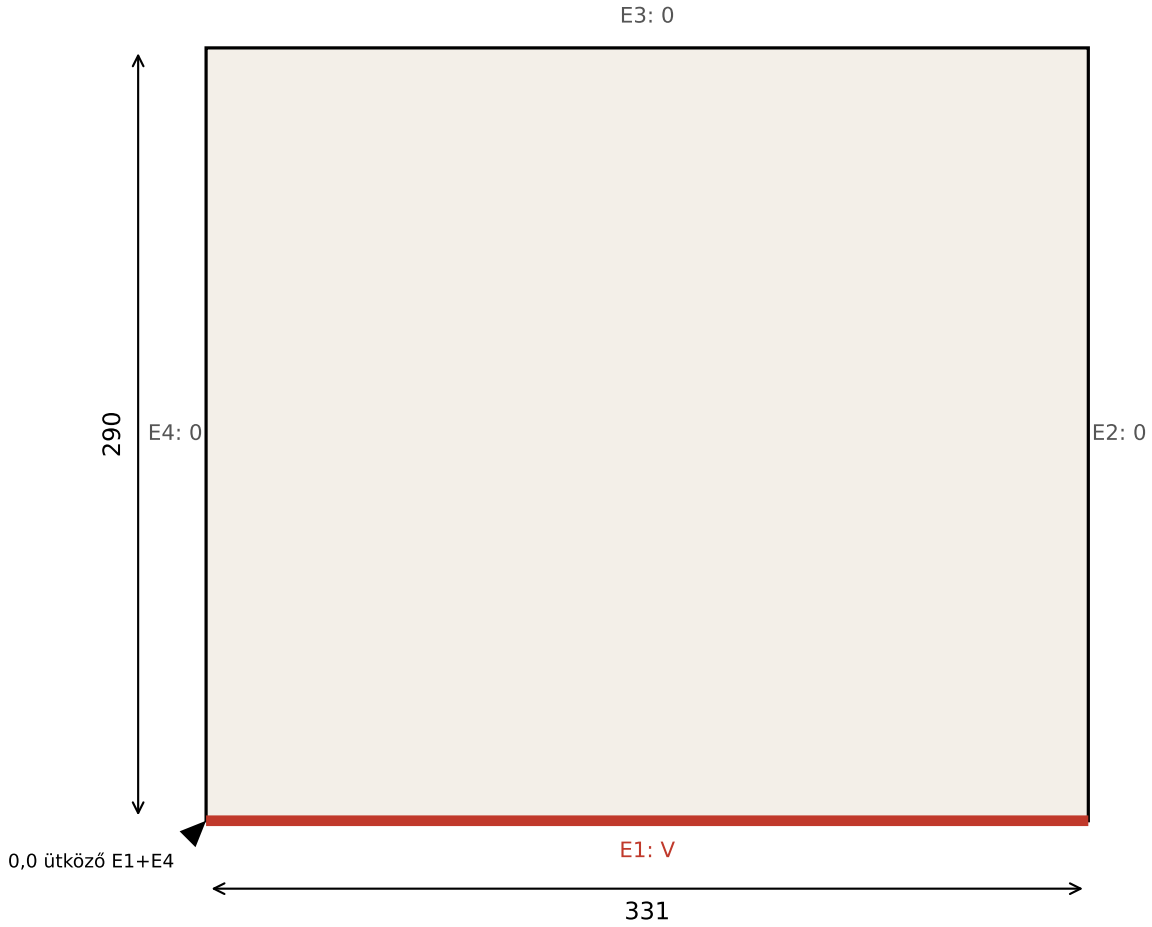

R16_KI12-TV01P-08 – Torony állítható polc / példány 8

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289.2 · nyers: 331.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

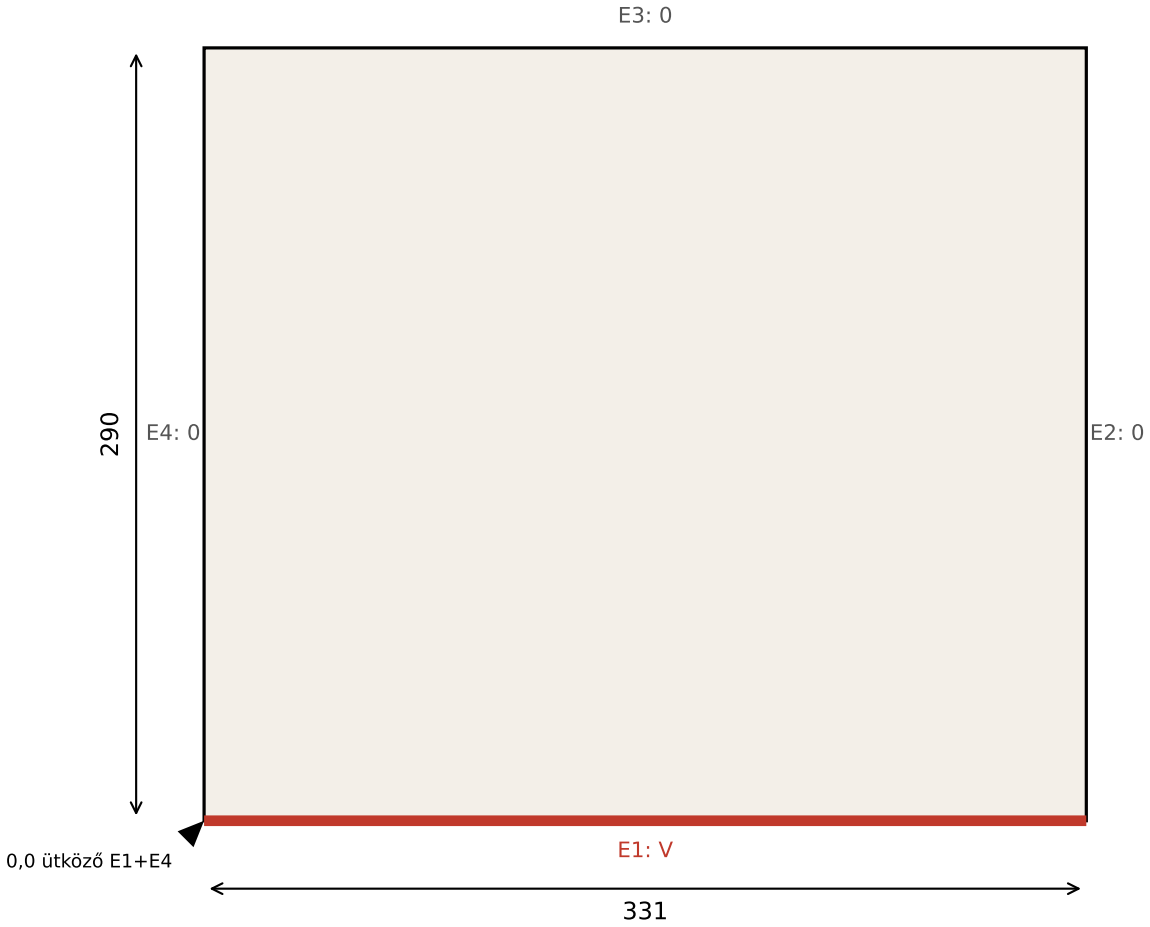

R16_KI12-TV01P-09 – Torony állítható polc / példány 9

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289.2 · nyers: 331.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

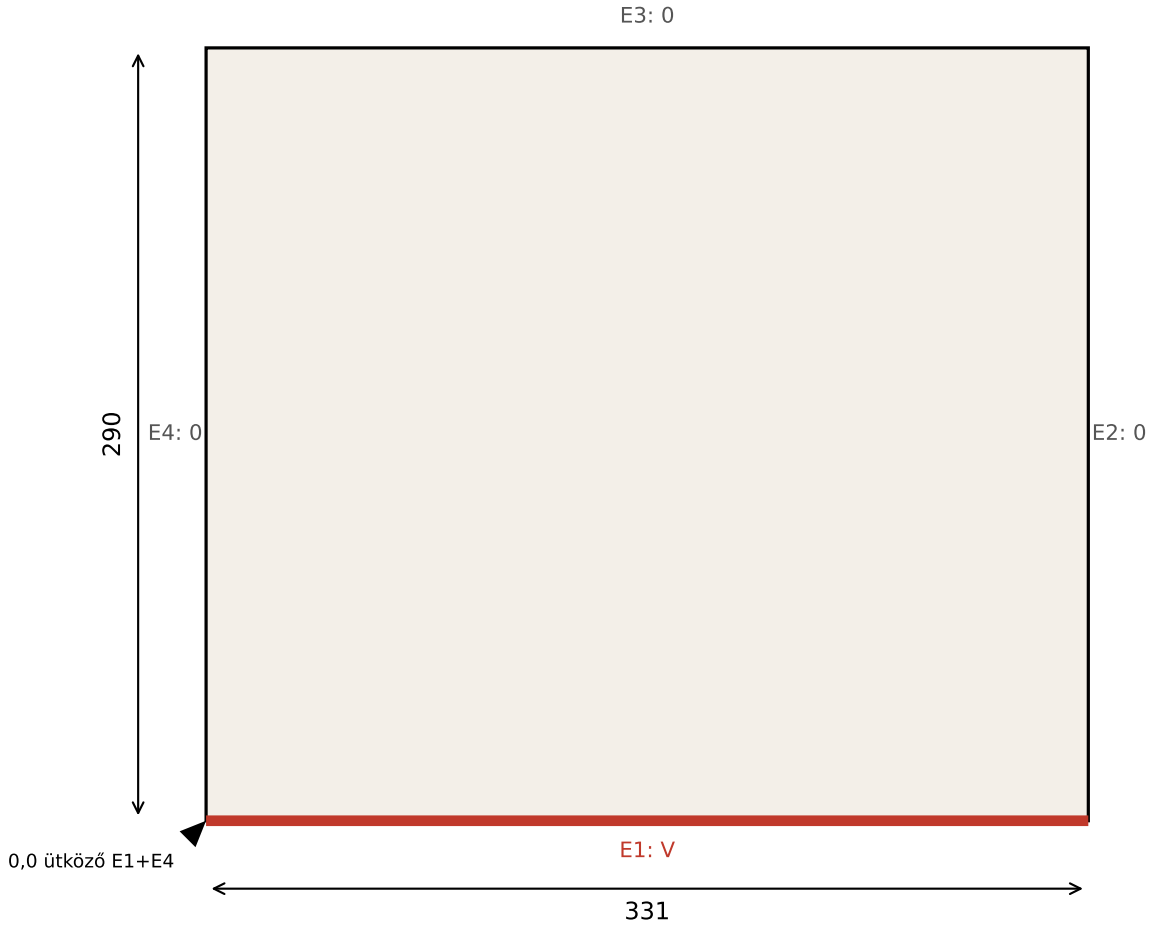

R16_KI12-TV01P-10 – Torony állítható polc / példány 10


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 331 × 290 · élzárás előtt: 331 × 289.2 · nyers: 331.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

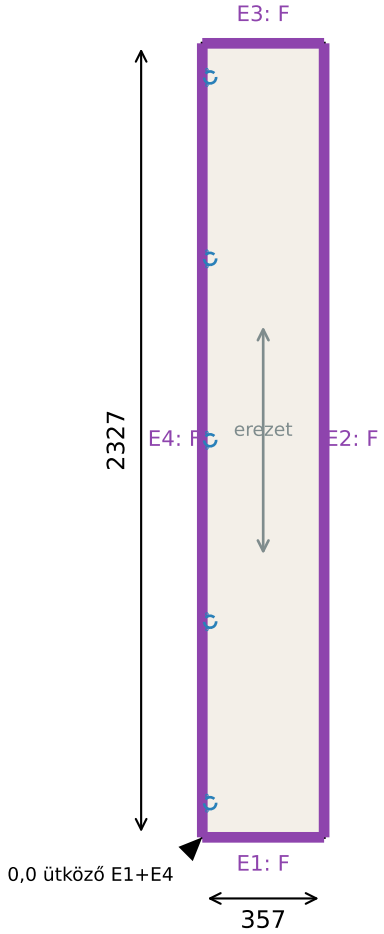

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	23.0	100.0	35	13	PANTKEHELY
2	B	13.5	77.5	2.5	10	PANT_CSAVAR
3	B	13.5	122.5	2.5	10	PANT_CSAVAR
4	B	23.0	631.8	35	13	PANTKEHELY
5	B	13.5	609.2	2.5	10	PANT_CSAVAR
6	B	13.5	654.2	2.5	10	PANT_CSAVAR
7	B	23.0	1163.5	35	13	PANTKEHELY
8	B	13.5	1141.0	2.5	10	PANT_CSAVAR
9	B	13.5	1186.0	2.5	10	PANT_CSAVAR
10	B	23.0	1695.2	35	13	PANTKEHELY
11	B	13.5	1672.8	2.5	10	PANT_CSAVAR
12	B	13.5	1717.8	2.5	10	PANT_CSAVAR
13	B	23.0	2227.0	35	13	PANTKEHELY
14	B	13.5	2204.5	2.5	10	PANT_CSAVAR
15	B	13.5	2249.5	2.5	10	PANT_CSAVAR

R16_KI12-TV01F-01 – Torony front / bal ajtó

Anyag: M01+nyomat 18 mm MDF, bronzbarna matt alap + tusgrafika nyomott/UV réteg (toronyajtók) · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 357 × 2327 · élzárás előtt: 357 × 2327 · nyers: 367.0 × 2337.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 15 / él 0

MPR: R16_KI12-TV01F-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

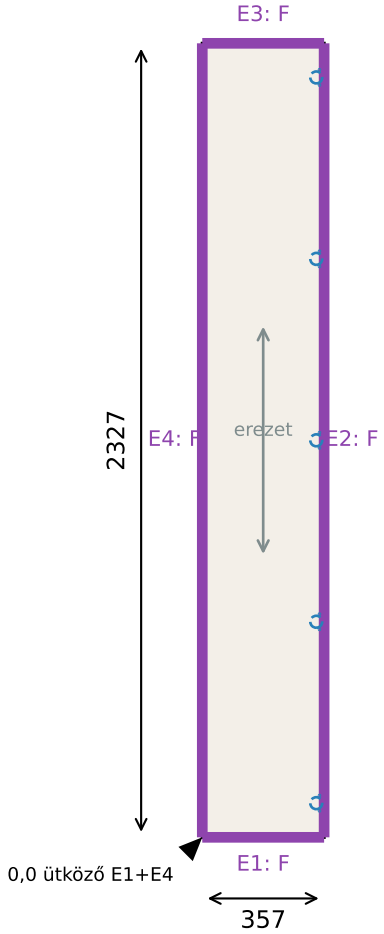

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	334.0	100.0	35	13	PANTKEHELY
2	B	343.5	77.5	2.5	10	PANT_CSAVAR
3	B	343.5	122.5	2.5	10	PANT_CSAVAR
4	B	334.0	631.8	35	13	PANTKEHELY
5	B	343.5	609.2	2.5	10	PANT_CSAVAR
6	B	343.5	654.2	2.5	10	PANT_CSAVAR
7	B	334.0	1163.5	35	13	PANTKEHELY
8	B	343.5	1141.0	2.5	10	PANT_CSAVAR
9	B	343.5	1186.0	2.5	10	PANT_CSAVAR
10	B	334.0	1695.2	35	13	PANTKEHELY
11	B	343.5	1672.8	2.5	10	PANT_CSAVAR
12	B	343.5	1717.8	2.5	10	PANT_CSAVAR
13	B	334.0	2227.0	35	13	PANTKEHELY
14	B	343.5	2204.5	2.5	10	PANT_CSAVAR
15	B	343.5	2249.5	2.5	10	PANT_CSAVAR

R16_KI12-TV01F-02 – Torony front / jobb ajtó

Anyag: M01+nyomat 18 mm MDF, bronzbarna matt alap + tusgrafika nyomott/UV réteg (toronyajtók) · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 357 × 2327 · élzárás előtt: 357 × 2327 · nyers: 367.0 × 2337.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 15 / él 0

MPR: R16_KI12-TV01F-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

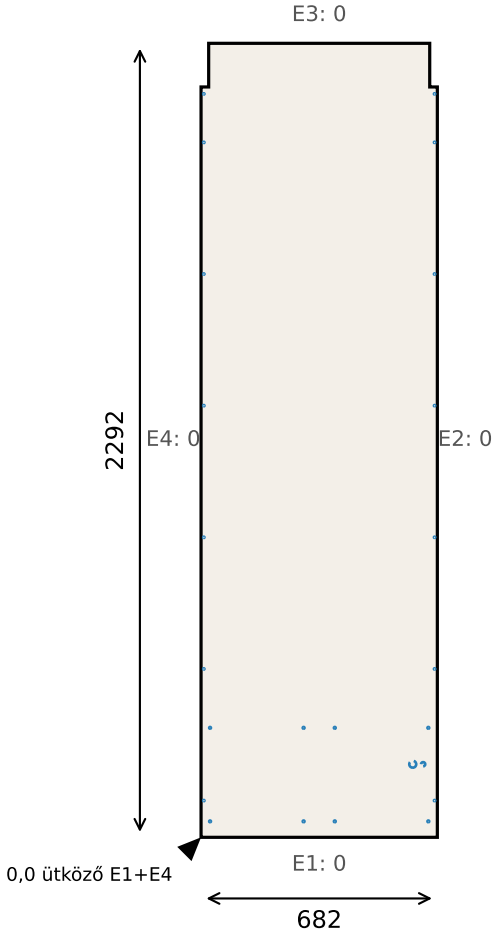

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	8.0	106.0	3.5	8	HATLAP_LEC
2	B	8.0	486.0	3.5	8	HATLAP_LEC
3	B	8.0	866.0	3.5	8	HATLAP_LEC
4	B	8.0	1246.0	3.5	8	HATLAP_LEC
5	B	8.0	1626.0	3.5	8	HATLAP_LEC
6	B	8.0	2006.0	3.5	8	HATLAP_LEC
7	B	8.0	2146.0	3.5	8	HATLAP_LEC
8	B	674.0	106.0	3.5	8	HATLAP_LEC
9	B	674.0	486.0	3.5	8	HATLAP_LEC
10	B	674.0	866.0	3.5	8	HATLAP_LEC
11	B	674.0	1246.0	3.5	8	HATLAP_LEC
12	B	674.0	1626.0	3.5	8	HATLAP_LEC
13	B	674.0	2006.0	3.5	8	HATLAP_LEC
14	B	674.0	2146.0	3.5	8	HATLAP_LEC
15	B	26.0	46.0	5	8	SERVICE_M4_ATM
16	B	26.0	316.0	5	8	SERVICE_M4_ATM
17	B	296.0	46.0	5	8	SERVICE_M4_ATM
18	B	296.0	316.0	5	8	SERVICE_M4_ATM
19	B	386.0	46.0	5	8	SERVICE_M4_ATM
20	B	386.0	316.0	5	8	SERVICE_M4_ATM
21	B	656.0	46.0	5	8	SERVICE_M4_ATM
22	B	656.0	316.0	5	8	SERVICE_M4_ATM
23	B	611.0	211.0	20	8	SERVICE_KABEL
24	B	641.0	211.0	12	8	SERVICE_KABEL

R16_KI12-TV01H-01 – Torony hátlap / példány 1

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 682 × 2292 · élzárás előtt: 682 × 2292 · nyers: 682.0 × 2292.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 24 / él 0

MPR: R16_KI12-TV01H-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

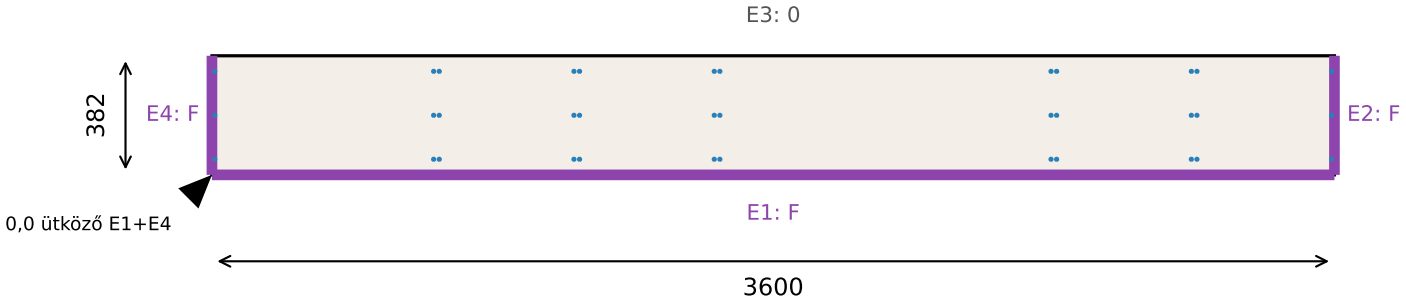

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	9.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
2	B	9.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
3	B	9.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP
4	B	711.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
5	B	711.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
6	B	711.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP
7	B	729.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
8	B	729.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
9	B	729.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP
10	B	1161.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
11	B	1161.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
12	B	1161.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP
13	B	1179.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
14	B	1179.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
15	B	1179.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP
16	B	1611.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
17	B	1611.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
18	B	1611.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP
19	B	1629.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
20	B	1629.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
21	B	1629.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP
22	B	2691.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
23	B	2691.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
24	B	2691.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP
25	B	2709.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
26	B	2709.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
27	B	2709.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP
28	B	3141.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
29	B	3141.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
30	B	3141.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP
31	B	3159.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
32	B	3159.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
33	B	3159.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP
34	B	3591.0	50.0	8	12	TIPLI_LAP
35	B	3591.0	191.0	8	12	TIPLI_LAP
36	B	3591.0	332.0	8	12	TIPLI_LAP

R16_KI12-TV02CAP-01 – Összefüggő felső fedő / példány 1

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul ALSO_KERET · LAP


Kész: 3600 × 382 · élzárás előtt: 3600 × 382 · nyers: 3610.0 × 392.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FF0F · asztalos-sorrend F0FF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 36 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02CAP-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'. 3600 mm hosszú fedő: a becsült 2800 mm-es táblából nem jön

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

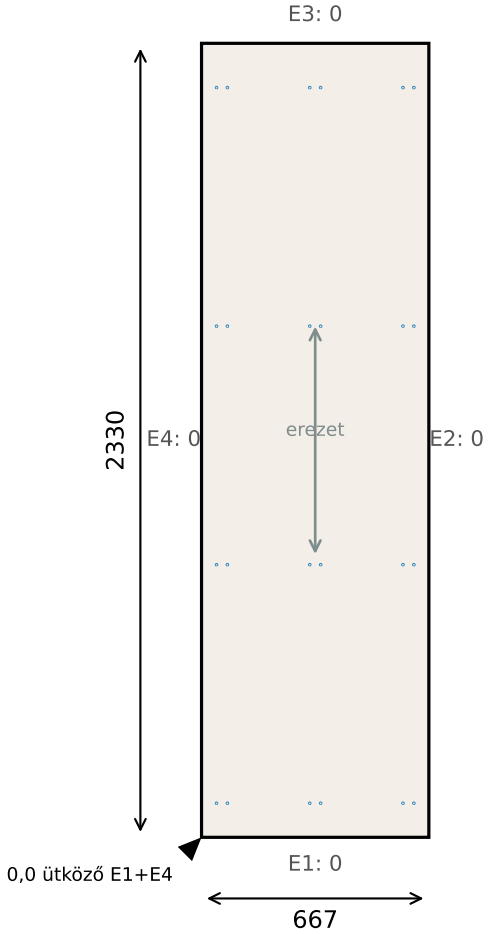

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	44.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
2	B	76.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
3	B	317.5	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
4	B	349.5	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
5	B	591.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
6	B	623.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
7	B	44.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
8	B	76.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
9	B	317.5	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
10	B	349.5	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
11	B	591.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
12	B	623.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
13	B	44.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
14	B	76.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
15	B	317.5	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
16	B	349.5	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
17	B	591.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
18	B	623.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
19	B	44.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
20	B	76.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
21	B	317.5	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
22	B	349.5	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
23	B	591.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
24	B	623.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS

R16_KI12-TV03P-01 – Dekor hordozópanel / példány 1

Anyag: M02 18 mm MDF hordozó + Vescom Bely+Print 1040.01 textilhatású burkolat (dekor panel) · vastagság 18 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 667 × 2330 · élzárás előtt: 667 × 2330 · nyers: 677.0 × 2340.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 24 / él 0

MPR: R16_KI12-TV03P-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Élkezelés: R16-ban nincs megadva (edge = None); M16-WALL szerint 'szélek zárása' – burkolat körbehajtás vagy festés műhelyi döntés. Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályá

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

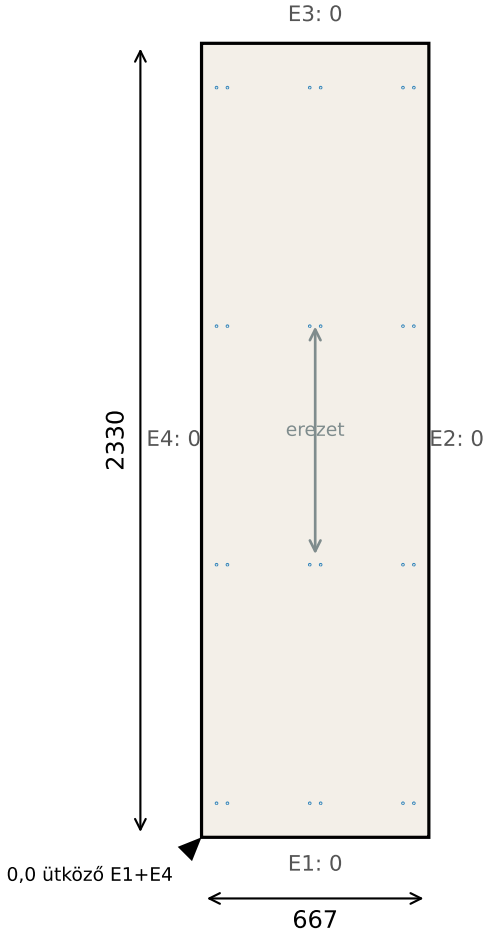

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	44.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
2	B	76.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
3	B	317.5	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
4	B	349.5	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
5	B	591.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
6	B	623.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
7	B	44.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
8	B	76.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
9	B	317.5	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
10	B	349.5	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
11	B	591.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
12	B	623.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
13	B	44.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
14	B	76.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
15	B	317.5	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
16	B	349.5	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
17	B	591.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
18	B	623.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
19	B	44.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
20	B	76.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
21	B	317.5	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
22	B	349.5	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
23	B	591.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
24	B	623.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS

R16_KI12-TV03P-02 – Dekor hordozópanel / példány 2

Anyag: M02 18 mm MDF hordozó + Vescom Bely+Print 1040.01 textilhatású burkolat (dekor panel) · vastagság 18 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 667 × 2330 · élzárás előtt: 667 × 2330 · nyers: 677.0 × 2340.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 24 / él 0

MPR: R16_KI12-TV03P-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Élkezelés: R16-ban nincs megadva (edge = None); M16-WALL szerint 'szélek zárása' – burkolat körbehajtás vagy festés műhelyi döntés. Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályá

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

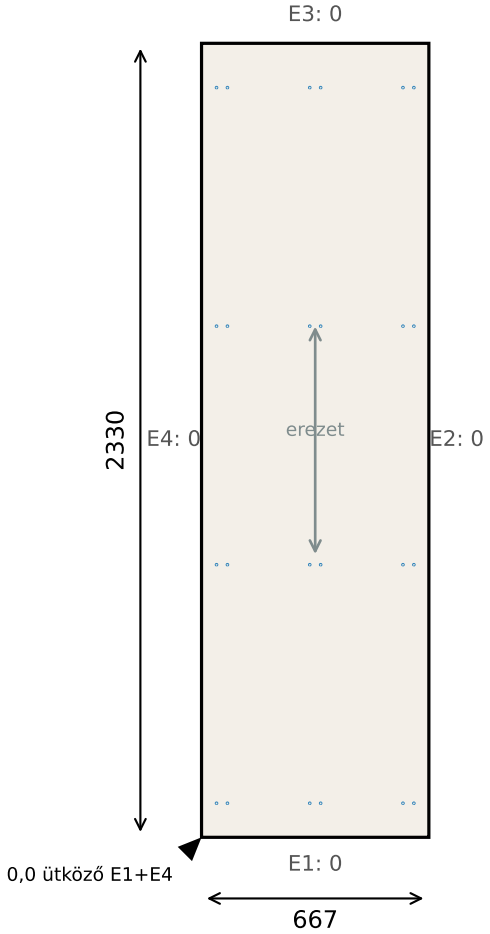

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	44.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
2	B	76.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
3	B	317.5	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
4	B	349.5	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
5	B	591.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
6	B	623.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
7	B	44.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
8	B	76.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
9	B	317.5	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
10	B	349.5	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
11	B	591.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
12	B	623.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
13	B	44.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
14	B	76.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
15	B	317.5	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
16	B	349.5	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
17	B	591.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
18	B	623.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
19	B	44.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
20	B	76.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
21	B	317.5	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
22	B	349.5	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
23	B	591.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
24	B	623.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS

R16_KI12-TV03P-03 – Dekor hordozópanel / példány 3

Anyag: M02 18 mm MDF hordozó + Vescom Bely+Print 1040.01 textilhatású burkolat (dekor panel) · vastagság 18 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 667 × 2330 · élzárás előtt: 667 × 2330 · nyers: 677.0 × 2340.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 24 / él 0

MPR: R16_KI12-TV03P-03_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Élkezelés: R16-ban nincs megadva (edge = None); M16-WALL szerint 'szélek zárása' – burkolat körbehajtás vagy festés műhelyi döntés. Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályá

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

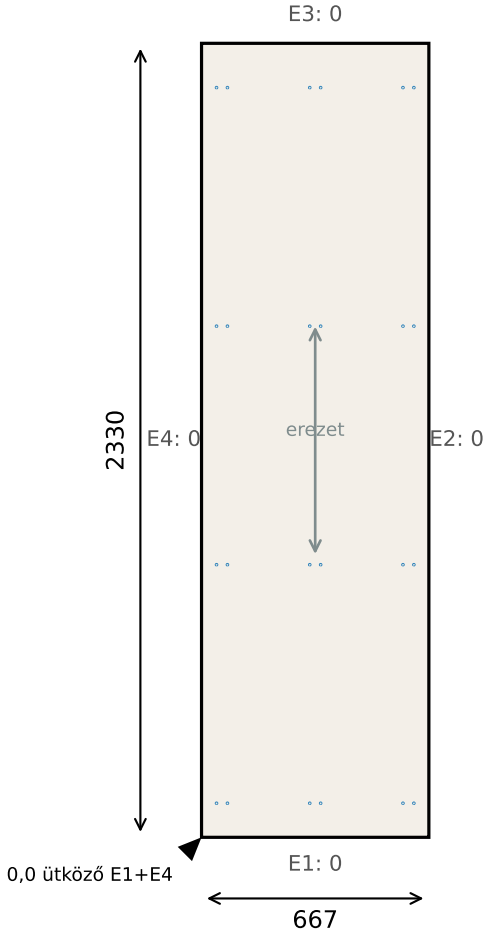

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	44.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
2	B	76.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
3	B	317.5	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
4	B	349.5	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
5	B	591.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
6	B	623.0	100.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
7	B	44.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
8	B	76.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
9	B	317.5	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
10	B	349.5	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
11	B	591.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
12	B	623.0	800.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
13	B	44.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
14	B	76.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
15	B	317.5	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
16	B	349.5	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
17	B	591.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
18	B	623.0	1500.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
19	B	44.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
20	B	76.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
21	B	317.5	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
22	B	349.5	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
23	B	591.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS
24	B	623.0	2200.0	2.5	12	MF375_PANEL_CS

R16_KI12-TV03P-04 – Dekor hordozópanel / példány 4

Anyag: M02 18 mm MDF hordozó + Vescom Bely+Print 1040.01 textilhatású burkolat (dekor panel) · vastagság 18 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 667 × 2330 · élzárás előtt: 667 × 2330 · nyers: 677.0 × 2340.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 24 / él 0

MPR: R16_KI12-TV03P-04_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Élkezelés: R16-ban nincs megadva (edge = None); M16-WALL szerint 'szélek zárása' – burkolat körbehajtás vagy festés műhelyi döntés. Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályá

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

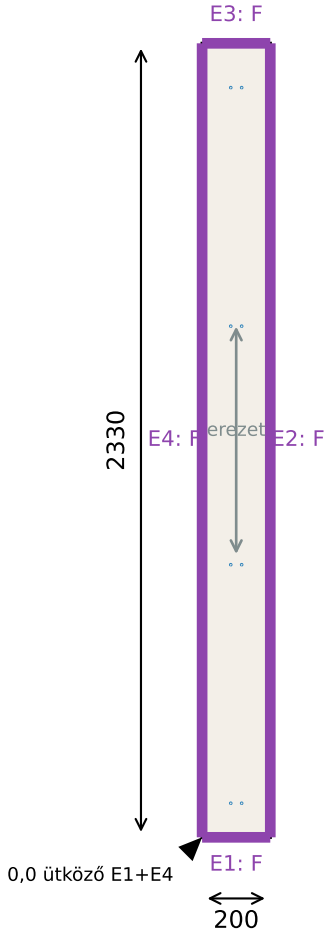

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	84.0	100.0	2.5	12	BRONZ_MF375_PI
2	B	116.0	100.0	2.5	12	BRONZ_MF375_PI
3	B	84.0	800.0	2.5	12	BRONZ_MF375_PI
4	B	116.0	800.0	2.5	12	BRONZ_MF375_PI
5	B	84.0	1500.0	2.5	12	BRONZ_MF375_PI
6	B	116.0	1500.0	2.5	12	BRONZ_MF375_PI
7	B	84.0	2200.0	2.5	12	BRONZ_MF375_PI
8	B	116.0	2200.0	2.5	12	BRONZ_MF375_PI

R16_KI12-GAP-01 – 200 mm matt bronzbarna betétsáv / nem üres rés

Anyag: M16-BRONZE 18mm MDF hordozó + kétoldali lezárás + matt bronzbarna 2KPU felület · vastagság 18 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 200 × 2330 · élzárás előtt: 200 × 2330 · nyers: 210.0 × 2340.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 8 / él 0

MPR: R16_KI12-GAP-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

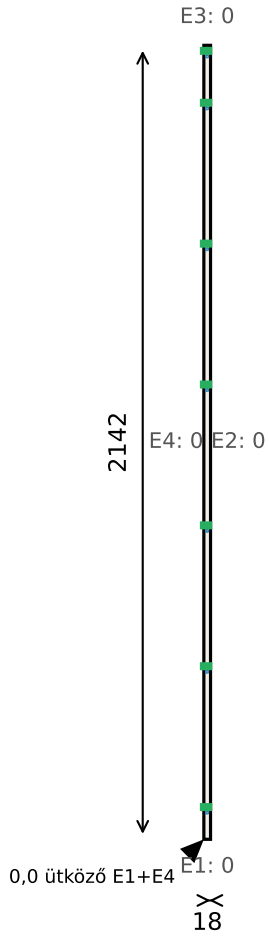

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	9.0	72.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	87.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	B	9.0	452.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	467.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	B	9.0	832.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	847.0	2.5	12	HATLAP_LEC
7	B	9.0	1212.0	4	18	LEC_OLDAL
8	E4	0.0	1227.0	2.5	12	HATLAP_LEC
9	B	9.0	1592.0	4	18	LEC_OLDAL
10	E4	0.0	1607.0	2.5	12	HATLAP_LEC
11	B	9.0	1972.0	4	18	LEC_OLDAL
12	E4	0.0	1987.0	2.5	12	HATLAP_LEC
13	B	9.0	2112.0	4	18	LEC_OLDAL
14	E4	0.0	2127.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI14-BAT-01 – Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LEC

Kész: 18 × 2142 · élzárás előtt: 18 × 2142 · nyers: 18.0 × 2142.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 7 / él 7

MPR: R16_KI14-BAT-01_A.mpr, R16_KI14-BAT-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

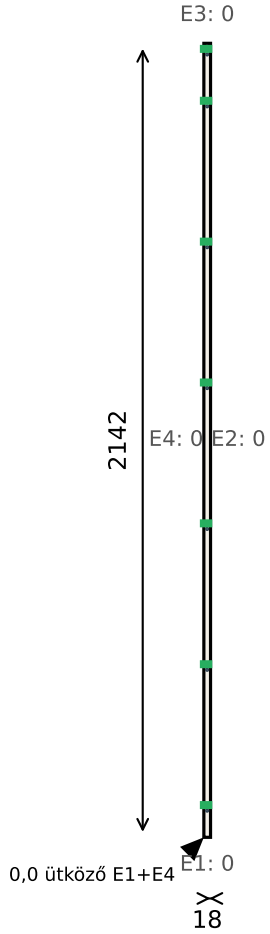

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	9.0	72.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	87.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	A	9.0	452.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	467.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	A	9.0	832.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	847.0	2.5	12	HATLAP_LEC
7	A	9.0	1212.0	4	18	LEC_OLDAL
8	E4	0.0	1227.0	2.5	12	HATLAP_LEC
9	A	9.0	1592.0	4	18	LEC_OLDAL
10	E4	0.0	1607.0	2.5	12	HATLAP_LEC
11	A	9.0	1972.0	4	18	LEC_OLDAL
12	E4	0.0	1987.0	2.5	12	HATLAP_LEC
13	A	9.0	2112.0	4	18	LEC_OLDAL
14	E4	0.0	2127.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI14-BAT-02 – Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LEC


Kész: 18 × 2142 · élzárás előtt: 18 × 2142 · nyers: 18.0 × 2142.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 7 / B 0 / él 7

MPR: R16_KI14-BAT-02_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	80.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	333.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	333.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	333.0	80.0	8	22	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

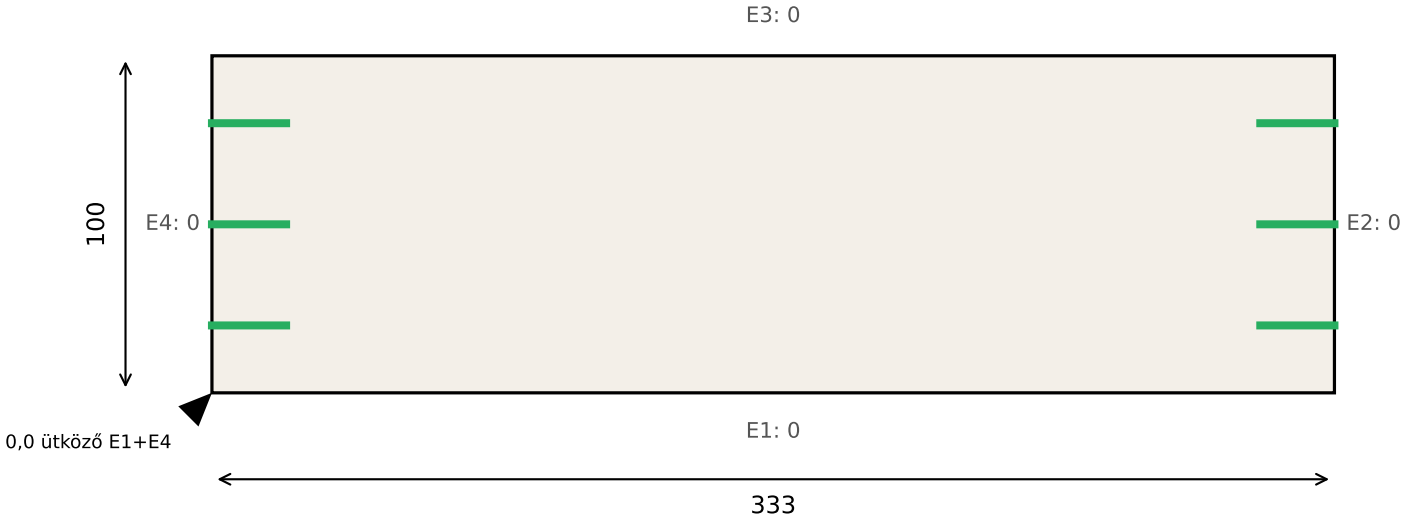

R16_KI14-RAIL-06 – Hátsó merevítő keresztléc

Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 333 × 100 · élzárás előtt: 333 × 100 · nyers: 333.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-06_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	30.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	60.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	90.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	333.0	30.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	333.0	60.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	333.0	90.0	8	22	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

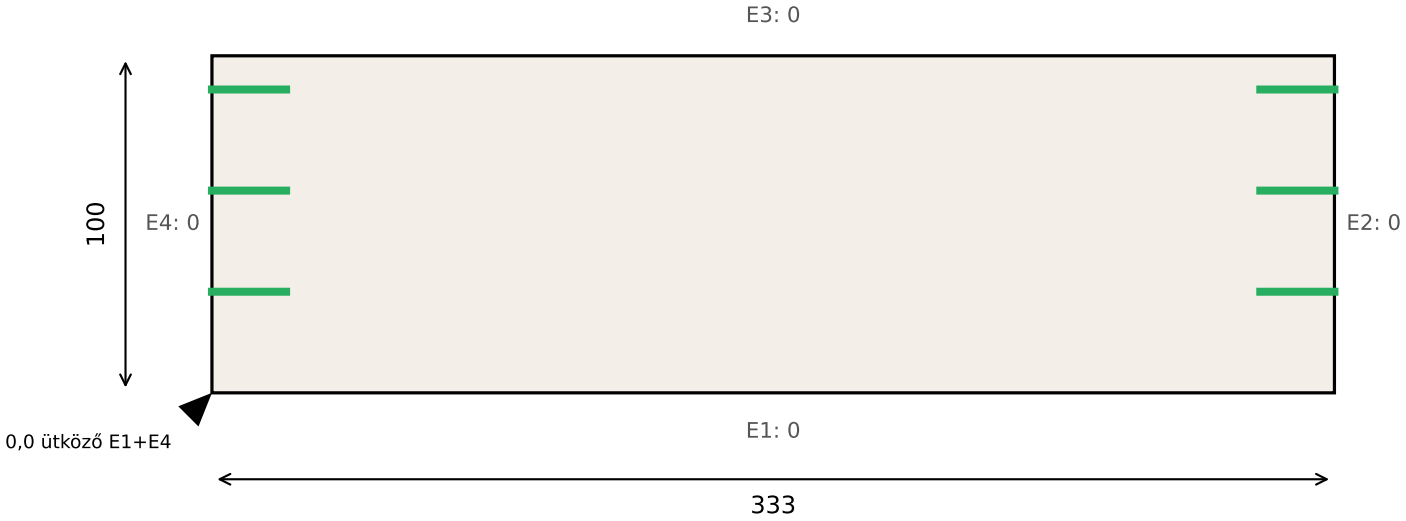

R16_KI14-RAIL-07 – Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 333 × 100 · élzárás előtt: 333 × 100 · nyers: 333.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-07_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

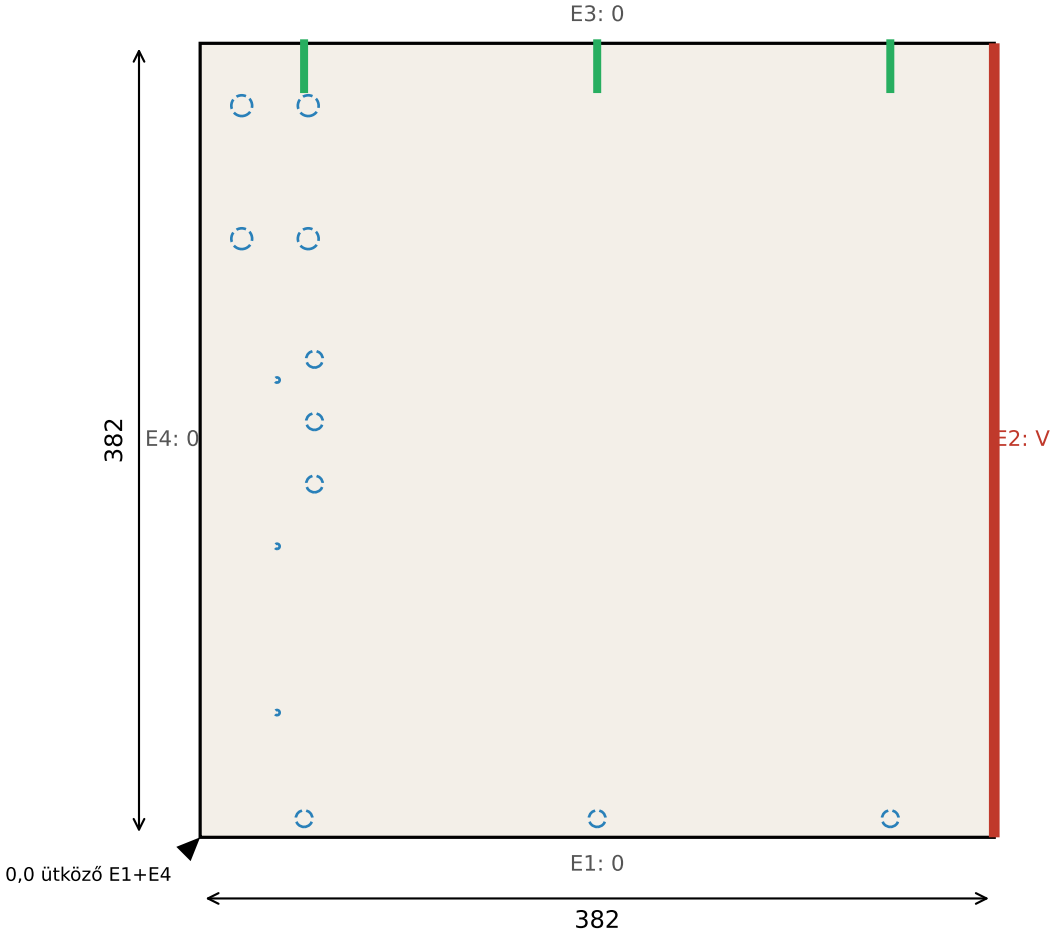

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	B	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	B	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	E3	332.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
5	E3	191.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
6	E3	50.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
7	B	37.0	60.0	2.5	12	LEC_OLDAL
8	B	37.0	140.0	2.5	12	LEC_OLDAL
9	B	37.0	220.0	2.5	12	LEC_OLDAL
10	B	55.0	170.0	8	12	TIPLI_LAP
11	B	55.0	200.0	8	12	TIPLI_LAP
12	B	55.0	230.0	8	12	TIPLI_LAP
13	B	52.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
14	B	52.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
15	B	20.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
16	B	20.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI12-TV02S-01 – M1 / bal oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381.2 × 382 · nyers: 382.2 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-01_A.mpr, R16_KI12-TV02S-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

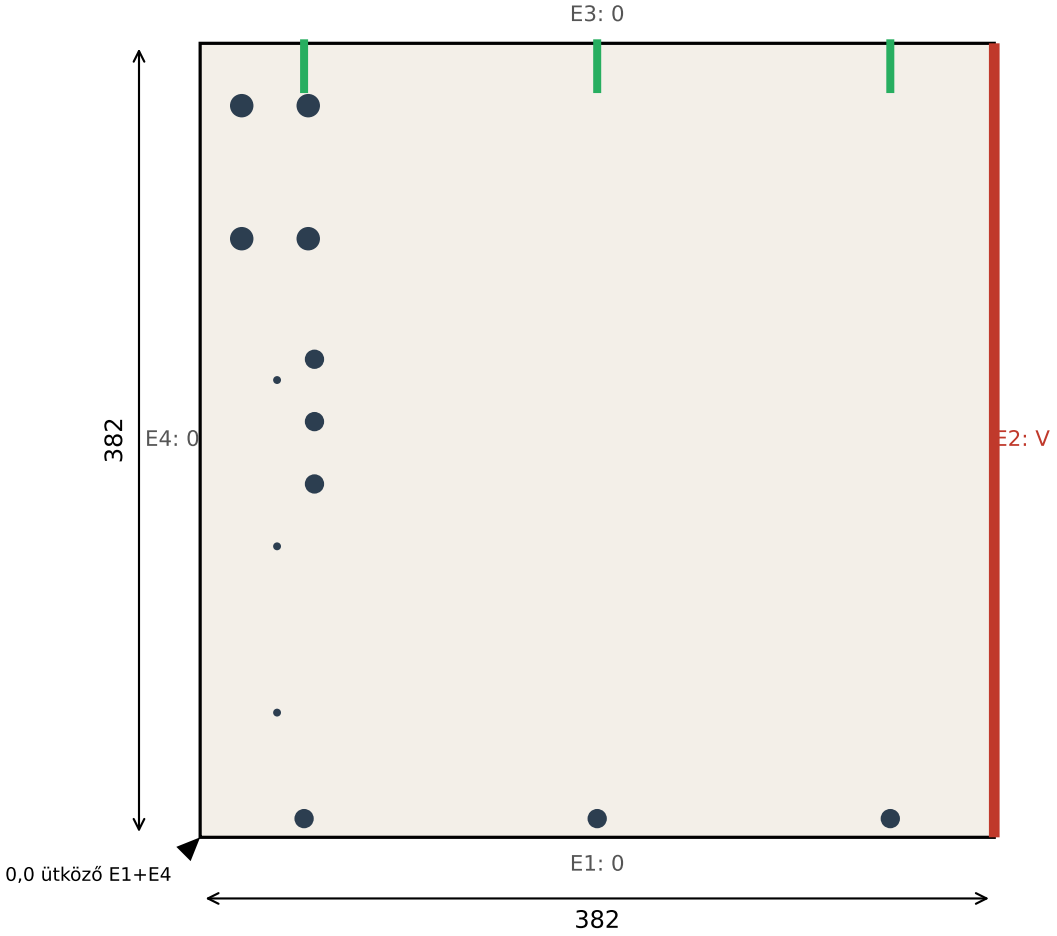

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	A	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	A	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	E3	332.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
5	E3	191.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
6	E3	50.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
7	A	37.0	60.0	2.5	12	LEC_OLDAL
8	A	37.0	140.0	2.5	12	LEC_OLDAL
9	A	37.0	220.0	2.5	12	LEC_OLDAL
10	A	55.0	170.0	8	12	TIPLI_LAP
11	A	55.0	200.0	8	12	TIPLI_LAP
12	A	55.0	230.0	8	12	TIPLI_LAP
13	A	52.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
14	A	52.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
15	A	20.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
16	A	20.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI12-TV02S-02 – M1 / jobb oldallap

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381.2 × 382 · nyers: 382.2 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 13 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-02_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	332.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	684.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	684.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	684.0	332.0	8	22	TIPLI_EL

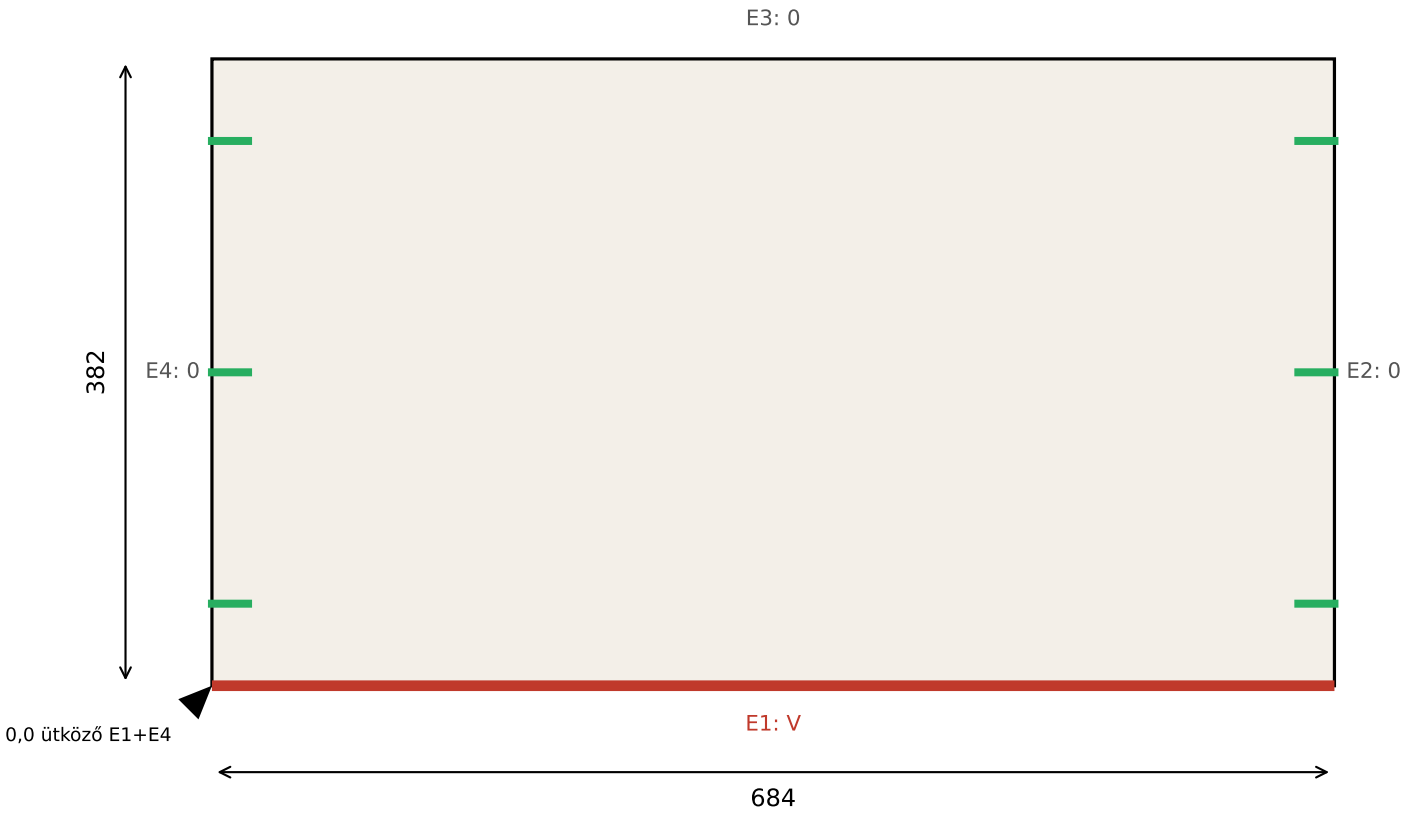

R16_KI12-TV02T1-01 – M1 / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 684 × 382 · élzárás előtt: 684 × 381.2 · nyers: 684.0 × 382.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI12-TV02T1-01_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	98.5	118.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
2	B	98.5	248.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
3	B	618.5	118.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
4	B	618.5	248.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES

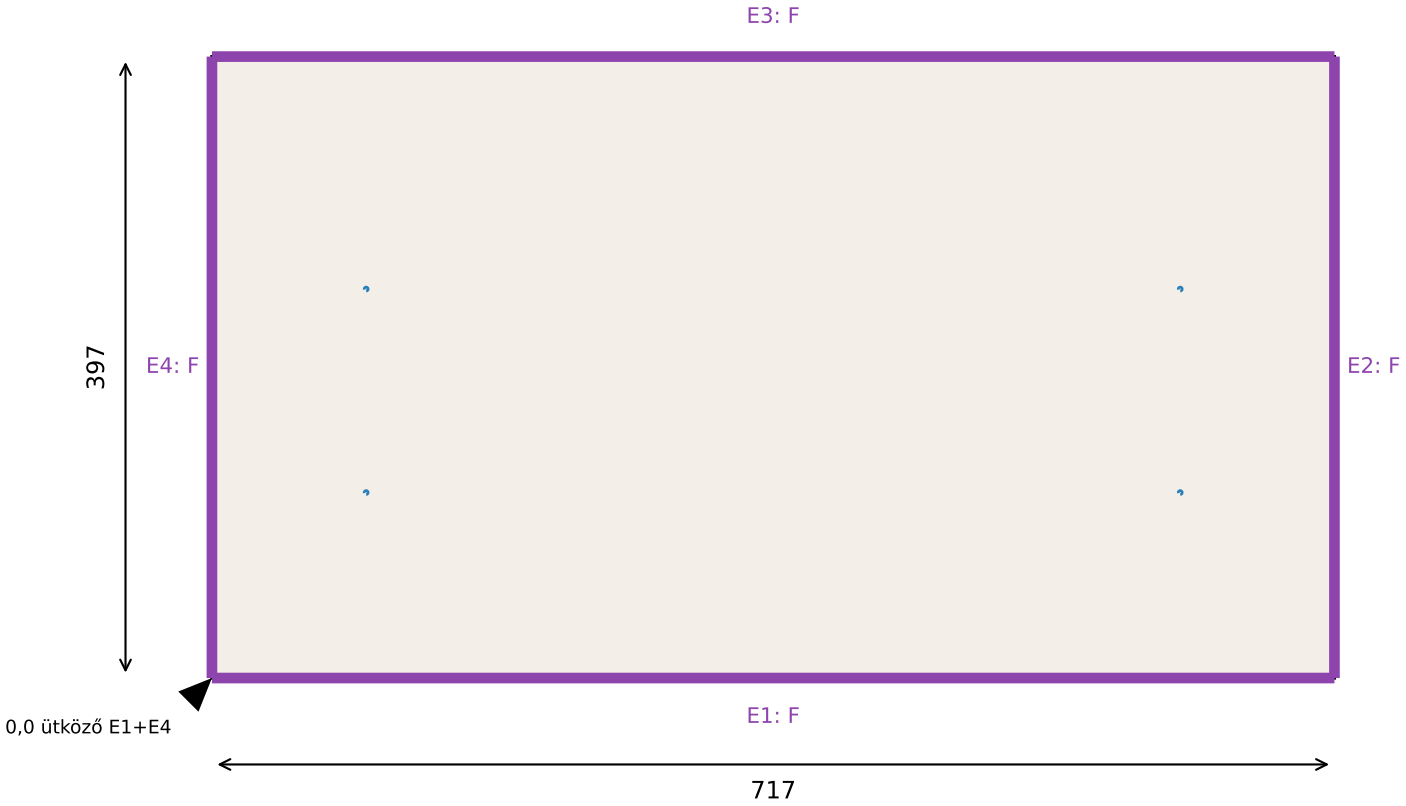

R16_KI12-TV02F1-01 – M1 / példány 4

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP

Kész: 717 × 397 · élzárás előtt: 717 × 397 · nyers: 727.0 × 407.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 4 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02F1-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	8.0	56.0	3.5	8	HATLAP_LEC
2	B	8.0	136.0	3.5	8	HATLAP_LEC
3	B	8.0	216.0	3.5	8	HATLAP_LEC
4	B	674.0	56.0	3.5	8	HATLAP_LEC
5	B	674.0	136.0	3.5	8	HATLAP_LEC
6	B	674.0	216.0	3.5	8	HATLAP_LEC

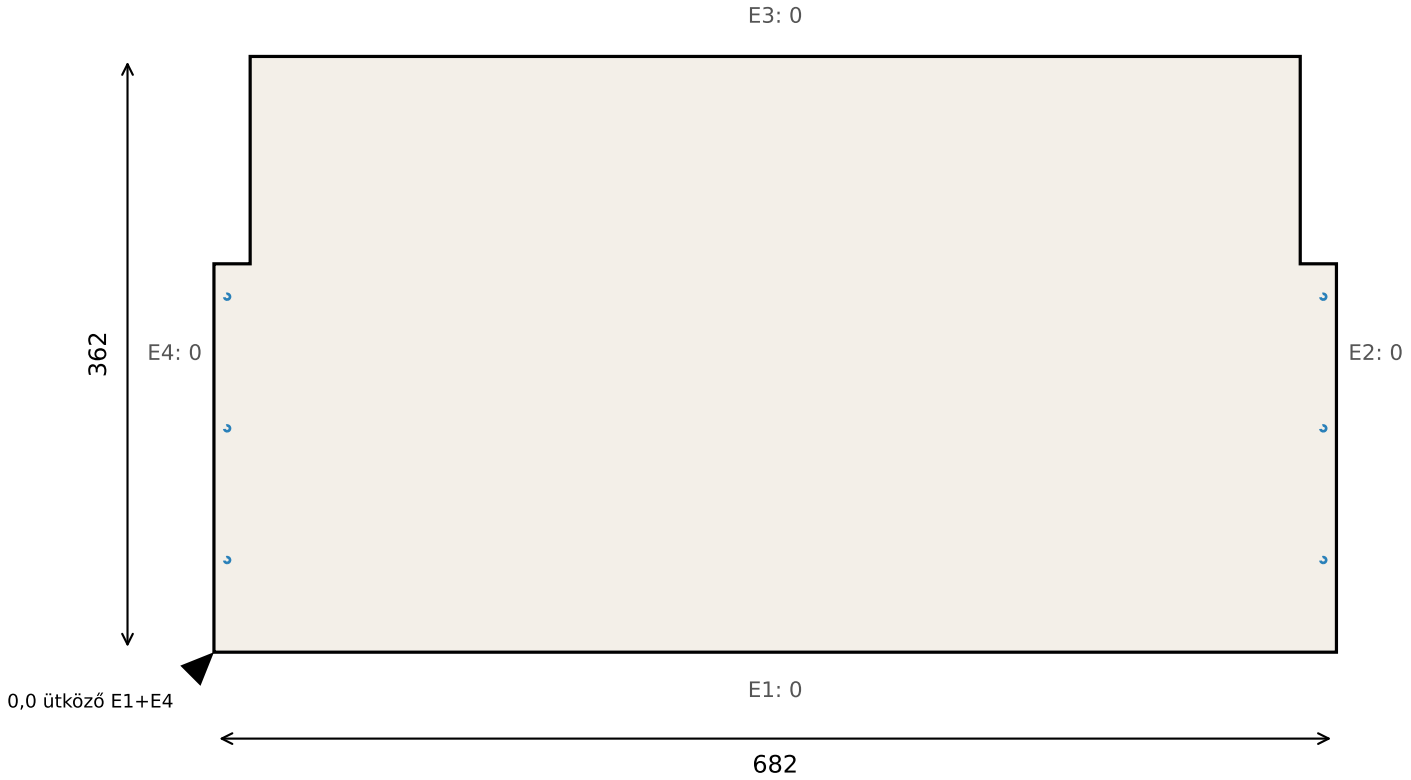

R16_KI12-TV02H1-01 – M1 / példány 4

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 682 × 362 · élzárás előtt: 682 × 362 · nyers: 682.0 × 362.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 6 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02H1-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

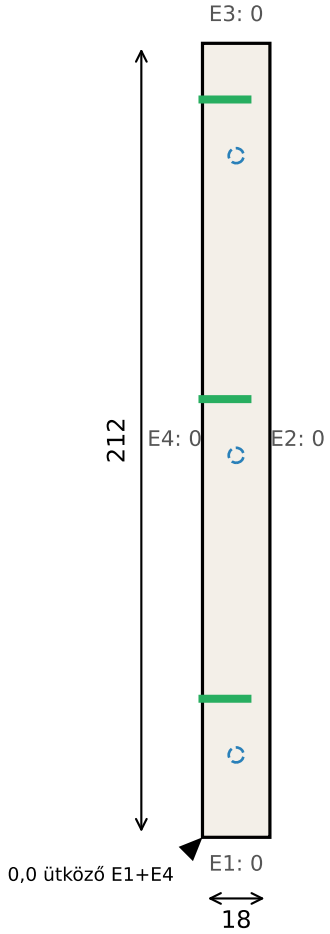

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	9.0	22.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	37.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	B	9.0	102.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	117.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	B	9.0	182.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	197.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI14-BAT-03 – M1 / Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LEC

Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-03_A.mpr, R16_KI14-BAT-03_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

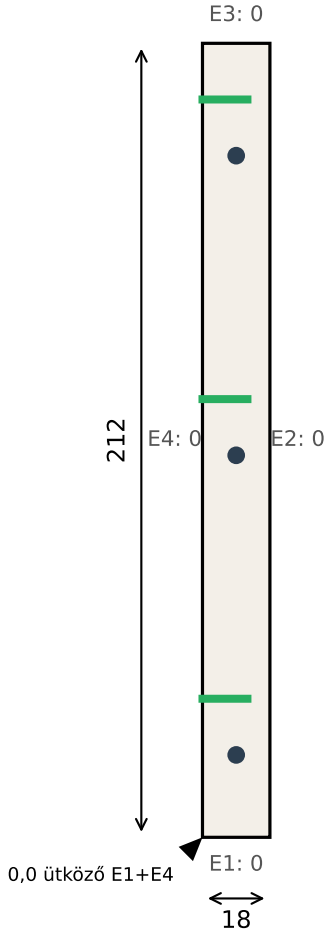

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	9.0	22.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	37.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	A	9.0	102.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	117.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	A	9.0	182.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	197.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI14-BAT-04 – M1 / Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LEC


Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-04_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	80.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	684.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	684.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	684.0	80.0	8	22	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

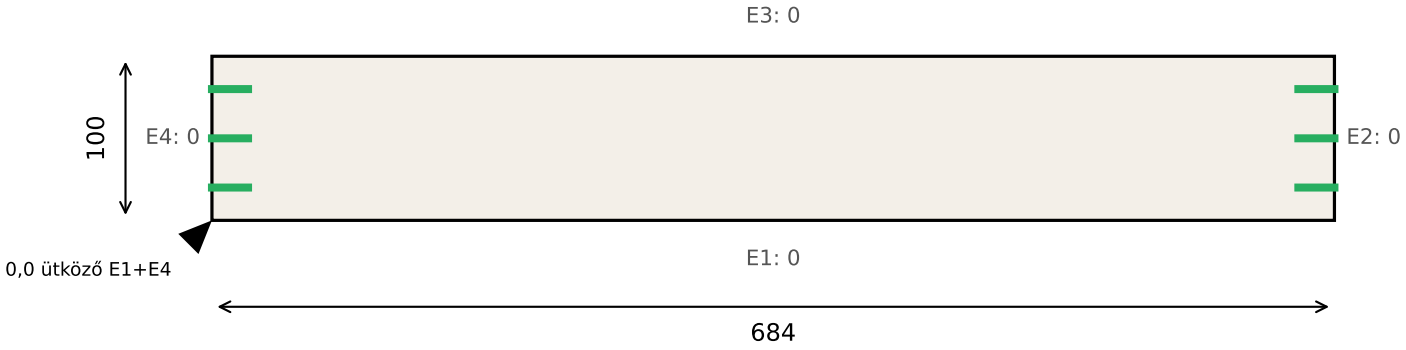

R16_KI14-RAIL-01 – M1 / Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP

Kész: 684 × 100 · élzárás előtt: 684 × 100 · nyers: 684.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-01_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

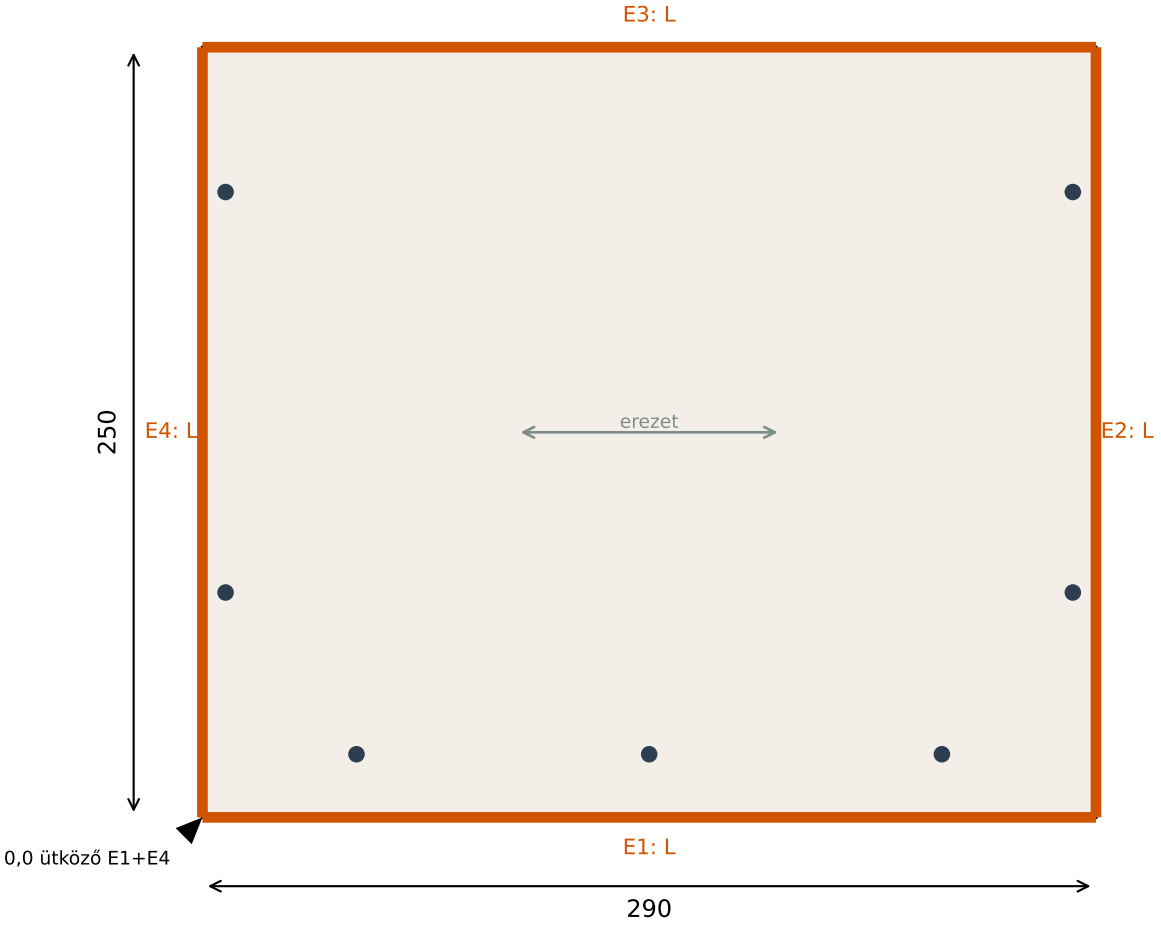

# old.		X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	240.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
2	A	145.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
3	A	50.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
4	A	282.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
5	A	282.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
6	A	7.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
7	A	7.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A

R16_KI16-D1-L – Fiók bal oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 7 / B 0 / él 0

MPR: R16_KI16-D1-L_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	240.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
2	B	145.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
3	B	50.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
4	B	282.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
5	B	282.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
6	B	7.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
7	B	7.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A

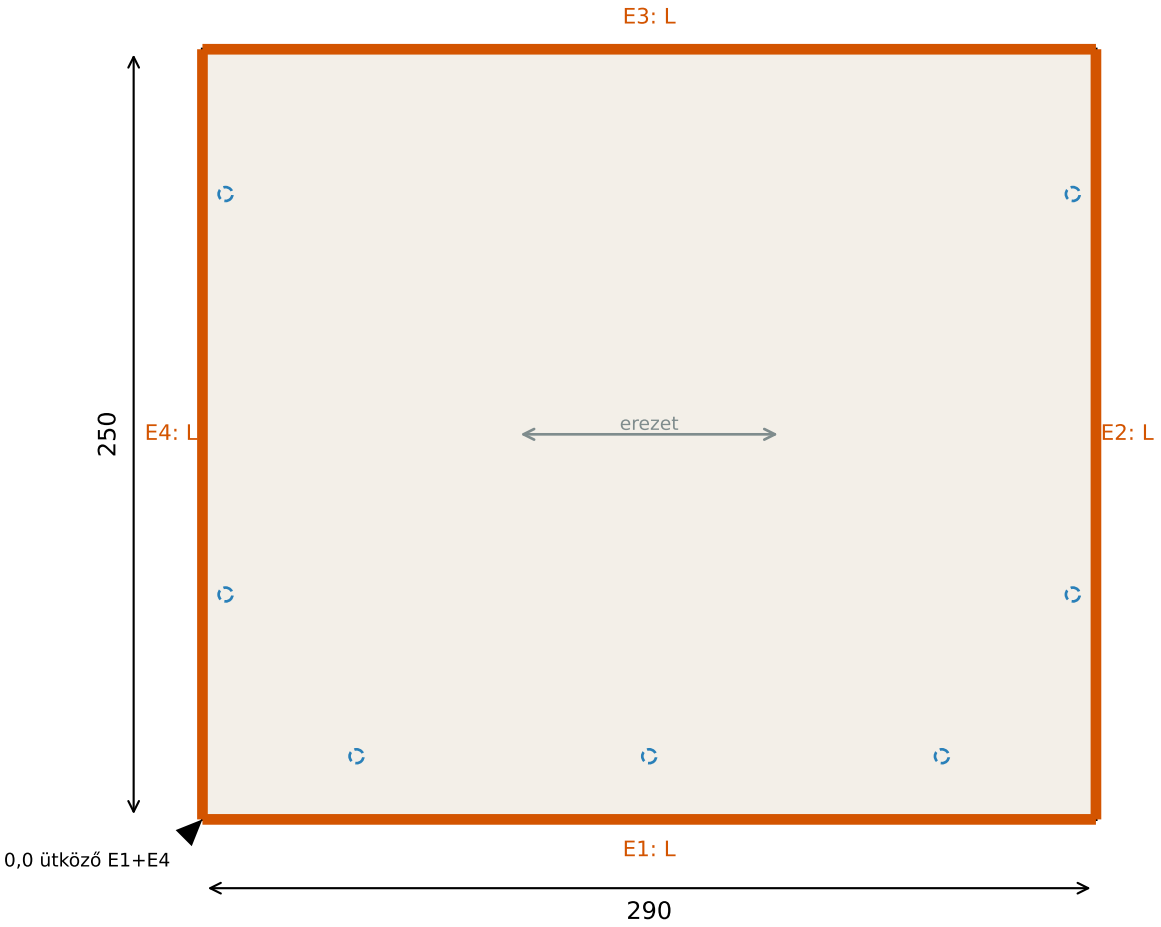

R16_KI16-D1-R – Fiók jobb oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 7 / él 0

MPR: R16_KI16-D1-R_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
2	E4	0.0	145.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
3	E4	0.0	240.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
4	E2	642.0	50.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
5	E2	642.0	145.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
6	E2	642.0	240.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL

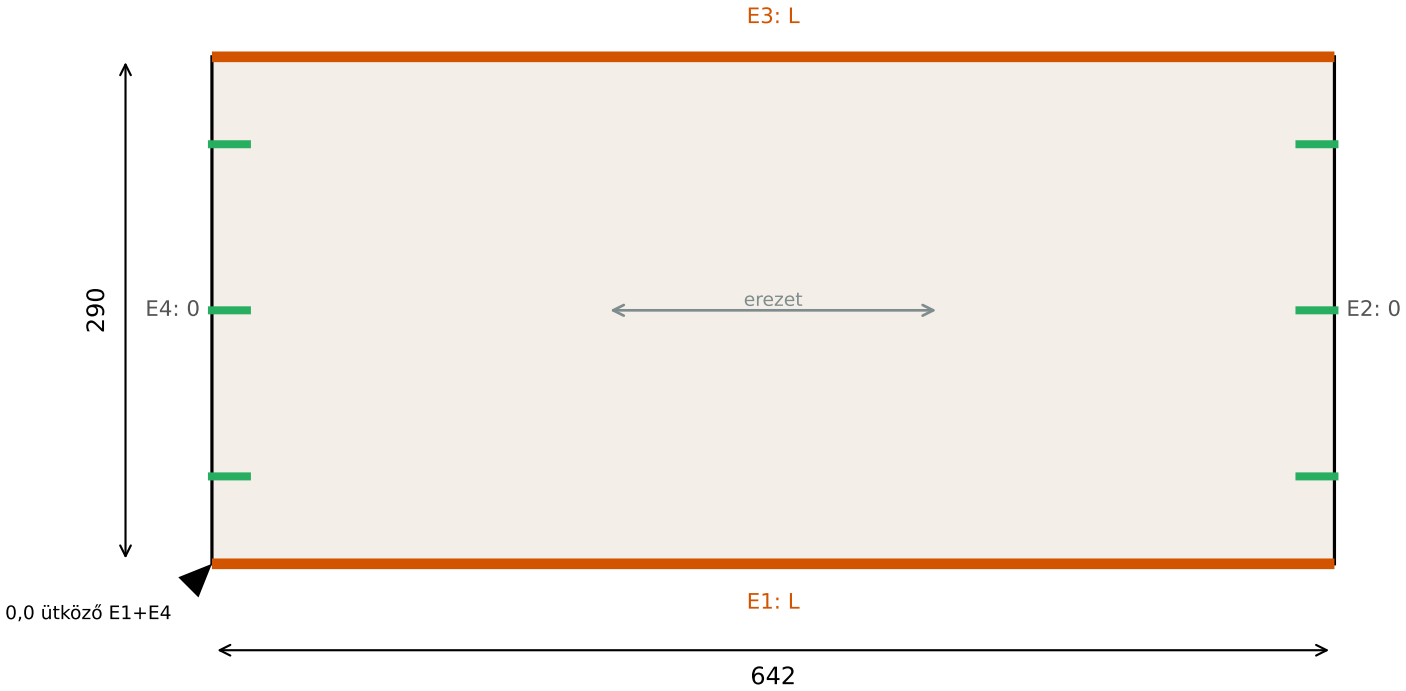

R16_KI16-D1-B – Fiók fenék

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 642 × 290 · élzárás előtt: 642 × 290 · nyers: 642.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-D1-B_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
2	E4	0.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
3	E2	642.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
4	E2	642.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
5	B	61.0	45.0	5	15	FRONT_ROGZITES
6	B	61.0	175.0	5	15	FRONT_ROGZITES
7	B	581.0	45.0	5	15	FRONT_ROGZITES
8	B	581.0	175.0	5	15	FRONT_ROGZITES

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

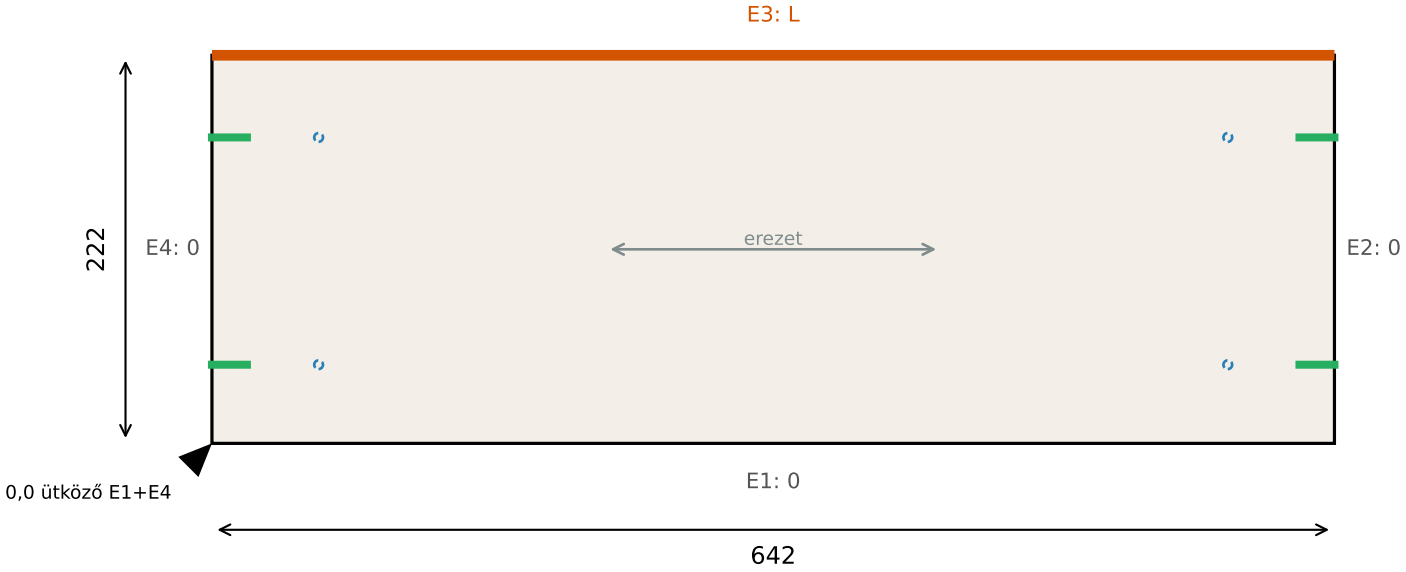

R16_KI16-D1-F – Fiókdoboz belső előlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 642 × 222 · élzárás előtt: 642 × 222 · nyers: 642.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 4 / él 4

MPR: R16_KI16-D1-F_A.mpr, R16_KI16-D1-F_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
2	E4	0.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
3	E2	642.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
4	E2	642.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

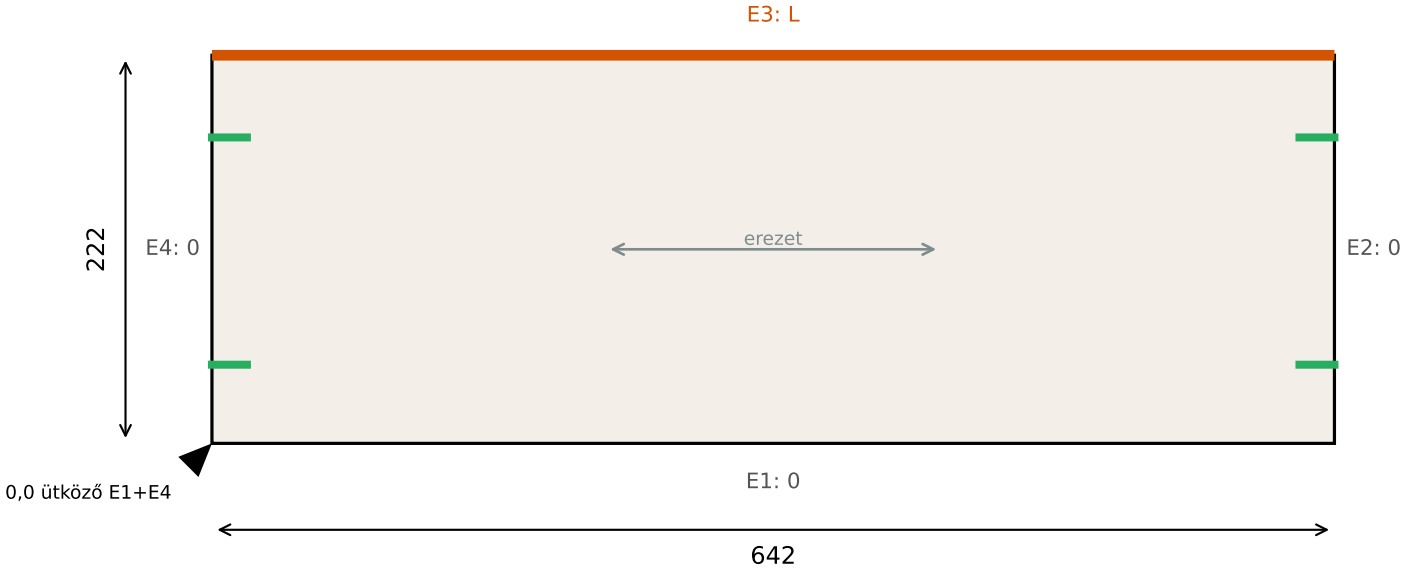

R16_KI16-D1-H – Fiókdoboz hátlap


Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP

Kész: 642 × 222 · élzárás előtt: 642 × 222 · nyers: 642.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 4

MPR: R16_KI16-D1-H_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

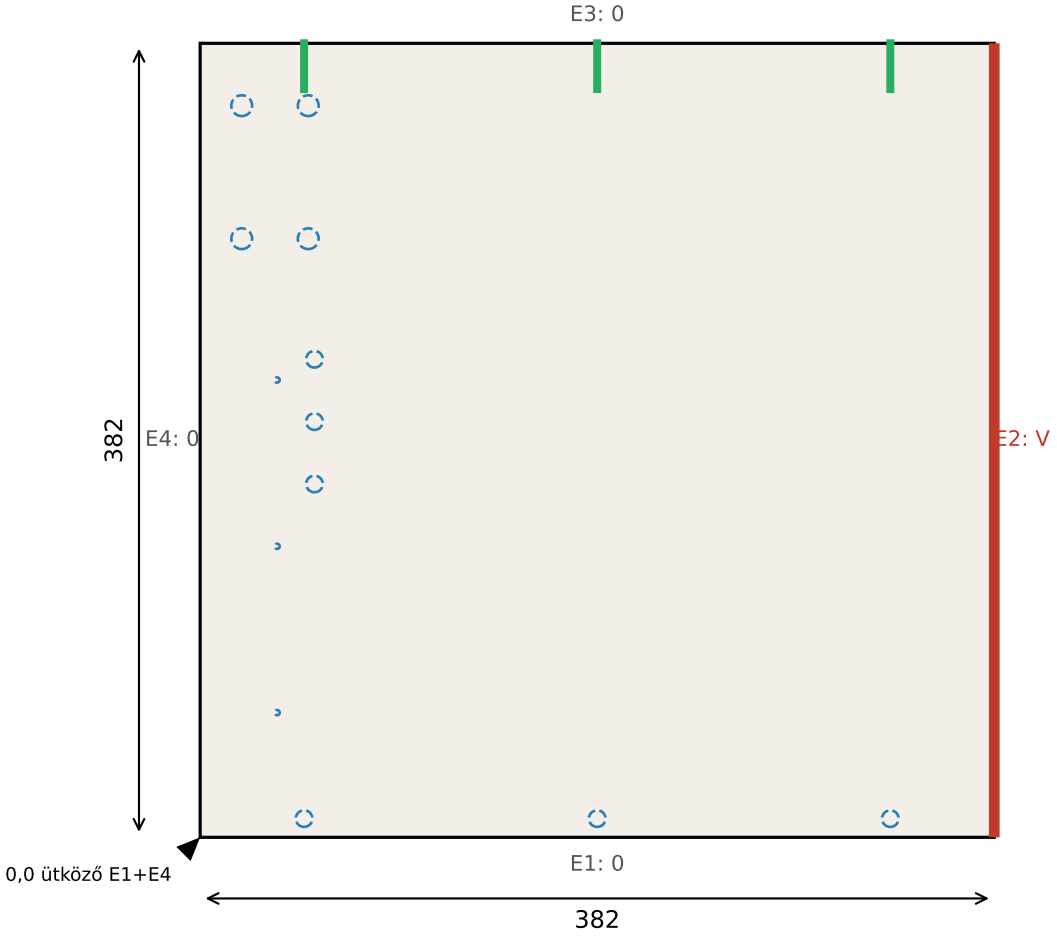

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	B	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	B	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	E3	332.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
5	E3	191.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
6	E3	50.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
7	B	37.0	60.0	2.5	12	LEC_OLDAL
8	B	37.0	140.0	2.5	12	LEC_OLDAL
9	B	37.0	220.0	2.5	12	LEC_OLDAL
10	B	55.0	170.0	8	12	TIPLI_LAP
11	B	55.0	200.0	8	12	TIPLI_LAP
12	B	55.0	230.0	8	12	TIPLI_LAP
13	B	52.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
14	B	52.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
15	B	20.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
16	B	20.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI12-TV02S-03 – M2 / bal oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381.2 × 382 · nyers: 382.2 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-03_A.mpr, R16_KI12-TV02S-03_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

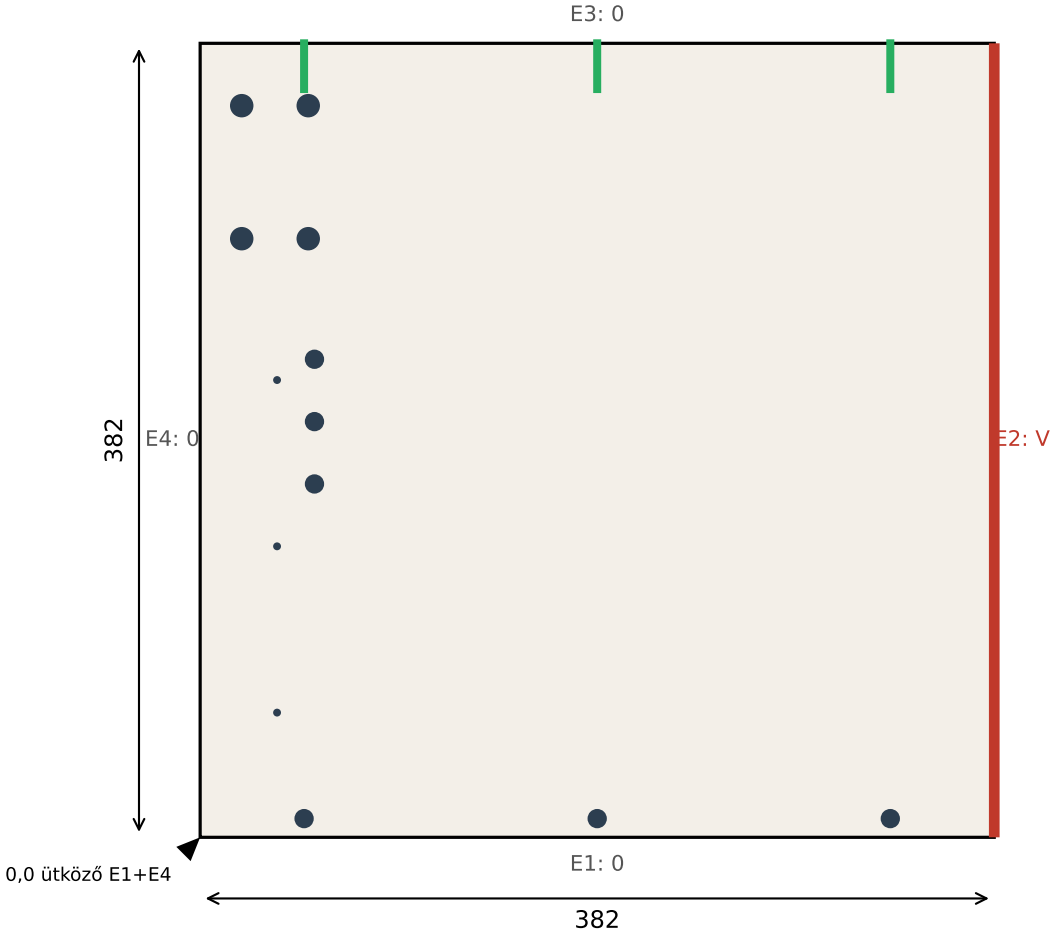

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	A	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	A	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	E3	332.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
5	E3	191.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
6	E3	50.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
7	A	37.0	60.0	2.5	12	LEC_OLDAL
8	A	37.0	140.0	2.5	12	LEC_OLDAL
9	A	37.0	220.0	2.5	12	LEC_OLDAL
10	A	55.0	170.0	8	12	TIPLI_LAP
11	A	55.0	200.0	8	12	TIPLI_LAP
12	A	55.0	230.0	8	12	TIPLI_LAP
13	A	52.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
14	A	52.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
15	A	20.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
16	A	20.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI12-TV02S-04 – M2 / jobb oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381.2 × 382 · nyers: 382.2 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 13 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-04_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

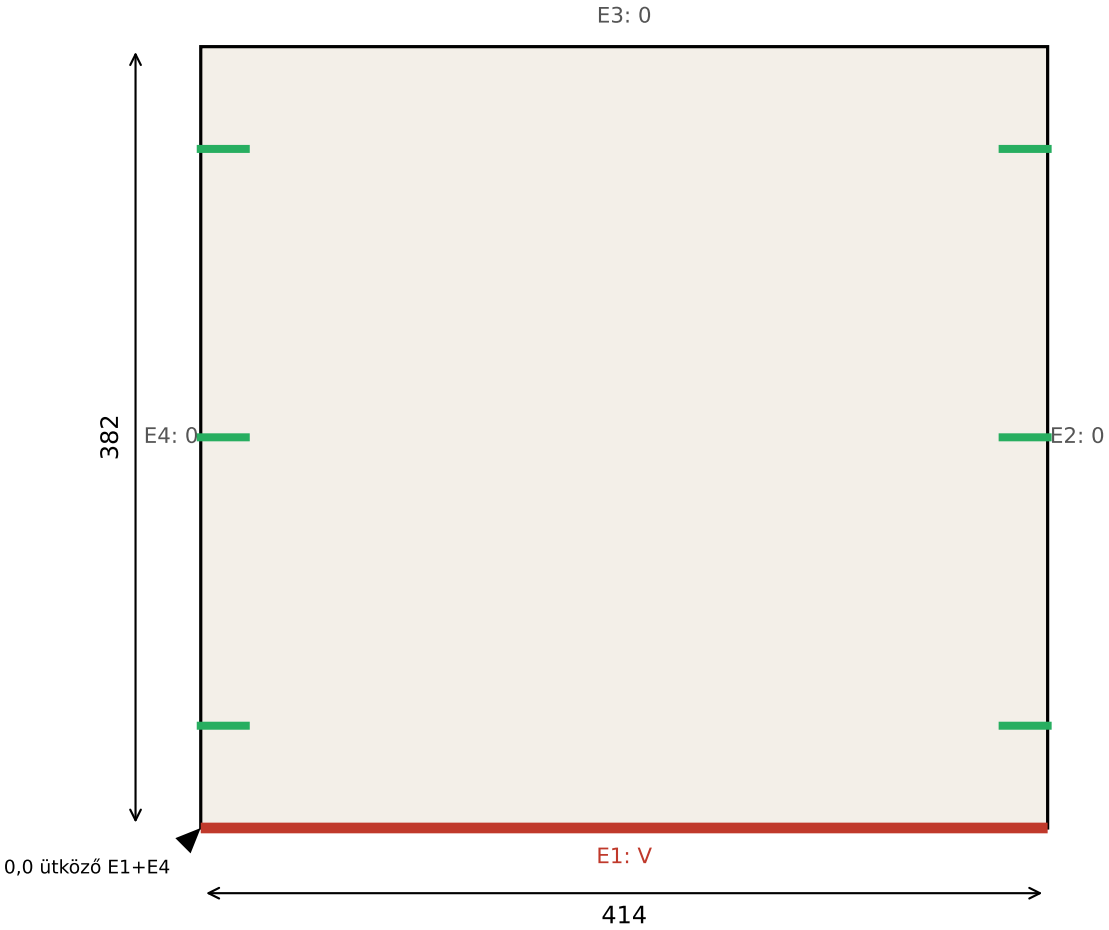

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	332.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	414.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	414.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	414.0	332.0	8	22	TIPLI_EL

R16_KI12-TV02T2-01 – M2 / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 414 × 382 · élzárás előtt: 414 × 381.2 · nyers: 414.0 × 382.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI12-TV02T2-01_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	98.5	118.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
2	B	98.5	248.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
3	B	348.5	118.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
4	B	348.5	248.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES

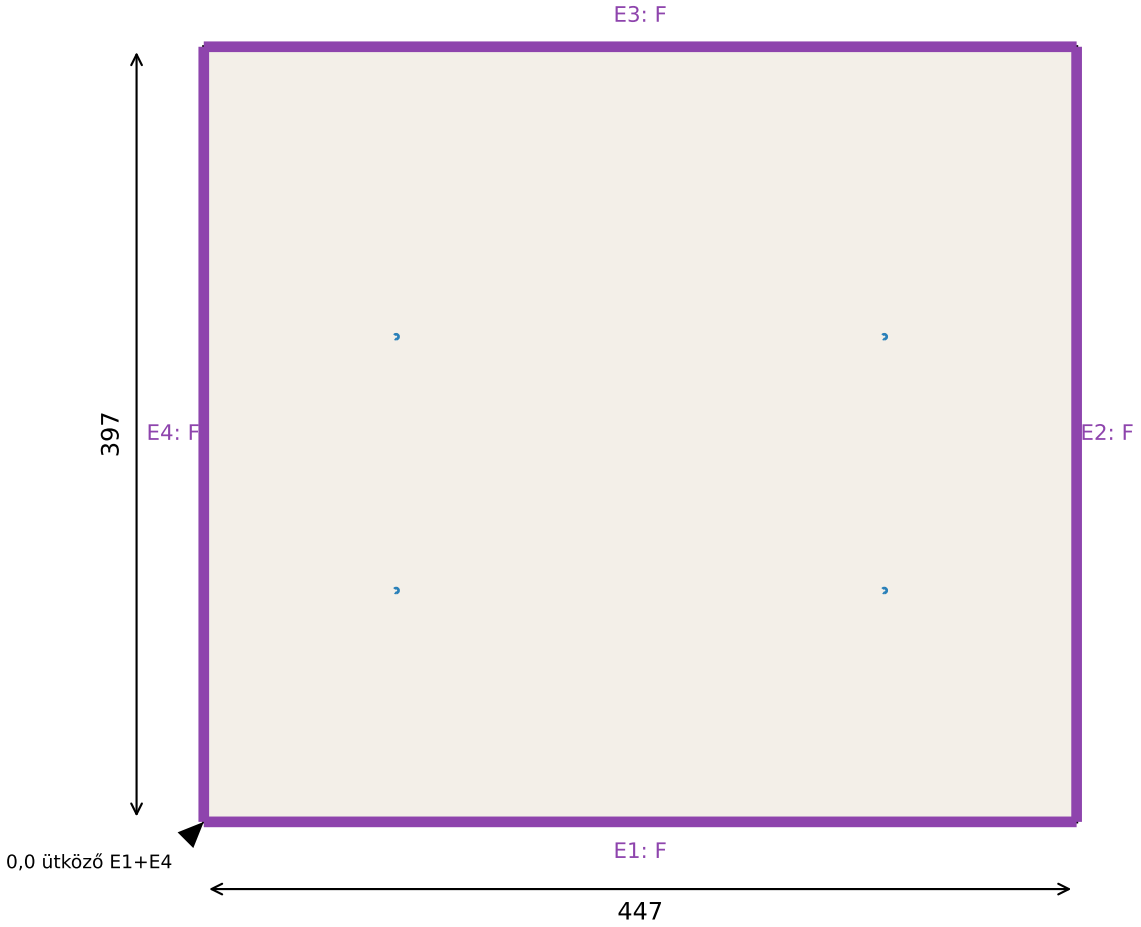

R16_KI12-TV02F2-01 – M2 / példány 4

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 447 × 397 · élzárás előtt: 447 × 397 · nyers: 457.0 × 407.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 4 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02F2-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	8.0	56.0	3.5	8	HATLAP_LEC
2	B	8.0	136.0	3.5	8	HATLAP_LEC
3	B	8.0	216.0	3.5	8	HATLAP_LEC
4	B	404.0	56.0	3.5	8	HATLAP_LEC
5	B	404.0	136.0	3.5	8	HATLAP_LEC
6	B	404.0	216.0	3.5	8	HATLAP_LEC

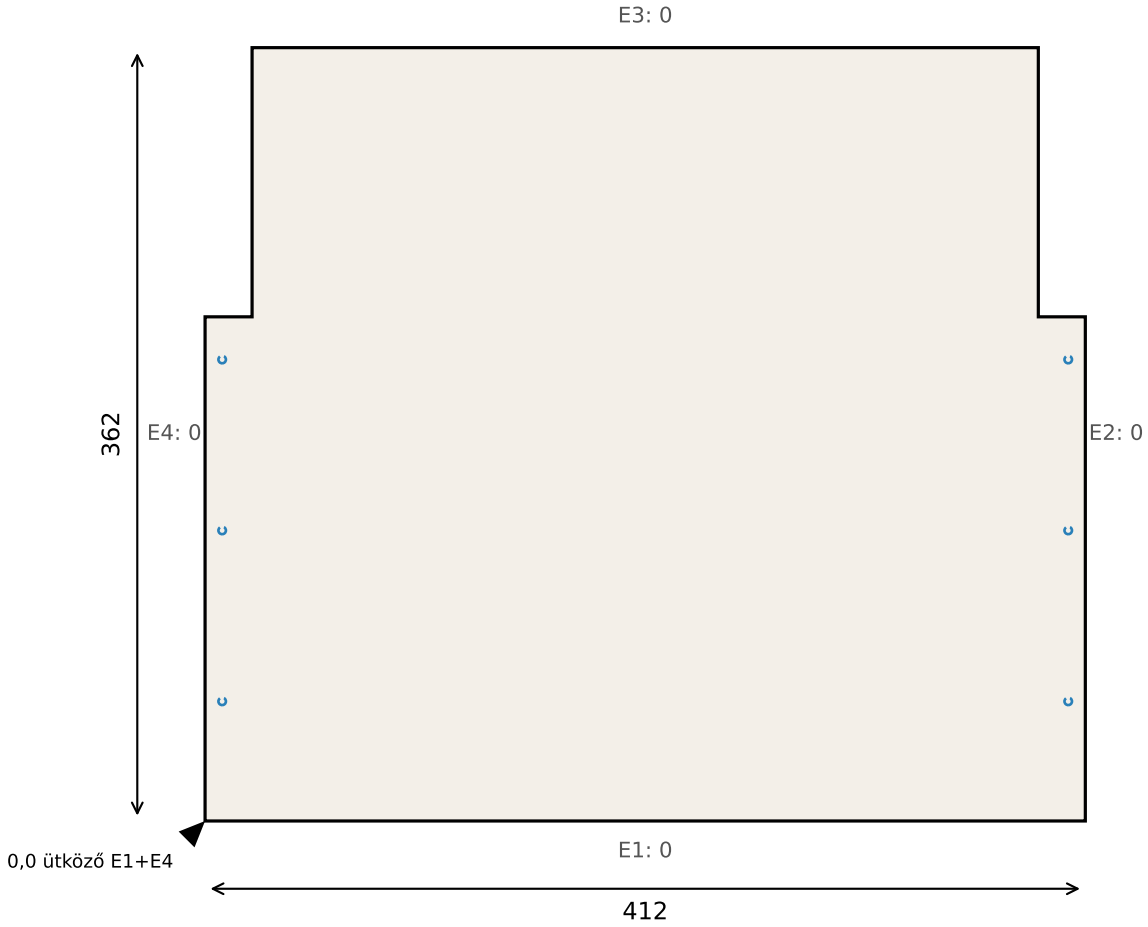

R16_KI12-TV02H2-01 – M2 / példány 4

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 412 × 362 · élzárás előtt: 412 × 362 · nyers: 412.0 × 362.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 6 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02H2-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

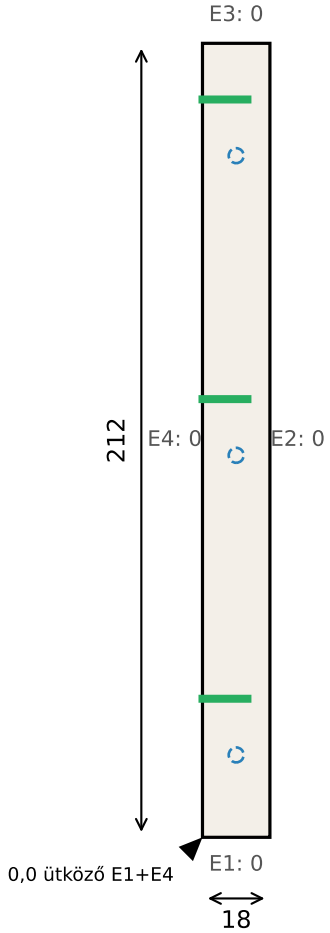

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	9.0	22.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	37.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	B	9.0	102.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	117.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	B	9.0	182.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	197.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI14-BAT-05 – M2 / Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LEC

Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-05_A.mpr, R16_KI14-BAT-05_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

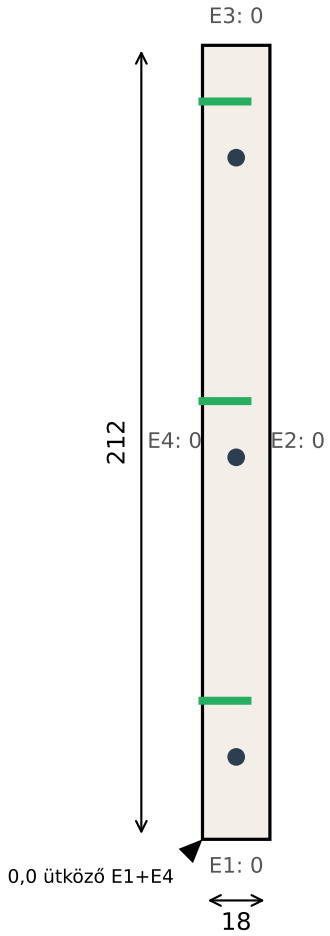

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	9.0	22.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	37.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	A	9.0	102.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	117.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	A	9.0	182.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	197.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI14-BAT-06 – M2 / Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LEC


Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-06_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	80.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	414.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	414.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	414.0	80.0	8	22	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

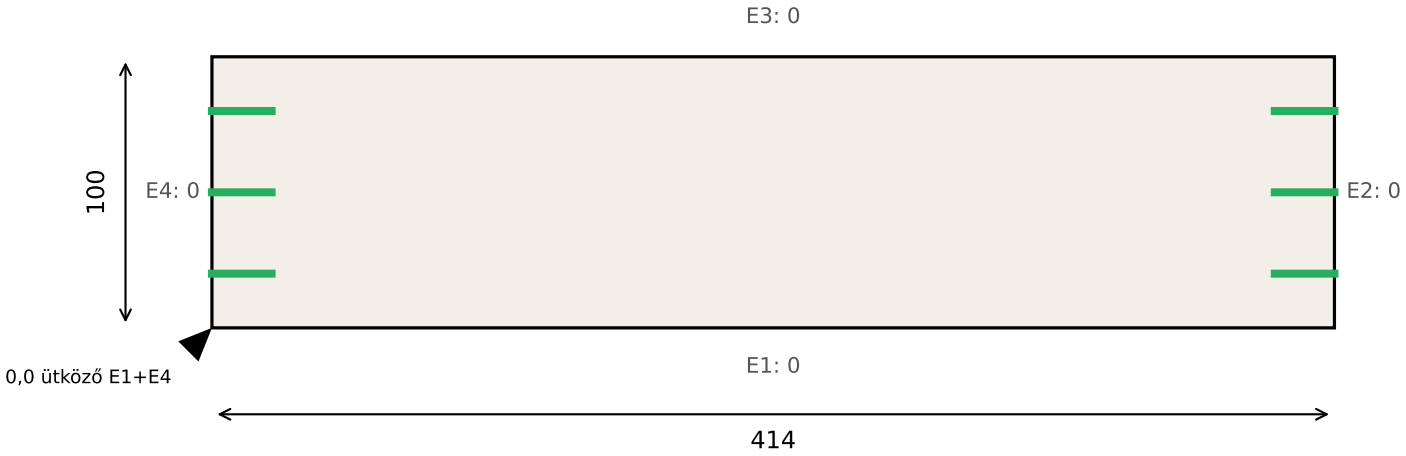

R16_KI14-RAIL-02 – M2 / Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 414 × 100 · élzárás előtt: 414 × 100 · nyers: 414.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-02_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

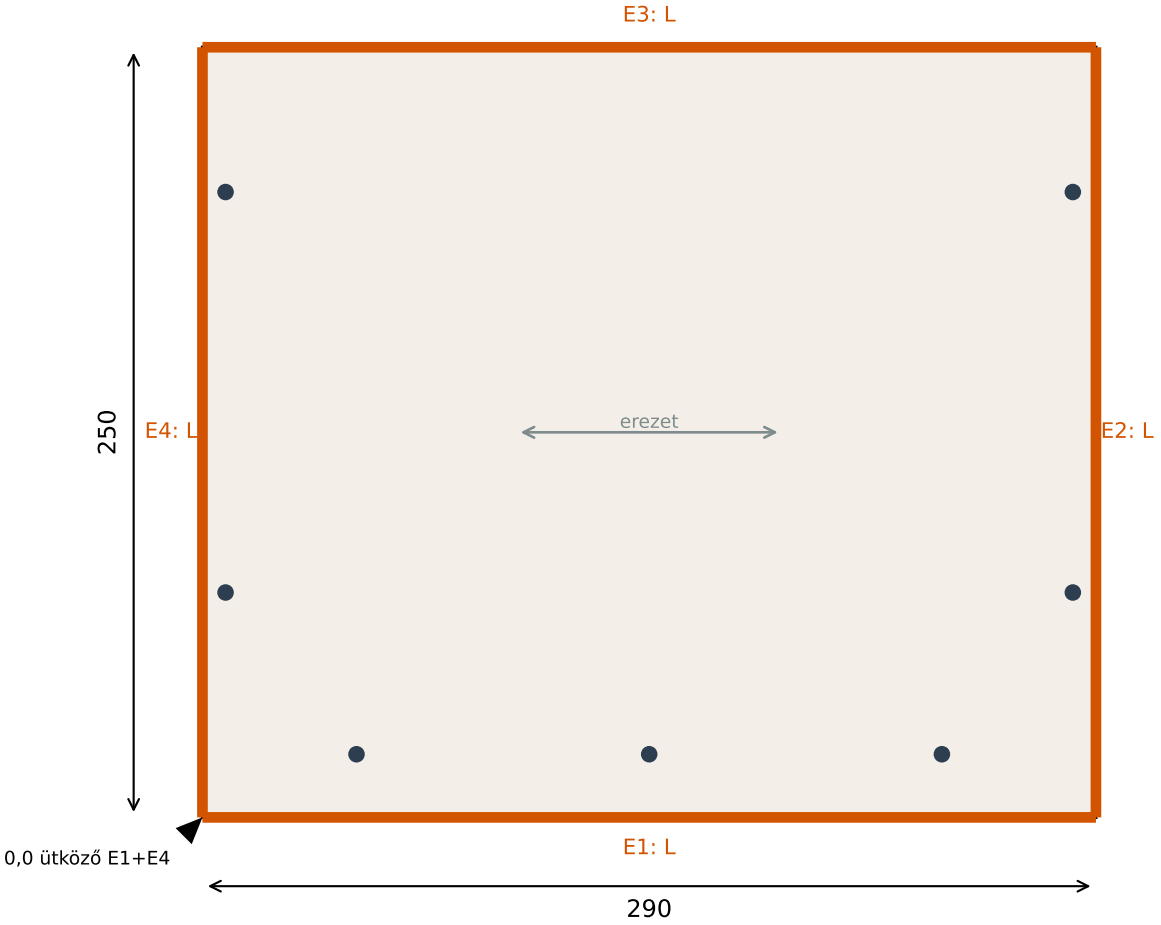

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	240.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
2	A	145.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
3	A	50.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
4	A	282.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
5	A	282.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
6	A	7.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
7	A	7.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A

R16_KI16-D2-L – Fiók bal oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 7 / B 0 / él 0

MPR: R16_KI16-D2-L_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	240.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
2	B	145.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
3	B	50.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
4	B	282.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
5	B	282.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
6	B	7.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
7	B	7.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A

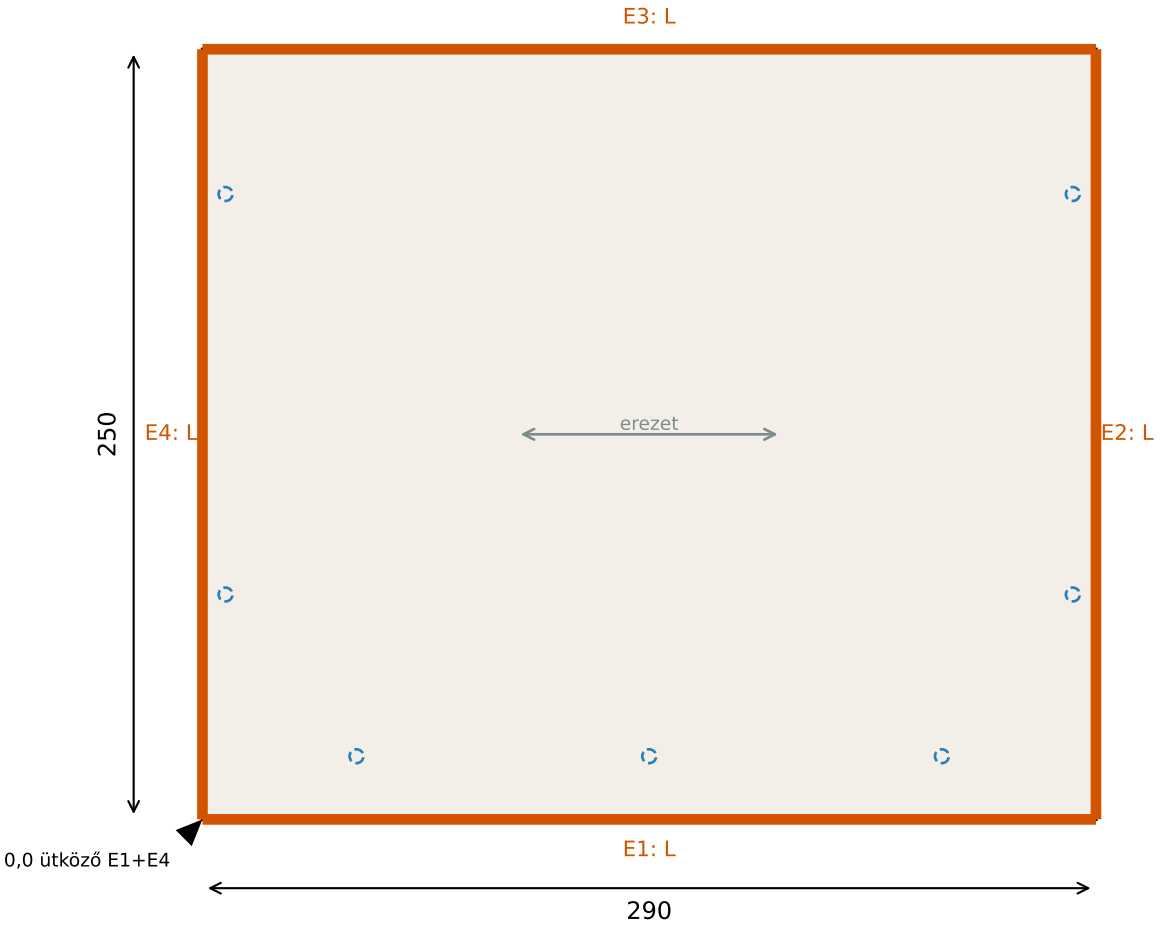

R16_KI16-D2-R – Fiók jobb oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 7 / él 0

MPR: R16_KI16-D2-R_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
2	E4	0.0	145.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
3	E4	0.0	240.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
4	E2	372.0	50.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
5	E2	372.0	145.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
6	E2	372.0	240.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL

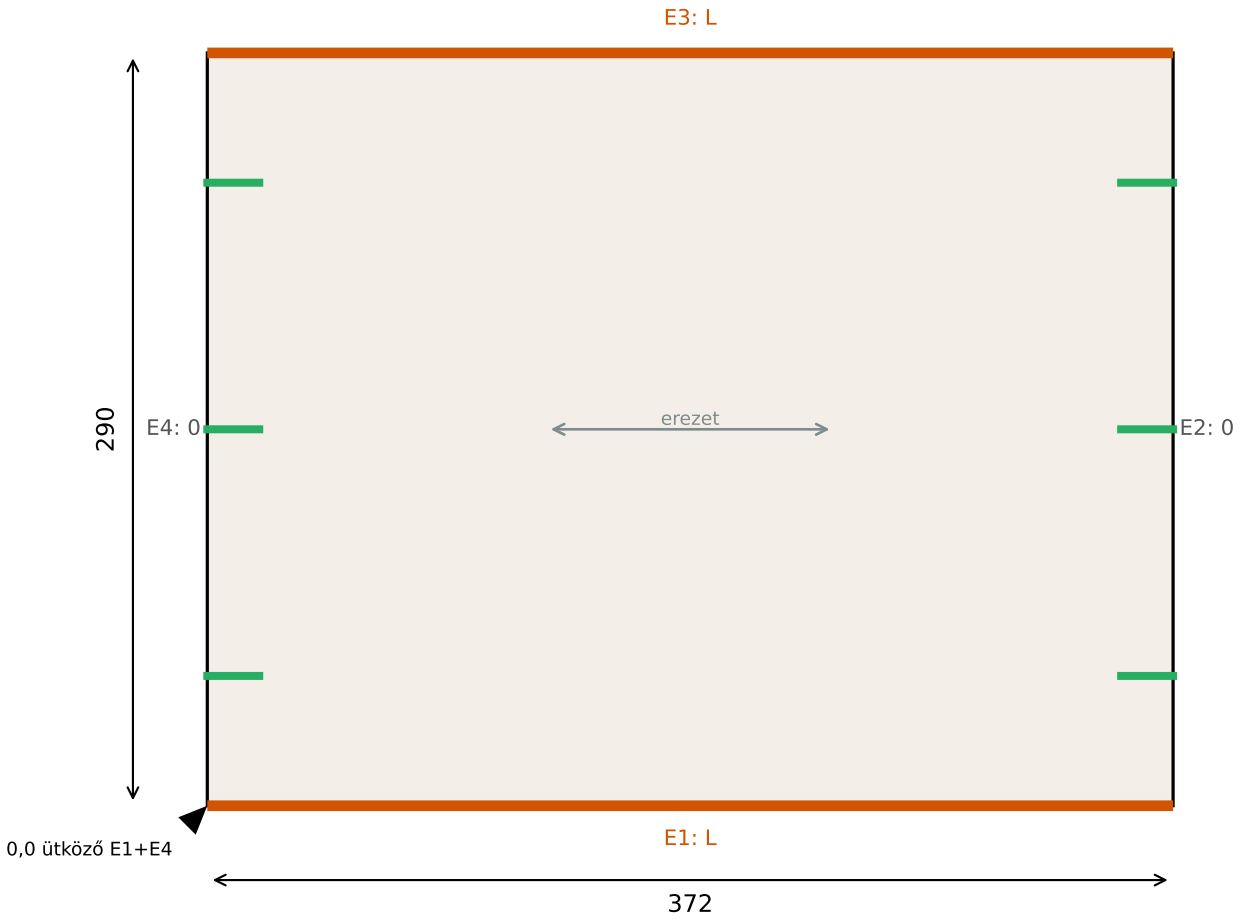

R16_KI16-D2-B – Fiók fenék

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 372 × 290 · élzárás előtt: 372 × 290 · nyers: 372.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-D2-B_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
2	E4	0.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
3	E2	372.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
4	E2	372.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
5	B	61.0	45.0	5	15	FRONT_ROGZITES
6	B	61.0	175.0	5	15	FRONT_ROGZITES
7	B	311.0	45.0	5	15	FRONT_ROGZITES
8	B	311.0	175.0	5	15	FRONT_ROGZITES

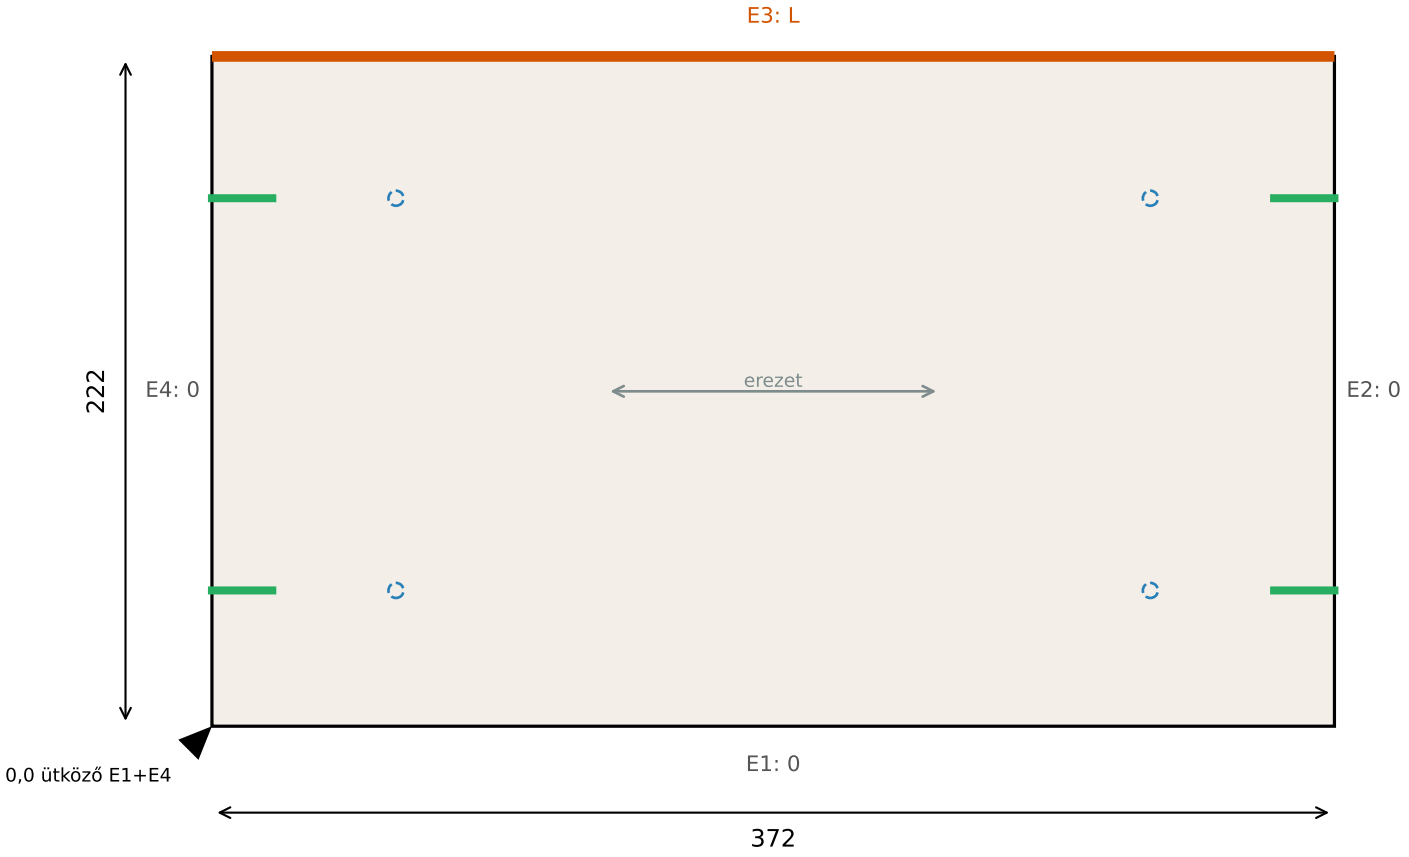

R16_KI16-D2-F – Fiókdoboz belső előlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 4 / él 4

MPR: R16_KI16-D2-F_A.mpr, R16_KI16-D2-F_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
2	E4	0.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
3	E2	372.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
4	E2	372.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P

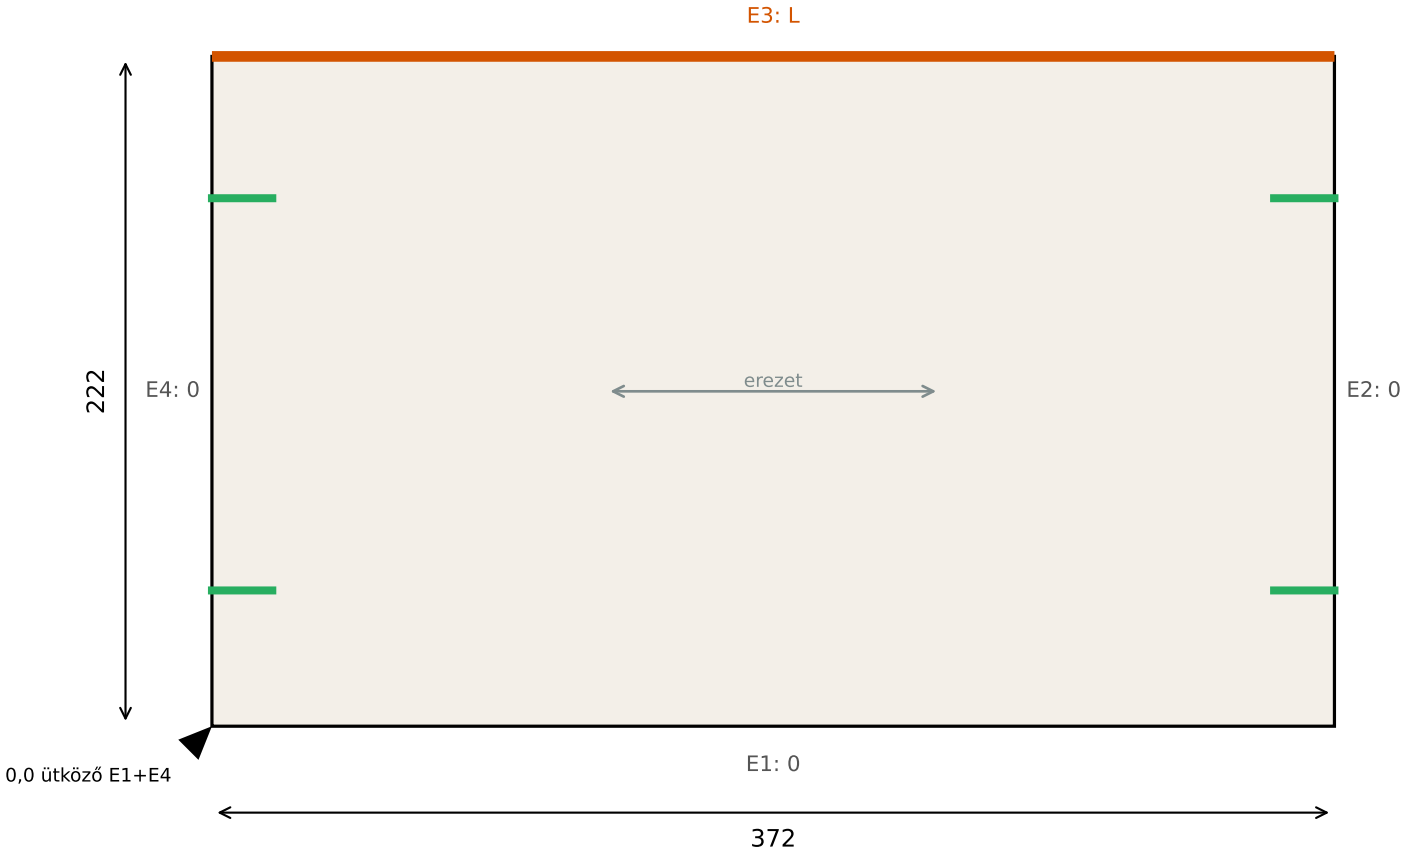

R16_KI16-D2-H – Fiókdoboz hátlap


Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 4

MPR: R16_KI16-D2-H_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

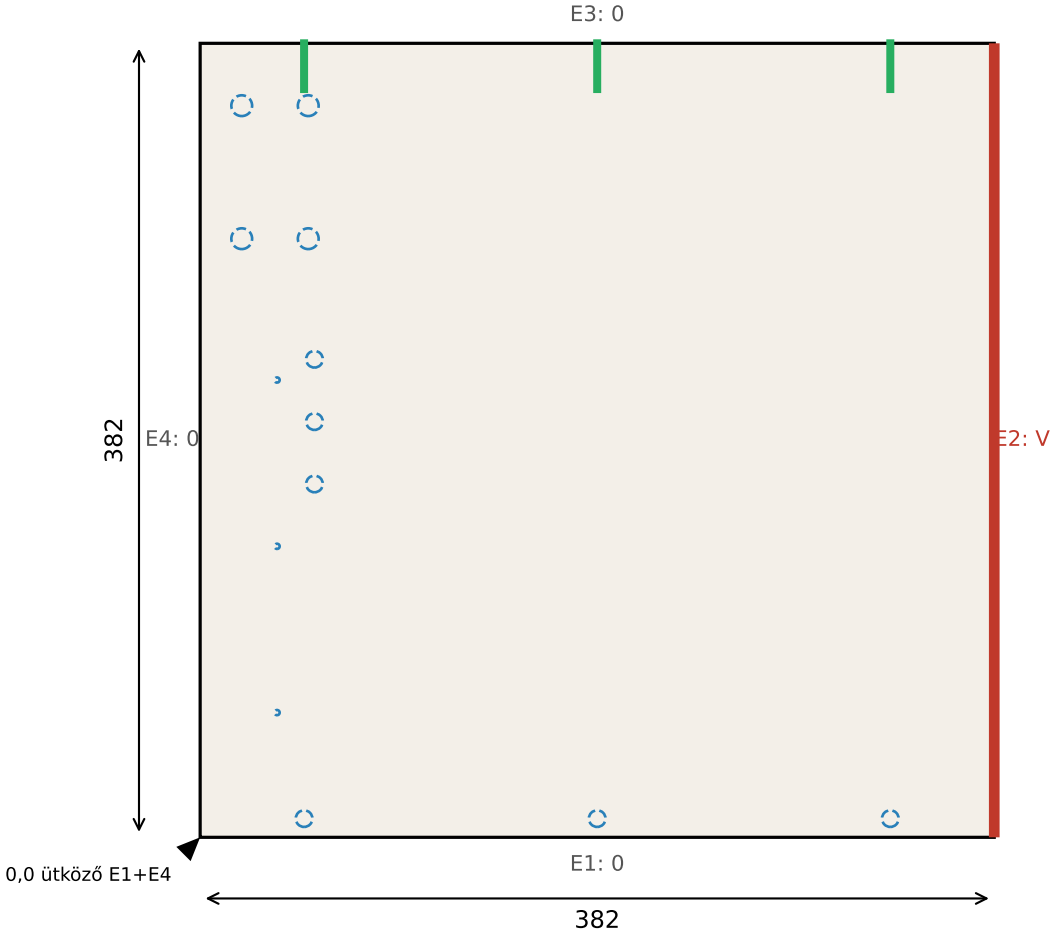

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	B	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	B	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	E3	332.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
5	E3	191.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
6	E3	50.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
7	B	37.0	60.0	2.5	12	LEC_OLDAL
8	B	37.0	140.0	2.5	12	LEC_OLDAL
9	B	37.0	220.0	2.5	12	LEC_OLDAL
10	B	55.0	170.0	8	12	TIPLI_LAP
11	B	55.0	200.0	8	12	TIPLI_LAP
12	B	55.0	230.0	8	12	TIPLI_LAP
13	B	52.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
14	B	52.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
15	B	20.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
16	B	20.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI12-TV02S-05 – M3 / bal oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381.2 × 382 · nyers: 382.2 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-05_A.mpr, R16_KI12-TV02S-05_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

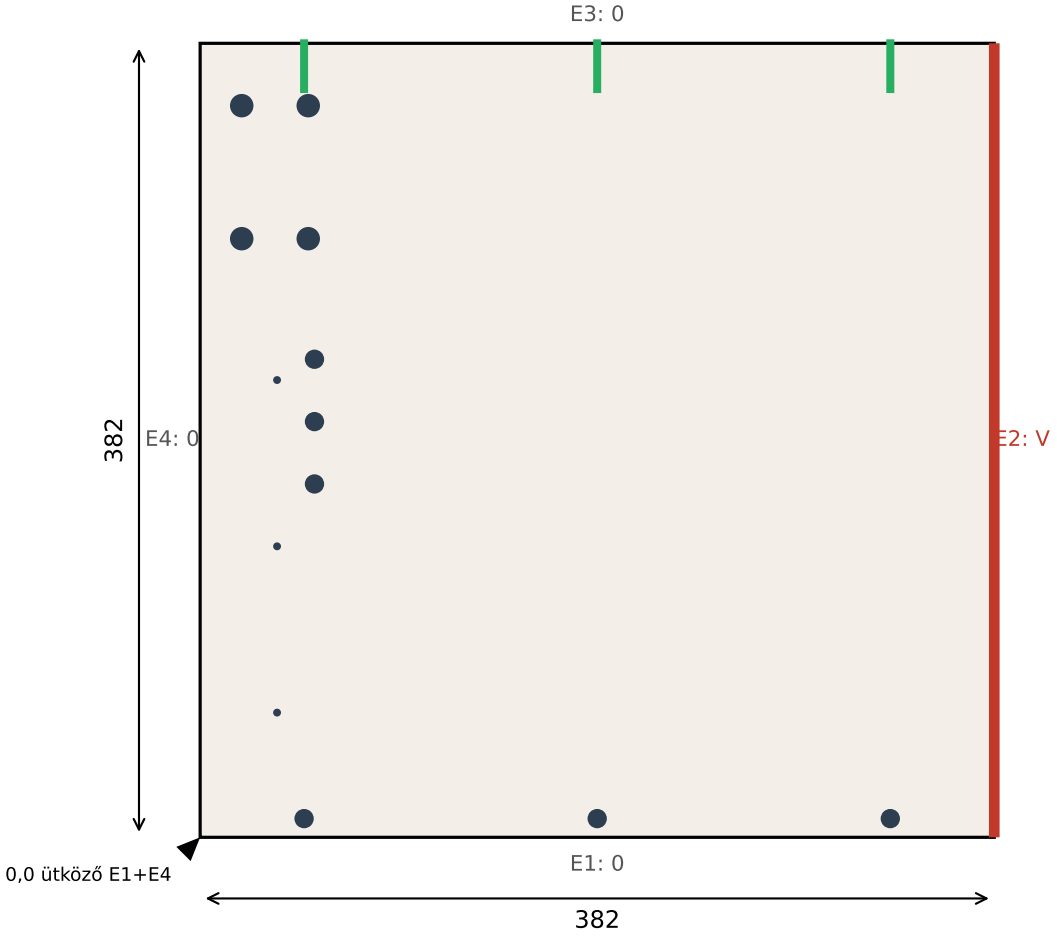

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	A	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	A	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	E3	332.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
5	E3	191.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
6	E3	50.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
7	A	37.0	60.0	2.5	12	LEC_OLDAL
8	A	37.0	140.0	2.5	12	LEC_OLDAL
9	A	37.0	220.0	2.5	12	LEC_OLDAL
10	A	55.0	170.0	8	12	TIPLI_LAP
11	A	55.0	200.0	8	12	TIPLI_LAP
12	A	55.0	230.0	8	12	TIPLI_LAP
13	A	52.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
14	A	52.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
15	A	20.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
16	A	20.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI12-TV02S-06 – M3 / jobb oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381.2 × 382 · nyers: 382.2 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 13 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-06_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

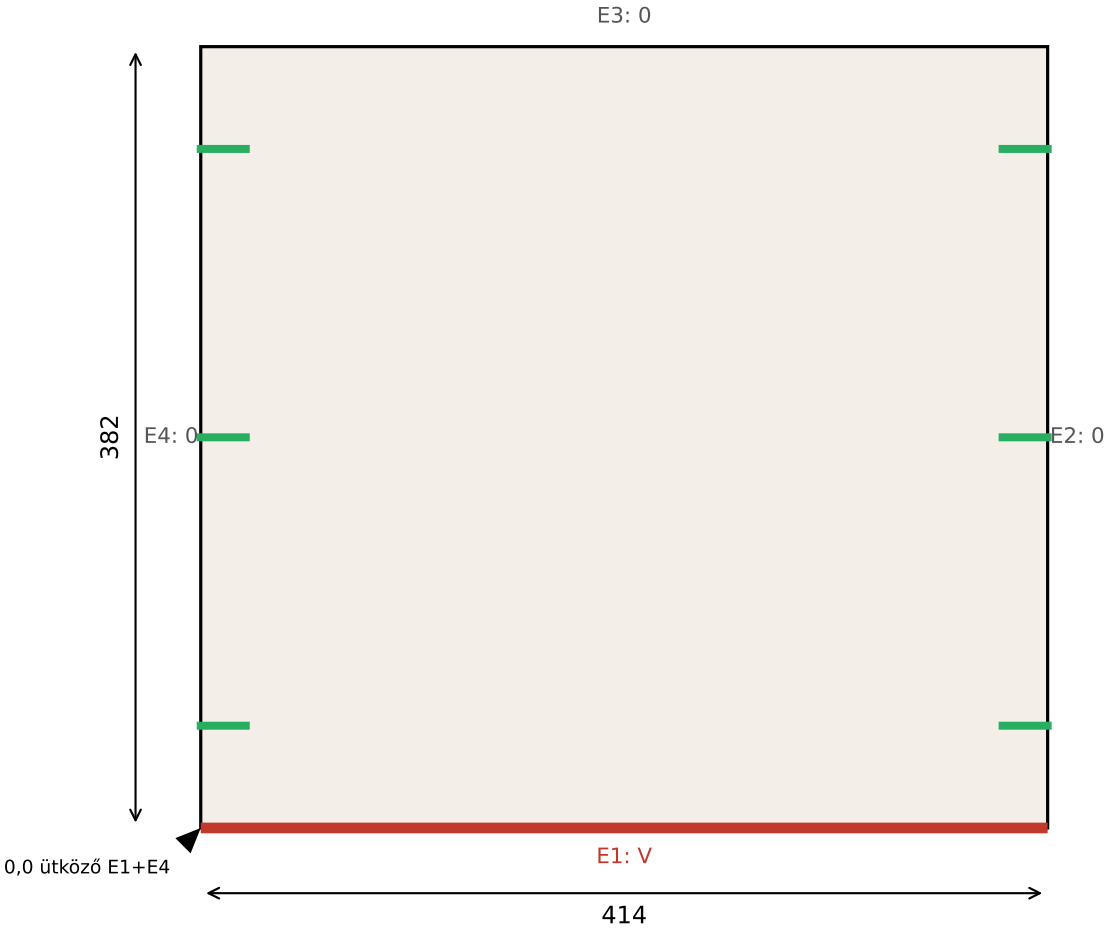

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	332.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	414.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	414.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	414.0	332.0	8	22	TIPLI_EL

R16_KI12-TV02T2-02 – M3 / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 414 × 382 · élzárás előtt: 414 × 381.2 · nyers: 414.0 × 382.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI12-TV02T2-02_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	98.5	118.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
2	B	98.5	248.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
3	B	348.5	118.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
4	B	348.5	248.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES

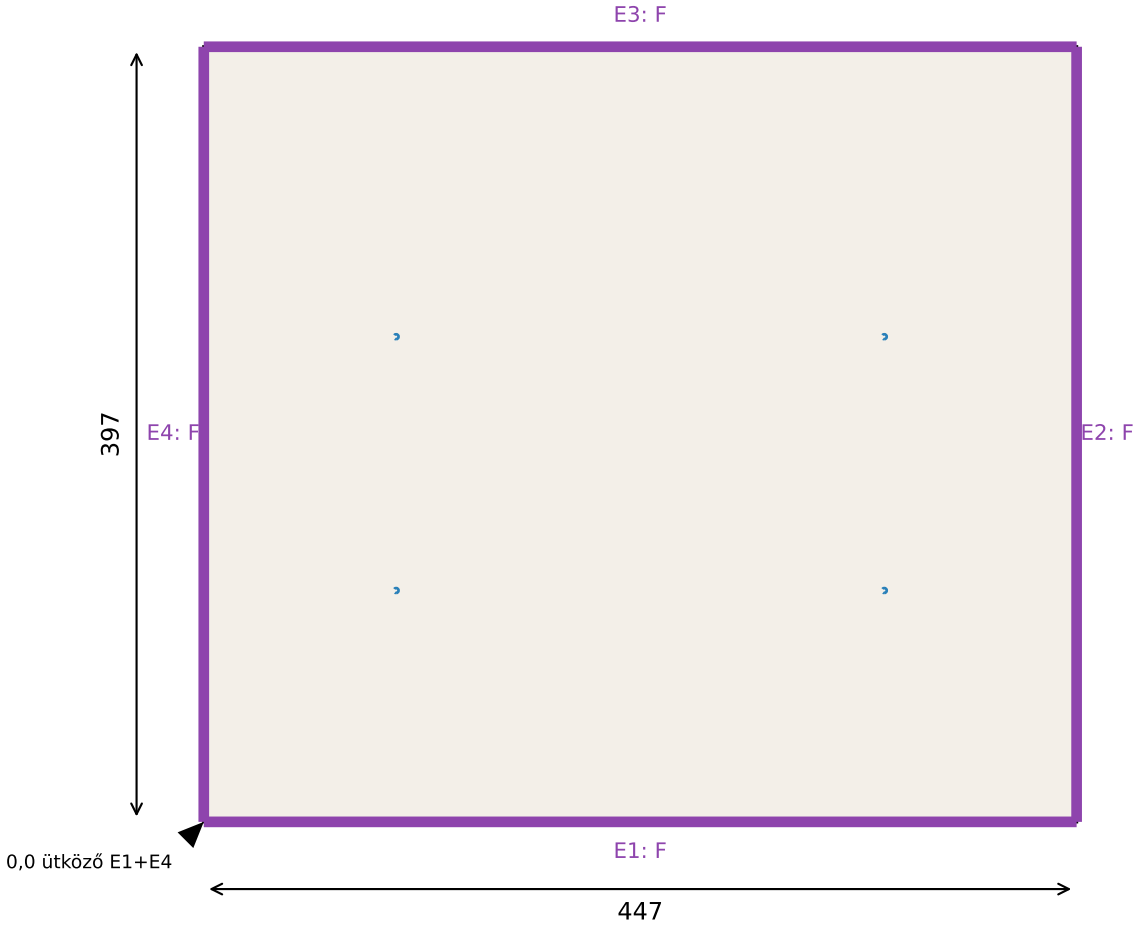

R16_KI12-TV02F2-02 – M3 / példány 4

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 447 × 397 · élzárás előtt: 447 × 397 · nyers: 457.0 × 407.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 4 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02F2-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

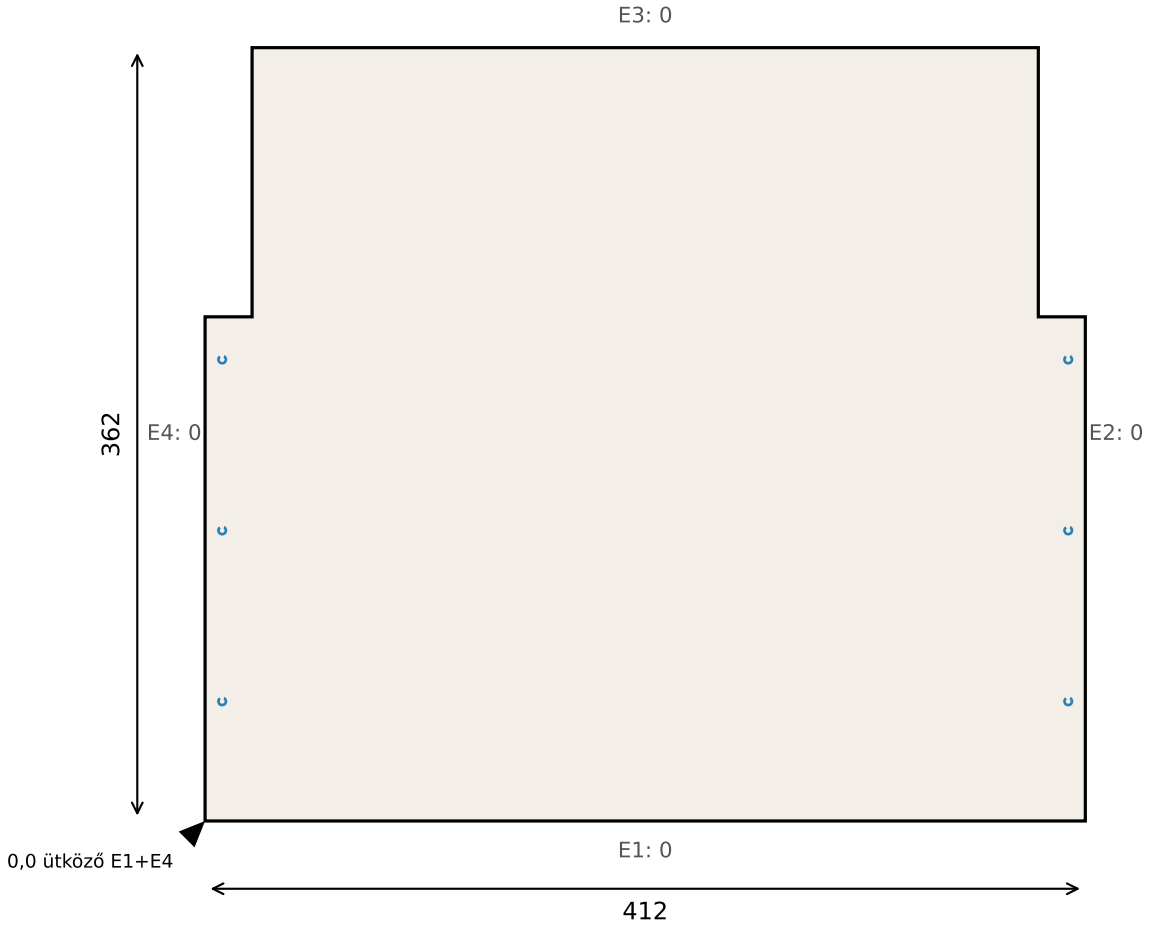

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	8.0	56.0	3.5	8	HATLAP_LEC
2	B	8.0	136.0	3.5	8	HATLAP_LEC
3	B	8.0	216.0	3.5	8	HATLAP_LEC
4	B	404.0	56.0	3.5	8	HATLAP_LEC
5	B	404.0	136.0	3.5	8	HATLAP_LEC
6	B	404.0	216.0	3.5	8	HATLAP_LEC

R16_KI12-TV02H2-02 – M3 / példány 4

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 412 × 362 · élzárás előtt: 412 × 362 · nyers: 412.0 × 362.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 6 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02H2-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

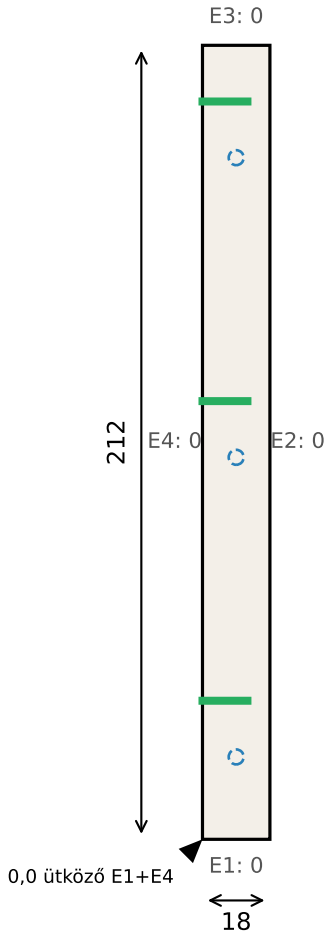

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	9.0	22.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	37.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	B	9.0	102.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	117.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	B	9.0	182.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	197.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI14-BAT-07 – M3 / Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LEC

Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-07_A.mpr, R16_KI14-BAT-07_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

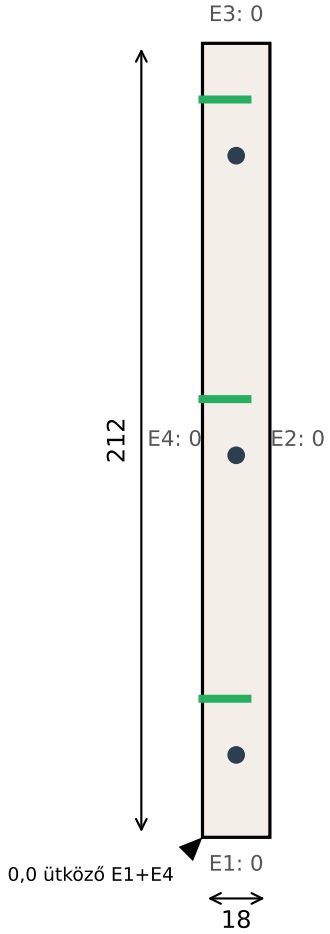

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	9.0	22.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	37.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	A	9.0	102.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	117.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	A	9.0	182.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	197.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI14-BAT-08 – M3 / Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LEC


Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-08_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	80.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	414.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	414.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	414.0	80.0	8	22	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

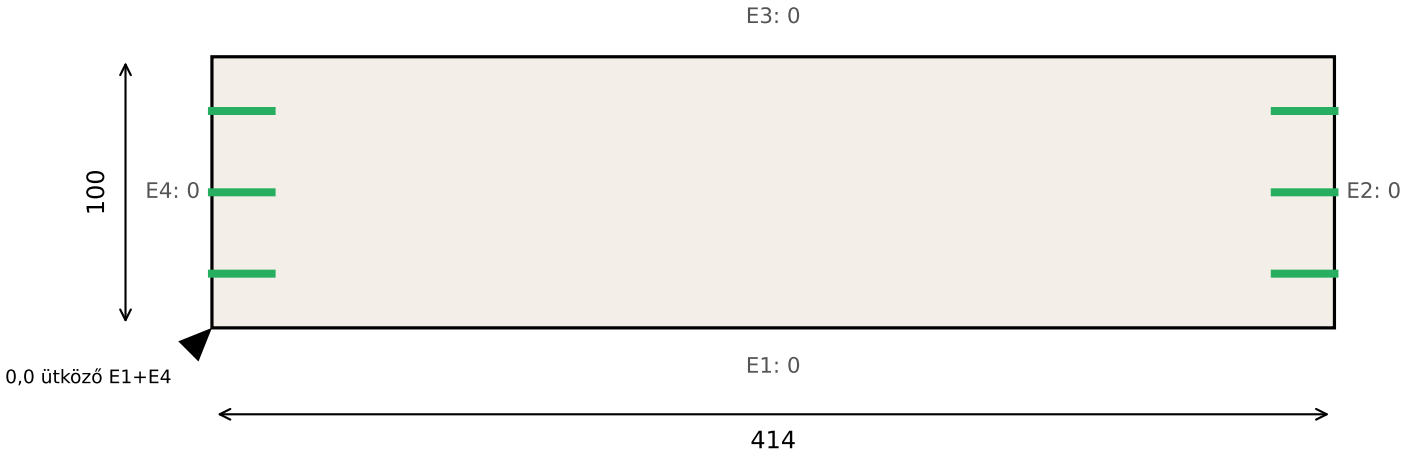

R16_KI14-RAIL-03 – M3 / Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 414 × 100 · élzárás előtt: 414 × 100 · nyers: 414.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-03_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

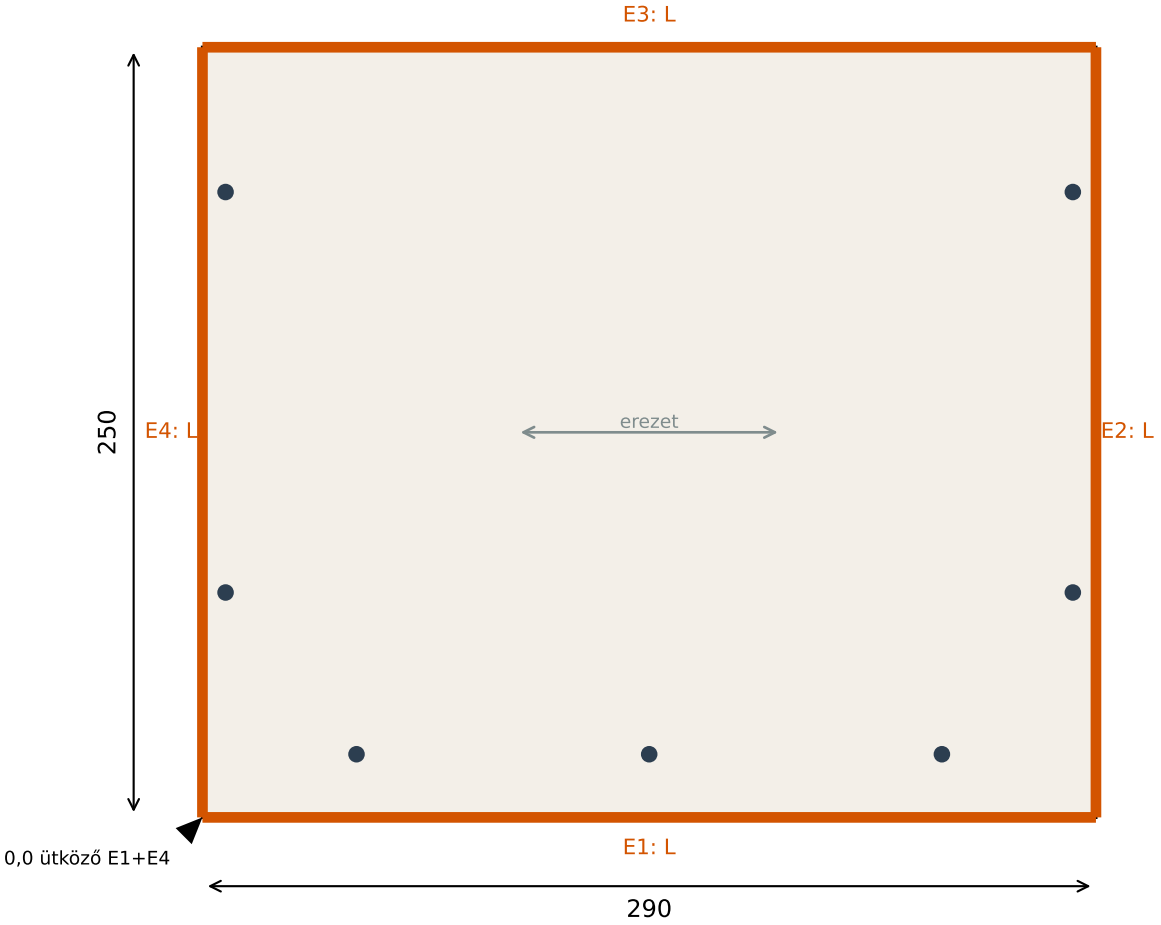

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	240.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
2	A	145.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
3	A	50.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
4	A	282.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
5	A	282.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
6	A	7.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
7	A	7.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A

R16_KI16-D3-L – Fiók bal oldal


Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 7 / B 0 / él 0

MPR: R16_KI16-D3-L_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

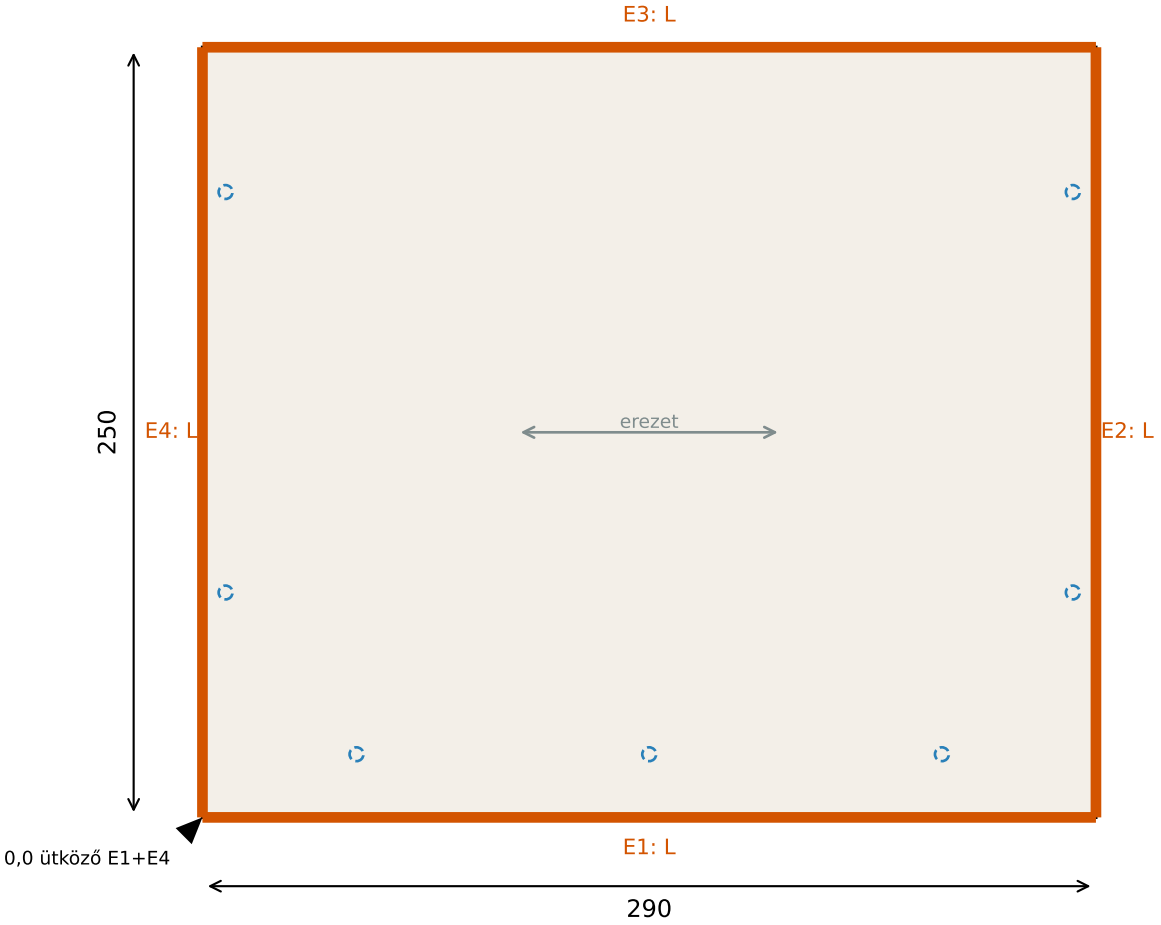

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	240.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
2	B	145.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
3	B	50.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
4	B	282.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
5	B	282.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
6	B	7.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
7	B	7.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A

R16_KI16-D3-R – Fiók jobb oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 7 / él 0

MPR: R16_KI16-D3-R_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
2	E4	0.0	145.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
3	E4	0.0	240.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
4	E2	372.0	50.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
5	E2	372.0	145.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
6	E2	372.0	240.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL

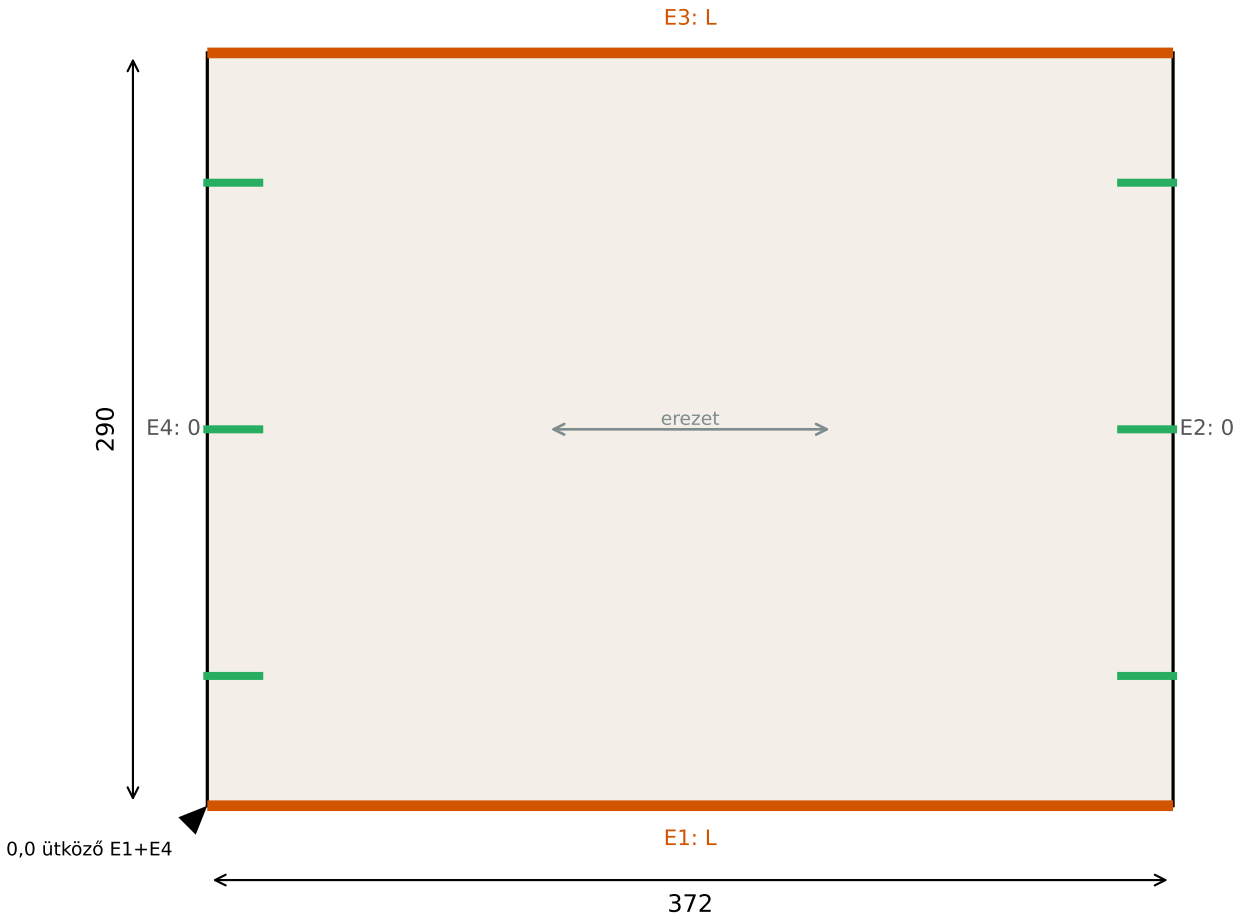

R16_KI16-D3-B – Fiók fenék

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 372 × 290 · élzárás előtt: 372 × 290 · nyers: 372.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-D3-B_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
2	E4	0.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
3	E2	372.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
4	E2	372.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
5	B	61.0	45.0	5	15	FRONT_ROGZITES
6	B	61.0	175.0	5	15	FRONT_ROGZITES
7	B	311.0	45.0	5	15	FRONT_ROGZITES
8	B	311.0	175.0	5	15	FRONT_ROGZITES

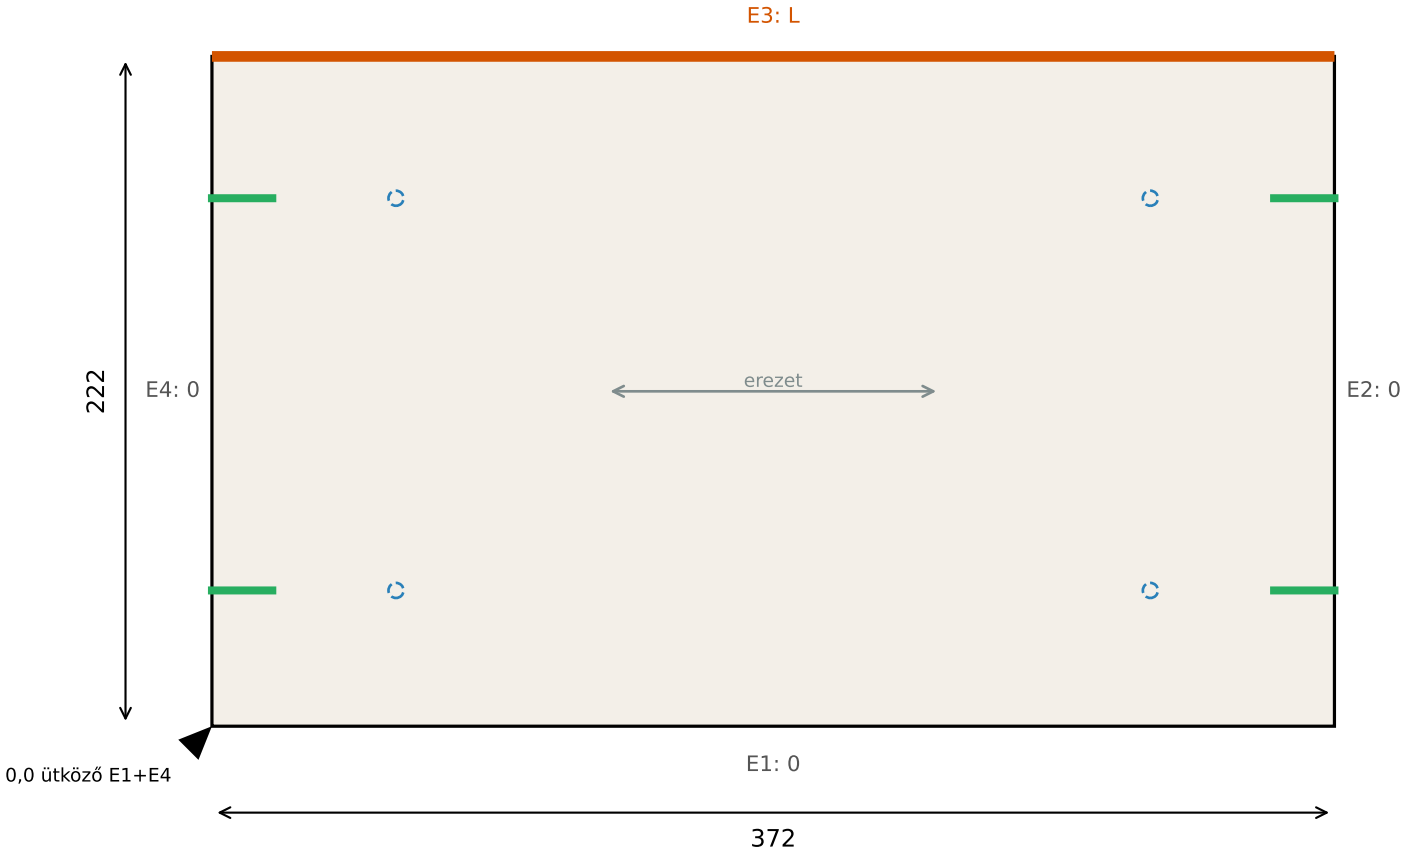

R16_KI16-D3-F – Fiókdoboz belső előlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 4 / él 4

MPR: R16_KI16-D3-F_A.mpr, R16_KI16-D3-F_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
2	E4	0.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
3	E2	372.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
4	E2	372.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P

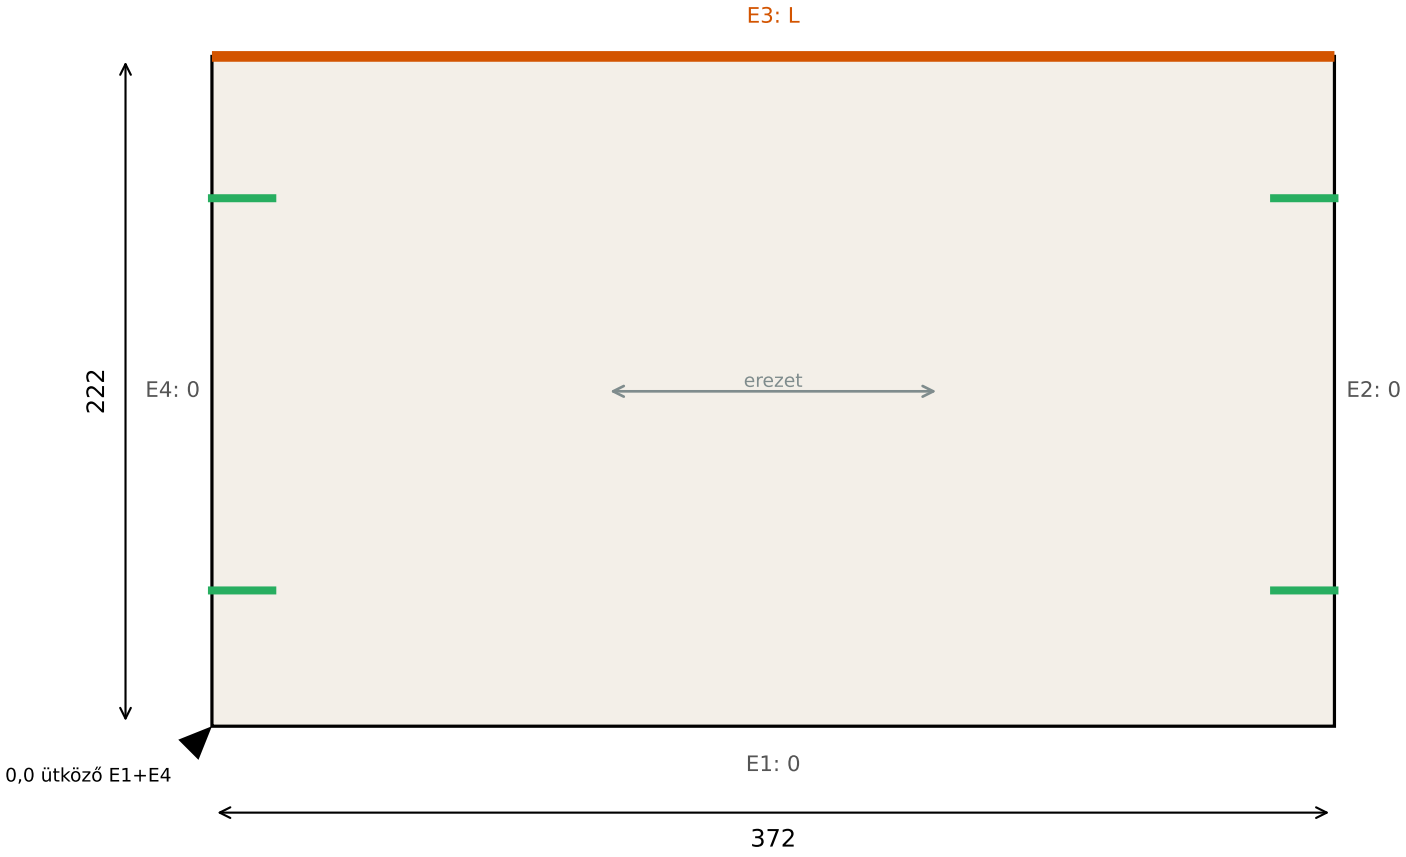

R16_KI16-D3-H – Fiókdoboz hátlap


Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 4

MPR: R16_KI16-D3-H_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

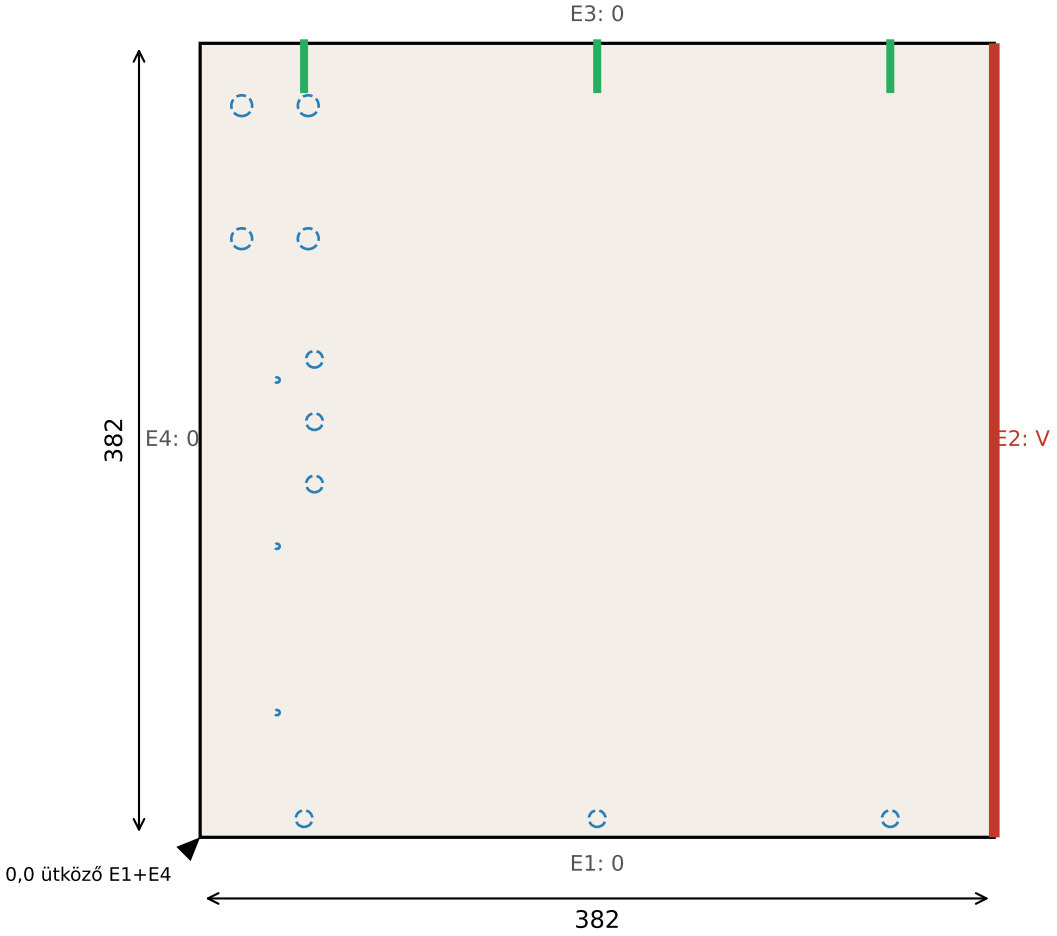

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	B	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	B	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	E3	332.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
5	E3	191.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
6	E3	50.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
7	B	37.0	60.0	2.5	12	LEC_OLDAL
8	B	37.0	140.0	2.5	12	LEC_OLDAL
9	B	37.0	220.0	2.5	12	LEC_OLDAL
10	B	55.0	170.0	8	12	TIPLI_LAP
11	B	55.0	200.0	8	12	TIPLI_LAP
12	B	55.0	230.0	8	12	TIPLI_LAP
13	B	52.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
14	B	52.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
15	B	20.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
16	B	20.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI12-TV02S-07 – M4 / bal oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381.2 × 382 · nyers: 382.2 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-07_A.mpr, R16_KI12-TV02S-07_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

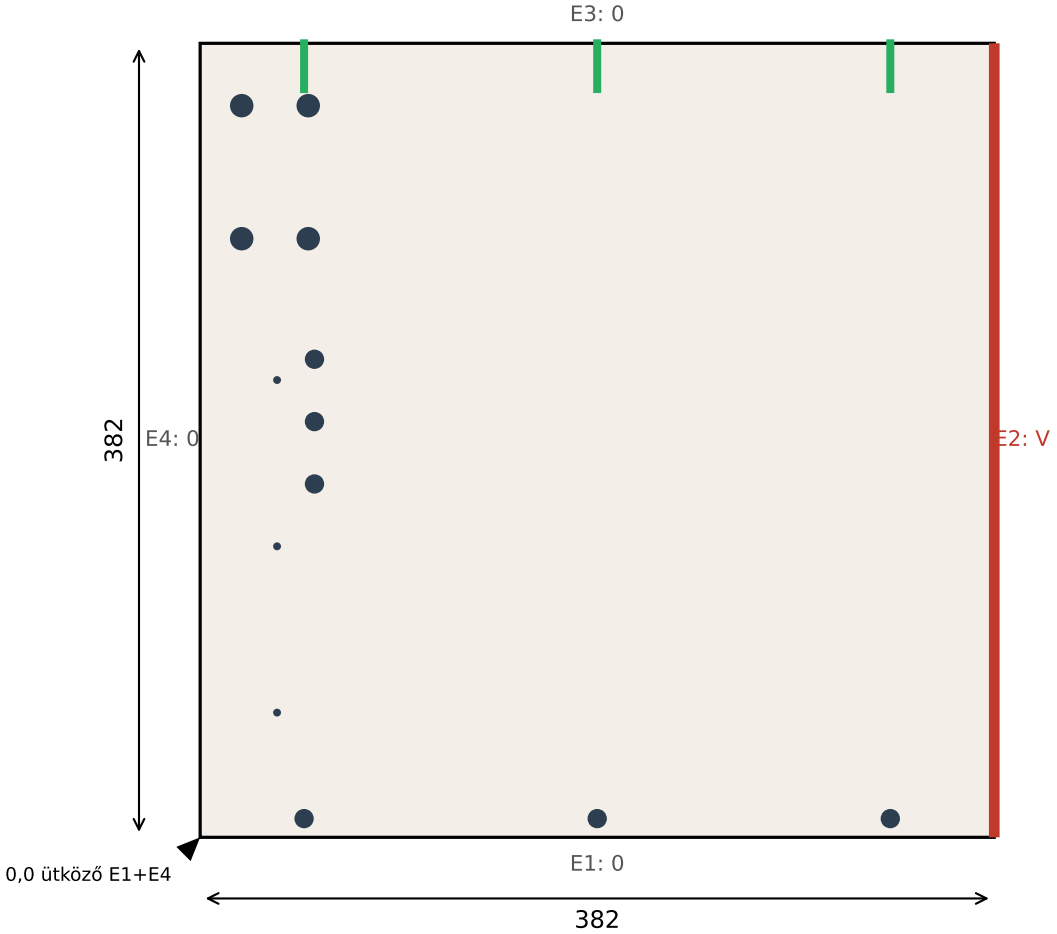

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	A	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	A	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	E3	332.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
5	E3	191.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
6	E3	50.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
7	A	37.0	60.0	2.5	12	LEC_OLDAL
8	A	37.0	140.0	2.5	12	LEC_OLDAL
9	A	37.0	220.0	2.5	12	LEC_OLDAL
10	A	55.0	170.0	8	12	TIPLI_LAP
11	A	55.0	200.0	8	12	TIPLI_LAP
12	A	55.0	230.0	8	12	TIPLI_LAP
13	A	52.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
14	A	52.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
15	A	20.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
16	A	20.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI12-TV02S-08 – M4 / jobb oldallap

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381.2 × 382 · nyers: 382.2 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 13 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-08_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	332.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	1044.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	1044.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	1044.0	332.0	8	22	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

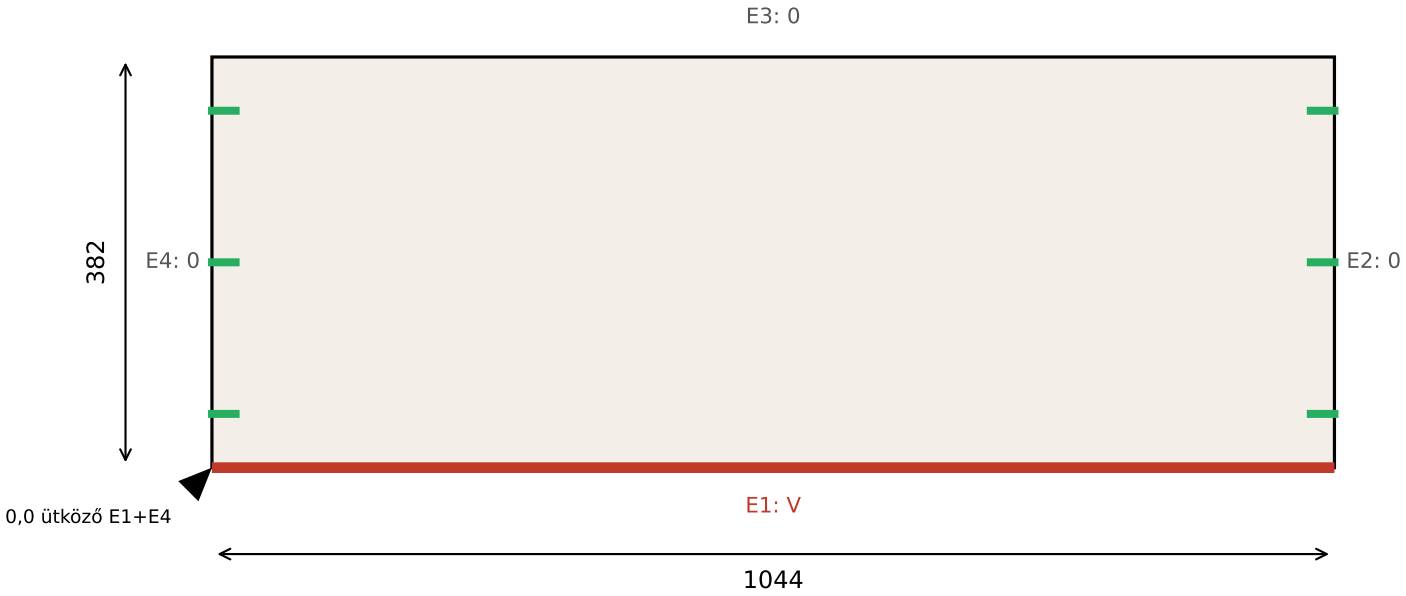

R16_KI12-TV02T2-03 – M4 / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 1044 × 382 · élzárás előtt: 1044 × 381.2 · nyers: 1044.0 × 382.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI12-TV02T2-03_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	98.5	118.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
2	B	98.5	248.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
3	B	978.5	118.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
4	B	978.5	248.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

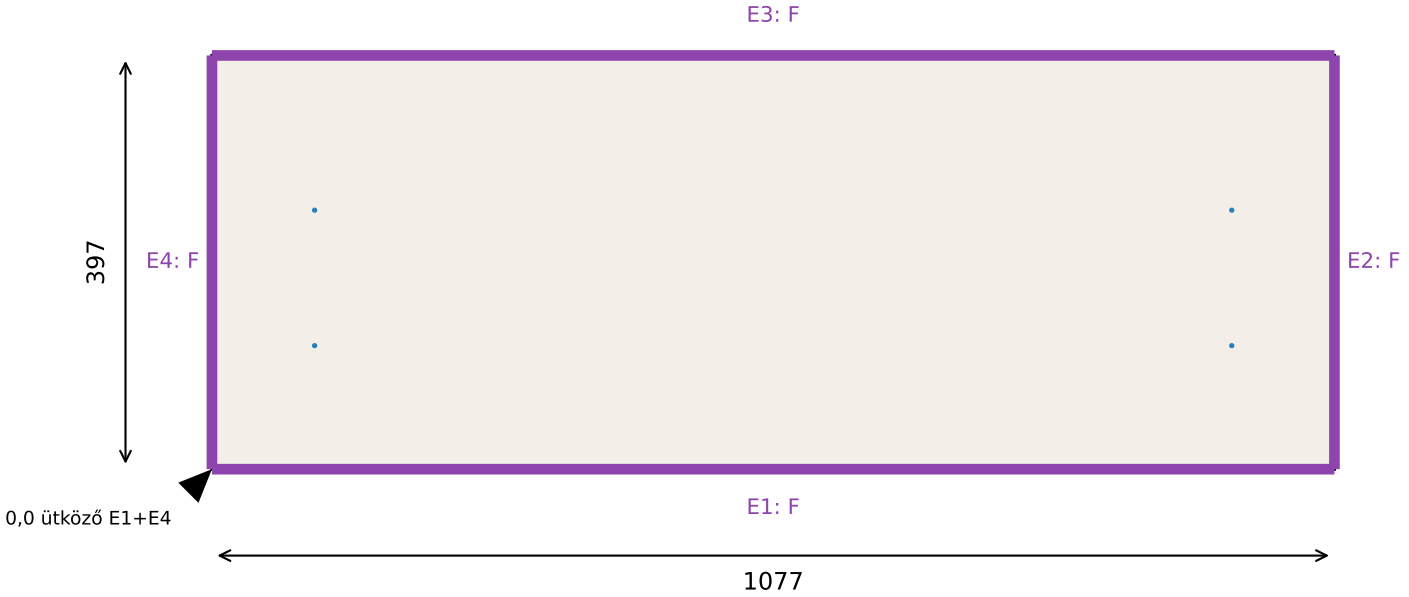

R16_KI12-TV02F2-03 – M4 / példány 4

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP

Kész: 1077 × 397 · élzárás előtt: 1077 × 397 · nyers: 1087.0 × 407.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 4 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02F2-03_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	8.0	56.0	3.5	8	HATLAP_LEC
2	B	8.0	136.0	3.5	8	HATLAP_LEC
3	B	8.0	216.0	3.5	8	HATLAP_LEC
4	B	1034.0	56.0	3.5	8	HATLAP_LEC
5	B	1034.0	136.0	3.5	8	HATLAP_LEC
6	B	1034.0	216.0	3.5	8	HATLAP_LEC

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

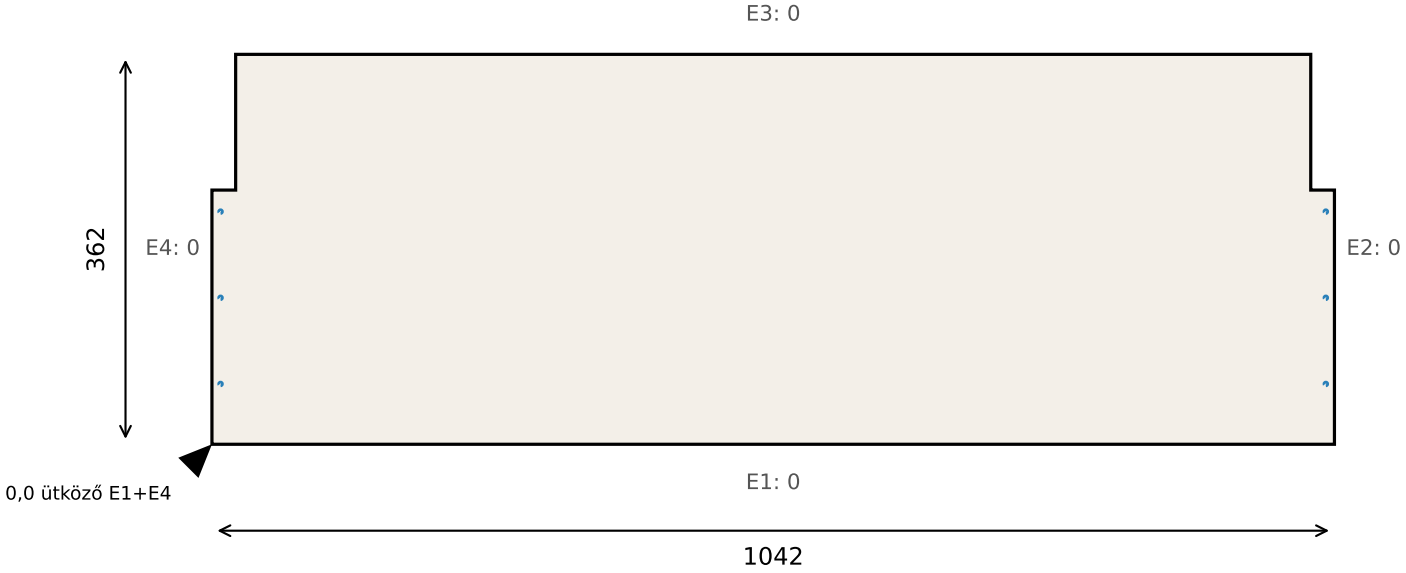

R16_KI12-TV02H2-03 – M4 / példány 4

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 1042 × 362 · élzárás előtt: 1042 × 362 · nyers: 1042.0 × 362.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 6 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02H2-03_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

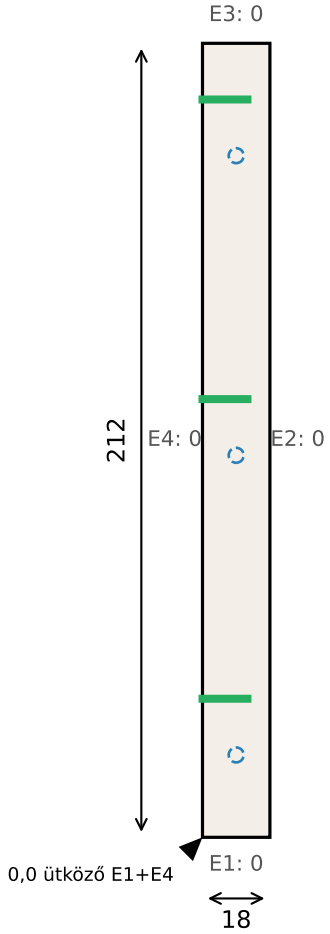

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	9.0	22.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	37.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	B	9.0	102.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	117.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	B	9.0	182.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	197.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI14-BAT-09 – M4 / Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LEC

Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-09_A.mpr, R16_KI14-BAT-09_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

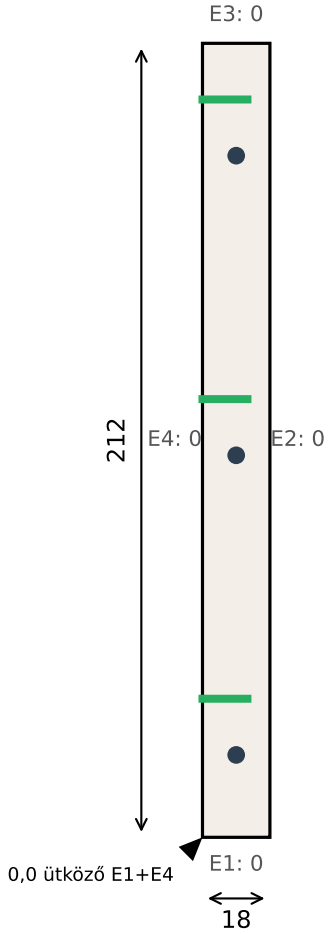

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	9.0	22.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	37.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	A	9.0	102.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	117.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	A	9.0	182.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	197.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI14-BAT-10 – M4 / Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LEC


Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-10_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	80.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	1044.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	1044.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	1044.0	80.0	8	22	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

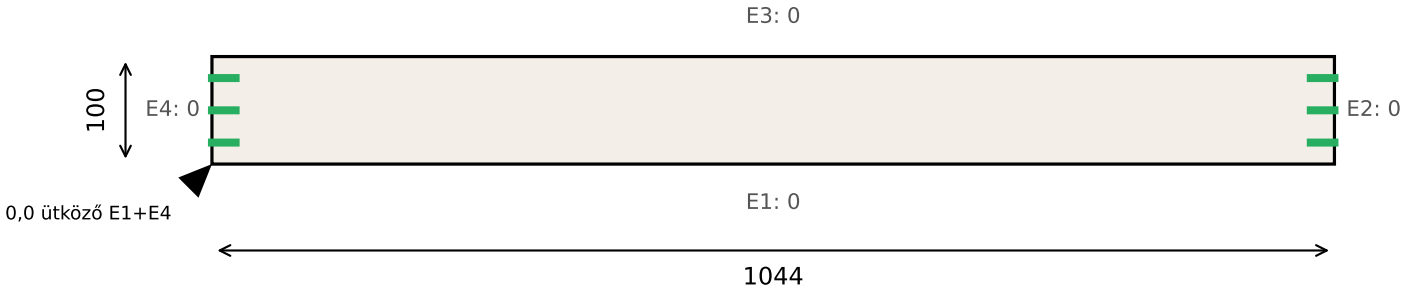

R16_KI14-RAIL-04 – M4 / Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP

Kész: 1044 × 100 · élzárás előtt: 1044 × 100 · nyers: 1044.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-04_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

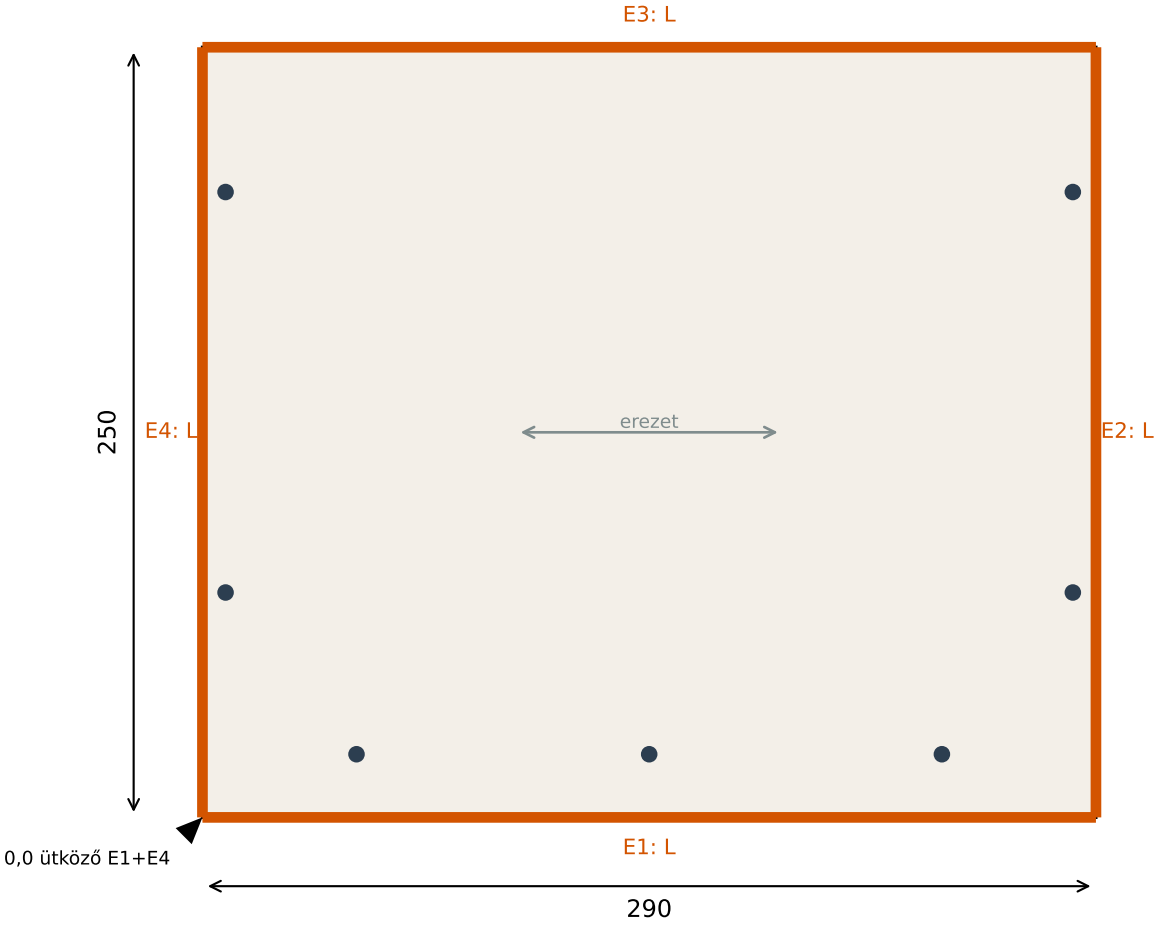

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	240.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
2	A	145.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
3	A	50.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
4	A	282.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
5	A	282.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
6	A	7.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
7	A	7.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A

R16_KI16-D4-L – Fiók bal oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 7 / B 0 / él 0

MPR: R16_KI16-D4-L_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	240.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
2	B	145.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
3	B	50.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
4	B	282.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
5	B	282.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
6	B	7.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
7	B	7.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A

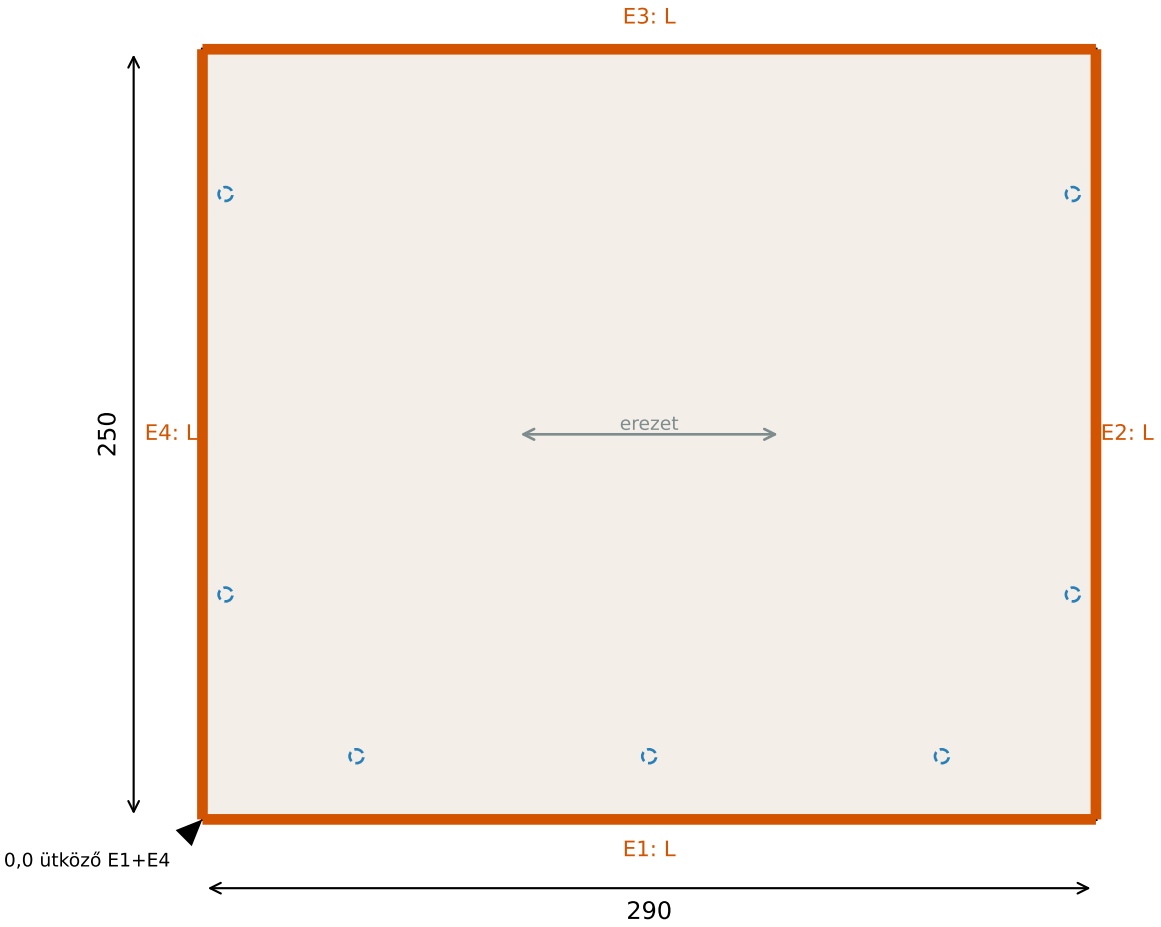

R16_KI16-D4-R – Fiók jobb oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 7 / él 0

MPR: R16_KI16-D4-R_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
2	E4	0.0	145.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
3	E4	0.0	240.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
4	E2	1002.0	50.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
5	E2	1002.0	145.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
6	E2	1002.0	240.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

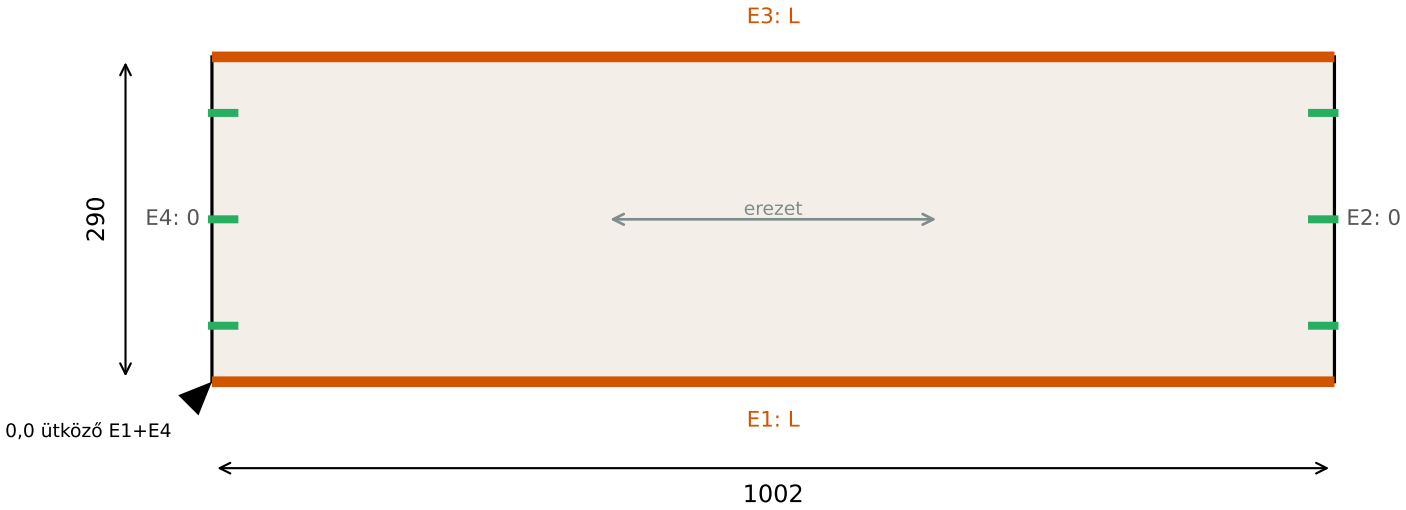

R16_KI16-D4-B – Fiók fenék

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 1002 × 290 · élzárás előtt: 1002 × 290 · nyers: 1002.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-D4-B_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
2	E4	0.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
3	E2	1002.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
4	E2	1002.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
5	B	61.0	45.0	5	15	FRONT_ROGZITES
6	B	61.0	175.0	5	15	FRONT_ROGZITES
7	B	941.0	45.0	5	15	FRONT_ROGZITES
8	B	941.0	175.0	5	15	FRONT_ROGZITES

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

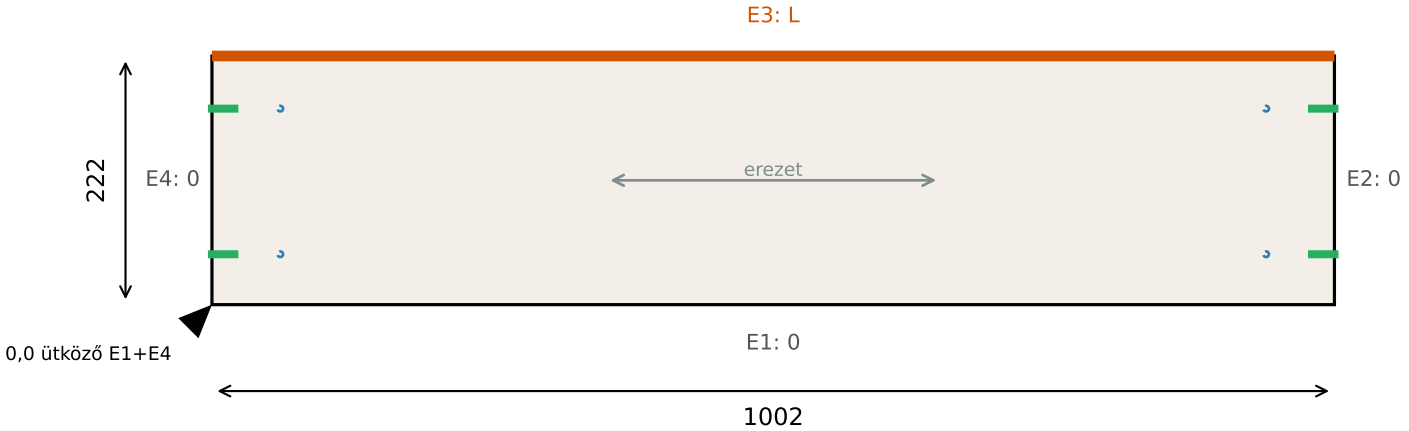

R16_KI16-D4-F – Fiókdoboz belső előlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 1002 × 222 · élzárás előtt: 1002 × 222 · nyers: 1002.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 4 / él 4

MPR: R16_KI16-D4-F_A.mpr, R16_KI16-D4-F_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
2	E4	0.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
3	E2	1002.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
4	E2	1002.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

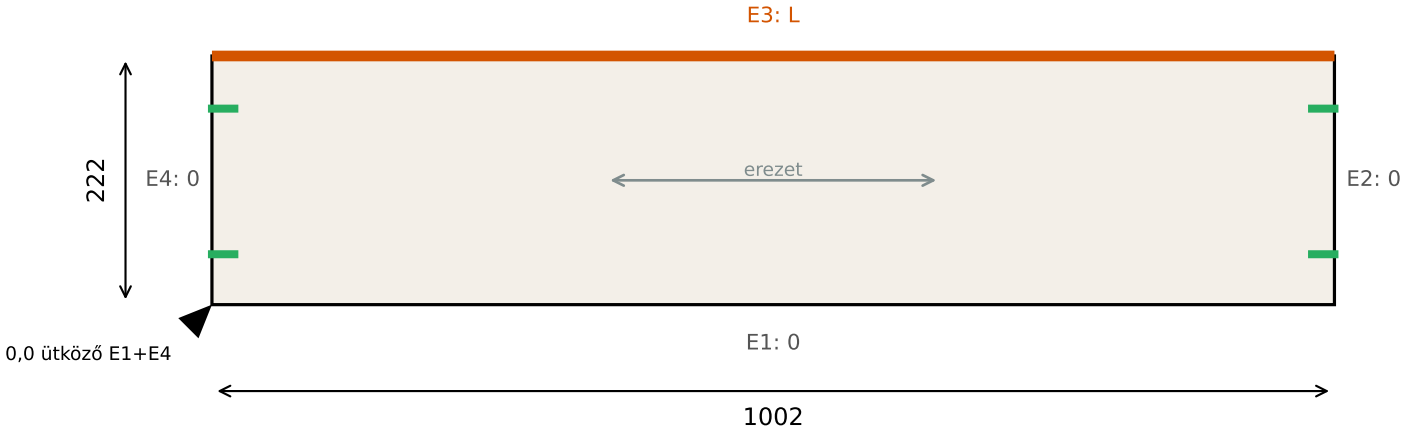

R16_KI16-D4-H – Fiókdoboz hátlap


Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP

Kész: 1002 × 222 · élzárás előtt: 1002 × 222 · nyers: 1002.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 4

MPR: R16_KI16-D4-H_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

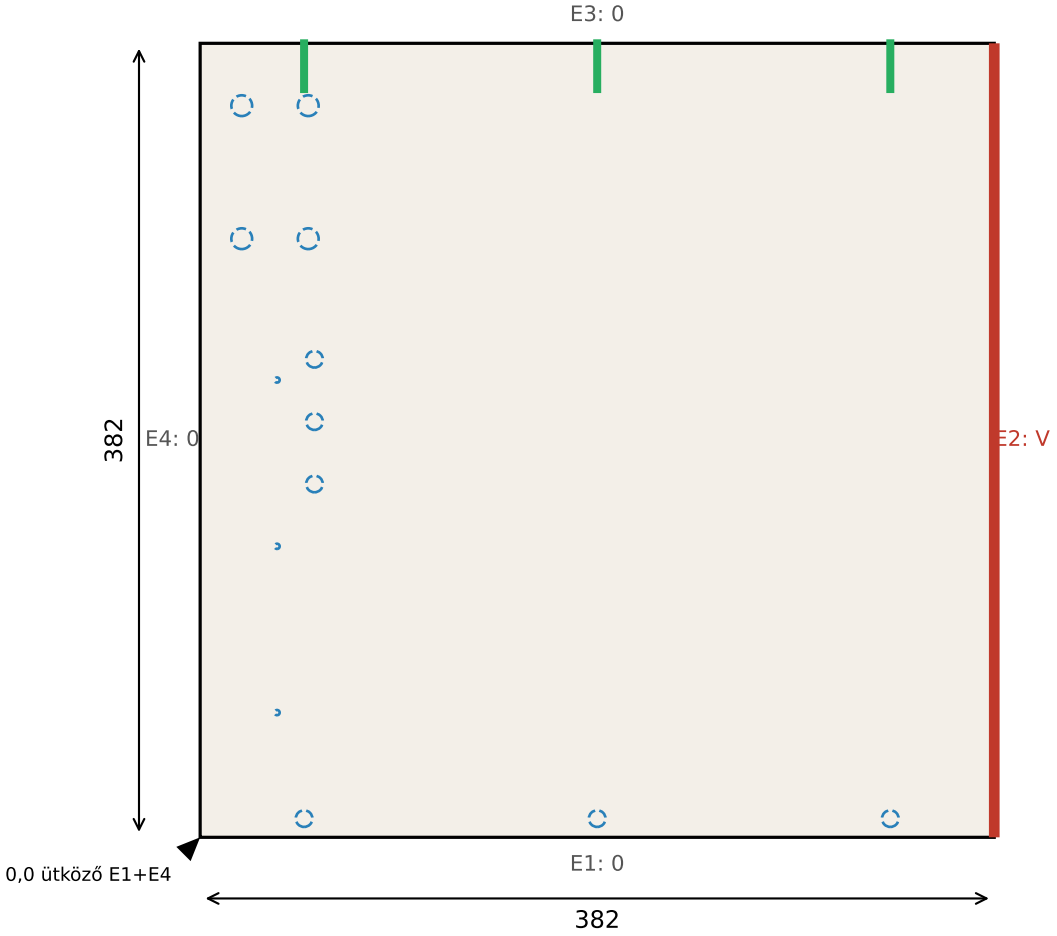

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	B	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	B	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	E3	332.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
5	E3	191.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
6	E3	50.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
7	B	37.0	60.0	2.5	12	LEC_OLDAL
8	B	37.0	140.0	2.5	12	LEC_OLDAL
9	B	37.0	220.0	2.5	12	LEC_OLDAL
10	B	55.0	170.0	8	12	TIPLI_LAP
11	B	55.0	200.0	8	12	TIPLI_LAP
12	B	55.0	230.0	8	12	TIPLI_LAP
13	B	52.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
14	B	52.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
15	B	20.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
16	B	20.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI12-TV02S-09 – M5 / bal oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381.2 × 382 · nyers: 382.2 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-09_A.mpr, R16_KI12-TV02S-09_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

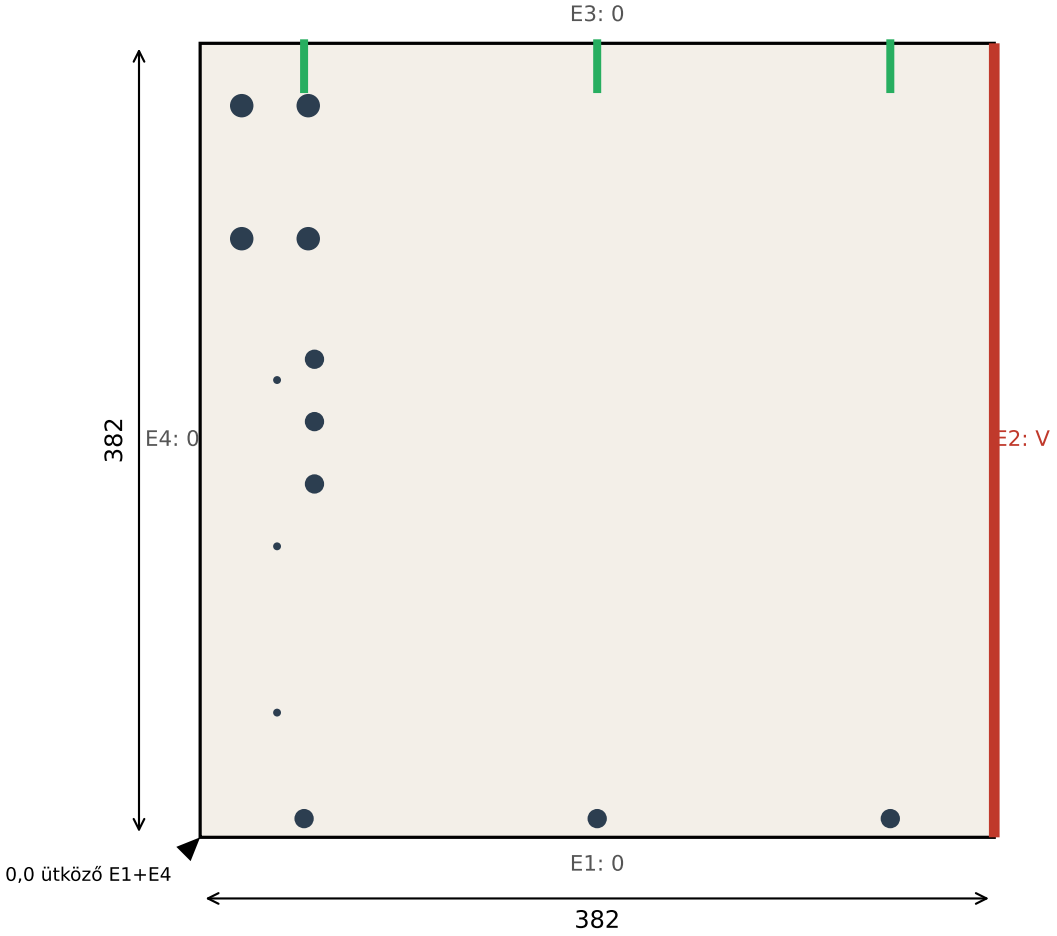

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	A	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	A	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	E3	332.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
5	E3	191.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
6	E3	50.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
7	A	37.0	60.0	2.5	12	LEC_OLDAL
8	A	37.0	140.0	2.5	12	LEC_OLDAL
9	A	37.0	220.0	2.5	12	LEC_OLDAL
10	A	55.0	170.0	8	12	TIPLI_LAP
11	A	55.0	200.0	8	12	TIPLI_LAP
12	A	55.0	230.0	8	12	TIPLI_LAP
13	A	52.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
14	A	52.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
15	A	20.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
16	A	20.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI12-TV02S-10 – M5 / jobb oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381.2 × 382 · nyers: 382.2 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 13 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI12-TV02S-10_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

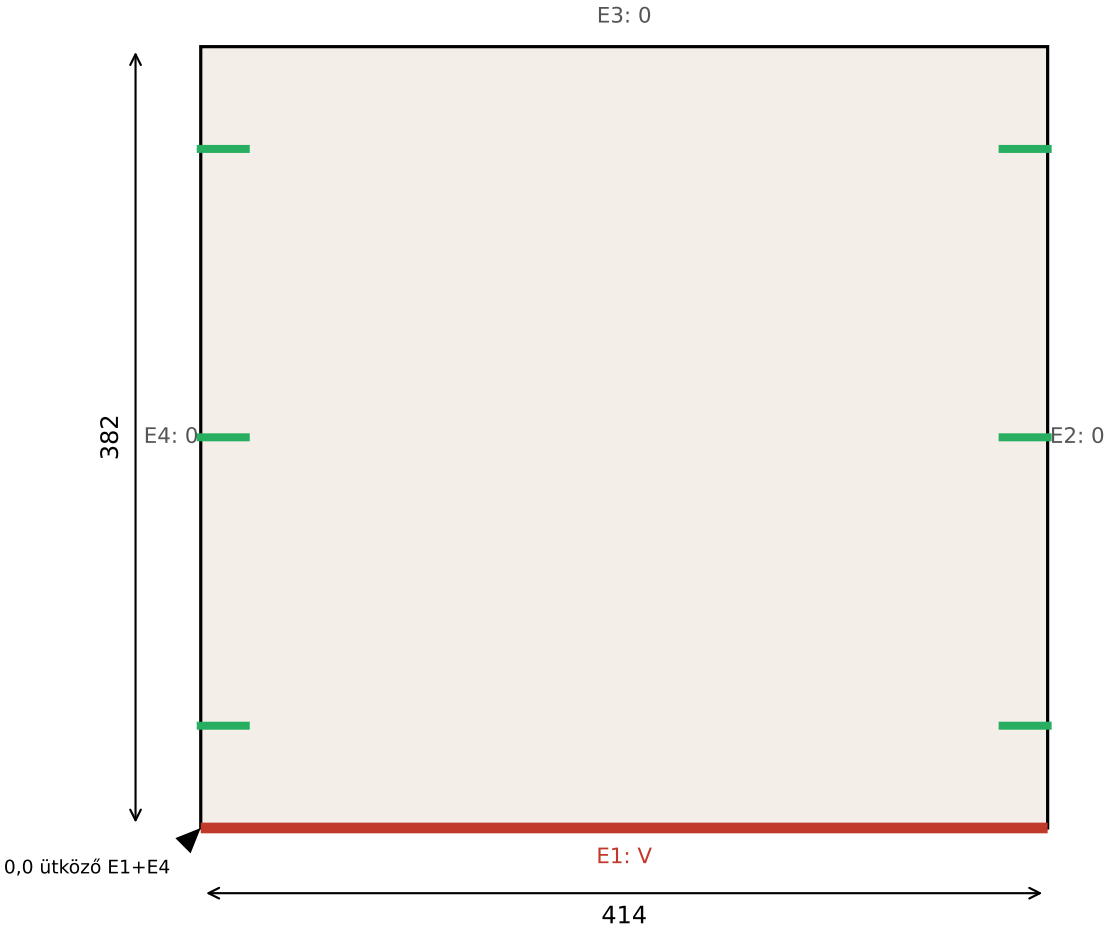

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	332.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	414.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	414.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	414.0	332.0	8	22	TIPLI_EL

R16_KI12-TV02T2-04 – M5 / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 414 × 382 · élzárás előtt: 414 × 381.2 · nyers: 414.0 × 382.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI12-TV02T2-04_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	98.5	118.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
2	B	98.5	248.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
3	B	348.5	118.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
4	B	348.5	248.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES

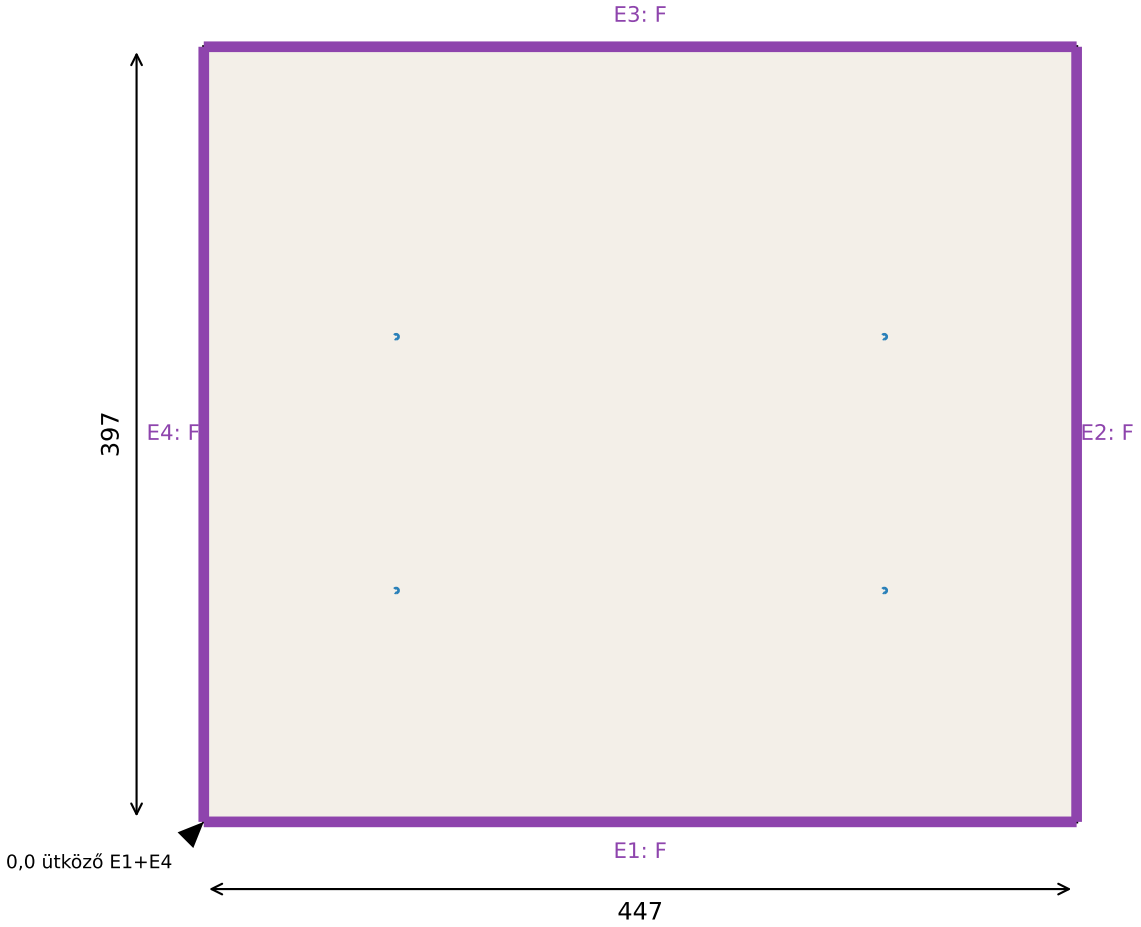

R16_KI12-TV02F2-04 – M5 / példány 4

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 447 × 397 · élzárás előtt: 447 × 397 · nyers: 457.0 × 407.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 4 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02F2-04_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

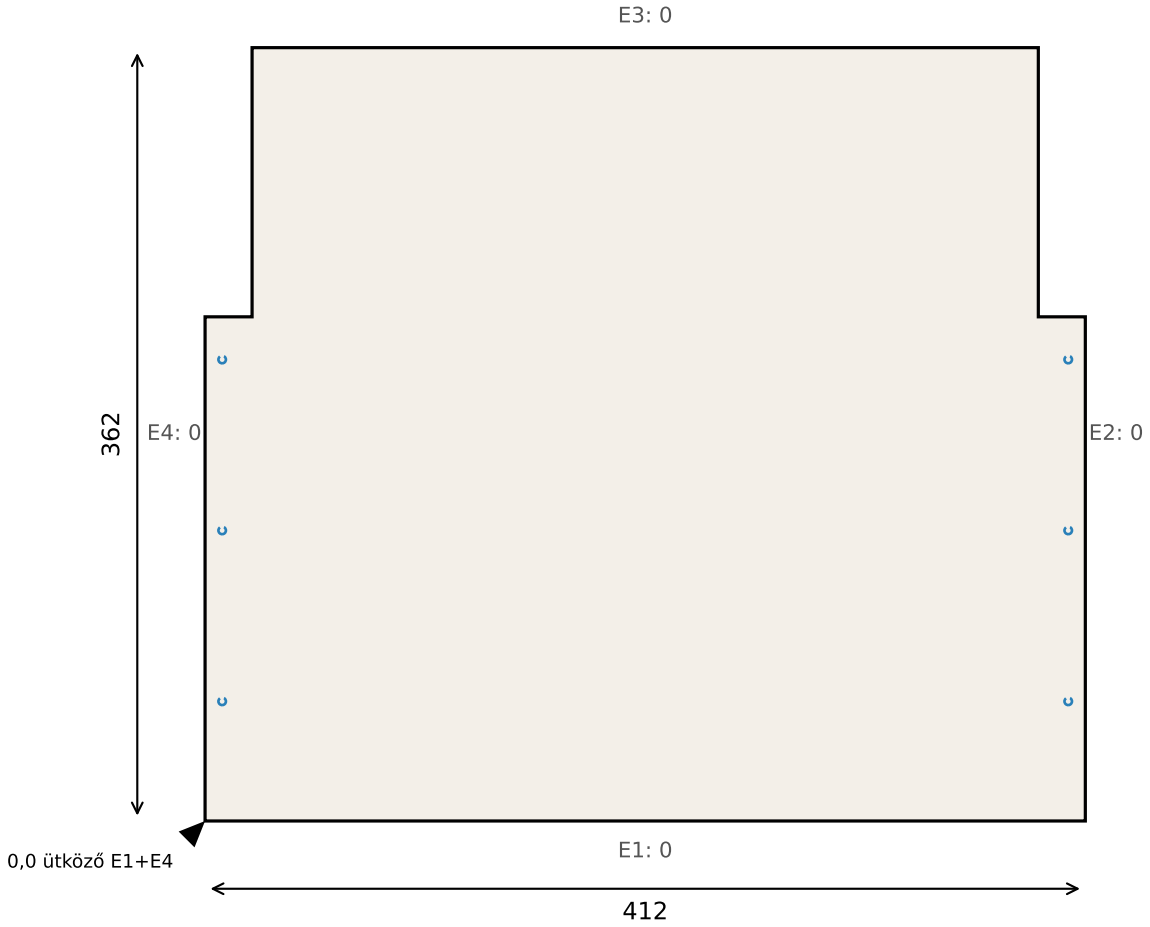

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	8.0	56.0	3.5	8	HATLAP_LEC
2	B	8.0	136.0	3.5	8	HATLAP_LEC
3	B	8.0	216.0	3.5	8	HATLAP_LEC
4	B	404.0	56.0	3.5	8	HATLAP_LEC
5	B	404.0	136.0	3.5	8	HATLAP_LEC
6	B	404.0	216.0	3.5	8	HATLAP_LEC

R16_KI12-TV02H2-04 – M5 / példány 4

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 412 × 362 · élzárás előtt: 412 × 362 · nyers: 412.0 × 362.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 6 / él 0

MPR: R16_KI12-TV02H2-04_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

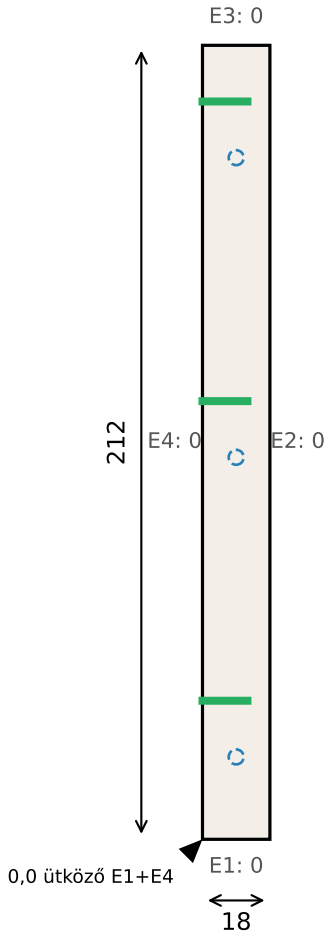

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	9.0	22.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	37.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	B	9.0	102.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	117.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	B	9.0	182.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	197.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI14-BAT-11 – M5 / Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LEC

Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-11_A.mpr, R16_KI14-BAT-11_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

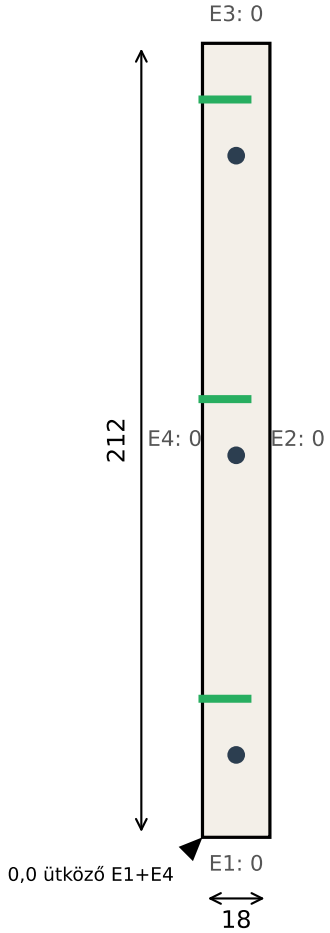

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	9.0	22.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	37.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	A	9.0	102.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	117.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	A	9.0	182.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	197.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI14-BAT-12 – M5 / Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LEC


Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI14-BAT-12_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	80.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	414.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	414.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	414.0	80.0	8	22	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

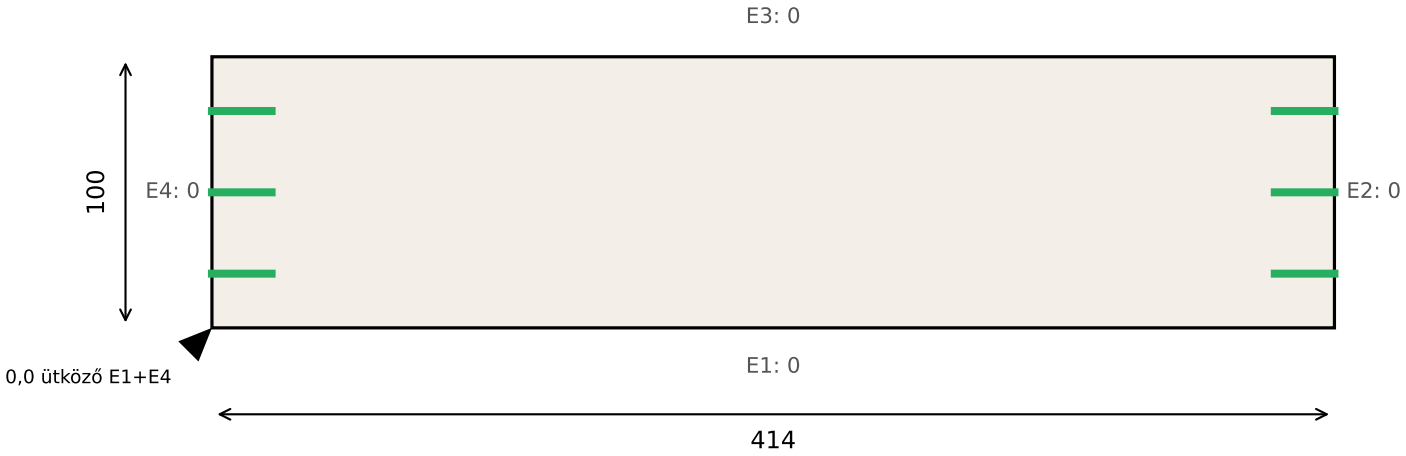

R16_KI14-RAIL-05 – M5 / Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP

Kész: 414 × 100 · élzárás előtt: 414 × 100 · nyers: 414.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI14-RAIL-05_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

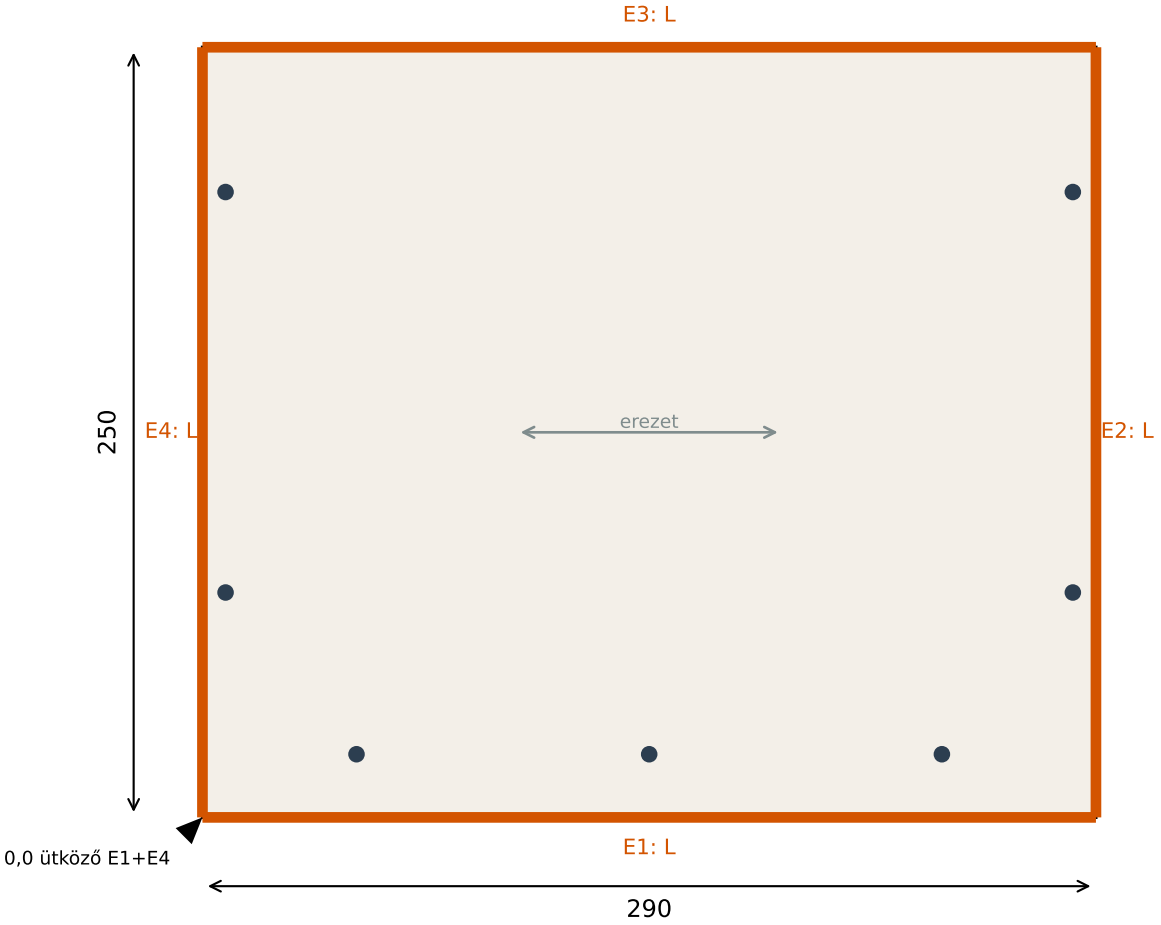

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	240.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
2	A	145.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
3	A	50.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
4	A	282.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
5	A	282.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
6	A	7.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
7	A	7.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A

R16_KI16-D5-L – Fiók bal oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 7 / B 0 / él 0

MPR: R16_KI16-D5-L_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	240.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
2	B	145.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
3	B	50.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
4	B	282.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
5	B	282.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
6	B	7.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
7	B	7.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A

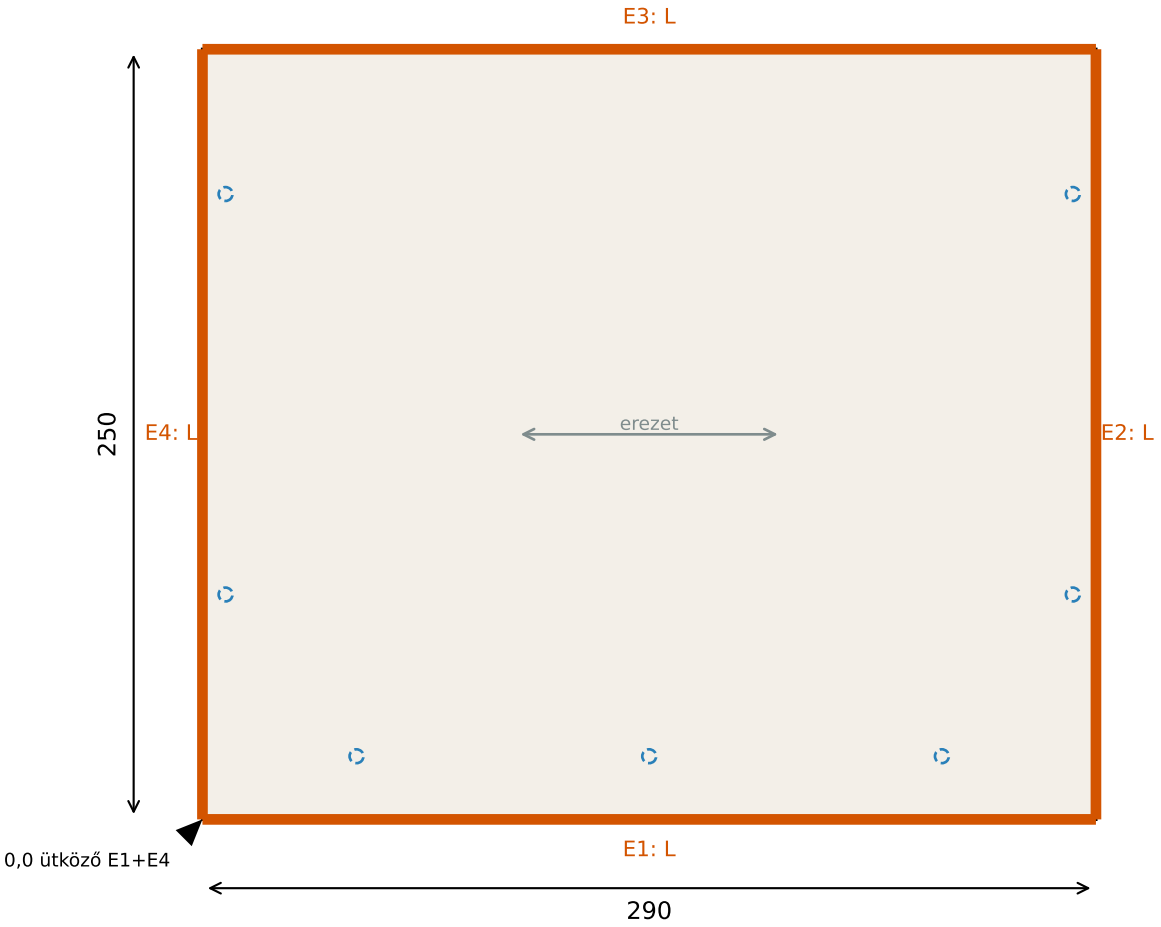

R16_KI16-D5-R – Fiók jobb oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 7 / él 0

MPR: R16_KI16-D5-R_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
2	E4	0.0	145.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
3	E4	0.0	240.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
4	E2	372.0	50.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
5	E2	372.0	145.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
6	E2	372.0	240.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL

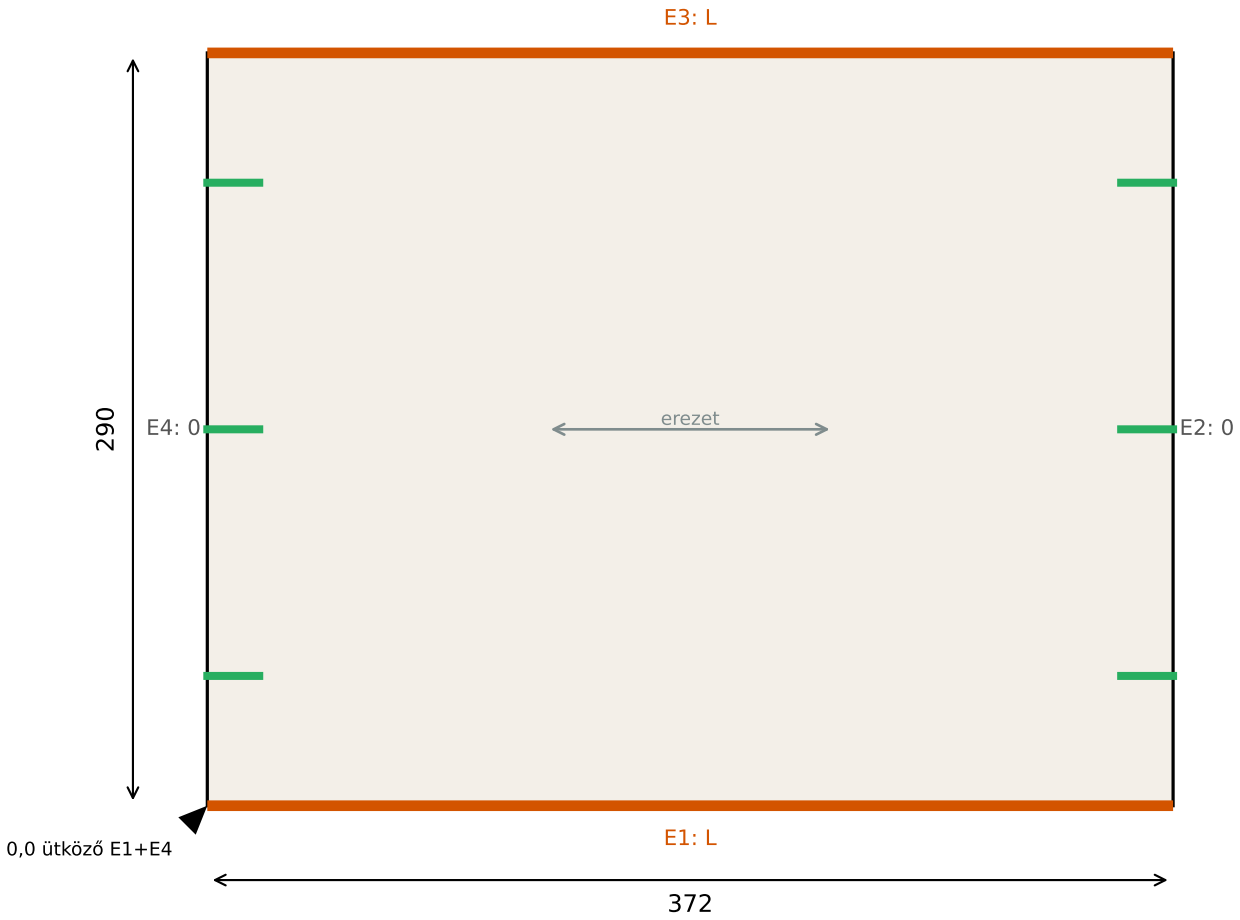

R16_KI16-D5-B – Fiók fenék

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 372 × 290 · élzárás előtt: 372 × 290 · nyers: 372.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-D5-B_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
2	E4	0.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
3	E2	372.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
4	E2	372.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
5	B	61.0	45.0	5	15	FRONT_ROGZITES
6	B	61.0	175.0	5	15	FRONT_ROGZITES
7	B	311.0	45.0	5	15	FRONT_ROGZITES
8	B	311.0	175.0	5	15	FRONT_ROGZITES

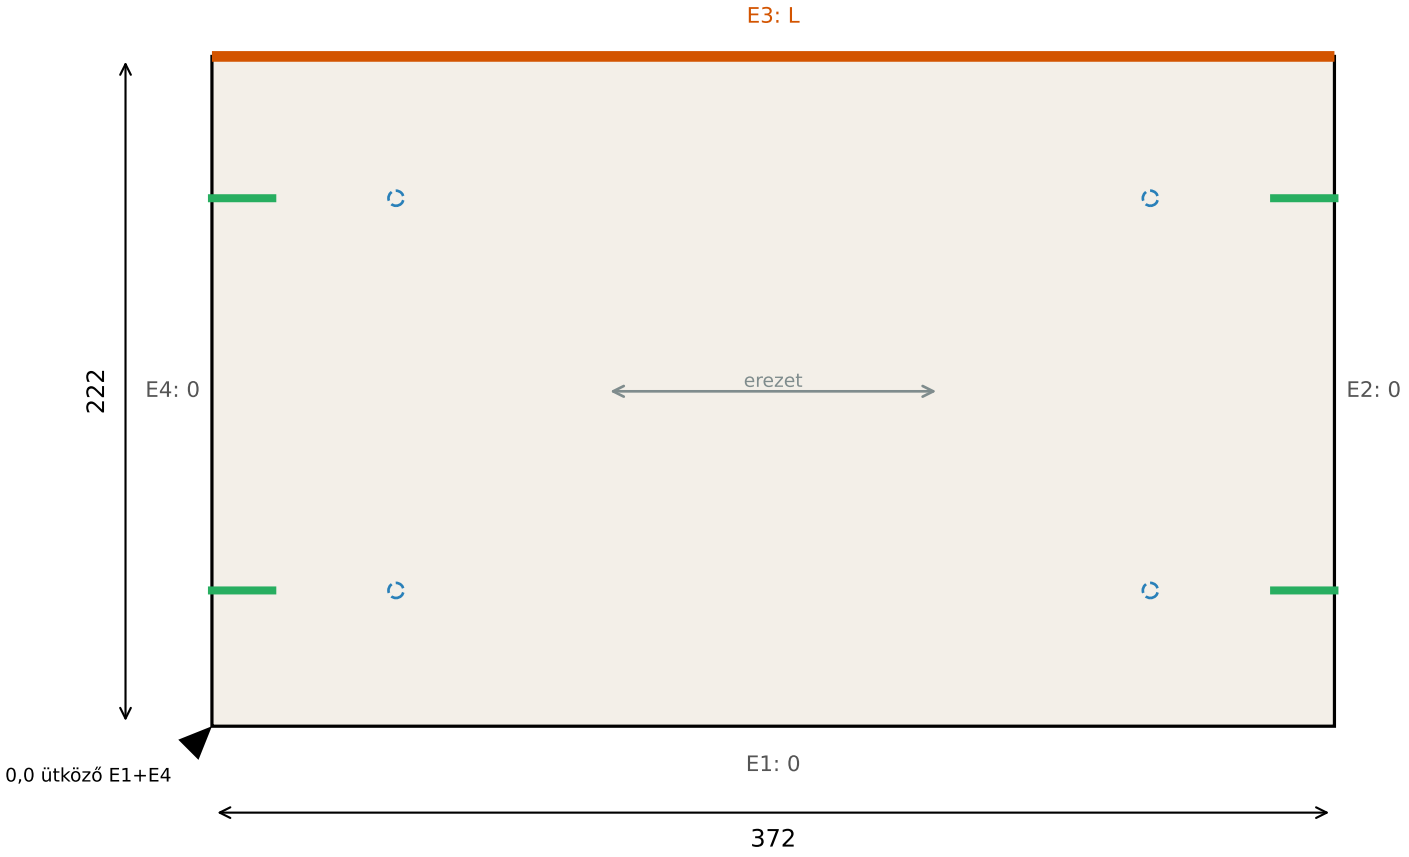

R16_KI16-D5-F – Fiókdoboz belső előlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 4 / él 4

MPR: R16_KI16-D5-F_A.mpr, R16_KI16-D5-F_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
2	E4	0.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
3	E2	372.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
4	E2	372.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P

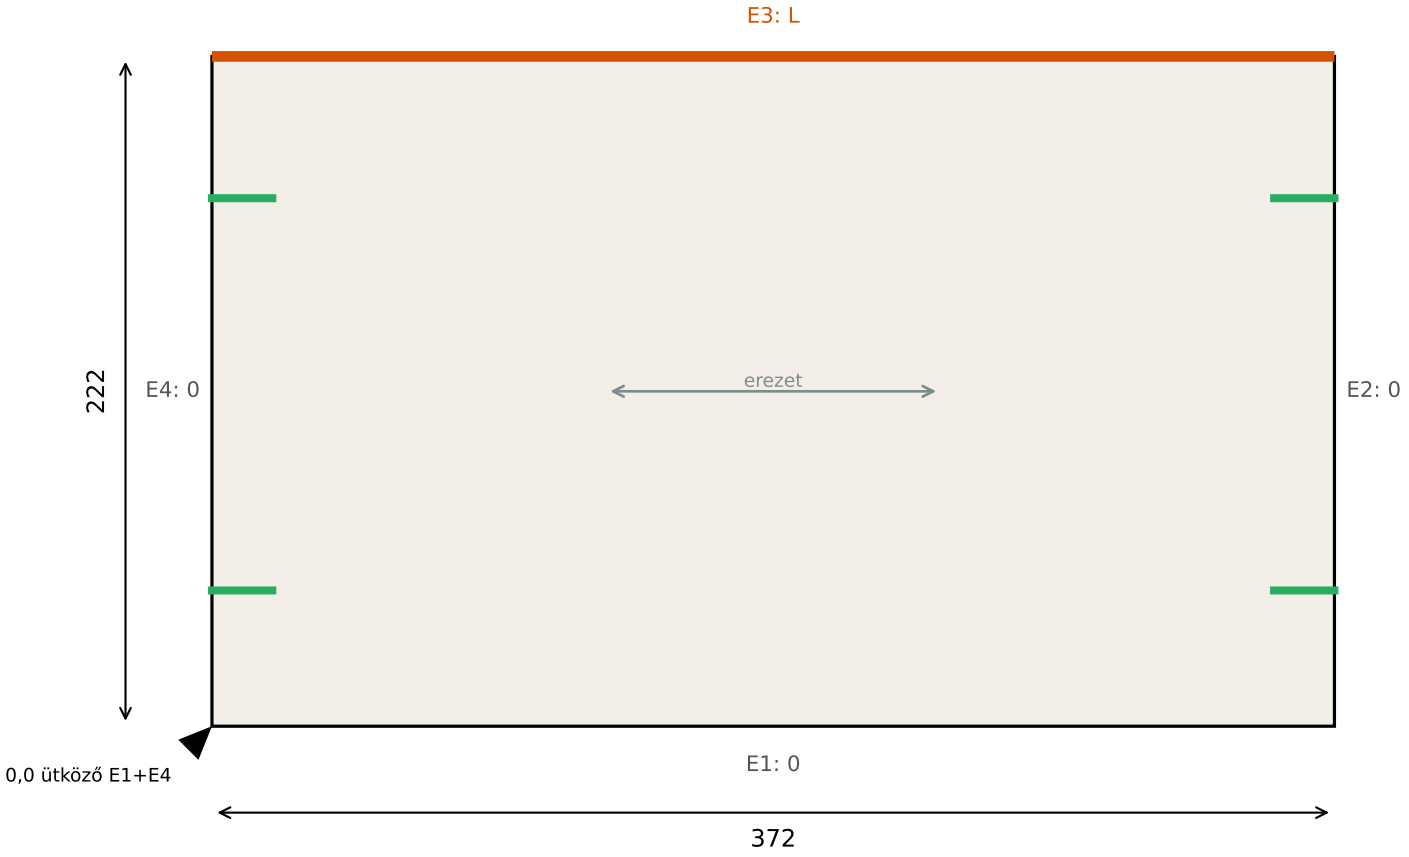

R16_KI16-D5-H – Fiókdoboz hátlap


Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP

Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 4

MPR: R16_KI16-D5-H_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

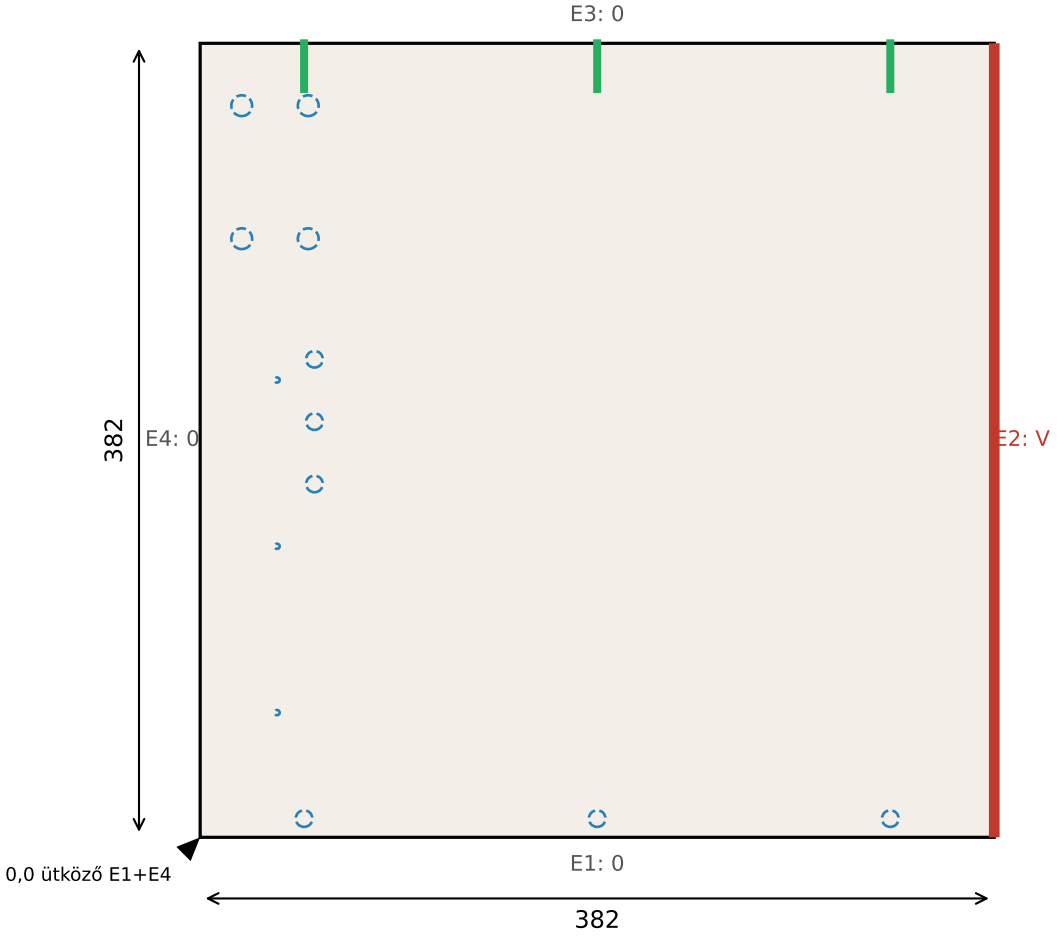

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	B	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	B	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	E3	332.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
5	E3	191.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
6	E3	50.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
7	B	37.0	60.0	2.5	12	LEC_OLDAL
8	B	37.0	140.0	2.5	12	LEC_OLDAL
9	B	37.0	220.0	2.5	12	LEC_OLDAL
10	B	55.0	170.0	8	12	TIPLI_LAP
11	B	55.0	200.0	8	12	TIPLI_LAP
12	B	55.0	230.0	8	12	TIPLI_LAP
13	B	52.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
14	B	52.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
15	B	20.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
16	B	20.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI16-M6-TV02-S-01 – M6 / bal oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381.2 × 382 · nyers: 382.2 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI16-M6-TV02-S-01_A.mpr, R16_KI16-M6-TV02-S-01_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+X (jobb)) · U → jobbra, V → fel

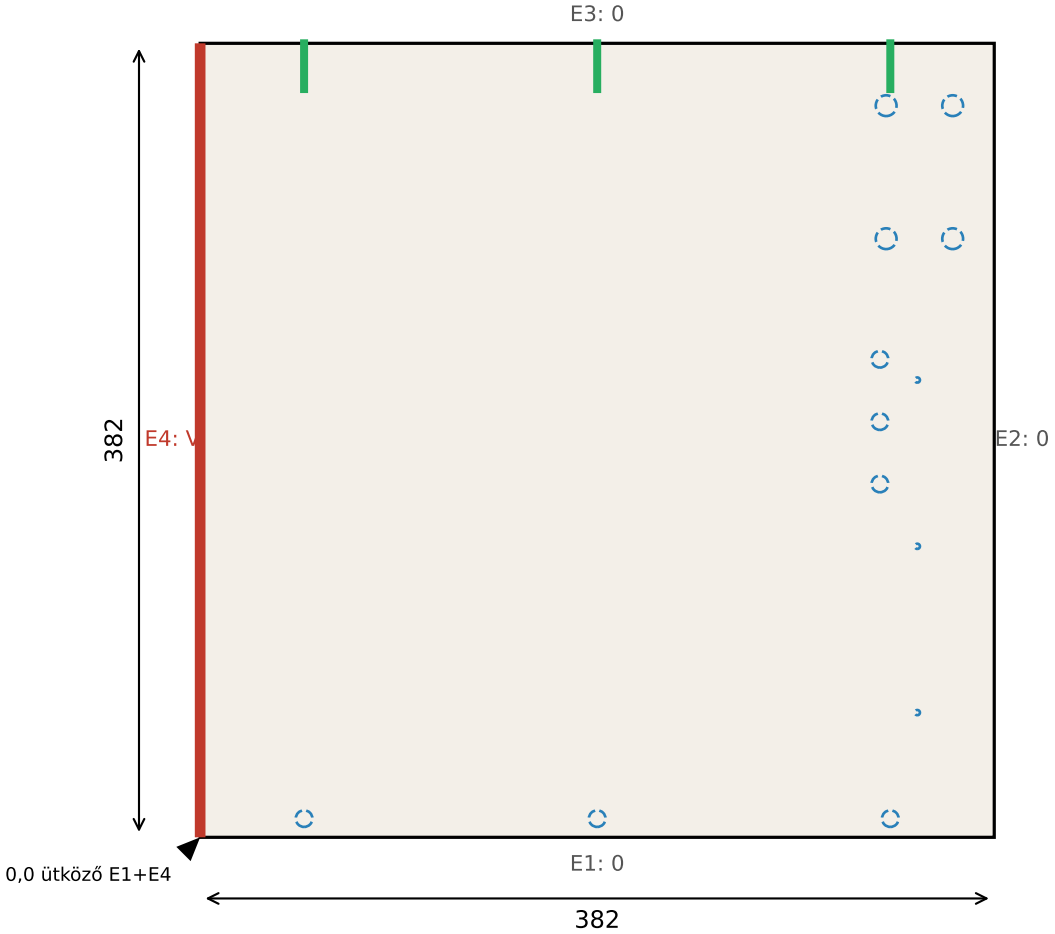

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	50.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
2	B	191.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
3	B	332.0	9.0	8	12	TIPLI_LAP
4	E3	50.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
5	E3	191.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
6	E3	332.0	382.0	8	22	TIPLI_EL
7	B	345.0	60.0	2.5	12	LEC_OLDAL
8	B	345.0	140.0	2.5	12	LEC_OLDAL
9	B	345.0	220.0	2.5	12	LEC_OLDAL
10	B	327.0	170.0	8	12	TIPLI_LAP
11	B	327.0	200.0	8	12	TIPLI_LAP
12	B	327.0	230.0	8	12	TIPLI_LAP
13	B	330.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
14	B	330.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
15	B	362.0	352.0	10	12	CAMAR807_DUBEL
16	B	362.0	288.0	10	12	CAMAR807_DUBEL

R16_KI16-M6-TV02-S-02 – M6 / jobb oldallap


Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 382 × 382 · élzárás előtt: 381.2 × 382 · nyers: 382.2 × 382.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 000V · asztalos-sorrend 00V0 (E1-E3-E4-E2) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 13 / él 3

MPR: R16_KI16-M6-TV02-S-02_A.mpr, R16_KI16-M6-TV02-S-02_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

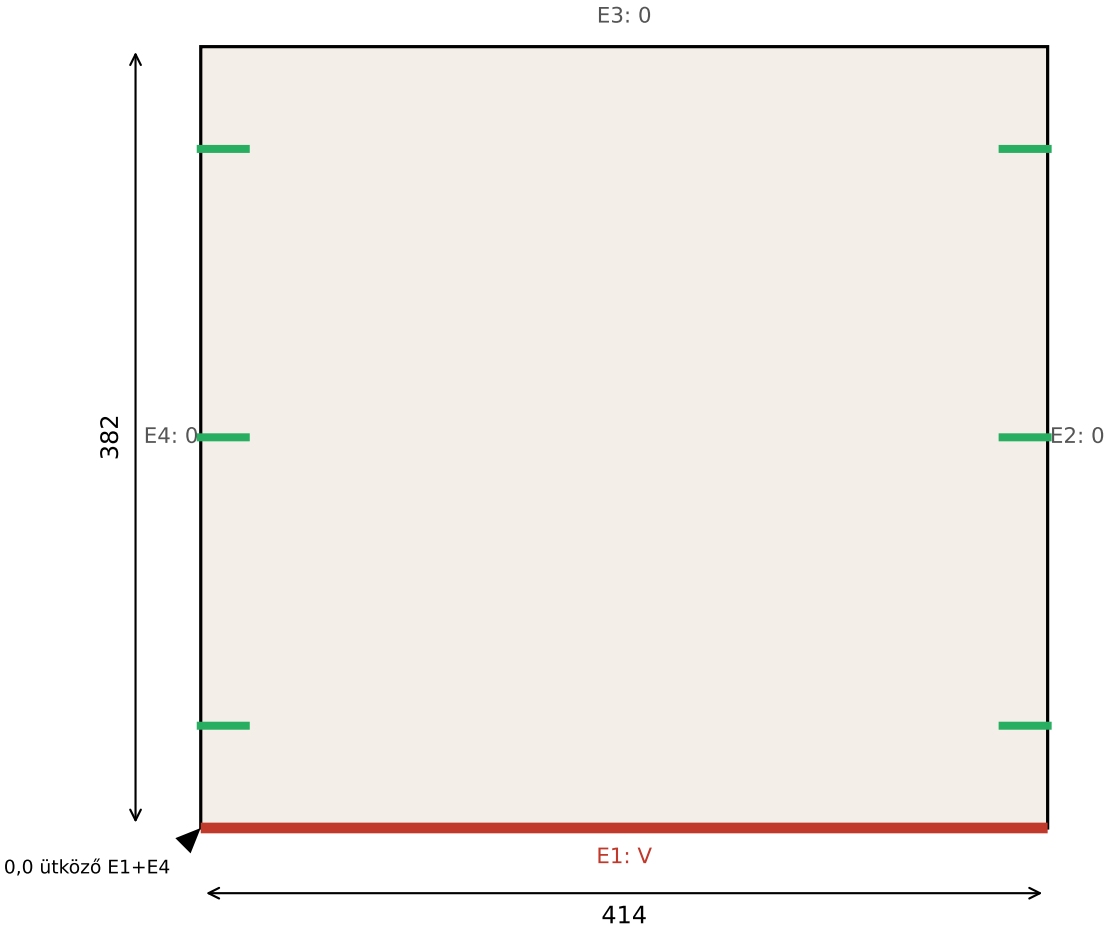

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	332.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	414.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	414.0	191.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	414.0	332.0	8	22	TIPLI_EL

R16_KI16-M6-BOTTOM-03 – M6 / példány 4

Anyag: M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső) – dekor nyitott · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 414 × 382 · élzárás előtt: 414 × 381.2 · nyers: 414.0 × 382.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-M6-BOTTOM-03_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	98.5	118.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
2	B	98.5	248.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
3	B	348.5	118.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES
4	B	348.5	248.5	2.5	12	FRONT_ROGZITES

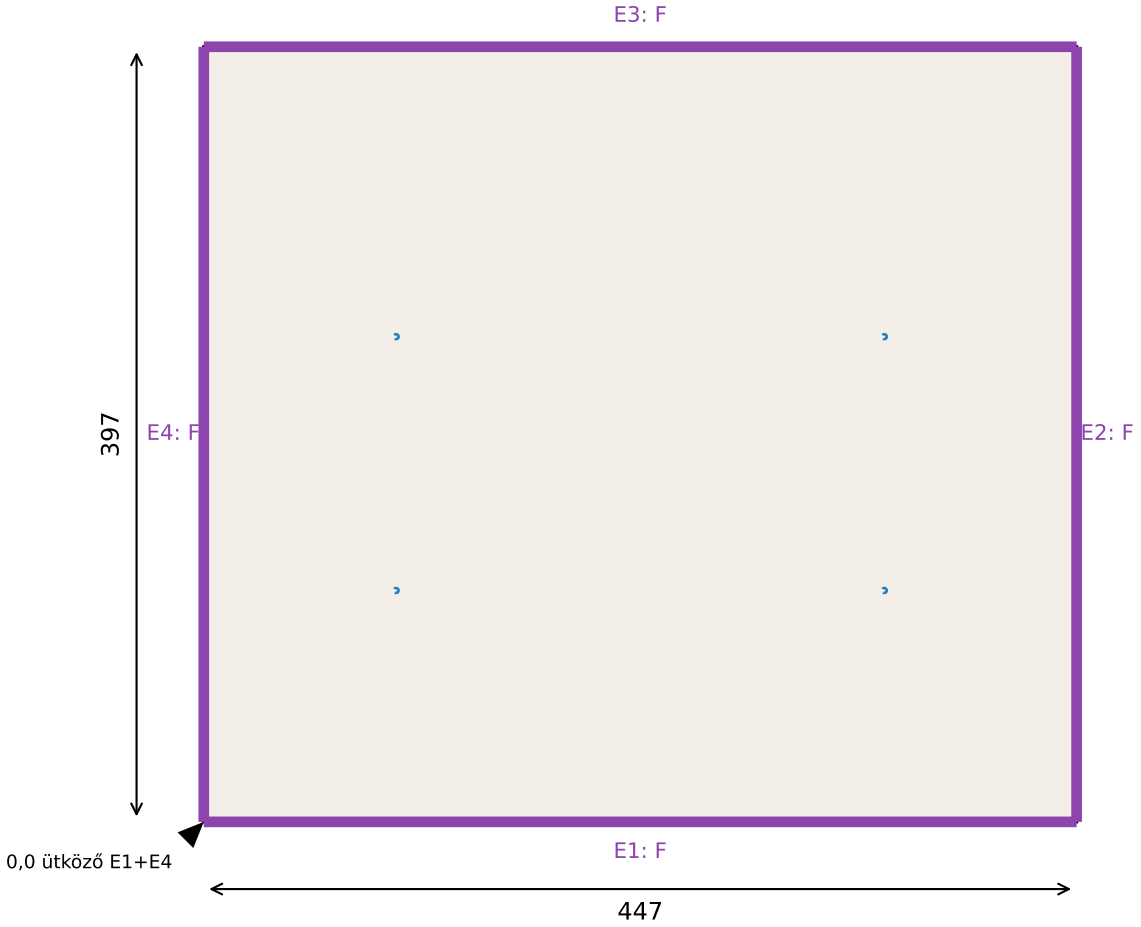

R16_KI16-M6-FRONT-04 – M6 / példány 4

Anyag: M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés (alsó frontok, összefüggő fedő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 447 × 397 · élzárás előtt: 447 × 397 · nyers: 457.0 × 407.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 4 / él 0

MPR: R16_KI16-M6-FRONT-04_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Nyers méret a S16 festett-MDF +10/+10 mm ráhagyási szabályával (becslés); R16: 'Élzárási ráhagyás és műhelyélkód még nem kiadott'.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

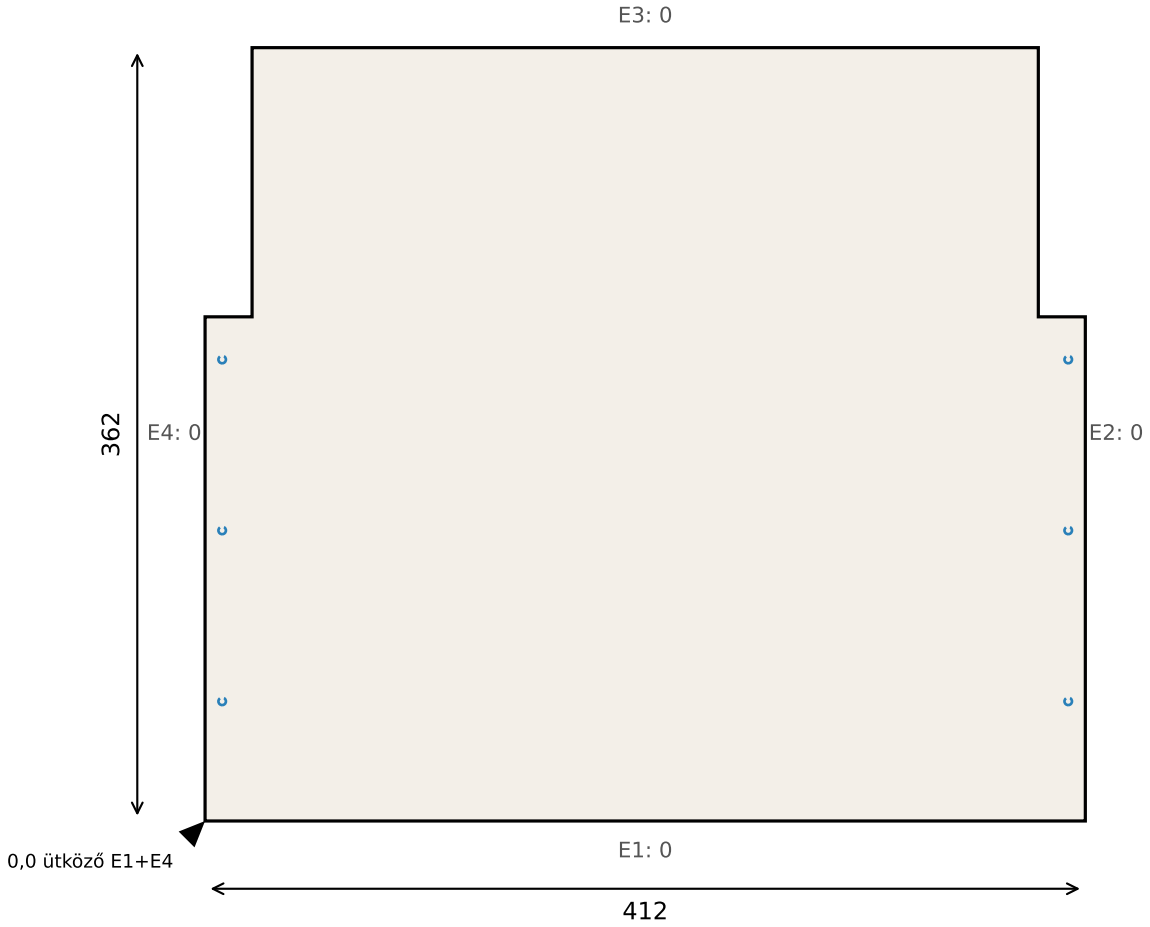

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	8.0	56.0	3.5	8	HATLAP_LEC
2	B	8.0	136.0	3.5	8	HATLAP_LEC
3	B	8.0	216.0	3.5	8	HATLAP_LEC
4	B	404.0	56.0	3.5	8	HATLAP_LEC
5	B	404.0	136.0	3.5	8	HATLAP_LEC
6	B	404.0	216.0	3.5	8	HATLAP_LEC

R16_KI16-M6-BACK-05 – M6 / példány 4

Anyag: M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban · vastagság 8 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 412 × 362 · élzárás előtt: 412 × 362 · nyers: 412.0 × 362.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 6 / él 0

MPR: R16_KI16-M6-BACK-05_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Hátlap-sarokkivágás (R16 notches.json): két egyenes vágás, CNC-szerszámút nincs kiadva.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

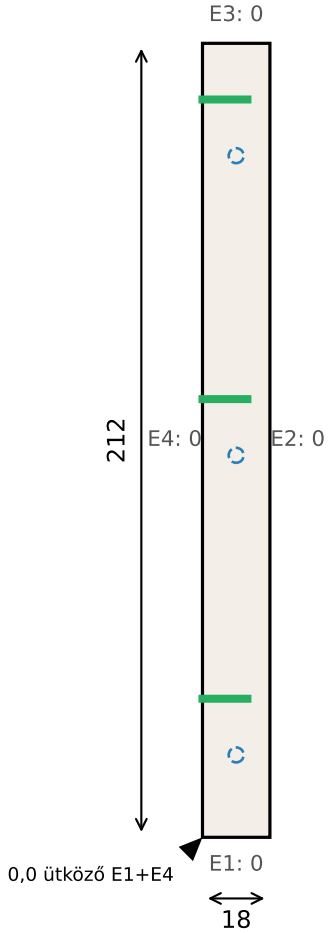

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	9.0	22.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	37.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	B	9.0	102.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	117.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	B	9.0	182.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	197.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI16-M6-BAT-06 – M6 / Hátlaprögzítő bükk léc


Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LEC

Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 3 / él 3

MPR: R16_KI16-M6-BAT-06_A.mpr, R16_KI16-M6-BAT-06_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

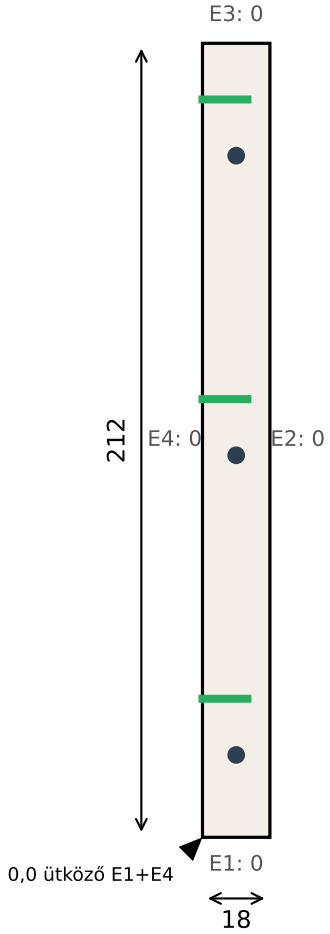

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	9.0	22.0	4	18	LEC_OLDAL
2	E4	0.0	37.0	2.5	12	HATLAP_LEC
3	A	9.0	102.0	4	18	LEC_OLDAL
4	E4	0.0	117.0	2.5	12	HATLAP_LEC
5	A	9.0	182.0	4	18	LEC_OLDAL
6	E4	0.0	197.0	2.5	12	HATLAP_LEC

R16_KI16-M6-BAT-07 – M6 / Hátlaprögzítő bükk léc

Anyag: BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő) · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LEC


Kész: 18 × 212 · élzárás előtt: 18 × 212 · nyers: 18.0 × 212.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 0 / él 3

MPR: R16_KI16-M6-BAT-07_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
2	E4	0.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
3	E4	0.0	80.0	8	22	TIPLI_EL
4	E2	414.0	20.0	8	22	TIPLI_EL
5	E2	414.0	50.0	8	22	TIPLI_EL
6	E2	414.0	80.0	8	22	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

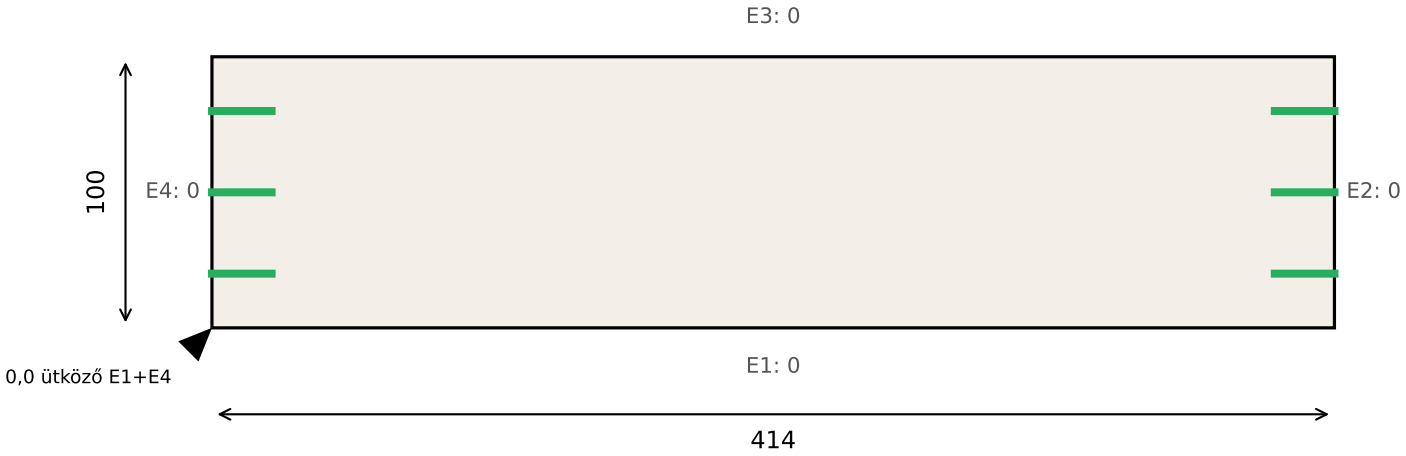

R16_KI16-M6-RAIL-08 – M6 / Hátsó merevítő keresztléc


Anyag: PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztléc · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 414 × 100 · élzárás előtt: 414 × 100 · nyers: 414.0 × 100.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-M6-RAIL-08_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

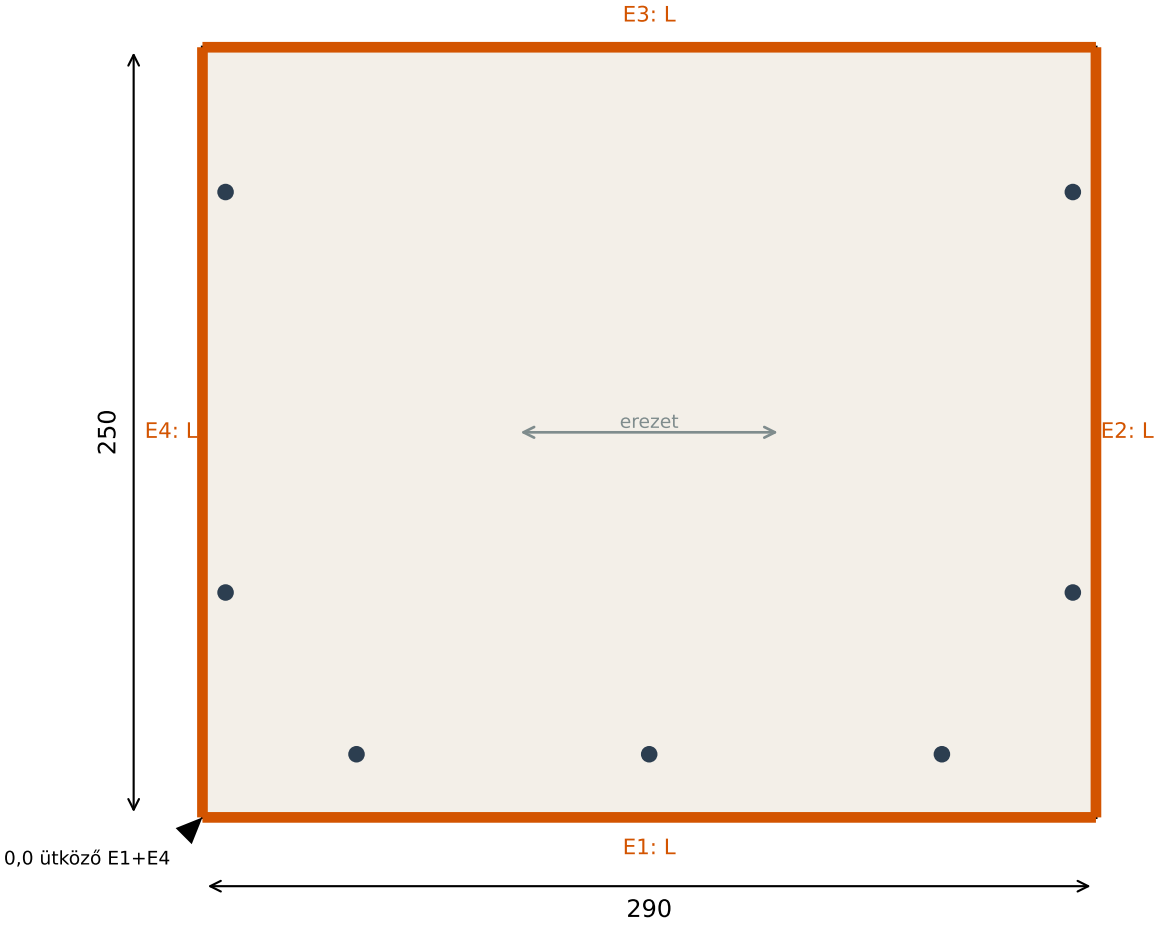

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	240.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
2	A	145.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
3	A	50.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
4	A	282.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
5	A	282.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
6	A	7.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
7	A	7.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A

R16_KI16-D6-L – Fiók bal oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 7 / B 0 / él 0

MPR: R16_KI16-D6-L_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	240.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
2	B	145.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
3	B	50.0	20.5	4.5	15	FIOK_FENEK_ATM
4	B	282.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
5	B	282.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
6	B	7.5	73.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A
7	B	7.5	203.0	4.5	15	FIOK_ELO_HAT_A

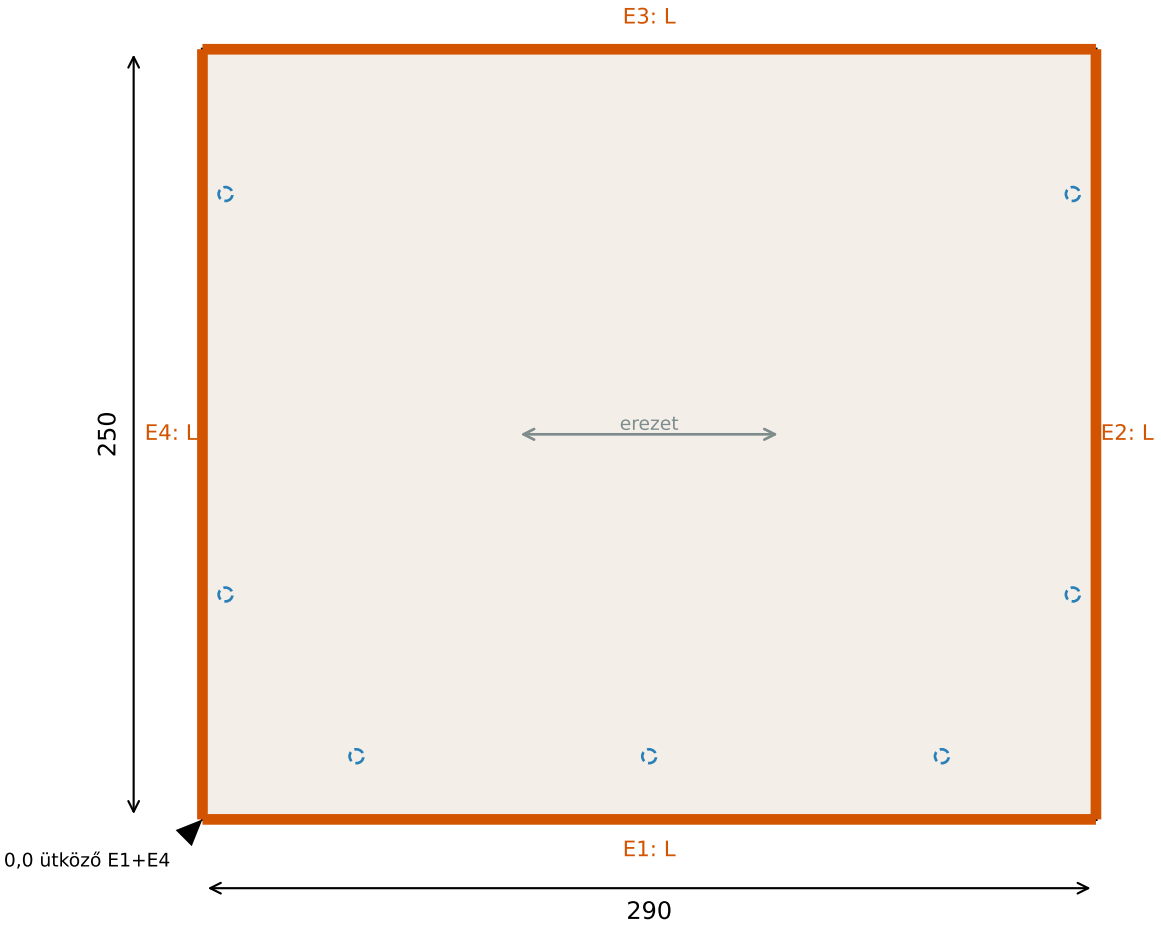

R16_KI16-D6-R – Fiók jobb oldal

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 290 × 250 · élzárás előtt: 290 × 250 · nyers: 290.0 × 250.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 7 / él 0

MPR: R16_KI16-D6-R_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	50.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
2	E4	0.0	145.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
3	E4	0.0	240.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
4	E2	372.0	50.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
5	E2	372.0	145.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL
6	E2	372.0	240.0	2.5	20	FIOK_FENEK_PIL

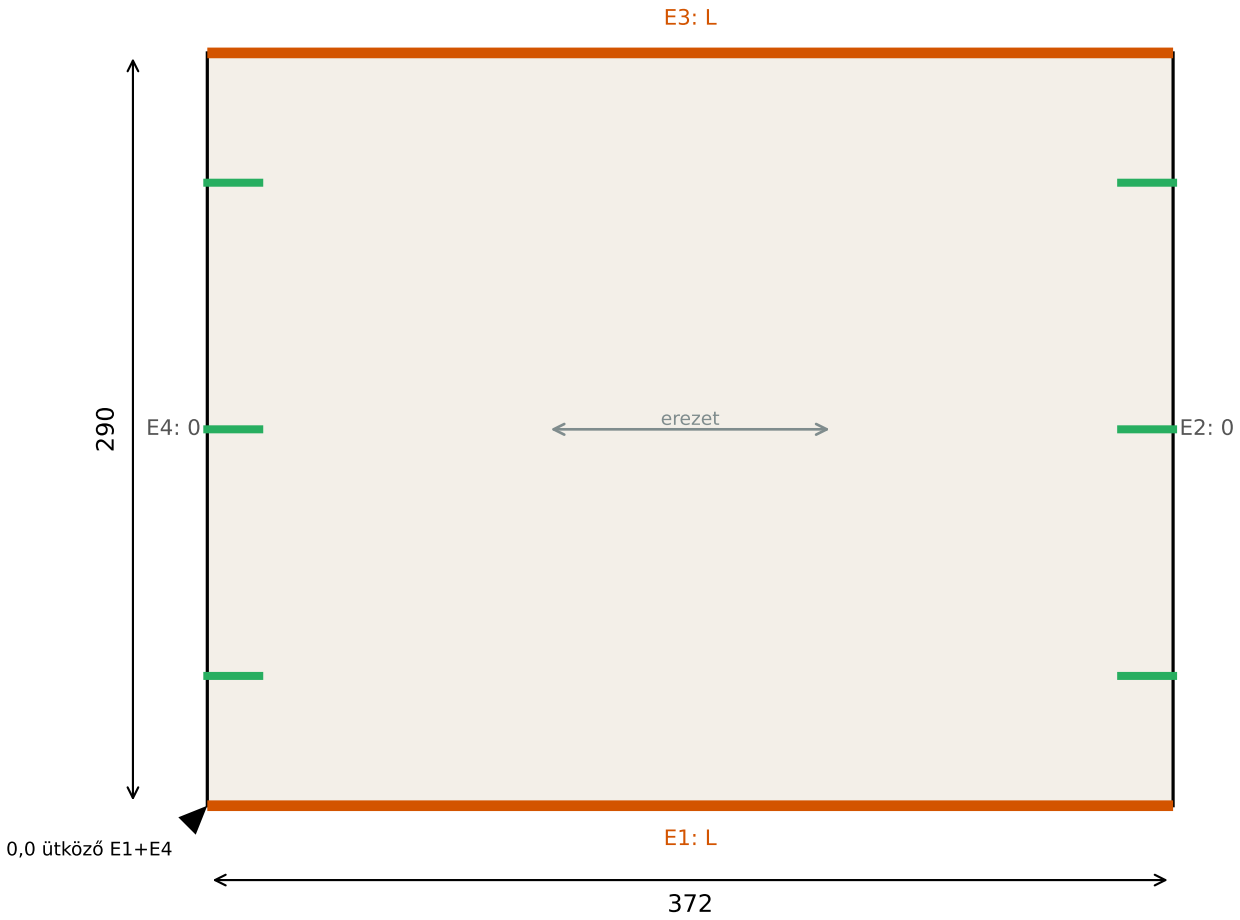

R16_KI16-D6-B – Fiók fenék

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 372 × 290 · élzárás előtt: 372 × 290 · nyers: 372.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: R16_KI16-D6-B_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
2	E4	0.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
3	E2	372.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
4	E2	372.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
5	B	61.0	45.0	5	15	FRONT_ROGZITES
6	B	61.0	175.0	5	15	FRONT_ROGZITES
7	B	311.0	45.0	5	15	FRONT_ROGZITES
8	B	311.0	175.0	5	15	FRONT_ROGZITES

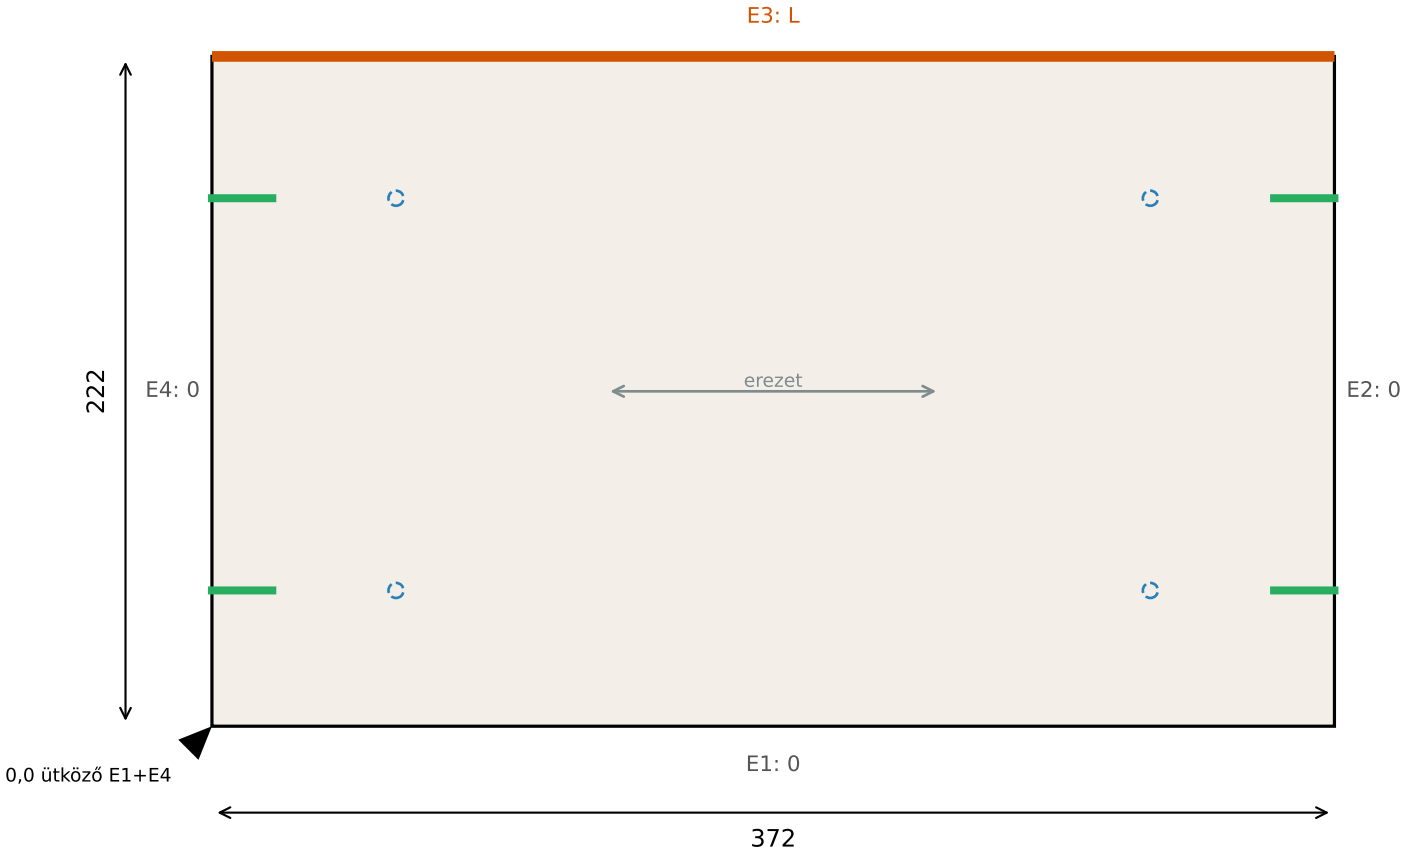

R16_KI16-D6-F – Fiókdoboz belső előlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 4 / él 4

MPR: R16_KI16-D6-F_A.mpr, R16_KI16-D6-F_B.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
2	E4	0.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
3	E2	372.0	45.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P
4	E2	372.0	175.0	2.5	20	FIOK_ELO_HAT_P

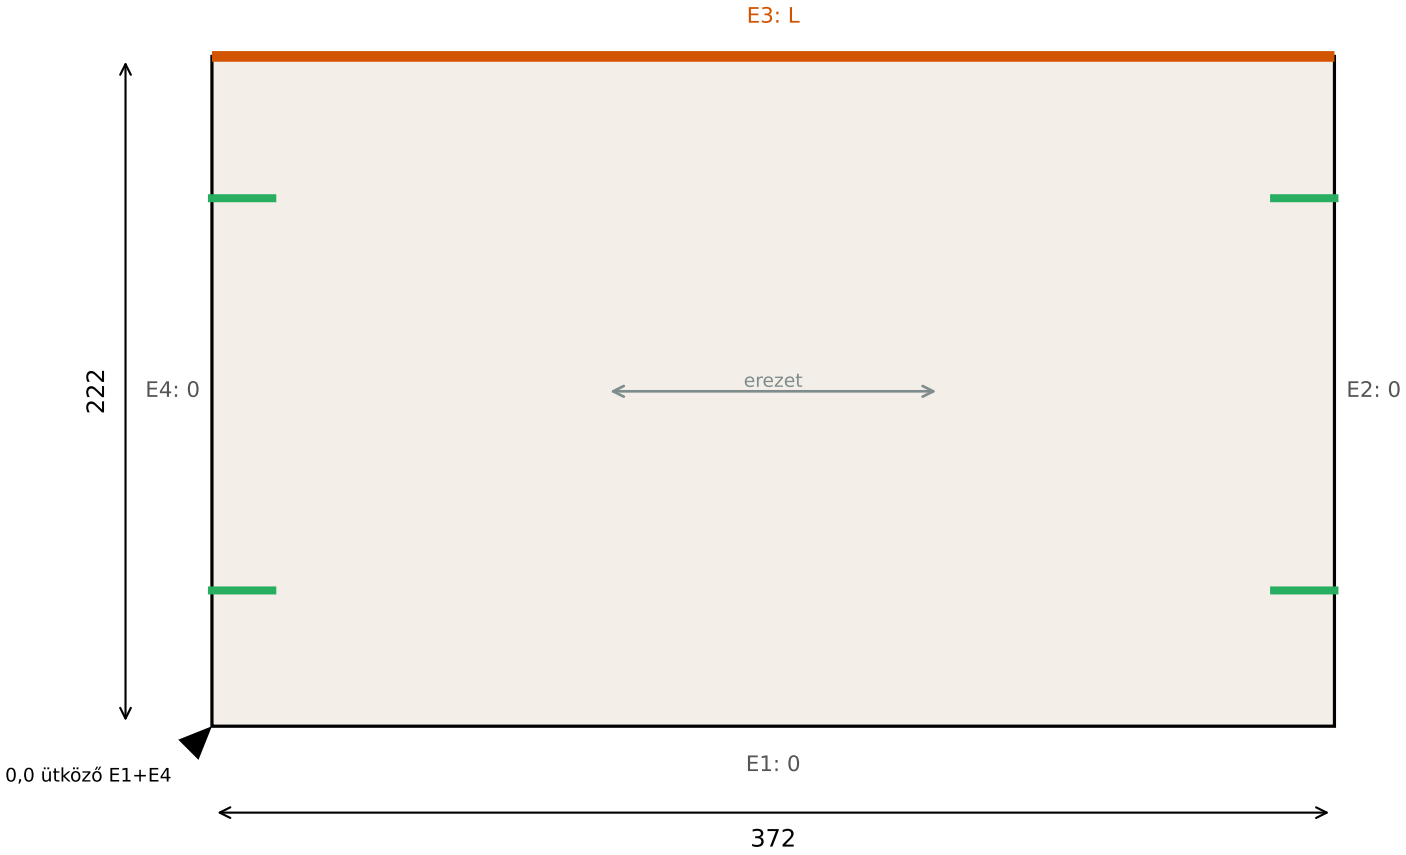

R16_KI16-D6-H – Fiókdoboz hátlap

Anyag: M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 372 × 222 · élzárás előtt: 372 × 222 · nyers: 372.0 × 222.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 4

MPR: R16_KI16-D6-H_A.mpr · Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS