
B62-CP3 Hajápoló fiók és villamos szerviz

900×500×350 mm célbefoglaló · mm · 1:5 részlet · Vizes zóna és gyártói jóváhagyás szükséges

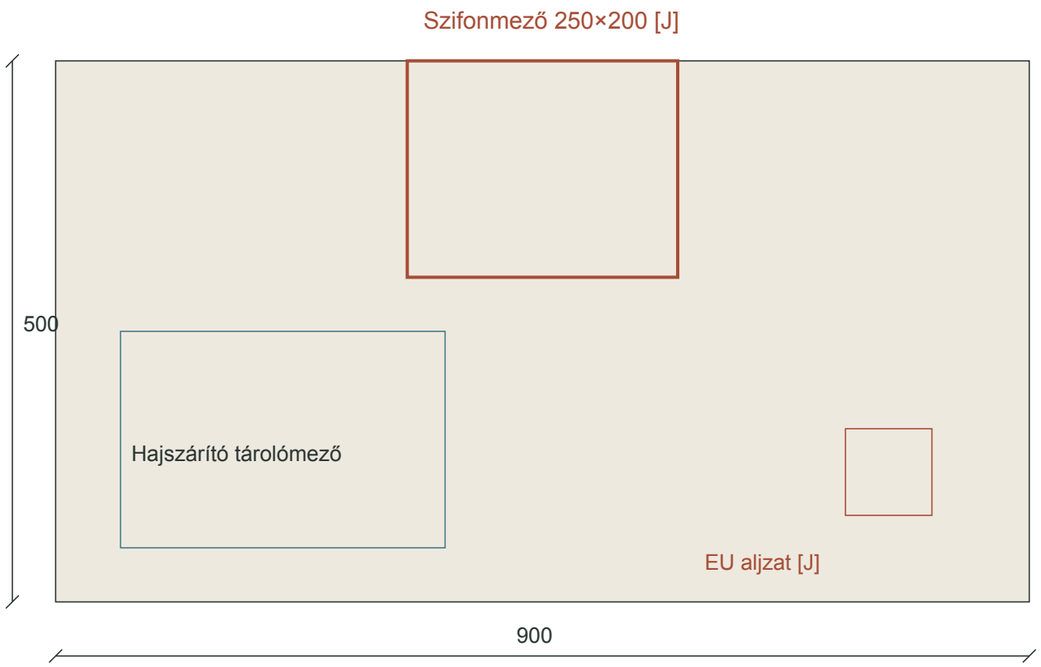

Metszeti elv: 19 mm front + 450 mm névleges vezető + 8 mm hát = 477 mm. A fennmaradó 23 mm nem automatikus szerelési megfelelés: a konkrét vasalat előírt korpuszmélysége és a vízcsatlakozás dönt. A rajz nem engedélyezi a mosdókerámia vágását.

Fiókkialakítás

Felső fiók U alakú szifonkikerüléssel; alsó fiókban elkülönített hajszárító és tartozék. 450 mm névleges vezető tervezett. A 30 mm hátsó szervizsáv itt elmarad: kábel a felső / oldalsó hozzáférhető térben.

Jelölt rendszer

Blum AMPEROS AC, EU 230 V, ESS.B01FA.2 jelölt aljzat. Nem amerikai 120 V termék. Pontos 450 mm vezetőhöz tartozó kábelvezetés, kompatibilis fiókrendszer és rendelési lista gyártói egyeztetésre vár.

Bekötés

Meglévő, bemért kör → villanyszerelő által ellenőrzött védelem → fix bútorcsatlakozás → gyári mozgó kábelvezető → fiókaljzat. Laza hosszabbító és éles élen megtört kábel nincs a tervben.

Használat

Forró hajformázó nem zárható textilre. Használat nyitott fióknál, száraz kézzel; tárolás kihűlve, áramtalanítva. Kapcsolás / hővédelem és a készülék gyártói előírása a végleges szakági terv része.

Kapu / alternatíva

A fiókba integrált rendszer nem jóváhagyott. Ha nem fér el vagy a vizes zóna nem engedi: külön, hozzáférhető fix aljzat, ugyanazzal a tárolórekesszel. Fő előirányzat 145 000, gazdaságos fix megoldás 40 000 Ft; nem egyszerre összegezve.