

K-04 Mosogatógép helye és frontja

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

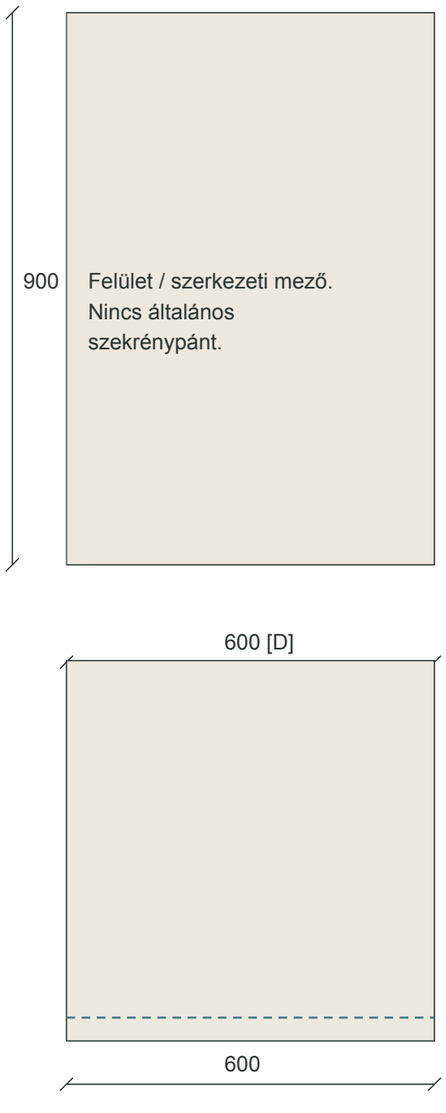

A-A METSZET

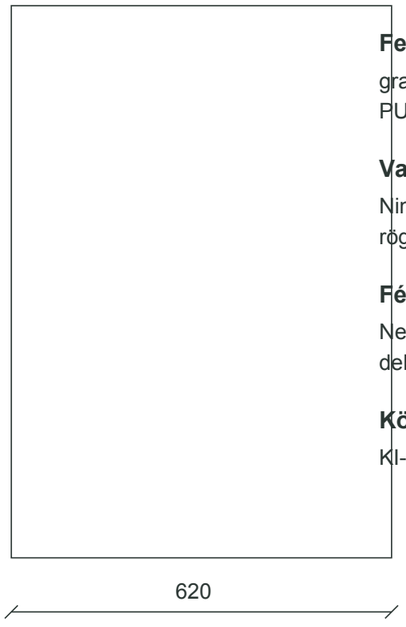

Elhelyezés

x 9.930 / y 1.970 / z 0.000 m; nyitás -x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Nincs szekrénypánt. Saját szerkezet szerinti rögzítés; falra rögzítést statikailag ellenőrizni.

Fény

Nem zárt tároló: külön belső fény nem érintett. Kapcsolódó dekorfény az R02 világítási tervben.

Költségkód


KI-006, KI-009, KI-013, KI-015

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


K-04 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

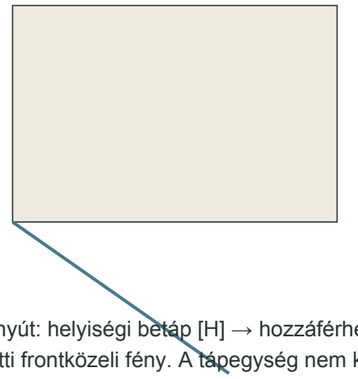

Ajtós elemnél a teljes nyitási ív, polc előtt a kézhely és a kiemelés helye ellenőrzendő. Nem ajtós elemnél ez nem pántelőírás.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db

600 mm szabad gépnyílás, nem 600-as zárt korpusz! SMV4EVX00E: 598×550×815; niche min600×550×815. Nyitott gép teljes mélysége1150. Pult külön alátámasztása; front és lábazat gyári ajtósablon szerint.

Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 0.0 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.